

VOLUME 13 / RUST BACKEND MASTERY

完全コード — 演習・解答・用語集・索引

RustNote の全ファイルを順に読み、自分の PC で同じ結果を出して確かめる最終巻

第13巻: 完全コード — 演習・解答・用語集・索引

この巻で身に付けること

第12巻までで、RustNote を設計し（第9巻）、作り（第10巻）、確かめ（第11巻）、公開する（第12巻）までの流れを学びました。どの巻も、説明に必要な部分だけを抜き出して見せています。だから、「全部をつなげると、結局どのファイルに何が書いてあるのか」は、まだぼんやりしているかもしれません。

この巻は、教材のフォルダに入っている**完成した RustNote のソース**（`Rust/rustnote/`）を、**全部のファイルについて**、上から順に読んでいく巻です。ただ貼り付けて眺めるのではなく、ファイルごとに次の3つを確かめます。

- そのファイルは、**何を守るために**あるのか（どんな事故を防いでいるのか）
- **誰が読む**のか（cargo・rustup・rustc・ブラウザ・Docker・Fly.io など）
- 書き間違えたり消したりすると、**何が起きる**のか（実際のエラーで確かめる）

巻の最後には、全巻をまたぐ総合演習と解答、全巻の用語集、索引を置きます。

到達目標

この巻を終えると、次のことができるようになります。

- RustNote の 42 個のファイルについて、それぞれの役割と、読む道具（cargo・rustc・Docker など）を説明できる
- 教材と同じ版の道具と依存クレートで、RustNote を自分の PC でゼロからビルドし、テスト・整形・Clippy の確かめを通せる
- 1つのファイルを書き換えたときに、どのコマンドの、どんなエラーで気づけるかを予想し、実際に確かめられる
- 総合演習で、見つけた改善点を、置き場所を決めて直し、失敗するテストと実験で、壊していないことを確かめられる

学習地図

10 個の単元で、RustNote のファイルを「土台から上へ」の順に読みます。最初は版を決める設定ファイル、次に DB の表、起動、型、保存、ログイン、画面、見た目、最後にテストと公開です。

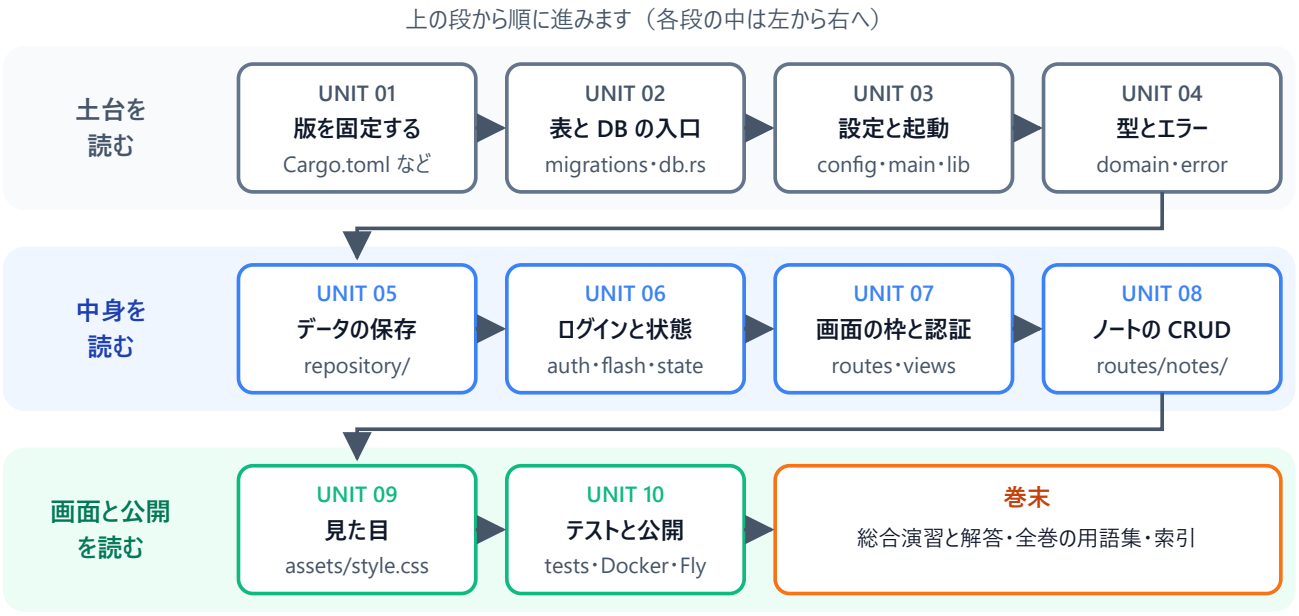


図13-1: 第13巻の学習地図。土台の設定ファイルから読み始め、型・保存・ログイン・画面を経て、テストと公開で終わる。巻末に総合演習・用語集・索引を置く

単元	テーマ	読むファイル
UNIT 01	版を固定する設定ファイル	`Cargo.toml`・`Cargo.lock`・`rust-toolchain.toml`・`rustfmt.toml`・`.gitignore`・`.env.example`
UNIT 02	表を作る SQL と DB の入口	`migrations/0001〜0003`・`src/db.rs`
UNIT 03	設定と起動の順番	`src/config.rs`・`src/main.rs`・`src/lib.rs`
UNIT 04	ドメインの型とエラーの分類	`src/domain.rs`・`src/error.rs`
UNIT 05	リポジトリ	`src/repository.rs`・`src/repository/` の3つ
UNIT 06	ログイン・お知らせ・共有の状態	`src/auth.rs`・`src/flash.rs`・`src/state.rs`
UNIT 07	画面の枠・部品・登録とログインの画面	`src/routes.rs`・`src/views.rs`・`src/routes/` の signup・login・logout・health
UNIT 08	ノートの CRUD	`src/routes/notes.rs`・`src/routes/notes/` の4つ
UNIT 09	見た目	`assets/style.css`
UNIT 10	テスト・Docker・Fly.io・CI	`tests/` の3つ・`Dockerfile`・`.dockerignore`・`fly.toml`・`ci.yml`・`README.md`

> **お知らせ:** この版には UNIT 01〜10 と、巻末の総合演習・解答を収録しています。全巻の用語集・索引は準備中で、次の更新で追加します。

RustNote の全ファイル

RustNote は、次の 42 個のファイルでできています（`git ls-files` で数えた、Git で管理しているファイルです）。行数は `Cargo.lock` を除くと約 4,600 行です。

ファイル	行数	単元	ひとことで言うと
`Cargo.toml`	35	01	使うクレートとその版の一覧
`Cargo.lock`	3,753	01	実際に選ばれた全クレートの版と、中身の指紋（自動で作られる）
`rust-toolchain.toml`	5	01	このフォルダで使う Rust の版（1.99.1）
`rustfmt.toml`	2	01	`cargo fmt` の設定
`.gitignore`	15	01	Git に入れないファイル（ビルドの成果物・DB・`.env`）
`.env.example`	15	01	環境変数の見本
`migrations/0001_users.sql` ほか2つ	9・18・12	02	表を作る SQL
`src/db.rs`	185	02	DB への接続とマイグレーション
`src/config.rs`・`src/main.rs`・`src/lib.rs`	182・54・27	03	設定の読み込み・起動の入口・部品の一覧
`src/domain.rs`・`src/error.rs`	518・152	04	検査済みの型と、エラーの分類
`src/repository.rs` と `src/repository/` の3つ	39・243・85・112	05	ノート・ユーザー・セッションの読み書き
`src/auth.rs`・`src/flash.rs`・`src/state.rs`	179・117・42	06	ログイン・一度だけのお知らせ・共有の状態
`src/routes.rs`・`src/views.rs`	142・249	07	ルーターとレイアウト・画面の部品
`src/routes/` の signup・login・logout・health	162・89・22・34	07	登録・ログイン・ログアウト・ヘルスチェック
`src/routes/notes.rs` と `src/routes/notes/` の4つ	145・80・113・29・27	08	ノートの一覧・作成・詳細・編集・完了の切り替え・削除
`assets/style.css`	290	09	画面のスタイル
`tests/common/mod.rs`・`tests/http.rs`・`tests/repository.rs`	159・398・248	10	テストの道具と、41 件のテストのうち 22 件
`Dockerfile`・`.dockerignore`・`fly.toml`・`ci.yml`・`README.md`	51・7・38・48・192	10	コンテナ・公開・CI の設定と説明書

- 残りの 19 件のテストは、`src/` の中のファイルの最後にある `#[cfg(test)]` のユニットテストです。それぞれのファイルの単元で読みます。

- 名前が `.` で始まるファイル（`.gitignore` など）は、Windows の PowerShell やエクスプローラーではそのまま表示されます。macOS や Linux の `ls` では隠れるので、`ls -a` で表示します。

前提知識（先に読んでおく巻）

この巻は、全巻のまとめです。どの単元も、元になった巻を「第9巻 UNIT 04」のように示します。

- **第1巻（環境構築）**: Rust・VS Code・Git が使えること。ARM64 版の Windows では、LLVM（clang）も入れておきます（第9巻の巻頭にも手順があります）。
- **第2巻〜第5巻**: Rust の文法、所有権、型と trait とエラー、Cargo と features（第4巻 UNIT 07）、async。
- **第6巻〜第8巻**: Topcoat、Turso・libSQL と SQL、ログインとセッション。
- **第9巻〜第12巻**: RustNote の設計・実装・品質の確かめ・公開。この巻は、その完成形を読む巻です。

> **注意**: 第12巻は、書き直しの途中です。この巻の本文は、教材のフォルダの `Rust/rustnote/` のコードと、この巻で実際に動かした結果だけをもとに書いているので、ほかの巻が未完成でも読み進められます。

この巻の進め方

完成したコードを読むときは、つい「読んで分かったつもり」になりがちです。各単元では、次のサイクルで進めてください。

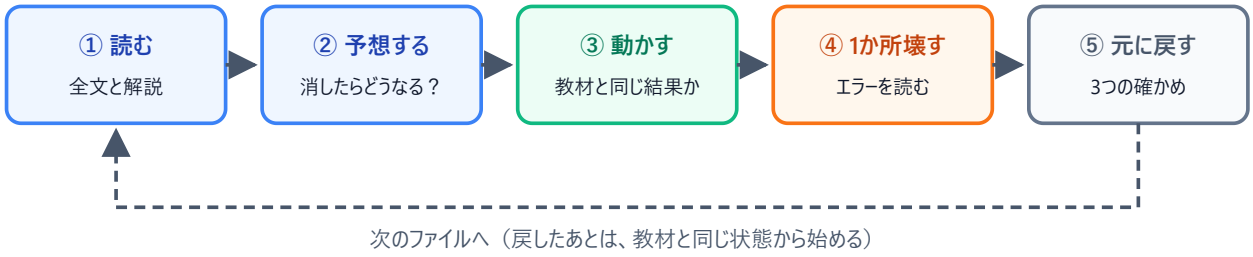


図13-2: この巻の進め方。読んで、予想して、動かして、1か所だけ壊してエラーを読み、元に戻してから次のファイルへ進む

1. **読む**: ファイルの全文と解説を読みます。
2. **予想する**: 「この行を消したら、どのコマンドが、どんなエラーを出すか」を、先に予想します。
3. **動かす**: 教材のコマンドをそのまま実行し、結果が教材と同じか比べます。
4. **1か所だけ壊す**: 「よくあるエラーと読み方」の節のとおりに、1か所だけ書き換えて、エラーを自分の目で見ます。
5. **元に戻す**: 書き換えたファイルを元に戻し、次の3つのコマンドが全部通ることを確かめてから、次のファイルへ進みます。

```
# 見た目が Rust の標準の形か（直すときは --check を外す）
cargo fmt --check
# よくある書き間違いを、警告ではなくエラーとして止める。--locked は Cargo.lock を書き換えさせない
cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings
# テストを全部実行する
cargo test --locked
```

この3つは、RustNote の `ci.yml`（GitHub Actions の設定の例）で、コードを送るたびに自動で実行されるのと同じコマンドです（UNIT 10）。

> **ヒント:** 元に戻すのがいちばん確実なのは、教材のフォルダから、そのファイルだけをもう一度コピーすることです。練習用のフォルダを Git で管理しておく（`git init` して最初に全部をコミットしておく）と、`git diff` で変えた所を確かめ、`git checkout -- ファイル名` で元に戻せます（UNIT 01 の問3）。

使うツールと版

この巻のコードは、すべて次の環境で実際にビルド・実行し、実行結果とエラーメッセージは実際の出力をそのまま載せています（パソコンのユーザー名などを含む部分は `...` に置き換えています）。

項目	版・内容
OS	Windows 11（ARM64）。コマンドは PowerShell を主に、WSL / macOS / Linux は補足で示します
Rust	**1.99 以上**（本書シリーズの基準。Topcoat 0.11 が 1.99 以上を求めます）。動作確認は rustc 1.99.1 / cargo 1.99.1（`aarch64-pc-windows-msvc`）
edition	2024
RustNote	教材の `Rust/rustnote/`（`rustnote` 0.1.0）。この巻では中身を変えずに読む
直接使うクレート	topcoat 0.11.0、libsql 0.10.0、tokio 1.54.1、argon2 0.6.0、async-trait 0.1.92、serde 1.0.229、thiserror 2.0.21、anyhow 1.0.104、dotenvy 0.15.7、tempfile 3.27.0（テスト用）
topcoat-cli	0.11.0（UNIT 09・10 で使います。UNIT 01 では使いません）

練習用のフォルダを用意する

第9巻と同じように、教材の `Rust/rustnote/` を**作業用のフォルダにコピー**して使います。この巻では、わざとファイルを書き換えてエラーを見るので、お手本そのものには触らないことが特に大切です。

```
# 教材の rustnote フォルダを、中身ごと（-Recurse）作業用のフォルダへコピーする
Copy-Item -Recurse "教材のフォルダ\Rust\rustnote" .\rustnote
cd rustnote
# このフォルダで使われる Rust の版を確かめる
rustup show active-toolchain
```

```
1.99.1-aarch64-pc-windows-msvc (overridden by '...\rustnote\rust-toolchain.toml')
```

- `"教材のフォルダ\Rust\rustnote"` の部分は、自分の PC で教材を置いた場所に読み替えてください。
- 第9巻で使ったコピーがあれば、それとは別の、新しいコピーを作ってください。第9巻のコピーには、確かめ用のテストを足してあるからです。

UNIT 01: 版を固定する設定ファイル

この単元のゴール

- `Cargo.toml`・`Cargo.lock`・`rust-toolchain.toml`・`rustfmt.toml`・`.gitignore`・`.env.example` の6つのファイルについて、それぞれ誰が読み、何を決めているかを説明できる
- `"=1.53.3"` と `"1.53.3"` の版の書き方の違いと、`Cargo.lock` と `--locked` が「誰の PC でも同じ物を作る」ために何をしているかを説明できる
- features（クレートの機能のスイッチ）は、依存のつながり全体で**足し算**されることを、実際の出力で確かめられる
- 版が古い・機能の名前の打ち間違い・`Cargo.lock` の食い違いなどのエラーを読み、どのファイルを直せばよいかを判断できる

たとえ話でつかむ

料理教室で、全員に同じケーキを焼いてもらう場面を考えます。先生は、次のような紙を配ります。

- **材料表**には「小麦粉 A 社の 1.53.3 番」「卵 M サイズ」のように、銘柄と規格まで書いてあります。「小麦粉 適量」では、人によって違うケーキになるからです。
- **買い物のレシート**には、実際に買った品物が全部、ロット番号つきで並んでいます。材料表に書いていない、小麦粉の袋の中に入っていた乾燥剤まで載っています。次に買うときも、同じロットを選べます。
- **オーブンの型番**も決めておきます。型番が古いオーブンでは、焼けない温度があるからです。
- **盛り付けの決まり**があれば、誰が作っても同じ見た目になります。
- **持ち帰らない物の札**を、生ごみや、家の鍵に付けておきます。
- **鍵の置き場所のメモ**には「玄関の鍵は、ここに置く」とだけ書きます。鍵そのものは、紙に貼りません。

RustNote の6つの設定ファイルは、この紙と同じ役目をしています。

料理教室	RustNote のファイル	読むもの
材料表（銘柄と規格）	`Cargo.toml`（使うクレートと版）	cargo
買い物のレシート（ロット番号つき）	`Cargo.lock`（選ばれた全クレートの版と指紋）	cargo
オーブンの型番	`rust-toolchain.toml`（Rust の版）	rustup
盛り付けの決まり	`rustfmt.toml`（整形の設定）	rustfmt（`cargo fmt`）
持ち帰らない物の札	`.gitignore`（Git に入れないファイル）	Git
鍵の置き場所のメモ	`.env.example`（環境変数の見本。秘密の値は書かない）	人（コピーして `.env` にする）

> **用語:** 版の固定（はんのこてい：使う道具や部品の版を、1つに決めて書いておくこと。英語では pin（ピン留め）とも言う）

> **用語:** 依存クレート（いぞんクレート：自分のプログラムが使う、ほかの人が作ったクレート。そのクレートが使うクレートも、間接的な依存になる）

図で理解する

6つのファイルを、読む道具ごとに並べると、次のようになります。

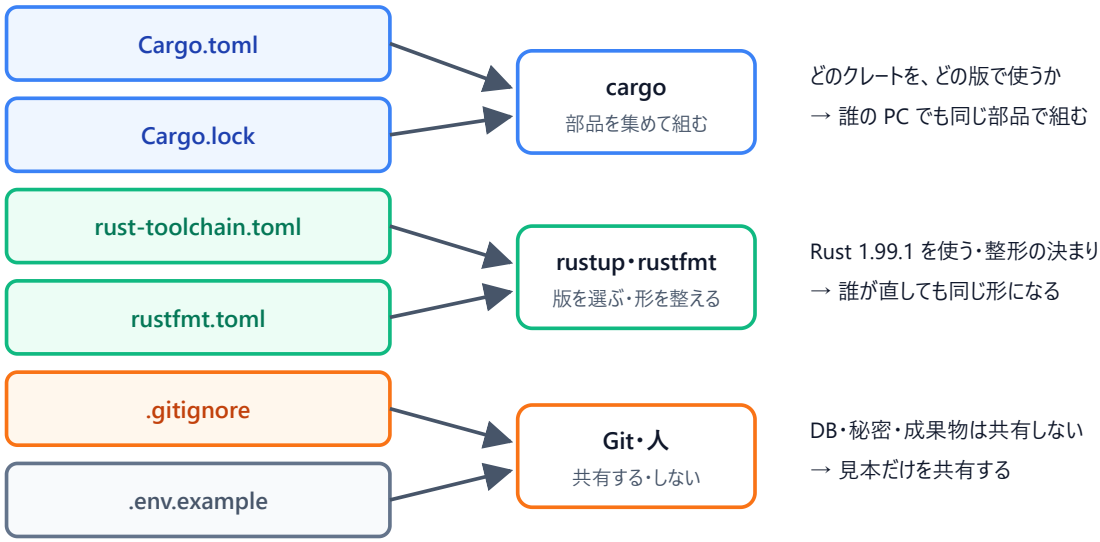


図13-3: 6つの設定ファイルと、それを読む道具。cargo が部品をそろえ、rustup と rustfmt が版と形をそろえ、Git と人が「共有しない物」を分ける

- **青の2つ**（`Cargo.toml`・`Cargo.lock`）は、cargo が読みます。使う部品と、その版を決めます。

- **緑の2つ**（`rust-toolchain.toml`・`rustfmt.toml`）は、rustup と rustfmt が読みます。Rust そのものの版と、コードの見た目を決めます。
- **橙と灰の2つ**（`.gitignore`・`.env.example`）は、Git と人のためのファイルです。共有してはいけない物（DB のファイル・秘密の値）を、共有する物から分けます。

`Cargo.toml` に書いたクレートは 10 個だけですが、それぞれが別のクレートを使っているので、実際に必要になる部品はずっと多くなります。



Cargo.toml は人が書く「材料表」、Cargo.lock は cargo が書く「レシート」

図13-4: 直接使う 10 個のクレートから、cargo が版を選んで 361 個の一覧（Cargo.lock）を作り、この PC（Windows ARM64）でのビルドには、そのうち 289 個を使う

- 361 個は、`Cargo.lock` の `[[package]]` の数です（RustNote 自身を含みます）。289 個は、この PC で `cargo build` したときに表示された `Compiling` の行の数です。この PC では使わない、ほかの OS 用のクレート（Linux や macOS でだけ使う物など）と、テストでだけ使うクレートは、`cargo build` ではコンパイルされません。
- 数はこれから先の版で変わりますが、「直接書いたのは少しでも、実際の部品はその何十倍にもなる」ことは変わりません。だから、版を人の記憶に頼らず、ファイルで固定しておくのです。

まず動かす最小コード

この単元の「コード」は、設定ファイルそのものです。まず全文を読み、次に、その設定で RustNote がビルドでき、確かめの3つのコマンドが通ることを確かめます。

例1-1: Cargo.toml の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：パッケージの名前と版、使う Rust の最低の版（1.99）、使うクレート（9個）とテストでだけ使うクレート（1個）を、版を `=` で1つに固定して書きます。tokio と serde には、使う機能（features）も書きます。

```toml
[package]
name = "rustnote"
version = "0.1.0"
edition = "2024"
# Topcoat 0.11 は Rust 1.99 以上が必要（動作確認は 1.99.1）
rust-version = "1.99"
description = "RustNote: Topcoat + libSQL で作るログイン付きメモアプリ（教材のサンプル）"
publish = false
default-run = "rustnote"

# 教材と同じ結果になるよう、直接使うクレートの版は `=` で固定している。
# 間接的に使われるクレートの版は Cargo.lock で固定される。
[dependencies]
# アプリの入口（main）でエラーに文脈を付けて表示する
anyhow = "=1.0.104"
# パスワードのハッシュ化（Argon2id）
argon2 = "=0.6.0"
# trait に async fn を書き、dyn（Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>）で使えるようにする
async-trait = "=0.1.92"
# .env ファイルを環境変数として読み込む（開発用）
dotenvy = "=0.15.7"
# Turso / libSQL のクライアント（ローカルファイルとリモートの両方）
libsql = "=0.10.0"
# フォームや JSON を構造体に変換する
serde = { version = "=1.0.229", features = ["derive"] }
# エラー型を短く書く
thiserror = "=2.0.21"
# 非同期ランタイム
tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros"] }
# Web フレームワーク
topcoat = "=0.11.0"

[dev-dependencies]
# テストごとに使い捨ての一時フォルダ（DB ファイル置き場）を作る
tempfile = "=3.27.0"
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: [package] は、このパッケージの名札

- `name = "rustnote"` は、パッケージの名前です。ライブラリを外から使うときの `rustnote::domain` の `rustnote` は、この名前です（第9巻 UNIT 04）。
- `edition = "2024"` は、Rust の書き方の世代です。同じ Rust 1.99.1 でも、edition が違うと、使える書き方や警告が少し変わります。

- `rust-version = "1.99"` は、「このパッケージをビルドするには、Rust 1.99 以上が必要」という宣言です。Topcoat 0.11 が 1.99 以上を求めているので、それに合わせています。これより古い Rust でビルドしようとすると、コンパイルを始める前に止まります（エラー1）。
- `publish = false` は、`cargo publish` で crates.io（クレートの公開場所）に**うっかり公開しない**ための印です。RustNote は教材のアプリなので、公開しません。
- `default-run = "rustnote"` は、`cargo run` で動かす実行ファイルを決めます。RustNote の実行ファイルは `src/main.rs` の1つだけなので、無くても同じように動きます。あとで `src/bin/` に道具の実行ファイルを足したときも、`cargo run` が RustNote 本体を選ぶように、先に書いてあります。

解説2: "=1.54.1" は「この版だけ」

- `anyhow = "=1.0.104"` のように、版の前に `=` を付けると、**その版だけ**を使います。`=` を付けずに `"1.0.104"` と書くと、「1.0.104 以上、2.0.0 未満」の意味になり、cargo はその範囲で新しい版を選んでよくなります（例1-3で確かめます）。
- RustNote は、教材の出力と同じ結果になるように、直接使うクレートを全部 `=` で固定しています。`Cargo.toml` の上のコメント「教材と同じ結果になるよう、直接使うクレートの版は `=` で固定している」が、その理由です。
- 一方で、間接的に使われるクレートの版は、`Cargo.toml` には書きません。それを固定するのが `Cargo.lock` です（解説4）。

解説3: features は、クレートの機能のスイッチ

- `tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros"] }` は、tokio の機能のうち、複数のスレッドで動くランタイム（`rt-multi-thread`）と、`#[tokio::main]` や `#[tokio::test]` を書くためのマクロ（`macros`）を使う、という意味です（第4巻 UNIT 07、第5巻 UNIT 02）。
- `serde = { version = "=1.0.229", features = ["derive"] }` の `derive` は、`#[derive(Deserialize)]` と書いてフォームの値を構造体に変える機能です。
- 機能を細かく選べるのは、使わない機能のぶんだけ、コンパイルの時間と、できあがるプログラムの大きさを減らせるからです。ただし、features には「依存のつながり全体で足し算される」という性質があります（例1-4）。

解説4: [dev-dependencies] は、テストのときだけ

- `tempfile` は、テストごとに使い捨ての一時フォルダを作るクレートです。`[dev-dependencies]` に書いたクレートは、`tests/`・`examples/`・`#[cfg(test)]` のテストからだけ使えます。本番の実行ファイルには入りません（問1で確かめます）。

例1-2: rust-toolchain.toml と rustfmt.toml の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `rust-toolchain.toml` は、このフォルダの中で `cargo` や `rustc` を実行したときに使う Rust の版を 1.99.1 に決め、rustfmt と clippy も一緒に入れるよう指定します。`rustfmt.toml` は、`cargo fmt` が edition 2024 の決まりで整形するよう指定します。

```
# このフォルダの中で cargo を実行すると、Rust 1.99.1 が使われる
#  （既定のツールチェーンは変更しない）
[toolchain]
channel = "1.99.1"
components = ["rustfmt", "clippy"]
```

```
# rustfmt（cargo fmt / topcoat fmt --rustfmt）の設定
edition = "2024"
```

`Cargo.toml` の `rust-version = "1.99"` は「1.99 以上なら何でもよい」、`rust-toolchain.toml` の `channel = "1.99.1"` は「このフォルダでは 1.99.1 を使う」です。最低の版と、実際に使う版を、別々のファイルで決めています。

例1-3: 決めた版でビルドし、3つの確かめを通す

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）**：コピーしたフォルダで、`Cargo.lock` を書き換えないようにして（`--locked`）、RustNote をビルドします。続いて、整形の確かめ・Clippy・テストの3つを、`ci.yml` と同じ形で実行します。

```
# このフォルダで使われる Rust の版を確かめる
rustup show active-toolchain
# Cargo.lock のとおりの版でビルドする
cargo build --locked
# 確かめの3つ（ci.yml と同じ）
cargo fmt --check
cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings
cargo test --locked
```

▼ 実行結果（`cargo build --locked` は `Compiling` の行が 289 行続くので、最後の3行だけを載せています）

```
1.99.1-aarch64-pc-windows-msvc (overridden by '...\rustnote\rust-toolchain.toml')
```

```
   Compiling libsql v0.10.0
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 54.58s
```

`cargo fmt --check` は、整形が必要な所が無ければ、何も表示しません。`cargo clippy` の最後の3行と、`cargo test` の区切りと結果の行です。

```
    Checking libsql v0.10.0
    Checking rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 32.68s
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 13.22s
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\rustnote-c39f4ee352b39312.exe)
test result: ok. 19 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
     Running unittests src\main.rs (target\debug\deps\rustnote-009228cf007e52ec.exe)
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
     Running tests\http.rs (target\debug\deps\http-afc265ac134dcb62.exe)
test result: ok. 14 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 2.32s
     Running tests\repository.rs (target\debug\deps\repository-74d08b56e783b6bc.exe)
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.24s
   Doc-tests rustnote
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: overridden by は「フォルダの設定で上書きした」

- `rustup show active-toolchain` の `(overridden by '...\rustnote\rust-toolchain.toml')` は、「PC の既定の版ではなく、このファイルで決めた版を使っています」という意味です。この PC の既定の版は 1.97.1 ですが、RustNote のフォルダでは 1.99.1 が使われています。
- だから、PC ごとに既定の版が違っても、RustNote のフォルダの中では、全員が同じ 1.99.1 でビルドします。

解説2: --locked は「Cargo.lock を書き換えるな」

- `cargo build` は、`Cargo.toml` と `Cargo.lock` が食い違っていると、`Cargo.lock` を自動で書き直してからビルドします。`--locked` を付けると、書き直す必要があるときは、ビルドせずにエラーで止まります（エラー3）。
- 「レシートと違う物を、黙って買ってこない」ための指定です。RustNote の `Dockerfile`（`cargo build --release --locked`）と `ci.yml` も、`--locked` を付けています。

解説3: 3つの確かめは、全部「何も言われない」が合格

- `cargo fmt --check` は、何も表示しないのが合格です。`cargo clippy ... -- -D warnings` は、警告が1つでもあればエラーにします。`Finished` で終われば合格です。`cargo test --locked` は、全部の `test result:` が `ok.` なら合格です。
- RustNote のテストは、ユニットテスト 19 件、`tests/http.rs` の 14 件、`tests/repository.rs` の 8 件、合わせて 41 件です。

もう一歩: 実務に近い形

例1-4: 直接の依存を一覧にする

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）:** `cargo tree` は、依存のつながりを木の形で表示します。`--depth 1` で、RustNote が直接使うクレートだけに絞ります。

```
cargo tree --locked --depth 1
```

▼ 実行結果

```
rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
├── anyhow v1.0.104
├── argon2 v0.6.0
├── async-trait v0.1.92 (proc-macro)
├── dotenvy v0.15.7
├── libsql v0.10.0
├── serde v1.0.229
├── thiserror v2.0.21
├── tokio v1.54.1
└── topcoat v0.11.0
[dev-dependencies]
└── tempfile v3.27.0
```

- `Cargo.toml` に書いた 10 個が、`Cargo.lock` で選ばれた版で並んでいます。`[dev-dependencies]` の下が、テストでだけ使う `tempfile` です。
- `async-trait` の `(proc-macro)` は、「コンパイルのときにコードを書き足すマクロのクレート」という印です。`#[async_trait]` の印を付けた trait を、dyn で使える形に書き換えます（第9巻 UNIT 04）。

例1-5: "=1.53.3" と "1.53.3" の違いを確かめる

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）:** `cargo update -p tokio --dry-run` は、「tokio を新しくしたら、どの版になるか」を、`Cargo.lock` を書き換えずに表示します（`--dry-run` は「試しに動かすだけ」）。ただし、今の RustNote の tokio（1.54.1）は、いちばん新しい版なので、このままでは違いが見えません。そこで、練習用のコピーで、tokio を1つ前の 1.53.3 に固定し直してから試します。確かめたら、`Cargo.toml` と `Cargo.lock` を教材のものに戻します。

```
# Cargo.toml の tokio の行を version = "=1.53.3" に変えてから、Cargo.lock も 1.53.3 にする
cargo update -p tokio --precise 1.53.3
```

```
    Updating crates.io index
 Downgrading tokio v1.54.1 -> v1.53.3
note: pass `--verbose` to see 1 unchanged dependencies behind latest
```

```
# =1.53.3 のまま
cargo update -p tokio --dry-run
```

```
    Updating crates.io index
     Locking 0 packages to highest Rust 1.99 compatible versions
note: pass `--verbose` to see 2 unchanged dependencies behind latest
warning: not updating lockfile due to dry run
```

`Cargo.toml` の tokio の行を、`version = "=1.53.3"` から `version = "1.53.3"`（`=` を消しただけ）に変えて、同じコマンドを実行します。

```
    Updating crates.io index
     Locking 1 package to highest Rust 1.99 compatible version
    Updating tokio v1.53.3 -> v1.54.1
note: pass `--verbose` to see 1 unchanged dependencies behind latest
warning: not updating lockfile due to dry run
```

- `=` があるときは、`Locking 0 packages`（変える版は 0 個）でした。`=1.53.3` の範囲には、1.53.3 しか無いからです。
- `=` を消すと、`Updating tokio v1.53.3 -> v1.54.1` と表示されました。`"1.53.3"` は「1.53.3 以上、2.0.0 未満」の意味なので、この範囲でいちばん新しい 1.54.1 を選べるのです。
- `to highest Rust 1.99 compatible version` は、「Rust 1.99 で使える版の中で、いちばん新しい版」という意味です。cargo は、`Cargo.toml` の `rust-version` を見て、それより新しい Rust を求めるクレートの版を、選ばないようにしています。

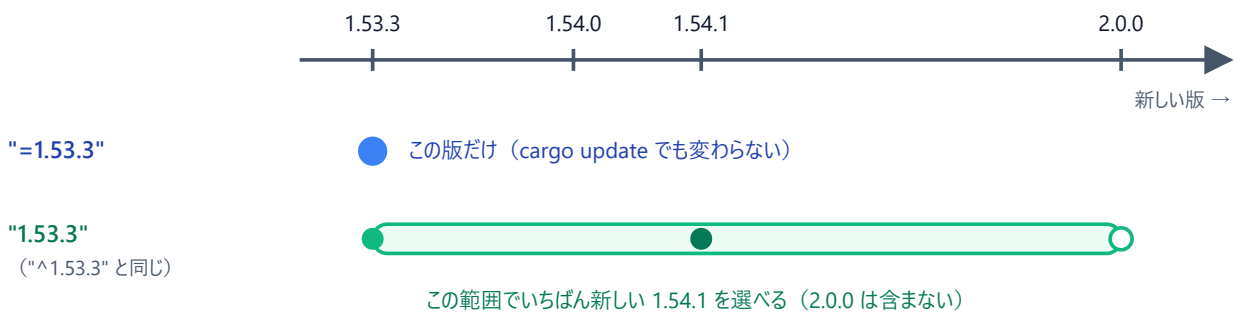


図13-5: 版の書き方と、選べる版の範囲。= を付けるとその版だけ、付けないと「上の桁が同じ範囲」の新しい版まで選べる

- `2 unchanged dependencies behind latest` は、「もっと新しい版が出ているのに、今の決まりでは選べないクレートが 2 個ある」という意味です。`=` を消すと 1 個に減りました。tokio が、新しい版を選べるようになったからです。`=` で固定すると、新しい版の改善も、自分で版を上げるまで入りません。固定は「同じ結果」の代わりに、「版を上げる作業を自分で決める」ことでもあります。

> **注意:** `--dry-run` を付け忘れると、`Cargo.lock` が本当に書き換わります。この例を試すときは、必ず `--dry-run` を付け、終わったら `Cargo.toml` の `=` を元に戻してください。

例1-6: features は、依存のつながり全体で足し算される

> **▼ このコマンドがやること（先に日本語で）：** `cargo tree -p tokio --depth 0 -f "{p} [{f}]"` は、tokio だけを表示し、`{f}` の所に、**実際に有効になっている機能**を並べます。

```
cargo tree --locked -p tokio --depth 0 -e normal -f "{p} [{f}]"
```

▼ 実行結果

```
tokio v1.54.1 [bytes,default,fs,full,io-std,io-
util,libc,macros,mio,net,parking_lot,process,rt,rt-multi-thread,signal,signal-hook-
registry,socket2,sync,time,tokio-macros,windows-sys]
```

- RustNote の `Cargo.toml` に書いた機能は `rt-multi-thread` と `macros` の2つだけなのに、`fs`・`net`・`signal`・`full` など、たくさんの機能が有効になっています。
- これは、RustNote が使うほかのクレートも、tokio の機能を求めているからです。`cargo tree -e features -i tokio` で調べると、libsql が使う `libsql_replication` が tokio の `full`（ほぼ全部の機能）を、`topcoat` が `macros`・`net`・`signal` を有効にしていることが分かります（それぞれのクレートの `Cargo.toml` にも、そう書いてあります）。cargo は、1つのビルドの中の tokio を1つにまとめ、**誰かが求めた機能を全部足したもの**でコンパイルします。
- そのため、試しに RustNote の `Cargo.toml` から `"macros"` を消しても、ビルドは通ってしまいます（`cargo build --locked` は `Finished` で終わりました）。ほかのクレートが `macros` を有効にしてくれているからです。
- それでも、RustNote の `Cargo.toml` には `macros` を書いておきます。libsql や topcoat が次の版で tokio の使い方を変えたら、RustNote の `#[tokio::main]` は突然コンパイルできなくなるからです。**自分が使う機能は、自分の `Cargo.toml` に書く**のが決まりです。だれも `macros` を有効にしていないと何が起きるかは、エラー5で確かめます。

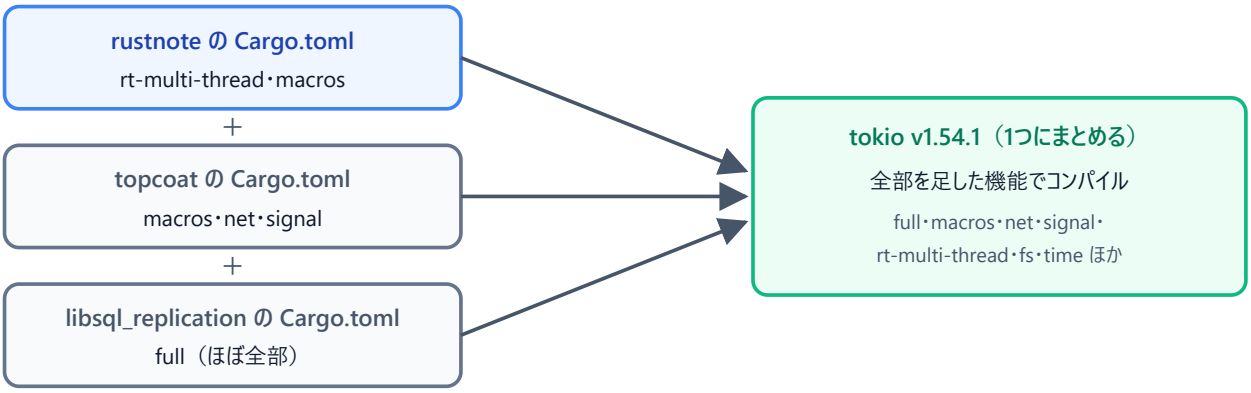


図13-6: features の足し算。1つのビルドの中の tokio は1つにまとめられ、誰かが求めた機能を全部足したものでコンパイルされる。だから自分が書き忘れた機能も、ほかのクレートのおかげで使えてしまうことがある

features とは別の話ですが、1つのビルドの中に、版の違う同じクレートが同時に入ることもあります。`Cargo.lock` の RustNote の項目を見てみましょう（抜き出しています）。

```
[[package]]
name = "rustnote"
version = "0.1.0"
dependencies = [
 "anyhow",
 "argon2",
 "async-trait",
 "dotenvy",
 "libsql",
 "serde",
 "tempfile",
 "thiserror 2.0.21",
 "tokio",
 "topcoat",
]
```

- `"thiserror 2.0.21"` だけ、名前の後ろに版が付いています。`Cargo.lock` に thiserror が 1.0.69 と 2.0.21 の2つあるので、どちらかを区別するためです。

```
cargo tree --locked -i thiserror@1.0.69 --edges normal
```

```
thiserror v1.0.69
├── libsql v0.10.0
│   └── rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
└── libsql_replication v0.10.0
    └── libsql v0.10.0 (*)
```

- `-i`（invert：逆向き）は、「このクレートを使っているのは誰か」をたどります。thiserror 1.0.69 は libsql が使い、RustNote 自身は 2.0.21 を使っていました。1.x と 2.x のように、上の桁が違う版は「互換性のない別物」とみなされるので、1つのビルドの中に両方が入ってもかまわないのです。

例1-7: .gitignore と .env.example の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `.gitignore` は、Git に入れないファイルの名前の決まりを書きます。`.env.example` は、RustNote が読む環境変数の名前と、開発用の値の見本を書きます。秘密の値（Turso のトークン）は、空のままにしてあります。

```
# ビルドの成果物（cargo build / topcoat asset bundle が作る）
/target/

# ローカルの SQLite / libSQL データベース（WAL などの付属ファイルも含む）
*.db
*.db-shm
*.db-wal
*.db-journal

# 秘密の値を書いた環境変数ファイル（.env.example だけを共有する）
.env

# OS やエディタが作るファイル
.DS_Store
Thumbs.db
```

```
# RustNote の環境変数の見本。
# このファイルを .env という名前でコピーし、値を書き換えて使う（.env は Git に入れない）。

# サーバーが待ち受けるアドレスとポート（topcoat::start が読む）
# 開発: 127.0.0.1:3000 / Fly.io: 0.0.0.0:8080
HOST=127.0.0.1
PORT=3000

# データベース
# 開発: ローカルファイルのパス（無ければ自動で作られる）
DATABASE_URL=rustnote.db
# 本番（Turso）の例:
# DATABASE_URL=libsql://rustnote-<あなたの組織名>.turso.io
# DATABASE_AUTH_TOKEN=<turso db tokens create で作ったトークン>
DATABASE_AUTH_TOKEN=
```

- `.gitignore` の `*.db` は「名前が `.db` で終わるファイル全部」です。開発で作った DB には、自分で試しに登録したメールアドレスなどが入るので、Git に入れません。`*.db-shm`・`*.db-wal`・`*.db-journal` は、SQLite が DB の横に作る作業用のファイルです。
- `.env` は Git に入れず、`.env.example` だけを共有します。`.env.example` を `.env` という名前でコピーし、自分の値を書き込んで使います。RustNote の `main.rs` は、起動するときに `dotenvy::dotenv().ok()` で `.env` を読みます（`.env` が無ければ何もしません。UNIT 03）。
- `Cargo.lock` は `.gitignore` に**書いていません**。アプリ（実行ファイルを作るパッケージ）では、`Cargo.lock` を Git に入れて共有するのが、Cargo の公式の考え方です。共有しないと、PC ごとに違う版の部品でビルドすることになるからです。

よくあるエラーと読み方

この節のエラーは、どれも練習用のコピーの設定ファイルを1か所だけ書き換えて出したものです。確かめ終わったら、そのファイルを必ず元に戻してください。

エラー1: Rust の版が古い（rust-version）

`rust-toolchain.toml` が無いフォルダや、`cargo +stable build` のように版を指定して、Rust 1.97.1 でビルドしようとした場合です（この PC の既定の版 `stable` は 1.97.1 です）。

```
cargo +stable check --locked
```

（`requires rustc 1.99` の行が 35 行続くので、途中を省いています）

```
error: rustc 1.97.1 is not supported by the following packages:
  rustnote@0.1.0 requires rustc 1.99
  rustnote@0.1.0 requires rustc 1.99
  topcoat@0.11.0 requires rustc 1.99
  topcoat-asset@0.11.0 requires rustc 1.99
  …（途中を省略）…
  topcoat-view-grammar@0.11.0 requires rustc 1.99
  topcoat-view-macro@0.11.0 requires rustc 1.99
```

- **何が起きたか:**「rustc 1.97.1 は、次のパッケージに対応していません」というエラーです。`rustnote@0.1.0 requires rustc 1.99` は、RustNote の `Cargo.toml` の `rust-version = "1.99"`、`topcoat@0.11.0 requires rustc 1.99` は、Topcoat 側の同じ宣言です。同じ名前が何回か出ていますが、読むのは、パッケージの名前と `requires rustc 1.99` の部分だけで十分です。
- このエラーは、**コンパイルを始める前に**出ます。古い Rust で途中まで長いコンパイルをして、分かりにくいエラーで止まるより、ずっと親切です。`rust-version` を書いておく理由がこれです。

- **直し方**: RustNote のフォルダでは、`+stable` を付けずに `cargo check --locked` とします。`rust-toolchain.toml` があるので 1.99.1 が使われます。1.99.1 がまだ入っていない PC では、`rustup toolchain install 1.99.1 --profile minimal --component rustfmt,clippy` で入れます（既定の版は変わりません）。

> **注意**: `cargo +1.97.1 check` のように、PC に入っていない版の名前を指定すると、この PC の rustup は、その版を**自動でダウンロードして入れました**（`warn: the missing active toolchain ... has been auto-installed` と表示されます）。版を試すときは、`rustup toolchain list` で入っている版を確かめてから指定しましょう。入れてしまった版は、`rustup toolchain uninstall 版の名前` で消せます。

エラー2: 機能の名前を打ち間違えた

`Cargo.toml` の tokio の `"macros"` を、`"macro"`（`s` が無い）と打ち間違えた場合です。

```
tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macro"] }
```

```
cargo build --locked
```

```
error: failed to select a version for `tokio`.
    ... required by package `rustnote v0.1.0 (...\rustnote)`
versions that meet the requirements `=1.54.1` (locked to 1.54.1) are: 1.54.1

package `rustnote` depends on `tokio` with feature `macro` but `tokio` does not have
that feature.
help: there is a feature `macros` with a similar name


failed to select a version for `tokio` which could resolve this conflict
```

- **何が起きたか**:「tokio の版を選べませんでした」というエラーです。その下の `package rustnote depends on tokio with feature macro but tokio does not have that feature.`（RustNote は tokio の `macro` という機能を求めていますが、tokio にその機能はありません）が本当の理由です。
- `versions that meet the requirements =1.54.1 (locked to 1.54.1) are: 1.54.1` は、「条件に合う版は 1.54.1 だけで、その版には `macro` という機能が無いので、選べる版がもう無い」という意味です。
- **直し方**: `help: there is a feature macros with a similar name`（似た名前の `macros` という機能があります）のとおり、`"macros"` に直します。機能の名前は、クレートの docs.rs のページの「Feature flags」で確かめられます。

エラー3: --locked なのに、Cargo.lock を書き換える必要がある

`Cargo.toml` の dotenvy の版を、`"=0.15.7"` から `"=0.15.6"` に変えて、`--locked` でビルドした場合です。

```
cargo build --locked
```

```
    Updating crates.io index
error: cannot update the lock file ...\rustnote\Cargo.lock because --locked was passed
to prevent this
help: to generate the lock file without accessing the network, remove the --locked flag
and use --offline instead.
```

- **何が起きたか:** 「`--locked` が指定されたので、Cargo.lock を書き換えられません」というエラーです。`Cargo.toml` は 0.15.6 を求めているのに、`Cargo.lock` には 0.15.7 が書いてあるので、ビルドするには `Cargo.lock` を書き直す必要がありました。
- **これはエラーで正しい:** CI や Docker のビルドで、`Cargo.lock` と違う版が黙って使われるのを止めるために、わざと `--locked` を付けています。
- **直し方:** 版を本当に変えたいときは、`--locked` を付けずに `cargo build`（または `cargo update -p dotenvy`）を実行して `Cargo.lock` を更新し、`Cargo.toml` と `Cargo.lock` を**一緒に**コミットします。この練習では、`Cargo.toml` を `"=0.15.7"` に戻します。
- `help:` の `--offline`（ネットにつながずに作る）の案内は、ネットを使わずに `Cargo.lock` を作り直したいときの方法です。今回は版を戻せばよいので、使いません。

エラー4: Cargo.lock の指紋（checksum）が違う

`Cargo.lock` の dotenvy の `checksum` の、先頭の1文字だけを書き換えた場合です。

```
[[package]]
name = "dotenvy"
version = "0.15.7"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0aaf95b3e5c8f23aa320147307562d361db0ae0d5124234 0f558153b4eb2439b"
```

```
cargo build --locked
```

```
error: checksum for `dotenvy v0.15.7` changed between lock files

this could be indicative of a few possible errors:

    * the lock file is corrupt
    * a replacement source in use (e.g., a mirror) returned a different checksum
    * the source itself may be corrupt in one way or another

unable to verify that `dotenvy v0.15.7` is the same as when the lockfile was generated
```

- **何が起きたか**: 「dotenvy 0.15.7 の checksum が、ロックファイルの間で変わりました」というエラーです。`checksum` は、crates.io から取ってきたクレートの中身から計算した**指紋**（SHA-256）です。本物の指紋は `1aaf95b3…` で始まるのに、`Cargo.lock` には `0aaf95b3…` と書いてあったので、cargo は「同じ物か確かめられない」と止まりました。
- その下の3つの点は、考えられる原因です。ロックファイルが壊れている、ミラー（代わりの取得先）が違う中身を返した、取得先そのものが壊れている、のどれかです。
- **これはエラーで正しい**: 途中で中身をすり替えられたクレートを、気づかずにビルドしてしまう事故を防いでいます。`Cargo.lock` を Git で共有すると、この指紋も全員で共有されます。
- **直し方**: `Cargo.lock` は手で書き換えるファイルではありません（先頭に `It is not intended for manual editing.` と書いてあります）。教材のフォルダから `Cargo.lock` をコピーし直します。

エラー5: 誰も macros を有効にしていない（E0433・E0752）

例1-6で、RustNote では `"macros"` を消してもビルドが通ることを見ました。では、ほかのクレートが助けてくれない場合はどうなるでしょう。tokio だけを使う小さなプロジェクト（`feat_demo`）で試します。

```
[package]
name = "feat_demo"
version = "0.1.0"
edition = "2024"

[dependencies]
# RustNote と同じ版の tokio を、macros なしで使う
tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread"] }
```

```
// #[tokio::main] は、tokio の macros の機能が有効なときだけ使える
#[tokio::main]
async fn main() {
    println!("tokio のランタイムの中で動いています");
}
```

```
cargo build
```

```
   Compiling tokio v1.54.1
   Compiling feat_demo v0.1.0 (...\feat_demo)
error[E0433]: cannot find `main` in `tokio`
 --> src\main.rs:2:10
  |
2 | #[tokio::main]
  |          ^^^^ could not find `main` in `tokio`

error[E0752]: `main` function is not allowed to be `async`
 --> src\main.rs:3:1
  |
3 | async fn main() {
  | ^^^^^^^^^^^^^^^ `main` function is not allowed to be `async`

Some errors have detailed explanations: E0433, E0752.
For more information about an error, try `rustc --explain E0433`.
error: could not compile `feat_demo` (bin "feat_demo") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか:** 1つ目の `error[E0433]: cannot find main in tokio` は、「tokio の中に `main` が見つかりません」です。`#[tokio::main]` は、`macros` の機能を有効にしたときだけ tokio の中に現れるので、機能が無いと「無い物を使った」エラーになります。
- 2つ目の `error[E0752]: main function is not allowed to be async` は、「`main` 関数を `async` にはできません」です。本当は `#[tokio::main]` が `async fn main` を普通の `fn main` に書き換えてくれるはずでしたが、1つ目のエラーでそれが働かなかったので、続けてこのエラーが出ました。**最初のエラーから直す**と、2つ目は一緒に消えます。
- **直し方:** `Cargo.toml` の features に `"macros"` を足します。

```toml
[package]
name = "feat_demo"
version = "0.1.0"
edition = "2024"

[dependencies]
# macros を足すと、#[tokio::main] が使える
tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros"] }
```

```
cargo run -q
```

```
tokio のランタイムの中で動いています
```

RustNote ではここで使う

この単元のファイルは、RustNote のほかのファイルから、次のように使われています。

使う場所	書いてあること	つながるファイル
`Dockerfile`	`FROM rust:1.99.1-bookworm AS builder`	`rust-toolchain.toml` と同じ 1.99.1
`Dockerfile`	`RUN cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked`	`Cargo.toml` の topcoat と同じ 0.11.0
`Dockerfile`	`RUN cargo build --release --locked`	`Cargo.lock`（`--locked`）
`ci.yml`	`toolchain: 1.99.1` と `components: rustfmt, clippy`	`rust-toolchain.toml`
`ci.yml`	`cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings`・`cargo test --locked`	`Cargo.lock`
`.dockerignore`	`target/`・`*.db`・`.env` を送らない	`.gitignore` と同じ考え方
`src/main.rs`	`dotenvy::dotenv().ok();`	`.env.example` をコピーした `.env`

- Rust の版（1.99.1）は、`rust-toolchain.toml`・`Dockerfile`・`ci.yml` の3か所に書いてあります。版を上げるときは、この3か所を**一緒に**変えます。1か所だけ変えると、「自分の PC では通るのに、CI では通らない」という食い違いが起きます。
- topcoat の版（0.11.0）も、`Cargo.toml` のクレートと、`Dockerfile` の CLI の2か所です。クレートと CLI は同じ Topcoat の一部なので、版を上げるときは両方を一緒に上げます。

練習問題

問1: `tempfile` は `[dev-dependencies]` に書いてあります。もし `src/lib.rs` の中で `tempfile::tempdir()` を使う関数を書いたら、どうなるでしょうか。予想してから、練習用のコピーで確かめてください（確かめたら元に戻します）。また、なぜ `tempfile` を `[dependencies]` ではなく `[dev-dependencies]` に書くのかを答えてください。

問2: ARM64 版の Windows で RustNote をビルドするには、LLVM（clang）が必要でした（第9巻の巻頭）。これは、暗号のクレート `ring` を C のコンパイラでビルドするためです。では、RustNote の `Cargo.toml` には `ring` が無いのに、なぜ `ring` がビルドされるのでしょうか。`cargo tree` で、`ring` を使っているクレートをたどってください。

問3: 練習用のコピーで `git init` し、`.env.example` を `.env` にコピーし、`rustnote.db` という名前の空でないファイルを作ります。そのうえで、次の2つを確かめてください。

1. `git check-ignore -v` で、`.env`・`rustnote.db`・`rustnote.db-wal`・`target/debug/rustnote.exe`・`.env.example`・`Cargo.lock` のうち、どれが Git から外されるか。外されるものは、`.gitignore` の何行目の決まりによるか。
2. `git status --short` に、`.env` と `rustnote.db` が出てこないこと。

解答と解説

問1の解答:

予想: コンパイルエラーになる。`[dev-dependencies]` のクレートは、ライブラリの本体（`src/`）からは見えないからです。`src/lib.rs` の最後に、次の関数を足して確かめます。

```
/// 試し: dev-dependencies のクレートを src/ で使う
pub fn scratch_dir() -> tempfile::TempDir {
    tempfile::tempdir().expect("一時フォルダを作れません")
}
```

```
cargo build --locked
```

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0433]: cannot find module or crate `tempfile` in this scope
  --> src\lib.rs:30:5
   |
30 |     tempfile::tempdir().expect("一時フォルダを作れません")
   |     ^^^^^^^^ use of unresolved module or unlinked crate `tempfile`
   |
   = help: if you wanted to use a crate named `tempfile`, use `cargo add tempfile` to
add it to your `Cargo.toml`

error[E0433]: cannot find module or crate `tempfile` in this scope
  --> src\lib.rs:29:25
   |
29 | pub fn scratch_dir() -> tempfile::TempDir {
   |                         ^^^^^^^^ use of unresolved module or unlinked crate
`tempfile`
   |
   = help: if you wanted to use a crate named `tempfile`, use `cargo add tempfile` to
add it to your `Cargo.toml`

For more information about this error, try `rustc --explain E0433`.
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 2 previous errors
```

- `cannot find module or crate tempfile in this scope`（この場所では `tempfile` というモジュールもクレートも見つかりません）と、使った2か所でエラーになりました。`help:` は「`cargo add tempfile` で `Cargo.toml` に足してください」と案内していますが、テストのための道具を本体の依存にするのは、正しい直し方ではありません。
- `[dev-dependencies]` に書くのは、本番の実行ファイルに**入れる必要が無い**からです。入れないぶん、本番のビルドが速くなり、できあがる実行ファイルも小さくなり、本番で動くコードが使うクレートの数（気をつけて見ておくべき範囲）も減ります。
- 確かめたら、足した関数を消して、`src/lib.rs` を元に戻します。

問2の解答:

```
cargo tree --locked -i ring --edges normal
```

```
ring v0.17.14
├── rustls v0.22.4
│   ├── hyper-rustls v0.25.0
│   │   └── libsql v0.10.0
│   │       └── rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
│   └── tokio-rustls v0.25.0
│       └── hyper-rustls v0.25.0 (*)
└── rustls-webpki v0.102.8
    └── rustls v0.22.4 (*)
```

- 下から読むと、`rustnote → libsql → hyper-rustls → rustls → ring` とつながっています。libsql が Turso（ネットの向こうの DB）と暗号化して通信するために rustls（TLS という暗号化の仕組みを Rust で書いたクレート）を使い、rustls と、証明書を確かめる rustls-webpki が、暗号の計算に ring を使っているのです。
- `(*)` は、「この先は、上ですでに表示した」という印です。同じつながりを何度も書かないように省いています。
- RustNote の `Cargo.toml` に書いていないクレートでも、ビルドに必要な道具（ここでは clang）を求めることがあります。ビルドが止まったら、エラーに出てきたクレートの名前で `cargo tree -i` を調べると、「誰のために必要なのか」が分かります。

問3の解答:

```
git init
Copy-Item .env.example .env
Set-Content rustnote.db "x"
git check-ignore -v .env rustnote.db rustnote.db-wal target/debug/rustnote.exe
.env.example Cargo.lock
```

```
.gitignore:11:.env   .env
.gitignore:5:*.db    rustnote.db
.gitignore:7:*.db-wal    rustnote.db-wal
.gitignore:2:/target/    target/debug/rustnote.exe
```

```
git status --short
```

```
?? .dockerignore
?? .env.example
?? .gitignore
?? Cargo.lock
?? Cargo.toml
?? Dockerfile
?? README.md
?? assets/
?? ci.yml
?? fly.toml
?? migrations/
?? rust-toolchain.toml
?? rustfmt.toml
?? src/
?? tests/
```

1. 外されるのは `.env`（11 行目の `.env`）、`rustnote.db`（5 行目の `*.db`）、`rustnote.db-wal`（7 行目の `*.db-wal`）、`target/debug/rustnote.exe`（2 行目の `/target/`）の4つです。`-v`（verbose）を付けると、「どのファイルの何行目の、どの決まりに当たったか」が、`.gitignore:11:.env` の形で表示されます。`.env.example` と `Cargo.lock` は表示されません。外されない（Git で共有する）からです。
2. `git status --short` の `??`（まだ Git に入れていないファイル）の一覧に、`.env` と `rustnote.db` はありません。フォルダの中には確かにあるのに、Git からは見えていないのです。`.gitignore` の決まりの、いちばんの目的は、この「うっかり共有しない」ことです。

- `git check-ignore` は、ファイルが本当にあるかどうかに関係なく、名前だけで調べます。`target/debug/rustnote.exe` は、このフォルダにはまだありません（ビルドの成果物は別の場所に作っています）が、名前の決まりで判定されました。
- `/target/` の先頭の `/` は、「`.gitignore` のあるフォルダの直下の `target` だけ」という意味です。`src/target/` のような、下のほうのフォルダの `target` は外しません。

まとめ

- `Cargo.toml` は人が書く材料表、`Cargo.lock` は cargo が書くレシート（全クレートの版と指紋）。RustNote は直接使うクレートを `=` で固定し、`Cargo.lock` を Git で共有して、`--locked` で書き換えを止める。

- Rust の版は、`rust-version`（最低の版）と `rust-toolchain.toml`（このフォルダで使う版）で決め、`Dockerfile` と `ci.yml` にも同じ版を書く。features は依存のつながり全体で足し算されるので、自分が使う機能は自分の `Cargo.toml` に書く。
- 秘密の値と DB と成果物は `.gitignore` で共有から外し、環境変数は `.env.example` という見本だけを共有する。

UNIT 02: 表を作る SQL と DB の入口

この単元のゴール

- `migrations/` の3つの SQL ファイルが、どの表・索引・制約を作るかを説明できる
- `src/db.rs` の `migrate` が、まだ適用していない版だけを、1つずつトランザクションの中で適用し、`schema_migrations` に記録する流れを説明できる
- `Db::open_local` と `Db::connect` が入れている設定（WAL・外部キー・待ち時間）を、実際の値で確かめられる
- マイグレーションが途中で失敗したときに何が残るか、適用済みの SQL ファイルを書き換えたら何が起きるかを、実験で説明できる

たとえ話でつかむ

ある建物に、何年もかけて部屋を増やしていく場面を考えます。

- 工事には**番号**が付いています。「1番: 1階を建てる」「2番: 2階を足す」「3番: 倉庫を足す」。工事は、必ず番号の順に、1回ずつ行います。
- 建物には**工事の記録簿**があり、終わった工事の番号が書いてあります。新しい担当者が来ても、記録簿を見れば「3番まで終わっている。次は4番から」と分かります。
- 工事の途中で問題が起きたら、その工事で作りかけた物は**全部取り壊して**、工事の前の状態に戻します。半分だけできた部屋を残すと、次の工事ができなくなるからです。
- 終わった工事の**図面を書き換えても、建物は変わりません。**2番の図面に「窓を1つ増やす」と書き足しても、すでに建った2階の窓は増えません。窓を増やしたいなら、新しく「4番: 2階に窓を足す」という工事を足します。

RustNote の DB も、同じやり方で作ります。

建物の工事	RustNote
番号の付いた工事	**マイグレーション**（`migrations/0001_users.sql` など、番号順の SQL ファイル）
工事の記録簿	`schema_migrations` 表（適用済みの版の名前と時刻）
番号の順に、まだの工事だけをする	`db::migrate` が、未適用の版だけを古い順に適用する
途中で失敗したら、作りかけを取り壊す	1つの版を**トランザクション**の中で適用し、失敗したら `rollback`
終わった工事の図面を書き換えても変わらない	適用済みの SQL ファイルを書き換えても、今ある DB には反映されない（エラー2）

> **用語:** マイグレーション（migration：DB の表の作り（スキーマ）を変える手順を、番号順のファイルに分けて書いたもの。第7巻 UNIT 06）

> **用語:** トランザクション（transaction：いくつかの変更を「全部やる」か「全部やめる」かの1まとまりにする仕組み。第7巻 UNIT 05）

図で理解する

3つのマイグレーションと、それが作る物の対応です。

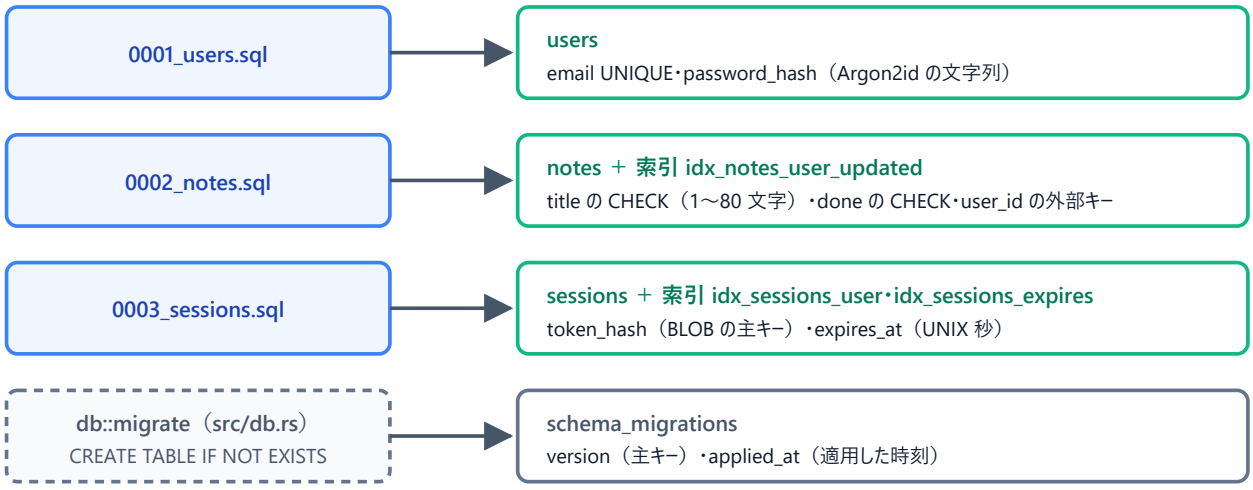


図13-7: マイグレーションのファイルと、それが作る表と索引。記録簿の schema_migrations だけは、ファイルではなく db::migrate のコードが作る

`db::migrate` は、次の順番で動きます。

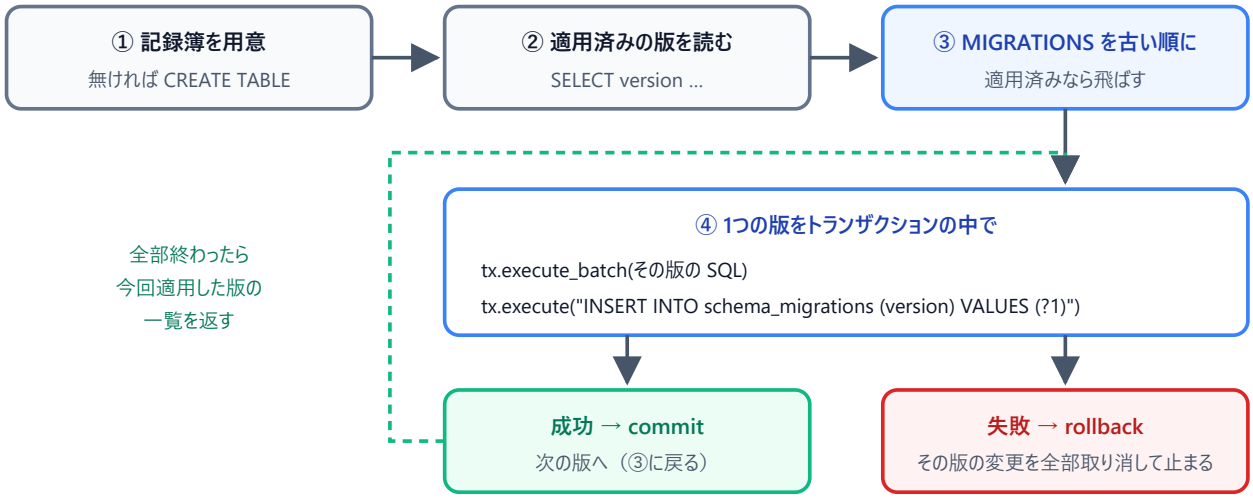


図13-8: db::migrate の流れ。適用済みの版は飛ばし、まだの版だけを1つずつトランザクションの中で適用する。SQL の実行と記録簿への書き込みは、同じトランザクションに入れる

- 大事なのは、④の中で、**SQL の実行と記録簿への書き込みを、同じトランザクションに入れている**ことです。もし SQL だけが成功して、記録が残らなかったら、次の起動で同じ SQL がもう一度流れ、「表がもうあります」のエラーになります。反対に、記録だけが残って SQL が失敗していたら、表が無いのに「適用済み」になります。同じトランザクションなら、両方が成功するか、両方とも無かったことになるかの、どちらかです。

まず動かす最小コード

例2-1: マイグレーションの SQL とコードの全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `0001_users.sql` はユーザーの表、`0002_notes.sql` はノートの表と一覧を速くする索引、`0003_sessions.sql` はログイン中のセッションの表と2つの索引を作ります。どれも、決まり（`UNIQUE`・`CHECK`・外部キー）を表に書き込んでいます（第9巻 UNIT 03）。

```
-- 0001: ユーザーのテーブル
-- email は UNIQUE（同じメールアドレスで二重に登録できない）。
-- password_hash には Argon2id の PHC 文字列（$argon2id$v=19$...）を入れる。生のパスワードは保存しない。
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    email TEXT NOT NULL UNIQUE,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);
```

```sql
-- 0002: ノートのテーブル
-- title は 1〜80 文字（length() は文字数を数える。Rust 側の chars().count() と同じ）。
-- done は 0（未完了）か 1（完了）。
-- version は楽観的ロック用の番号。更新のたびに 1 増える。
-- 日時は UTC の 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 形式の文字列（datetime('now') の形）。
CREATE TABLE notes (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    title TEXT NOT NULL CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80),
    body TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    done INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (done IN (0, 1)),
    version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

-- 「自分のノートを新しい順に」を速くするための索引
CREATE INDEX idx_notes_user_updated ON notes (user_id, updated_at DESC, id DESC);
```

```sql
-- 0003: ログイン中のセッションのテーブル
-- token_hash は Topcoat が発行したトークンの SHA-256（32 バイト）。生のトークンは保存しない。
-- expires_at は有効期限。1970-01-01 からの秒数（UNIX 時刻）で持ち、比較しやすくする。
CREATE TABLE sessions (
    token_hash BLOB PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    expires_at INTEGER NOT NULL,
    created_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
);

CREATE INDEX idx_sessions_user ON sessions (user_id);
CREATE INDEX idx_sessions_expires ON sessions (expires_at);
```

▼ **このファイルがやること（先に日本語で）**： `src/db.rs` は、DB への入口の `Db` 型と、マイグレーションの `migrate` 関数を持ちます。`Db` は、設定に合わせてローカルのファイルか Turso を開き、接続のたびに必要な設定を入れます。`migrate` は、SQL ファイルを `include_str!` で実行ファイルに埋め込み、まだ適用していない版だけを適用します。

```rust
//! DB（Turso / libSQL）への接続と、マイグレーション（テーブルの作成・変更）。
//!
//! - 開発ではローカルファイル（例: rustnote.db）を使う
//! - 本番では Turso の URL（libsql://...）と認証トークンを環境変数で渡す
//!
//! 接続（Connection）は処理のたびに `Db::connect` で作る。
//! ローカルファイルなら開くだけ、リモートなら HTTP の準備だけなので軽い。

use std::path::Path;
use std::sync::Arc;

use libsql::{Builder, Connection, Database, Transaction};
use thiserror::Error;

use crate::config::Config;

/// DB への入口。中身は Arc なので、clone しても同じ DB を指す（安く複製できる）
#[derive(Clone)]
pub struct Db {
    database: Arc<Database>,
    is_local: bool,
}

impl Db {
    /// 設定に従って、ローカルファイルかリモート（Turso）の DB を開く
    pub async fn open(config: &Config) -> Result<Db, libsql::Error> {
        if config.is_remote() {
            // 秘密のトークンは、接続するこの場所でだけ取り出す
            let token = config
                .database_auth_token
                .as_ref()
                .map(|secret| secret.expose().to_string())
                .unwrap_or_default();
            let database = Builder::new_remote(config.database_url.clone(), token)
                .build()
                .await?;
            Ok(Db {
                database: Arc::new(database),
                is_local: false,
            })
        } else {
            Db::open_local(&config.database_url).await
        }
    }

    /// ローカルファイルの DB を開く（無ければ作られる）
    pub async fn open_local(path: impl AsRef<Path>) -> Result<Db, libsql::Error> {
        let database = Builder::new_local(path).build().await?;
        let db = Db {
```

```
            database: Arc::new(database),
            is_local: true,
        };
        // WAL モード: 読み込みと書き込みが同時に来ても待たされにくくなる（ファイルに記録される）
        let conn = db.connect().await?;
        conn.execute_batch("PRAGMA journal_mode = WAL;").await?;
        Ok(db)
    }

    /// 新しい接続を作る
    pub async fn connect(&self) -> Result<Connection, libsql::Error> {
        let conn = self.database.connect()?;
        if self.is_local {
            // SQLite は接続ごとに設定が必要:
            // foreign_keys … REFERENCES（外部キー）を守らせる
            // busy_timeout … ほかの接続が書き込み中なら最大 5 秒待つ
            conn.execute_batch("PRAGMA foreign_keys = ON; PRAGMA busy_timeout = 5000;")
                .await?;
        }
        Ok(conn)
    }

    /// DB に問い合わせができるか確かめる（GET /health で使う）
    pub async fn ping(&self) -> Result<(), libsql::Error> {
        let conn = self.connect().await?;
        let mut rows = conn.query("SELECT 1", ()).await?;
        rows.next().await?;
        Ok(())
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// マイグレーション
// ---------------------------------------------------------------------------

/// 1つのマイグレーション（版の名前と SQL）
pub struct Migration {
    pub version: &'static str,
    pub sql: &'static str,
}

/// アプリが持つマイグレーションの一覧（古い順）。
/// SQL ファイルは include_str! でコンパイル時に実行ファイルへ埋め込む。
pub const MIGRATIONS: &[Migration] = &[
    Migration {
        version: "0001_users",
        sql: include_str!("../migrations/0001_users.sql"),
    },
    Migration {
        version: "0002_notes",
```

```
        sql: include_str!("../migrations/0002_notes.sql"),
    },
    Migration {
        version: "0003_sessions",
        sql: include_str!("../migrations/0003_sessions.sql"),
    },
];

#[derive(Debug, Error)]
pub enum MigrateError {
    #[error("schema_migrations を準備できません")]
    Prepare(#[source] libsql::Error),
    #[error("マイグレーション {version} に失敗しました")]
    Apply {
        version: &'static str,
        #[source]
        source: libsql::Error,
    },
}

/// まだ適用していないマイグレーションだけを、1つずつトランザクションの中で適用する。
/// 戻り値は、今回新しく適用した版の名前の一覧。
pub async fn migrate(db: &Db) -> Result<Vec<&'static str>, MigrateError> {
    let conn = db.connect().await.map_err(MigrateError::Prepare)?;

    // 適用済みの版を記録する表（無ければ作る）
    conn.execute(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS schema_migrations (
            version TEXT PRIMARY KEY,
            applied_at TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now'))
        )",
        (),
    )
    .await
    .map_err(MigrateError::Prepare)?;

    let applied = applied_versions(&conn)
        .await
        .map_err(MigrateError::Prepare)?;

    let mut newly_applied = Vec::new();
    for migration in MIGRATIONS {
        if applied.iter().any(|v| v == migration.version) {
            continue;
        }
        let apply_error = |source| MigrateError::Apply {
            version: migration.version,
            source,
        };
        let tx = conn.transaction().await.map_err(apply_error)?;
```

```
        match apply(&tx, migration).await {
            // 全部成功したときだけ確定する
            Ok(()) => tx.commit().await.map_err(apply_error)?,
            // 途中で失敗したら、その版の変更をすべて取り消す
            Err(source) => {
                tx.rollback().await.map_err(apply_error)?;
                return Err(apply_error(source));
            }
        }
        newly_applied.push(migration.version);
    }
    Ok(newly_applied)
}

/// schema_migrations に記録された版の名前を読む
async fn applied_versions(conn: &Connection) -> Result<Vec<String>, libsql::Error> {
    let mut rows = conn
        .query("SELECT version FROM schema_migrations ORDER BY version", ())
        .await?;
    let mut versions = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        versions.push(row.get::<String>(0)?);
    }
    Ok(versions)
}

/// 1つのマイグレーションの SQL を実行し、適用済みとして記録する
async fn apply(tx: &Transaction, migration: &Migration) -> Result<(), libsql::Error> {
    tx.execute_batch(migration.sql).await?;
    tx.execute(
        "INSERT INTO schema_migrations (version) VALUES (?1)",
        [migration.version],
    )
    .await?;
    Ok(())
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: SQL のファイルは、実行ファイルの中に入る

- `MIGRATIONS` の `include_str!("../migrations/0001_users.sql")` は、コンパイルのときに、SQL ファイルの中身を文字列として実行ファイルに埋め込みます。公開した実行ファイルの隣に `migrations/` フォルダが無くても、マイグレーションを流せます（第9巻 UNIT 03 のエラー2）。
- `MIGRATIONS` の並び順が、適用の順番です。ファイル名の番号（0001・0002・0003）は、人が見て分かるように付けているもので、順番を決めているのはこの配列です。

解説2: Db は、Arc で包んだ入口

- `Db` は、libsql の `Database` を `Arc` で包んでいます。`clone()` しても、中の DB は1つのままで、参照の数が増えるだけです（第3巻）。RustNote の `AppState` は、この `Db` を、3つのリポジトリに1つずつ `clone()` して渡しています。
- 接続（`Connection`）は、処理のたびに `connect()` で作ります。先頭のコメントのとおり、ローカルのファイルなら開くだけ、Turso なら HTTP の準備だけなので軽い、という判断です。

解説3: 失敗の理由を2種類に分ける

- `MigrateError` は、「記録簿を準備できなかった」（`Prepare`）と、「この版の適用に失敗した」（`Apply`、失敗した版の名前つき）の2種類です。`#[source]` を付けたので、もとの libsql のエラーも、原因としてつながったまま残ります（第4巻 UNIT 05）。エラー1で、実際の表示を見ます。

例2-2: 同じ DB に、migrate を2回かける

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：引数で渡した場所に DB ファイルを開き（無ければ作られる）、`db::migrate` を2回続けて呼んで、それぞれが返した「今回適用した版」を表示します。そのあと、記録簿の中身、できた表と索引、`notes` の列の名前を表示します。

```rust
//! RustNote の db::migrate を同じ DB に2回かけて、何が作られ、2回目に何が起きるかを確かめる。
//! DB ファイルの場所を引数で渡す（無ければ作られる）。
//! 実行: cargo run -q --example u02_migrate -- try.db

use libsql::Connection;
use rustnote::db::{self, Db};

/// 1列目の文字列を、行の数だけ集める
async fn strings(conn: &Connection, sql: &str) -> anyhow::Result<Vec<String>> {
    let mut rows = conn.query(sql, ()).await?;
    let mut values = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        values.push(row.get::<String>(0)?);
    }
    Ok(values)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let path = std::env::args()
        .nth(1)
        .unwrap_or_else(|| "try.db".to_string());
    let db = Db::open_local(&path).await?;

    println!("1回目の migrate: {:?}", db::migrate(&db).await?);
    println!("2回目の migrate: {:?}", db::migrate(&db).await?);

    let conn = db.connect().await?;
    println!(
        "適用済みの版: {:?}",
        strings(
            &conn,
            "SELECT version FROM schema_migrations ORDER BY version"
        )
        .await?
    );
    println!(
        "表: {:?}",
        strings(
            &conn,
            "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type = 'table' ORDER BY name"
        )
        .await?
    );
    println!(
        "索引: {:?}",
        strings(
            &conn,
            "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type = 'index' AND name LIKE 'idx_%'
```

```
ORDER BY name"
        )
        .await?
    );
    println!(
        "notes の列: {:?}",
        strings(&conn, "SELECT name FROM pragma_table_info('notes')").await?
    );
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u02_migrate -- try.db
```

▼ 実行結果

```
1回目の migrate: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
2回目の migrate: []
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
表: ["notes", "schema_migrations", "sessions", "sqlite_sequence", "users"]
索引: ["idx_notes_user_updated", "idx_sessions_expires", "idx_sessions_user"]
notes の列: ["id", "user_id", "title", "body", "done", "version", "created_at",
"updated_at"]
```

- 1回目は3つの版がすべて適用され、2回目は `[]`（何も適用しない）でした。RustNote は起動のたびに `migrate` を呼びますが、2回目からは何もしません。何回呼んでも同じ結果になる（**冪等**な）作りです。
- 表には、マイグレーションの4つのほかに `sqlite_sequence` があります。`AUTOINCREMENT` を付けた列の「次に使う番号」を、SQLite が自動で記録する表です。自分で作る必要も、触る必要もありません。

> **用語:** 冪等（べきとう：同じ操作を何回くり返しても、1回したときと同じ結果になること）

もう一歩: 実務に近い形

例2-3: 接続ごとの設定を、libsql の素の接続と比べる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 一時フォルダの DB を `Db::open_local` で開き、`Db::connect` の接続で、3つの設定（`journal_mode`・`foreign_keys`・`busy_timeout`）の値を表示します。同じファイルを、RustNote の `Db` を通さずに、libsql の素の接続でも開いて比べます。最後に、フォルダの中のファイルを表示します。

```rust
//! Db::connect が接続ごとに入れている設定（PRAGMA）を、libsql の素の接続と比べる。
//! 実行: cargo run -q --example u02_pragmas

use libsql::{Builder, Connection, Value};
use rustnote::db::Db;

/// PRAGMA の値を1つ読む（数のときも文字のときもあるので、両方を文字にする）
async fn pragma(conn: &Connection, name: &str) -> anyhow::Result<String> {
    let mut rows = conn.query(&format!("PRAGMA {name}"), ()).await?;
    let row = rows.next().await?.expect("PRAGMA は1行を返すはずです");
    Ok(match row.get_value(0)? {
        Value::Integer(number) => number.to_string(),
        Value::Text(text) => text,
        other => format!("{other:?}"),
    })
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let path = dir.path().join("u02.db");

    // RustNote の Db を通した接続
    let db = Db::open_local(&path).await?;
    let conn = db.connect().await?;
    println!("[Db::connect の接続]");
    for name in ["journal_mode", "foreign_keys", "busy_timeout"] {
        println!("    {name} = {}", pragma(&conn, name).await?);
    }

    // libsql の素の接続（RustNote の設定を通さない）
    let raw = Builder::new_local(&path).build().await?.connect()?;
    println!("[libsql の素の接続]");
    for name in ["journal_mode", "foreign_keys", "busy_timeout"] {
        println!("    {name} = {}", pragma(&raw, name).await?);
    }

    // WAL モードにすると、DB の横に作業用のファイルができる
    let mut files: Vec<String> = std::fs::read_dir(dir.path())?
        .filter_map(|entry| entry.ok())
        .map(|entry| entry.file_name().to_string_lossy().to_string())
        .collect();
    files.sort();
    println!("フォルダの中のファイル: {files:?}");
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u02_pragmas
```

▼ 実行結果

```
[Db::connect の接続]
    journal_mode = wal
    foreign_keys = 1
    busy_timeout = 5000
[libsql の素の接続]
    journal_mode = wal
    foreign_keys = 1
    busy_timeout = 0
フォルダの中のファイル: ["u02.db", "u02.db-shm", "u02.db-wal"]
```

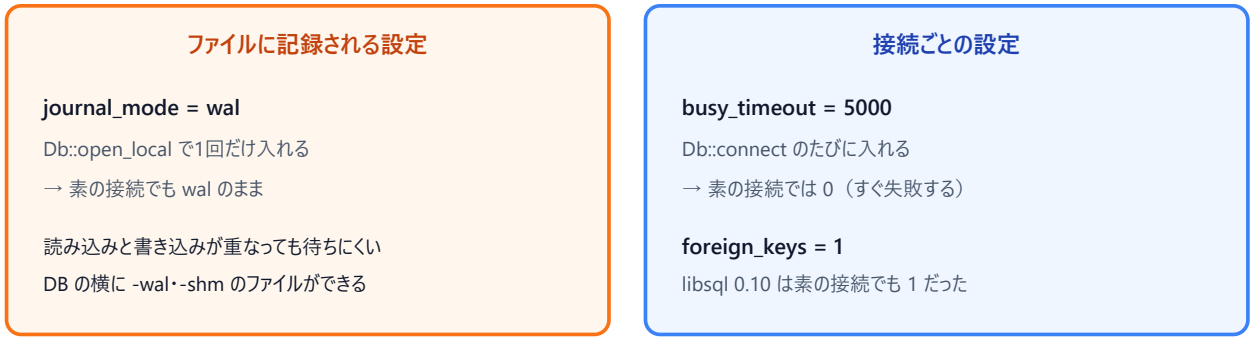


図13-9: DB の設定の2種類。WAL はファイルに記録されるので1回でよく、待ち時間と外部キーは接続ごとに入れる。RustNote は、外部キーも念のため毎回入れている

- **WAL（journal_mode = wal）**：ファイルに記録される設定です。`Db::open_local` で1回入れたので、素の接続でも `wal` のままでした。WAL にすると、DB のファイル（`u02.db`）の横に、`u02.db-wal`（まだ本体に書き込んでいない変更）と `u02.db-shm`（その目次）ができます。RustNote の `.gitignore` が `*.db-wal`・`*.db-shm` を外しているのは、このためです（UNIT 01）。
- **busy_timeout:** 接続ごとの設定です。`Db::connect` の接続は 5000（ミリ秒）、素の接続は 0 でした。0 のままだと、ほかの接続が書き込み中のとき、待たずにすぐ「DB がふさがっている」エラーになります。RustNote は、最大 5 秒は待つようにしています。
- **foreign_keys:** SQLite では、外部キーの確かめは「接続ごとに ON にしないと働かない」決まりです。ところが、この libsql 0.10 では、素の接続でも最初から `1`（ON）でした。RustNote の `Db::connect` は、それでも毎回 `PRAGMA foreign_keys = ON` を入れています。libsql の既定が変わっても外部キーが働くように、そして、コードを読んだ人が「外部キーを守らせている」と分かるように書いてある、と読めます。

よくあるエラーと読み方

この節の実験では、練習用のコピーの `migrations/` のファイルを書き換えます。確かめ終わったら、教材のフォルダから、そのファイルをコピーし直して元に戻してください。

エラー1: マイグレーションが途中で失敗した

`0003_sessions.sql` の最後の行の列の名前を、`expires_at` から `expire_at`（`s` が無い）に打ち間違えて、新しい DB に `migrate` をかけた場合です。

```
CREATE INDEX idx_sessions_expires ON sessions (expire_at);
```

```
cargo run -q --example u02_migrate -- broken.db
```

```
Error: マイグレーション 0003_sessions に失敗しました

Caused by:
    SQLite failure: `no such column: expire_at`
```

- **何が起きたか:** `Error:` の行は、`MigrateError::Apply` の文で、どの版で失敗したか（`0003_sessions`）を教えています。`Caused by:` の下が、もとの libsql のエラーで、「`expire_at` という列がありません」です。
- **何が残ったか:** 失敗したあとの DB の中を、`migrate` をかけずに表示するプログラム（`examples/u02_state.rs`）で調べます。

```rust
//! DB の今の状態（適用済みの版・表・索引）を、migrate をかけずに表示する。
//! 実行: cargo run -q --example u02_state -- try.db

use libsql::Connection;
use rustnote::db::Db;

/// 1列目の文字列を、行の数だけ集める（表が無ければ空にする）
async fn strings(conn: &Connection, sql: &str) -> Vec<String> {
    let Ok(mut rows) = conn.query(sql, ()).await else {
        return Vec::new();
    };
    let mut values = Vec::new();
    while let Ok(Some(row)) = rows.next().await {
        if let Ok(value) = row.get::<String>(0) {
            values.push(value);
        }
    }
    values
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let path = std::env::args()
        .nth(1)
        .unwrap_or_else(|| "try.db".to_string());
    let db = Db::open_local(&path).await?;
    let conn = db.connect().await?;
    println!(
        "適用済みの版: {:?}",
        strings(
            &conn,
            "SELECT version FROM schema_migrations ORDER BY version"
        )
        .await
    );
    println!(
        "表: {:?}",
        strings(
            &conn,
            "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type = 'table' ORDER BY name"
        )
        .await
    );
    println!(
        "索引: {:?}",
        strings(
            &conn,
            "SELECT name FROM sqlite_master WHERE type = 'index' AND name LIKE 'idx_%'
ORDER BY name"
```

```
        )
        .await
    );
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u02_state -- broken.db
```

```
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes"]
表: ["notes", "schema_migrations", "sqlite_sequence", "users"]
索引: ["idx_notes_user_updated"]
```

- 0001 と 0002 は記録されていますが、0003 は記録されていません。そして、`sessions` の表も、その前の行で作ったはずの索引 `idx_sessions_user` も、**ありません**。0003 の SQL は、`sessions` の表と1つ目の索引を作ったところで失敗しましたが、トランザクションの `rollback` で、作りかけの物が全部取り消されたのです。
- **直し方**: SQL ファイルの打ち間違いを直してから、同じ DB にもう一度 `migrate` をかけます。0001 と 0002 は記録簿にあるので飛ばされ、0003 だけが適用されました。

```
1回目の migrate: ["0003_sessions"]
2回目の migrate: []
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
表: ["notes", "schema_migrations", "sessions", "sqlite_sequence", "users"]
索引: ["idx_notes_user_updated", "idx_sessions_expires", "idx_sessions_user"]
notes の列: ["id", "user_id", "title", "body", "done", "version", "created_at",
"updated_at"]
```

エラー2（エラーが出ない間違い）: 適用済みの SQL ファイルを書き換えた

ノートに「ピン留め」の列 `pinned` を足したくなって、**適用済み**の `0002_notes.sql` の `CREATE TABLE notes` に、1行を書き足した場合です。

```
    body TEXT NOT NULL DEFAULT '',
    pinned INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
```

例2-2で作った、3つの版が適用済みの `try.db` に、`migrate` をかけます。

```
cargo run -q --example u02_migrate -- try.db
```

```
1回目の migrate: []
2回目の migrate: []
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
表: ["notes", "schema_migrations", "sessions", "sqlite_sequence", "users"]
索引: ["idx_notes_user_updated", "idx_sessions_expires", "idx_sessions_user"]
notes の列: ["id", "user_id", "title", "body", "done", "version", "created_at",
"updated_at"]
```

- **何が起きたか:** 1回目も2回目も `[]` で、`notes` の列に `pinned` はありません。エラーも出ません。`migrate` は、版の**名前**（`0002_notes`）が記録簿にあるかどうかだけを見るので、中身が変わっても、もう一度は流さないのです。
- **なぜ困るのか:** 新しく作った DB（たとえば、別の人の PC や、テストの DB）では、書き換えた 0002 が流れるので、`pinned` があります。

```
cargo run -q --example u02_migrate -- fresh.db
```

```
1回目の migrate: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions"]
notes の列: ["id", "user_id", "title", "body", "pinned", "done", "version",
"created_at", "updated_at"]
```

- 同じ RustNote なのに、**古い DB には `pinned` が無く、新しい DB にはある**という食い違いが、黙って生まれました。テストは新しい DB で動くので通り、本番の古い DB で初めて「列がありません」のエラーになります。
- **直し方:** 適用済みのファイルは、書き換えません。`0002_notes.sql` を元に戻し、変更は**新しい版**（`0004_…`）として足します（問1）。

RustNote ではここで使う

起動の入口の `src/main.rs` は、DB を開いて、マイグレーションをかけてから、待ち受けを始めます（抜き出しています）。

```
    let db = Db::open(&config)
        .await
        .with_context(|| format!("DB（{}）を開けませんでした", config.database_url))?;
    let applied = db::migrate(&db)
        .await
        .context("マイグレーションに失敗しました")?;
    for version in &applied {
        eprintln!("マイグレーションを適用しました: {version}");
    }
```

- `migrate` が返した「今回適用した版」を、1つずつ表示しています。第12巻 UNIT 01 で、新しい DB で起動したときに `マイグレーションを適用しました: 0001_users` などが3行出たのは、ここです。2回目からは、何も表示されません。
- マイグレーションに失敗したら、`?` で起動をやめます。表がそろっていない DB のまま、リクエストを受け付けることはありません。

テストの道具 `tests/common/mod.rs` も、同じ関数を使っています（抜き出しています）。

```
/// マイグレーション済みの空の DB を作る
pub async fn test_db() -> TestDb {
    let dir = tempfile::tempdir().expect("一時フォルダを作れません");
    let db = Db::open_local(dir.path().join("test.db"))
        .await
        .expect("DB を開けません");
    db::migrate(&db).await.expect("マイグレーションに失敗");
    TestDb { db, _dir: dir }
}
```

- テストごとに、一時フォルダに新しい DB を作り、本番と**同じ** `migrate` をかけます。テスト用に別の `CREATE TABLE` を書かないので、「テストの表と本番の表が違う」ことが起きません。

> **注意:** `0002_notes.sql` のコメントには「`length()` は文字数を数える。Rust 側の `chars().count()` と同じ」とあります。ふつうの文字ではそのとおりですが、第11巻 UNIT 04 の property test で、**NUL**（番号 0 の文字）だけは違うことが分かりました。SQLite の `length()` は NUL より前の文字しか数えないので、NUL で始まる題は、Rust の `NoteTitle::parse` を通っても、この `CHECK` で断られて 500 になります。教材のコードは、まだ直していません（改善点。直し方は、第11巻 UNIT 04 の差分と、巻末の総合演習で扱います）。

練習問題

問1: エラー2の「ピン留め」の列を、正しいやり方で足してください。`0002_notes.sql` は元に戻したうえで、新しい版 `migrations/0004_note_pinned.sql` を作り、`src/db.rs` の `MIGRATIONS` に足します（練習用のコピーの `src/` を書き換える練習です。確かめたら元に戻します）。3つの版が適用済みの `try.db` に `migrate` をかけたら、何が適用されるでしょうか。

問2: `0002_notes.sql` の索引 `idx_notes_user_updated` は、「自分のノートを新しい順に」を速くするためのものです。RustNote の一覧の SQL（`src/repository/notes.rs`）が、本当にこの索引を使っているかを、`EXPLAIN QUERY PLAN` で確かめてください。持ち主の条件が無い SQL とも比べます。

問3: `.env` の `DATABASE_URL` に、まだ無いフォルダの中のファイル（たとえば `data/rustnote.db`）を書いたら、RustNote はどうなるでしょうか。`Db::open_local` で確かめてください。

解答と解説

問1の解答:

新しいファイル `migrations/0004_note_pinned.sql` です。

```
-- 0004: ノートを一覧の上に固定する印（ピン留め）
-- 0（固定しない）か 1（固定する）。今あるノートは 0 になる。
ALTER TABLE notes ADD COLUMN pinned INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (pinned IN (0,
1));
```

`src/db.rs` の `MIGRATIONS` の最後に、1つ足します。

```
    Migration {
        version: "0004_note_pinned",
        sql: include_str!("../migrations/0004_note_pinned.sql"),
    },
```

```
cargo run -q --example u02_migrate -- try.db
```

```
1回目の migrate: ["0004_note_pinned"]
2回目の migrate: []
適用済みの版: ["0001_users", "0002_notes", "0003_sessions", "0004_note_pinned"]
表: ["notes", "schema_migrations", "sessions", "sqlite_sequence", "users"]
索引: ["idx_notes_user_updated", "idx_sessions_expires", "idx_sessions_user"]
notes の列: ["id", "user_id", "title", "body", "done", "version", "created_at",
"updated_at", "pinned"]
```

- 1回目の `migrate` で、`0004_note_pinned` だけが適用されました。0001〜0003 は記録簿にあるので飛ばされます。`notes` の列の最後に `pinned` が加わりました。`ALTER TABLE ... ADD COLUMN` は、列を最後に足すからです。
- 今あるノートには、`DEFAULT 0` の値が入ります。`NOT NULL` の列を足すときは、`DEFAULT` が無いと、今ある行に入れる値が無いので失敗します。
- この状態で `cargo test` を実行すると、41 件のテストがすべて通りました。新しい DB では 0001〜0004 がすべて流れ、古い DB では 0004 だけが流れて、どちらも同じ形になります。確かめたら、`src/db.rs` を元に戻し、`0004_note_pinned.sql` を消します。

問2の解答:

`examples/u02_q2.rs` です。

```rust
//! 問2の解答: 一覧の SQL が、索引 idx_notes_user_updated を使っているかを EXPLAIN QUERY PLAN で確かめる。
//! 実行: cargo run -q --example u02_q2

use rustnote::db::{self, Db};

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u02.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    let conn = db.connect().await?;

    // src/repository/notes.rs の一覧の SQL と同じ形（列は短くしている）
    let list_sql = r"SELECT id, title FROM notes
        WHERE user_id = ?1 AND (title LIKE ?2 ESCAPE '\' OR body LIKE ?2 ESCAPE '\')
        ORDER BY updated_at DESC, id DESC
        LIMIT ?3 OFFSET ?4";
    for (label, sql) in [
        ("RustNote の一覧", list_sql.to_string()),
        (
            "持ち主の条件が無い一覧",
            "SELECT id, title FROM notes ORDER BY updated_at DESC, id DESC LIMIT 20".to_string(),
        ),
    ] {
        println!("[{label}]");
        let mut rows = conn.query(&format!("EXPLAIN QUERY PLAN {sql}"), ()).await?;
        while let Some(row) = rows.next().await? {
            println!("    {}", row.get::<String>(3)?);
        }
    }
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u02_q2
```

```
[RustNote の一覧]
    SEARCH notes USING INDEX idx_notes_user_updated (user_id=?)
[持ち主の条件が無い一覧]
    SCAN notes
    USE TEMP B-TREE FOR ORDER BY
```

- RustNote の一覧の SQL は `SEARCH notes USING INDEX idx_notes_user_updated (user_id=?)` でした。索引を使って、持ち主（`user_id`）のノートだけを探しています。しかも、並べ替えの手順（`USE TEMP B-TREE FOR ORDER BY`）がありません。索引が、はじめから `updated_at DESC, id DESC` の順に並んでいるので、並べ替えが要らないのです。
- 持ち主の条件が無い SQL は、`SCAN notes`（全部の行を読む）と `USE TEMP B-TREE FOR ORDER BY`（読んだあとで並べ替える）でした。ノートが増えるほど遅くなります。索引の列の順番（`user_id` が先）は、「持ち主で絞ってから、新しい順に並べる」という使い方に合わせて決めてあるのです（第7巻 UNIT 04）。
- `r"..."` は、`\` をそのまま書ける Rust の文字列の書き方です。SQL の `ESCAPE '\'` を、`\\` と書かずに済みます。

問3の解答:

`examples/u02_q3.rs` です。

```
//! 問3の解答: まだ無いフォルダの中の DB ファイルを開こうとすると、どうなるか。
//! 実行: cargo run -q --example u02_q3

use rustnote::db::Db;

#[tokio::main]
async fn main() {
    let dir = tempfile::tempdir().expect("一時フォルダを作れません");
    // ファイルは無くてもよいが、フォルダ（data）は作っていない
    let path = dir.path().join("data").join("rustnote.db");
    match Db::open_local(&path).await {
        Ok(_) => println!("開けました"),
        Err(error) => println!("開けません: {error}"),
    }

    // フォルダを作ってから開くと、ファイルは自動で作られる
    std::fs::create_dir(dir.path().join("data")).expect("フォルダを作れません");
    match Db::open_local(&path).await {
        Ok(_) => println!(
            "フォルダを作ってから: 開けました（ファイルがある: {}）",
            path.exists()
        ),
        Err(error) => println!("フォルダを作ってから: 開けません: {error}"),
    }
}
```

```
cargo run -q --example u02_q3
```

```
開けません: Failed to connect to database: `Unable to open connection to local database
...\rustnote.db: 14`
フォルダを作ってから: 開けました（ファイルがある: true）
```

- フォルダ（`data`）が無いと、`Unable to open connection to local database ...\rustnote.db: 14` で開けませんでした。14 は SQLite のエラーの番号で、「ファイルを開けない」（`SQLITE_CANTOPEN`）という意味です。SQLite は、ファイルは自動で作りますが、**フォルダは作りません**。
- フォルダを作ってから開くと、ファイルが自動で作られました。
- RustNote では、このエラーは `main.rs` の `with_context` で「DB（data/rustnote.db）を開けませんでした」と包まれて表示され、起動が止まります。公開するときの `Dockerfile` が、`mkdir -p /data` でフォルダを先に作っているのは、このためです（UNIT 10）。

まとめ

- RustNote の表は、`migrations/` の番号順の SQL ファイルが作る。`db::migrate` は、未適用の版だけを古い順に、1つずつトランザクションの中で適用し、SQL の実行と記録簿への書き込みを同じトランザクションに入れる。失敗した版の作りかけは、`rollback` で残らない。
- `Db::open_local` は WAL（ファイルに記録される）を1回入れ、`Db::connect` は外部キーと待ち時間（接続ごと）を毎回入れる。libsql 0.10 は素の接続でも外部キーが ON だったが、RustNote は明示している。
- 適用済みの SQL ファイルは書き換えない。古い DB には反映されず、新しい DB とだけ形が変わってしまう。変更は、新しい版として足す。

UNIT 03: 設定と起動の順番

この単元のゴール

- `src/config.rs` が、環境変数から `Config` を作る決まり（既定値・Turso ならトークンが要る・空のトークンは「無い」と同じ）を、6つの組み合わせの実際の結果で説明できる
- `Secret` 型が、`{:?}` ではトークンを隠し、`{}` ではそもそも表示させない仕組みを説明できる
- `src/main.rs` の起動の順番（`.env` → 設定 → CSS の束 → DB を開く → マイグレーション → ルーター → 待ち受け）を言え、どの段で止まると何が残るかを、本物の実行ファイルで確かめられる
- `src/lib.rs` と `src/main.rs` を分けている理由と、`pub mod` を1つ消すと何が起きるかを説明できる

たとえ話でつかむ

お店の、朝の開店の準備を考えます。

- まず、**今日の決まり**（営業時間・レジの金額）を、店長の書き置き（`.env`）や本部からの連絡（環境変数）で確かめます。本部からの連絡と書き置きが食い違うときは、**本部の連絡が勝ち**ます。
- 次に、**看板と飾り**（CSS の束）がそろっているかを見ます。無ければ、倉庫を開ける前にやめます。

- それから、**倉庫**（DB）を開けて、棚の配置が今日の決まりどおりか（マイグレーション）を確かめ、足りない棚を組み立てます。
- 最後に、**シャッターを開けて**（待ち受け）、お客さんを入れます。
- 金庫の暗証番号（トークン）は、メモ（ログ）に書くときは `********` と伏せます。そもそも、店先の黒板（`{}` の表示）には書けないようにしてあります。
- 準備は、**手早く確かめられる物から**順にします。看板が無いと分かっているのに、倉庫の棚を組み立ててしまうと、片付けが増えるからです。

開店の準備	RustNote の起動（`src/main.rs`）
店長の書き置き	`.env`（`dotenvy::dotenv().ok()`。無くてもよい）
本部からの連絡	環境変数（`.env` より優先）
今日の決まり	`Config::from_env()`（`src/config.rs`）
看板と飾り	`AssetBundle::load()`（CSS の束）
倉庫を開けて棚を組む	`Db::open` と `db::migrate`（UNIT 02）
シャッターを開ける	`topcoat::start(router)`（`HOST`・`PORT` で待ち受け）
暗証番号を伏せる	`Secret` 型（`{:?}` で `Secret(********)`）

> **用語:** 環境変数（かんきょうへんすう：プログラムの外から渡す、名前と値の組。`DATABASE_URL=rustnote.db` のように書く。Fly.io では `fly secrets set` で設定する（第12巻））

> **用語:** `.env`（ドット・エンブ：開発のとき、環境変数をまとめて書いておくファイル。RustNote は起動のときに読むが、すでにある環境変数は上書きしない）

図で理解する

`src/main.rs` の起動の順番と、それぞれの段で止まったときに残る物です（例3-3の結果）。

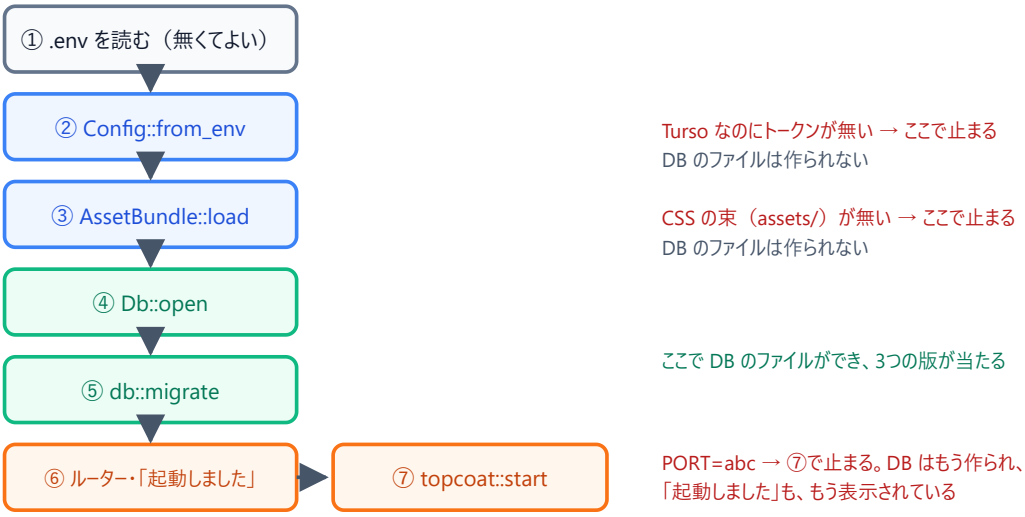


図13-10: 起動の順番。手早く確かめられる設定と CSS の束を先に見て、DB に触る前に止める。待ち受けのアドレス（HOST・PORT）だけは最後の topcoat::start で読むので、DB を作ってから止まる

まず動かす最小コード

例3-1: src/config.rs の全文

▼ **このファイルがやること（先に日本語で）**：環境変数の `DATABASE_URL` と `DATABASE_AUTH_TOKEN` を読んで、`Config` を作ります。`DATABASE_URL` が無ければ `rustnote.db`、Turso の URL（`libsql://`・`https://`・`wss://`）なのにトークンが無ければ、エラーにします。トークンは、読んだらすぐ `Secret` 型に包み、`{:?}` で表示しても中身が出ないようにします。待ち受けのアドレスを、起動の知らせのために組み立てる関数 `listen_address` もあります。

```rust
//! 設定（Config）: 環境変数から読み込む。
//!
//! | 環境変数 | 意味 | 既定値 |
//! |---|---|---|
//! | `DATABASE_URL` | ローカルの DB ファイルのパス、または Turso の URL（`libsql://...`） |
`rustnote.db` |
//! | `DATABASE_AUTH_TOKEN` | Turso の認証トークン（リモートのときだけ必要） | なし |
//! | `HOST` / `PORT` | 待ち受けるアドレス。`topcoat::start` が直接読む | `127.0.0.1` /
`3000` |
//!
//! トークンのような秘密の値は `Secret` 型に包む。`{:?}` で設定全体をログに出しても、
//! 中身は `Secret(********)` としか表示されない。

use std::env;
use std::fmt;

use thiserror::Error;

/// DATABASE_URL が無いときに使うローカルの DB ファイル
pub const DEFAULT_DATABASE_URL: &str = "rustnote.db";

// ---------------------------------------------------------------------------
// 秘密の値を包む型
// ---------------------------------------------------------------------------

/// 秘密の値（Turso のトークンなど）。
/// Debug は derive せずに手で書き、中身の代わりに `********` を表示する。
/// Display は実装しないので、`{}` で表示しようとするとコンパイルエラーになる。
#[derive(Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct Secret(String);

impl Secret {
    pub fn new(value: String) -> Secret {
        Secret(value)
    }

    /// 中身が本当に必要な場所（DB に接続するとき）だけで呼ぶ。
    /// わざと目立つ名前にして、秘密を使っている場所をすぐ見つけられるようにしている
    pub fn expose(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

// {:?} で表示されても中身を出さない
impl fmt::Debug for Secret {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        f.write_str("Secret(********)")
    }
}
```

```rust
// ------------------------------------------------------------------------
// 設定
// ------------------------------------------------------------------------

/// アプリの設定
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct Config {
    /// ローカルファイルのパス（例: `rustnote.db`）か、Turso の URL（例: `libsql://...`）
    pub database_url: String,
    /// Turso の認証トークン（秘密）。ローカルファイルのときは `None`
    pub database_auth_token: Option<Secret>,
}

/// 設定を読めなかった理由
#[derive(Debug, Error, PartialEq, Eq)]
pub enum ConfigError {
    #[error("環境変数 {0} の値が UTF-8 の文字列として読めません")]
    NotUnicode(&'static str),
    #[error("DATABASE_URL が Turso（{0}）なのに DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません")]
    MissingAuthToken(String),
}

impl Config {
    /// 環境変数から設定を作る
    pub fn from_env() -> Result<Config, ConfigError> {
        let database_url =
            read_var("DATABASE_URL")?.unwrap_or_else(||
DEFAULT_DATABASE_URL.to_string());
        // 空文字の DATABASE_AUTH_TOKEN は「設定されていない」と同じに扱う。
        // 読んだらすぐ Secret に包み、String のまま持ち歩かない
        let database_auth_token = read_var("DATABASE_AUTH_TOKEN")?
            .filter(|t| !t.is_empty())
            .map(Secret::new);
        Config::new(database_url, database_auth_token)
    }

    /// 値を直接指定して設定を作る（テストでも使う）
    pub fn new(
        database_url: String,
        database_auth_token: Option<Secret>,
    ) -> Result<Config, ConfigError> {
        let config = Config {
            database_url,
            database_auth_token,
        };
        if config.requires_auth_token() && config.database_auth_token.is_none() {
            return Err(ConfigError::MissingAuthToken(config.database_url));
        }
        Ok(config)
```

```
    }

    /// ネットワークの向こうの DB（Turso / sqld）につなぐなら true
    pub fn is_remote(&self) -> bool {
        ["libsql://", "https://", "http://", "wss://", "ws://"]
            .iter()
            .any(|prefix| self.database_url.starts_with(prefix))
    }

    /// Turso（インターネット上の DB）ならトークンが必須
    fn requires_auth_token(&self) -> bool {
        ["libsql://", "https://", "wss://"]
            .iter()
            .any(|prefix| self.database_url.starts_with(prefix))
    }
}

/// 環境変数を1つ読む。無ければ `Ok(None)`
fn read_var(name: &'static str) -> Result<Option<String>, ConfigError> {
    match env::var(name) {
        Ok(value) => Ok(Some(value)),
        Err(env::VarError::NotPresent) => Ok(None),
        Err(env::VarError::NotUnicode(_)) => Err(ConfigError::NotUnicode(name)),
    }
}

/// 起動時のログに出す「待ち受けアドレス」。
/// `topcoat::start` と同じ規則（HOST / PORT、既定 127.0.0.1:3000）で組み立てる。
pub fn listen_address() -> String {
    let host = env::var("HOST").unwrap_or_else(|_| "127.0.0.1".to_string());
    let port = env::var("PORT").unwrap_or_else(|_| "3000".to_string());
    format!("{host}:{port}")
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn local_file_needs_no_token() {
        let config = Config::new("rustnote.db".to_string(), None).unwrap();
        assert!(!config.is_remote());
    }

    #[test]
    fn turso_url_needs_a_token() {
        let result = Config::new("libsql://example.turso.io".to_string(), None);
        assert_eq!(
            result,
            Err(ConfigError::MissingAuthToken(
```

```
                "libsql://example.turso.io".to_string()
            ))
        );

        let config = Config::new(
            "libsql://example.turso.io".to_string(),
            Some(Secret::new("token".to_string())),
        )
        .unwrap();
        assert!(config.is_remote());
    }

    #[test]
    fn debug_output_hides_the_token() {
        let config = Config::new(
            "libsql://example.turso.io".to_string(),
            Some(Secret::new("very-secret-token".to_string())),
        )
        .unwrap();

        // 設定全体を {:?} で表示しても、トークンの中身は出ない
        let shown = format!("{config:?}");
        assert!(!shown.contains("very-secret-token"), "{shown}");
        assert!(shown.contains("database_auth_token: Some(Secret(********))"));

        // 中身が必要な場所では expose() で取り出す
        let token = config.database_auth_token.as_ref().map(Secret::expose);
        assert_eq!(token, Some("very-secret-token"));
    }

    #[test]
    fn local_sqld_over_http_needs_no_token() {
        let config = Config::new("http://127.0.0.1:8080".to_string(), None).unwrap();
        assert!(config.is_remote());
    }
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: Secret は「隠す」と「出させない」の2つで守る

- `Debug` を `derive` せずに手で書き、`Secret(********)` とだけ表示します。だから、`Config` を `{:?}` でログに出しても（`Config` は `#[derive(Debug)]`）、トークンの中身は出ません。
- `Display` は**実装していません**。うっかり `{}` で表示しようとすると、コンパイルエラーになります（エラー2）。
- 中身が本当に要る所（`src/db.rs` の `Db::open` で Turso につなぐ所）だけで、`expose()` を呼びます。目立つ名前なので、`expose` で探せば、秘密を使っている場所がすぐ分かります。

解説2: from_env と new を分ける

- `from_env` は「環境変数を読む」だけで、決まりの確かめは `new` に任せています。テストでは、環境変数を書き換えずに `Config::new(…)` で決まりを確かめられます（ `#[cfg(test)]` の4つのテスト）。
- `is_remote`（ネットの向こうの DB か）と `requires_auth_token`（トークンが要るか）は、別の判定です。`http://` と `ws://` は「手元で動かす sqld（libSQL のサーバー）」のためのもので、リモートですが、トークンは要りません（例3-3の 6）。

解説3: 環境変数が読めないときと、無いとき

- `read_var` は、無ければ `Ok(None)`、UTF-8 として読めなければ `ConfigError::NotUnicode` を返します。「無い」と「おかしい」を分けているので、既定値を使ってよい場合と、止めるべき場合を、取り違えません。
- 空の文字列のトークン（ `DATABASE_AUTH_TOKEN=` ）は、`filter(|t| !t.is_empty())` で「無い」と同じにしています。`.env.example` をコピーしたままの `DATABASE_AUTH_TOKEN=` の行が、「空のトークンで接続しようとする」事故にならないようにするためです。

例3-2: src/main.rs と src/lib.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `src/main.rs` は、起動の順番そのものです。`.env` を読み、設定を作り、CSS の束を読み、DB を開いてマイグレーションをかけ、ルーターを組み立てて待ち受けます。どこかで失敗したら、`anyhow` の `context` で「何をしようとして失敗したか」を付けて表示し、終わります。`src/lib.rs` は、アプリの中身を部品（モジュール）として公開するだけのファイルです。

```rust
//! RustNote の実行ファイルの入口。
//!
//! 起動の流れ:
//! 1. .env があれば環境変数として読み込む（開発用。本番では使わない）
//! 2. 設定（Config）を環境変数から作る
//! 3. アセット（CSS）の束を読み込む
//! 4. DB を開き、まだ適用していないマイグレーションを適用する
//! 5. ルーターを組み立て、HOST:PORT（既定 127.0.0.1:3000）で待ち受ける
//!
//! 起動時の失敗は anyhow で「何をしようとして失敗したか」を付けて表示し、終了する。

use anyhow::Context;
use rustnote::{
    config::{self, Config},
    db::{self, Db},
    routes,
    state::AppState,
};
use topcoat::asset::AssetBundle;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    // .env が無くてもエラーにしない（本番では環境変数を直接設定する）
    dotenvy::dotenv().ok();

    let config = Config::from_env().context("設定を読み込めませんでした")?;

    // `topcoat asset bundle`（または `topcoat dev`）が実行ファイルの隣に作る assets/ を読
む。
    // 無ければ DB に触る前に止める
    let assets = AssetBundle::load().context(
        "アセットの束（assets/）がありません。先に `topcoat asset bundle` を実行するか、
`topcoat dev` で起動してください",
    )?;

    let db = Db::open(&config)
        .await
        .with_context(|| format!("DB（{}）を開けませんでした", config.database_url))?;
    let applied = db::migrate(&db)
        .await
        .context("マイグレーションに失敗しました")?;
    for version in &applied {
        eprintln!("マイグレーションを適用しました: {version}");
    }

    let router = routes::build_router(AppState::new(db), assets);

    eprintln!(
        "RustNote を起動しました: http://{}",
```

```
        config::listen_address()
    );
    topcoat::start(router)
        .await
        .context("サーバーを起動できませんでした（HOST / PORT を確認してください）")?;
    Ok(())
}
```

```
//! RustNote のライブラリ部分（アプリ本体）。
//!
//! 実行ファイル（src/main.rs）とテスト（tests/）の両方から使えるように、
//! アプリの中身はすべてライブラリとして書き、ここで部品（モジュール）を公開する。
//!
//! 部品の役割:
//! - config     … 環境変数から設定（Config）を読む
//! - domain     … 検証済みの型（UserId・NoteId・Email・NoteTitle など）
//! - error      … エラーの分類（RepoError・AppError）と HTTP ステータスへの対応
//! - db         … DB への接続とマイグレーション
//! - repository … DB の読み書き（NoteRepository などの trait と libSQL 版の実装）
//! - state      … アプリ全体で共有する状態（AppState）
//! - auth       … パスワードのハッシュ化・ログイン・ログイン中のユーザー
//! - flash      … 「保存しました」などの一度だけ出すメッセージ
//! - views      … 画面の部品（コンポーネント）とエラー画面
//! - routes     … URL ごとの処理（ページ・フォームの受け取り）とルーター

pub mod auth;
pub mod config;
pub mod db;
pub mod domain;
pub mod error;
pub mod flash;
pub mod repository;
pub mod routes;
pub mod state;
pub mod views;
```

解説4: 手早く確かめられる物から

- 設定（②）と CSS の束（③）は、ファイルや環境変数を読むだけなので、一瞬で確かめられます。DB を開く（④）とマイグレーション（⑤）は、ファイルを作ったり、ネットの向こうに接続したりします。だから、先に②③を確かめ、だめなら、DB に触る前に止めます（例3-3）。
- `main` が返す `anyhow::Result<()>` は、`Err` で終わると、`Error:` と、`context` で付けた文、`Caused by:` の下に元のエラーを表示して、終了の番号を 1 にします。

解説5: main.rs は薄く、中身は lib.rs に

- アプリの中身は、全部 `src/lib.rs` から公開する部品（`rustnote::config` など）に置き、`src/main.rs` は、それを順に呼ぶだけです。こうすると、`tests/` のテストや `examples/` の練習のプログラムも、同じ部品を `rustnote::…` で使えます（第9巻 UNIT 04）。
- `pub mod` の1行が、そのファイル（`src/flash.rs` など）を、このクレートの部品にする宣言です。1行消すと、そのファイルは無いのと同じになります（エラー1）。

もう一歩: 実務に近い形

例3-3: 環境変数の組み合わせと、本物の起動

まず、`Config::from_env` が、6つの組み合わせをどう読むかを、練習用のプログラムで確かめます。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: `DATABASE_URL` と `DATABASE_AUTH_TOKEN` を、6通りに書き換えては、`Config::from_env()` を呼んで、結果（`Ok` の中身か、`Err` の文）を表示します。edition 2024 では、プログラムの中で環境変数を書き換える `set_var`・`remove_var` は `unsafe` なので、`unsafe { … }` の中で呼びます（エラー3）。

```rust
//! 第13巻 UNIT 03: 環境変数の組み合わせごとに、Config::from_env がどう読むかを確かめる。
//! 実行: cargo run -q --example u03_config

use std::env;

use rustnote::config::Config;

/// 環境変数をそろえてから、Config::from_env を呼んで結果を表示する
fn try_with(label: &str, url: Option<&str>, token: Option<&str>) {
    // SAFETY: このプログラムは1つのスレッドだけで動き、ほかに環境変数を読む人がいない
    unsafe {
        match url {
            Some(value) => env::set_var("DATABASE_URL", value),
            None => env::remove_var("DATABASE_URL"),
        }
        match token {
            Some(value) => env::set_var("DATABASE_AUTH_TOKEN", value),
            None => env::remove_var("DATABASE_AUTH_TOKEN"),
        }
    }
    match Config::from_env() {
        Ok(config) => println!(
            "{label}\n  → Ok: {config:?} (remote: {}) ",
            config.is_remote()
        ),
        Err(error) => println!("{label}\n  → Err: {error}"),
    }
}

fn main() {
    try_with("1. 何も設定しない", None, None);
    try_with("2. ローカルのファイル", Some("data/rustnote.db"), None);
    try_with(
        "3. Turso の URL・トークン無し",
        Some("libsql://rustnote-demo.turso.io"),
        None,
    );
    try_with(
        "4. Turso の URL・トークンが空",
        Some("libsql://rustnote-demo.turso.io"),
        Some(""),
    );
    try_with(
        "5. Turso の URL・トークンあり",
        Some("libsql://rustnote-demo.turso.io"),
        Some("very-secret-token"),
    );
    try_with(
        "6. 手元の sqld（http）・トークン無し",
```

```
        Some("http://127.0.0.1:8080"),
        None,
    );
}
```

```
cargo run -q --example u03_config
```

```
1. 何も設定しない
  → Ok: Config { database_url: "rustnote.db", database_auth_token: None } (remote:
false)
2. ローカルのファイル
  → Ok: Config { database_url: "data/rustnote.db", database_auth_token: None } (remote:
false)
3. Turso の URL・トークン無し
  → Err: DATABASE_URL が Turso (libsql://rustnote-demo.turso.io) なのに
DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません
4. Turso の URL・トークンが空
  → Err: DATABASE_URL が Turso (libsql://rustnote-demo.turso.io) なのに
DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません
5. Turso の URL・トークンあり
  → Ok: Config { database_url: "libsql://rustnote-demo.turso.io", database_auth_token:
Some(Secret(********)) } (remote: true)
6. 手元の sqld (http) ・トークン無し
  → Ok: Config { database_url: "http://127.0.0.1:8080", database_auth_token: None }
(remote: true)
```

- 4（空のトークン）は、3（トークン無し）と同じエラーでした。5 は、トークンの中身が `Secret(********)` と隠れて表示されました。6 の `http://` は、リモート（`remote: true`）ですが、トークン無しで通りました。

次に、本物の実行ファイル（`cargo build` と `topcoat asset bundle` を済ませたもの）を、4つの設定で起動しました。それぞれのあとで、作業のフォルダの中のファイルも表示しました（`run_case` という小さなスクリプトで、標準エラー出力と、フォルダの中身を記録しました）。

▼ ふつうに起動（`PORT=3014`・`DATABASE_URL=ok.db`）

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3014
（このあとのフォルダの中: ok.db ）
HTTP/1.1 200 OK
```

▼ Turso の URL で、トークンが無い

```
Error: 設定を読み込めませんでした

Caused by:
    DATABASE_URL が Turso（libsql://rustnote-demo.turso.io）なのに DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません
（このあとのフォルダの中: ok.db ）
```

▼ CSS の束（assets/）が無いフォルダの実行ファイル

```
Error: アセットの束（assets/）がありません。先に `topcoat asset bundle` を実行するか、`topcoat dev` で起動してください

Caused by:
    no asset bundle at ...\u03exe\assets
（このあとのフォルダの中: ok.db port.db ）
```

▼ `PORT=abc`（数ではないポート）

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:abc
Error: サーバーを起動できませんでした（HOST / PORT を確認してください）

Caused by:
    PORT must be a valid port number: invalid digit found in string
（このあとのフォルダの中: ok.db port.db ）
```

- ふつうの起動では、3つの版が当たり、`/health` が `200 OK` でした。`ok.db` ができました。
- トークンが無いときと、CSS の束が無いときは、②・③で止まり、**DB のファイルは作られません**でした（フォルダの中は、前の `ok.db` だけ）。
- `PORT=abc` は、⑦の `topcoat::start` で初めて読まれるので、その前に、**`port.db` を作って3つの版を当て**、しかも「**RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:abc**」と表示してから、`PORT must be a valid port number`（PORT は正しいポートの番号でなければならない）で止まりました。起動の知らせが、待ち受けを始める**前**に出ているので、ログだけを見ると、起動したように見えてしまいます（改善点。問3）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `src/lib.rs` から `pub mod flash;` を消した

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\rustnote)
error[E0432]: unresolved import `crate::flash`
  --> src\auth.rs:28:12
   |
28 | use crate::flash::{self, Flash};
   |            ^^^^^ could not find `flash` in the crate root
  …（同じエラーが続く）…
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 11 previous errors
```

- **何が起きたか:** `src/flash.rs` は、ファイルとしてはあるのに、`pub mod flash;` が無いので、クレートの部品になりません。`use crate::flash::…` と書いた 11 か所が、「クレートの根元に `flash` が見つかりません」（E0432）になりました。
- **読み方:** 同じエラーがたくさん出ても、原因は1つのことがよくあります。`could not find flash in the crate root`（根元に無い）なので、根元（`src/lib.rs`）の `mod` の宣言を見ます。
- **直し方:** `pub mod flash;` を戻します。新しいファイルを足したときも、`src/lib.rs`（または親のモジュール）に `mod` の1行を足すのを忘れないようにします。

エラー2: `Secret` を `{}` で表示しようとした（E0277）

```rust
//! 第13巻 UNIT 03 エラー2: Secret を {} で表示しようとした。
//! 実行: cargo run -q --example e03_display

use rustnote::config::Secret;

fn main() {
    let token = Secret::new("very-secret-token".to_string());
    println!("トークン: {}", token);
}
```

```
error[E0277]: `Secret` doesn't implement `std::fmt::Display`
  |
8 |     println!("トークン: {}", token);
  |                          --   ^^^^^ `Secret` cannot be formatted with the default
formatter
  |                          |
  |                          required by this formatting parameter
  |
  = help: the trait `std::fmt::Display` is not implemented for `Secret`
  = note: in format strings you may be able to use `{:?}` (or `{:#?}` for pretty-print)
instead
```

- **何が起きたか:**「`Secret` は `Display` を実装していません」というエラーです。`Secret` は、わざと `Display` を実装していないので、`{}` では表示できません。
- **読み方:** `note:` の「`{:?}` を使えるかもしれません」のとおり、`{:?}` なら表示できますが、出るのは `Secret(********)` です。中身が要るなら、`expose()` を呼んだ所が「秘密を使う所」だと、読む人に分かるようにします。

エラー3: edition 2024 で、`set_var` を `unsafe` なしで呼んだ（E0133）

```
//! 第13巻 UNIT 03 エラー3: edition 2024 で、環境変数を unsafe なしで書き換えようとした。
//! 実行: cargo run -q --example e03_setvar

use rustnote::config::Config;

fn main() {
    std::env::set_var("DATABASE_URL", "data/rustnote.db");
    println!("{:?}", Config::from_env());
}
```

```
error[E0133]: call to unsafe function `set_var` is unsafe and requires unsafe block
  |
7 |     std::env::set_var("DATABASE_URL", "data/rustnote.db");
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ call to unsafe function
  |
  = note: consult the function's documentation for information on how to avoid
undefined behavior
```

- **何が起きたか:**「`set_var` は `unsafe` な関数なので、`unsafe` のブロックが要ります」というエラーです。edition 2024 から、環境変数を書き換える `std::env::set_var` と `remove_var` は `unsafe` になりました。ほかのスレッドが同じ時に環境変数を読むと、OS によっては、こわれた値を読むおそれがあるからです。

- **直し方**: 例3-3のように、ほかのスレッドが環境変数を読まないと分かっている所で、`unsafe { … }` に入れ、`// SAFETY:` のコメントで、なぜ安全かを書きます。アプリの中で環境変数を書き換えるのは、なるべく避けます（RustNote は、読むだけです）。

RustNote ではここで使う

- **本番の設定**: Fly.io では、`DATABASE_URL` と `DATABASE_AUTH_TOKEN` を `fly secrets set` で渡し、`.env` は使いません（第12巻）。`HOST=0.0.0.0`・`PORT=8080` は、`fly.toml` の `[env]` で渡します（UNIT 10）。
- **テスト**: `tests/common/mod.rs` は、`Config` を使わず、`Db::open_local` で一時フォルダの DB を直接開きます（UNIT 02）。設定の決まりは、`src/config.rs` の4つのユニットテストで確かめます。

```
running 4 tests
test config::tests::local_file_needs_no_token ... ok
test config::tests::local_sqld_over_http_needs_no_token ... ok
test config::tests::debug_output_hides_the_token ... ok
test config::tests::turso_url_needs_a_token ... ok
test result: ok. 4 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 15 filtered out; finished
in 0.00s
```

- **改善点（この単元で見つかったこと）**：`PORT` が正しくないと、DB を作ってマイグレーションを当て、「起動しました」と表示してから止まります（例3-3）。問3で、直し方を考えます。

練習問題

問1: `.env` に `DATABASE_URL=…` と書き、同じ名前の環境変数も設定して起動すると、どちらが使われるでしょうか。

問2: `src/config.rs` のテスト `debug_output_hides_the_token` は、何を確かめているでしょうか。`Config` に、あとから秘密の項目（たとえばメールを送るサービスのパスワード）を足すときに、気をつけることは何でしょうか。

問3: 例3-3の `PORT=abc` では、DB のファイルを作ってから止まり、「起動しました」とも表示されました。どう直せばよいでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

作業のフォルダの `.env` に `DATABASE_URL=libsql://from-dotenv.example` と書き、①環境変数にも `DATABASE_URL=libsql://from-env.example` を設定して起動、②環境変数を設定せずに起動、の2回を比べました（どちらもトークンが無いので、設定のエラーで止まり、どちらの値が使われたかが分かります）。

```
Error: 設定を読み込めませんでした
Caused by:
    DATABASE_URL が Turso（libsql://from-env.example）なのに DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません
```

```
Error: 設定を読み込めませんでした
Caused by:
    DATABASE_URL が Turso（libsql://from-dotenv.example）なのに DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません
```

- 環境変数があるときは、環境変数（`from-env`）が使われ、無いときだけ `.env`（`from-dotenv`）が使われました。`dotenvy::dotenv()` は、**すでにある環境変数を上書きしません。**
- だから、本番（Fly.io）で環境変数を設定していれば、間違って `.env` がまぎれ込んでいても、本番の値が勝ちます。逆に、手元で `.env` を書き換えたのに効かないときは、同じ名前の環境変数が残っていないかを確かめます。

問2の解答:

- `Config` 全体を `{:?}` で文字にしたとき、①トークンの中身（`very-secret-token`）が含まれないこと、② `database_auth_token: Some(Secret(********))` と表示されること、③ `expose()` で取り出すと、ちゃんと中身が返ること、の3つを確かめています（例3-1のテストの結果のとおり、通っています）。
- 秘密の項目を足すときは、`String` のままではなく、`Secret` に包みます。`Config` は `#[derive(Debug)]` なので、`String` の項目は `{:?}` でそのまま表示されてしまいます。足したら、同じ形のテスト（中身が `{:?}` に出ない）も足します（第8巻 UNIT 10・第11巻 UNIT 07 の「記録に秘密を書かない」）。

問3の解答:

- **直し方1（先に確かめる）**：`PORT` と `HOST` も、②の設定のところで読んで確かめます（`Config` に `port: u16` を足し、数でなければ `ConfigError` にする）。そうすれば、DB に触る前に止まります。
- **直し方2（先に待ち受けの場所を取る）**：`topcoat::start` は、中で「`HOST`・`PORT` を読む → `TcpListener::bind` → `serve`」をしています（topcoat 0.11.0 の `serve.rs`）。`main` の中で、DB を開く前に `TcpListener::bind` までしておき、マイグレーションのあとで `topcoat::serve(listener, router)` を呼べば、ポートが使えないこと（ほかのプログラムが使っている、など）も、DB に触る前に分かります。
- 「**起動しました」の知らせ**: どちらの直し方でも、知らせは、待ち受けの場所を取れた**あと**に出します。ログを読む人（や、Fly.io の見張り）が、「起動した」と思い込まないようにするためです。教材のコードは、まだ直していません（巻末の総合演習で扱います）。

まとめ

- `src/config.rs` は、`DATABASE_URL`（無ければ `rustnote.db`）と `DATABASE_AUTH_TOKEN`（空は無いのと同じ）を読み、Turso の URL なのにトークンが無ければエラーにする。トークンは `Secret` に包み、`{:?}` では `Secret(********)`、`{}` ではコンパイルエラーにして守る。`.env` は、すでにある環境変数を上書きしない。

- `src/main.rs` は、.env → 設定 → CSS の束 → DB を開く → マイグレーション → ルーター → 待ち受けの順に動く。トークン無しと束無しは DB に触る前に止まり、`PORT=abc` は DB を作って「起動しました」と表示してから止まった（改善点）。
- `src/lib.rs` は部品を公開するだけで、`main.rs` は薄い。`pub mod` を1行消すと、そのファイルを使う 11 か所が E0432 になる。edition 2024 では `set_var` は `unsafe`。

UNIT 04: ドメインの型とエラーの分類

この単元のゴール

- `src/domain.rs` の「検査済みの型」（`NoteTitle`・`Email`・`NoteId` など）が、中身を private にして、`parse` を通らずには作れないようにしている仕組みを説明できる
- タイトル・本文・メール・パスワード・ID の、それぞれの「数え方」と「そろえ方」（trim するか・小文字にするか・改行をそろえるか）を、いろいろな入力の実際の結果で言える
- `src/error.rs` の2つの層（DB の `RepoError` と、利用者への返事の `AppError`）と、`From` による変換、`status_code` と `public_message` の役目を説明できる
- 型が守れていない約束（`NoteQuery` の `pub` な項目、NUL の題）を、本物の実行で確かめられる

たとえ話でつかむ

宅配便の受付の窓口を考えます。

- 窓口では、荷物の**大きさと重さを測り**、合格した荷物にだけ「**検査済み**」のシールを貼ります。シールは**窓口の係しか貼れません**。だから、奥で荷物を運ぶ人は、シールを見るだけで、測り直しません。
- 送り状の「届け先」と「依頼主」は、どちらも住所ですが、**欄が分かれている**ので、取り違えて書くことはありません。
- 断るときは、「重さも大きさも、両方オーバーです」と、**理由を全部まとめて**伝えます。1つ伝えて直してもらい、また次を伝えるのでは、お客さんが何度も並び直すことになります。
- 奥でトラックが故障しても、窓口では「時間をおいて、もう一度お越しください」とだけ伝え、**詳しい事情は業務日誌**に書きます。
- 「その荷物はありません」と「それは他人の荷物です」は、**同じ返事**にします。他人の荷物があること自体を、知らせないためです。

宅配の窓口	RustNote（ `src/domain.rs` ・ `src/error.rs` ）
大きさと重さを測る	`NoteTitle::parse` など（検査に通れば `Ok` 、だめなら `Err` ）
検査済みのシール	`NoteTitle` などの型（中身は private）
シールは窓口の係しか貼れない	中身が private なので、`domain` の外では `NoteTitle(…)` と書けない（エラー1）
届け先と依頼主の欄	`UserId` と `NoteId` （中身は同じ `i64` でも、別の型。エラー2）
理由を全部まとめて伝える	`NewNote::parse` （タイトルと本文の問題を両方集める）
窓口での説明と、業務日誌	`public_message()` （500 では中身を隠す）と、ログ
「ありません」と「他人のです」を同じに	他人のノートも `AppError::NotFound` （404）

> **用語:** 検査済みの型（けんさずみのかた：決まり（文字数など）の検査に合格した値だけが入る型。中身を private にして、検査をする関数（ `parse` ）を通らないと作れないようにする）

> **用語:** `thiserror` （ジス・エラー： `#[derive(Error)]` と `#[error("…")]` で、エラーの型と、その文（ `Display` ）を短く書けるようにするクレート）

図で理解する

外から来た値が検査済みの型に変わる流れ（上）と、失敗が利用者への返事に変わる流れ（下）です。

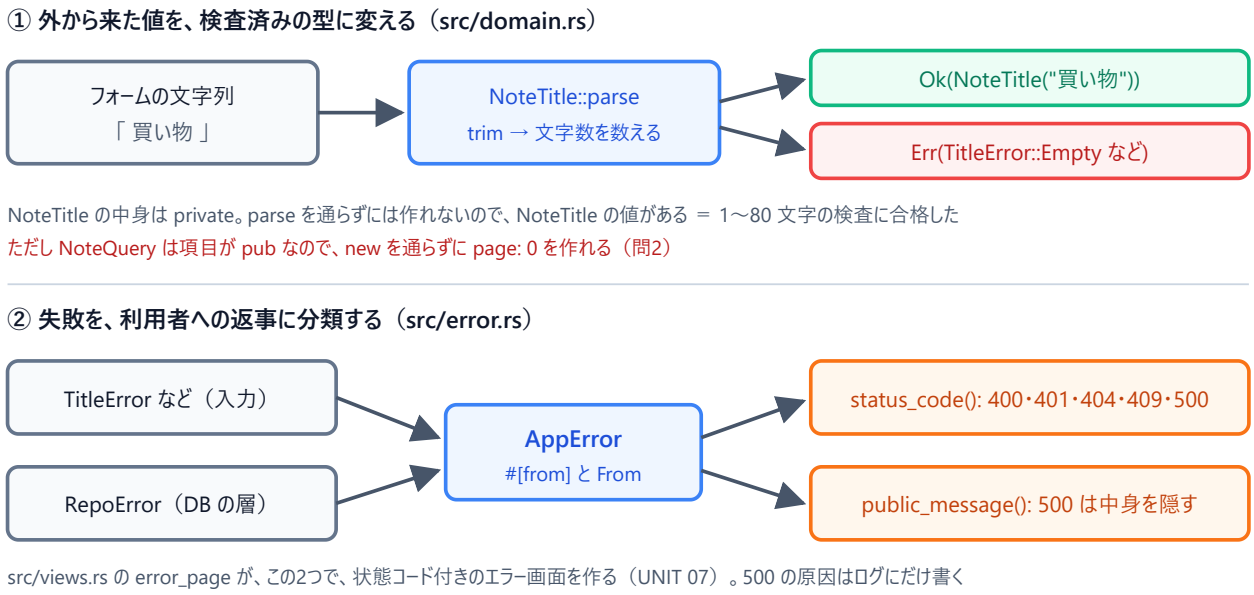


図13-11: 検査済みの型とエラーの分類。外から来た値は parse で型に変え、失敗は AppError にまとめてから、状態コードと画面の文に変える

まず動かす最小コード

例4-1: src/domain.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**: RustNote が扱う「もの」の型を決めます。外から来た文字列（フォームの入力・URL の `{id}`）は、ここの `parse` を通して、検査済みの型（`NoteTitle`・`NoteBody`・`Email`・`Password`・`NoteId`）に変えます。ユーザーとノート（`User`・`Note`）、作成と編集の入力のまとまり（`NewNote`）、一覧の検索の条件とページ送り（`NoteQuery`・`NotePage`）も、ここにあります。最後に、13 のユニットテストのうち 11 があります。

```rust
//! ドメイン（アプリが扱う「もの」）の型。
//!
//! 外から来た文字列（フォーム・URL・DB の値）は、ここの `parse` / `new` を通して
//! 検査済みの型に変える。中身は private なので、検査を通らずに作る方法はない。
//! 「`NoteTitle` 型の値がある」＝「1〜80 文字の検査に合格した」が必ず成り立つ。

use std::fmt;
use std::str::FromStr;

use thiserror::Error;

// ---------------------------------------------------------------------------
// アプリ全体の定数
// ---------------------------------------------------------------------------

/// タイトルの最大文字数（chars().count() で数える。SQLite の length() と同じ）
pub const MAX_TITLE_CHARS: usize = 80;
/// 本文の最大文字数
pub const MAX_BODY_CHARS: usize = 10_000;
/// パスワードの最小文字数
pub const MIN_PASSWORD_CHARS: usize = 8;
/// パスワードの最大文字数
pub const MAX_PASSWORD_CHARS: usize = 128;
/// 一覧の1ページに表示するノートの数
pub const PER_PAGE: u32 = 20;
/// 検索キーワードの最大文字数（長すぎる入力で DB に負担をかけないため）
pub const MAX_KEYWORD_CHARS: usize = 100;

// ---------------------------------------------------------------------------
// ID（UserId / NoteId）: 中身は同じ i64 でも、取り違えるとコンパイルエラーになる
// ---------------------------------------------------------------------------

/// ID が不正だった理由
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Error)]
pub enum IdError {
    #[error("ID は数字で指定してください")]
    NotANumber,
    #[error("ID は 1 以上の数です")]
    NotPositive,
}

/// ユーザーの ID（users.id）
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Hash, PartialOrd, Ord)]
pub struct UserId(i64);

impl UserId {
    /// 1 以上の数だけを受け付ける
    pub fn new(value: i64) -> Result<UserId, IdError> {
        if value <= 0 {
```

```
            return Err(IdError::NotPositive);
        }
        Ok(UserId(value))
    }

    /// 中身の数を取り出す（DB に渡すときに使う）
    pub fn get(self) -> i64 {
        self.0
    }
}

impl fmt::Display for UserId {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        write!(f, "{}", self.0)
    }
}

/// ノートの ID（notes.id）。URL の `/notes/{id}` から作る
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Hash, PartialOrd, Ord)]
pub struct NoteId(i64);

impl NoteId {
    /// 1 以上の数だけを受け付ける
    pub fn new(value: i64) -> Result<NoteId, IdError> {
        if value <= 0 {
            return Err(IdError::NotPositive);
        }
        Ok(NoteId(value))
    }

    /// 中身の数を取り出す（DB に渡すときに使う）
    pub fn get(self) -> i64 {
        self.0
    }
}

// "42".parse::<NoteId>() と書けるようにする。
// Topcoat の module_param! もこの FromStr を使って URL の {id} を NoteId に変える。
impl FromStr for NoteId {
    type Err = IdError;

    fn from_str(s: &str) -> Result<Self, Self::Err> {
        let value: i64 = s.parse().map_err(|_| IdError::NotANumber)?;
        NoteId::new(value)
    }
}

// href! で URL を組み立てるときに使う（/notes/42 の 42 の部分）
impl fmt::Display for NoteId {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
```

```
        write!(f, "{}", self.0)
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// メールアドレス
// ---------------------------------------------------------------------------

/// メールアドレスが不正だった理由
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Error)]
pub enum EmailError {
    #[error("メールアドレスに @ がありません")]
    MissingAt,
    #[error("メールアドレスの形式が正しくありません")]
    Malformed,
    #[error("メールアドレスが長すぎます")]
    TooLong,
}

/// 検査済みのメールアドレス（前後の空白を除き、小文字にそろえてある）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq, Hash)]
pub struct Email(String);

impl Email {
    /// メールアドレスの最大の長さ（バイト数）
    pub const MAX_LEN: usize = 254;

    pub fn parse(input: &str) -> Result<Email, EmailError> {
        // 同じ人を同じ値にするため、前後の空白を除いて小文字にそろえる
        let normalized = input.trim().to_lowercase();
        if normalized.len() > Self::MAX_LEN {
            return Err(EmailError::TooLong);
        }
        let Some((local, domain)) = normalized.split_once('@') else {
            return Err(EmailError::MissingAt);
        };
        let bad = local.is_empty()
            || domain.is_empty()
            || domain.contains('@')
            || !domain.contains('.')
            || domain.starts_with('.')
            || domain.ends_with('.')
            || normalized.contains(char::is_whitespace);
        if bad {
            return Err(EmailError::Malformed);
        }
        Ok(Email(normalized))
    }

    pub fn as_str(&self) -> &str {
```

```
        &self.0
    }
}

impl fmt::Display for Email {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        f.write_str(&self.0)
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// パスワード（ハッシュ化する前の、利用者が入力したもの）
// ---------------------------------------------------------------------------

/// パスワードが不正だった理由
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Error)]
pub enum PasswordError {
    #[error("パスワードは{min}文字以上にしてください")]
    TooShort { min: usize },
    #[error("パスワードは{max}文字以内にしてください")]
    TooLong { max: usize },
}

/// 検査済みのパスワード。
/// Debug で中身が表示されないよう、Debug は手で実装している（ログへの漏れを防ぐ）。
#[derive(Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct Password(String);

impl Password {
    pub fn parse(input: &str) -> Result<Password, PasswordError> {
        // パスワードは空白も含めて利用者が決めたものなので、trim しない
        let len = input.chars().count();
        if len < MIN_PASSWORD_CHARS {
            return Err(PasswordError::TooShort {
                min: MIN_PASSWORD_CHARS,
            });
        }
        if len > MAX_PASSWORD_CHARS {
            return Err(PasswordError::TooLong {
                max: MAX_PASSWORD_CHARS,
            });
        }
        Ok(Password(input.to_string()))
    }

    pub fn as_str(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}
```

```rust
impl fmt::Debug for Password {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        f.write_str("Password(***)")
    }
}

// ----------------------------------------------------------------------
// ノートのタイトルと本文
// ----------------------------------------------------------------------

/// タイトルが不正だった理由
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Error)]
pub enum TitleError {
    #[error("タイトルを入力してください")]
    Empty,
    #[error("タイトルは{max}文字以内にしてください（現在{len}文字）")]
    TooLong { len: usize, max: usize },
}

/// 検査済みのタイトル（前後の空白を除いて 1〜80 文字）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NoteTitle(String);

impl NoteTitle {
    pub const MAX_CHARS: usize = MAX_TITLE_CHARS;

    /// 文字列を検査し、合格したときだけ NoteTitle を返す
    pub fn parse(input: &str) -> Result<NoteTitle, TitleError> {
        let trimmed = input.trim();
        // 文字数は chars().count() で数える（len() はバイト数なので日本語で狂う）
        let len = trimmed.chars().count();
        if len == 0 {
            return Err(TitleError::Empty);
        }
        if len > Self::MAX_CHARS {
            return Err(TitleError::TooLong {
                len,
                max: Self::MAX_CHARS,
            });
        }
        Ok(NoteTitle(trimmed.to_string()))
    }

    pub fn as_str(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

impl fmt::Display for NoteTitle {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
```

```
        f.write_str(&self.0)
    }
}

/// 本文が不正だった理由
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Error)]
pub enum BodyError {
    #[error("本文は{max}文字以内にしてください（現在{len}文字）")]
    TooLong { len: usize, max: usize },
}

/// 検査済みの本文（空でもよい。最大 10,000 文字）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NoteBody(String);

impl NoteBody {
    pub const MAX_CHARS: usize = MAX_BODY_CHARS;

    pub fn parse(input: &str) -> Result<NoteBody, BodyError> {
        // ブラウザのフォームは改行を \r\n で送ってくるので \n にそろえる
        let normalized = input.replace("\r\n", "\n");
        let len = normalized.chars().count();
        if len > Self::MAX_CHARS {
            return Err(BodyError::TooLong {
                len,
                max: Self::MAX_CHARS,
            });
        }
        Ok(NoteBody(normalized))
    }

    pub fn as_str(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// ユーザーとノート
// ---------------------------------------------------------------------------

/// ログインできるユーザー（パスワードのハッシュは含めない）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct User {
    pub id: UserId,
    pub email: Email,
}

/// DB から読んだノート
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct Note {
```

```rust
    pub id: NoteId,
    /// 持ち主（notes.user_id）
    pub owner: UserId,
    pub title: String,
    pub body: String,
    pub done: bool,
    /// 楽観的ロック用の番号。更新のたびに 1 増える
    pub version: i64,
    /// 作成日時（UTC、'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'）
    pub created_at: String,
    /// 最終更新日時（UTC、'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'）
    pub updated_at: String,
}

/// 作成・編集フォームの入力を検査したもの（タイトルと本文のセット）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NewNote {
    pub title: NoteTitle,
    pub body: NoteBody,
}

/// 作成・編集フォームの検査で見つかった問題（項目ごと）
#[derive(Debug, Clone, Default, PartialEq, Eq)]
pub struct NoteInputErrors {
    pub title: Option<TitleError>,
    pub body: Option<BodyError>,
}

impl NewNote {
    /// タイトルと本文をまとめて検査する。
    /// 両方の問題を一度に画面へ出せるよう、最初の失敗で止めずに全部集める。
    pub fn parse(title: &str, body: &str) -> Result<NewNote, NoteInputErrors> {
        match (NoteTitle::parse(title), NoteBody::parse(body)) {
            (Ok(title), Ok(body)) => Ok(NewNote { title, body }),
            (title, body) => Err(NoteInputErrors {
                title: title.err(),
                body: body.err(),
            }),
        }
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// 一覧の検索条件とページ送り
// ---------------------------------------------------------------------------

/// 一覧の検索条件（キーワードとページ番号）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NoteQuery {
    /// 検索キーワード。空なら None（すべて表示）
```

```
    pub keyword: Option<String>,
    /// 1 から始まるページ番号
    pub page: u32,
}

impl NoteQuery {
    /// URL の ?q= と ?page= から作る。空白だけのキーワードは無いのと同じに扱う
    pub fn new(keyword: Option<&str>, page: Option<u32>) -> NoteQuery {
        let keyword = keyword
            .map(str::trim)
            .filter(|k| !k.is_empty())
            .map(|k| k.chars().take(MAX_KEYWORD_CHARS).collect());
        NoteQuery {
            keyword,
            page: page.unwrap_or(1).max(1),
        }
    }

    /// SQL の OFFSET（何件読み飛ばすか）
    pub fn offset(&self) -> u64 {
        u64::from(self.page - 1) * u64::from(PER_PAGE)
    }
}

/// 一覧の1ページ分の結果
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NotePage {
    pub notes: Vec<Note>,
    /// 今のページ番号（1 から）
    pub page: u32,
    /// 条件に合うノートの総数
    pub total_count: u64,
}

impl NotePage {
    /// 全部で何ページあるか（0 件でも 1 ページと数える）
    pub fn total_pages(&self) -> u32 {
        let pages = self.total_count.div_ceil(u64::from(PER_PAGE)).max(1);
        u32::try_from(pages).unwrap_or(u32::MAX)
    }

    pub fn has_prev(&self) -> bool {
        self.page > 1
    }

    pub fn has_next(&self) -> bool {
        self.page < self.total_pages()
    }
}
```

```rust
// ----------------------------------------------------------------------
// ユニットテスト（cargo test で実行される）
// ----------------------------------------------------------------------

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn note_title_is_trimmed() {
        let title = NoteTitle::parse("  買い物  ").unwrap();
        assert_eq!(title.as_str(), "買い物");
    }

    #[test]
    fn note_title_rejects_empty_and_spaces() {
        assert_eq!(NoteTitle::parse(""), Err(TitleError::Empty));
        assert_eq!(NoteTitle::parse("   "), Err(TitleError::Empty));
    }

    #[test]
    fn note_title_counts_characters_not_bytes() {
        // 日本語 80 文字は 240 バイトだが、文字数では 80 なので合格
        let eighty = "あ".repeat(80);
        assert!(NoteTitle::parse(&eighty).is_ok());

        let eighty_one = "あ".repeat(81);
        assert_eq!(
            NoteTitle::parse(&eighty_one),
            Err(TitleError::TooLong { len: 81, max: 80 })
        );
    }

    #[test]
    fn note_body_normalizes_newlines_and_limits_length() {
        let body = NoteBody::parse("1行目\r\n2行目").unwrap();
        assert_eq!(body.as_str(), "1行目\n2行目");

        let too_long = "a".repeat(MAX_BODY_CHARS + 1);
        assert!(matches!(
            NoteBody::parse(&too_long),
            Err(BodyError::TooLong { .. })
        ));
    }

    #[test]
    fn new_note_collects_all_errors() {
        let too_long_body = "a".repeat(MAX_BODY_CHARS + 1);
        let errors = NewNote::parse(" ", &too_long_body).unwrap_err();
        assert_eq!(errors.title, Some(TitleError::Empty));
```

```
    assert!(errors.body.is_some());
}

#[test]
fn email_is_normalized() {
    let email = Email::parse("  Alice@Example.COM ").unwrap();
    assert_eq!(email.as_str(), "alice@example.com");
}

#[test]
fn email_rejects_bad_forms() {
    assert_eq!(Email::parse("alice"), Err(EmailError::MissingAt));
    assert_eq!(Email::parse("@example.com"), Err(EmailError::Malformed));
    assert_eq!(Email::parse("alice@example"), Err(EmailError::Malformed));
    assert_eq!(Email::parse("a@b@c.com"), Err(EmailError::Malformed));
    assert_eq!(
        Email::parse("al ice@example.com"),
        Err(EmailError::Malformed)
    );
}

#[test]
fn password_length_is_checked_and_hidden_in_debug() {
    assert_eq!(
        Password::parse("short"),
        Err(PasswordError::TooShort { min: 8 })
    );
    let password = Password::parse("correct horse").unwrap();
    assert_eq!(format!("{password:?}"), "Password(***)");
}

#[test]
fn note_id_parses_only_positive_numbers() {
    assert_eq!("42".parse::<NoteId>().map(NoteId::get), Ok(42));
    assert_eq!("0".parse::<NoteId>(), Err(IdError::NotPositive));
    assert_eq!("-3".parse::<NoteId>(), Err(IdError::NotPositive));
    assert_eq!("abc".parse::<NoteId>(), Err(IdError::NotANumber));
}

#[test]
fn note_query_defaults_and_offset() {
    let query = NoteQuery::new(Some("  "), None);
    assert_eq!(query.keyword, None);
    assert_eq!(query.page, 1);
    assert_eq!(query.offset(), 0);

    let query = NoteQuery::new(Some(" rust "), Some(3));
    assert_eq!(query.keyword.as_deref(), Some("rust"));
    assert_eq!(query.offset(), 40);
```

```
        // page=0 は 1 として扱う
        assert_eq!(NoteQuery::new(None, Some(0)).page, 1);
    }

    #[test]
    fn note_page_counts_pages() {
        let page = |total_count, page| NotePage {
            notes: Vec::new(),
            page,
            total_count,
        };
        assert_eq!(page(0, 1).total_pages(), 1);
        assert_eq!(page(20, 1).total_pages(), 1);
        assert_eq!(page(21, 1).total_pages(), 2);
        assert!(page(21, 1).has_next());
        assert!(!page(21, 2).has_next());
        assert!(page(21, 2).has_prev());
    }
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 中身が private な「検査済みの型」

- `pub struct NoteTitle(String);` の `String` には `pub` が付いていません。型の名前は公開されていますが、**中身は `domain` の中からしか触れません**。だから、ほかのファイルでは `NoteTitle(…)` と書いて作ることも、`.0` で中身を書き換えることもできず、`NoteTitle::parse` で作り、`as_str()` で読むしかありません（エラー1）。
- こうすると、「`NoteTitle` 型の値がある」なら「1〜80 文字の検査に合格した」が、必ず成り立ちます。ルートやリポジトリは、`NoteTitle` を受け取るだけで、測り直しません（第9巻 UNIT 03 の「不変条件を型の検査で守る」）。
- `UserId` と `NoteId` は、中身はどちらも `i64` ですが、別の型です。ユーザーの ID を、ノートの ID の代わりに渡すと、コンパイルエラーになります（エラー2）。
- `NoteId` は `FromStr` を実装しているので、`"42".parse::<NoteId>()` と書けます。Topcoat の `module_param!` も、この `FromStr` で、URL の `/notes/{id}` の `{id}` を `NoteId` に変えます（UNIT 08）。

解説2: 数え方と、そろえ方

型	そろえ方	数え方と上限	Debug と Display
`NoteTitle`	前後の空白を除く（`trim`）	文字数（`chars().count()`）で1〜80	どちらもあり
`NoteBody`	`\r\n` を `\n` にそろえる。trim しない	文字数で 0〜10,000（空でよい）	Debug だけ
`Email`	trim して、小文字にそろえる	バイト数（`len()`）で 254 まで。`@` が1つ・ドメインに `.` など	どちらもあり
`Password`	そろえない（空白も、利用者が決めたパスワードの一部）	文字数で 8〜128	Debug は `Password(***)`。Display は無い
`NoteId`・`UserId`	なし	1 以上の `i64`	どちらもあり

- タイトルを `len()`（バイト数）で数えると、日本語は1文字が3バイトなので、27 文字で 80 を超えてしまいます。だから `chars().count()` で数えます（テスト `note_title_counts_characters_not_bytes`）。
- ブラウザのフォームは、改行を `\r\n` で送ってきます。本文は `\n` にそろえてから数えるので、改行を1文字と数えます。
- メールは、同じ人を同じ値にするために、小文字にそろえます。`Alice@Example.COM` と `alice@example.com` は、同じユーザーです。
- `Password` の `Debug` は、手で書いて `Password(***)` とだけ表示します。`#[derive(Debug)]` のままだと、`{:?}` でログに出したときに、パスワードがそのまま書かれてしまうからです（UNIT 03 の `Secret` と同じ考え方）。

解説3: NewNote::parse は、問題を全部集める

- `match (NoteTitle::parse(title), NoteBody::parse(body))` で、2つを**両方**検査してから、結果の組み合わせを見ます。両方 `Ok` なら `NewNote`、どちらかが `Err` なら、`NoteInputErrors` に、それぞれの問題（無ければ `None`）を入れて返します。
- こうすると、「タイトルが空」と「本文が長すぎる」を、一度に画面に出せます（問1で、`?` で書いた版と比べます）。

解説4: 一覧の検索の条件とページ送り

- `NoteQuery::new` は、URL の `?q=` と `?page=` から作ります。キーワードは trim して、空なら `None`（全部表示）、長ければ先頭の 100 文字だけにします。ページは、無ければ 1、0 なら 1 にそろえます（`max(1)`）。
- `offset` は、SQL の `OFFSET`（何件読み飛ばすか）で、`(page - 1) × 20` です。掛け算は `u64` でするので、大きなページの番号でも、あふれません。
- `NotePage::total_pages` は、`div_ceil`（割って切り上げ）で、全部で何ページあるかを数えます。0 件でも 1 ページです。`has_prev` と `has_next` は、「前へ」「次へ」のリンクを出すかどうかに使います（UNIT 07 の `pagination`）。

- **注意:** `NoteQuery` の項目（ `keyword` ・ `page` ）は `pub` です。ファイルの先頭のコメントには「検査を通らずに作る方法はない」とありますが、`NoteQuery` だけは、`new` を通らずに作れます（問2・第11巻 UNIT 04）。

例4-2: src/error.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）:** 失敗を2つの層に分けます。`RepoError` は DB の層の失敗（一意制約の違反・version の食い違い・見つからない・値を読めない・DB の故障）です。`AppError` は、利用者への返事を決めるための分類で、それぞれが HTTP の状態コードに対応します。`RepoError` を `AppError` に変える決まり（ `From` ）と、状態コード（ `status_code` ）、画面に出してよい文（ `public_message` ）も、ここにあります。

```rust
//! エラーの分類。
//!
//! - `RepoError` … DB の層で起きる失敗（一意制約違反・version の食い違い・接続の失敗など）
//! - `AppError`  … 利用者への返事を決めるための分類。HTTP のステータスコードに対応する
//!
//! | AppError | ステータス | 起きる場面 |
//! |---|---|---|
//! | `InvalidTitle` など入力の検証エラー | 400 | 空のタイトル、形式の違うメール |
//! | `Unauthorized` | 401 | ログインしていない（通常はログイン画面へのリダイレクトで扱う） |
//! | `NotFound` | 404 | 存在しないノート、**他人のノート**（あること自体を隠す） |
//! | `EmailTaken` / `Conflict` | 409 | 登録済みのメール、ほかの画面で先に更新された |
//! | `Internal` | 500 | DB の故障など。画面には詳細を出さず、ログに原因を書く |

use thiserror::Error;
use topcoat::router::StatusCode;

use crate::domain::{BodyError, EmailError, PasswordError, TitleError};

/// いろいろな種類のエラーをまとめて入れる箱（Internal の中身に使う）
pub type BoxError = Box<dyn std::error::Error + Send + Sync>;

// ---------------------------------------------------------------------------
// DB の層のエラー
// ---------------------------------------------------------------------------

#[derive(Debug, Error)]
pub enum RepoError {
    #[error("一意制約に違反しました: {0}")]
    UniqueViolation(String),
    #[error("version が一致しません（ほかの更新が先に保存されました）")]
    VersionMismatch,
    #[error("対象のデータが見つかりません")]
    NotFound,
    #[error("DB の値を読み取れません: {0}")]
    InvalidData(String),
    #[error("DB の操作に失敗しました")]
    Database(#[source] libsql::Error),
}

// libsql のエラーを RepoError に変換する。
// 「UNIQUE constraint failed」はローカル（SQLite）でも Turso でも同じ文言なので、文言で見分ける。
impl From<libsql::Error> for RepoError {
    fn from(error: libsql::Error) -> Self {
        let message = error.to_string();
        if message.contains("UNIQUE constraint failed") {
            RepoError::UniqueViolation(message)
        } else {
            RepoError::Database(error)
```

```
        }
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// アプリの層のエラー
// ---------------------------------------------------------------------------

#[derive(Debug, Error)]
pub enum AppError {
    #[error(transparent)]
    InvalidTitle(#[from] TitleError),
    #[error(transparent)]
    InvalidBody(#[from] BodyError),
    #[error(transparent)]
    InvalidEmail(#[from] EmailError),
    #[error(transparent)]
    InvalidPassword(#[from] PasswordError),
    #[error("ログインしてください")]
    Unauthorized,
    #[error("ページが見つかりません")]
    NotFound,
    #[error("そのメールアドレスは既に登録されています")]
    EmailTaken,
    #[error("ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください")]
    Conflict,
    #[error("サーバーの中でエラーが起きました")]
    Internal(#[source] BoxError),
}

// DB の失敗を、利用者への返事の分類に変換する
impl From<RepoError> for AppError {
    fn from(error: RepoError) -> Self {
        match error {
            RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
            RepoError::NotFound => AppError::NotFound,
            other => AppError::Internal(Box::new(other)),
        }
    }
}

impl AppError {
    /// 想定外の失敗を Internal に包む
    pub fn internal(error: impl Into<BoxError>) -> AppError {
        AppError::Internal(error.into())
    }

    /// HTTP のステータスコード
    pub fn status_code(&self) -> StatusCode {
        match self {
```

```
            AppError::InvalidTitle(_)
            | AppError::InvalidBody(_)
            | AppError::InvalidEmail(_)
            | AppError::InvalidPassword(_) => StatusCode::BAD_REQUEST,
            AppError::Unauthorized => StatusCode::UNAUTHORIZED,
            AppError::NotFound => StatusCode::NOT_FOUND,
            AppError::EmailTaken | AppError::Conflict => StatusCode::CONFLICT,
            AppError::Internal(_) => StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR,
        }
    }

    /// 画面に出してよい文章（500 のときは中身を隠す）
    pub fn public_message(&self) -> String {
        match self {
            AppError::Internal(_) => "時間をおいてもう一度お試しください".to_string(),
            other => other.to_string(),
        }
    }
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn repo_errors_map_to_app_errors() {
        assert!(matches!(
            AppError::from(RepoError::VersionMismatch),
            AppError::Conflict
        ));
        assert!(matches!(
            AppError::from(RepoError::NotFound),
            AppError::NotFound
        ));
        assert!(matches!(
            AppError::from(RepoError::InvalidData("x".to_string())),
            AppError::Internal(_)
        ));
    }

    #[test]
    fn status_codes_and_public_messages() {
        assert_eq!(
            AppError::from(TitleError::Empty).status_code(),
            StatusCode::BAD_REQUEST
        );
        assert_eq!(AppError::NotFound.status_code(), StatusCode::NOT_FOUND);
        assert_eq!(AppError::Conflict.status_code(), StatusCode::CONFLICT);
        let internal = AppError::internal("disk full");
        assert_eq!(internal.status_code(), StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR);
```

```
        // 500 のときは原因（disk full）を利用者に見せない
        assert!(!internal.public_message().contains("disk full"));
    }
}
```

解説5: 2つの層と、From による変換

- `RepoError`（**DB の層**）: libsql のエラーは、`From<libsql::Error>` で `RepoError` に変わります。文に `UNIQUE constraint failed` があれば `UniqueViolation`、それ以外は `Database` です。この文は、手元の SQLite でも Turso でも同じなので、文で見分けています。`Database(#[source] libsql::Error)` の `#[source]` は、元のエラーを「原因」として持っておく印で、ログに原因まで書けます。
- `AppError`（**返事の分類**）: `InvalidTitle(#[from] TitleError)` の `#[from]` は、`From<TitleError> for AppError` を作ります。だから、`AppError` を返す関数の中では、`NoteTitle::parse(…)?` と `?` を付けるだけで、`TitleError` が `AppError::InvalidTitle` に変わります（`#[from]` が無い型に `?` を付けると、エラー3）。`#[error(transparent)]` は、「文は、中の `TitleError` の文をそのまま使う」という意味です。
- `From<RepoError> for AppError`: `VersionMismatch` は `Conflict`（409）、`NotFound` は `NotFound`（404）、それ以外は全部 `Internal`（500）です。`UniqueViolation` も、ここでは `Internal` になります。登録済みのメールを 409 にするのは、`src/routes/signup.rs` が、変換する**前**に `UniqueViolation` を見分けているからです（UNIT 07）。

```
// src/routes/signup.rs の register から（抜き出し）
let user = match app_state(cx).users.create(&email, &password_hash).await {
    Ok(user) => user,
    // users.email の UNIQUE に引っかかった ＝ 登録済みのメール
    Err(RepoError::UniqueViolation(_)) => {
        form.email_error = Some(AppError::EmailTaken.to_string());
        return Ok(SignupOutcome::Rejected(StatusCode::CONFLICT, form));
    }
    Err(other) => return Err(other.into()),
};
```

解説6: status_code と public_message

- `status_code` の `match` には、`_`（そのほか全部）が**ありません**。`AppError` に種類を足すと、ここがコンパイルエラーになり、「新しい種類は、何番の状態コードか」を決めるまで、先へ進めません（問3）。
- `public_message` は、`Internal` だけ「時間をおいてもう一度お試しください」にして、ほかは `#[error("…")]` の文をそのまま返します。500 の原因（DB の故障の文など）は、画面には出さず、ログにだけ書きます（第11巻 UNIT 07）。
- `AppError::internal(…)` は、`Into<BoxError>` にできる物なら何でも `Internal` に包みます。`&str`（`"disk full"`）も、`std::error::Error` を実装した型も渡せます。

もう一歩: 実務に近い形

例4-3: いろいろな入力で確かめる

> ▼ **このコードがやること（先に日本語で）**: 検査済みの型の `parse` に、ふつうの入力と、まぎらわしい入力（NUL・絵文字・全角の文字・前後の空白・とても大きな数）を渡して、結果を表示します。最後に、いろいろな失敗を `AppError` に変えて、状態コードと、画面に出す文を表示します。

```rust
//! 第13巻 UNIT 04: 検査済みの型の parse と、エラーの分類を、いろいろな入力で確かめる。
//! 実行: cargo run -q --example u04_types

use rustnote::domain::{Email, NewNote, NoteBody, NoteId, NoteQuery, NoteTitle,
Password};
use rustnote::error::{AppError, RepoError};

fn main() {
    println!("--- NoteTitle::parse");
    for input in ["  買い物  ", "", "   ", "\t買い物\t", "\0"] {
        println!("{input:?} → {:?}", NoteTitle::parse(input));
    }
    for (name, input) in [
        ("a×80", "a".repeat(80)),
        ("a×81", "a".repeat(81)),
        ("😀×80", "😀".repeat(80)),
    ] {
        println!(
            "{name} → {:?}",
            NoteTitle::parse(&input).map(|t| t.as_str().chars().count())
        );
    }

    println!("--- NoteBody::parse");
    println!("{:?}", NoteBody::parse("1行目\r\n2行目"));
    println!(
        "10001 文字 → {:?}",
        NoteBody::parse(&"x".repeat(10_001)).map(|_| ())
    );

    println!("--- NewNote::parse（両方まちがい）");
    println!("{:?}", NewNote::parse("", &"x".repeat(10_001)));

    println!("--- Email::parse");
    for input in [
        "  Alice@Example.COM ",
        "alice",
        "@example.com",
        "alice@example",
        "a@b@c.com",
        "ａｌｉｃｅ@example.com",
    ] {
        println!("{input:?} → {:?}", Email::parse(input));
    }

    println!("--- Password::parse");
    for input in [
        "short",
        "correct horse battery",
```

```
        " 空白も 文字 ",
        "あいうえおかきく",
    ] {
        println!("{input:?} → {:?}", Password::parse(input));
    }

    println!("--- NoteId（URL の {{id}}）");
    for input in ["42", "0", "-3", "abc", "01", " 1", "9223372036854775808"] {
        println!("{input:?} → {:?}", input.parse::<NoteId>());
    }

    println!("--- NoteQuery::new");
    let long = "あ".repeat(150);
    for (keyword, page) in [
        (Some("  rust "), Some(3)),
        (Some("   "), Some(0)),
        (Some(long.as_str()), None),
    ] {
        let query = NoteQuery::new(keyword, page);
        let shown = query.keyword.as_ref().map(|k| k.chars().count());
        println!(
            "キーワードの文字数 {shown:?}・page {}・offset {}",
            query.page,
            query.offset()
        );
    }

    println!("--- AppError の分類（状態コード・画面に出す文）");
    let errors = [
        AppError::from(NoteTitle::parse("").unwrap_err()),
        AppError::from(RepoError::NotFound),
        AppError::from(RepoError::VersionMismatch),
        AppError::from(RepoError::UniqueViolation(
            "UNIQUE constraint failed: users.email".to_string(),
        )),
        AppError::EmailTaken,
        AppError::internal("disk full"),
    ];
    for error in &errors {
        println!(
            "{:?} → {}・「{}」",
            error_name(error),
            error.status_code(),
            error.public_message()
        );
    }
}

/// 種類の名前だけを取り出す（中身は表示しない）
fn error_name(error: &AppError) -> &'static str {
```

```
    match error {
        AppError::InvalidTitle(_) => "InvalidTitle",
        AppError::InvalidBody(_) => "InvalidBody",
        AppError::InvalidEmail(_) => "InvalidEmail",
        AppError::InvalidPassword(_) => "InvalidPassword",
        AppError::Unauthorized => "Unauthorized",
        AppError::NotFound => "NotFound",
        AppError::EmailTaken => "EmailTaken",
        AppError::Conflict => "Conflict",
        AppError::Internal(_) => "Internal",
    }
}
```

```
cargo run -q --example u04_types
```

```
--- NoteTitle::parse
"  買い物  " → Ok(NoteTitle("買い物"))
"" → Err(Empty)
"   " → Err(Empty)
"\t買い物\t" → Ok(NoteTitle("買い物"))
"\0" → Ok(NoteTitle("\0"))
a×80 → Ok(80)
a×81 → Err(TooLong { len: 81, max: 80 })
😜×80 → Ok(80)
--- NoteBody::parse
Ok(NoteBody("1行目\n2行目"))
10001 文字 → Err(TooLong { len: 10001, max: 10000 })
--- NewNote::parse（両方まちがい）
Err(NoteInputErrors { title: Some(Empty), body: Some(TooLong { len: 10001, max: 10000
}) })
--- Email::parse
"  Alice@Example.COM " → Ok(Email("alice@example.com"))
"alice" → Err(MissingAt)
"@example.com" → Err(Malformed)
"alice@example" → Err(Malformed)
"a@b@c.com" → Err(Malformed)
"ａｌｉｃｅ@example.com" → Ok(Email("ａｌｉｃｅ@example.com"))
--- Password::parse
"short" → Err(TooShort { min: 8 })
"correct horse battery" → Ok(Password(***))
" 空白も 文字 " → Ok(Password(***))
"あいうえおかきく" → Ok(Password(***))
--- NoteId（URL の {id}）
"42" → Ok(NoteId(42))
"0" → Err(NotPositive)
"-3" → Err(NotPositive)
"abc" → Err(NotANumber)
"01" → Ok(NoteId(1))
" 1" → Err(NotANumber)
"9223372036854775808" → Err(NotANumber)
--- NoteQuery::new
キーワードの文字数 Some(4)・page 3・offset 40
キーワードの文字数 None・page 1・offset 0
キーワードの文字数 Some(100)・page 1・offset 0
--- AppError の分類（状態コード・画面に出す文）
"InvalidTitle" → 400 Bad Request・「タイトルを入力してください」
"NotFound" → 404 Not Found・「ページが見つかりません」
"Conflict" → 409 Conflict・「ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください」
"Internal" → 500 Internal Server Error・「時間をおいてもう一度お試しください」
"EmailTaken" → 409 Conflict・「そのメールアドレスは既に登録されています」
"Internal" → 500 Internal Server Error・「時間をおいてもう一度お試しください」
```

- **NUL の題（`"\0"`）が合格しました。** `NoteTitle::parse` は、NUL（番号 0 の文字）も1文字と数えます。ところが、DB の `CHECK (length(title) BETWEEN 1 AND 80)` の SQLite の `length()` は、NUL より前しか数えないので、この題は DB で断られて 500 になります（UNIT 02 の注意・第11巻 UNIT 04）。`MAX_TITLE_CHARS` のコメントの「SQLite の `length()` と同じ」は、NUL では成り立ちません（改善点）。
- **絵文字 80 個（`😀×80`）も合格しました。** `chars().count()` は、絵文字1つを1文字と数えます。ブラウザの入力欄の `maxlength="80"` は UTF-16 の単位で数えるので、ブラウザでは 40 個までしか入りません（第11巻 UNIT 05）。
- **全角の `ａｌｉｃｅ@example.com` も合格しました。** `to_lowercase` は大文字と小文字をそろえるだけで、全角を半角にはしません。`alice@example.com` とは別のユーザーになります。
- パスワードは、前後の空白もそのまま残ります（`Password(***)` と隠れて表示）。日本語の 8 文字も合格です。
- `NoteId` は、`"01"` を 1 と読み、前に空白がある `" 1"` と、`i64` に入らない `9223372036854775808` は `NotANumber` でした。
- `NoteQuery::new` は、150 文字のキーワードを 100 文字に切り、空白だけのキーワードを `None` に、`page` の 0 を 1 にそろえました。
- 失敗の分類では、`UniqueViolation` が、`From` では `Internal`（500）になりました（解説5）。`Internal` は、`disk full` のような原因を、画面の文に出しません。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 検査を通らずに、`NoteId` を直接作ろうとした（E0423）

```
//! 第13巻 UNIT 04 エラー1: 検査を通らずに、NoteId を直接作ろうとした。
//! 実行: cargo run -q --example e04_private

use rustnote::domain::NoteId;

fn main() {
    let id = NoteId(0);
    println!("{id}");
}
```

```
error[E0423]: cannot initialize a tuple struct which contains private fields
  --> examples\e04_private.rs:7:14
   |
 7 |     let id = NoteId(0);
   |              ^^^^^^
   |
   = note: a struct named `NoteId` exists in another namespace
note: constructor is not visible here due to private fields
  --> src\domain.rs:69:19
   |
69 | pub struct NoteId(i64);
   |                   ^^^ private field

For more information about this error, try `rustc --explain E0423`.
error: could not compile `rustnote` (example "e04_private") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「private な項目を含むタプル構造体は、作れません」というエラーです。`note:` が、`src/domain.rs` の `pub struct NoteId(i64);` の `i64` を指して、`private field` と教えています。
- **読み方:** 中身が private なのは、**わざと**です。`NoteId(0)` のような、検査に通らない値を作らせないためです。
- **直し方:** `NoteId::new(5)` か `"5".parse::<NoteId>()` で作り、`Result` を受け取ります。

エラー2: ユーザーの ID を、ノートの ID の代わりに渡した（E0308）

```rust
//! 第13巻 UNIT 04 エラー2: ユーザーの ID を、ノートの ID の代わりに渡した。
//! 実行: cargo run -q --example e04_mixid

use rustnote::domain::{NoteId, UserId};

fn show_note(id: NoteId) {
    println!("ノート {id} を表示します");
}

fn main() {
    let user_id = UserId::new(7).unwrap();
    show_note(user_id);
}
```

```
error[E0308]: mismatched types
  --> examples\e04_mixid.rs:12:15
   |
12 |     show_note(user_id);
   |     --------- ^^^^^^^ expected `NoteId`, found `UserId`
   |     |
   |     arguments to this function are incorrect
   |
note: function defined here
  --> examples\e04_mixid.rs:6:4
   |
 6 | fn show_note(id: NoteId) {
   |    ^^^^^^^^^ ----------

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `rustnote` (example "e04_mixid") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: 「型が合いません。`NoteId` のはずが、`UserId` でした」というエラーです。
- **読み方**: 中身がどちらも `i64` でも、型が違えば渡せません。ID を全部 `i64` のままにしていたら、このまちがいはコンパイルを通り、「ユーザー 7 番の ID で、ノート 7 番を表示する」という、見つけにくいバグになります。
- **直し方**: 渡す値を、正しい型（ノートの ID）にします。

エラー3: `AppError` を返す関数の中で、数の変換の失敗に `?` を付けた（E0277）

```rust
//! 第13巻 UNIT 04 エラー3: AppError を返す関数の中で、数の変換の失敗に ? を付けた。
//! 実行: cargo run -q --example e04_question

use rustnote::error::AppError;

fn parse_page(input: &str) -> Result<u32, AppError> {
    let page: u32 = input.parse()?;
    Ok(page)
}

fn main() {
    println!("{:?}", parse_page("3").map_err(|error| error.to_string()));
}
```

```
error[E0277]: `?` couldn't convert the error to `AppError`
 --> examples\e04_question.rs:7:34
  |
6 | fn parse_page(input: &str) -> Result<u32, AppError> {
  |                              --------------------- expected `AppError` because of
this
7 |     let page: u32 = input.parse()?;
  |                           -------^ the trait `From<ParseIntError>` is not
implemented for `AppError`
  |                           |
  |                           this can't be annotated with `?` because it has type
`Result<_, ParseIntError>`
  |
  = note: the question mark operation (`?`) implicitly performs a conversion on the
error value using the `From` trait
  = help: `AppError` implements trait `From<T>`:
            From<BodyError>
            From<EmailError>
            From<PasswordError>
            From<RepoError>
            From<TitleError>

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `rustnote` (example "e04_question") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「`?` が、エラーを `AppError` に変換できません」というエラーです。`?` は、エラーを `From` で、関数の返す型のエラーに変えます。`AppError` には `From<ParseIntError>` がありません。
- **読み方:** `help:` に、`AppError` が実装している `From` の一覧（`BodyError`・`EmailError`・`PasswordError`・`RepoError`・`TitleError`）が出ています。`#[from]` を付けた4つと、手で書いた `From<RepoError>` です。
- **直し方:** どの分類にするかを決めて、`map_err` で変えます。たとえば、利用者の入力のまちがいなら、入力のエラーの型を作って `#[from]` を足し、想定外の失敗なら `.map_err(AppError::internal)?` とします。

RustNote ではここで使う

- **入力の検査:** 登録のフォームは `Email::parse`・`Password::parse`（UNIT 07）、ログインの照合は `Email::parse`（UNIT 06 の `src/auth.rs`）、ノートの作成と編集のフォームは `NewNote::parse`（UNIT 08）、URL の `{id}` は `NoteId` の `FromStr`（UNIT 08）を通ります。
- **DB の失敗:** リポジトリは `RepoError` を返します（UNIT 05）。ルートは、それを `?` や `map_err(AppError::from)` で `AppError` に変えます。
- **エラー画面:** `src/views.rs` の `error_page` が、`status_code` と `public_message` で、状態コード付きの画面を作ります。500 のときは、原因をログにだけ書きます（UNIT 07）。

- **テスト:** 2つのファイルのユニットテストは、13 個です（`cargo test --lib` の 19 個のうち、`domain::` と `error::` の分）。

```
cargo test --lib -- domain:: error::
```

```
running 13 tests
test domain::tests::email_is_normalized ... ok
test domain::tests::email_rejects_bad_forms ... ok
test domain::tests::new_note_collects_all_errors ... ok
test domain::tests::note_body_normalizes_newlines_and_limits_length ... ok
test domain::tests::note_id_parses_only_positive_numbers ... ok
test domain::tests::note_page_counts_pages ... ok
test domain::tests::note_title_rejects_empty_and_spaces ... ok
test domain::tests::note_title_counts_characters_not_bytes ... ok
test domain::tests::password_length_is_checked_and_hidden_in_debug ... ok
test domain::tests::note_title_is_trimmed ... ok
test error::tests::repo_errors_map_to_app_errors ... ok
test domain::tests::note_query_defaults_and_offset ... ok
test error::tests::status_codes_and_public_messages ... ok
test result: ok. 13 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 6 filtered out; finished
in 0.00s
```

- **改善点（この単元で見つかったこと）:**
- NUL の題が `NoteTitle::parse` を通り、DB で断られて 500 になる（例4-3）。
- `NoteQuery` の項目が `pub` なので、`page: 0` を作れる（問2）。
- `src/views.rs` の `error_page` は、`RepoError` を、`From<RepoError> for AppError` と**同じ表を、もう一度書いて**分類しています（`NotFound` は 404、`VersionMismatch` は 409、ほかは 500）。表を変えるときは、2か所を直す必要があります。

練習問題

問1: `NewNote::parse` は、なぜ `?` を使わずに、`match` で2つの結果を組み合わせているのでしょうか。`?` で書いた版と、実際に比べてください。

問2: 例4-3では、`NoteQuery::new(…, Some(0))` の `page` は 1 にそろいました。では、`NoteQuery { keyword: None, page: 0 }` と項目を直接書いて作り、`offset()` を呼ぶと、どうなるでしょうか。`cargo run` と、`cargo run --release` の両方で確かめ、どう直せばよいかを考えてください。

問3: `AppError` に、新しい種類 `TooManyNotes`（ノートの数が上限に達した）を足すと、どこでコンパイルエラーになるでしょうか。`public_message` は、どうなるでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

```rust
//! 第13巻 UNIT 04 問1: NewNote::parse を ? で書いたら、どう変わるか。
//! 実行: cargo run -q --example u04_q1

use rustnote::domain::{NewNote, NoteBody, NoteTitle};

/// ? で書いた版（最初の失敗で止まる）
fn parse_with_question(title: &str, body: &str) -> Result<NewNote, String> {
    let title = NoteTitle::parse(title).map_err(|error| error.to_string())?;
    let body = NoteBody::parse(body).map_err(|error| error.to_string())?;
    Ok(NewNote { title, body })
}

fn main() {
    let long_body = "x".repeat(10_001);
    println!(
        "? で書いた版: {:?}",
        parse_with_question("", &long_body).map(|_| ())
    );

    let errors = NewNote::parse("", &long_body).unwrap_err();
    println!(
        "教材の版（タイトル）: {:?}",
        errors.title.map(|error| error.to_string())
    );
    println!(
        "教材の版（本文）: {:?}",
        errors.body.map(|error| error.to_string())
    );
}
```

```
? で書いた版: Err("タイトルを入力してください")
教材の版（タイトル）: Some("タイトルを入力してください")
教材の版（本文）: Some("本文は10000文字以内にしてください（現在10001文字）")
```

- `?` で書いた版は、タイトルの問題で止まるので、本文の問題（10,001 文字）は伝わりませんでした。利用者は、タイトルを直して送り直してから、初めて本文の問題を知ります。
- 教材の版は、両方の問題を集めて返しました。作成のフォームは、この2つを、それぞれの入力欄の下に、一度に表示します（UNIT 08）。

問2の解答:

```rust
//! 第13巻 UNIT 04 問2: NoteQuery の項目は pub なので、new を通らずに page: 0 を作れる。
//! 実行: cargo run -q --example u04_q2（--release を付けた場合とも比べる）

use rustnote::domain::NoteQuery;

fn main() {
    let made_by_new = NoteQuery::new(None, Some(0));
    println!(
        "new で作った: page {}・offset {}",
        made_by_new.page,
        made_by_new.offset()
    );

    let made_directly = NoteQuery {
        keyword: None,
        page: 0,
    };
    println!("直接作った: page {}", made_directly.page);
    println!("直接作った: offset {}", made_directly.offset());
}
```

```
new で作った: page 1・offset 0
直接作った: page 0

thread 'main' (225180) panicked at src\domain.rs:370:19:
attempt to subtract with overflow
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

```
new で作った: page 1・offset 0
直接作った: page 0
直接作った: offset 85899345900
```

- `cargo run`（debug）では、`offset` の `self.page - 1`（`u32` の 0 から 1 を引く）が、`attempt to subtract with overflow`（引き算であふれた）でパニックしました。
- `--release` では、あふれの検査が無いので、0 − 1 が `u32` のいちばん大きな数（4,294,967,295）に回り込み、`offset` は 85,899,345,900（その 20 倍）になりました。パニックはしませんが、SQL はそれだけ読み飛ばすので、**エラーも無く、空のページ**になります。
- 今の RustNote は、`NoteQuery` を `NoteQuery::new` でしか作っていないので、どちらも起きません。ただし、**型が、約束（`page` は 1 以上）を守っていません。**
- **直し方**: 項目を `pub` でなくし、`keyword()`・`page()` のような読むためのメソッドを足して、`NoteQuery::new` だけで作れるようにします。項目を直接読んでいる所（`src/repository/notes.rs`・`src/routes/notes.rs`・`src/views.rs`）は、メソッドを呼ぶように直します。教材のコードは、まだ直していません（巻末の総合演習で扱います）。

問3の解答:

`src/error.rs` の `Conflict,` の次に、`#[error("ノートの数が上限に達しました")]` と `TooManyNotes,` を足して、`cargo build` しました。

```
error[E0004]: non-exhaustive patterns: `&AppError::TooManyNotes` not covered
   --> src\error.rs:100:15
    |
100 |         match self {
    |               ^^^^ pattern `&AppError::TooManyNotes` not covered
    |
note: `AppError` defined here
   --> src\error.rs:58:10
    |
 58 | pub enum AppError {
    |          ^^^^^^^^
...
 76 |     TooManyNotes,
    |     ------------ not covered
    = note: the matched value is of type `&AppError`
help: ensure that all possible cases are being handled by adding a match arm with a
wildcard pattern or an explicit pattern as shown
    |
108 ~             AppError::Internal(_) => StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR,
109 ~             &AppError::TooManyNotes => todo!(),
    |

For more information about this error, try `rustc --explain E0004`.
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 1 previous error
```

- コンパイルエラーは、`status_code` の `match`（E0004、「`&AppError::TooManyNotes` が扱われていません」）の1か所でした。`_` が無いので、新しい種類の状態コードを決めるまで、先へ進めません。`help:` は `todo!()` の腕を足す案を出していますが、実際には、409 や 422 など、意味に合う状態コードを書きます。
- `public_message` は、`other => other.to_string()` の腕があるので、エラーになりません。`#[error("…")]` の文（「ノートの数が上限に達しました」）が、そのまま画面に出ます。画面に出してよい文かどうかは、`#[error]` を書くときに決めておきます。
- `_` や `other` を使うと、書く量は減りますが、種類を足したときに、コンパイラが教えてくれなくなります。返事の分類のように、「種類ごとに必ず決めてほしい」所では、`_` を使わずに全部の種類を書きます。

まとめ

- `src/domain.rs` の検査済みの型（`NoteTitle`・`NoteBody`・`Email`・`Password`・`NoteId`・`UserId`）は、中身が private なので、`parse`・`new` を通らずには作れない（E0423）。`UserId` と `NoteId` は取り違えられない（E0308）。

- タイトルは trim して文字数で 1〜80、本文は改行をそろえて 10,000 まで、メールは trim と小文字、パスワードはそろえずに 8〜128 文字で `Debug` を隠す。`NewNote::parse` は問題を全部集める。
- `src/error.rs` は、DB の `RepoError` と、返事の `AppError` の2つの層。`#[from]` と `From` で `?` が変換し（無いと E0277）、`status_code` は `_` 無しの `match`（足し忘れは E0004）、`public_message` は 500 の中身を隠す。
- 改善点: NUL の題が型の検査を通って 500 になる。`NoteQuery` の `pub` な項目で `page: 0` を作ると、debug ではパニック、release では空のページ。`error_page` が分類の表を二重に持つ。

UNIT 05: リポジトリ

この単元のゴール

- `src/repository.rs` が「約束（trait）」と「libSQL の実装」を組にして置き、`AppState` が `Arc<dyn … + Send + Sync>` で持つ理由と、`#[async_trait]` が要る理由を説明できる
- `src/repository/notes.rs` のどの SQL にも、持ち主の条件（`user_id = ?`）が入っていることと、それを消すと何が起きるか（どのテストが止めるか）を、本物の実行で確かめられる
- 楽観的ロック（`version`）の `update` が、0 行のときに `find` で「無い」と「先に更新された」を見分ける流れを説明できる
- LIKE の `%` と `_` を escape する理由を、escape しない検索との比較で示せる
- `users.rs`・`sessions.rs` が、パスワードのハッシュとセッションのトークンのハッシュを、どう保存し、どう探すかを言える

たとえ話でつかむ

図書館の、本の出し入れの窓口を考えます。

- 利用者（ルート）は、**窓口**（trait）に「この本を出してください」と頼むだけで、書庫の中の棚の場所（SQL）は知りません。窓口の係が、だれ（libSQL の実装・テスト用の実装）でも、頼み方は同じです。
- 係は、本を出すとき、必ず**貸出カードの名前**（`user_id`）を確かめます。他人が借りている本を頼まれたら、「ありません」と答えます。「ありますが、他人のです」とは言いません。
- 本には、**版の番号**（`version`）が書いてあります。書き直しを頼むときは、「私が読んだのは第2版です」と伝えます。もう第3版になっていたら、係は書き直さず、「先に別の人が直しました」と答えます（楽観的ロック）。
- 書き直せなかったとき、係は、**もう一度、棚を見て**、「本が無い」のか「版が違う」のかを確かめてから答えます。
- 「`100%` という言葉を含む本」を探すとき、`%` を「何でもよい」の印と取り違えないよう、**ただの文字だと印を付けて**から探します。

図書館	RustNote（`src/repository.rs`・`src/repository/`）
窓口（頼み方）	trait（`NoteRepository`・`UserRepository`・`SessionRepository`）
窓口の係	`LibsqlNoteRepository` など（libSQL で実装したもの）
係を選んで置いておく	`AppState` の `Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>`
貸出カードの名前を確かめる	どの SQL にも `user_id = ?`（持ち主の条件）
版の番号	`notes.version`（更新のたびに 1 増える）
版が違えば書き直さない	`UPDATE … WHERE … AND version = ?`
もう一度、棚を見る	0 行のときの `self.find(owner, id)`
ただの文字だと印を付ける	`escape_like` と `ESCAPE '\'`

> **用語:** リポジトリ（repository：データのしまい方・取り出し方を引き受ける部品。ほかの部品は、SQL を知らずに「保存して」「探して」と頼む）

> **用語:** 楽観的ロック（らっかんてきロック：「同じデータを同時に直す人は、めったにいない」と考えて、先に鍵をかけず、保存するときに版の番号を比べて、食い違いを見つける方法）

図で理解する

ルートから DB までの層と、エラーが戻る道です。

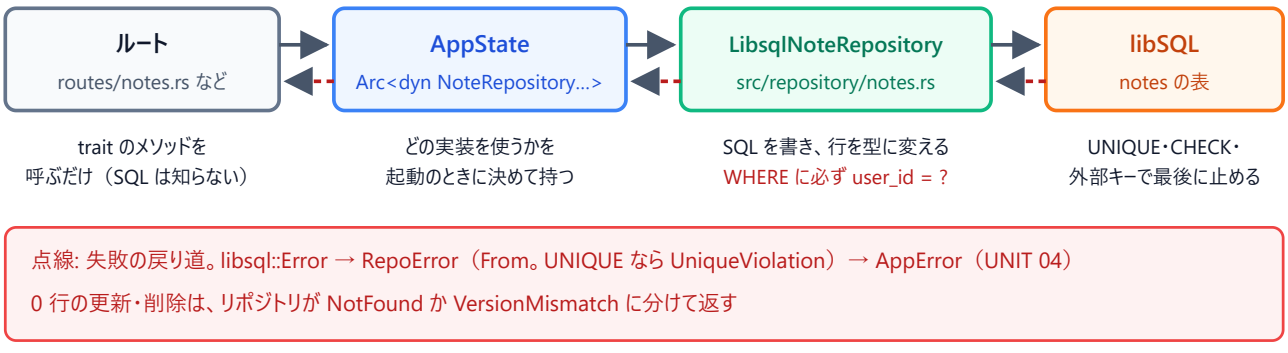


図13-12: リポジトリの層。ルートは trait だけを知り、AppState が実装を持つ。持ち主の条件は、いちばん DB に近い SQL で必ず付ける

`update`（楽観的ロック）が、0 行のときに理由を見分ける流れです（例5-4の結果）。

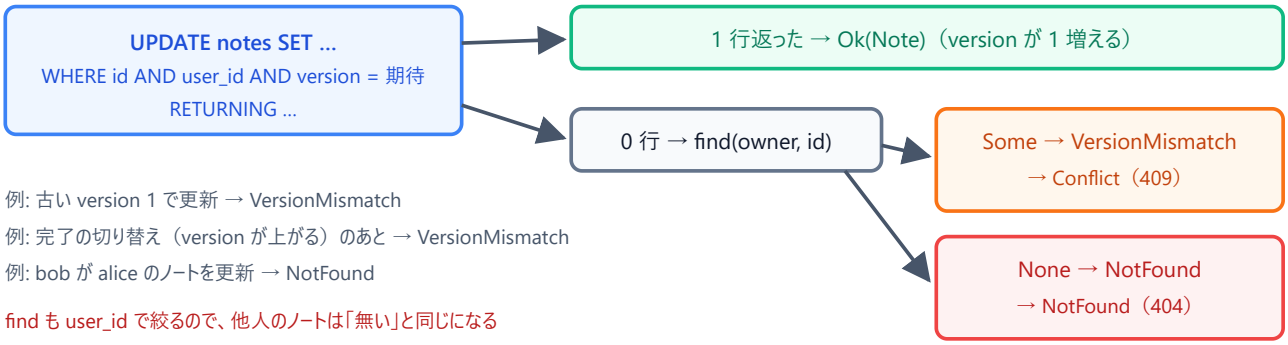


図13-13: 楽観的ロックの update。0 行のときだけ、もう一度 find して、「先に更新された」と「無い（他人のも含む）」を分ける

まず動かす最小コード

例5-1: src/repository.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：3つのリポジトリ（ `notes.rs`・`users.rs`・`sessions.rs` ）を部品として読み込み、その trait と実装を `pub use` で外に見せます。時刻を「1970 年からの秒数」に変える `unix_seconds` と、DB から読んだ値の変換の失敗を `InvalidData` にする `invalid_data` もあります。

```rust
//! リポジトリ（データのしまい方・取り出し方を引き受ける部品）。
//!
//! それぞれ「約束（trait）」と「libSQL で実装したもの」をセットで置いている。
//! - notes.rs    … `NoteRepository` / `LibsqlNoteRepository`
//! - users.rs    … `UserRepository` / `LibsqlUserRepository`
//! - sessions.rs … `SessionRepository` / `LibsqlSessionRepository`
//!
//! ページの処理（routes）は trait だけを知っていて、AppState に入った
//! `Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` を通して使う。
//!
//! DB の操作は待ち時間があるので、メソッドは async fn にしている。
//! 普通の async fn を持つ trait は dyn（実行時に実装を選ぶ形）で使えないため、
//! `#[async_trait]` を付けて dyn で使える形に変換している。

mod notes;
mod sessions;
mod users;

use std::time::{SystemTime, UNIX_EPOCH};

pub use notes::{LibsqlNoteRepository, NoteRepository};
pub use sessions::{LibsqlSessionRepository, SessionRepository};
pub use users::{LibsqlUserRepository, UserRecord, UserRepository};

use crate::error::RepoError;

/// SystemTime を「1970-01-01 からの秒数」（sessions.expires_at の形）に変える
pub fn unix_seconds(time: SystemTime) -> i64 {
    let seconds = time
        .duration_since(UNIX_EPOCH)
        .map(|d| d.as_secs())
        .unwrap_or(0);
    i64::try_from(seconds).unwrap_or(i64::MAX)
}

/// DB から読んだ値の変換に失敗したら InvalidData にする
fn invalid_data(what: &str, error: impl std::fmt::Display) -> RepoError {
    RepoError::InvalidData(format!("{what}: {error}"))
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 約束（trait）と実装を組にする

- 3つのファイルは `mod notes;` と、`pub` を付けずに読み込みます。外に見せるのは、`pub use` で選んだ trait・実装・`UserRecord` だけです。外からは `rustnote::repository::NoteRepository` と、1段浅い名前で使えます。

- ルートは trait（`NoteRepository`）のメソッドだけを呼びます。どの実装を使うかは、`src/state.rs` の `AppState::new` が決め、`Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` で持ちます（UNIT 06）。`Send + Sync` は「ほかのスレッドへ渡しても、同時に使っても安全」という印です。Topcoat の `app_context` は、リクエストを複数のスレッドで同時に処理するので、登録する値に `Send + Sync` を求めます。
- trait のメソッドは、DB を待つので `async fn` です。ところが、`async fn` を持つ trait は、そのままでは `dyn` で使えません（エラー1）。`#[async_trait]` は、`async fn` を「`Box` に入れた Future を返す普通の関数」に書き換えて、`dyn` で使える形にします（第9巻 UNIT 04）。

解説2: 小さな2つの関数

- `unix_seconds` は、`SystemTime` を「1970-01-01 からの秒数」の `i64` にします。`sessions.expires_at` の列の形です。1970 年より前なら 0、`i64` に入らないほど先なら `i64::MAX` にして、パニックしません。
- `invalid_data` は、DB から読んだ値が型の検査に通らなかったとき（たとえば `users.email` が `Email::parse` に通らない）に、どの列かと理由を付けて `RepoError::InvalidData` にします。DB に変な値が入っていても、パニックせずに 500 で返し、ログに理由を残せます。

例5-2: src/repository/notes.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：ノートの追加・1件の検索・一覧の検索・更新・完了の切り替え・削除の6つの約束（`NoteRepository`）と、それを libSQL で実装したもの（`LibsqlNoteRepository`）です。どの SQL にも、持ち主の条件（`user_id = ?`）を入れます。更新は、`version` を比べる楽観的ロックです。最後に、LIKE の特別な文字を escape する関数と、そのテストがあります。

```rust
//! ノートの保存・検索・更新・削除。
//!
//! どのメソッドも「持ち主（owner）」を受け取り、SQL の WHERE に必ず
//! `user_id = 持ち主` を入れる。だから他人のノートは「見つからない」扱いになる。

use async_trait::async_trait;
use libsql::Row;

use super::invalid_data;
use crate::db::Db;
use crate::domain::{NewNote, Note, NoteId, NotePage, NoteQuery, PER_PAGE, UserId};
use crate::error::RepoError;

/// ノートの保存先に求める約束
#[async_trait]
pub trait NoteRepository {
    /// ノートを追加し、保存された内容（id や日時つき）を返す
    async fn insert(&self, owner: UserId, note: &NewNote) -> Result<Note, RepoError>;

    /// 自分のノートを1件探す（他人のノート・存在しないノートは None）
    async fn find(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Option<Note>, RepoError>;

    /// 自分のノートを、キーワードとページ番号で検索する（新しい順）
    async fn search(&self, owner: UserId, query: &NoteQuery) -> Result<NotePage,
RepoError>;

    /// タイトルと本文を更新する。
    /// `expected_version` が今の version と違えば RepoError::VersionMismatch（楽観的ロッ
ク）
    async fn update(
        &self,
        owner: UserId,
        id: NoteId,
        note: &NewNote,
        expected_version: i64,
    ) -> Result<Note, RepoError>;

    /// 完了（done）と未完了を切り替える
    async fn toggle_done(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Note, RepoError>;

    /// ノートを削除する（無ければ RepoError::NotFound）
    async fn delete(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<(), RepoError>;
}

/// SELECT や RETURNING で読む列（row_to_note の順番と合わせる）
const NOTE_COLUMNS: &str = "id, user_id, title, body, done, version, created_at,
updated_at";

/// libSQL（Turso / ローカルファイル）に保存する実装
```

```rust
pub struct LibsqlNoteRepository {
    db: Db,
}

impl LibsqlNoteRepository {
    pub fn new(db: Db) -> Self {
        Self { db }
    }
}

#[async_trait]
impl NoteRepository for LibsqlNoteRepository {
    async fn insert(&self, owner: UserId, note: &NewNote) -> Result<Note, RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        let sql = format!(
            "INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (?1, ?2, ?3) RETURNING
{NOTE_COLUMNS}"
        );
        let mut rows = conn
            .query(
                &sql,
                libsql::params![owner.get(), note.title.as_str(), note.body.as_str()],
            )
            .await?;
        let row = rows
            .next()
            .await?
            .ok_or_else(|| RepoError::InvalidData("INSERT が行を返しませんでし
た".to_string()))?;
        row_to_note(&row)
    }

    async fn find(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Option<Note>, RepoError>
{
        let conn = self.db.connect().await?;
        let sql = format!("SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id =
?2");
        let mut rows = conn
            .query(&sql, libsql::params![id.get(), owner.get()])
            .await?;
        match rows.next().await? {
            Some(row) => Ok(Some(row_to_note(&row)?)),
            None => Ok(None),
        }
    }

    async fn search(&self, owner: UserId, query: &NoteQuery) -> Result<NotePage,
RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        // キーワードが無いときは「%」（何にでも一致する）で検索する
```

```
        let pattern = match &query.keyword {
            Some(keyword) => format!("%{}%", escape_like(keyword)),
            None => "%".to_string(),
        };
        // LIKE の中の \ を「次の文字をそのまま扱う」という意味にする（ESCAPE '\'）
        let condition = "user_id = ?1 AND (title LIKE ?2 ESCAPE '\\' OR body LIKE ?2
ESCAPE '\\')";

        // 1) 条件に合う件数（ページ数の計算に使う）
        let count_sql = format!("SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE {condition}");
        let mut rows = conn
            .query(&count_sql, libsql::params![owner.get(), pattern.as_str()])
            .await?;
        let total_count = match rows.next().await? {
            Some(row) => row.get::<i64>(0)?,
            None => 0,
        };

        // 2) このページに表示する分（新しく更新した順）
        let list_sql = format!(
            "SELECT {NOTE_COLUMNS} FROM notes WHERE {condition}
             ORDER BY updated_at DESC, id DESC
             LIMIT ?3 OFFSET ?4"
        );
        let offset = i64::try_from(query.offset()).unwrap_or(i64::MAX);
        let mut rows = conn
            .query(
                &list_sql,
                libsql::params![owner.get(), pattern.as_str(), i64::from(PER_PAGE),
offset],
            )
            .await?;
        let mut notes = Vec::new();
        while let Some(row) = rows.next().await? {
            notes.push(row_to_note(&row)?);
        }

        Ok(NotePage {
            notes,
            page: query.page,
            total_count: u64::try_from(total_count).unwrap_or(0),
        })
    }

    async fn update(
        &self,
        owner: UserId,
        id: NoteId,
        note: &NewNote,
        expected_version: i64,
```

```
    ) -> Result<Note, RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        // version が一致したときだけ更新し、version を 1 増やす
        let sql = format!(
            "UPDATE notes
                SET title = ?1, body = ?2, version = version + 1, updated_at =
datetime('now')
              WHERE id = ?3 AND user_id = ?4 AND version = ?5
              RETURNING {NOTE_COLUMNS}"
        );
        let mut rows = conn
            .query(
                &sql,
                libsql::params![
                    note.title.as_str(),
                    note.body.as_str(),
                    id.get(),
                    owner.get(),
                    expected_version
                ],
            )
            .await?;
        if let Some(row) = rows.next().await? {
            return row_to_note(&row);
        }
        // 1行も更新されなかった: ノートが無いのか、version が違うのかを見分ける
        match self.find(owner, id).await? {
            Some(_) => Err(RepoError::VersionMismatch),
            None => Err(RepoError::NotFound),
        }
    }

    async fn toggle_done(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Note, RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        // done を 0 ⇔ 1 に反転する。中身が変わるので version も上げる
        let sql = format!(
            "UPDATE notes
                SET done = 1 - done, version = version + 1, updated_at =
datetime('now')
              WHERE id = ?1 AND user_id = ?2
              RETURNING {NOTE_COLUMNS}"
        );
        let mut rows = conn
            .query(&sql, libsql::params![id.get(), owner.get()])
            .await?;
        match rows.next().await? {
            Some(row) => row_to_note(&row),
            None => Err(RepoError::NotFound),
        }
    }
```

```
    async fn delete(&self, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<(), RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        let deleted = conn
            .execute(
                "DELETE FROM notes WHERE id = ?1 AND user_id = ?2",
                libsql::params![id.get(), owner.get()],
            )
            .await?;
        if deleted == 0 {
            return Err(RepoError::NotFound);
        }
        Ok(())
    }
}

/// 行を Note に変える（列の順番は NOTE_COLUMNS と同じ）
fn row_to_note(row: &Row) -> Result<Note, RepoError> {
    let id = NoteId::new(row.get::<i64>(0)?).map_err(|e| invalid_data("notes.id", e))?;
    let owner = UserId::new(row.get::<i64>(1)?).map_err(|e|
invalid_data("notes.user_id", e))?;
    Ok(Note {
        id,
        owner,
        title: row.get::<String>(2)?,
        body: row.get::<String>(3)?,
        done: row.get::<i64>(4)? != 0,
        version: row.get::<i64>(5)?,
        created_at: row.get::<String>(6)?,
        updated_at: row.get::<String>(7)?,
    })
}

/// LIKE で特別な意味を持つ文字（% と _ と \）を、ただの文字として扱わせる
fn escape_like(keyword: &str) -> String {
    let mut escaped = String::with_capacity(keyword.len());
    for c in keyword.chars() {
        if matches!(c, '\\' | '%' | '_') {
            escaped.push('\\');
        }
        escaped.push(c);
    }
    escaped
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::escape_like;

    #[test]
```

```
    fn like_special_characters_are_escaped() {
        assert_eq!(escape_like("100%"), "100\\%");
        assert_eq!(escape_like("a_b"), "a\\_b");
        assert_eq!(escape_like("c:\\tmp"), "c:\\\\tmp");
        assert_eq!(escape_like("買い物"), "買い物");
    }
}
```

解説3: どの SQL にも、持ち主の条件

- `find`・`update`・`toggle_done`・`delete` の `WHERE` には `user_id = ?`、`search` の条件には `user_id = ?1` が入っています。`insert` は、持ち主を `user_id` の列に書きます。
- 持ち主の条件を SQL に入れておくと、他人のノートは「行が無い」のと同じになります。ルートは、「無い」と「他人の」を区別できないので、どちらも 404 を返し、他人のノートがあること自体を知らせません（UNIT 04 の `NotFound`）。条件を1つ消すと何が起きるかは、問2で確かめます。

解説4: RETURNING と、列の順番

- `insert`・`update`・`toggle_done` は、SQL の終わりに `RETURNING {NOTE_COLUMNS}` を付けています。書き込んだ行（DB が決めた `id`・`created_at`・新しい `version` など）を、その場で受け取れるので、もう一度 `SELECT` しなくて済みます。
- 読む列の並びは、定数の `NOTE_COLUMNS` 1か所に書き、`row_to_note` は、その順番どおりに `row.get(0)`・`row.get(1)` …と読みます。`id` と `user_id` は、`NoteId::new`・`UserId::new` で検査し直し、通らなければ `InvalidData` にします。`title` と `body` は、DB の `CHECK` が守っているので、`String` のまま読みます。

解説5: 一覧の検索は2回の問い合わせ

- 1回目は `COUNT(*)` で、条件に合う総数を数えます（ページ数の計算に使う）。2回目は、`ORDER BY updated_at DESC, id DESC` で新しく更新した順に並べ、`LIMIT 20 OFFSET …` で、そのページの分だけを読みます。
- `updated_at` は、`datetime('now')` の秒までの時刻なので、同じ秒に更新したノートは、`id` の大きい順になります。
- キーワードが無いときは、パターンを `%`（何にでも一致）にして、同じ SQL を使います。キーワードがあれば `%キーワード%` にしますが、その前に `escape_like` で、`%`・`_`・`\` に `\` を付けます。SQL の `ESCAPE '\'` は「`\` の次の文字は、ただの文字」という意味です（問1）。

解説6: 楽観的ロックの update

- `UPDATE … WHERE id = ?3 AND user_id = ?4 AND version = ?5` は、版の番号が、編集の画面を開いたときと同じときだけ書き込み、`version = version + 1` で番号を上げます。
- 1 行も返らなかったときは、理由が2つあります。「ノートが無い（他人のノートも含む）」と「ほかの画面で先に更新された」です。`self.find(owner, id)` でもう一度探し、見つかれば `VersionMismatch`（409）、無ければ `NotFound`（404）にします（2つ目の図・問3）。
- `toggle_done` は、版の番号を比べずに切り替えますが、`version` は上げます。だから、編集の画面を開いたあとに、一覧で完了を切り替えると、編集の保存は `VersionMismatch` になります（例5-4）。

- `delete` は、`execute` が返す「消した行の数」が 0 なら `NotFound` にします。

例5-3: src/repository/users.rs と src/repository/sessions.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `users.rs` は、ユーザーの登録と、メールでの検索です。同じメールの登録は、DB の `UNIQUE` で `UniqueViolation` になります。`sessions.rs` は、ログイン中のセッションの記録・検索・削除・期限切れの掃除です。トークンそのものではなく、トークンの SHA-256（32 バイト）を保存します。

```rust
//! ユーザーの保存と検索。

use async_trait::async_trait;
use libsql::Row;

use super::invalid_data;
use crate::db::Db;
use crate::domain::{Email, User, UserId};
use crate::error::RepoError;

/// ログインの確認に使う、パスワードのハッシュ付きのユーザー
#[derive(Debug, Clone)]
pub struct UserRecord {
    pub user: User,
    /// Argon2id の PHC 文字列（$argon2id$v=19$...）
    pub password_hash: String,
}

/// ユーザーの保存先に求める約束
#[async_trait]
pub trait UserRepository {
    /// ユーザーを登録する。同じメールが既にあれば RepoError::UniqueViolation
    async fn create(&self, email: &Email, password_hash: &str) -> Result<User,
RepoError>;

    /// メールアドレスでユーザーを探す（パスワードのハッシュも返す）
    async fn find_by_email(&self, email: &Email) -> Result<Option<UserRecord>,
RepoError>;
}

/// libSQL（Turso / ローカルファイル）に保存する実装
pub struct LibsqlUserRepository {
    db: Db,
}

impl LibsqlUserRepository {
    pub fn new(db: Db) -> Self {
        Self { db }
    }
}

#[async_trait]
impl UserRepository for LibsqlUserRepository {
    async fn create(&self, email: &Email, password_hash: &str) -> Result<User,
RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        // RETURNING で、追加した行の id をその場で受け取る
        let mut rows = conn
            .query(
```

```
                "INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES (?1, ?2) RETURNING id,
email",
                libsql::params![email.as_str(), password_hash],
            )
            .await?;
        let row = rows
            .next()
            .await?
            .ok_or_else(|| RepoError::InvalidData("INSERT が行を返しませんでし
た".to_string()))?;
        row_to_user(&row)
    }

    async fn find_by_email(&self, email: &Email) -> Result<Option<UserRecord>,
RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        let mut rows = conn
            .query(
                "SELECT id, email, password_hash FROM users WHERE email = ?1",
                [email.as_str()],
            )
            .await?;
        match rows.next().await? {
            Some(row) => {
                let user = row_to_user(&row)?;
                let password_hash = row.get::<String>(2)?;
                Ok(Some(UserRecord {
                    user,
                    password_hash,
                }))
            }
            None => Ok(None),
        }
    }
}

/// 行（id, email, ...）を User に変える。sessions.rs からも使う
pub(super) fn row_to_user(row: &Row) -> Result<User, RepoError> {
    let id = UserId::new(row.get::<i64>(0)?).map_err(|e| invalid_data("users.id", e))?;
    let email = Email::parse(&row.get::<String>(1)?).map_err(|e|
invalid_data("users.email", e))?;
    Ok(User { id, email })
}
```

```rust
//! ログイン中のセッションの保存と検索。
//!
//! Topcoat はトークンを発行してクッキーで運ぶだけで、セッションの記録はアプリが持つ。
//! ここではトークンの SHA-256（TokenHash、32 バイト）と、ユーザー・有効期限を保存する。

use std::time::SystemTime;

use async_trait::async_trait;
use topcoat::session::TokenHash;

use super::unix_seconds;
use super::users::row_to_user;
use crate::db::Db;
use crate::domain::{User, UserId};
use crate::error::RepoError;

/// セッションの保存先に求める約束
#[async_trait]
pub trait SessionRepository {
    /// ログインしたときに記録する
    async fn create(
        &self,
        token_hash: &TokenHash,
        user_id: UserId,
        expires_at: SystemTime,
    ) -> Result<(), RepoError>;

    /// トークンのハッシュから、ログイン中のユーザーを探す（期限切れなら None）
    async fn find_user(
        &self,
        token_hash: &TokenHash,
        now: SystemTime,
    ) -> Result<Option<User>, RepoError>;

    /// ログアウトしたときに消す
    async fn delete(&self, token_hash: &TokenHash) -> Result<(), RepoError>;

    /// 期限切れのセッションをまとめて消し、消した数を返す
    async fn delete_expired(&self, now: SystemTime) -> Result<u64, RepoError>;
}

/// libSQL（Turso / ローカルファイル）に保存する実装
pub struct LibsqlSessionRepository {
    db: Db,
}

impl LibsqlSessionRepository {
    pub fn new(db: Db) -> Self {
        Self { db }
```

```
    }
}

#[async_trait]
impl SessionRepository for LibsqlSessionRepository {
    async fn create(
        &self,
        token_hash: &TokenHash,
        user_id: UserId,
        expires_at: SystemTime,
    ) -> Result<(), RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        conn.execute(
            "INSERT INTO sessions (token_hash, user_id, expires_at) VALUES (?1, ?2, ?
3)",
            // TokenHash は [u8; 32] として読める。to_vec() で BLOB として渡す
            libsql::params![token_hash.to_vec(), user_id.get(),
unix_seconds(expires_at)],
        )
        .await?;
        Ok(())
    }

    async fn find_user(
        &self,
        token_hash: &TokenHash,
        now: SystemTime,
    ) -> Result<Option<User>, RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        let mut rows = conn
            .query(
                "SELECT u.id, u.email
                   FROM sessions s
                   JOIN users u ON u.id = s.user_id
                  WHERE s.token_hash = ?1 AND s.expires_at > ?2",
                libsql::params![token_hash.to_vec(), unix_seconds(now)],
            )
            .await?;
        match rows.next().await? {
            Some(row) => Ok(Some(row_to_user(&row)?)),
            None => Ok(None),
        }
    }

    async fn delete(&self, token_hash: &TokenHash) -> Result<(), RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        conn.execute(
            "DELETE FROM sessions WHERE token_hash = ?1",
            [token_hash.to_vec()],
        )
```

```
            .await?;
        Ok(())
    }

    async fn delete_expired(&self, now: SystemTime) -> Result<u64, RepoError> {
        let conn = self.db.connect().await?;
        let deleted = conn
            .execute(
                "DELETE FROM sessions WHERE expires_at <= ?1",
                [unix_seconds(now)],
            )
            .await?;
        Ok(deleted)
    }
}
```

解説7: パスワードのハッシュは、要る所でだけ

- `User`（`id` と `email`）には、パスワードのハッシュが入っていません。ハッシュ付きの `UserRecord` を返すのは、ログインの照合に使う `find_by_email` だけです。ふだん持ち回る `User` には、ハッシュが無いので、うっかり画面やログに出すこともありません。
- `row_to_user` は、`pub(super)`（親の `repository` の中だけで使える）で、`sessions.rs` の `find_user` からも使います。`users.email` も、`Email::parse` で検査し直します。
- `find_by_email` の `[email.as_str()]` のように、値が1つのときは、配列で SQL の値を渡せます。2つ以上なら `libsql::params![…]` を使います。

解説8: セッションは、トークンのハッシュで探す

- Topcoat は、ログインのトークンを発行して、クッキーで運ぶだけです。どのトークンがだれのものかの記録は、アプリが `sessions` の表に持ちます（第8巻）。
- 保存するのは、トークンの SHA-256 の `TokenHash`（32 バイト）を `to_vec()` で `BLOB` にしたものです。DB の中身が漏れても、トークンそのものは分かりません。
- `find_user` は、`sessions` と `users` を `JOIN` し、`expires_at > 今` の行だけを見るので、期限切れのトークンでは、ユーザーが見つかりません。期限切れの行は、`delete_expired` が、ログインのたびにまとめて消します（UNIT 06 の `src/auth.rs`）。

もう一歩: 実務に近い形

例5-4: 3つのリポジトリを、本物の DB で動かす

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：一時フォルダに DB のファイルを作り、マイグレーションをかけ、本番と同じ `AppState::new` で3つのリポジトリを用意します。そして、ユーザーの登録（同じメールの2回目も）、ノートの追加と持ち主ごとの検索、楽観的ロックの更新、一覧の検索とページ送り、削除、セッションの期限を、順に試して表示します。

```rust
//! 第13巻 UNIT 05: 3つのリポジトリを、一時フォルダの本物の DB で、AppState を通して動かす。
//! 実行: cargo run -q --example u05_repo

use std::time::{Duration, SystemTime};

use rustnote::db::{self, Db};
use rustnote::domain::{Email, NewNote, NoteId, NoteQuery};
use rustnote::error::RepoError;
use rustnote::state::AppState;
use topcoat::session::TokenHash;

/// RepoError の種類の名前（中身は短くして表示する）
fn kind(error: &RepoError) -> String {
    match error {
        RepoError::UniqueViolation(message) => format!("UniqueViolation({message})"),
        RepoError::VersionMismatch => "VersionMismatch".to_string(),
        RepoError::NotFound => "NotFound".to_string(),
        RepoError::InvalidData(message) => format!("InvalidData({message})"),
        RepoError::Database(error) => format!("Database({error})"),
    }
}

/// 正しいと分かっている入力から NewNote を作る（NoteInputErrors は Error を実装していないので ? を使わない）
fn new_note(title: &str, body: &str) -> NewNote {
    NewNote::parse(title, body).expect("正しい入力")
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u05.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    // 本番と同じ AppState。中の3つは Arc<dyn …Repository + Send + Sync>
    let state = AppState::new(db);

    println!("--- users");
    let alice_email = Email::parse("alice@example.com")?;
    // 本物は Argon2id のハッシュ（UNIT 06）。ここでは仮の文字列を入れる
    let alice = state.users.create(&alice_email, "$argon2id$dummy").await?;
    println!("登録: {alice:?}");
    let again = state.users.create(&alice_email, "$argon2id$dummy").await;
    println!("同じメールで登録: {:?}", again.map_err(|e| kind(&e)));
    let bob = state
        .users
        .create(&Email::parse("bob@example.com")?, "$argon2id$dummy")
        .await?;
    let record = state.users.find_by_email(&alice_email).await?;
    println!(
```

```
        "メールで探す: {:?}",
        record.map(|r| (r.user.id, r.password_hash))
    );

    println!("--- notes（持ち主ごと） ");
    let note = state
        .notes
        .insert(alice.id, &new_note("買い物", "牛乳"))
        .await?;
    println!(
        "追加: id {}・version {}・done {}",
        note.id, note.version, note.done
    );
    println!(
        "alice が探す: {:?}",
        state.notes.find(alice.id, note.id).await?.map(|n| n.title)
    );
    println!(
        "bob が探す: {:?}",
        state.notes.find(bob.id, note.id).await?.map(|n| n.title)
    );
    let missing = NoteId::new(999)?;
    println!(
        "無い ID を探す: {:?}",
        state.notes.find(alice.id, missing).await?.map(|n| n.title)
    );

    println!("--- update（楽観的ロック） ");
    let edit = new_note("買い物（土曜） ", "牛乳と卵");
    let updated = state.notes.update(alice.id, note.id, &edit, 1).await?;
    println!(
        "version 1 で更新: title {:?}・version {}",
        updated.title, updated.version
    );
    let stale = state.notes.update(alice.id, note.id, &edit, 1).await;
    println!(
        "古い version 1 で更新: {:?}",
        stale.map(|n| n.version).map_err(|e| kind(&e))
    );
    let others = state.notes.update(bob.id, note.id, &edit, 2).await;
    println!(
        "bob が更新: {:?}",
        others.map(|n| n.version).map_err(|e| kind(&e))
    );
    let toggled = state.notes.toggle_done(alice.id, note.id).await?;
    println!(
        "完了に切り替え: done {}・version {}",
        toggled.done, toggled.version
    );
    // 編集の画面を version 2 のときに開いていた、という場面
```

```
    let after_toggle = state.notes.update(alice.id, note.id, &edit, 2).await;
    println!(
        "切り替えのあと、version 2 で更新: {:?}",
        after_toggle.map(|n| n.version).map_err(|e| kind(&e))
    );

    println!("--- search（キーワードとページ送り）");
    for i in 1..=23 {
        state
            .notes
            .insert(alice.id, &new_note(&format!("メモ {i}"), ""))
            .await?;
    }
    state
        .notes
        .insert(alice.id, &new_note("セール", "100%オフ"))
        .await?;
    state
        .notes
        .insert(alice.id, &new_note("値段", "1000円"))
        .await?;
    for (keyword, page) in [
        (None, None),
        (None, Some(2)),
        (Some("100%"), None),
        (Some("100"), None),
    ] {
        let found = state
            .notes
            .search(alice.id, &NoteQuery::new(keyword, page))
            .await?;
        let titles: Vec<&str> = found
            .notes
            .iter()
            .take(3)
            .map(|n| n.title.as_str())
            .collect();
        println!(
            "q={keyword:?} page={page:?} → 総数 {}・このページ {} 件・{}/{} ページ・先頭
{titles:?}",
            found.total_count,
            found.notes.len(),
            found.page,
            found.total_pages()
        );
    }
    let bob_page = state
        .notes
        .search(bob.id, &NoteQuery::new(None, None))
        .await?;
```

```
    println!("bob の一覧: 総数 {}", bob_page.total_count);

    println!("--- delete");
    println!(
        "1回目: {:?}",
        state
            .notes
            .delete(alice.id, note.id)
            .await
            .map_err(|e| kind(&e))
    );
    println!(
        "2回目: {:?}",
        state
            .notes
            .delete(alice.id, note.id)
            .await
            .map_err(|e| kind(&e))
    );

    println!("--- sessions");
    let now = SystemTime::now();
    let hour = Duration::from_secs(3600);
    let active = TokenHash::new([1; 32]);
    let expired = TokenHash::new([2; 32]);
    state.sessions.create(&active, alice.id, now + hour).await?;
    state.sessions.create(&expired, bob.id, now - hour).await?;
    let user = state.sessions.find_user(&active, now).await?;
    println!("期限内のトークン: {:?}", user.map(|u| u.email.to_string()));
    let user = state.sessions.find_user(&expired, now).await?;
    println!(
        "期限切れのトークン: {:?}",
        user.map(|u| u.email.to_string())
    );
    println!(
        "期限切れの掃除: {} 件",
        state.sessions.delete_expired(now).await?
    );
    state.sessions.delete(&active).await?;
    let user = state.sessions.find_user(&active, now).await?;
    println!("ログアウトのあと: {:?}", user.map(|u| u.email.to_string()));
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --example u05_repo
```

```
--- users
登録: User { id: UserId(1), email: Email("alice@example.com") }
同じメールで登録: Err("UniqueViolation(SQLite failure: `UNIQUE constraint failed:
users.email`)")
メールで探す: Some((UserId(1), "$argon2id$dummy"))
--- notes（持ち主ごと）
追加: id 1・version 1・done false
alice が探す: Some("買い物")
bob が探す: None
無い ID を探す: None
--- update（楽観的ロック）
version 1 で更新: title "買い物（土曜）"・version 2
古い version 1 で更新: Err("VersionMismatch")
bob が更新: Err("NotFound")
完了に切り替え: done true・version 3
切り替えのあと、version 2 で更新: Err("VersionMismatch")
--- search（キーワードとページ送り）
q=None page=None → 総数 26・このページ 20 件・1/2 ページ・先頭 ["値段", "セール", "メモ 23"]
q=None page=Some(2) → 総数 26・このページ 6 件・2/2 ページ・先頭 ["メモ 5", "メモ 4", "メモ
3"]
q=Some("100%") page=None → 総数 1・このページ 1 件・1/1 ページ・先頭 ["セール"]
q=Some("100") page=None → 総数 2・このページ 2 件・1/1 ページ・先頭 ["値段", "セール"]
bob の一覧: 総数 0
--- delete
1回目: Ok(())
2回目: Err("NotFound")
--- sessions
期限内のトークン: Some("alice@example.com")
期限切れのトークン: None
期限切れの掃除: 1 件
ログアウトのあと: None
```

- 同じメールの2回目は、`UniqueViolation` でした。中の文は、SQLite の `UNIQUE constraint failed: users.email` です（UNIT 04 の `From<libsql::Error>` が、この文で見分けます）。
- bob が alice のノートを探すと `None`、無い ID（999）も `None` で、**同じ答え**でした。更新も、bob は `NotFound` です。
- 古い `version 1` での更新と、完了の切り替え（version が 3 に上がる）のあとの `version 2` での更新は、どちらも `VersionMismatch` でした。
- 26 件のノートは、20 件と 6 件の2ページに分かれました。キーワード `100%` は「100%オフ」の1件だけ、`100` は「1000円」も含めて2件でした。bob の一覧は 0 件です。
- 期限切れのトークンではユーザーが見つからず、掃除で1件消え、ログアウト（`delete`）のあとは、期限内のトークンでも見つかりませんでした。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `#[async_trait]` を付けずに、`async fn` を持つ trait を `dyn` で使った（E0038）

```
//! 第13巻 UNIT 05 エラー1: #[async_trait] を付けずに、async fn を持つ trait を dyn で使おうとした。
//! 実行: cargo run -q --example e05_dyn

use std::sync::Arc;

trait NoteCounter {
    async fn count(&self) -> u64;
}

struct Fixed;

impl NoteCounter for Fixed {
    async fn count(&self) -> u64 {
        3
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let counter: Arc<dyn NoteCounter + Send + Sync> = Arc::new(Fixed);
    println!("{}", counter.count().await);
}
```

```
error[E0038]: the trait `NoteCounter` is not dyn compatible
  --> examples\e05_dyn.rs:20:26
   |
20 |     let counter: Arc<dyn NoteCounter + Send + Sync> = Arc::new(Fixed);
   |                          ^^^^^^^^^^^ `NoteCounter` is not dyn compatible
   |
note: for a trait to be dyn compatible it needs to allow building a vtable
      for more information, visit <https://doc.rust-
lang.org/reference/items/traits.html#dyn-compatibility>
  --> examples\e05_dyn.rs:7:14
   |
 6 | trait NoteCounter {
   |       ----------- this trait is not dyn compatible...
 7 |     async fn count(&self) -> u64;
   |              ^^^^^ ...because method `count` is `async`
   = help: consider moving `count` to another trait
   = help: only type `Fixed` implements `NoteCounter`; consider using it directly
instead.

For more information about this error, try `rustc --explain E0038`.
error: could not compile `rustnote` (example "e05_dyn") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: 「trait `NoteCounter` は dyn で使えません」というエラーです。`...because method count is async`（`count` が `async` だから）と、理由が書いてあります。
- **読み方**: `dyn` で使うには、メソッドの表（vtable）を作れる必要があります。`async fn` は、実装ごとに大きさの違う Future を返すので、表に入れられません。
- **直し方**: RustNote のように、trait と実装の両方に `#[async_trait]` を付けます。実装が1つしか無く、差し替える予定も無いなら、`help:` のとおり、`dyn` を使わずに、その型を直接使う手もあります。

エラー2: `connect()` に `.await` を付け忘れた（E0277）

```rust
//! 第13巻 UNIT 05 エラー2: 接続を作る connect() に、.await を付け忘れた。
//! 実行: cargo run -q --example e05_await

use rustnote::db::Db;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("e05.db")).await?;
    let conn: libsql::Connection = db.connect()?;
    conn.execute("SELECT 1", ()).await?;
    Ok(())
}
```

```
error[E0277]: the `?` operator can only be applied to values that implement `Try`
  --> examples\e05_await.rs:10:36
   |
10 |     let conn: libsql::Connection = db.connect()?;
   |                                    ^^^^^^^^^^^^^ the `?` operator cannot be
applied to type `impl Future<Output = Result<Connection, libsql::Error>>`
   |
   = help: the nightly-only, unstable trait `Try` is not implemented for `impl
Future<Output = Result<Connection, libsql::Error>>`
help: consider `await`ing on the `Future`
   |
10 |     let conn: libsql::Connection = db.connect().await?;
   |                                                 ++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `rustnote` (example "e05_await") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「`?` は、`Try` を実装した値にしか使えません」というエラーです。`connect()` は `async fn` なので、呼んだだけでは、まだ実行されていない Future（`impl Future<Output = Result<…>>`）が返ります。
- **直し方:** `help:` のとおり、`?` の前に `.await` を付けます。リポジトリのメソッドも全部 `async fn` なので、呼ぶ所では `.await?` がひと組です。

エラー3: SQL の値に、`UserId` をそのまま渡した（E0599）

```
//! 第13巻 UNIT 05 エラー3: SQL の値に、UserId をそのまま渡した。
//! 実行: cargo run -q --example e05_params

use rustnote::db::{self, Db};
use rustnote::domain::UserId;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("e05.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    let conn = db.connect().await?;
    let owner = UserId::new(1)?;
    let mut rows: libsql::Rows = conn
        .query(
            "SELECT COUNT(*) FROM notes WHERE user_id = ?1",
            libsql::params![owner],
        )
        .await?;
    if let Some(row) = rows.next().await? {
        println!("{}", row.get::<i64>(0)?);
    }
    Ok(())
}
```

```
error[E0599]: the method `into_value` exists for struct `UserId`, but its trait bounds
were not satisfied
  --> examples\e05_params.rs:17:13
   |
17 |             libsql::params![owner],
   |             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ method cannot be called on `UserId` due to
unsatisfied trait bounds
   |
  ::: src\domain.rs:44:1
   |
44 | pub struct UserId(i64);
   | ---------------- doesn't satisfy `UserId: Into<Value>`, `UserId: IntoValue` or
`UserId: TryInto<Value>`
  …（満たされていない条件の一覧が続く）…
error: could not compile `rustnote` (example "e05_params") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `libsql::params!` は、中の値を `into_value` で libSQL の値（`Value`）に変えます。`UserId` には、その変換（`Into<Value>`）がありません。
- **読み方:** 長いエラーですが、`doesn't satisfy UserId: Into<Value>` の1行が要点です。

- **直し方**: RustNote のように `owner.get()` で中の `i64` を取り出して渡します。DB に渡す所でだけ、検査済みの型から中身を出します。

RustNote ではここで使う

- **共有の状態**: `src/state.rs` の `AppState::new` が、3つの libSQL の実装を作って、`Arc<dyn …>` で持ちます（UNIT 06）。
- **ルート**: ノートの一覧・作成・編集・切り替え・削除のルートが `state.notes` を（UNIT 08）、登録が `state.users.create` を、ログインの照合が `find_by_email` を、セッションの確認が `state.sessions` を使います（UNIT 06・07）。
- **テスト**: `escape_like` のユニットテストが1つと、`tests/repository.rs` の結合テストが8つあります（UNIT 10）。結合テストは、一時フォルダに本物の DB を作って試します。

```
running 1 test
test repository::notes::tests::like_special_characters_are_escaped ... ok
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 18 filtered out; finished
in 0.00s
```

```
running 8 tests
test migrations_are_applied_only_once ... ok
test duplicate_email_is_a_unique_violation ... ok
test sessions_expire ... ok
test deleting_a_session_logs_out ... ok
test update_uses_optimistic_locking ... ok
test notes_are_isolated_per_owner ... ok
test toggle_and_delete ... ok
test search_filters_by_keyword_and_paginates ... ok
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.20s
```

練習問題

問1: `escape_like` を使わずに、キーワードをそのまま `%…%` に入れて LIKE で探すと、`100%` と `a_b` の検索は、どうなるでしょうか。

問2: `notes.rs` の `find` の SQL から、持ち主の条件（`AND user_id = ?2`）を消すと、何が起きるでしょうか。どのテストが止めてくれるでしょうか。

問3: `update` で 0 行だったとき、`find` で見分けずに、いつも `VersionMismatch` を返すようにすると、何が困るでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

同じ4つのタイトルに対して、escape しないパターンと、escape したパターン（ `ESCAPE '\'` 付き）で探しました。

```rust
//! 第13巻 UNIT 05 問1: LIKE の % と _ を、escape せずに検索したら、どうなるか。
//! 実行: cargo run -q --example u05_q1

use libsql::Connection;
use rustnote::db::{self, Db};

/// LIKE で title を探し、当たったタイトルを集める
async fn titles(conn: &Connection, sql: &str, pattern: &str) ->
anyhow::Result<Vec<String>> {
    let mut rows = conn.query(sql, [pattern]).await?;
    let mut found = Vec::new();
    while let Some(row) = rows.next().await? {
        found.push(row.get::<String>(0)?);
    }
    Ok(found)
}

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let dir = tempfile::tempdir()?;
    let db = Db::open_local(dir.path().join("u05_q1.db")).await?;
    db::migrate(&db).await?;
    let conn = db.connect().await?;
    conn.execute(
        "INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES ('alice@example.com', 'x')",
        (),
    )
    .await?;
    for title in ["100%オフ", "1000円", "a_b の計算", "acb の計算"] {
        conn.execute(
            "INSERT INTO notes (user_id, title, body) VALUES (1, ?1, '')",
            [title],
        )
        .await?;
    }

    let plain = "SELECT title FROM notes WHERE title LIKE ?1 ORDER BY id";
    let escaped = "SELECT title FROM notes WHERE title LIKE ?1 ESCAPE '\\' ORDER BY
id";
    for (keyword, raw, safe) in [("100%", "%100%%", "%100\\%%"), ("a_b", "%a_b%",
"%a\\_b%")] {
        println!("キーワード 「{keyword}」");
        println!(
            "  escape なし 「{raw}」 → {:?}",
            titles(&conn, plain, raw).await?
        );
        println!(
            "  escape あり 「{safe}」 → {:?}",
            titles(&conn, escaped, safe).await?
```

```
        );
    }
    Ok(())
}
```

```
キーワード 「100%」
  escape なし 「%100%%」 → ["100%オフ", "1000円"]
  escape あり 「%100\%%」 → ["100%オフ"]
キーワード 「a_b」
  escape なし 「%a_b%」 → ["a_b の計算", "acb の計算"]
  escape あり 「%a\_b%」 → ["a_b の計算"]
```

- escape しないと、`100%` の `%` が「何文字でもよい」になり、「1000円」まで当たりました。`a_b` の `_` は「どれか1文字」になり、「acb の計算」まで当たりました。
- 利用者は「`100%` という文字」を探したいので、escape した結果が正しい答えです。RustNote の `search` は、escape してから探すので、例5-4のとおり、`100%` は1件だけでした。

問2の解答:

教材のコードのコピーで、`find` の SQL を `WHERE id = ?1` だけにして、例5-4とリポジトリのテストを動かしました。

```
alice が探す: Some("買い物")
bob が探す: Some("買い物")
bob が更新: Err("VersionMismatch")
```

```
running 1 test
notes_are_isolated_per_owner --- FAILED
thread 'notes_are_isolated_per_owner' (224780) panicked at tests\repository.rs:78:5:
assertion failed: notes.find(bob.id, note.id).await.unwrap().is_none()
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 7 filtered out;
finished in 0.04s
```

- bob が、alice のノートを**見つけられる**ようになりました。ノートの画面のルートは、`find` で自分のノートを探すので（UNIT 08 の `find_own_note`）、bob が `/notes/1` を開けば、alice のノートが表示されることになります。
- 更新の SQL には持ち主の条件が残っているので、bob の更新は書き込まれません。ただし、0 行のあとの `find` が見つけてしまうので、答えが `NotFound` から `VersionMismatch`（409）に変わりました。
- 結合テストの `notes_are_isolated_per_owner` が、78 行目（「bob からは見えない」）で止めました。持ち主の条件は、1つ消しただけでは、コンパイルも、ほかのテストも通ってしまいます。「**他人からは見えない」をテストに書いておく**ことが、この種のまちがいを止める、ほとんど唯一の方法です。

問3の解答:

教材のコードのコピーで、`update` の最後を `Err(RepoError::VersionMismatch)` だけにして、例5-4とリポジトリのテストを動かしました。

```
bob が探す: None
古い version 1 で更新: Err("VersionMismatch")
bob が更新: Err("VersionMismatch")
切り替えのあと、version 2 で更新: Err("VersionMismatch")
```

```
running 8 tests
notes_are_isolated_per_owner --- FAILED
thread 'notes_are_isolated_per_owner' (220380) panicked at tests\repository.rs:82:5:
assertion failed: matches!(notes.update(bob.id, note.id, &changed, 1).await,
    Err(RepoError::NotFound))
test result: FAILED. 7 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.26s
```

- bob が alice のノートを更新しようとすると、`NotFound`（404）ではなく `VersionMismatch`（409「ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください」）になりました。存在しない ID なら 404 なのに、alice のノートの ID なら 409 なので、bob は、「その番号のノートが、だれかのものとして**ある**」ことを知ってしまいます。
- `notes_are_isolated_per_owner` が、82 行目（「他人は更新できない（NotFound）」）で止めました。ほかの 7 つのテストは通りました。
- `find` をもう一度呼ぶのは、更新が失敗したときだけなので、ふだんの更新は、問い合わせ1回のままです。

まとめ

- `src/repository.rs` は、3つの trait と libSQL の実装を `pub use` で公開する。ルートは trait だけを知り、`AppState` が `Arc<dyn … + Send + Sync>` で実装を持つ。`async fn` の trait を dyn で使うには `#[async_trait]` が要る（無いと E0038）。
- `notes.rs` は、どの SQL にも `user_id = ?` を入れ、他人のノートを「無い」と同じにする。条件を消すと、コンパイルもほかのテストも通り、`notes_are_isolated_per_owner` だけが止めた。
- `update` は `version` を比べる楽観的ロック。0 行なら `find` で `VersionMismatch`（409）と `NotFound`（404）を分ける。分けないと、他人のノートの存在が 409 で漏れる。`toggle_done` も `version` を上げる。
- 一覧は `COUNT` と `LIMIT/OFFSET` の2回。LIKE は `escape_like` と `ESCAPE '\'` で `%`・`_` をただの文字にする（しないと `100` が「1000円」に当たる）。
- `users.rs` はハッシュ付きの `UserRecord` をログインの照合のときだけ返し、`sessions.rs` はトークンの SHA-256 を `BLOB` で保存して、期限内の行だけを `JOIN` で探す。

UNIT 06: ログイン・お知らせ・共有の状態

この単元のゴール

- `src/auth.rs` が、パスワードを Argon2id でハッシュにし（別のスレッドで）、照合し、登録されていないメールでも同じくらい時間をかける仕組みを、本物の時間の計測で説明できる
- ログイン・ログイン中のユーザーの確認・ログアウトで、クッキー（`__Host-session`）と `sessions` の表がどう変わるかを、本物のサーバーへのリクエストで確かめられる
- `src/flash.rs` の「次の画面で一度だけ出すお知らせ」が、クッキーに決まったコードだけを入れて、書き換えに強くしている仕組みを説明できる
- `src/state.rs` の `AppState` が `Arc` と `Send + Sync` で共有される理由を、`Rc` にしたときのエラーで説明できる

たとえ話でつかむ

会員制のジムの受付を考えます。

- 入会のとき、合言葉（パスワード）は、そのまま帳簿に書かず、**混ぜ物（塩）を足して、すりつぶした粉**（ハッシュ）にして保管します。同じ合言葉でも、混ぜ物が毎回違うので、粉は毎回違います。
- すりつぶすのは、わざと**時間のかかる作業**です。受付の人が手を止めないよう、**奥の作業場**（別のスレッド）に頼みます。
- 会員でない人が来たときも、**会員のときと同じくらい時間をかけて**から「違います」と答えます。すぐ答えると、待ち時間で「この人は会員ではない」と分かってしまいます。
- 入館が認められたら、**その日だけのリストバンド**（トークン）を渡し、帳簿には、リストバンドの番号そのものではなく、**番号を変換した印**（SHA-256）を書きます。前のリストバンドを持っていたら、その印は帳簿から消します。
- 受付の「ようこそ！」の札（お知らせ）は、**1回見せたら片付けます**。札には、決まった種類の番号しか書けないので、だれかが札を書き換えても、変な文は出ません。

ジムの受付	RustNote（`src/auth.rs`・`src/flash.rs`・`src/state.rs`）
混ぜ物を足してすりつぶす	`hash_password`（Argon2id・塩は毎回ランダム）
奥の作業場に頼む	`tokio::task::spawn_blocking`
会員でなくても同じだけ時間をかける	`DUMMY_HASH` で照合してから `None` を返す
その日だけのリストバンド	`session::start` が発行するトークン（`__Host-session` クッキー）
帳簿には番号を変換した印	`sessions.token_hash`（トークンの SHA-256）
前のリストバンドの印を消す	`log_in` の最初の `sessions.delete(&old_hash)`
1回見せたら片付ける札	`flash::set` と `flash::take`（クッキー `flash`）
受付の全員が見る帳簿	`AppState`（`Arc` で共有）

> **用語:** Argon2id（アルゴン・ツー・アイディー：パスワードをハッシュにするための方式。わざと時間とメモリを使って、総当たりで合言葉を探すのを遅くする）

> **用語:** 塩（しお、salt：ハッシュにする前にパスワードに足す、ランダムな値。同じパスワードでも、ハッシュが毎回違う値になる）

> **用語:** フラッシュメッセージ（「ノートを作成しました」のように、次の画面で一度だけ出すお知らせ）

図で理解する

ログインして、ノートの一覧を開くまでの流れです（例6-5の結果）。

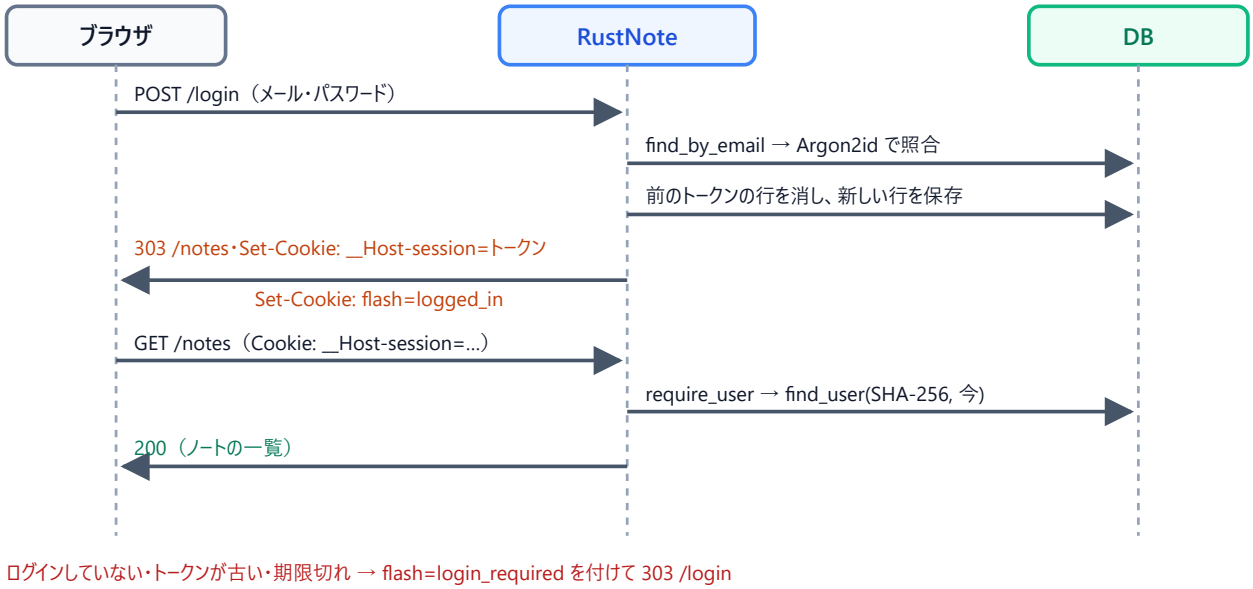


図13-14: ログインと、ログイン中のユーザーの確認。DB にはトークンそのものではなく SHA-256 を保存し、リクエストのたびに、クッキーのトークンから探す

お知らせ（フラッシュメッセージ）が、一度だけ出るしくみです。

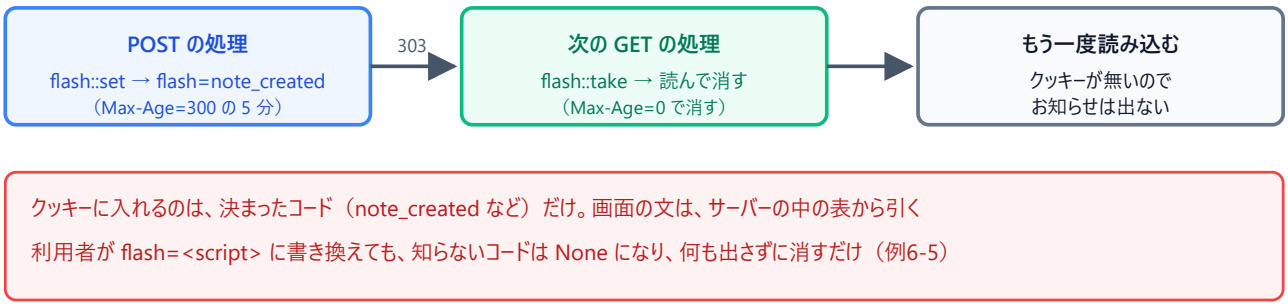


図13-15: フラッシュメッセージ。予約（set）と取り出し（take）をクッキーでつなぎ、取り出したら消すので、一度だけ出る

まず動かす最小コード

例6-1: src/auth.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：ログインまわりの関数を集めたファイルです。パスワードを Argon2id でハッシュにする（ `hash_password` ）・照合する（ `verify_password` ）、メールとパスワードを確かめる（ `authenticate` ）、ログインとログアウト（ `log_in` ・ `log_out` ）、ログイン中のユーザーを探す（ `current_user` ）、ログインが必要なページの最初に呼ぶ（ `require_user` ）、の6つが中心です。

```rust
//! 認証（ログイン）まわりの関数。
//!
//! Topcoat の考え方は「ミドルウェアではなく関数」。ログインが必要なページは、
//! 処理の最初で `require_user(cx)` を呼ぶ。呼び忘れが見つけやすく、順番の心配もない。
//!
//! - パスワード … Argon2id でハッシュ化して保存し、照合する（CPU を使う重い処理なので
//!   tokio の spawn_blocking で別のスレッドに任せる）
//! - セッション … Topcoat の `session::start` がトークンを発行してクッキー
//!   （__Host-session、Secure・HttpOnly・SameSite=Lax）に入れる。アプリはトークンの
//!   ハッシュ（TokenHash）を sessions テーブルに保存して、次のリクエストで照合する

use std::sync::LazyLock;
use std::time::SystemTime;

use argon2::{
    Argon2,
    password_hash::{PasswordHasher, PasswordVerifier, phc::PasswordHash},
};
use topcoat::{
    Result,
    context::{Cx, memoize},
    router::{error::see_other, href},
    session,
};

use crate::domain::{Email, Password, User};
use crate::error::AppError;
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;

// ---------------------------------------------------------------------------
// パスワード（Argon2id）
// ---------------------------------------------------------------------------

/// パスワードを Argon2id でハッシュ化し、PHC 文字列（$argon2id$v=19$...）にする。
/// 塩（salt）は argon2 クレートが毎回ランダムに作る。
pub async fn hash_password(password: &Password) -> Result<String, AppError> {
    let password = password.clone();
    // 重い計算なので、非同期の処理を止めないよう別スレッドで行う
    let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
        Argon2::default()
            .hash_password(password.as_str().as_bytes())
            .map(|hash| hash.to_string())
    })
    .await;
    match joined {
        Ok(Ok(phc)) => Ok(phc),
        Ok(Err(error)) => Err(AppError::internal(error)),
        Err(error) => Err(AppError::internal(error)),
```

```
    }
}

/// 入力されたパスワードが、保存してあるハッシュと一致するか調べる
pub async fn verify_password(password: &str, phc: &str) -> Result<bool, AppError> {
    let password = password.to_string();
    let phc = phc.to_string();
    let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
        // 保存してある文字列を読み取る。読めないならデータが壊れている（内部エラー）
        let parsed = PasswordHash::new(&phc)?;
        // 一致しなければ Err が返るので、is_ok() で true / false にする
        Ok::<bool, argon2::password_hash::Error>(
            Argon2::default()
                .verify_password(password.as_bytes(), &parsed)
                .is_ok(),
        )
    })
    .await;
    match joined {
        Ok(Ok(matches)) => Ok(matches),
        Ok(Err(error)) => Err(AppError::internal(error)),
        Err(error) => Err(AppError::internal(error)),
    }
}

/// 登録されていないメールでも同じくらい時間をかけるための、ダミーのハッシュ。
/// （すぐ返すと「このメールは未登録だ」と応答時間から推測されてしまう）
static DUMMY_HASH: LazyLock<String> = LazyLock::new(|| {
    Argon2::default()
        .hash_password(b"rustnote-dummy-password")
        .expect("ダミーのハッシュを作れません")
        .to_string()
});

/// メールアドレスとパスワードを確かめる。正しければ Some(ユーザー)
pub async fn authenticate(
    cx: &Cx,
    email_input: &str,
    password: &str,
) -> Result<Option<User>, AppError> {
    // 形式の違うメールは「見つからない」と同じ扱いにする
    let Ok(email) = Email::parse(email_input) else {
        verify_password(password, &DUMMY_HASH).await?;
        return Ok(None);
    };
    match app_state(cx).users.find_by_email(&email).await? {
        Some(record) => {
            if verify_password(password, &record.password_hash).await? {
                Ok(Some(record.user))
            } else {
```

```
                Ok(None)
            }
        }
        None => {
            verify_password(password, &DUMMY_HASH).await?;
            Ok(None)
        }
    }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// セッション（ログイン・ログアウト）
// ---------------------------------------------------------------------------

/// ログインさせる: 新しいトークンを発行してクッキーに入れ、そのハッシュを DB に記録する
pub async fn log_in(cx: &Cx, user: &User) -> Result<(), AppError> {
    let state = app_state(cx);
    // 前のセッションのクッキーが残っていれば、その記録は先に消しておく
    if let Some(old_hash) = session::token_hash(cx).await.map_err(AppError::internal)?
{
        state.sessions.delete(&old_hash).await?;
    }
    // 毎回新しいトークンを作る（セッション固定攻撃を防ぐ）
    let session = session::start(cx).await.map_err(AppError::internal)?;
    state
        .sessions
        .create(&session.token_hash, user.id, session.expires_at)
        .await?;
    // ついでに、期限切れのセッションを掃除しておく
    state.sessions.delete_expired(SystemTime::now()).await?;
    Ok(())
}

/// ログアウトさせる: クッキーを消し、DB の記録も消す
pub async fn log_out(cx: &Cx) -> Result<(), AppError> {
    if let Some(token_hash) = session::stop(cx).await.map_err(AppError::internal)? {
        app_state(cx).sessions.delete(&token_hash).await?;
    }
    Ok(())
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// ログイン中のユーザー
// ---------------------------------------------------------------------------

/// クッキーのトークンから、ログイン中のユーザーを DB で探す。
/// `#[memoize(as_ref)]` により、1つのリクエストの中では1回しか DB に問い合わせない
/// （レイアウトとページの両方から呼ばれても、2回目は覚えておいた結果を返す）。
#[memoize(as_ref)]
async fn load_current_user(cx: &Cx) -> Result<Option<User>, AppError> {
```

```
    let Some(token_hash) = session::token_hash(cx).await.map_err(AppError::internal)?
else {
        return Ok(None);
    };
    let user = app_state(cx)
        .sessions
        .find_user(&token_hash, SystemTime::now())
        .await?;
    Ok(user)
}

/// ログイン中のユーザー（いなければ None）
pub async fn current_user(cx: &Cx) -> Result<Option<&User>, AppError> {
    match load_current_user(cx).await {
        Ok(user) => Ok(user.as_ref()),
        // 覚えておいたエラーは借り物なので、文章にして新しいエラーを作る
        Err(error) => Err(AppError::internal(error.to_string())),
    }
}

/// ログインが必要なページの最初に呼ぶ。
/// ログインしていなければ「ログインしてください」を予約し、303 でログイン画面へ送る。
pub async fn require_user(cx: &Cx) -> Result<&User> {
    match current_user(cx).await? {
        Some(user) => Ok(user),
        None => {
            flash::set(cx, Flash::LoginRequired);
            let login_url = href!(crate::routes::login::login_page).resolve(cx);
            Err(see_other(login_url).into())
        }
    }
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: Argon2id は、別のスレッドで

- `hash_password` は、`Argon2::default()` で、パスワードを PHC 文字列（`$argon2id$v=19$m=…$塩$ハッシュ`）にします。塩は、argon2 クレートが毎回ランダムに作るので、同じパスワードでも、毎回違う文字列になります（例6-4）。
- Argon2id は、わざと時間とメモリを使う計算です。`async fn` の中でそのまま計算すると、その間、同じスレッドのほかのリクエストが止まります。だから `tokio::task::spawn_blocking` で、重い計算用のスレッドに任せ、`.await` で終わるのを待ちます。
- `spawn_blocking` に渡す処理（クロージャ）は、別のスレッドで、いつまで動くか分かりません。だから、借りた値（`&Password`）は渡せず、`password.clone()` で自分の物にしてから、`move` で渡します（エラー1）。

- `spawn_blocking` の結果は、`Result<Result<…>, JoinError>` の2重です。外側は「別のスレッドがパニックした」など、内側は「argon2 の失敗」です。どちらも想定外なので、`AppError::internal` にします。

解説2: 登録されていないメールでも、同じだけ時間をかける

- `authenticate` は、メールの形式が違うときも、登録されていないときも、`DUMMY_HASH`（ダミーのハッシュ）で `verify_password` をしてから `None` を返します。登録済みでパスワードが違うときと、かかる時間をそろえるためです。すぐ返すと、応答の時間で「このメールは登録されていない」と分かってしまいます（例6-5・問3）。
- `DUMMY_HASH` は `static` ですが、Argon2id の計算はプログラムを動かしてからでないとできないので、`LazyLock` で「最初に使うときに1回だけ作る」ようにしています（エラー2）。
- ルート（`src/routes/login.rs`）は、`None` なら、メールが無いのかパスワードが違うのかを区別せず、「メールアドレスまたはパスワードが違います」と 401 で返します（UNIT 07）。

解説3: ログインとログアウト

- `log_in` は、①前のセッションのクッキーがあれば、その記録を DB から消し、② `session::start` で**新しいトークン**を発行して `__Host-session` クッキーに入れ、③そのハッシュを `sessions` に保存し、④ついでに期限切れの行を掃除します。毎回新しいトークンにするのは、ログインの前から知られていたトークンが、ログインのあとも使われる（セッション固定攻撃）のを防ぐためです（第8巻 UNIT 05）。
- `log_out` は、`session::stop` でクッキーを消し、返ってきたトークンのハッシュの行を DB から消します。

解説4: ログイン中のユーザーは、1つのリクエストで1回だけ探す

- `load_current_user` は、クッキーのトークンのハッシュで、`sessions.find_user` を呼びます。`#[memoize(as_ref)]` が付いているので、1つのリクエストの中で何度呼ばれても、DB に問い合わせるのは最初の1回だけで、2回目からは、覚えておいた結果への参照（借り物）を返します。画面の枠（ヘッダーのログイン中の表示）と、ページの処理の両方から呼ばれても、問い合わせは1回です（UNIT 07）。
- `current_user` は、その借り物を `Option<&User>` にします。覚えておいたエラーは借り物で、そのまま返せないので、文にして新しい `Internal` を作ります。
- `require_user` は、ログインが必要なページの**最初**に呼ぶ関数です。ログインしていなければ、`Flash::LoginRequired` を予約し、`see_other`（303）でログインの画面へ送ります。Topcoat は「ミドルウェアではなく関数」という考え方なので、ログインが要るかどうかが、ページの処理の1行目を見れば分かります。

例6-2: src/flash.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：「ノートを作成しました」のような、次の画面で一度だけ出すお知らせです。フォームの処理が成功したら `set` でクッキー `flash` に種類のコードを入れ、次の画面の処理で `take` を呼んで、読んで消します。クッキーに入れるのは決まったコードだけで、画面の文は、ファイルの中の表から引きます。

```rust
//! フラッシュメッセージ: 「ノートを作成しました」のように、次の画面で一度だけ出すお知らせ。
//!
//! しくみ:
//! 1. フォームの処理が成功したら `set` でクッキー `flash` にメッセージの種類（コード）を入れ、
//!    303 で次の画面へリダイレクトする
//! 2. 次の画面（GET）の処理の最初で `take` を呼ぶと、クッキーを読んで消す
//!
//! クッキーには決まったコード（例: note_created）しか入れない。利用者が値を書き換えても、
//! 知らないコードは無視されるだけで、任意の文字が画面に出ることはない。
//! クッキーの書き込みは「ページの処理が値を返す前」に行う必要がある（Topcoat の決まり）。

use topcoat::{
    context::Cx,
    cookie::{Cookie, Cookies, cookie, cookies, time::Duration},
};

/// クッキーの名前
const COOKIE_NAME: &str = "flash";

/// 出せるメッセージの種類
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
pub enum Flash {
    SignedUp,
    LoggedIn,
    LoggedOut,
    LoginRequired,
    NoteCreated,
    NoteUpdated,
    NoteToggled,
    NoteDeleted,
}

impl Flash {
    /// クッキーに入れる短いコード
    fn code(self) -> &'static str {
        match self {
            Flash::SignedUp => "signed_up",
            Flash::LoggedIn => "logged_in",
            Flash::LoggedOut => "logged_out",
            Flash::LoginRequired => "login_required",
            Flash::NoteCreated => "note_created",
            Flash::NoteUpdated => "note_updated",
            Flash::NoteToggled => "note_toggled",
            Flash::NoteDeleted => "note_deleted",
        }
    }

    /// コードから種類に戻す（知らないコードなら None）
    fn from_code(code: &str) -> Option<Flash> {
```

```
        let all = [
            Flash::SignedUp,
            Flash::LoggedIn,
            Flash::LoggedOut,
            Flash::LoginRequired,
            Flash::NoteCreated,
            Flash::NoteUpdated,
            Flash::NoteToggled,
            Flash::NoteDeleted,
        ];
        all.into_iter().find(|flash| flash.code() == code)
    }

    /// 画面に出す文章
    pub fn message(self) -> &'static str {
        match self {
            Flash::SignedUp => "登録しました。ようこそ RustNote へ！",
            Flash::LoggedIn => "ログインしました",
            Flash::LoggedOut => "ログアウトしました",
            Flash::LoginRequired => "ログインしてください",
            Flash::NoteCreated => "ノートを作成しました",
            Flash::NoteUpdated => "ノートを保存しました",
            Flash::NoteToggled => "完了の状態を切り替えました",
            Flash::NoteDeleted => "ノートを削除しました",
        }
    }

    /// 見た目の種類（CSS のクラス名に使う）
    pub fn kind(self) -> &'static str {
        match self {
            Flash::LoginRequired => "warning",
            _ => "success",
        }
    }
}

/// 次の画面で出すメッセージを予約する
pub fn set(cx: &Cx, flash: Flash) {
    cookies(cx).add(cookie! {
        "flash" = flash.code();
        Path = "/";
        HttpOnly;
        SameSite = Lax;
        MaxAge = Duration::minutes(5)
    });
}

/// 予約されたメッセージを取り出し、クッキーを消す（一度だけ表示するため）
pub fn take(cx: &Cx) -> Option<Flash> {
    let jar = cookies(cx);
```

```
    let code = jar.get(COOKIE_NAME)?.value().to_string();
    // 消すときは、書いたときと同じ Path を指定する
    jar.remove(Cookie::build((COOKIE_NAME, "")).path("/").build());
    Flash::from_code(&code)
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::Flash;

    #[test]
    fn codes_round_trip() {
        for flash in [Flash::SignedUp, Flash::NoteDeleted, Flash::LoginRequired] {
            assert_eq!(Flash::from_code(flash.code()), Some(flash));
        }
        assert_eq!(Flash::from_code("<script>"), None);
    }
}
```

解説5: クッキーには、決まったコードだけ

- `set` は、`flash=note_created` のようなコードだけを入れます。画面の文（「ノートを作成しました」）は、`message` の表から引きます。利用者がクッキーを `flash=<script>` に書き換えても、`from_code` が `None` を返すので、何も表示されません（例6-5）。
- `HttpOnly`（JavaScript から読めない）・`SameSite = Lax`（ほかのサイトからの POST では送らない）・`MaxAge` 5 分を付けています。中身は秘密ではないので、`Secure` は付けていません（例6-5の `Set-Cookie` のとおり）。
- `take` は、クッキーを読んでから、同じ `Path = "/"` で消します。`Path` が違うと、別のクッキーとして扱われ、消えません。
- クッキーの書き込みは、「ページの処理が値を返す前」にする決まりです（Topcoat）。だから、`set` は 303 を返す直前に、`take` はページの処理の最初に呼びます。

例6-3: src/state.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：アプリ全体で共有する状態 `AppState`（DB と、3つのリポジトリ）を定義します。ルーターに登録しておくと、どのページの処理からでも `app_state(cx)` で借りられます。

```rust
//! アプリ全体で共有する状態（AppState）。
//!
//! ルーターに `.app_context(state)` で登録しておくと、どのページの処理からでも
//! `app_state(cx)` で借りられる。保存先は `Arc<dyn ... + Send + Sync>` で持つので、
//! テストで別の実装に差し替えることもできる。

use std::sync::Arc;

use topcoat::context::{Cx, app_context};

use crate::db::Db;
use crate::repository::{
    LibsqlNoteRepository, LibsqlSessionRepository, LibsqlUserRepository,
NoteRepository,
    SessionRepository, UserRepository,
};

/// アプリ全体で共有する状態。clone は Arc の参照を増やすだけなので安い
#[derive(Clone)]
pub struct AppState {
    /// DB そのもの（GET /health の確認に使う）
    pub db: Db,
    pub users: Arc<dyn UserRepository + Send + Sync>,
    pub notes: Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>,
    pub sessions: Arc<dyn SessionRepository + Send + Sync>,
}

impl AppState {
    /// libSQL 版のリポジトリを使う状態を作る（本番・開発・テストで共通）
    pub fn new(db: Db) -> AppState {
        AppState {
            users: Arc::new(LibsqlUserRepository::new(db.clone())),
            notes: Arc::new(LibsqlNoteRepository::new(db.clone())),
            sessions: Arc::new(LibsqlSessionRepository::new(db.clone())),
            db,
        }
    }
}

/// リクエストの処理の中から AppState を借りる
pub fn app_state(cx: &Cx) -> &AppState {
    app_context::<AppState>(cx)
}
```

解説6: Arc と Send + Sync

- `AppState` は `#[derive(Clone)]` ですが、中身は `Db`（中は `Arc`）と3つの `Arc` なので、clone は、参照の数を1つ増やすだけで、DB を開き直したりはしません。

- `app_context::<AppState>(cx)` は、登録した値を借ります。Topcoat の `app_context` は、リクエストを複数のスレッドで同時に処理するので、`T: Any + Send + Sync` を求めます。`Arc` は Send と Sync ですが、`Rc` はどちらでもないので、使えません（エラー3）。
- 3つのリポジトリを `Arc<dyn … + Send + Sync>` で持つので、テストで、別の実装（たとえば、わざと失敗する実装）に差し替えられます（UNIT 05）。

もう一歩: 実務に近い形

例6-4: Argon2id のハッシュを作って照合する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: 同じパスワードで `hash_password` を2回呼び、PHC 文字列の中身（方式・版・設定・塩・ハッシュ）と、2回が違う文字列になることを確かめます。それから、正しいパスワード・1文字違う・前に空白、の3つを照合して、時間を測ります。最後に、壊れた PHC 文字列で照合したときのエラーを表示します。時間を測るので、`--release` で動かします。

```rust
//! 第13巻 UNIT 06: パスワードのハッシュ（Argon2id）を作って照合し、時間を測る。
//! 実行: cargo run -q --release --example u06_auth

use std::error::Error as _;
use std::time::Instant;

use rustnote::auth::{hash_password, verify_password};
use rustnote::domain::Password;

#[tokio::main]
async fn main() -> anyhow::Result<()> {
    let password = Password::parse("correct horse battery")?;
    let started = Instant::now();
    let first = hash_password(&password).await?;
    let hash_ms = started.elapsed().as_millis();
    let second = hash_password(&password).await?;

    // PHC 文字列: $方式$版$設定$塩$ハッシュ
    let parts: Vec<&str> = first.split('$').collect();
    let second_parts: Vec<&str> = second.split('$').collect();
    println!("方式 {}・版 {}・設定 {}", parts[1], parts[2], parts[3]);
    println!(
        "塩 {} 文字・ハッシュ {} 文字",
        parts[4].len(),
        parts[5].len()
    );
    println!("同じパスワードの2回目と同じ文字列か: {}", first == second);
    println!("塩は同じか: {}", parts[4] == second_parts[4]);
    println!("ハッシュを作る時間: {hash_ms} ミリ秒");

    for input in [
        "correct horse battery",
        "correct horse batterY",
        " correct horse battery",
    ] {
        let started = Instant::now();
        let matches = verify_password(input, &first).await?;
        println!(
            "{input:?} → {matches} ({} ミリ秒) ",
            started.elapsed().as_millis()
        );
    }

    match verify_password("x", "not-a-phc").await {
        Ok(matches) => println!("壊れた PHC → Ok({matches})"),
        Err(error) => println!(
            "壊れた PHC → 画面の文「{}」・原因「{}」",
            error.public_message(),
            error.source().map(|s| s.to_string()).unwrap_or_default()
```

```
        ),
    }
    Ok(())
}
```

```
cargo run -q --release --example u06_auth
```

```
方式 argon2id・版 v=19・設定 m=19456,t=2,p=1
塩 22 文字・ハッシュ 43 文字
同じパスワードの2回目と同じ文字列か: false
塩は同じか: false
ハッシュを作る時間: 20 ミリ秒
"correct horse battery" → true（19 ミリ秒）
"correct horse batterY" → false（18 ミリ秒）
" correct horse battery" → false（20 ミリ秒）
壊れた PHC → 画面の文「時間をおいてもう一度お試しください」・原因「invalid encoding」
```

- 設定の `m=19456,t=2,p=1` は、メモリ 19,456 KiB（約 19 MiB）・2回くり返す・並列 1、という意味です。`Argon2::default()` の設定です。
- 2回のハッシュは、塩が違うので、別の文字列になりました。照合のときは、PHC 文字列の中の塩と設定を読んで、同じ計算をします。
- 照合は、1文字違いでも、前に空白があっても `false` でした（パスワードは trim しない。UNIT 04）。どれも 20 ミリ秒前後です。
- 壊れた PHC 文字列は、画面の文は「時間をおいてもう一度お試しください」、原因は `invalid encoding`（読み取れない形）でした。DB のハッシュが壊れていれば、500 になり、原因はログにだけ残ります。

例6-5: 本物のサーバーで、ログイン・お知らせ・セッションの流れを確かめる

`topcoat asset bundle --release` で作った実行ファイルを、一時フォルダで `PORT=3014`・`DATABASE_URL=u06.db` で起動し、`curl` でリクエストを送りました。表示は、状態の行・`location`・`set-cookie`（トークンは先頭の 6 文字だけ）と、画面のお知らせの部分です。`sessions` の表は、例のプログラム（`examples/u06_sessions.rs`、DB を別に開いて読むだけ）で表示しました。

▼ ① ログインせずに `/notes` を開く

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /login
set-cookie: flash=login_required; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

▼ ② その `flash=login_required` を付けて `/login` を開く

```
HTTP/1.1 200 OK
set-cookie: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 20:55:26 GMT
お知らせの表示: <p class="flash warning" role="status">ログインしてください</p>
```

▼ ③ 書き換えたクッキー `flash=<script>`（URL の形で `%3Cscript%3E`）で `/login` を開く

```
HTTP/1.1 200 OK
set-cookie: flash=; Path=/; Max-Age=0; Expires=Thu, 30 Oct 2025 20:55:27 GMT
お知らせの表示: なし
```

▼ ④ 登録（`POST /signup`）と、そのあとの `sessions` の表

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes
set-cookie: __Host-session=PqGDFl…; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-
Age=2592000
set-cookie: flash=signed_up; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
  alice@example.com・トークンのハッシュ 32 バイト（blob）・期限まで 2592000 秒
sessions の行: 1 件
```

▼ ⑤ そのクッキーで `/notes` を開く

```
HTTP/1.1 200 OK
お知らせの表示: なし
```

▼ ⑥ 同じクッキーを付けたまま、もう一度ログインする（`POST /login`）

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes
set-cookie: flash=logged_in; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
set-cookie: __Host-session=-HsRy_…; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-
Age=2592000
```

```
  alice@example.com・トークンのハッシュ 32 バイト（blob）・期限まで 2592000 秒
sessions の行: 1 件
```

▼ ⑦ ⑥の前のクッキー（古いトークン）で `/notes` を開く

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /login
set-cookie: flash=login_required; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

▼ ⑧ ログアウト（`POST /logout`）と、そのあと

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /login
set-cookie: __Host-session=; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-Age=0;
Expires=Thu, 30 Oct 2025 20:55:29 GMT
set-cookie: flash=logged_out; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
sessions の行: 0 件
```

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /login
set-cookie: flash=login_required; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

- ①は、`require_user` が、`flash=login_required`（5 分）を付けて、303 で `/login` へ送りました。②で `/login` を開くと「ログインしてください」が出て、同時に `flash=; Max-Age=0`（と 1 年前の `Expires`）でクッキーが消されました。
- ③の書き換えたクッキーでは、お知らせは出ず、クッキーは消されました。
- ④の登録で、`__Host-session` クッキー（`Secure`・`HttpOnly`・`SameSite=Lax`・30 日の `Max-Age=2592000`）が来ました。`sessions` には、トークンの SHA-256 が 32 バイトの `blob` で入り、期限は 2,592,000 秒（30 日）後でした。
- ⑥でログインし直すと、新しいトークンが来て、`sessions` は1件のままでした。前の行は消され、⑦の古いトークンは使えず、ログインの画面へ送られました。
- ⑧のログアウトで、`__Host-session` が `Max-Age=0` で消され、`sessions` は 0 件になり、同じトークンではもう入れません。
- `set-cookie` の順番は、④（セッションが先）と⑥（お知らせが先）で違いました。Topcoat の中で使っている cookie クレートが、クッキーを順番の決まらない入れ物（HashSet）に入れているからです（第11巻 UNIT 03）。

最後に、`POST /login` の失敗を、3通りで7回ずつ送り、時間の中央値を比べました。

```
A 登録済みのメール・違うパスワード: 状態 401・中央値 39 ミリ秒（7 回: 38〜50）
B 登録されていないメール: 状態 401・中央値 41 ミリ秒（7 回: 38〜74）
C 形式の違うメール: 状態 401・中央値 36 ミリ秒（7 回: 34〜50）
```

- 3つとも 401 で、時間も 36〜41 ミリ秒とそろいました。登録されていないメール（B）でも、形式の違うメール（C）でも、ダミーのハッシュで照合しているからです。

サーバーのログ（標準エラー出力）の先頭です。

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3014
GET /notes -> 303 See Other (267.3µs)
GET /login -> 200 OK (270.3µs)
GET /login -> 200 OK (73.7µs)
POST /signup -> 303 See Other (48.0573ms)
GET /notes -> 200 OK (3.3687ms)
POST /login -> 303 See Other (41.3673ms)
GET /notes -> 303 See Other (3.6898ms)
POST /logout -> 303 See Other (8.8627ms)
GET /notes -> 303 See Other (2.6704ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (47.1437ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (35.9161ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (36.7606ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (35.6753ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (44.3672ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (36.8657ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (38.1175ms)
```

- 登録（`POST /signup`）とログイン（`POST /login`、失敗も）は 35〜50 ミリ秒、ほかは数ミリ秒以下でした。時間のほとんどは Argon2id です。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `spawn_blocking` に、借りたパスワードをそのまま渡した（E0521）

```rust
//! 第13巻 UNIT 06 エラー1: 別のスレッドで動かす処理に、借りたパスワードをそのまま渡した。
//! 実行: cargo run -q --example e06_borrow

use argon2::{Argon2, password_hash::PasswordHasher};
use rustnote::domain::Password;

async fn hash(password: &Password) -> String {
    tokio::task::spawn_blocking(|| {
        Argon2::default()
            .hash_password(password.as_str().as_bytes())
            .map(|hash| hash.to_string())
    })
    .await
    .unwrap()
    .unwrap()
}

#[tokio::main]
async fn main() {
    let password = Password::parse("correct horse battery").unwrap();
    println!("{}", hash(&password).await);
}
```

```
error[E0521]: borrowed data escapes outside of function
  --> examples\e06_borrow.rs:8:5
   |
 7 |   async fn hash(password: &Password) -> String {
   |                 --------  - let's call the lifetime of this reference `'1`
   |                 |
   |                 `password` is a reference that is only valid in the function body
 8 | /     tokio::task::spawn_blocking(|| {
 9 | |         Argon2::default()
10 | |             .hash_password(password.as_str().as_bytes())
11 | |             .map(|hash| hash.to_string())
12 | |     })
   | |      ^
   | |      |
   | |______`password` escapes the function body here
   |        argument requires that `'1` must outlive `'static`

For more information about this error, try `rustc --explain E0521`.
error: could not compile `rustnote` (example "e06_borrow") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「借りたデータが、関数の外へ逃げます」というエラーです。`spawn_blocking` に渡す処理は、別のスレッドで、関数が終わったあとも動くかもしれないので、`'static`（ずっと有効）でなければなりません。`password` は、関数の中だけで有効な借り物です。
- **直し方:** RustNote のように、`let password = password.clone();` で自分の物にしてから、`move ||` で処理に渡します。

エラー2: `static` の値を、ふつうの関数で作ろうとした（E0015）

```
//! 第13巻 UNIT 06 エラー2: static の値を、ふつうの関数で作ろうとした。
//! 実行: cargo run -q --example e06_static

fn make_dummy_hash() -> String {
    "$argon2id$v=19$dummy".to_string()
}

static DUMMY_HASH: String = make_dummy_hash();

fn main() {
    println!("{DUMMY_HASH}");
}
```

```
error[E0015]: cannot call non-const function `make_dummy_hash` in statics
 --> examples\e06_static.rs:8:29
  |
8 | static DUMMY_HASH: String = make_dummy_hash();
  |                             ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
note: function `make_dummy_hash` is not const
 --> examples\e06_static.rs:4:1
  |
4 | fn make_dummy_hash() -> String {
  | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  = note: calls in statics are limited to constant functions, tuple structs and tuple
variants
  = note: consider wrapping this expression in `std::sync::LazyLock::new(|| ...)`

For more information about this error, try `rustc --explain E0015`.
error: could not compile `rustnote` (example "e06_static") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「static の中では、const でない関数を呼べません」というエラーです。`static` の値は、コンパイルのときに決まっていなければなりません。
- **直し方:** `note:` のとおり、`LazyLock::new(|| …)` で包み、最初に使うときに1回だけ作ります。RustNote の `DUMMY_HASH` は、この形です。

エラー3: 共有の状態に、`Arc` ではなく `Rc` を使った（E0277）

```
//! 第13巻 UNIT 06 エラー3: 共有の状態に、Arc ではなく Rc を使った。
//! 実行: cargo run -q --example e06_rc

use std::rc::Rc;

use topcoat::context::{Cx, app_context};

fn visit_count(cx: &Cx) -> &Rc<u32> {
    app_context::<Rc<u32>>(cx)
}

fn main() {
    let _ = visit_count;
}
```

```
error[E0277]: `Rc<u32>` cannot be sent between threads safely
  --> examples\e06_rc.rs:9:19
   |
 9 |     app_context::<Rc<u32>>(cx)
   |                   ^^^^^^^ `Rc<u32>` cannot be sent between threads safely
   |
   = help: the trait `Send` is not implemented for `Rc<u32>`
note: required by a bound in `app_context`
  --> ...\app_context.rs:61:14
   |
59 | pub fn app_context<T>(cx: &Cx) -> &T
   |        ----------- required by a bound in this function
60 | where
61 |     T: Any + Send + Sync,
   |              ^^^^ required by this bound in `app_context`
  … (Sync についても同じエラー) …
error: could not compile `rustnote` (example "e06_rc") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか:** 「`Rc<u32>` は、スレッドの間で安全に送れません」というエラーです。`note:` が、`app_context` の `T: Any + Send + Sync` を指しています。同じ形のエラーが、`Sync`（「安全に共有できません」）についても出ます。
- **直し方:** `Rc` を `Arc` に変えます。`Rc` は、参照の数を数えるときに、ほかのスレッドとの取り合いを考えていないので、1つのスレッドの中でしか使えません。

RustNote ではここで使う

- **登録とログインのルート:** `POST /signup` は `hash_password` と `log_in`、`POST /login` は `authenticate` と `log_in`、`POST /logout` は `log_out` を呼びます（UNIT 07）。

- **ログインが必要なページ**: ノートの一覧・作成・詳細・編集・切り替え・削除は、どれも処理の最初で `require_user(cx)` を呼びます（UNIT 08）。
- **画面の枠とお知らせ**: 画面の枠のヘッダー（ログイン中の表示）が `current_user` を使います。お知らせは、それぞれのページ（トップ・ログイン・ノートの一覧など）が `flash::take` で取り出し、`flash_banner` で表示します（UNIT 07・08）。
- **テスト**: `flash.rs` のユニットテストが1つあります。ログインの流れは、`tests/http.rs` の HTTP のテストで確かめます（UNIT 10）。

```
running 1 test
test flash::tests::codes_round_trip ... ok
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 18 filtered out; finished
in 0.00s
```

- **改善点（この単元で見つかったこと）**:
- `Flash::from_code` の `all` は、enum の種類の一覧を、もう一度書いています。種類を足して `all` に足し忘れても、コンパイルも今のテストも通ります（問1）。
- クッキーの名前 `"flash"` は、`COOKIE_NAME` の定数と、`set` の `cookie!` の中の2か所に書いてあります。
- Argon2id の計算を同時にいくつまでするかの上限がありません。第11巻 UNIT 09 では、48 のログインを同時に送ると、メモリが 654 MiB まで増えました。

練習問題

問1: `Flash` に新しい種類 `NoteArchived` を足し、`code` と `message` の腕も足しましたが、`from_code` の `all` には足し忘れました。コンパイルと、今のテストは、どうなるでしょうか。何が困るでしょうか。

問2: `log_in` の最初の「前のセッションの記録を消す」3行を消すと、何が変わるでしょうか。例6-5の⑥⑦と同じ手順で確かめてください。

問3: `authenticate` で、登録されていないメールのときに、ダミーの照合をせずにすぐ `None` を返すと、何が困るでしょうか。例6-5の時間の比べ方で確かめてください。

解答と解説

問1の解答:

教材のコードのコピーで、`NoteArchived` を、enum・`code`・`message` に足し（`all` には足さない）、`cargo test --lib -- flash::` を動かしました。

```
running 1 test
test flash::tests::codes_round_trip ... ok
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 18 filtered out; finished
in 0.00s
```

- コンパイルも、今のテスト（3つの種類だけを確かめる）も通りました。`code` と `message` の `match` には `_` が無いので、足し忘れればコンパイルエラーになりますが、`all` は、ただの配列なので、コンパイラは気づけません。

次に、足した種類のコードを読めるかを確かめるテストを足しました。

```
running 2 tests
test flash::tests::codes_round_trip ... ok
test flash::tests::archived_round_trips ... FAILED
thread 'flash::tests::archived_round_trips' (210896) panicked at src\flash.rs:123:9:
assertion `left == right` failed
  left: None
test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 18 filtered out;
finished in 0.00s
```

- `from_code("note_archived")` は `None` でした。`flash::set(cx, Flash::NoteArchived)` で予約しても、次の画面の `take` が読めないので、**お知らせが、エラーも無く出ない**ことになります。
- **直し方**: テストは、全部の種類を確かめる形にします（`all` と同じ一覧を回して、`code` から戻せるかを見る）。種類の一覧を書く場所を、`all` の1か所にまとめ、`code` と `message` の `match` の近くに置くと、足し忘れにくくなります。

問2の解答:

教材のコードのコピーで、3行を消して release で作り直し、登録 → 同じクッキーでログインし直す → `sessions` を見る → 古いクッキーで `/notes` を開く、を試しました。

```
  alice@example.com・トークンのハッシュ 32 バイト（blob）・期限まで 2591999 秒
  alice@example.com・トークンのハッシュ 32 バイト（blob）・期限まで 2591999 秒
sessions の行: 2 件
```

```
HTTP/1.1 200 OK
お知らせの表示: なし
```

- `sessions` が2件になり、ログインし直す前の古いトークンでも、`/notes` が 200 で開けました（例6-5の⑦では、ログインの画面へ送られました）。
- 古いトークンは、30 日の期限まで使えるままです。共用のパソコンで、ほかの人のあとにログインし直した場合や、古いトークンが漏れていた場合に、そのトークンで入られてしまいます。ログインし直したら、前のトークンは使えなくするのが安全です。

問3の解答:

教材のコードのコピーで、登録されていないメールのときは `None => Ok(None),` とすぐ返すようにして、例6-5と同じ3通りの時間を比べました。

```
A 登録済みのメール・違うパスワード: 状態 401・中央値 30 ミリ秒（7 回: 26〜50）
B 登録されていないメール: 状態 401・中央値 4 ミリ秒（7 回: 3〜5）
C 形式の違うメール: 状態 401・中央値 45 ミリ秒（7 回: 38〜76）
```

- 登録されていないメール（B）だけ、4 ミリ秒と、ほかの約 10 分の 1 になりました。どれも同じ 401・同じ文でも、**時間を測れば**、そのメールが登録されているかどうかが分かってしまいます（ユーザーの列挙）。
- 形式の違うメール（C）は、ダミーの照合が残っているので、遅いままでした。教材のコードは、3つの道すべてで照合をして、時間をそろえています（例6-5）。

まとめ

- `src/auth.rs` は、パスワードを Argon2id（`m=19456,t=2,p=1`・塩は毎回ランダム）でハッシュにし、`spawn_blocking` で別のスレッドに任せる（借り物を渡すと E0521）。登録されていないメールでも `DUMMY_HASH`（`LazyLock`）で照合し、時間をそろえる（しないと 4 ミリ秒で分かる）。
- `log_in` は、前のトークンの行を消し、新しいトークンを `__Host-session`（Secure・HttpOnly・SameSite=Lax・30 日）で渡して、SHA-256 を `sessions` に保存する。`require_user` は、ログインしていなければ `flash=login_required` と 303。`current_user` は `#[memoize(as_ref)]` で1リクエスト1回。
- `src/flash.rs` は、決まったコードだけをクッキーに入れ、次の画面で読んで消す。書き換えられた `flash=<script>` は何も出さずに消える。種類を足して `all` に足し忘れると、お知らせが黙って消える（改善点）。
- `src/state.rs` の `AppState` は、clone が安い `Arc` の集まり。`app_context` は `Send + Sync` を求めるので、`Rc` は使えない（E0277）。

UNIT 07: 画面の枠・部品・登録とログインの画面

この単元のゴール

- `src/routes.rs` のモジュールルーティング（ファイルの並び＝URL の並び）と、ルーターの組み立て・アクセスログ（`#[layer]`）・画面の枠（`#[layout]`）の役目を説明できる
- `src/views.rs` の部品（`#[component]`）と `view!` の書き方、`{式}` が自動でエスケープされることを、本物の HTML で確かめられる
- エラーが `error_boundary` から `error_page` に届き、状態コード付きの画面になる流れ（404・400・401・409）を、本物のサーバーの応答で言える
- 登録・ログイン・ログアウト・ヘルスチェックの4つのルートの決まり（全部のまちがいを一度に出す・401 は理由を区別しない・ログアウトは POST だけ）を説明できる

たとえ話でつかむ

デパートの建物を考えます。

- **フロアの案内図**（モジュールルーティング）は、建物の階と売り場の並びが、そのまま案内になっています。「5階の、本の売り場」のように、ファイルの並びがそのまま URL です。
- **入口の受付**（`#[layer]`）は、入ってきたお客さんと、出ていく時刻を記録します。ただし、**守衛さん**（Topcoat の OriginPolicy）が建物の外で止めたお客さんは、受付まで来ないので、記録に残りません。
- どの売り場も、**同じ内装**（`#[layout]`：ヘッダーと外枠）の中にあります。売り場で何か起きたら、**フロアの係**（`error_boundary`）が、「この売り場は見つかりません（404）」のような張り紙（`error_page`）に替えます。
- 張り紙や値札は、**決まった型の部品**（`#[component]`）で作ります。部品に必要な情報（引数）を書き忘れると、作れません。
- 申込書（フォーム）の不備は、**全部まとめて**赤で書いて返します。書き直してもらうとき、合言葉（パスワード）の欄は、空に戻します。

デパート	RustNote（`src/routes.rs`・`src/views.rs`・`src/routes/`）
フロアの案内図	`module_router!()`（`routes/notes/id/edit.rs` は `/notes/{id}/edit`）
入口の受付の記録	`#[layer] access_log`（「GET /notes -> 200 OK (4.8ms)」）
建物の外の守衛	Topcoat の OriginPolicy（ほかのサイトからの POST は 403）
同じ内装	`#[layout] root_layout`（HTML の外枠・ヘッダー）
フロアの係と張り紙	`error_boundary` と `error_page`
決まった型の部品	`#[component]`（`site_header`・`flash_banner`・`field_error` など）
不備を全部まとめて返す	`register` の検査（問1）

> **用語:** レイアウト（layout：どのページにも共通の外枠。RustNote では、HTML の `<head>`、ヘッダー、`<main>` の枠と、エラー画面への差し替え）

> **用語:** コンポーネント（component：画面の部品。`#[component]` を付けた関数で、`view!` の中から `site_header(user: user)` のように、名前付きの引数で使う）

図で理解する

1つのリクエストが、ルーターの中を通る順番です（例7-4・問2の結果）。

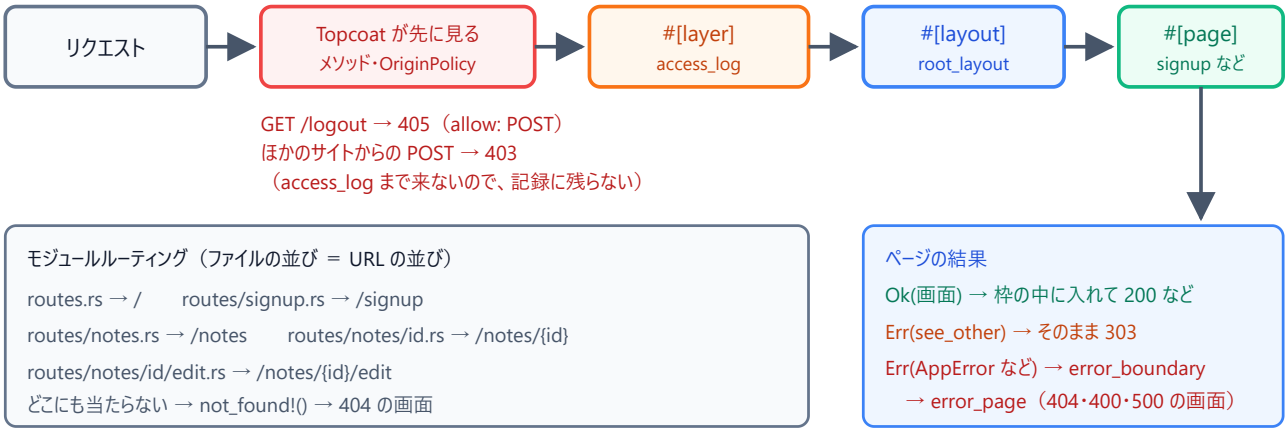


図13-16: リクエストの通り道。メソッドの違いとほかのサイトからの POST は、Topcoat が先に止める。ページのエラーは、枠の中の error_boundary が画面に変える

登録（`POST /signup`）の処理の分かれ道です（例7-4・問1の結果）。

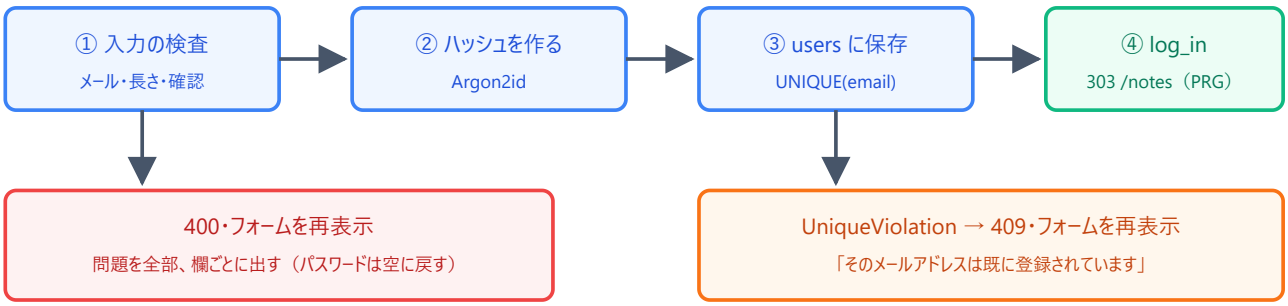


図13-17: 登録の分かれ道。成功したら 303 で一覧へ移り（PRG）、だめならフォームを状態コード付きで再表示する

まず動かす最小コード

例7-1: src/routes.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：URL ごとの処理（ルート）の、いちばん上のファイルです。子のモジュール（`health`・`login`・`logout`・`notes`・`signup`）を宣言し、ルーターを組み立てる `build_router`、どの URL にも当たらないときの `not_found!()`、アクセスログの `#[layer]`、全部のページを包む `#[layout]`、トップページ（`GET /`）の `#[page]` を置いています。

```rust
//! URL ごとの処理（ルート）と、ルーターの組み立て。
//!
//! Topcoat のモジュールルーティングを使う。`module_router!()` を呼んだこのモジュールが `/` になり、
//! 子モジュールが URL の区切りを1つずつ足していく（ファイルの並び＝URL の並び）。
//!
//! | ファイル | URL |
//! |---|---|
//! | routes.rs                | GET /（トップ）、全ページ共通のレイアウト、404 の受け皿 |
//! | routes/health.rs         | GET /health |
//! | routes/signup.rs         | GET /signup・POST /signup |
//! | routes/login.rs          | GET /login・POST /login |
//! | routes/logout.rs         | POST /logout |
//! | routes/notes.rs          | GET /notes（?q= 検索・?page= ページ送り）・POST /notes |
//! | routes/notes/id.rs       | GET /notes/{id} |
//! | routes/notes/id/edit.rs  | GET /notes/{id}/edit・POST /notes/{id}/edit |
//! | routes/notes/id/toggle.rs | POST /notes/{id}/toggle |
//! | routes/notes/id/delete.rs | POST /notes/{id}/delete |

pub mod health;
pub mod login;
pub mod logout;
pub mod notes;
pub mod signup;

use topcoat::{
    Result,
    asset::{AssetConfig, RouterBuilderAssetExt},
    context::Cx,
    cookie::RouterBuilderCookieExt,
    router::{
        Body, Next, Router, Slot,
        error::{SeeOther, see_other},
        href, layer, layout, module_router, not_found, page,
        request::{method, uri},
        response::Response,
    },
    session::{RouterBuilderSessionExt, SessionConfig},
    view::{View, error_boundary, view},
};

use crate::auth::current_user;
use crate::flash;
use crate::state::AppState;
use crate::views::{STYLESHEET, error_page, flash_banner, site_header};

/// ルーターを組み立てる。
/// - `state`  … DB とリポジトリ（AppState）
/// - `assets` … CSS などのアセットの配信設定。本番・開発は `AssetBundle::load()`、
```

```
///   テストでは CSS の URL だけを決めた設定を渡す
pub fn build_router(state: AppState, assets: impl Into<AssetConfig>) -> Router {
    module_router!()
        // クッキーを読み書きできるようにする（セッションとフラッシュメッセージで使う）
        .cookies()
        // セッション（ログイン）。トークンは __Host-session クッキーで運ばれる
        .sessions(SessionConfig::default())
        // CSS を /_topcoat/assets/... で配信する
        .assets(assets)
        // どのページからも app_state(cx) で借りられるようにする
        .app_context(state)
        .build()
}

// どのルートにも当たらない URL を NotFoundError にして、レイアウトの
// error_boundary（404 の画面）まで届ける
not_found!();

/// アクセスログ: 「GET /notes -> 200 OK (1.2ms)」のように標準エラー出力へ書く
#[layer]
async fn access_log(cx: &Cx, body: Body, next: Next<'_>) -> Result<Response> {
    let started = std::time::Instant::now();
    let result = next.run(cx, body).await;
    // ヘルスチェックは数十秒ごとに来るので、ログに出さない
    if uri(cx).path() != "/health" {
        let status = match &result {
            Ok(response) => response.status().to_string(),
            // ページが Err(see_other(..)) で返したリダイレクトは、ここではまだ Err に見える
            Err(error) if error.downcast_ref::<SeeOther>().is_some() => "303 See
Other".to_string(),
            Err(error) => format!("error ({error})"),
        };
        eprintln!(
            "{} {} -> {} ({:?})",
            method(cx),
            uri(cx).path(),
            status,
            started.elapsed()
        );
    }
    result
}

/// すべてのページを包むレイアウト（HTML の外枠・ヘッダー・エラー画面）
#[layout]
async fn root_layout(cx: &Cx, slot: Slot<'_>) -> Result<impl View> {
    // ヘッダーの表示用。DB の失敗でレイアウトごと失敗しないよう、失敗は「未ログイン」扱いにする
    let user = current_user(cx).await.ok().flatten().cloned();

    Ok(view! {
```

```
        <!DOCTYPE html>
        <html lang="ja">
            <head>
                <meta charset="utf-8">
                <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
                <title>"RustNote"</title>
                <link rel="stylesheet" href=(STYLESHEET)>
                // topcoat dev で動かしているときだけ、自動リロード用のスクリプトが入る
                topcoat::dev::script()
            </head>
            <body>
                site_header(user: user)
                <main class="container">
                    // ページで起きたエラーを、ステータスコード付きのエラー画面に変える
                    error_boundary(fallback: |error| error_page(cx, error), (slot))
                </main>
            </body>
        </html>
    })
}

/// GET / : ログイン中ならノート一覧へ、そうでなければ案内を表示する
#[page]
pub async fn home(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    if current_user(cx).await?.is_some() {
        return Err(see_other(href!(notes::index).resolve(cx)).into());
    }
    let flash = flash::take(cx);

    Ok(view! {
        flash_banner(flash: flash)
        <section class="hero">
            <h1>"RustNote"</h1>
            <p>
                "Rust と Topcoat で作った、シンプルなメモアプリです。"
            </p>
            <p class="actions">
                <a class="button" href=(href!(signup::signup_page))>"新規登録"</a>
                <a class="button secondary" href=(href!(login::login_page))>
                    "ログイン"
                </a>
            </p>
        </section>
    })
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: ファイルの並びが、URL の並び

- `module_router!()` を呼んだこのモジュール（`routes`）が `/` になり、子のモジュールが、URL の区切りを1つずつ足します。`routes/notes/id/edit.rs` は `/notes/{id}/edit` です（先頭のコメントの表）。新しいページを足すときは、ファイルを足して、親に `pub mod` を1行足します（UNIT 03 のエラー1）。
- `build_router` は、ルーターに、クッキー（`.cookies()`）・セッション（`.sessions(SessionConfig::default())`）・CSS などのアセット（`.assets(assets)`）・共有の状態（`.app_context(state)`）を足してから、`.build()` で仕上げます。`main.rs` も、テスト（`tests/common/mod.rs`）も、この同じ関数を使います。
- `not_found!()` は、どのルートにも当たらない URL を `NotFoundError` にして、画面の枠の `error_boundary` まで届けます。だから、`/nope` も、ほかのページと同じ枠の中の「404 Not Found」の画面になります（例7-4）。

解説2: アクセスログは #[layer]

- `#[layer]` の関数は、ページの処理を `next.run(cx, body)` で呼ぶ前と後に、処理を足せます。`access_log` は、時刻を測り、結果の状態を「`POST /signup -> 303 See Other (32.8ms)`」の形で標準エラー出力に書きます。
- ページが `Err(see_other(…))` で返したリダイレクトは、この時点ではまだ `Err` に見えるので、`SeeOther` かどうかを `downcast_ref` で見て、「303 See Other」と書きます。
- `/health` は、Fly.io の見張りから数十秒ごとに来るので、書きません。
- **注意:** Topcoat が `#[layer]` より前に止めたリクエスト（メソッドが違う 405・ほかのサイトからの POST の 403）は、ここまで来ないので、記録に残りません（問2）。

解説3: 画面の枠は #[layout]

- `root_layout` は、どのページも包む HTML の外枠です。`<head>`・ヘッダー（`site_header`）・`<main class="container">` を書き、ページの中身は `(slot)` の所に入ります。
- ヘッダーの「ログイン中のメール」のために `current_user` を呼びますが、`.ok().flatten()` で、DB の失敗を「ログインしていない」と同じに扱います。ヘッダーのために枠ごと失敗して、エラー画面すら出せなくなるのを防ぐためです。
- `error_boundary(fallback: |error| error_page(cx, error), (slot))` は、ページで起きたエラーを受け止め、`error_page` で画面に変えます。
- `topcoat::dev::script()` は、`topcoat dev` で動かしているときだけ、自動で再読み込みするためのスクリプトを入れます。`topcoat asset bundle` で作った実行ファイルでは、何も入りません（例7-4の HTML に、スクリプトはありません）。

例7-2: src/views.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：画面の部品と、エラー画面です。ヘッダー（`site_header`）・お知らせ（`flash_banner`）・入力欄の下のエラー文（`field_error`）・ノートのフォーム（`note_form`）・ページ送り（`pagination`）の部品と、エラーを状態コード付きの画面にする `error_page` があります。

```rust
//! 画面の部品（コンポーネント）と、エラー画面。
//!
//! `view!` の中の `{式}` は自動で HTML エスケープされる。利用者が入力した
//! `<script>` などは、文字としてそのまま表示されるだけで実行されない。

use topcoat::{
    Error, Result,
    asset::{Asset, asset},
    context::Cx,
    router::{
        StatusCode,
        error::{BadRequestError, NotFoundError},
        href,
    },
    view::{View, class, component, view},
};

use crate::domain::{MAX_BODY_CHARS, MAX_TITLE_CHARS, NoteInputErrors, NotePage,
NoteQuery, User};
use crate::error::{AppError, RepoError};
use crate::flash::Flash;

/// 画面全体のスタイルシート（assets/style.css）。
/// `topcoat asset bundle`（または `topcoat dev`）で、ハッシュ付きのファイル名で配信される。
pub const STYLESHEET: Asset = asset!("assets/style.css");

// ---------------------------------------------------------------------------
// 共通の部品
// ---------------------------------------------------------------------------

/// 画面の上の帯（アプリ名・ログイン中のメール・ログアウトボタン）
#[component]
pub async fn site_header(user: Option<User>) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <header class="site-header">
            <a class="brand" href={href!(crate::routes::home)}>"RustNote"</a>
            <nav>
                if let Some(user) = user {
                    <a href={href!(crate::routes::notes::index)}>"ノート一覧"</a>
                    <span class="user-email">{user.email.as_str()}</span>
                    <form method="post" action={href!(crate::routes::logout::logout)}>
                        <button type="submit" class="link-button">
                            "ログアウト"
                        </button>
                    </form>
                } else {
                    <a href={href!(crate::routes::login::login_page)}>"ログイン"</a>
                    <a href={href!(crate::routes::signup::signup_page)}>
                        "新規登録"
```

```
                    </a>
                }
            </nav>
        </header>
    })
}

/// フラッシュメッセージ（無ければ何も出さない）
#[component]
pub async fn flash_banner(flash: Option<Flash>) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        if let Some(flash) = flash {
            <p class=(class!("flash", flash.kind())) role="status">(flash.message())
</p>
        }
    })
}

/// 入力欄の下に出すエラー文（無ければ何も出さない）
#[component]
pub async fn field_error(message: Option<String>) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        if let Some(message) = message {
            <p class="field-error">(message)</p>
        }
    })
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// ノートのフォーム（作成と編集で共通）
// ---------------------------------------------------------------------------

/// フォームに表示する値とエラー
#[derive(Debug, Clone, Default)]
pub struct NoteFormState {
    pub title: String,
    pub body: String,
    /// 編集のときだけ使う（楽観的ロックの version）
    pub version: Option<i64>,
    pub title_error: Option<String>,
    pub body_error: Option<String>,
    /// フォームの上に出すお知らせ（409 のときなど）
    pub notice: Option<String>,
}

impl NoteFormState {
    /// 入力された値をそのまま入れた状態（エラーで再表示するとき、入力を消さないため）
    pub fn from_input(title: &str, body: &str) -> NoteFormState {
        NoteFormState {
            title: title.to_string(),
```

```
            body: body.to_string(),
            ..NoteFormState::default()
        }
    }

    /// 検査で見つかった問題を、項目ごとの文章にして入れる
    pub fn with_errors(mut self, errors: &NoteInputErrors) -> NoteFormState {
        self.title_error = errors.title.map(|e| e.to_string());
        self.body_error = errors.body.map(|e| e.to_string());
        self
    }
}

/// ノートの入力フォーム
#[component]
pub async fn note_form(
    action: String,
    submit_label: &str,
    form: NoteFormState,
) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <form method="post" action=(action) class="note-form">
            if let Some(notice) = form.notice {
                <p class="form-notice">(notice)</p>
            }
            if let Some(version) = form.version {
                <input type="hidden" name="version" value=(version)>
            }
            <label for="title">
                "タイトル（"
                (MAX_TITLE_CHARS)
                "文字まで）"
            </label>
            <input
                id="title"
                name="title"
                value=(form.title)
                required=""
                maxlength=(MAX_TITLE_CHARS)
            >
            field_error(message: form.title_error)
            <label for="body">
                "本文（"
                (MAX_BODY_CHARS)
                "文字まで）"
            </label>
            <textarea id="body" name="body" rows="6">(form.body)</textarea>
            field_error(message: form.body_error)
            <button type="submit">(submit_label)</button>
        </form>
```

```
    })
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// ページ送り
// ---------------------------------------------------------------------------

/// 一覧の「前へ・次へ」。検索キーワードはそのまま引き継ぐ
#[component]
pub async fn pagination(page: NotePage, query: NoteQuery) -> Result<impl View> {
    let link = |page_number: u32| {
        let mut params: Vec<(&str, String)> = Vec::new();
        if let Some(keyword) = &query.keyword {
            params.push(("q", keyword.clone()));
        }
        params.push(("page", page_number.to_string()));
        href!(crate::routes::notes::index).query(params)
    };
    let prev = page.has_prev().then(|| link(page.page - 1));
    let next = page.has_next().then(|| link(page.page + 1));

    Ok(view! {
        <nav class="pagination">
            if let Some(prev) = prev {
                <a href=(prev)>"← 前へ"</a>
            }
            <span>
                (page.page)
                " / "
                (page.total_pages())
                " ページ（全"
                (page.total_count)
                "件）"
            </span>
            if let Some(next) = next {
                <a href=(next)>"次へ →"</a>
            }
        </nav>
    })
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// エラー画面
// ---------------------------------------------------------------------------

/// レイアウトの error_boundary から呼ばれ、エラーをステータスコード付きの画面にする。
///
/// - AppError        … status_code() と public_message() を使う
/// - RepoError       … AppError に直したときと同じ扱い（多くは 500）
/// - NotFoundError   … Topcoat の 404（URL が無い・ID が数字でない など）
```

```rust
/// - BadRequestError … Topcoat の 400（フォームの形が違う など）
/// - それ以外（リダイレクトなど）はそのまま投げ直し、Topcoat に任せる
pub fn error_page(cx: &Cx, error: Error) -> Result<impl View + '_> {
    let (status, message) = if let Some(app_error) = error.downcast_ref::<AppError>() {
        log_if_internal(app_error.status_code(), &error);
        (app_error.status_code(), app_error.public_message())
    } else if let Some(repo_error) = error.downcast_ref::<RepoError>() {
        // AppError に直したときと同じ分類で答える（From<RepoError> for AppError と同じ表）
        let same_as = match repo_error {
            RepoError::NotFound => AppError::NotFound,
            RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
            _ => AppError::internal("database"),
        };
        log_if_internal(same_as.status_code(), &error);
        (same_as.status_code(), same_as.public_message())
    } else if error.downcast_ref::<NotFoundError>().is_some() {
        (StatusCode::NOT_FOUND, AppError::NotFound.public_message())
    } else if error.downcast_ref::<BadRequestError>().is_some() {
        (
            StatusCode::BAD_REQUEST,
            "送信された内容を読み取れませんでした".to_string(),
        )
    } else {
        // 303 などのリダイレクトや、Topcoat が自分で返事を作るエラー
        return Err(error);
    };

    // 普通の関数の中で view! を使うときは、先頭に `cx =>` を書いて文脈を渡す
    Ok(view! {
        cx =>
        (status)
        <section class="error-page">
            <h1>
                (status.as_u16())
                " "
                (status.canonical_reason().unwrap_or("Error"))
            </h1>
            <p>(message)</p>
            <p>
                <a href=(href!(crate::routes::home))>"トップページへ戻る"</a>
            </p>
        </section>
    })
}

/// 500 のときだけ、原因をサーバーのログ（標準エラー出力）に書く
fn log_if_internal(status: StatusCode, error: &Error) {
    if status == StatusCode::INTERNAL_SERVER_ERROR {
        let causes: Vec<String> = error.chain().map(|e| e.to_string()).collect();
        eprintln!("[error] {}", causes.join(" <- "));
```

```
    }
}
```

解説4: view! の書き方と、自動のエスケープ

- `view!` の中では、HTML のタグをそのまま書き、文字は `"…"` で囲みます。囲まずに書くと、マクロが読めずにコンパイルエラーになります（エラー1）。
- `(式)` の所には、Rust の値を入れます。値は**自動で HTML エスケープ**されるので、利用者が入力した `<b>` や `<script>` は、`<b>` のように文字として表示されるだけで、タグとしては働きません（問3）。
- `if let … { … } else { … }` も、`view!` の中にそのまま書けます。`site_header` は、ログイン中ならメールとログアウトのボタン、そうでなければログインと新規登録のリンクを出します。
- `href!(crate::routes::login::login_page)` は、ページの関数から URL（`/login`）を作ります。URL を文字列で書かないので、ページを移したり名前を変えたりすると、コンパイルエラーで気づけます。ページでない関数を渡すと、エラーになります（エラー3）。
- `STYLESHEET` は `asset!("assets/style.css")` です。配信される URL は `/_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css` のように、中身から作った印（ハッシュ）が付きます（UNIT 09）。

解説5: 部品（#[component]）

- `#[component]` を付けた関数は、`view!` の中から `flash_banner(flash: flash)` のように、**名前付きの引数**で使います。引数を書き忘れると、「`flash` が設定されていません」というコンパイルエラーになります（エラー2）。
- `note_form` と `pagination` は、ノートの画面で使います（UNIT 08）。`note_form` は、`form.version` があれば（編集のとき）隠し項目 `version` を入れ、楽観的ロックの版の番号をフォームと一緒に送らせます（UNIT 05）。

解説6: error_page は、エラーの種類を見分ける

- `error.downcast_ref::<AppError>()` のように、`topcoat::Error` の中身の型を順に調べます。`AppError` なら `status_code` と `public_message`、`RepoError` なら同じ分類の表（UNIT 04 の改善点）、Topcoat の `NotFoundError` なら 404、`BadRequestError`（フォームの形が違う など）なら 400 です。
- どれでもないエラー（303 のリダイレクトなど）は、`return Err(error)` で投げ直し、Topcoat に任せます。
- 普通の関数の中で `view!` を使うときは、先頭に `cx =>` を書いて、文脈を渡します。`(status)` を `view!` の先頭に書くと、その状態コードで返します。
- `log_if_internal` は、500 のときだけ、エラーの原因の鎖（`error.chain()`）を「`[error] … <- …`」の形でログに書きます。画面には `public_message` しか出しません。

例7-3: 4つのルートの全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `signup.rs` は登録のフォーム（`GET /signup`）と登録（`POST /signup`）、`login.rs` はログインのフォームとログイン、`logout.rs` はログアウト（`POST /logout` だけ）、`health.rs` は動いているかの確認（`GET /health`）です。

```rust
//! GET /signup : 登録フォーム
//! POST /signup : 登録してログインし、303 でノート一覧へ（入力に問題があればフォームを再表示）
//!
//! | 結果 | ステータス |
//! |---|---|
//! | 成功 | 303 → /notes（フラッシュ「登録しました」） |
//! | メール・パスワードの形式が違う | 400（フォームを再表示） |
//! | メールが登録済み | 409（フォームを再表示） |

use serde::Deserialize;
use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{StatusCode, content::Form, error::see_other, href, page},
    view::{View, component, view},
};

use crate::auth::{current_user, hash_password, log_in};
use crate::domain::{Email, Password};
use crate::error::{AppError, RepoError};
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;
use crate::views::field_error;

/// フォームから送られてくる値（name 属性と同じ名前）
#[derive(Deserialize)]
pub struct SignupForm {
    email: String,
    password: String,
    password_confirm: String,
}

/// フォームに表示する値とエラー（パスワードは再表示しない）
#[derive(Debug, Clone, Default)]
pub struct SignupFormState {
    email: String,
    email_error: Option<String>,
    password_error: Option<String>,
    password_confirm_error: Option<String>,
}

/// 登録の結果
enum SignupOutcome {
    /// 登録してログインまで済んだ
    Registered,
    /// 入力に問題があった（返すステータスと、フォームに出す内容）
    Rejected(StatusCode, SignupFormState),
}
```

```
#[component]
async fn signup_form(form: SignupFormState) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <h1>"新規登録"</h1>
        <form method="post" action=(href!(signup)) class="auth-form">
            <label for="email">"メールアドレス"</label>
            <input
                id="email"
                name="email"
                type="email"
                value=(form.email)
                required=""
                autocomplete="email"
            >
            field_error(message: form.email_error)
            <label for="password">"パスワード（8文字以上）"</label>
            <input
                id="password"
                name="password"
                type="password"
                required=""
                autocomplete="new-password"
            >
            field_error(message: form.password_error)
            <label for="password_confirm">"パスワード（確認）"</label>
            <input
                id="password_confirm"
                name="password_confirm"
                type="password"
                required=""
                autocomplete="new-password"
            >
            field_error(message: form.password_confirm_error)
            <button type="submit">"登録する"</button>
        </form>
        <p>
            "登録済みの方は "
            <a href=(href!(crate::routes::login::login_page))>"ログイン"</a>
        </p>
    })
}

#[page]
pub async fn signup_page(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    // ログイン済みなら登録画面は不要
    if current_user(cx).await?.is_some() {
        return Err(see_other(href!(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into());
    }
    Ok(view! { signup_form(form: SignupFormState::default()) })
}
```

```rust
#[page(POST)]
pub async fn signup(cx: &Cx, Form(input): Form<SignupForm>) -> Result<impl View> {
    let (status, form) = match register(cx, &input).await? {
        SignupOutcome::Registered => {
            flash::set(cx, Flash::SignedUp);
            // PRG: 成功したら 303 で GET の画面へ移る
            return Err(see_other(href!
(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into());
        }
        SignupOutcome::Rejected(status, form) => (status, form),
    };
    Ok(view! {
        (status)
        signup_form(form: form)
    })
}

/// 入力を検査し、ユーザーを登録してログインさせる
async fn register(cx: &Cx, input: &SignupForm) -> Result<SignupOutcome, AppError> {
    let mut form = SignupFormState {
        email: input.email.clone(),
        ..SignupFormState::default()
    };

    // 1) 入力の検査（全部の問題を一度に出せるよう、途中で止めない）
    let email = match Email::parse(&input.email) {
        Ok(email) => Some(email),
        Err(error) => {
            form.email_error = Some(error.to_string());
            None
        }
    };
    let password = match Password::parse(&input.password) {
        Ok(password) => Some(password),
        Err(error) => {
            form.password_error = Some(error.to_string());
            None
        }
    };
    if input.password != input.password_confirm {
        form.password_confirm_error = Some("確認用のパスワードが一致しません".to_string());
    }
    let (Some(email), Some(password), None) = (email, password,
&form.password_confirm_error)
    else {
        return Ok(SignupOutcome::Rejected(StatusCode::BAD_REQUEST, form));
    };

    // 2) パスワードをハッシュ化して保存する（生のパスワードは保存しない）
```

```
    let password_hash = hash_password(&password).await?;
    let user = match app_state(cx).users.create(&email, &password_hash).await {
        Ok(user) => user,
        // users.email の UNIQUE に引っかかった = 登録済みのメール
        Err(RepoError::UniqueViolation(_)) => {
            form.email_error = Some(AppError::EmailTaken.to_string());
            return Ok(SignupOutcome::Rejected(StatusCode::CONFLICT, form));
        }
        Err(other) => return Err(other.into()),
    };

    // 3) そのままログインさせる
    log_in(cx, &user).await?;
    Ok(SignupOutcome::Registered)
}
```

```rust
//! GET /login : ログインフォーム
//! POST /login : メールとパスワードを確かめ、セッションを始めて 303 でノート一覧へ
//!
//! 失敗したときは、メールが無いのかパスワードが違うのかを区別せず
//! 「メールアドレスまたはパスワードが違います」と 401 で返す（登録の有無を推測させないため）。

use serde::Deserialize;
use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{StatusCode, content::Form, error::see_other, href, page},
    view::{View, component, view},
};

use crate::auth::{authenticate, current_user, log_in};
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::views::flash_banner;

/// ログインに失敗したときの文章
const LOGIN_FAILED: &str = "メールアドレスまたはパスワードが違います";

/// フォームから送られてくる値
#[derive(Deserialize)]
pub struct LoginForm {
    email: String,
    password: String,
}

#[component]
async fn login_form(email: String, error: Option<String>) -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <h1>"ログイン"</h1>
        <form method="post" action=(href!(login)) class="auth-form">
            if let Some(error) = error {
                <p class="form-notice">(error)</p>
            }
            <label for="email">"メールアドレス"</label>
            <input
                id="email"
                name="email"
                type="email"
                value=(email)
                required=""
                autocomplete="email"
            >
            <label for="password">"パスワード"</label>
            <input
                id="password"
                name="password"
```

```
                type="password"
                required=""
                autocomplete="current-password"
            >
            <button type="submit">"ログイン"</button>
        </form>
        <p>
            "はじめての方は "
            <a href=(href!(crate::routes::signup::signup_page))>"新規登録"</a>
        </p>
    })
}

#[page]
pub async fn login_page(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    if current_user(cx).await?.is_some() {
        return Err(see_other(href!(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into());
    }
    // 「ログインしてください」「ログアウトしました」などを表示する
    let flash = flash::take(cx);
    Ok(view! {
        flash_banner(flash: flash)
        login_form(email: String::new(), error: None)
    })
}

#[page(POST)]
pub async fn login(cx: &Cx, Form(input): Form<LoginForm>) -> Result<impl View> {
    if let Some(user) = authenticate(cx, &input.email, &input.password).await? {
        log_in(cx, &user).await?;
        flash::set(cx, Flash::LoggedIn);
        return Err(see_other(href!(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into());
    }
    // メールが無いのか、パスワードが違うのかは区別しない
    let error = Some(LOGIN_FAILED.to_string());
    Ok(view! {
        (StatusCode::UNAUTHORIZED)
        login_form(email: input.email, error: error)
    })
}
```

```rust
//! POST /logout : セッションを終わらせて、303 でログイン画面へ。
//!
//! 状態を変える操作なので GET ではなく POST にする（Topcoat の OriginPolicy が
//! 他のサイトからの POST を 403 で止めてくれる）。

use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{error::see_other, href, page},
};

use crate::auth::log_out;
use crate::flash::{self, Flash};

// レイアウト（エラー画面）を通すため #[page(POST)] にしている。成功すると必ず 303 なので、
// 画面として返す中身は無い（`()`）。
#[page(POST)]
pub async fn logout(cx: &Cx) -> Result<()> {
    log_out(cx).await?;
    flash::set(cx, Flash::LoggedOut);
    Err(see_other(href!(crate::routes::login::login_page).resolve(cx)).into())
}
```

```rust
//! GET /health : 動いているかの確認（Fly.io のヘルスチェックが使う）。
//!
//! DB に `SELECT 1` を問い合わせ、成功なら 200 {"status":"ok"}、
//! 失敗なら 503 {"status":"unavailable"} を返す。

use serde::Serialize;
use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{StatusCode, content::Json, route},
};

use crate::state::app_state;

#[derive(Serialize)]
pub struct Health {
    status: &'static str,
}

#[route(GET)]
pub async fn health(cx: &Cx) -> Result<(StatusCode, Json<Health>)> {
    match app_state(cx).db.ping().await {
        Ok(()) => Ok((StatusCode::OK, Json(Health { status: "ok" }))),
        Err(error) => {
            eprintln!("[error] ヘルスチェックで DB に接続できません: {error}");
            Ok((
                StatusCode::SERVICE_UNAVAILABLE,
                Json(Health {
                    status: "unavailable",
                }),
            ))
        }
    }
}
```

解説7: 登録は、全部のまちがいを一度に出す

- `Form(input): Form<SignupForm>` は、送られてきたフォームを、`serde` で `SignupForm` に読み取ります。項目が足りないなど、形が違えば、ページの処理に入る前に `BadRequestError`（400「送信された内容を読み取れませんでした」）になります（例7-4）。
- `register` は、メール・パスワード・確認の3つを、途中で止めずに全部調べ、問題を `SignupFormState` の欄ごとに入れます（問1）。`let (Some(email), Some(password), None) = (…) else { … }` は、「3つともそろったときだけ先へ進む」を1つの形で書いています。
- 検査に通ったら、ハッシュを作って保存します。`UniqueViolation` なら 409 でフォームを再表示し、成功したら `log_in` して、`flash::set` と 303 で一覧へ移ります。POST の結果を 303 で GET の画面に移す形を、PRG（Post/Redirect/Get）と言います。画面を再読み込みしても、登録がもう一度送られません。

- フォームを再表示するとき、メールは `value={form.email}` で戻しますが、パスワードは戻しません（`SignupFormState` にパスワードの欄が無い）。パスワードを HTML に書き出さないためです。

解説8: ログイン・ログアウト・ヘルスチェック

- `login` は、`authenticate` が `None` なら、メールが無いのかパスワードが違うのかを区別せず、同じ文と 401 で返します（UNIT 06）。メールの欄には、入力を戻します。
- ログイン済みの人が `/login`・`/signup`・`/` を開くと、303 で `/notes` へ移ります。
- `logout` は `#[page(POST)]` だけです。状態を変える操作を GET にすると、画像のタグ（`<img src="/logout">`）などで、知らないうちにログアウトさせられるからです。ほかのサイトからの POST は、Topcoat の OriginPolicy が 403 で止めます（問2）。
- `health` は `#[route(GET)]` で、HTML の枠を通らずに JSON を返します。DB に `SELECT 1` ができれば `200 {"status":"ok"}`、できなければ `503 {"status":"unavailable"}` です。Fly.io は、これで「動いているか」を見張ります（第12巻）。

もう一歩: 実務に近い形

例7-4: 本物のサーバーで、画面とエラーを確かめる

`topcoat asset bundle --release` で作った実行ファイルを、一時フォルダで `PORT=3014`・`DATABASE_URL=u07.db` で起動し、`curl` で送りました。表示は、状態の行と主なヘッダー（`set-cookie` のトークンは先頭の 6 文字だけ）と、本文の一部です。本文は1行で返ってくるので、見やすいように、タグの区切り（`><`）で改行しました。

▼ トップページ（`GET /`、ログインしていない）の HTML 全体

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>RustNote</title>
<link rel="stylesheet" href="/_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css">
</head>
<body>
<header class="site-header">
<a class="brand" href="/">RustNote</a>
<nav>
<a href="/login">ログイン</a>
<a href="/signup">新規登録</a>
</nav>
</header>
<main class="container">
<section class="hero">
<h1>RustNote</h1>
<p>Rust と Topcoat で作った、シンプルなメモアプリです。</p>
<p class="actions">
<a class="button" href="/signup">新規登録</a>
<a class="button secondary" href="/login">ログイン</a>
</p>
</section>
</main>
</body>
</html>
```

▼ 無い URL（`GET /nope`）の `<main>` の中

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8

<section class="error-page">
<h1>404 Not Found</h1>
<p>ページが見つかりません</p>
<p>
<a href="/">トップページへ戻る</a>
</p>
</section>
```

▼ 項目の足りないフォーム（`POST /login` に `email=a` だけ）の `<main>` の中

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
content-type: text/html; charset=utf-8

<section class="error-page">
<h1>400 Bad Request</h1>
<p>送信された内容を読み取れませんでした</p>
<p>
<a href="/">トップページへ戻る</a>
</p>
</section>
```

▼ 登録（`POST /signup`）と、そのクッキーで開いた `/notes` のヘッダー

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes
set-cookie: __Host-session=7JjtTt…; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-
Age=2592000
set-cookie: flash=signed_up; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<header class="site-header">
<a class="brand" href="/">RustNote</a>
<nav>
<a href="/notes">ノート一覧</a>
<span class="user-email">alice@example.com</span>
<form method="post" action="/logout">
<button type="submit" class="link-button">ログアウト</button>
</form>
</nav>
</header>
```

▼ 同じメールで、もう一度登録した

```
HTTP/1.1 409 Conflict
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>新規登録</h1>
<form method="post" action="/signup" class="auth-form">
<label for="email">メールアドレス</label>
<input id="email" name="email" type="email" value="alice@example.com" required=""
autocomplete="email">
<p class="field-error">そのメールアドレスは既に登録されています</p>
<label for="password">パスワード（8文字以上）</label>
<input id="password" name="password" type="password" required="" autocomplete="new-
password">
<label for="password_confirm">パスワード（確認）</label>
<input id="password_confirm" name="password_confirm" type="password" required=""
autocomplete="new-password">
<button type="submit">登録する</button>
</form>
<p>登録済みの方は <a href="/login">ログイン</a>
</p>
```

▼ パスワードを間違えてログインした

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ログイン</h1>
<form method="post" action="/login" class="auth-form">
<p class="form-notice">メールアドレスまたはパスワードが違います</p>
<label for="email">メールアドレス</label>
<input id="email" name="email" type="email" value="alice@example.com" required=""
autocomplete="email">
<label for="password">パスワード</label>
<input id="password" name="password" type="password" required="" autocomplete="current-
password">
<button type="submit">ログイン</button>
</form>
<p>はじめての方は <a href="/signup">新規登録</a>
</p>
```

▼ ヘルスチェック

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json

{"status":"ok"}
```

- トップページは、`root_layout` の枠（`<head>`・ヘッダー・`<main>`）の中に、`home` の中身（`<section class="hero">`）が入っていました。どのページも、`<title>` は「RustNote」です。
- `/nope` と項目の足りないフォームは、同じ枠の中の `error_page` の画面（404・400）になりました。
- 登録のあと、ヘッダーは「ノート一覧・メール・ログアウトのボタン」に変わりました。ログアウトのボタンは、`POST /logout` のフォームです。
- 同じメールの2回目は 409 で、メールの欄の下にエラー文が出て、メールは入力が戻り、パスワードの欄は空でした。ログインの失敗は 401 で、フォームの上に「メールアドレスまたはパスワードが違います」が出ました。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `view!` の中の文字を、`"…"` で囲まずに書いた

```
//! 第13巻 UNIT 07 エラー1: view! の中の文字を、" " で囲まずに書いた。
//! 実行: cargo run -q --example e07_text
#![allow(dead_code)]

use topcoat::{
    Result,
    view::{View, component, view},
};

#[component]
async fn hero() -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <h1>RustNote</h1>
    })
}

fn main() {}
```

```
error: expected view node
  --> examples\e07_text.rs:13:13
   |
13 |         <h1>RustNote</h1>
   |             ^^^^^^^^

error: could not compile `rustnote` (example "e07_text") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「view の部品（ノード）が来るはずです」というエラーです。`view!` の中では、`RustNote` は文字ではなく、Rust の名前のように読まれます。
- **直し方:** `<h1>"RustNote"</h1>` と、文字を `"…"` で囲みます。

エラー2: 部品を、引数を渡さずに使った（E0277）

```rust
//! 第13巻 UNIT 07 エラー2: 部品（コンポーネント）を、引数を渡さずに使った。
//! 実行: cargo run -q --example e07_prop
#![allow(dead_code)]

use rustnote::views::flash_banner;
use topcoat::{
    Result,
    view::{View, component, view},
};

#[component]
async fn page_top() -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        flash_banner()
    })
}

fn main() {}
```

```
error[E0277]: missing required property `rustnote::views::__flash_banner_props::flash`
  --> examples\e07_prop.rs:14:21
   |
14 |         flash_banner()
   |                     ^ the property `rustnote::views::__flash_banner_props::flash`
was not set
   |
   = help: the trait `IsSet` is not implemented for
`rustnote::views::__flash_banner_props::flash`
   = note: every property without `#[default]` must be set before calling `build()`
  …（部品の作り方の説明が続く）…
error: could not compile `rustnote` (example "e07_prop") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** 「必要な引数 `flash` が設定されていません」というエラーです。`#[component]` は、引数を、名前で1つずつ設定する形（ビルダー）に変えます。`#[default]` の付いていない引数は、全部設定しないと、部品を作れません。
- **直し方:** `flash_banner(flash: flash)` のように、引数を名前付きで渡します。

エラー3: `href!` に、ページではない関数を渡した（E0277）

```
//! 第13巻 UNIT 07 エラー3: href! に、ページではない関数を渡した。
//! 実行: cargo run -q --example e07_href
#![allow(dead_code)]

use topcoat::{
    Result,
    router::href,
    view::{View, component, view},
};

#[component]
async fn back_link() -> Result<impl View> {
    Ok(view! {
        <a href=(href!(rustnote::views::site_header))>"戻る"</a>
    })
}

fn main() {}
```

```
error[E0277]: the trait bound `site_header: HrefTarget` is not satisfied
   --> examples\e07_href.rs:14:18
    |
 14 |         <a href=(href!(rustnote::views::site_header))>"戻る"</a>
    |                  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    |                  |
    |                  the trait `HrefTarget` is not implemented for `site_header`
    |                  required by a bound introduced by this call
    |
    = help: the following other types implement trait `HrefTarget`:
              &'static str
              &'static topcoat::router::Path
              &T
              RouteFn
              create
              edit_page
  …（同じ形のエラーが、もう1つ続く）…
error: could not compile `rustnote` (example "e07_href") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか:**「`site_header` は `HrefTarget`（リンクの行き先）を実装していません」というエラーです。`help:` に、行き先にできるもの（`home`・`login_page` など、ページの関数）が並んでいます。
- **読み方:** `href!` は、ページの関数から URL を作るので、部品（`site_header`）は行き先にできません。URL の打ち間違いが、実行する前に見つかるのは、このしくみのおかげです。

RustNote ではここで使う

- **ルーターの組み立て:** `src/main.rs` が `build_router(AppState::new(db), assets)` を呼び、`topcoat::start` に渡します（UNIT 03）。テストは、同じ `build_router` に、テスト用の DB とアセットの設定を渡します（UNIT 10）。
- **部品:** `note_form`・`pagination`・`field_error`・`flash_banner` は、ノートの画面でも使います（UNIT 08）。
- **テスト:** `tests/http.rs` の 14 のテストのうち、この単元の分は6つです（UNIT 10）。

```
running 6 tests
test top_page_shows_links_when_logged_out ... ok
test health_returns_ok_json ... ok
test cross_site_post_is_403 ... ok
test flash_message_is_shown_once ... ok
test signup_validates_input_and_rejects_duplicates ... ok
test login_and_logout ... ok
test result: ok. 6 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 8 filtered out; finished in
2.02s
```

- **改善点（この単元で見つかったこと）:**
- どのページも `<title>` が「RustNote」だけです。ブラウザのタブや、画面の読み上げで、どのページか分かりません。
- ヘッダーの `<nav>` と、ページ送りの `<nav>` に名前（`aria-label`）が無く、アクセシビリティの検査（axe）で「同じ種類の目印は区別できるように」と指摘されました（第11巻 UNIT 05）。
- アクセスログに、Topcoat が先に止めた 405・403 が残りません（問2）。

練習問題

問1: 登録のフォームで、メール（`alice`）・パスワード（`short`）・確認（`different`）を3つともまちがえて送ると、何が返るでしょうか。

問2: `GET /logout` と、ほかのサイトから（`Origin: https://evil.example` や `Sec-Fetch-Site: cross-site` を付けて）の `POST /logout` は、どうなるでしょうか。同じサイトから（`Origin: http://127.0.0.1:3014`）の `POST /logout` と比べてください。アクセスログには、どう残るでしょうか。

問3: メールを `<b>bold</b>@example.com` にして登録すると、ヘッダーのメールの表示は、どうなるでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>新規登録</h1>
<form method="post" action="/signup" class="auth-form">
<label for="email">メールアドレス</label>
<input id="email" name="email" type="email" value="alice" required=""
autocomplete="email">
<p class="field-error">メールアドレスに @ がありません</p>
<label for="password">パスワード（8文字以上）</label>
<input id="password" name="password" type="password" required="" autocomplete="new-
password">
<p class="field-error">パスワードは8文字以上にしてください</p>
<label for="password_confirm">パスワード（確認）</label>
<input id="password_confirm" name="password_confirm" type="password" required=""
autocomplete="new-password">
<p class="field-error">確認用のパスワードが一致しません</p>
<button type="submit">登録する</button>
</form>
<p>登録済みの方は <a href="/login">ログイン</a>
</p>
```

- 400 で、3つの欄の下に、それぞれのエラー文が一度に出ました。メールは入力（`alice`）が戻り、パスワードの2つの欄は空です。
- サーバーのログでは、この `POST /signup -> 400` は 0.1 ミリ秒ほどでした（下のログ）。入力の検査で止まったので、時間のかかる Argon2id まで進んでいないからです。

問2の解答:

```
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
allow: POST
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
content-type: text/plain; charset=utf-8

forbidden
```

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
content-type: text/plain; charset=utf-8

forbidden
```

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /login
set-cookie: __Host-session=; HttpOnly; SameSite=Lax; Secure; Path=/; Max-Age=0;
Expires=Thu, 30 Oct 2025 21:02:48 GMT
set-cookie: flash=logged_out; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

- `GET /logout` は 405 で、`allow: POST`（POST だけ受け付ける）と返りました。
- `Origin` がほかのサイトのときも、`Sec-Fetch-Site: cross-site`（ブラウザが付ける「ほかのサイトから」の印）のときも、Topcoat の OriginPolicy が 403 の `forbidden` で止め、ログアウトは起きませんでした。同じサイトからのときだけ、303 でログアウトしました。

この例7-4・問1〜3の間の、サーバーのログの全部です。

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3014
GET / -> 200 OK (295.7µs)
GET /nope -> 404 Not Found (99.5µs)
POST /login -> 400 Bad Request (86.7µs)
POST /signup -> 303 See Other (32.7839ms)
GET /notes -> 200 OK (4.786ms)
POST /signup -> 409 Conflict (26.8877ms)
POST /login -> 401 Unauthorized (21.8503ms)
POST /signup -> 400 Bad Request (145.1µs)
POST /logout -> 303 See Other (24.8237ms)
POST /signup -> 303 See Other (59.1586ms)
GET /notes -> 200 OK (7.0888ms)
```

- サーバーに届いたリクエストは 16 回（起動を確かめた `/health` を含む）ですが、ログは 11 行です。405 と 2 回の 403 は、Topcoat が `access_log`（`#[layer]`）より前で止めたので、記録に残りませんでした。`/health` の 2 回は、わざと書いていません。
- 攻撃の試み（ほかのサイトからの POST）は、このログには残りません。このログだけを見て「攻撃は来ていない」と判断しないよう、気をつけます。

問3の解答:

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<header class="site-header">
<a class="brand" href="/">RustNote</a>
<nav>
<a href="/notes">ノート一覧</a>
<span class="user-email">&lt;b&gt;bold&lt;/b&gt;@example.com</span>
<form method="post" action="/logout">
<button type="submit" class="link-button">ログアウト</button>
</form>
</nav>
</header>
```

- メールは `<b>bold</b>@example.com` と、エスケープされて出ました。ブラウザでは `<b>bold</b>@example.com` という文字のまま表示され、太字にはなりません。`view!` の `{式}` が、自動で `<` を `<` にするからです。
- `Email::parse` は、`@` が1つでドメインに `.` があれば通すので、このメールは登録できました。画面に出す所で必ずエスケープされるので、入力の検査で記号を断らなくても安全です。

まとめ

- `src/routes.rs` は、`module_router!()` でファイルの並びを URL にし、`build_router` でクッキー・セッション・アセット・共有の状態を足す。`#[layer] access_log` が「`POST /signup -> 303 See Other`」を書き（405・403 は来ない）、`#[layout] root_layout` が枠と `error_boundary` を持つ。
- `src/views.rs` の `view!` は文字を `"…"` で囲み（囲まないと expected view node）、`{式}` を自動でエスケープする。`#[component]` は名前付きの引数（忘れると E0277）。`href!` はページの関数から URL を作る（ページでないと E0277）。`error_page` は型を見分けて 404・400・409・500 の画面にする。
- 登録は全部のまちがいを一度に 400 で出し、登録済みは 409、成功は PRG の 303。ログインの失敗は理由を区別しない 401。ログアウトは POST だけで、ほかのサイトからは 403。ヘルスチェックは JSON の 200 か 503。

UNIT 08: ノートの CRUD

この単元のゴール

- `src/routes/notes.rs` と `src/routes/notes/` の4つのファイルが、ノートの一覧・作成・詳細・編集・切り替え・削除（CRUD）を、どの URL・どのメソッド・どの状態コードで扱うかを、本物のサーバーの応答で言える
- `module_param!` で URL の `{id}` を `NoteId` に変え、数字でない・0・他人のノート・無いノートを、どれも 404 にするしくみを説明できる
- 編集の楽観的ロックで、2つのタブから保存したときに 409 になり、もう一度保存すると上書きされる流れを確かめられる

- `href!` に ID を渡し忘れると、コンパイルは通るのに、表示のときにパニックして 500 になることを、テストが止めることと合わせて確かめられる

たとえ話でつかむ

会社の、1人1枚の掲示板を考えます。

- 自分の掲示板には、**番号付きの付箋**（ノート）を貼ります。付箋を見る・書く・書き直す・済の印を付ける・はがす、の5つができます。
- 「7番の付箋を見せて」と頼まれても、それが**他人の掲示板の付箋**なら、「7番はありません」と答えます。「7番は田中さんのです」とは言いません。「あいうえお番」や「0番」のような番号も、「ありません」です。
- 付箋を書き直すときは、「**何版目を見て書き直したか**」を添えます。2人が同じ版を見て書き直すと、あとの人には「先に書き直されています。今の題は『…』です。それでも書き直しますか？」と聞きます。
- 付箋の一覧は、**20 枚ずつのページ**に分けます。

掲示板	RustNote（ `src/routes/notes.rs` ・ `src/routes/notes/` ）
付箋の一覧と、書く	`GET /notes` ・ `POST /notes` （ `notes.rs` ）
1枚を見る	`GET /notes/{id}` （ `notes/id.rs` ）
書き直す	`GET` ・ `POST /notes/{id}/edit` （ `notes/id/edit.rs` ）
済の印を付ける・外す	`POST /notes/{id}/toggle` （ `notes/id/toggle.rs` ）
はがす	`POST /notes/{id}/delete` （ `notes/id/delete.rs` ）
他人の付箋・おかしな番号は「ありません」	どれも 404
何版目を見て書き直したか	隠し項目 `version` （違えば 409）

> **用語:** CRUD（クラッド：Create（作る）・Read（読む）・Update（書き直す）・Delete（消す）の頭文字。データを扱う画面の、基本の4つの操作）

> **用語:** `module_param!` （モジュール・パラム：Topcoat のマクロ。そのモジュールの URL の区切りを `{id}` のような変数にし、文字列を決まった型に変える）

図で理解する

ノートの URL と、それぞれの結果です（例8-4の結果）。

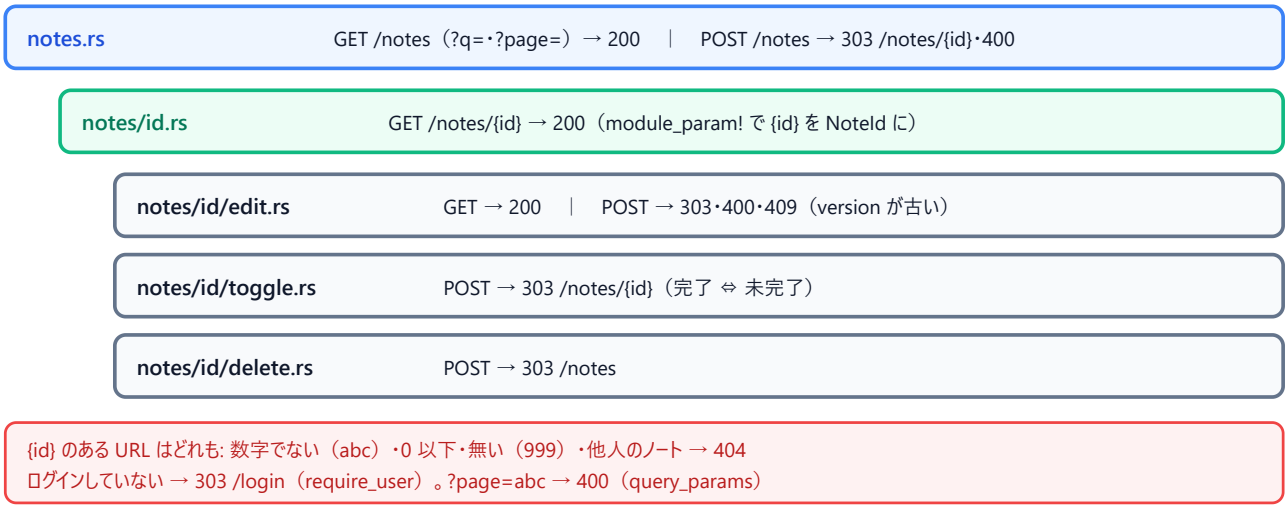


図13-18: ノートの URL の地図。ファイルの入れ子が URL の入れ子で、{id} の下に、編集・切り替え・削除が並ぶ

2つのタブで、同じノートを編集したときの流れです（例8-4の結果）。

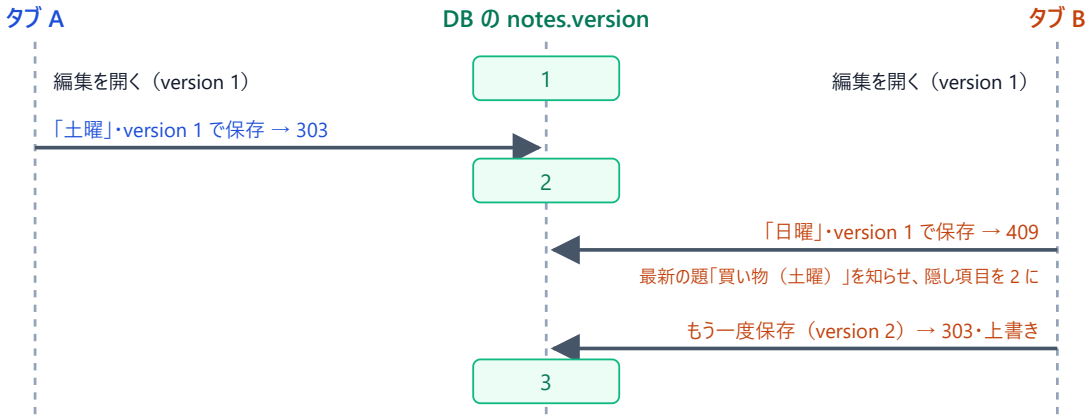


図13-19: 2つのタブの編集。あとから保存したタブ B は、いったん 409 で止まり、最新の題を見たうえで、もう一度押すと上書きする

まず動かす最小コード

例8-1: src/routes/notes.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**: ノートの一覧（ `GET /notes` ）と作成（ `POST /notes` ）です。一覧は、URL の `?q=` （キーワード）と `?page=` （ページの番号）で検索し、検索のフォーム・作成のフォーム・ノートの一覧・ページ送りを出します。作成は、検査に通れば 303 でそのノートの詳細へ、通らなければ 400 で入力を残したまま一覧と一緒に再表示します。

```rust
//! GET /notes  : 自分のノートの一覧（?q= でキーワード検索、?page= でページ送り）と作成フォーム
//! POST /notes : ノートを作成し、303 でそのノートの詳細へ（入力に問題があれば 400 で再表示）
//!
//! どちらもログインが必要（未ログインなら 303 でログイン画面へ）。

pub mod id;

use serde::Deserialize;
use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{StatusCode, content::Form, error::see_other, href, page, query_params},
    view::{View, class, component, view},
};

use crate::auth::require_user;
use crate::domain::{NewNote, NoteQuery, UserId};
use crate::error::AppError;
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;
use crate::views::{NoteFormState, flash_banner, note_form, pagination};

/// URL のクエリ（?q=...&page=...）。page が数字でなければ 400
#[query_params(error = bad_request)]
pub struct NotesParams {
    q: Option<String>,
    page: Option<u32>,
}

/// 作成フォームから送られてくる値
#[derive(Deserialize)]
pub struct NoteForm {
    pub title: String,
    pub body: String,
}

/// 一覧の本体（検索フォーム・作成フォーム・ノートの一覧・ページ送り）。
/// コンポーネントは async なので、この中で DB を検索できる。
#[component]
async fn notes_index(
    cx: &Cx,
    owner: UserId,
    query: NoteQuery,
    form: NoteFormState,
) -> Result<impl View> {
    let page = app_state(cx)
        .notes
        .search(owner, &query)
        .await
```

```
        .map_err(AppError::from)?;
    let keyword = query.keyword.clone();

    Ok(view! {
        <h1>"ノート"</h1>

        <form method="get" action=(href!(index)) class="search-form">
            <input
                name="q"
                type="search"
                placeholder="キーワードで検索"
                value=(keyword.as_deref())
            >
            <button type="submit">"検索"</button>
        </form>

        <details
            class="new-note"
            open=(form.title_error.is_some() || form.body_error.is_some())
        >
            <summary>"新しいノートを書く"</summary>
            note_form(
                action: href!(create).resolve(cx),
                submit_label: "作成する",
                form: form
            )
        </details>

        if page.notes.is_empty() {
            <p class="empty">
                if keyword.is_some() {
                    "条件に合うノートはありません。"
                } else {
                    "まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。"
                }
            </p>
        } else {
            <ul class="note-list">
                #[key(note.id.get())]
                for note in page.notes.clone() {
                    <li class=(class!("note-item", "done" if note.done))>
                        <a href=(href!(id::show, id::Id(note.id)))>(note.title)</a>
                        if note.done {
                            <span class="badge">"完了"</span>
                        }
                        <span class="updated">
                            "更新: "
                            (note.updated_at)
                        </span>
                    </li>
```

```
                }
            </ul>
        }

        pagination(page: page, query: query)
    })
}

#[page]
pub async fn index(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let params = query_params::<NotesParams>(cx)?;
    let query = NoteQuery::new(params.q.as_deref(), params.page);
    let flash = flash::take(cx);

    Ok(view! {
        flash_banner(flash: flash)
        notes_index(owner: user.id, query: query, form: NoteFormState::default())
    })
}

#[page(POST)]
pub async fn create(cx: &Cx, Form(input): Form<NoteForm>) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;

    let errors = match NewNote::parse(&input.title, &input.body) {
        Ok(new_note) => {
            let note = app_state(cx)
                .notes
                .insert(user.id, &new_note)
                .await
                .map_err(AppError::from)?;
            flash::set(cx, Flash::NoteCreated);
            // PRG: 作成できたら 303 で詳細ページ（GET）へ
            return Err(see_other(href!(id::show, id::Id(note.id)).resolve(cx)).into());
        }
        Err(errors) => errors,
    };

    // 入力に問題があった: 400 で一覧と入力済みのフォームを再表示する
    let form = NoteFormState::from_input(&input.title,
&input.body).with_errors(&errors);
    Ok(view! {
        (StatusCode::BAD_REQUEST)
        notes_index(owner: user.id, query: NoteQuery::new(None, None), form: form)
    })
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: URL のクエリを読む

- `#[query_params(error = bad_request)]` を付けた `NotesParams` は、`?q=…&page=…` を読む型です。`page` は `Option<u32>` なので、無ければ `None`、`abc` のように数でなければ、ページの処理の前に 400 になります（例8-4）。
- 読んだ値は、`NoteQuery::new(params.q.as_deref(), params.page)` で、検査済みの検索の条件にします（キーワードの trim・100 文字まで、ページの 0 を 1 に。UNIT 04）。

解説2: 部品の中で DB を検索する

- `notes_index` は `#[component]` で、しかも `async` なので、部品の中で `app_state(cx).notes.search(…)` を `.await` できます。一覧のページ（`index`）と、作成に失敗したときの再表示（`create`）の両方が、この部品を使います。
- `for note in page.notes.clone()` の前の `#[key(note.id.get())]` は、くり返しの1つ1つに、ノートの ID を「目印」として付けます。
- `class!("note-item", "done" if note.done)` は、完了したノートにだけ `done` のクラスを足します（UNIT 09 の CSS で、打ち消し線などを付ける）。
- 作成のフォームは `<details>` の中にあり、ふだんは閉じています。`open=(form.title_error.is_some() || form.body_error.is_some())` で、入力にエラーがあるときだけ開いた状態で返します（例8-4）。

解説3: 作成は PRG、だめなら 400 で再表示

- `create` は、`NewNote::parse` に通れば保存し、`flash::set(cx, Flash::NoteCreated)` と、`href!(id::show, id::Id(note.id))` の 303 で、作ったノートの詳細へ移ります（PRG。UNIT 07）。
- 通らなければ、`NoteFormState::from_input(…).with_errors(&errors)` で、入力とエラー文を入れたフォームを作り、400 で一覧ごと再表示します。タイトルと本文の両方の問題が、それぞれの欄の下に一度に出ます（UNIT 04 の `NewNote::parse`）。

例8-2: src/routes/notes/id.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：ノートの詳細（`GET /notes/{id}`）です。`module_param!` で、このモジュールの URL の区切りを `{id}` にし、`NoteId` に変えます。自分のノートを探す `find_own_note` も、ここにあり、編集でも使います。

```rust
//! GET /notes/{id} : ノートの詳細。
//!
//! `module_param!` でこのモジュールの URL の区切りを `{id}` にし、
//! 文字列を `NoteId`（1 以上の数）に変換する。数字でない・0 以下なら 404。
//! 他人のノートも 404（「ある」こと自体を知らせないため、403 にはしない）。

pub mod delete;
pub mod edit;
pub mod toggle;

use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{href, module_param, page, path_param},
    view::{View, view},
};

use crate::auth::require_user;
use crate::domain::{Note, NoteId, UserId};
use crate::error::AppError;
use crate::flash;
use crate::state::app_state;
use crate::views::flash_banner;

// URL の {id} を NoteId に変換する。`Id` という型ができ、path_param::<Id>(cx) で読める。
// 変換に失敗したら NotFoundError（404）になる。
module_param!(pub id: NoteId, error = not_found);

/// 自分のノートを探す。無い・他人のノートなら AppError::NotFound（404）
pub async fn find_own_note(cx: &Cx, owner: UserId, id: NoteId) -> Result<Note,
AppError> {
    app_state(cx)
        .notes
        .find(owner, id)
        .await?
        .ok_or(AppError::NotFound)
}

#[page]
pub async fn show(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    let note = find_own_note(cx, user.id, id).await?;
    let flash = flash::take(cx);

    Ok(view! {
        flash_banner(flash: flash)
        <article class=(if note.done { "note done" } else { "note" })>
            <h1>(note.title)</h1>
```

```
            <p class="meta">
                if note.done {
                    <span class="badge">"完了"</span>
                }
                "作成: "
                (note.created_at)
                " ／ 更新: "
                (note.updated_at)
            </p>
            // 本文は自動でエスケープされる。改行は CSS（white-space: pre-wrap）で表示する
            <div class="note-body">(note.body)</div>
        </article>

        <div class="note-actions">
            <a class="button" href=(href!(edit::edit_page, Id(id)))>"編集"</a>
            <form method="post" action=(href!(toggle::toggle, Id(id)))>
                <button type="submit" class="secondary">
                    if note.done {
                        "未完了に戻す"
                    } else {
                        "完了にする"
                    }
                </button>
            </form>
            <form method="post" action=(href!(delete::delete, Id(id)))>
                <button type="submit" class="danger">"削除"</button>
            </form>
        </div>

        <p><a href=(href!(super::index))>"← 一覧に戻る"</a></p>
    })
}
```

解説4: {id} は module_param! で NoteId に

- `module_param!(pub id: NoteId, error = not_found);` は、このモジュール（`notes/id.rs`）の URL の区切りを `{id}` にし、`Id` という型を作ります。文字列は、UNIT 04 の `NoteId` の `FromStr` で変換し、失敗（数字でない・0 以下）なら `NotFoundError`（404）にします。
- 読むときは `path_param::<Id>(cx)?` です。返ってくるのは `&NoteId`（借り物）なので、`*` を付けて `NoteId` の値にします（`NoteId` は `Copy`）。`NoteId` の型そのものでは読めません（エラー2）。
- リンクを作るときは `href!(edit::edit_page, Id(id))` のように、`Id` で包んだ値を渡します。渡し忘れても、コンパイルは通ってしまいます（エラー1）。

解説5: 他人のノートも 404

- `find_own_note` は、`notes.find(owner, id)` が `None` なら `AppError::NotFound` を返します。リポジトリの SQL が持ち主で絞っているので（UNIT 05）、他人のノートも「無い」のと同じ 404 です。403（見る権利がない）にすると、「その番号のノートは、だれかのものとしてある」と知らせてしまいます。

- 本文は `<div class="note-body">{note.body}</div>` で、自動でエスケープされます。改行は、HTML の `<br>` に変えずに、CSS の `white-space: pre-wrap` で表示します（UNIT 09）。
- 「完了にする」と「削除」は、どちらも `POST` のフォームのボタンです。状態を変える操作は、リンク（GET）にしません（UNIT 07 のログアウトと同じ）。

例8-3: 編集・切り替え・削除の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `edit.rs` は、編集のフォーム（今の `version` を隠し項目に入れる）と保存（楽観的ロック）です。`toggle.rs` は完了と未完了の切り替え、`delete.rs` は削除で、どちらも成功したら 303 で移ります。

```rust
//! GET /notes/{id}/edit  : 編集フォーム（今の version を hidden で埋め込む）
//! POST /notes/{id}/edit : 保存して 303 で詳細へ
//!
//! 楽観的ロック: フォームを開いたときの version と DB の version が違えば、
//! ほかの画面（別のタブなど）で先に保存されたということ。上書きせずに 409 で知らせる。
//!
//! | 結果 | ステータス |
//! |---|---|
//! | 成功 | 303 → /notes/{id}（フラッシュ「保存しました」） |
//! | タイトルが空・長すぎ | 400（入力を残してフォームを再表示） |
//! | version が古い | 409（最新の version でフォームを再表示。もう一度保存すると上書き） |
//! | 他人のノート・存在しない | 404 |

use serde::Deserialize;
use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{StatusCode, content::Form, error::see_other, href, page, path_param},
    view::{View, view},
};

use super::{Id, find_own_note};
use crate::auth::require_user;
use crate::domain::NewNote;
use crate::error::{AppError, RepoError};
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;
use crate::views::{NoteFormState, note_form};

/// 編集フォームから送られてくる値
#[derive(Deserialize)]
pub struct EditForm {
    title: String,
    body: String,
    /// フォームを開いたときの version
    version: i64,
}

#[page]
pub async fn edit_page(cx: &Cx) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    let note = find_own_note(cx, user.id, id).await?;

    let form = NoteFormState {
        version: Some(note.version),
        ..NoteFormState::from_input(&note.title, &note.body)
    };
    Ok(view! {
```

```
        <h1>"ノートを編集"</h1>
        note_form(
            action: href!(update, Id(id)).resolve(cx),
            submit_label: "保存する",
            form: form
        )
        <p><a href=(href!(super::show, Id(id)))>"← 保存せずに戻る"</a></p>
    })
}

#[page(POST)]
pub async fn update(cx: &Cx, Form(input): Form<EditForm>) -> Result<impl View> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    // 他人のノート・存在しないノートは、入力の検査より先に 404 にする
    find_own_note(cx, user.id, id).await?;

    let mut form = NoteFormState {
        version: Some(input.version),
        ..NoteFormState::from_input(&input.title, &input.body)
    };

    let status = match NewNote::parse(&input.title, &input.body) {
        Err(errors) => {
            form = form.with_errors(&errors);
            StatusCode::BAD_REQUEST
        }
        Ok(new_note) => {
            let result = app_state(cx)
                .notes
                .update(user.id, id, &new_note, input.version)
                .await;
            match result {
                Ok(_) => {
                    flash::set(cx, Flash::NoteUpdated);
                    return Err(see_other(href!(super::show,
Id(id)).resolve(cx)).into());
                }
                Err(RepoError::VersionMismatch) => {
                    // 最新の内容を読み直し、その version で再表示する（入力した内容は残す）
                    let latest = find_own_note(cx, user.id, id).await?;
                    form.version = Some(latest.version);
                    form.notice = Some(format!(
                        "{}。保存されている最新のタイトルは「{}」です。この内容で上書きする場合
は、もう一度「保存する」を押してください。",
                        AppError::Conflict,
                        latest.title
                    ));
                    StatusCode::CONFLICT
                }
```

```
                Err(other) => return Err(AppError::from(other).into()),
            }
        }
    };

    Ok(view! {
        (status)
        <h1>"ノートを編集"</h1>
        note_form(
            action: href!(update, Id(id)).resolve(cx),
            submit_label: "保存する",
            form: form
        )
        <p><a href=(href!(super::show, Id(id)))>"← 保存せずに戻る"</a></p>
    })
}
```

```
//! POST /notes/{id}/toggle : 完了（done）と未完了を切り替え、303 で詳細へ戻る。
//! 他人のノート・存在しないノートは 404。

use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{error::see_other, href, page, path_param},
};

use super::Id;
use crate::auth::require_user;
use crate::error::AppError;
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;

// 成功すると必ず 303 なので、画面として返す中身は無い（`()`）
#[page(POST)]
pub async fn toggle(cx: &Cx) -> Result<()> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    // 見つからなければ RepoError::NotFound → AppError::NotFound（404）
    app_state(cx)
        .notes
        .toggle_done(user.id, id)
        .await
        .map_err(AppError::from)?;
    flash::set(cx, Flash::NoteToggled);
    Err(see_other(href!(super::show, Id(id)).resolve(cx)).into())
}
```

```rust
//! POST /notes/{id}/delete : ノートを削除し、303 で一覧へ。
//! 他人のノート・存在しないノートは 404。

use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{error::see_other, href, page, path_param},
};

use super::Id;
use crate::auth::require_user;
use crate::error::AppError;
use crate::flash::{self, Flash};
use crate::state::app_state;

#[page(POST)]
pub async fn delete(cx: &Cx) -> Result<()> {
    let user = require_user(cx).await?;
    let id = *path_param::<Id>(cx)?;
    app_state(cx)
        .notes
        .delete(user.id, id)
        .await
        .map_err(AppError::from)?;
    flash::set(cx, Flash::NoteDeleted);
    Err(see_other(href!(crate::routes::notes::index).resolve(cx)).into())
}
```

解説6: 編集の保存は、404 → 400 → 409 の順に見る

- `update` は、まず `find_own_note` で、他人のノート・無いノートを 404 にします。入力の検査より先にするのは、他人のノートの ID に、わざとまちがった入力を送られても、「400（入力が違う）」と答えて、ノートがあることを知らせないためです。
- 次に、`NewNote::parse` が通らなければ 400 で、入力とエラー文を残して再表示します。
- 通れば、`notes.update(…, input.version)` で保存します。`VersionMismatch` なら、最新のノートを読み直し、「最新のタイトルは『…』です」というお知らせと、**最新の `version`** を隠し項目に入れて、409 で再表示します。入力した内容は残っているので、もう一度「保存する」を押すと、今度は最新の `version` で保存され、上書きになります（例8-4・問2）。

解説7: 切り替えと削除は、画面を返さない

- `toggle` と `delete` は、`Result<()>` を返す `#[page(POST)]` です。成功したら必ず `Err(see_other(…))` の 303 なので、画面として返す中身がありません。
- 他人のノート・無いノートは、リポジトリが `RepoError::NotFound` を返し、`AppError::from` で 404 になります。

もう一歩: 実務に近い形

例8-4: 本物のサーバーで、ノートの CRUD を確かめる

UNIT 07 と同じく、release の実行ファイルを一時フォルダで起動し、`curl` で送りました（本文は `<main>` の中だけを、タグの区切りで改行）。最初に alice で登録し、そのクッキーを使っています。

▼ ① 作成（タイトル「買い物」、本文「牛乳」改行「卵」）と、その詳細

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes/1
set-cookie: flash=note_created; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<article class="note">
<h1>買い物</h1>
<p class="meta">作成: 2026-10-30 21:08:30 ／ 更新: 2026-10-30 21:08:30</p>
<div class="note-body">牛乳
卵</div>
</article>
<div class="note-actions">
<a class="button" href="/notes/1/edit">編集</a>
<form method="post" action="/notes/1/toggle">
<button type="submit" class="secondary">完了にする</button>
</form>
<form method="post" action="/notes/1/delete">
<button type="submit" class="danger">削除</button>
</form>
</div>
<p>
<a href="/notes">← 一覧に戻る</a>
</p>
```

▼ ② タイトルが空で、本文が 10,001 文字の作成

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ノート</h1>
<form method="get" action="/notes" class="search-form">
<input name="q" type="search" placeholder="キーワードで検索">
<button type="submit">検索</button>
</form>
<details class="new-note" open="">
<summary>新しいノートを書く</summary>
<form method="post" action="/notes" class="note-form">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="" required="" maxlength="80">
<p class="field-error">タイトルを入力してください</p>
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">xxxxxxxxxx…（x が全部で 10,001 個。ここでは先頭の
10 個だけ表示）</textarea>
<p class="field-error">本文は10000文字以内にしてください（現在10001文字）</p>
<button type="submit">作成する</button>
</form>
</details>
<ul class="note-list">
<li class="note-item">
<a href="/notes/1">買い物</a>
<span class="updated">更新: 2026-10-30 21:08:30</span>
</li>
</ul>
<nav class="pagination">
<span>1 / 1 ページ（全1件）</span>
</nav>
```

▼ ③ 一覧（`GET /notes`）と、数でないページの番号（`?page=abc`）

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ノート</h1>
<form method="get" action="/notes" class="search-form">
<input name="q" type="search" placeholder="キーワードで検索">
<button type="submit">検索</button>
</form>
<details class="new-note">
<summary>新しいノートを書く</summary>
<form method="post" action="/notes" class="note-form">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="" required="" maxlength="80">
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">
</textarea>
<button type="submit">作成する</button>
</form>
</details>
<ul class="note-list">
<li class="note-item">
<a href="/notes/1">買い物</a>
<span class="updated">更新: 2026-10-30 21:08:30</span>
</li>
</ul>
<nav class="pagination">
<span>1 / 1 ページ（全1件）</span>
</nav>
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
content-type: text/html; charset=utf-8

<section class="error-page">
<h1>400 Bad Request</h1>
<p>送信された内容を読み取れませんでした</p>
<p>
<a href="/">トップページへ戻る</a>
</p>
</section>
```

▼ ④ 編集のフォーム

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ノートを編集</h1>
<form method="post" action="/notes/1/edit" class="note-form">
<input type="hidden" name="version" value="1">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="買い物" required="" maxlength="80">
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">牛乳
卵</textarea>
<button type="submit">保存する</button>
</form>
<p>
<a href="/notes/1">← 保存せずに戻る</a>
</p>
```

▼ ⑤ 2つのタブ: A が version 1 で「買い物（土曜）」を保存し、B も version 1 で「買い物（日曜）」を保存する

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes/1
set-cookie: flash=note_updated; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
HTTP/1.1 409 Conflict
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ノートを編集</h1>
<form method="post" action="/notes/1/edit" class="note-form">
<p class="form-notice">ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください。保存されている最新のタイトルは「買い物（土曜）」です。この内容で上書きする場合は、もう一度「保存する」を押してください。
</p>
<input type="hidden" name="version" value="2">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="買い物（日曜）" required="" maxlength="80">
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">卵</textarea>
<button type="submit">保存する</button>
</form>
<p>
<a href="/notes/1">← 保存せずに戻る</a>
</p>
```

▼ ⑥ B が、そのまま、もう一度「保存する」を押す（隠し項目は version 2）

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes/1
set-cookie: flash=note_updated; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

▼ ⑦ 完了に切り替えて、詳細を開く

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes/1
set-cookie: flash=note_toggled; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<article class="note done">
<h1>買い物（日曜）</h1>
<p class="meta">
<span class="badge">完了</span>作成: 2026-10-30 21:08:30 ／ 更新: 2026-10-30 21:08:33</p>
<div class="note-body">卵</div>
</article>
<div class="note-actions">
<a class="button" href="/notes/1/edit">編集</a>
<form method="post" action="/notes/1/toggle">
<button type="submit" class="secondary">未完了に戻す</button>
</form>
<form method="post" action="/notes/1/delete">
<button type="submit" class="danger">削除</button>
</form>
</div>
<p>
<a href="/notes">← 一覧に戻る</a>
</p>
```

▼ ⑧ bob（別のユーザー）で、alice のノート 1 を開く・切り替える・保存する

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8

<section class="error-page">
<h1>404 Not Found</h1>
<p>ページが見つかりません</p>
<p>
<a href="/">トップページへ戻る</a>
</p>
</section>
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8
```

▼ ⑨ alice で、`/notes/abc`・`/notes/0`・`/notes/999` を開く

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8
```

▼ ⑩ タイトルが NUL（`%00`）1文字の作成

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
content-type: text/html; charset=utf-8

<section class="error-page">
<h1>500 Internal Server Error</h1>
<p>時間をおいてもう一度お試しください</p>
<p>
<a href="/">トップページへ戻る</a>
</p>
</section>
```

▼ ⑪ 削除と、そのあと

```
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes
set-cookie: flash=note_deleted; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Max-Age=300
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found
content-type: text/html; charset=utf-8
```

▼ この間のサーバーのログ

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3014
POST /signup -> 303 See Other (57.5429ms)
POST /notes -> 303 See Other (9.201ms)
GET /notes/1 -> 200 OK (4.5982ms)
POST /notes -> 400 Bad Request (5.34ms)
GET /notes -> 200 OK (5.5183ms)
GET /notes -> 400 Bad Request (2.621ms)
GET /notes -> 200 OK (3.911ms)
GET /notes/1/edit -> 200 OK (6.1147ms)
POST /notes/1/edit -> 303 See Other (10.265ms)
POST /notes/1/edit -> 409 Conflict (12.1475ms)
POST /notes/1/edit -> 303 See Other (26.432ms)
POST /notes/1/toggle -> 303 See Other (25.0589ms)
GET /notes/1 -> 200 OK (5.9665ms)
POST /signup -> 303 See Other (56.4974ms)
GET /notes/1 -> 404 Not Found (6.2117ms)
POST /notes/1/toggle -> 404 Not Found (16.8712ms)
POST /notes/1/edit -> 404 Not Found (4.6564ms)
GET /notes/abc -> 404 Not Found (2.8684ms)
GET /notes/0 -> 404 Not Found (2.6874ms)
GET /notes/999 -> 404 Not Found (13.5996ms)
[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の操作に失敗しました <- SQLite failure: `CHECK
constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`
POST /notes -> 500 Internal Server Error (5.616ms)
POST /notes/1/delete -> 303 See Other (25.3509ms)
GET /notes/1 -> 404 Not Found (4.8401ms)
```

- ①の作成は 303 で `/notes/1` へ移りました。本文の改行（フォームの `\r\n`）は、`\n` にそろえて保存され、HTML でもそのまま改行として入っています。
- ②は 400 で、`<details>` が `open` になり、2つのエラー文が欄の下に出て、入力（10,001 文字の本文）も残りました。下には、今の一覧（ノート1件）も出ています。
- ⑤の B は 409 で、「最新のタイトルは『買い物（土曜）』です」と知らされ、隠し項目が `2` に変わりました。⑥でもう一度押すと 303 になり、⑦の詳細のタイトルは「買い物（日曜）」でした。A の「土曜」は、B が知らされたうえで上書きしました。
- ⑧の bob は、見る・切り替える・保存する、のどれも 404 でした。⑨のおかしな ID も、無い ID も、同じ 404 です。
- ⑩の NUL のタイトルは、`NewNote::parse` を通って DB の `CHECK` で断られ、500 になりました（UNIT 04・第11巻 UNIT 04）。ログには、`[error]` の行に、原因の鎖（`CHECK constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`）が書かれ、画面には「時間をおいてもう一度お試しください」だけが出ました。

よくあるエラーと読み方

エラー1: 一覧のリンクの `href!` に、ID を渡し忘れた（コンパイルは通る）

教材のコードのコピーで、一覧のリンクを `href!(id::show, id::Id(note.id))` から `href!(id::show)` に変えて、`cargo build` し、サーバーで試しました。

```
```

▼ ノートが0件の一覧 → ノートを1件作る → もう一度、一覧

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ノート</h1>
<form method="get" action="/notes" class="search-form">
<input name="q" type="search" placeholder="キーワードで検索">
<button type="submit">検索</button>
</form>
<details class="new-note">
<summary>新しいノートを書く</summary>
<form method="post" action="/notes" class="note-form">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="" required="" maxlength="80">
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">
</textarea>
<button type="submit">作成する</button>
</form>
</details>
<p class="empty">まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。</p>
<nav class="pagination">
<span>1 / 1 ページ（全0件）</span>
</nav>
```

```
curl の終了コード: 0
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
```

```
POST /signup -> 303 See Other (68.1986ms)
GET /notes -> 200 OK (5.9997ms)
POST /notes -> 303 See Other (22.2928ms)
thread 'tokio-rt-worker' (206068) panicked at ...\href.rs:308:17:
no value provided for path parameter "id" in `/notes/{id}`
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

- **何が起きたか**: コンパイルは通り（`exit=0`）、ノートが0件の一覧も表示できました。ノートを1件作ると、一覧を表示する所で、`href!` が「`/notes/{id}` の `id` に値がありません」とパニックし、500 が返りました。
- **読み方**: `href!` は、行き先がページの関数かどうかはコンパイルのときに確かめますが（UNIT 07 のエラー3）、`{id}` の値を渡したかどうかは、URL を組み立てる（表示する）ときに確かめます。しかも、この形のリンクは、ノートがあるときにしか作られないので、0件の画面を見ただけでは気づけません。
- **見つけ方**: パニックした `GET /notes` は、アクセスログの行がありません（パニックで、`access_log` の続きが動かなかった）。HTTP のテストは、ノートを 22 件作ってから一覧を見るので、ここで止まりました。

```
running 1 test
list_searches_and_paginates --- FAILED
thread 'list_searches_and_paginates' (222680) panicked at ...\href.rs:308:17:
no value provided for path parameter "id" in `/notes/{id}`
thread 'list_searches_and_paginates' (222680) panicked at tests\http.rs:317:5:
assertion `left == right` failed
  left: 0
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 13 filtered out;
finished in 0.69s
```

- **直し方**: `href!(id::show, id::Id(note.id))` のように、`{id}` の値を `Id` で包んで渡します。

エラー2: URL の `{id}` を、`Id` ではなく `NoteId` の型で読もうとした（E0277）

```
//! 第13巻 UNIT 08 エラー2: URL の {id} を、Id ではなく NoteId の型で読もうとした。
//! 実行: cargo run -q --example e08_path
#![allow(dead_code)]

use rustnote::domain::NoteId;
use topcoat::{Result, context::Cx, router::path_param};

fn current_note_id(cx: &Cx) -> Result<NoteId> {
    let id = *path_param::<NoteId>(cx)?;
    Ok(id)
}

fn main() {}
```

```
error[E0277]: the trait bound `NoteId: PathParam` is not satisfied
  --> examples\e08_path.rs:9:28
   |
 9 |     let id = *path_param::<NoteId>(cx)?;
   |                           ^^^^^^ the trait `PathParam` is not implemented for
`NoteId`
   |
help: the trait `PathParam` is implemented for `Id`
  --> src\routes\notes\id.rs:27:1
   |
27 | module_param!(pub id: NoteId, error = not_found);
   | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
note: required by a bound in `path_param`
  --> ...\path_param.rs:40:22
   |
40 | pub fn path_param<T: PathParam + ?Sized>(cx: &Cx) -> T::Output<'_> {
   |                      ^^^^^^^^^ required by this bound in `path_param`
   = note: this error originates in the macro `module_param` (in Nightly builds, run
with -Z macro-backtrace for more info)

  …（同じエラーが、もう1つ続く）…
error: could not compile `rustnote` (example "e08_path") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか:**「`NoteId` は `PathParam`（URL の変数として読める型）ではありません」というエラーです。`help:` が「`PathParam` は `Id` に実装されています」と、`module_param!` の行を指しています。
- **直し方:** `path_param::<Id>(cx)?` で読み、`*` で `NoteId` を取り出します。`Id` は、`module_param!` が作った「このモジュールの `{id}`」専用の型です。

エラー3: フォームを読む型に、`#[derive(Deserialize)]` を付け忘れた（E0277）

```
//! 第13巻 UNIT 08 エラー3: フォームを読む型に、#[derive(Deserialize)] を付け忘れた。
//! 実行: cargo run -q --example e08_form
#![allow(dead_code)]

use topcoat::{
    Result,
    context::Cx,
    router::{content::Form, page},
    view::{View, view},
};

pub struct NoteForm {
    title: String,
    body: String,
}

#[page(POST)]
pub async fn create(cx: &Cx, Form(input): Form<NoteForm>) -> Result<impl View> {
    let _ = cx;
    Ok(view! {
        <p>(input.title)</p>
    })
}

fn main() {}
```

```
error[E0277]: the trait bound `NoteForm: serde::de::DeserializeOwned` is not satisfied
  --> examples\e08_form.rs:18:43
   |
18 | pub async fn create(cx: &Cx, Form(input): Form<NoteForm>) -> Result<impl View> {
   |                                           ^^^^ unsatisfied trait bound
   |
help: the trait `for<'de> topcoat::internal::serde::Deserialize<'de>` is not
implemented for `NoteForm`
  --> examples\e08_form.rs:12:1
   |
12 | pub struct NoteForm {
   | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   = help: the following other types implement trait
`topcoat::internal::serde::Deserialize<'de>`:
            &'a [u8]
            &'a std::path::Path
            &'a str
            ()
            (T,)
            (T0, T1)
            (T0, T1, T2)
            (T0, T1, T2, T3)
  …（同じ形のエラーが、もう1つ続く）…
   = note: for local types consider adding `#[derive(serde::Deserialize)]` to your
`NoteForm` type
error: could not compile `rustnote` (example "e08_form") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか**:「`NoteForm` は `DeserializeOwned`（送られてきたデータから作れる型）ではありません」というエラーです。`Form<T>` は、フォームの中身を `serde` で `T` に読むので、`T` に `Deserialize` が要ります。
- **直し方**: 2つ目のエラーの `note:` のとおり、`#[derive(Deserialize)]`（`use serde::Deserialize;`）を付けます。項目の名前は、フォームの `name` 属性と同じにします。

RustNote ではここで使う

- **ログインが必要**: 7つのページ（一覧・作成・詳細・編集のフォーム・保存・切り替え・削除）は、どれも最初に `require_user(cx)` を呼びます。ログインしていなければ、303 でログインの画面へ移ります（UNIT 06）。
- **テスト**: `tests/http.rs` の 14 のテストのうち、この単元の分は8つです（UNIT 10）。

```
running 8 tests
test notes_require_login ... ok
test create_note_follows_prg_and_escapes_html ... ok
test empty_title_is_400 ... ok
test invalid_ids_and_unknown_urls_are_404 ... ok
test toggle_and_delete_redirect ... ok
test edit_with_stale_version_is_409 ... ok
test list_searches_and_paginates ... ok
test other_users_notes_are_404 ... ok
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 6 filtered out; finished in
0.88s
```

- **改善点（この単元で見つかったこと）：**
- ページの番号が、最後のページより大きいと、ノートがあるのに「まだノートがありません。」と出ます（問1）。
- 作成日時と更新日時は、DB の `datetime('now')` の UTC のまま表示されます（問3）。
- 「削除」のボタンは、確かめずに、すぐ消します。
- NUL のタイトルで 500 になります（⑩）。

練習問題

問1: 例8-4のノートが1件の状態で、`/notes?page=99` を開くと、何が出るでしょうか。どう直せばよいでしょうか。

問2: 例8-4の⑤⑥で、タブ B は、409 のあと、もう一度「保存する」を押しただけで、A の保存を上書きしました。これは良い作りでしょうか。

問3: 例8-4の①の詳細の「作成: 2026-10-30 21:08:30」は、何時でしょうか。このとき、PC の時計は次のとおりでした。

```
このときの PC の時計（日本時間）: 2026-10-31 06:08:31
このときの UTC: 2026-10-30 21:08:31
```

解答と解説

問1の解答:

```
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/html; charset=utf-8

<h1>ノート</h1>
<form method="get" action="/notes" class="search-form">
<input name="q" type="search" placeholder="キーワードで検索">
<button type="submit">検索</button>
</form>
<details class="new-note">
<summary>新しいノートを書く</summary>
<form method="post" action="/notes" class="note-form">
<label for="title">タイトル（80文字まで）</label>
<input id="title" name="title" value="" required="" maxlength="80">
<label for="body">本文（10000文字まで）</label>
<textarea id="body" name="body" rows="6">
</textarea>
<button type="submit">作成する</button>
</form>
</details>
<p class="empty">まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。</p>
<nav class="pagination">
<a href="/notes?page=98">← 前へ</a>
<span>99 / 1 ページ（全1件）</span>
</nav>
```

- ノートが1件あるのに、「まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。」と出ました。ページ送りも「99 / 1 ページ」で、98 ページへの「前へ」が出ています。99 ページ目には、表示するノートが無いだけです。

教材のコードのコピーで、空のときの文を、「総数が 0 でなければ『このページにはノートがありません。』」にして試しました。

```
-                if keyword.is_some() {
+                if page.total_count > 0 {
+                    "このページにはノートがありません。"
+                } else if keyword.is_some() {
                     "条件に合うノートはありません。"
                 } else {
```

```
<p class="empty">このページにはノートがありません。</p>
<a href="/notes?page=98">← 前へ</a>
<span>99 / 1 ページ（全1件）</span>
```

```
<input name="q" type="search" placeholder="キーワードで検索" value="zzz">
<p class="empty">条件に合うノートはありません。</p>
<span>1 / 1 ページ（全0件）</span>
```

```
running 14 tests
test result: ok. 14 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 2.07s
```

- `?page=99` は「このページにはノートがありません。」になり、検索で何も当たらないとき（`?q=zzz`）は、今までどおり「条件に合うノートはありません。」でした。HTTP のテストは 14 個とも通りました。
- さらに良くするなら、最後のページより大きい番号は、303 で最後のページへ移す、という作り方もあります。

問2の解答:

- 409 の画面は、「先に更新された」ことと、最新のタイトルを知らせ、入力した内容を残したまま、最新の `version` を隠し項目に入れます。B が、それを読んだうえで「保存する」を押したなら、上書きは B の意思なので、良い作りと言えます。
- ただし、知らせるのはタイトルだけなので、A が**本文**を変えていた場合、B は、何が変わったのかを、画面からは知れません。⑤では、A は本文を「牛乳」にしていましたが、B の 409 の画面には出ていません。本文も見せる・違う所を並べて見せる、などが考えられます。
- 何も知らせずに上書きする（version を比べない）作りと比べると、少なくとも「気づかずに消してしまう」ことは防げています（UNIT 05）。

問3の解答:

- 「21:08:30」は UTC（世界の基準の時刻）です。同じときの PC の時計（日本時間）は 06:08:31 で、9 時間ずれています。DB の `datetime('now')` は UTC を返し、RustNote は、その文字列をそのまま表示しているからです（`Note` の `created_at` のコメントにも「UTC」とあります）。
- 日本の利用者が見ると、夜の 9 時に書いたように見えてしまいます。表示するときに、利用者の時間帯に直す必要があります。日本の利用者だけなら 9 時間足す、いろいろな国の利用者がいるなら、ブラウザの時間帯で表示する、などの方法があります。

まとめ

- `notes.rs` は、一覧（`?q=`・`?page=`。数でなければ 400）と作成（PRG の 303、だめなら `<details>` を開いて 400）。一覧の本体は、DB を検索する async の部品 `notes_index`。
- `notes/id.rs` は、`module_param!` で `{id}` を `NoteId` にし（読むのは `path_param::<Id>`。`NoteId` では E0277）、数字でない・0・無い・他人のノートを、どれも 404 にする。
- `edit.rs` は 404 → 400 → 409 の順に見て、409 では最新のタイトルと `version` を知らせ、もう一度押せば上書き。`toggle.rs`・`delete.rs` は `Result<()>` で、必ず 303。
- `href!` に `{id}` の値を渡し忘れても、コンパイルは通り、ノートがあるときだけ表示でパニックして 500 になる。アクセスログにも残らず、22 件のノートを作る HTTP のテストが止めた。
- 改善点: 最後より大きいページで「まだノートがありません」、日時が UTC のまま、削除の確かめが無い、NUL のタイトルで 500。

UNIT 09: 見た目

この単元のゴール

- `assets/style.css` の組み立て（色の変数・全体・ヘッダー・本文の枠・ボタンとフォーム・お知らせ・一覧・詳細）を、HTML のクラスの名前と結びつけて説明できる
- CSS が実際にどう効いたか（幅・はみ出し・色・打ち消し線・改行の扱い）を、本物の Chrome で測って確かめられる
- `asset!` と `topcoat asset bundle` が、CSS を「中身から作った印（ハッシュ）付きの URL」で、1年間キャッシュさせて配信するしくみを説明できる
- CSS のまちがい（ファイルの名前・閉じ括弧・変数の名前）は、`cargo build` では見つからないことを、実験で確かめられる

たとえ話でつかむ

お店の、内装の指示書を考えます。

- 指示書の最初に、**使う色の見本帳**（`:root` の変数）を作ります。壁・文字・ボタンの色は、見本帳の番号で指示するので、色を変えるときは見本帳だけを直せば済みます。
- 売り場の床は、**幅 760 の通路**（`.container`）を真ん中に通し、狭い店（スマホ）では、壁から 16 ずつ離します。
- 看板（ヘッダー）は、店の名前を左、案内を右に並べます。ところが、案内の札が多いと、**狭い店では看板が壁からはみ出します**（例9-2・問1）。
- 指示書を書き換えたら、**表紙の版の番号**（ハッシュ）も変わります。お客さんは「同じ版の指示書なら、1年間は取り寄せ直さない」と決めているので、版の番号が変わることで、新しい指示書に気づけます（問3）。
- 指示書の**閉じ括弧を1つ書き忘れる**と、そのあとの指示が全部「その棚の中だけの話」と読まれ、ほかの売り場に効かなくなります。しかも、だれもエラーだとは言ってくれません（エラー2）。

内装の指示書	RustNote（`assets/style.css`）
色の見本帳	`:root { --color-primary: #c2410c; … }`
見本帳の番号で指示する	`color: var(--color-primary);`
真ん中の通路	`.container { max-width: 760px; margin: 24px auto; padding: 0 16px; }`
看板（左右に並べる）	`.site-header { display: flex; justify-content: space-between; }`
版の番号付きの表紙	`/_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css`
1年間は取り寄せ直さない	`cache-control: public, max-age=31536000, immutable`

> **用語:** CSS の変数（カスタムプロパティ： `--color-text: #0f172a;` のように `--` で始まる名前で値を決め、`var(--color-text)` で使う。RustNote は色を全部 `:root`（文書のいちばん外側）に置く）

> **用語:** コントラスト比（文字の色と背景の色の明るさの比。WCAG（Web のアクセシビリティの決まり）の AA では、ふつうの大きさの文字は 4.5 : 1 以上）

図で理解する

画面の幅ごとの、ページの枠と、ヘッダーのはみ出しです（例9-2の結果。メールは `alice.long.address@example.com`）。



図13-20: 画面の幅とページの枠。パソコンでは 760px の枠が真ん中に来る。スマホでは、ヘッダーの中身（392px）が画面からはみ出し、ページ全体に横のスクロールができる

CSS が、ハッシュ付きの URL で配信されるまでです（例9-2・問3の結果）。



図13-21: CSS の配信。中身から作った印を URL に入れるので、長くキャッシュさせても、変えた CSS はすぐに届く

まず動かす最小コード

例9-1: assets/style.css の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**: RustNote の見た目を、素の CSS（Tailwind などの道具を使わない）で決めます。最初に色の変数を `:root` にまとめ、そのあと、全体・ヘッダー・本文の枠・ボタンとフォーム・お知らせ・一覧・詳細・トップとエラー画面の順に、HTML のクラスの名前（UNIT 07・08 の `view!` で付けたもの）ごとに書きます。

```css
/* RustNote のスタイル（素の CSS。Tailwind などは使わない） */

:root {
  --color-text: #0f172a;
  --color-muted: #64748b;
  --color-border: #e2e8f0;
  --color-bg: #f8fafc;
  --color-card: #ffffff;
  --color-primary: #c2410c;
  --color-primary-dark: #9a3412;
  --color-success-bg: #ecfdf5;
  --color-success-text: #047857;
  --color-warning-bg: #fffbeb;
  --color-warning-text: #b45309;
  --color-danger: #dc2626;
}

* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: system-ui, -apple-system, "Segoe UI", "Hiragino Sans", "Noto Sans JP",
sans-serif;
  color: var(--color-text);
  background: var(--color-bg);
  line-height: 1.7;
}

a {
  color: var(--color-primary);
}

/* ---- ヘッダー ---- */

.site-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 16px;
  padding: 12px 24px;
  background: var(--color-card);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.site-header .brand {
  font-weight: 800;
  font-size: 20px;
```

```
  text-decoration: none;
  color: var(--color-text);
}

.site-header nav {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 16px;
}

.site-header form {
  margin: 0;
}

.user-email {
  color: var(--color-muted);
  font-size: 14px;
}

/* ---- 本文の枠 ---- */

.container {
  max-width: 760px;
  margin: 24px auto;
  padding: 0 16px;
}

h1 {
  font-size: 26px;
  margin: 8px 0 16px;
}

/* ---- ボタンとフォーム ---- */

button,
.button {
  display: inline-block;
  padding: 8px 16px;
  border: 1px solid var(--color-primary);
  border-radius: 6px;
  background: var(--color-primary);
  color: #ffffff;
  font-size: 15px;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}

button:hover,
.button:hover {
  background: var(--color-primary-dark);
```

```
}

button.secondary,
.button.secondary {
  background: var(--color-card);
  color: var(--color-primary);
}

button.danger {
  background: var(--color-card);
  border-color: var(--color-danger);
  color: var(--color-danger);
}

.link-button {
  padding: 0;
  border: none;
  background: none;
  color: var(--color-primary);
  text-decoration: underline;
}

.link-button:hover {
  background: none;
}

label {
  display: block;
  margin-top: 12px;
  font-weight: 600;
}

input,
textarea {
  width: 100%;
  padding: 8px 10px;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 6px;
  font: inherit;
  background: var(--color-card);
}

.note-form button,
.auth-form button {
  margin-top: 16px;
}

.field-error {
  margin: 4px 0 0;
  color: var(--color-danger);
```

```
  font-size: 14px;
}

.form-notice {
  padding: 10px 12px;
  border-radius: 6px;
  background: var(--color-warning-bg);
  color: var(--color-warning-text);
}

/* ---- フラッシュメッセージ ---- */

.flash {
  padding: 10px 14px;
  border-radius: 6px;
}

.flash.success {
  background: var(--color-success-bg);
  color: var(--color-success-text);
}

.flash.warning {
  background: var(--color-warning-bg);
  color: var(--color-warning-text);
}

/* ---- 一覧 ---- */

.search-form {
  display: flex;
  gap: 8px;
  margin-bottom: 16px;
}

.new-note {
  margin-bottom: 24px;
  padding: 12px 16px;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 8px;
  background: var(--color-card);
}

.new-note summary {
  cursor: pointer;
  font-weight: 600;
}

.note-list {
  list-style: none;
```

```
  padding: 0;
}

.note-list li {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: baseline;
  gap: 8px;
  padding: 12px 16px;
  margin-bottom: 8px;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 8px;
  background: var(--color-card);
}

.note-list li.done a {
  color: var(--color-muted);
  text-decoration: line-through;
}

.updated {
  margin-left: auto;
  color: var(--color-muted);
  font-size: 13px;
}

.badge {
  padding: 0 8px;
  border-radius: 999px;
  background: var(--color-success-bg);
  color: var(--color-success-text);
  font-size: 13px;
}

.empty {
  color: var(--color-muted);
}

.pagination {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 16px;
  margin: 24px 0;
  color: var(--color-muted);
}

/* ---- 詳細 ---- */

.note {
  padding: 16px 20px;
```

```
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 8px;
  background: var(--color-card);
}

.note .meta {
  color: var(--color-muted);
  font-size: 14px;
}

.note-body {
  white-space: pre-wrap;
  overflow-wrap: anywhere;
}

.note-actions {
  display: flex;
  gap: 8px;
  margin: 16px 0;
}

.note-actions form {
  margin: 0;
}

/* ---- トップ・エラー ---- */

.hero {
  text-align: center;
  padding: 48px 0;
}

.hero .actions {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 12px;
}

.error-page {
  text-align: center;
  padding: 48px 0;
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: 色は変数にまとめる

- `:root` に、文字・薄い文字・線・背景・カード・主な色（濃い橙）・成功・注意・危険の色を、`--color-…` の名前で置きます。ほかの規則は、`var(--color-primary)` のように、名前で使います。色を変えるときは、`:root` の1か所を直せば、リンク・ボタン・お知らせが、まとめて変わります。
- 名前を書き間違えても、CSS はエラーを出さず、その指定が無いのと同じになります（エラー3）。

解説2: 全体と、本文の枠

- `* { box-sizing: border-box; }` は、幅に、内側の余白（`padding`）と線（`border`）を含めて数える指定です。`input` の `width: 100%` に `padding` を足しても、枠からはみ出しません。
- `body` の `font-family` は、OS ごとの日本語の文字（`"Hiragino Sans"`・`"Noto Sans JP"` など）を、使える順に並べています。`line-height: 1.7` は、日本語が読みやすいよう、行の間を広めにしています。
- `.container` は、`max-width: 760px` と `margin: 24px auto`（左右を自動）で、パソコンでは真ん中に760px の枠を作ります。スマホでは、画面の幅いっぱいになり、`padding: 0 16px` で、端から 16px 離します（例9-2）。

解説3: ヘッダー・ボタン・フォーム

- `.site-header` は `display: flex` と `justify-content: space-between` で、アプリの名前を左、`nav`（リンク・メール・ログアウト）を右に並べます。`nav` も `display: flex` で、`gap: 16px` ずつ空けて横に並べます。折り返しの指定（`flex-wrap`）が無いので、狭い画面では、はみ出します（問1）。
- `button` と `.button` は、同じ見た目（橙の背景・白い文字・角の丸み）です。`.secondary`（白い背景・橙の文字）と `.danger`（赤い線と文字）は、目立たせ方を変えます。`.link-button` は、ログアウトのボタン（`POST` のフォーム）を、リンクのように見せます（UNIT 07）。
- `label` は `display: block` で、入力欄の上に1行で置きます。`input` と `textarea` は `font: inherit` で、ブラウザの入力欄の文字の大きさではなく、ページと同じ文字にします。
- `.field-error`（欄の下の赤い文）・`.form-notice`（フォームの上の注意。409 の知らせなど）・`.flash.success` と `.flash.warning`（お知らせ）は、UNIT 06〜08 で出てきた部品の見た目です。

解説4: 一覧と詳細

- `.note-list li` は、1件ずつ、白いカード（線・角の丸み・余白）にします。`display: flex` と `align-items: baseline` で、タイトル・「完了」の印・更新日時を、文字の下の線をそろえて横に並べ、`.updated` の `margin-left: auto` で、更新日時だけを右端に寄せます。
- `.note-list li.done a` は、完了したノートのタイトルを、薄い色と打ち消し線にします（UNIT 08 の `class! ("note-item", "done" if note.done)`）。
- `.badge` は、`border-radius: 999px` で、両端が丸い「完了」の印にします。
- `.note-body` の `white-space: pre-wrap` は、本文の改行と空白を、書いたとおりに表示し、枠の端では折り返す指定です。HTML の中では改行が `\n` のままなので（UNIT 08）、この指定が無いと、改行が1つの空白になります（エラー2）。`overflow-wrap: anywhere` は、長い URL のような、区切りの無い文字の並びも、どこででも折り返します（例9-2）。

もう一歩: 実務に近い形

例9-2: 本物の Chrome で、CSS が効いた結果を測る

release の実行ファイルを一時フォルダで起動し、まず、CSS の配信を `curl` で確かめました。

```
HTML の <link> の href: /_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css
HTTP/1.1 200 OK
content-type: text/css
cache-control: public, max-age=31536000, immutable
content-length: 4659
--- 中身の先頭 120 バイト
/* RustNote のスタイル（素の CSS。Tailwind などは使わない） */

:root {
  --color-text: #0f172a;
  --co
--- 印（ハッシュ）を変えた URL
404
```

- HTML の `<link>` は、印（`e9b983efabcfc6c3`）付きの URL を指していました。応答は `text/css` で、`cache-control: public, max-age=31536000, immutable`（だれが持ってもよい・1年間・中身は変わらない）でした。
- 中身は、書いたとおりの CSS（コメントも残る）で、縮めたり（minify）はしていません。印を変えた URL は 404 でした。

次に、Playwright（第11巻 UNIT 05）で、インストール済みの Chrome を動かし、登録してノートを3つ作り（1つは長い URL の本文・1つは完了）、画面の幅を 1280px・375px・320px に変えながら、要素の幅・横のはみ出し・CSS が効いた結果（`getComputedStyle`）を測りました。最後に、axe でアクセシビリティを検査しました。

```
// 第13巻 UNIT 09: 本物の Chrome で RustNote の画面を開き、CSS が効いた結果（寸法・はみ出し・色）を測る。
// 使い方: node measure.mjs <見るもの: all | broken | typo>（サーバーは 127.0.0.1:3014 で動かしておく）
import { chromium } from '@playwright/test';
import AxeBuilder from '@axe-core/playwright';

const B = 'http://127.0.0.1:3014';
const mode = process.argv[2] ?? 'all';
const browser = await chromium.launch({ channel: 'chrome' });
const context = await browser.newContext({ viewport: { width: 1280, height: 800 } });
const page = await context.newPage();

// 登録して、ノートを3つ作る（1つは完了・1つは長い URL の本文）
await page.goto(`${B}/signup`);
await page.fill('#email', 'alice.long.address@example.com');
await page.fill('#password', 'correct horse battery');
await page.fill('#password_confirm', 'correct horse battery');
await page.click('form.auth-form button[type=submit]');
async function create(title, body) {
  await page.goto(`${B}/notes`);
  await page.click('details.new-note summary');
  await page.fill('#title', title);
  await page.fill('#body', body);
  await page.click('form.note-form button[type=submit]');
}
await create('買い物', '牛乳\n卵');
await create('リンク集', 'https://example.com/' + 'a'.repeat(120));
await create('宿題', '');
await page.click('form[action$="/toggle"] button');

const style = (selector, props) =>
  page.$eval(selector, (e, props) => {
    const s = getComputedStyle(e);
    return props.map((p) => `${p}: ${s.getPropertyValue(p)}`).join('・');
  }, props);
const overflow = () =>
  page.evaluate(() => {
    const d = document.documentElement;
    return d.scrollWidth > d.clientWidth ? `あり (${d.scrollWidth}px /
${d.clientWidth}px)` : 'なし';
  });
const width = (selector) => page.$eval(selector, (e) =>
Math.round(e.getBoundingClientRect().width));

if (mode === 'all') {
  for (const w of [1280, 375, 320]) {
    await page.setViewportSize({ width: w, height: 800 });
    await page.goto(`${B}/notes`);
```

```
    const header = await page.$eval('.site-header', (e) => `${e.scrollWidth}px /
${e.clientWidth}px`);
    console.log(`--- 画面の幅 ${w}px（一覧）`);
    console.log(`.container の幅 ${await width('.container')}px・横のはみ出し ${await
overflow()}・ヘッダーの中身/枠 ${header}`);
    await page.goto(`${B}/notes/2`);
    console.log(`詳細（長い URL）: .note-body の幅 ${await width('.note-body')}px・横のはみ
出し ${await overflow()}`);
  }
  await page.setViewportSize({ width: 1280, height: 800 });
  await page.goto(`${B}/notes`);
  console.log('--- 一覧の、CSS が効いた結果');
  console.log(`完了のリンク: ${await style('.note-list li.done a', ['color', 'text-
decoration-line'])}`);
  console.log(`完了でないリンク: ${await style('.note-list li:not(.done) a', ['color',
'text-decoration-line'])}`);
  console.log(`ページ送り: ${await style('.pagination', ['display', 'justify-
content'])}`);
  console.log(`作成のボタン: ${await style('form.note-form button', ['background-color',
'color'])}`);
  await page.goto(`${B}/notes/1`);
  console.log(`本文: ${await style('.note-body', ['white-space', 'overflow-wrap'])}・高さ
${await page.$eval('.note-body', (e) =>
Math.round(e.getBoundingClientRect().height))}px`);
  console.log('--- axe（アクセシビリティの検査）');
  for (const path of ['/notes', '/notes/1']) {
    await page.goto(`${B}${path}`);
    const result = await new AxeBuilder({ page }).analyze();
    const found = result.violations.map((v) => `${v.id}（${v.nodes.length} か所）`);
    console.log(`${path}: ${found.length === 0 ? '問題なし' : found.join('・')}`);
  }
} else if (mode === 'broken') {
  await page.goto(`${B}/notes`);
  console.log(`ページ送り: ${await style('.pagination', ['display', 'justify-content',
'margin-top'])}`);
  console.log(`ノートの本文（詳細）: ${await (async () => { await
page.goto(`${B}/notes/1`); return style('.note-body', ['white-space']); })()}`);
  await page.goto(`${B}/notes`);
  console.log(`検索のフォーム（.empty より前の規則）: ${await style('.search-form',
['display'])}`);
} else if (mode === 'typo') {
  await page.goto(`${B}/notes`);
  console.log(`一覧のリンク: ${await style('.note-list li:not(.done) a', ['color'])}`);
  console.log(`本文の文字: ${await style('body', ['color'])}`);
}
await browser.close();
```

```
node measure.mjs all
```

```
--- 画面の幅 1280px（一覧）
.container の幅 760px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 1280px / 1280px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 686px・横のはみ出し なし
--- 画面の幅 375px（一覧）
.container の幅 375px・横のはみ出し あり（392px / 375px）・ヘッダーの中身/枠 392px / 375px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 301px・横のはみ出し あり（392px / 375px）
--- 画面の幅 320px（一覧）
.container の幅 320px・横のはみ出し あり（392px / 320px）・ヘッダーの中身/枠 392px / 320px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 246px・横のはみ出し あり（392px / 320px）
--- 一覧の、CSS が効いた結果
完了のリンク: color: rgb(100, 116, 139)・text-decoration-line: line-through
完了でないリンク: color: rgb(194, 65, 12)・text-decoration-line: underline
ページ送り: display: flex・justify-content: center
作成のボタン: background-color: rgb(194, 65, 12)・color: rgb(255, 255, 255)
本文: white-space: pre-wrap・overflow-wrap: anywhere・高さ 54px
--- axe（アクセシビリティの検査）
/notes: landmark-unique（1 か所）
/notes/1: 問題なし
```

- 1280px では、`.container` は 760px で、はみ出しはありませんでした。長い URL の本文も、`overflow-wrap: anywhere` で折り返され、`.note-body` は枠の中（686px）に収まりました。
- 375px と 320px では、**ヘッダーの中身が 392px** になり、画面の幅を超えて、ページ全体に横のはみ出しができました。`.container` と本文は、画面の幅に合わせて縮んでいます。原因はヘッダーだけです（問1）。
- 完了のリンクは、薄い色（`rgb(100, 116, 139)` = `#64748b`）と打ち消し線、ふつうのリンクは、橙（`rgb(194, 65, 12)` = `#c2410c`）と下線でした。本文は `pre-wrap` で、2行（牛乳・卵）の高さ 54px でした。
- axe は、一覧で `landmark-unique`（名前の無い `nav` が2つあり、区別できない）を1か所見つけました（UNIT 07 の改善点・第11巻 UNIT 05）。色のコントラストの問題は、ありませんでした。

色の組ごとのコントラスト比を、`:root` の色から計算しました（`contrast13.py`、WCAG 2 の式）。

```
本文の文字: #0f172a / #f8fafc → 17.06 : 1（AA 合格）
カードの中の文字: #0f172a / #ffffff → 17.85 : 1（AA 合格）
薄い文字（カードの中）: #64748b / #ffffff → 4.76 : 1（AA 合格）
薄い文字（背景の上）: #64748b / #f8fafc → 4.55 : 1（AA 合格）
リンク（カードの中）: #c2410c / #ffffff → 5.18 : 1（AA 合格）
ボタン: #ffffff / #c2410c → 5.18 : 1（AA 合格）
ボタン（マウスを乗せたとき）: #ffffff / #9a3412 → 7.31 : 1（AA 合格）
成功のお知らせ: #047857 / #ecfdf5 → 5.21 : 1（AA 合格）
注意のお知らせ: #b45309 / #fffbeb → 4.84 : 1（AA 合格）
入力のエラー文（背景の上）: #dc2626 / #f8fafc → 4.62 : 1（AA 合格）
```

- 10 の組は、どれも AA（4.5 : 1 以上）でした。いちばん低いのは、薄い文字を背景の上に置いたとき（4.55 : 1）で、一覧の「ノートがありません」やページ送りの文字が、これに当たります。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `asset!` のファイルの名前を書き間違えた

教材のコードのコピーで、`asset!("assets/style.css")` を `asset!("assets/styles.css")`（s が1つ多い）にして、`cargo build` と `topcoat asset bundle --release` をしました。

```
```

```
failed to bundle assets: io error for asset at ...\rustnote\assets\styles.css: 指定されたファイルが見つかりません。 (os error 2)
```

- **何が起きたか:** `cargo build` は通りました（`exit=0`）。`topcoat asset bundle` で初めて「`assets\styles.css` が見つかりません」（os error 2）と止まりました。
- **読み方:** `asset!` は、コンパイルのときにはファイルがあるかを確かめず、束を作るときに読みます。だから、CI（UNIT 10）や公開の手順（第12巻）で、`topcoat asset bundle` まで動かして、初めて見つかります。
- **直し方:** 名前を、`assets/` の中の本当のファイルの名前に合わせます。

エラー2: 閉じ括弧を1つ書き忘れた（エラーが出ない）

コピーの `style.css` で、`.empty { … }` の閉じ括弧 `}` を消して、`cargo build` と束を作り直し、Chrome で測りました。

```
```

```
ページ送り: display: block・justify-content: normal・margin-top: 0px
ノートの本文（詳細）: white-space: normal
検索のフォーム（.empty より前の規則）: display: flex
```

- **何が起きたか:** ビルドも、束も、ブラウザも、エラーを出しませんでした。ところが、`.empty` より**あと**に書いた `.pagination` は `display: block`（横に並ばない）、`.note-body` は `white-space: normal`（改行が消える）になりました。`.empty` より**前**の `.search-form` は、`display: flex` のままでした。
- **読み方:** 今のブラウザの CSS は、規則の中に規則を書ける（入れ子）ので、閉じ忘れた `.empty {` のあとの規則は、全部「`.empty` の中の `.pagination`」のように読まれ、どの要素にも当たらなくなります。
- **見つけ方:** CSS は、まちがえても止まらないので、例9-2のように、ブラウザで「効いた結果」を測るか、CSS を検査する道具（stylelint など）を CI で動かします。

エラー3: CSS の変数の名前を書き間違えた（エラーが出ない）

コピーの `style.css` で、`a { color: var(--color-primary); }` を `var(--color-primay)`（r が1つ無い）にして、Chrome で測りました。

```
一覧のリンク: color: rgb(15, 23, 42)
本文の文字: color: rgb(15, 23, 42)
```

- **何が起きたか:** リンクの色が、橙ではなく、本文と同じ `rgb(15, 23, 42)`（`#0f172a`）になりました。無い変数を使った `color` は、「指定が無い」のと同じになり、親（`body`）の色を引き継いだからです。
- **直し方:** 変数の名前を `:root` の名前に合わせます。リンクが本文と同じ色だと、どこがリンクか分かりにくくなるので、見た目のテスト（例9-2の測り方）で、主な部品の色を確かめておくと安心です。

RustNote ではここで使う

- **CSS の読み込み:** `src/views.rs` の `STYLESHEET`（`asset!`）を、画面の枠（`root_layout`）の `<link rel="stylesheet" href={STYLESHEET}>` で使います（UNIT 07）。
- **クラスの名前:** `site-header`・`flash`・`field-error`・`note-form`・`note-list`・`badge`・`pagination`・`note-body` など、`view!` で付けたクラスの名前と、CSS の名前を合わせています。名前を片方だけ変えると、エラー2・3と同じく、何も言われずに見た目だけが崩れます。
- **テスト:** `tests/common/mod.rs` は、本物の束の代わりに、`STYLESHEET` の ID と仮のファイル名だけの目録（Manifest）を渡します（UNIT 10）。CSS の中身は、HTTP のテストでは確かめていません。
- **改善点（この単元で見つかったこと）:**
- 幅 375px・320px で、ヘッダーがはみ出し、横のスクロールができます（問1）。
- 名前の無い `nav` が2つあります（axe の `landmark-unique`）。
- 薄い文字を背景の上に置いたときのコントラスト比が 4.55 : 1 で、AA の線にほぼ並んでいます（問2）。

練習問題

問1: 例9-2で、幅 375px・320px のときに、ヘッダーがはみ出しました。CSS をどう直せばよいでしょうか。

問2: 例9-2のコントラスト比で、AA の 4.5 : 1 にいちばん近いのは、どの組でしたか。色を変えるときに、気をつけることは何でしょうか。

問3: `style.css` を1文字だけ変えて、束を作り直すと、HTML の `<link>` の URL と、前の URL は、どうなるでしょうか。`cache-control` の値と合わせて考えてください。

解答と解説

問1の解答:

教材のコードのコピーで、`.site-header` と `.site-header nav` に `flex-wrap: wrap;`（入りきらなければ折り返す）を足し、同じように測りました。

```
 .site-header {
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: space-between;
+  flex-wrap: wrap;
   gap: 16px;
   padding: 12px 24px;
```

```
 .site-header nav {
   display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
   align-items: center;
   gap: 16px;
 }
```

```
--- 画面の幅 1280px（一覧）
.container の幅 760px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 1280px / 1280px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 686px・横のはみ出し なし
--- 画面の幅 375px（一覧）
.container の幅 375px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 375px / 375px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 301px・横のはみ出し なし
--- 画面の幅 320px（一覧）
.container の幅 320px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 320px / 320px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 246px・横のはみ出し なし
```

- 375px と 320px でも、ヘッダーの中身が画面の幅に収まり（375px / 375px・320px / 320px）、横のはみ出しが無くなりました。入りきらない分は、次の行に折り返されます。1280px は、変わりません。
- 長いメールアドレスが原因なので、メールを `text-overflow: ellipsis`（入りきらない分を「…」にする）で短く見せる、狭い画面ではメールを出さない、などの方法もあります。

問2の解答:

- いちばん近いのは、薄い文字（`#64748b`）を背景（`#f8fafc`）の上に置いた組で、4.55 : 1 でした。カードの中（白の上）なら 4.76 : 1 です。
- `--color-muted` を、少しでも明るく（薄く）すると、AA を下回るおそれがあります。色の変数を変えたら、`contrast13.py` のような計算と、axe の検査（例9-2）を、もう一度動かします。変数にまとめてあるので、計算する組も、`:root` から決まります。

問3の解答:

教材のコードのコピーで、1行目のコメントに「。問3の実験」を足して、束を作り直しました。

```
変える前の href: /_topcoat/assets/style-e9b983efabcfc6c3.css
変えたあとの href: /_topcoat/assets/style-d087c1d6e359e4b6.css
変える前の URL を開くと: 404
```

- 印が `e9b983efabcfc6c3` から `d087c1d6e359e4b6` に変わり、HTML の `<link>` も新しい URL になりました。前の URL は 404 です。
- `cache-control` は `max-age=31536000, immutable`（1年間、変わらない）なので、ブラウザは、同じ URL の CSS を、1年間は取り寄せ直しません。CSS を変えると URL が変わるので、新しい HTML を読んだブラウザは、新しい CSS を取りに来ます。中身が変わらない限り URL も変わらないので、長くキャッシュさせても困りません。
- ただし、前の URL は 404 になるので、新しい版を公開した直後に、古い HTML を開いたままの画面で、CSS を読み直すと、見た目が崩れることがあります。

まとめ

- `assets/style.css` は素の CSS。色は `:root` の変数にまとめ、`.container`（760px・真ん中・端から16px）、flex で横に並べるヘッダー・一覧、カードの見た目、`pre-wrap` と `overflow-wrap: anywhere` の本文、と、`view!` のクラスの名前ごとに書く。
- 本物の Chrome で測ると、1280px は問題なし。375px・320px では、ヘッダーの中身が 392px になって横にはみ出し、`flex-wrap: wrap` で直った。コントラスト比は 10 の組すべて AA（いちばん低いのは 4.55 : 1）。
- `asset!` と `topcoat asset bundle` は、中身から作った印付きの URL で、1年間 `immutable` のキャッシュをさせる。CSS を変えれば URL が変わり、前の URL は 404。
- CSS のまちがいは止まらない。ファイルの名前の書き間違いは `cargo build` では通り、束を作るときに見つかる。閉じ括弧の書き忘れは、そのあとの規則を全部効かなくし、変数の名前の書き間違いは、親の色を引き継ぐ。

UNIT 10: テスト・Docker・Fly.io・CI

この単元のゴール

- `tests/common/mod.rs` の道具（一時フォルダの DB・テスト用のアセットの設定・ポートを開かない `Router::handle`）と、`tests/repository.rs`・`tests/http.rs` が確かめていることを説明できる
- CI（`ci.yml`）と同じ3つの手順（整形の確認・Clippy・テスト）を、手元で動かして結果を読める
- `Dockerfile` の2段階（multi-stage）のビルドと `.dockerignore` を説明し、本物の Docker でイメージを作って起動し、`/health` を確かめられる
- `fly.toml` の項目が、RustNote のどの設定（ポート・`/health`・HTTPS と `Secure` のクッキー）と結びついているかを言える

たとえ話でつかむ

お弁当の工場を考えます。

- 出荷の前に、3つの**検査**をします。おかずを1つずつ調べる（ユニットテスト）、冷蔵庫に入れて取り出せるかを調べる（リポジトリの結合テスト）、お客さんの注文から箱を渡すまでを、窓口を開けずに通しで調べる（HTTP のテスト）。
- 検査は、毎回**新しいまな板**（一時フォルダの DB）で始め、終わったら捨てます。前の検査の残りが、次の検査に混ざりません。
- 箱詰めは、**調理場**（builder の段）と**お弁当箱**（実行用の段）を分けます。お弁当箱には、できたおかず（実行ファイル）と、ふりかけ（CSS の束）だけを入れ、包丁や鍋（コンパイラ）は入れません。
- **配送の指示書**（`fly.toml`）には、「受け取り口は 8080 番」「時々、元気かを `/health` で聞く」と書きます。
- 毎回、調理を変えるたびに、**同じ検査を自動で**やり直します（CI）。

お弁当の工場	RustNote（`tests/`・`Dockerfile`・`fly.toml`・`ci.yml`）
おかずを1つずつ	`src/*.rs` の `#[cfg(test)]`（19 個）
冷蔵庫に入れて取り出す	`tests/repository.rs`（8 個）
注文から箱まで通しで	`tests/http.rs`（14 個）
新しいまな板	`common::test_db()`（一時フォルダ）
調理場とお弁当箱	`Dockerfile` の builder の段と実行用の段
配送の指示書	`fly.toml`
毎回、同じ検査を自動で	`ci.yml`（GitHub Actions）

> **用語:** CI（シーアイ、継続的インテグレーション：コードを送るたびに、整形・静的な検査・テスト・ビルドを、自動で動かすしくみ。RustNote は GitHub Actions の設定の例を `ci.yml` に置いている）

> **用語:** コンテナのイメージ（アプリと、動かすのに要るものを1つにまとめた箱の型。`docker build` で作り、`docker run` で動かす）

図で理解する

テストの3つの層と、CI の手順です（例10-4の結果）。

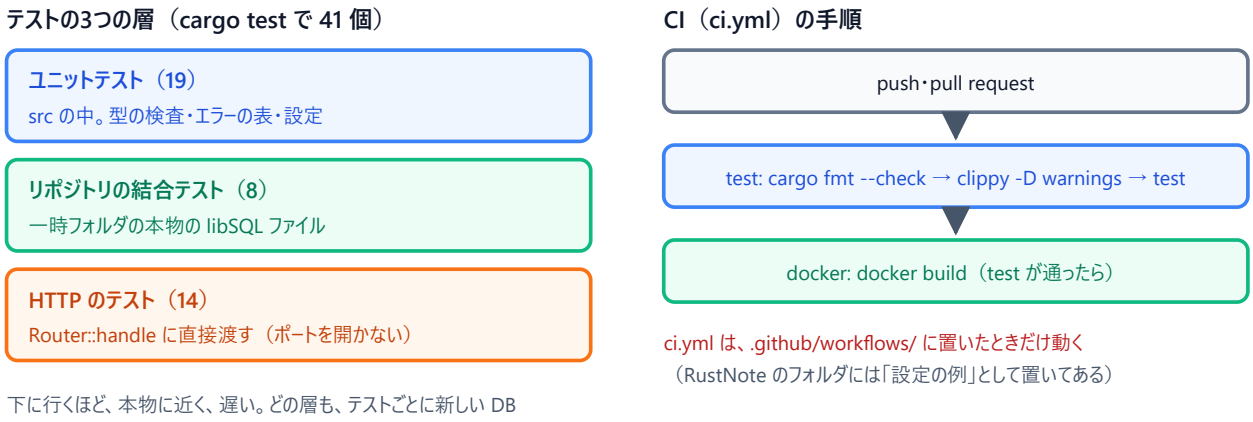


図13-22: テストの層と CI。CI は、手元と同じ3つの手順を、コードを送るたびに動かし、通ったら Docker のイメージも作ってみる

`Dockerfile` の2つの段と、それぞれに入るものです（例10-5の結果）。

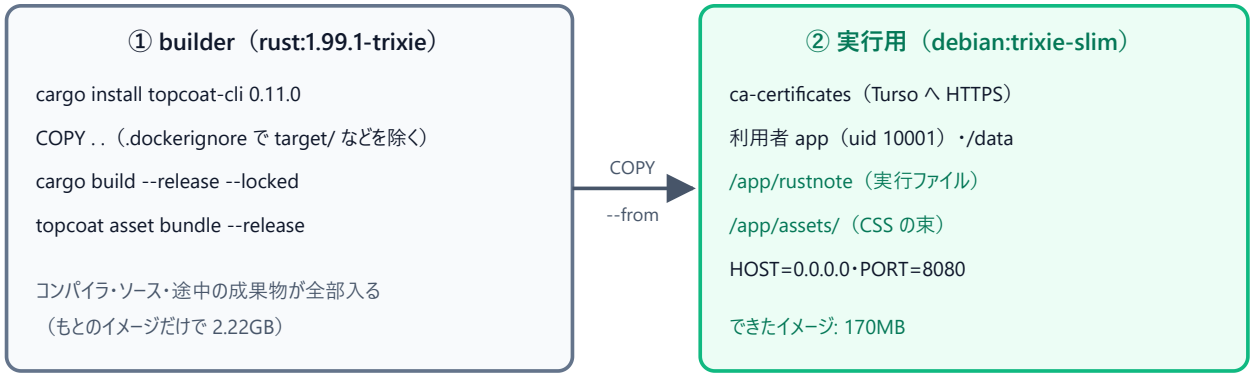


図13-23: 2段階のビルド。大きな builder の段で作り、小さな実行用の段に、要るものだけを移す

まず動かす最小コード

例10-1: tests/common/mod.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）**：テストで共通に使う道具です。一時フォルダにマイグレーション済みの DB を作る `test_db`、本物の CSS の束の代わりの設定 `test_assets`、ルーターを組み立てる `test_app`、GET とフォームの POST を送る関数、登録してクッキーを受け取る `sign_up`、ノートを作る `create_note`、応答から本文・`Location`・セッションのクッキーを取り出す関数があります。

```rust
//! テストで共通に使う道具。
//!
//! - 一時フォルダに DB ファイルを作り、マイグレーションを適用する（テストごとに別の DB）
//! - ルーターを組み立て、`Router::handle` でリクエストを直接処理する（ポートを開かない）
//! - フォームの送信・クッキーの受け渡しを短く書くための関数

// テストファイルごとに使う関数が違うので、使っていない関数の警告を出さない
#![allow(dead_code)]

use rustnote::{
    db::{self, Db},
    routes,
    state::AppState,
    views::STYLESHEET,
};
use tempfile::TempDir;
use topcoat::{
    asset::{AssetConfig, Manifest, ManifestEntry},
    router::{
        Body, Method, Router, StatusCode, header, request::Request, response::Response,
to_bytes,
    },
};

/// 一時フォルダの DB。TempDir が消えるとフォルダごと削除される
pub struct TestDb {
    pub db: Db,
    _dir: TempDir,
}

/// マイグレーション済みの空の DB を作る
pub async fn test_db() -> TestDb {
    let dir = tempfile::tempdir().expect("一時フォルダを作れません");
    let db = Db::open_local(dir.path().join("test.db"))
        .await
        .expect("DB を開けません");
    db::migrate(&db).await.expect("マイグレーションに失敗");
    TestDb { db, _dir: dir }
}

/// テスト用のアセット設定。
/// 本物は `topcoat asset bundle` が作る束を読むが、テストでは CSS の URL が決まれば十分なので、
/// STYLESHEET の ID と仮のファイル名だけを書いた目録（Manifest）を渡す。
pub fn test_assets() -> AssetConfig {
    let manifest = Manifest {
        version: 1,
        assets: vec![ManifestEntry {
            id: STYLESHEET.id(),
            file: "style.css".to_string(),
```

```
            hash: String::new(),
            content_type: "text/css".to_string(),
        }],
    };
    AssetConfig::hosted_at("/test-assets", manifest)
}

/// テスト用のアプリ（ルーターと DB）
pub struct TestApp {
    pub router: Router,
    pub db: TestDb,
}

pub async fn test_app() -> TestApp {
    let db = test_db().await;
    let router = routes::build_router(AppState::new(db.db.clone()), test_assets());
    TestApp { router, db }
}

impl TestApp {
    /// GET リクエスト（cookie があれば付ける）
    pub async fn get(&self, uri: &str, cookie: Option<&str>) -> Response {
        let mut builder = Request::builder().method(Method::GET).uri(uri);
        if let Some(cookie) = cookie {
            builder = builder.header(header::COOKIE, cookie);
        }
        self.router
            .handle(builder.body(Body::empty()).unwrap())
            .await
    }

    /// フォームの POST（application/x-www-form-urlencoded）
    pub async fn post_form(&self, uri: &str, form: &str, cookie: Option<&str>) ->
Response {
        let mut builder = Request::builder()
            .method(Method::POST)
            .uri(uri)
            .header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-urlencoded");
        if let Some(cookie) = cookie {
            builder = builder.header(header::COOKIE, cookie);
        }
        self.router
            .handle(builder.body(Body::from(form.to_string())).unwrap())
            .await
    }

    /// 新規登録して、ログイン済みのクッキー（"__Host-session=..."）を返す
    pub async fn sign_up(&self, email: &str, password: &str) -> String {
        let form = format!(
            "email={}&password={}&password_confirm={}",
```

```
            encode(email),
            encode(password),
            encode(password)
        );
        let response = self.post_form("/signup", &form, None).await;
        assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER, "登録に失敗");
        session_cookie(&response).expect("セッションのクッキーがありません")
    }

    /// ノートを作成し、詳細ページの URL（/notes/1 など）を返す
    pub async fn create_note(&self, cookie: &str, title: &str, body: &str) -> String {
        let form = format!("title={}&body={}", encode(title), encode(body));
        let response = self.post_form("/notes", &form, Some(cookie)).await;
        assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER, "作成に失敗");
        location(&response).to_string()
    }
}

/// レスポンスの本文を文字列で読む
pub async fn body_text(response: Response) -> String {
    let bytes = to_bytes(response.into_body(), usize::MAX)
        .await
        .expect("本文を読めません");
    String::from_utf8(bytes.to_vec()).expect("UTF-8 ではありません")
}

/// リダイレクト先（Location ヘッダー）
pub fn location(response: &Response) -> &str {
    response
        .headers()
        .get(header::LOCATION)
        .expect("Location がありません")
        .to_str()
        .unwrap()
}

/// Set-Cookie からセッションのクッキー（"__Host-session=値"）を取り出す
pub fn session_cookie(response: &Response) -> Option<String> {
    response
        .headers()
        .get_all(header::SET_COOKIE)
        .iter()
        .filter_map(|value| value.to_str().ok())
        .find(|value| value.starts_with("__Host-session=") && !value.contains("Max-
Age=0"))
        .and_then(|value| value.split(';').next())
        .map(str::to_string)
}

/// フォームの値を URL エンコードする（テストで使う文字だけを扱う簡易版）
```

```
pub fn encode(value: &str) -> String {
    let mut encoded = String::new();
    for byte in value.bytes() {
        match byte {
            b'A'..=b'Z' | b'a'..=b'z' | b'0'..=b'9' | b'-' | b'.' | b'_' | b'~' => {
                encoded.push(byte as char)
            }
            b' ' => encoded.push('+'),
            _ => encoded.push_str(&format!("%{byte:02X}")),
        }
    }
    encoded
}
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: テストごとに、新しい DB

- `test_db` は、`tempfile::tempdir()` で一時フォルダを作り、その中に `test.db` を開いて、マイグレーションをかけます。`TestDb` が `_dir`（`TempDir`）を持っているので、`TestDb` が捨てられる（drop）と、フォルダごと消えます（問1）。
- テストは、それぞれ自分の DB を持つので、同じ時に動いても、ほかのテストのデータが混ざりません。`cargo test` が、テストを並列に動かせるのは、このためです（例10-4）。

解説2: ポートを開かずに、ルーターに直接渡す

- `test_app` は、本番と同じ `routes::build_router` に、テスト用の DB と `test_assets()` を渡します。`test_assets` は、`STYLESHEET` の ID と仮のファイル名だけの目録（Manifest）で、CSS の URL を `/test-assets/style.css` に決めます。本物の束（`topcoat asset bundle`）が無くても、画面を組み立てられます。
- `get` と `post_form` は、`Request` を組み立てて `self.router.handle(…)` に渡し、`Response` を受け取ります。ネットワークのポートを開かないので速く、ポートの取り合いも起きません。
- `session_cookie` は、`Set-Cookie` を `get_all` で**全部**見て、`__Host-session=` で始まり、消す指示（`Max-Age=0`）でないものを探します。`Set-Cookie` の順番は決まっていないので（UNIT 06）、1つ目だけを見ると、ときどき失敗します（第11巻 UNIT 03）。
- `encode` は、フォームの値を URL の形にする簡易版です。テストで使う文字（英数字・空白・日本語など）だけを扱います。

例10-2: tests/repository.rs と tests/http.rs の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `repository.rs` は、リポジトリを一時フォルダの本物の DB で動かす結合テスト（8個）です。`http.rs` は、HTTP のリクエストをルーターに渡して、状態コード・リダイレクト先・画面の文字を確かめるテスト（14個）です。

```rust
//! リポジトリの結合テスト: 一時フォルダの本物の libSQL ファイルに対して読み書きする。
//! 実行: cargo test --test repository

mod common;

use std::time::{Duration, SystemTime};

use rustnote::{
    db::{self, MIGRATIONS},
    domain::{Email, NewNote, NoteQuery, PER_PAGE, User},
    error::RepoError,
    repository::{
        LibsqlNoteRepository, LibsqlSessionRepository, LibsqlUserRepository,
NoteRepository,
        SessionRepository, UserRepository,
    },
};
use topcoat::session::TokenHash;

/// テスト用のユーザーを登録する
async fn create_user(users: &LibsqlUserRepository, email: &str) -> User {
    let email = Email::parse(email).unwrap();
    users.create(&email, "$argon2id$dummy").await.unwrap()
}

fn new_note(title: &str, body: &str) -> NewNote {
    NewNote::parse(title, body).unwrap()
}

#[tokio::test]
async fn migrations_are_applied_only_once() {
    let test = common::test_db().await;
    // test_db() で1回適用済みなので、2回目は何も適用されない
    let applied = db::migrate(&test.db).await.unwrap();
    assert!(applied.is_empty());

    let conn = test.db.connect().await.unwrap();
    let mut rows = conn
        .query("SELECT COUNT(*) FROM schema_migrations", ())
        .await
        .unwrap();
    let count = rows.next().await.unwrap().unwrap().get::<i64>(0).unwrap();
    assert_eq!(count, MIGRATIONS.len() as i64);
}

#[tokio::test]
async fn duplicate_email_is_a_unique_violation() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
```

```
    create_user(&users, "alice@example.com").await;

    let email = Email::parse("ALICE@example.com").unwrap();
    let result = users.create(&email, "$argon2id$dummy").await;
    assert!(matches!(result, Err(RepoError::UniqueViolation(_))));

    let found = users.find_by_email(&email).await.unwrap().unwrap();
    assert_eq!(found.user.email.as_str(), "alice@example.com");
    assert_eq!(found.password_hash, "$argon2id$dummy");
}

#[tokio::test]
async fn notes_are_isolated_per_owner() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(test.db.clone());
    let alice = create_user(&users, "alice@example.com").await;
    let bob = create_user(&users, "bob@example.com").await;

    let note = notes
        .insert(alice.id, &new_note("買い物", "牛乳"))
        .await
        .unwrap();
    assert_eq!(note.title, "買い物");
    assert_eq!(note.version, 1);
    assert!(!note.done);

    // 持ち主なら見つかる。他人からは見えない
    assert!(notes.find(alice.id, note.id).await.unwrap().is_some());
    assert!(notes.find(bob.id, note.id).await.unwrap().is_none());

    // 他人は更新・切り替え・削除もできない（NotFound）
    let changed = new_note("乗っ取り", "");
    assert!(matches!(
        notes.update(bob.id, note.id, &changed, 1).await,
        Err(RepoError::NotFound)
    ));
    assert!(matches!(
        notes.toggle_done(bob.id, note.id).await,
        Err(RepoError::NotFound)
    ));
    assert!(matches!(
        notes.delete(bob.id, note.id).await,
        Err(RepoError::NotFound)
    ));
}

#[tokio::test]
async fn update_uses_optimistic_locking() {
    let test = common::test_db().await;
```

```rust
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(test.db.clone());
    let alice = create_user(&users, "alice@example.com").await;
    let note = notes.insert(alice.id, &new_note("初版", "")).await.unwrap();

    // version 1 で更新 → 成功して version 2 になる
    let updated = notes
        .update(alice.id, note.id, &new_note("第2版", "本文"), 1)
        .await
        .unwrap();
    assert_eq!(updated.title, "第2版");
    assert_eq!(updated.version, 2);

    // 古い version 1 のまま更新しようとすると VersionMismatch
    let stale = notes
        .update(alice.id, note.id, &new_note("古い画面から", ""), 1)
        .await;
    assert!(matches!(stale, Err(RepoError::VersionMismatch)));

    // 中身は第2版のまま
    let current = notes.find(alice.id, note.id).await.unwrap().unwrap();
    assert_eq!(current.title, "第2版");
}

#[tokio::test]
async fn toggle_and_delete() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(test.db.clone());
    let alice = create_user(&users, "alice@example.com").await;
    let note = notes.insert(alice.id, &new_note("宿題", "")).await.unwrap();

    let toggled = notes.toggle_done(alice.id, note.id).await.unwrap();
    assert!(toggled.done);
    assert_eq!(toggled.version, 2);
    let toggled = notes.toggle_done(alice.id, note.id).await.unwrap();
    assert!(!toggled.done);

    notes.delete(alice.id, note.id).await.unwrap();
    assert!(notes.find(alice.id, note.id).await.unwrap().is_none());
    assert!(matches!(
        notes.delete(alice.id, note.id).await,
        Err(RepoError::NotFound)
    ));
}

#[tokio::test]
async fn search_filters_by_keyword_and_paginates() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
```

```
    let notes = LibsqlNoteRepository::new(test.db.clone());
    let alice = create_user(&users, "alice@example.com").await;
    let bob = create_user(&users, "bob@example.com").await;

    // alice のノートを PER_PAGE + 1 件（21件）、bob のノートを1件
    for i in 1..=(PER_PAGE + 1) {
        notes
            .insert(alice.id, &new_note(&format!("メモ {i}"), ""))
            .await
            .unwrap();
    }
    notes
        .insert(alice.id, &new_note("100% 本気", "割引の_計算"))
        .await
        .unwrap();
    notes
        .insert(bob.id, &new_note("bob のメモ", ""))
        .await
        .unwrap();

    // キーワード無し: 1ページ目は 20 件、全体は 22 件、2 ページ
    let page1 = notes
        .search(alice.id, &NoteQuery::new(None, None))
        .await
        .unwrap();
    assert_eq!(page1.notes.len(), PER_PAGE as usize);
    assert_eq!(page1.total_count, 22);
    assert_eq!(page1.total_pages(), 2);
    assert!(page1.notes.iter().all(|n| n.owner == alice.id));

    let page2 = notes
        .search(alice.id, &NoteQuery::new(None, Some(2)))
        .await
        .unwrap();
    assert_eq!(page2.notes.len(), 2);

    // キーワード検索（タイトルにも本文にも当たる）
    let found = notes
        .search(alice.id, &NoteQuery::new(Some("メモ 2"), None))
        .await
        .unwrap();
    // "メモ 2" と "メモ 20" と "メモ 21"
    assert_eq!(found.total_count, 3);

    // % や _ は「ただの文字」として検索される
    let percent = notes
        .search(alice.id, &NoteQuery::new(Some("100%"), None))
        .await
        .unwrap();
    assert_eq!(percent.total_count, 1);
```

```
    let underscore = notes
        .search(alice.id, &NoteQuery::new(Some("_計算"), None))
        .await
        .unwrap();
    assert_eq!(underscore.total_count, 1);
}

#[tokio::test]
async fn sessions_expire() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let sessions = LibsqlSessionRepository::new(test.db.clone());
    let alice = create_user(&users, "alice@example.com").await;

    let now = SystemTime::now();
    let hash = TokenHash::new([7; 32]);
    sessions
        .create(&hash, alice.id, now + Duration::from_secs(60))
        .await
        .unwrap();

    // 期限内なら見つかる
    let user = sessions.find_user(&hash, now).await.unwrap();
    assert_eq!(user.map(|u| u.id), Some(alice.id));

    // 期限を過ぎた時刻で探すと見つからない
    let later = now + Duration::from_secs(120);
    assert!(sessions.find_user(&hash, later).await.unwrap().is_none());

    // 期限切れの掃除
    assert_eq!(sessions.delete_expired(later).await.unwrap(), 1);
    assert!(sessions.find_user(&hash, now).await.unwrap().is_none());
}

#[tokio::test]
async fn deleting_a_session_logs_out() {
    let test = common::test_db().await;
    let users = LibsqlUserRepository::new(test.db.clone());
    let sessions = LibsqlSessionRepository::new(test.db.clone());
    let alice = create_user(&users, "alice@example.com").await;

    let now = SystemTime::now();
    let hash = TokenHash::new([9; 32]);
    sessions
        .create(&hash, alice.id, now + Duration::from_secs(60))
        .await
        .unwrap();
    sessions.delete(&hash).await.unwrap();
```

```
    assert!(sessions.find_user(&hash, now).await.unwrap().is_none());
}
```

```rust
//! HTTP のテスト: ルーターに `Router::handle` でリクエストを直接渡し、返事を確かめる。
//! ポートを開かないので速く、並列に実行しても衝突しない。
//! 実行: cargo test --test http

mod common;

use common::{body_text, encode, location, session_cookie, test_app};
use topcoat::router::{Body, Method, StatusCode, header, request::Request};

const PASSWORD: &str = "correct horse battery";

#[tokio::test]
async fn health_returns_ok_json() {
    let app = test_app().await;
    let response = app.get("/health", None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::OK);
    assert_eq!(body_text(response).await, r#"{"status":"ok"}"#);
}

#[tokio::test]
async fn top_page_shows_links_when_logged_out() {
    let app = test_app().await;
    let response = app.get("/", None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::OK);
    let html = body_text(response).await;
    assert!(html.contains("新規登録"));
    assert!(html.contains(r#"<link rel="stylesheet" href="/test-assets/style.css">"#));
}

#[tokio::test]
async fn notes_require_login() {
    let app = test_app().await;

    // 一覧も作成も、未ログインならログイン画面へ 303
    let response = app.get("/notes", None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/login");

    let response = app.post_form("/notes", "title=x&body=y", None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/login");

    // ログイン画面には「ログインしてください」が出る（フラッシュのクッキーを渡す）
    let flash = response
        .headers()
        .get(header::SET_COOKIE)
        .unwrap()
        .to_str()
        .unwrap()
```

```
        .split(';')
        .next()
        .unwrap()
        .to_string();
    let html = body_text(app.get("/login", Some(&flash)).await).await;
    assert!(html.contains("ログインしてください"));
}

#[tokio::test]
async fn signup_validates_input_and_rejects_duplicates() {
    let app = test_app().await;

    // 形式の違うメール・短いパスワード → 400 でフォームを再表示
    let response = app
        .post_form(
            "/signup",
            "email=not-an-email&password=short&password_confirm=short",
            None,
        )
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
    let html = body_text(response).await;
    assert!(html.contains("メールアドレスに @ がありません"));
    assert!(html.contains("パスワードは8文字以上にしてください"));

    // 確認用パスワードの不一致 → 400
    let form = format!(
        "email=a%40example.com&password={}&password_confirm=different1",
        encode(PASSWORD)
    );
    let response = app.post_form("/signup", &form, None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);

    // 登録済みのメール → 409
    app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let form = format!(
        "email=ALICE%40example.com&password={0}&password_confirm={0}",
        encode(PASSWORD)
    );
    let response = app.post_form("/signup", &form, None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::CONFLICT);
    assert!(
        body_text(response)
            .await
            .contains("そのメールアドレスは既に登録されています")
    );
}

#[tokio::test]
async fn login_and_logout() {
```

```
    let app = test_app().await;
    app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    // パスワード違い → 401
    let response = app
        .post_form(
            "/login",
            "email=alice%40example.com&password=wrong-password",
            None,
        )
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::UNAUTHORIZED);
    assert!(
        body_text(response)
            .await
            .contains("メールアドレスまたはパスワードが違います")
    );

    // 登録されていないメール → 同じく 401（区別しない）
    let response = app
        .post_form(
            "/login",
            "email=nobody%40example.com&password=wrong-password",
            None,
        )
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::UNAUTHORIZED);

    // 正しい組み合わせ → 303 で /notes へ、セッションのクッキーが発行される
    let form = format!("email=alice%40example.com&password={}", encode(PASSWORD));
    let response = app.post_form("/login", &form, None).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/notes");
    let cookie = session_cookie(&response).unwrap();
    assert_eq!(
        app.get("/notes", Some(&cookie)).await.status(),
        StatusCode::OK
    );

    // ログアウト → 303 で /login へ。古いクッキーはもう使えない
    let response = app.post_form("/logout", "", Some(&cookie)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/login");
    let response = app.get("/notes", Some(&cookie)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
}

#[tokio::test]
async fn create_note_follows_prg_and_escapes_html() {
    let app = test_app().await;
```

```
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    // 作成 → 303 で /notes/{id} へ（Post/Redirect/Get）
    let form = format!(
        "title={}&body={}",
        encode("<b>買い物</b>"),
        encode("<script>alert(1)</script>")
    );
    let response = app.post_form("/notes", &form, Some(&cookie)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    let url = location(&response).to_string();
    assert_eq!(url, "/notes/1");

    // 詳細ページ: 入力した HTML はエスケープされて表示される
    let html = body_text(app.get(&url, Some(&cookie)).await).await;
    assert!(html.contains("&lt;b&gt;買い物&lt;/b&gt;"));
    assert!(html.contains("&lt;script&gt;alert(1)&lt;/script&gt;"));
    assert!(!html.contains("<script>alert(1)</script>"));
}

#[tokio::test]
async fn empty_title_is_400() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    let response = app
        .post_form("/notes", "title=+++&body=hello", Some(&cookie))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
    let html = body_text(response).await;
    assert!(html.contains("タイトルを入力してください"));
    // 入力した本文は消えずに残っている
    assert!(html.contains("hello"));

    // 81 文字のタイトルも 400
    let form = format!("title={}&body=", encode(&"あ".repeat(81)));
    let response = app.post_form("/notes", &form, Some(&cookie)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
    assert!(body_text(response).await.contains("現在81文字"));
}

#[tokio::test]
async fn other_users_notes_are_404() {
    let app = test_app().await;
    let alice = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let bob = app.sign_up("bob@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&alice, "alice の秘密", "").await;

    // bob からは、見る・編集・切り替え・削除のどれも 404
    assert_eq!(
```

```
        app.get(&url, Some(&bob)).await.status(),
        StatusCode::NOT_FOUND
    );
    assert_eq!(
        app.get(&format!("{url}/edit"), Some(&bob)).await.status(),
        StatusCode::NOT_FOUND
    );
    let response = app
        .post_form(
            &format!("{url}/edit"),
            "title=x&body=&version=1",
            Some(&bob),
        )
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND);
    let response = app
        .post_form(&format!("{url}/toggle"), "", Some(&bob))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND);
    let response = app
        .post_form(&format!("{url}/delete"), "", Some(&bob))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND);

    // alice のノートは無事
    let html = body_text(app.get(&url, Some(&alice)).await).await;
    assert!(html.contains("alice の秘密"));
}

#[tokio::test]
async fn invalid_ids_and_unknown_urls_are_404() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    for url in ["/notes/abc", "/notes/0", "/notes/-1", "/notes/999", "/nope"] {
        let response = app.get(url, Some(&cookie)).await;
        assert_eq!(response.status(), StatusCode::NOT_FOUND, "{url}");
        assert!(body_text(response).await.contains("ページが見つかりません"));
    }
}

#[tokio::test]
async fn edit_with_stale_version_is_409() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&cookie, "初版", "").await;
    let edit_url = format!("{url}/edit");

    // 編集フォームには今の version（1）が埋め込まれている
    let html = body_text(app.get(&edit_url, Some(&cookie)).await).await;
```

```
    assert!(html.contains(r#"name="version" value="1""#));

    // version 1 で保存 → 303。version は 2 になる
    let response = app
        .post_form(&edit_url, "title=第2版&body=&version=1", Some(&cookie))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), url);

    // 古い version 1 のまま保存 → 409。最新の version 2 でフォームを出し直す
    let response = app
        .post_form(&edit_url, "title=古い画面&body=&version=1", Some(&cookie))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::CONFLICT);
    let html = body_text(response).await;
    assert!(html.contains("ほかの画面で先に更新されました"));
    assert!(html.contains(r#"name="version" value="2""#));

    // 空タイトルで保存 → 400
    let response = app
        .post_form(&edit_url, "title=&body=&version=2", Some(&cookie))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);

    // 中身は第2版のまま
    let html = body_text(app.get(&url, Some(&cookie)).await).await;
    assert!(html.contains("第2版"));
}

#[tokio::test]
async fn toggle_and_delete_redirect() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    let url = app.create_note(&cookie, "宿題", "").await;

    // 完了に切り替え → 303 で詳細へ。詳細には「完了」のバッジが出る
    let response = app
        .post_form(&format!("{url}/toggle"), "", Some(&cookie))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), url);
    let html = body_text(app.get(&url, Some(&cookie)).await).await;
    assert!(html.contains(r#"<span class="badge">完了</span>"#));

    // 削除 → 303 で一覧へ。もう見えない
    let response = app
        .post_form(&format!("{url}/delete"), "", Some(&cookie))
        .await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
    assert_eq!(location(&response), "/notes");
```

```
    assert_eq!(
        app.get(&url, Some(&cookie)).await.status(),
        StatusCode::NOT_FOUND
    );
}

#[tokio::test]
async fn list_searches_and_paginates() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
    for i in 1..=21 {
        app.create_note(&cookie, &format!("メモ{i:02}"), "").await;
    }
    app.create_note(&cookie, "Rust の本", "所有権").await;

    // 1ページ目: 20 件と「次へ」（一覧の項目は <li class="..."> で数える）
    let html = body_text(app.get("/notes", Some(&cookie)).await).await;
    assert_eq!(html.matches("<li class=").count(), 20);
    assert!(html.contains("1 / 2 ページ（全22件）"));
    assert!(html.contains("/notes?page=2"));

    // 2ページ目: 残りの 2 件
    let html = body_text(app.get("/notes?page=2", Some(&cookie)).await).await;
    assert_eq!(html.matches("<li class=").count(), 2);

    // キーワード検索（本文にも当たる）
    let html = body_text(app.get("/notes?q=所有権", Some(&cookie)).await).await;
    assert!(html.contains("Rust の本"));
    assert!(html.contains("全1件"));

    // page が数字でなければ 400
    let response = app.get("/notes?page=abc", Some(&cookie)).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
}

#[tokio::test]
async fn cross_site_post_is_403() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    // ほかのサイトのフォームから送られた POST（ブラウザが Sec-Fetch-Site: cross-site を付ける）
    let request = Request::builder()
        .method(Method::POST)
        .uri("/notes")
        .header(header::COOKIE, &cookie)
        .header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-urlencoded")
        .header("sec-fetch-site", "cross-site")
        .body(Body::from("title=attack&body="))
        .unwrap();
```

```
    let response = app.router.handle(request).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::FORBIDDEN);

    // 同じサイトからの POST は通る
    let request = Request::builder()
        .method(Method::POST)
        .uri("/notes")
        .header(header::COOKIE, &cookie)
        .header(header::CONTENT_TYPE, "application/x-www-form-urlencoded")
        .header("sec-fetch-site", "same-origin")
        .body(Body::from("title=ok&body="))
        .unwrap();
    let response = app.router.handle(request).await;
    assert_eq!(response.status(), StatusCode::SEE_OTHER);
}

#[tokio::test]
async fn flash_message_is_shown_once() {
    let app = test_app().await;
    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;

    let form = "title=flash&body=";
    let response = app.post_form("/notes", form, Some(&cookie)).await;
    let url = location(&response).to_string();
    // 作成のレスポンスには flash クッキーが付いている
    let flash = response
        .headers()
        .get_all(header::SET_COOKIE)
        .iter()
        .filter_map(|v| v.to_str().ok())
        .find(|v| v.starts_with("flash="))
        .unwrap()
        .split(';')
        .next()
        .unwrap()
        .to_string();
    assert_eq!(flash, "flash=note_created");

    // 次の画面で表示され、同時にクッキーを消す指示（Max-Age=0）が出る
    let both = format!("{cookie}; {flash}");
    let response = app.get(&url, Some(&both)).await;
    let removal = response
        .headers()
        .get_all(header::SET_COOKIE)
        .iter()
        .filter_map(|v| v.to_str().ok())
        .any(|v| v.starts_with("flash=") && v.contains("Max-Age=0"));
    assert!(removal);
```

```
    assert!(body_text(response).await.contains("ノートを作成しました"));
}
```

解説3: 何を確かめているか

ファイル	確かめていること（この巻の単元）
`repository.rs`	マイグレーションは1回だけ（UNIT 02）・同じメールは `UniqueViolation`・持ち主ごとの分離・楽観的ロック・切り替えと削除・検索とページ送り（`%` と `_` も）・セッションの期限とログアウト（UNIT 05）
`http.rs`	`/health` の JSON・トップのリンクと CSS の URL・未ログインは 303・登録の 400 と 409・ログインの 401 とログアウト（UNIT 07）・PRG とエスケープ・空のタイトルの 400・他人のノートの 404・おかしな ID の 404・古い version の 409・切り替えと削除・検索とページ送り・ほかのサイトからの POST の 403・お知らせは一度だけ（UNIT 08）

- `http.rs` の `assert!(html.contains(…))` は、画面の文字を探します。`create_note_follows_prg_and_escapes_html` は、`<script>` が `<script>` になっていて、生の `<script>alert(1)</script>` が**無い**ことまで確かめます。
- この巻の単元で、教材のコードのコピーを壊したとき、止めてくれたのも、このテストたちでした（UNIT 05 の持ち主の条件・UNIT 08 の `href!`）。

例10-3: Dockerfile・.dockerignore・fly.toml・ci.yml の全文

> **▼ このファイルがやること（先に日本語で）：** `Dockerfile` は、RustNote のコンテナのイメージを、2つの段で作る手順です。`.dockerignore` は、イメージを作るときに Docker へ送らないファイルの一覧です。`fly.toml` は、Fly.io で動かすときの設定（待ち受けのポート・HTTPS・ヘルスチェック・マシンの大きさ）です。`ci.yml` は、GitHub Actions で、テストと Docker のビルドを自動で動かす設定の例です。

```
# RustNote のコンテナイメージ（Fly.io で動かす）
#
# 2 段階（multi-stage）ビルド:
#   1. builder … Rust と topcoat CLI でアプリをビルドし、CSS の束（assets/）を作る
#   2. 実行用   … 小さな Debian に、実行ファイルと assets/ だけをコピーする
#
# ビルド: docker build -t rustnote .
# 実行:   docker run --rm -p 8080:8080 rustnote

# ---- 1. builder ----
# builder と実行用は、同じ Debian 13（trixie）にそろえる（実行ファイルが使う glibc の版を合わせるため）
FROM rust:1.99.1-trixie AS builder
WORKDIR /app

# アセットの束を作る topcoat CLI（アプリの Topcoat と同じ 0.11.0）
RUN cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked

# ソースをコピーしてビルドする（Cargo.lock の版をそのまま使う）
COPY . .
RUN cargo build --release --locked

# 実行ファイルの隣（target/release/assets/）に CSS の束を作る
RUN topcoat asset bundle --release

# ---- 2. 実行用 ----
FROM debian:trixie-slim

# Turso へ HTTPS でつなぐための証明書
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends ca-certificates \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# root ではない利用者で動かす。/data はローカルの DB ファイル置き場
RUN useradd --create-home --uid 10001 app \
    && mkdir -p /data \
    && chown app:app /data

WORKDIR /app
# AssetBundle::load() は「実行ファイルの隣の assets/」を読むので、同じ並びでコピーする
COPY --from=builder /app/target/release/rustnote /app/rustnote
COPY --from=builder /app/target/release/assets /app/assets

USER app

# 0.0.0.0:8080 で待ち受ける（fly.toml の internal_port と合わせる）
ENV HOST=0.0.0.0 \
    PORT=8080 \
    DATABASE_URL=/data/rustnote.db
```

```
EXPOSE 8080

CMD ["/app/rustnote"]
```

```
# docker build のときにコンテナへ送らないもの
target/
*.db
*.db-shm
*.db-wal
.env
.git/
```

```
# Fly.io の設定ファイル
# app の名前は世界で1つだけなので、自分用の名前に変えてから `fly launch --no-deploy` / `fly deploy` する。
# DB（Turso）の URL とトークンは秘密の値なので、ここには書かず `fly secrets set` で渡す:
#   fly secrets set DATABASE_URL=libsql://<DB名>-<組織名>.turso.io DATABASE_AUTH_TOKEN=<トークン>

app = "rustnote-example"
primary_region = "nrt"

[build]
  dockerfile = "Dockerfile"

# アプリに渡す環境変数（秘密でないもの）
[env]
  HOST = "0.0.0.0"
  PORT = "8080"

[http_service]
  # アプリが待ち受けるポート（PORT と同じ）
  internal_port = 8080
  # http:// で来たら https:// へ転送する（セッションのクッキーは Secure なので HTTPS が必須）
  force_https = true
  # アクセスが無いときはマシンを止め、来たら起動する
  auto_stop_machines = "stop"
  auto_start_machines = true
  min_machines_running = 0

  # ヘルスチェック: GET /health が 200 を返せば正常
  [[http_service.checks]]
    grace_period = "10s"
    interval = "30s"
    method = "GET"
    path = "/health"
    timeout = "5s"

[[vm]]
  memory = "512mb"
  cpu_kind = "shared"
  cpus = 1
```

```yaml
# GitHub Actions の CI 設定の例。
# 使うときは、リポジトリの .github/workflows/ci.yml にコピーする。
# RustNote のフォルダがリポジトリの一番上なら、working-directory と workspaces の行を消す。

name: CI

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-26.04
    defaults:
      run:
        working-directory: Rust/rustnote
    steps:
      - uses: actions/checkout@v7

      # rust-toolchain.toml と同じ 1.99.1 を入れる
      - uses: dtolnay/rust-toolchain@master
        with:
          toolchain: 1.99.1
          components: rustfmt, clippy

      # 依存クレートのビルド結果をキャッシュして、2 回目から速くする
      - uses: Swatinem/rust-cache@v2
        with:
          workspaces: Rust/rustnote

      - name: 整形の確認
        run: cargo fmt --check

      - name: Clippy（警告もエラーとして扱う）
        run: cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings

      - name: テスト
        run: cargo test --locked

  docker:
    # テストが通ったら、コンテナイメージがビルドできるかも確かめる
    needs: test
    runs-on: ubuntu-26.04
    steps:
      - uses: actions/checkout@v7
      - name: docker build
        run: docker build -t rustnote Rust/rustnote
```

最後に、RustNote の説明書 `README.md` です（中にコードのかこみがあるので、外側のかこみの記号を4つにしています）。

````
# RustNote

Rust の Web フレームワーク **Topcoat 0.11** と **Turso / libSQL** で作った、ログイン付きのメモアプリです。
教材「Rust バックエンド」シリーズで、少しずつ作りながら学ぶサンプルの完成形です。

## できること

- メールアドレスとパスワードで **登録・ログイン・ログアウト**（パスワードは Argon2id でハッシュ化して保存）
- ログインした人だけが、**自分のノート**を一覧・作成・詳細表示・編集・完了の切り替え・削除できる
- 一覧は **キーワード検索**（`?q=`）と **ページ送り**（1ページ 20 件、`?page=`）に対応
- 編集は **楽観的ロック**（`version`）付き。ほかの画面で先に保存されていたら上書きせずに 409 で知らせる
- フォームの送信が成功したら **303 で GET の画面へ移動**（PRG）し、「保存しました」などを一度だけ表示する
- 他人のノートは「見つからない」（404）として扱う
- `GET /health` でヘルスチェック（DB に問い合わせて確認）

## 使っている技術と版

| 項目 | 版 |
|---|---|
| Rust | 1.99 以上（動作確認は 1.99.1。`rust-toolchain.toml` で 1.99.1 を指定） |
| Topcoat（Web フレームワーク） | 0.11.0（`topcoat-cli` も 0.11.0） |
| libsql（Turso / libSQL クライアント） | 0.10.0 |
| argon2（パスワードのハッシュ化） | 0.6.0 |
| tokio / thiserror / anyhow / async-trait / serde / dotenvy | `Cargo.toml` を参照（版は `=` で固定） |

## 準備

1. **Rust**（rustup）を入れる。このフォルダで `cargo` を実行すると、`rust-toolchain.toml` により Rust 1.99.1 が自動で使われます。
2. **topcoat CLI** を入れる（開発サーバーとアセットの束を作るのに使います）。

   ```powershell
   cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked
   ```

3. **Windows（ARM64）の場合は LLVM（clang）も必要**です。libsql が使う `ring`（暗号のライブラリ）のビルドに clang を使うためです。

   ```powershell
   winget install LLVM.LLVM
   ```

   インストール後、`clang --version` が動くこと（`C:\Program Files\LLVM\bin` が PATH にあること）を確かめてください。x64 の Windows・macOS・Linux では追加の準備は要りません。
````

````
## 起動する（開発）

PowerShell で、このフォルダ（`Rust/rustnote`）に移動して実行します。

```powershell
# 環境変数の見本をコピーする（中身はそのままで動く）
Copy-Item .env.example .env

# 開発サーバー: ビルド → CSS の束を作る → 起動。ファイルを保存すると作り直す
topcoat dev
```

ブラウザで <http://127.0.0.1:3000> を開きます。最初の起動で `rustnote.db`（ローカルの DB ファイル）が作られ、マイグレーションが適用されます。

`cargo run` だけで起動するときは、先に CSS の束（`target/debug/assets/`）を作ってください。束が無いと「アセットの束（assets/）がありません」と表示して止まります。

```powershell
topcoat asset bundle
cargo run
```

> **ログインのクッキーについて:** ログイン状態は `__Host-session` という `Secure` 付きのクッキーで保たれます。`Secure` は本来 HTTPS 専用ですが、`127.0.0.1` / `localhost` は安全な接続とみなされるため、開発中の `http://127.0.0.1:3000` でもログインできます（curl 8.18 で確認）。

## 環境変数

| 名前 | 意味 | 既定値 |
|---|---|---|
| `HOST` | 待ち受けるアドレス（`topcoat::start` が読む） | `127.0.0.1`（Fly.io では `0.0.0.0`） |
| `PORT` | 待ち受けるポート | `3000`（Fly.io では `8080`） |
| `DATABASE_URL` | DB の場所。ローカルファイルのパス、または Turso の URL（`libsql://...`） | `rustnote.db` |
| `DATABASE_AUTH_TOKEN` | Turso の認証トークン。`libsql://` / `https://` の URL のときは必須 | なし |

`.env` があれば起動時に読み込みます（`dotenvy`）。`.env` は秘密の値を書くファイルなので Git に入れません（`.gitignore` 済み）。

## URL の一覧

| メソッドと URL | 内容 | 成功したとき |
|---|---|---|
| `GET /` | トップ（ログイン中なら一覧へ） | 200 / 303 → `/notes` |
| `GET /health` | ヘルスチェック | 200 `{"status":"ok"}`（DB に届かなければ 503） |
| `GET /signup`・`POST /signup` | 登録フォーム・登録 | 303 → `/notes` |
````

````
| `GET /login`・`POST /login` | ログインフォーム・ログイン | 303 → `/notes` |
| `POST /logout` | ログアウト | 303 → `/login` |
| `GET /notes` | 一覧（`?q=` 検索、`?page=` ページ） | 200 |
| `POST /notes` | 作成 | 303 → `/notes/{id}` |
| `GET /notes/{id}` | 詳細 | 200 |
| `GET /notes/{id}/edit`・`POST /notes/{id}/edit` | 編集フォーム・保存 | 303 → `/notes/{id}` |
| `POST /notes/{id}/toggle` | 完了 ⇔ 未完了 | 303 → `/notes/{id}` |
| `POST /notes/{id}/delete` | 削除 | 303 → `/notes` |

ログインが必要な URL に未ログインで来ると、303 で `/login` へ移動します。

エラーのときのステータスコード:

| 場面 | ステータス |
|---|---|
| 入力の検査に失敗（空のタイトル、形式の違うメールなど） | 400（入力を残してフォームを再表示） |
| ログインに失敗 | 401 |
| 他のサイトから送られた POST（CSRF） | 403（Topcoat の OriginPolicy が止める） |
| 存在しない・他人のノート、数字でない ID、存在しない URL | 404 |
| 登録済みのメール、ほかの画面で先に保存された（version が古い） | 409 |
| DB の故障など | 500（画面には詳細を出さず、サーバーのログに書く） |

## テスト

```powershell
cargo fmt --check
cargo clippy --all-targets -- -D warnings
cargo test
```

| 種類 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| ユニットテスト | `src/*.rs` の `#[cfg(test)] mod tests` | ドメインの型（`NoteTitle`・`Email`・`NoteId` など）、エラーの対応表、設定 |
| リポジトリの結合テスト | `tests/repository.rs` | 一時フォルダの本物の libSQL ファイルに対する読み書き（持ち主ごとの分離、楽観的ロック、検索とページ送り、セッションの期限） |
| HTTP のテスト | `tests/http.rs` | `Router::handle` にリクエストを直接渡す（ポートを開かない）。未ログインのリダイレクト、空タイトルの 400、他人のノートの 404、PRG の 303、409、CSRF の 403 など |

テストは DB を一時フォルダに作るので、`rustnote.db` には触りません。

## フォルダの構成

```text
rustnote/
├── Cargo.toml / Cargo.lock / rust-toolchain.toml / rustfmt.toml
├── .env.example        環境変数の見本
├── migrations/         テーブルを作る SQL（起動時に未適用の分だけ適用）
````
````

```
│   ├── 0001_users.sql
│   ├── 0002_notes.sql
│   └── 0003_sessions.sql
├── assets/style.css    画面のスタイル（asset! で配信）
├── src/
│   ├── main.rs         起動（設定 → アセット → DB → マイグレーション → 待ち受け）
│   ├── lib.rs          部品の一覧
│   ├── config.rs       環境変数から設定（Config）を読む
│   ├── domain.rs       検証済みの型（UserId・NoteId・Email・Password・NoteTitle・
NoteBody・Note・NewNote …）
│   ├── error.rs        RepoError・AppError と HTTP ステータスの対応
│   ├── db.rs           DB への接続とマイグレーション
│   ├── repository.rs   リポジトリの入口
│   ├── repository/     notes.rs・users.rs・sessions.rs（trait と libSQL 版の実装）
│   ├── state.rs        AppState（Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync> など）
│   ├── auth.rs         パスワード・ログイン・ログイン中のユーザー
│   ├── flash.rs        一度だけ出すメッセージ
│   ├── views.rs        画面の部品とエラー画面
│   ├── routes.rs       ルーター・レイアウト・トップページ
│   └── routes/         URL ごとの処理（ファイルの並び＝URL の並び）
├── tests/              common/mod.rs・repository.rs・http.rs
├── Dockerfile / .dockerignore / fly.toml
└── ci.yml              GitHub Actions の設定例（.github/workflows/ にコピーして使う）
```

公開する（Fly.io + Turso）の流れ

> Docker でのビルドと起動は、作者の手元で確かめました（Docker 29.3.1・linux/arm64、`rust:1.99.1-trixie` と `debian:trixie-slim`、2026-10-31）。Fly.io と Turso への公開は実行していません（未検証）。

1. Turso に DB を作り、URL とトークンを手に入れる。

   ```powershell
   turso db create rustnote
   turso db show rustnote --url
   turso db tokens create rustnote
   ```

2. `fly.toml` の `app` を自分用の名前に変え、アプリを作る（デプロイはまだしない）。

   ```powershell
   fly launch --no-deploy
   ```

3. DB の URL とトークンを秘密の値として渡す。

   ```powershell
   fly secrets set DATABASE_URL=libsql://rustnote-<組織名>.turso.io DATABASE_AUTH_TOKEN=
<トークン>
```

```
   ```

4. デプロイする。`Dockerfile` の中で `cargo build --release` と `topcoat asset bundle --release` が行われ、実行ファイルと `assets/` だけが小さなイメージに入ります。アプリは `0.0.0.0:8080` で待ち受け、Fly.io は `GET /health` で動作を確かめます。

   ```powershell
   fly deploy
   ```

起動時に、まだ適用していないマイグレーションが Turso にも自動で適用されます。

設計のメモ

- **ミドルウェアではなく関数:** ログインが必要なページは、処理の最初で `require_user(cx)` を呼びます。
- **ログイン中のユーザーは1リクエストで1回だけ調べる:** `#[memoize(as_ref)]` で、レイアウトとページから呼ばれても DB への問い合わせは1回です。
- **セッション:** Topcoat の `session::start` がトークンを発行し、クッキー（`__Host-session`、`Secure`・`HttpOnly`・`SameSite=Lax`）に入れます。アプリはトークンの SHA-256 だけを `sessions` テーブルに保存します。
- **CSRF:** Topcoat の OriginPolicy（既定で有効）が、他のサイトからの POST を 403 で止めます。状態を変える操作はすべて POST です。
- **エスケープ:** `view!` の `{式}` は自動で HTML エスケープされます。
- **DB の接続:** 処理のたびに `Db::connect` で接続を作ります（ローカルファイルなら開くだけ、Turso なら HTTP の準備だけなので軽い）。
```

**解説4: Dockerfile の2つの段**

- **builder の段**（`FROM rust:1.99.1-trixie AS builder`）は、`rust-toolchain.toml` と同じ Rust 1.99.1 の入ったイメージです。`cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked` で CSS の束を作る道具を入れ、`COPY . .` でソースを入れ、`cargo build --release --locked` で、`Cargo.lock` の版のままビルドします。最後に `topcoat asset bundle --release` で、実行ファイルの隣に `assets/` を作ります。
- `cargo install` を `COPY . .` より**前**に書いているのは、Docker が段ごとに結果を覚えておく（キャッシュ）からです。ソースを変えても、topcoat-cli のインストールは、やり直しになりません。
- **実行用の段**（`FROM debian:trixie-slim`）は、小さな Debian です。Turso に HTTPS でつなぐための `ca-certificates` を入れ、root でない利用者 `app`（uid 10001）と、ローカルの DB を置く `/data` を作ります。builder の段からは、`COPY --from=builder` で、実行ファイルと `assets/` の2つだけを持ってきます。`AssetBundle::load()` は「実行ファイルの隣の `assets/`」を読むので（UNIT 03）、`/app/rustnote` と `/app/assets` に並べます。
- `ENV` で `HOST=0.0.0.0`・`PORT=8080`・`DATABASE_URL=/data/rustnote.db` を決めます。`0.0.0.0` は「どのネットワークの入口からでも受け付ける」で、コンテナの外から届くために要ります（問3）。
```

解説5: .dockerignore・fly.toml・ci.yml

- `.dockerignore` は、`target/`（ビルドの成果物）・DB のファイル・`.env`（秘密の値）・`.git/` を、Docker に送りません。送る量が減って速くなり、秘密の値がイメージに入るのも防ぎます。
- `fly.toml` の `internal_port = 8080` は、`Dockerfile` の `PORT=8080` と合わせます。`force_https = true` は、`http://` で来たら `https://` へ移します。セッションのクッキーは `Secure`（HTTPS でしか送らない）なので、HTTPS が必須です（UNIT 06）。`[[http_service.checks]]` は、30 秒ごとに `GET /health` を送り、200 なら正常とみなします（UNIT 07）。
- `fly.toml` の `[env]` には秘密でない値だけを書き、DB の URL とトークンは `fly secrets set` で渡します（UNIT 03）。この巻では、Fly.io のアカウントを使った公開はしません（第12巻）。
- `ci.yml` は、`test` のジョブで、整形の確認（`cargo fmt --check`）・Clippy（`-D warnings` で警告もエラー）・テスト（`--locked`）を順に動かし、通ったら `docker` のジョブで `docker build` をします。GitHub Actions は、リポジトリの `.github/workflows/` の中の設定しか読まないので、使うときは、そこへコピーします。
- `README.md` は、RustNote を初めて見る人のための説明書です。できること・使っている版・準備（Windows ARM64 では LLVM が要る）・起動のしかた・環境変数・URL の一覧・状態コード・テスト・フォルダの構成・公開の流れ・設計のメモを、この巻の単元と同じ順番でまとめています。Docker のビルドと起動を確かめたので、「公開する」の注意書きを、「Docker は確かめた・Fly.io と Turso への公開は未検証」に直しました。

例10-4: CI と同じ3つの手順を、手元で動かす

教材のフォルダ（`Rust/rustnote` の `src`・`tests`・`migrations`・`assets` と設定ファイル）をコピーし、CI と同じコマンドを動かしました。

```
cargo fmt --check
cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings
cargo test --locked
```

```
```

```
    Checking rustnote v0.1.0 (...\u10ci)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 5.23s
```

```
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\rustnote-c39f4ee352b39312.exe)
running 19 tests
test result: ok. 19 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
     Running unittests src\main.rs (target\debug\deps\rustnote-009228cf007e52ec.exe)
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
     Running tests\http.rs (target\debug\deps\http-afc265ac134dcb62.exe)
running 14 tests
test result: ok. 14 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 2.03s
     Running tests\repository.rs (target\debug\deps\repository-74d08b56e783b6bc.exe)
running 8 tests
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.20s
   Doc-tests rustnote
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

- 整形の確認と Clippy は、何も言わずに通りました（`exit=0`）。テストは、ユニットテスト 19・HTTP 14・リポジトリ 8 の、合わせて 41 個が通りました。
- HTTP のテストは 2.03 秒かかりました。登録とログインのたびに、Argon2id を debug のビルドで計算するからです（1 回 0.4 秒ほど。第11巻 UNIT 08）。

テストを1つずつ順に動かす（`--test-threads=1`）と、どれくらい変わるかも測りました。

```
--test-threads=default: 2.93 秒
--test-threads=1: 12.48 秒
```

- 並列（既定）のほうが、4 倍ほど速くなりました。テストごとに一時フォルダの DB を持つので、並列に動かしても、結果は変わりません。

もう一歩: 実務に近い形

例10-5: 本物の Docker で、イメージを作って起動する

RustNote の `Dockerfile` は、はじめ Debian 12（bookworm）のイメージを使っていました。Debian の今の版は 13（trixie）です。そこで、builder と実行用の `FROM` の2行を trixie に替えた版も作り、両方を、本物の Docker（Windows の Docker Desktop。中は linux/arm64）でビルドして起動しました。

```
Docker 29.3.1 (linux/arm64)
```

	bookworm（Debian 12）	trixie（Debian 13）
builder のもとのイメージ（`rust:1.99.1-…`）	2.08GB	2.22GB
実行用のもとのイメージ（`debian:…-slim`）	138MB	142MB
最初のビルドの時間（キャッシュ無し・この PC）	140 秒	235 秒
できたイメージ	172MB	170MB
実行用の glibc	2.36	2.41
`/health`	200 `{"status":"ok"}`	200 `{"status":"ok"}`

（表の数は、`docker images`・`docker build`・`ldd --version`・`curl` の結果から写しました。ビルドの時間は、ネットワークからクレートを取ってくる時間も含むので、毎回ぶれます。）

- どちらも、ビルドも起動も問題ありませんでした。イメージの大きさは、ほとんど同じです。builder の段（2GB 以上）は、できたイメージ（170MB 前後）には入っていません。
- そこで、教材の `Dockerfile` を trixie に替えました（`FROM` の2行と、「builder と実行用を同じ Debian にそろえる」理由のコメント）。Rust の実行ファイルは、作った環境の glibc（C の基本のライブラリ）を使うので、builder と実行用の Debian の版は、そろえておきます。

替えた `Dockerfile` で、教材のフォルダから、もう一度ビルドしました（2回目なので、Docker のキャッシュが効きます）。

```
docker build --progress=plain -t rustnote:u10 .
```

```
#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 DONE 0.1s
#2 [internal] load metadata for docker.io/library/rust:1.99.1-trixie
#2 DONE 0.1s
#3 [internal] load metadata for docker.io/library/debian:trixie-slim
#3 DONE 0.2s
#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 143B done
#4 DONE 0.1s
#5 [builder 1/6] FROM docker.io/library/rust:1.99.1-
trixie@sha256:09027f873d45b8ecd1dc86f1fa13b7a62b875c961f017a0e331267b350430137
#5 DONE 0.1s
#6 [stage-1 1/6] FROM docker.io/library/debian:trixie-
slim@sha256:f6b08b09a05725f9431502d3b5714f5c4576e82c1a84fa1debe0c24a7e0c3ec4
#6 DONE 0.1s
#7 [internal] load build context
#7 transferring context: 3.68kB 0.0s done
#7 DONE 0.1s
#8 [builder 2/6] WORKDIR /app
#8 CACHED
#9 [builder 3/6] RUN cargo install topcoat-cli --version 0.11.0 --locked
#9 CACHED
#10 [builder 4/6] COPY . .
#10 DONE 0.2s
#11 [builder 5/6] RUN cargo build --release --locked
#11 DONE 80.9s
#12 [builder 6/6] RUN topcoat asset bundle --release
#12 DONE 1.3s
#13 [stage-1 4/6] WORKDIR /app
#13 CACHED
#14 [stage-1 5/6] COPY --from=builder /app/target/release/rustnote /app/rustnote
#14 CACHED
#15 [stage-1 2/6] RUN apt-get update     && apt-get install -y --no-install-recommends
ca-certificates     && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
#15 CACHED
#16 [stage-1 3/6] RUN useradd --create-home --uid 10001 app     && mkdir -p /data
&& chown app:app /data
#16 CACHED
#17 [stage-1 6/6] COPY --from=builder /app/target/release/assets /app/assets
#17 CACHED
#18 naming to docker.io/library/rustnote:u10
#18 naming to docker.io/library/rustnote:u10 0.0s done
#18 DONE 0.7s
```

- `cargo install topcoat-cli` の段は `CACHED`（前の結果をそのまま使った）でした。`COPY . .` より前に置いた効き目です。`COPY . .` のあとの `cargo build --release --locked` は、やり直しになり、81 秒でした。

- 最後の `COPY --from=builder … /app/rustnote` も `CACHED` でした。教材のフォルダからビルドし直した実行ファイルが、前に教材のコピーからビルドしたものと、**1バイトも違わなかった**ので、Docker は同じものとして扱いました（同じ場所・同じ道具で作ると、同じ物ができる。第12巻 UNIT 01）。
- Docker に送った中身（`transferring context`）は、最初のビルドで 258.90kB（bookworm）でした。`.dockerignore` が `target/` などを除いているので、ソースと設定ファイルだけです。2回目は、変わった分だけを送るので 3.68kB でした。

できたイメージを調べ、起動して `/health` を開きました。

```
利用者 app・待ち受け 8080/tcp・CMD [/app/rustnote]
大きさ 170MB
ldd (Debian GLIBC 2.41-12+deb13u4) 2.41
uid=10001(app) gid=10001(app) groups=10001(app)
total 16744
drwxr-xr-x 2 root root     4096 Oct 30 21:40 assets
-rwxr-xr-x 1 root root 17140968 Oct 30 21:40 rustnote
HTTP/1.1 200 OK
content-type: application/json
{"status":"ok"}
--- コンテナのログ
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://0.0.0.0:8080
```

- 利用者は `app`（uid 10001。root ではない）、`/app` には実行ファイル（約 17MB）と `assets/` の2つだけでした。
- 起動のログは、マイグレーションの3つと「起動しました: http://0.0.0.0:8080」で、`/health` は 200 でした。DB は、`Dockerfile` の `DATABASE_URL=/data/rustnote.db` の、コンテナの中のファイルです（問2）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: `Cargo.toml` だけ変えて、`--locked` でビルドした

教材のコードのコピーで、`Cargo.toml` の `tempfile = "=3.27.0"` を `"=3.26.0"` にし、`Cargo.lock` は変えずに、`Dockerfile` と同じ `cargo build --release --locked` をしました。

```
    Updating crates.io index
error: cannot update the lock file ...\u10locked\Cargo.lock because --locked was passed
to prevent this
help: to generate the lock file without accessing the network, remove the --locked flag
and use --offline instead.
```

- **何が起きたか**: `Cargo.toml` の版の指定と、`Cargo.lock` の版が食い違うので、`Cargo.lock` を書き換える必要がありますが、`--locked` が書き換えを禁じているので止まりました。
- **読み方**: `--locked` は、「`Cargo.lock` のとおりにビルドし、勝手に版を変えない」という約束です。CI と Docker のビルドで付けておくと、手元と違う版でビルドされることを防げます。
- **直し方**: 手元で `cargo build`（`--locked` なし）か `cargo update -p tempfile` をして `Cargo.lock` を書き換え、`Cargo.toml` と一緒に送ります。

エラー2: 実行用の段に、`assets/` をコピーし忘れた

`Dockerfile` から `COPY --from=builder /app/target/release/assets /app/assets` の1行を消してイメージを作り、起動しました。

```
Error: アセットの束（assets/）がありません。先に `topcoat asset bundle` を実行するか、`topcoat dev` で起動してください

Caused by:
    no asset bundle at /app/assets
（終了コード: 1）
```

- **何が起きたか**: `docker build` は通りましたが、起動すると「アセットの束（assets/）がありません」（原因は `no asset bundle at /app/assets`）と止まり、終了コードは 1 でした。UNIT 03 の、束の無いフォルダの実行ファイルと同じです。DB を開く前に止まるので、マイグレーションのログも出ていません。
- **直し方**: `COPY --from=builder` で、実行ファイルと同じ並び（`/app/rustnote` と `/app/assets`）にコピーします。

エラー3: コンテナの中のポートと、ちがう番号につないだ

イメージを `docker run -p 18080:3000`（外の 18080 を、コンテナの 3000 へ）で起動し、`curl` で `/health` を開きました。

```
状態 000・curl の終了コード 52
--- コンテナのログ
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://0.0.0.0:8080
```

- **何が起きたか**: RustNote は、コンテナの中で 8080 で待ち受けている（ログのとおり）のに、3000 につないだので、応答がありませんでした（状態 000）。curl の終了コード 52 は「サーバーから空の返事が来た」という意味です。Docker が外の 18080 で受けた接続を、コンテナの 3000 へ渡そうとしても、そこにはだれもいないので、すぐ閉じられました。
- **直し方**: `-p 18080:8080` のように、右側（コンテナの中）を `PORT` と同じ 8080 にします。Fly.io でも、`fly.toml` の `internal_port` を `PORT` と合わせます。

RustNote ではここで使う

- **毎回の確かめ:** コードを変えたら、`cargo fmt --check`・`cargo clippy --all-targets --locked -- -D warnings`・`cargo test --locked` の3つを動かします（例10-4）。CI を設定すれば、GitHub に送るたびに、同じことが自動で動きます。
- **公開:** 第12巻で、この `Dockerfile` と `fly.toml` を使って、Fly.io に公開する手順を学びます。DB は Turso につなぎ、URL とトークンは `fly secrets set` で渡します。
- **改善点（この単元で見つかったこと）:**
- `Dockerfile` の `DATABASE_URL=/data/rustnote.db` は、Turso の設定（`fly secrets set`）を忘れると、そのまま使われます。コンテナの中のファイルは、作り直すと消えるので、データが残りません（問2）。
- `ci.yml` は、`.github/workflows/` にコピーしないと動きません。

練習問題

問1: `test_db()` の一時フォルダは、どこに作られ、いつ消えるでしょうか。テストを書いて確かめてください。

問2: 例10-5のイメージで、コンテナを起動して登録し、コンテナを止めて（`--rm` なので消える）、もう一度起動すると、登録したユーザーでログインできるでしょうか。volume（`-v rustnote-u10:/data`）を付けたときと比べてください。

問3: `HOST=127.0.0.1` を付けてコンテナを起動すると、外から `/health` は開けるでしょうか。

解答と解説

問1の解答:

教材のコードのコピーで、`TestDb` に、一時フォルダの場所を返す `db_dir` を足し（実験のためだけ）、次のテストを書きました。

```
// tests/u10_tempdir.rs（実験のためのテスト）
mod common;

#[tokio::test]
async fn temp_dir_is_removed_on_drop() {
    let test = common::test_db().await;
    let dir = test.db_dir();
    println!("一時フォルダの名前: {}",
dir.file_name().unwrap().to_string_lossy().chars().take(4).collect::<String>());
    println!("DB のファイルがある: {}", dir.join("test.db").exists());
    drop(test);
    println!("drop のあと、フォルダがある: {}", dir.exists());
}
```

```
running 1 test
一時フォルダの名前: .tmp
DB のファイルがある: true
drop のあと、フォルダがある: false
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.03s
```

- 一時フォルダは、OS の一時フォルダの中に、`.tmp` で始まる名前で作られ（名前の残りは毎回ランダム）、`test.db` が入っていました。`drop(test)` で `TestDb` を捨てると、フォルダごと消えました。
- テストが失敗して途中で止まっても（パニックしても）、Rust は、持っている値を捨てる処理（drop）を動かすので、一時フォルダは残りません。

問2の解答:

例10-5のイメージを `-p 18080:8080 --rm` で起動して登録とログインをし、止めて（`--rm` なのでコンテナは消える）、もう一度起動してログインしました。次に、名前付きの volume（`rustnote-u10`）を `/data` に付けて、同じことをしました。

```
--- volume なし
1回目のコンテナ: 登録 303・ログイン 303
作り直したコンテナ: ログイン 401
  ログ: マイグレーションを適用しました: 0001_users
  ログ: マイグレーションを適用しました: 0002_notes
  ログ: マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
  ログ: RustNote を起動しました: http://0.0.0.0:8080
--- volume あり（-v rustnote-u10:/data）
1回目のコンテナ: 登録 303・ログイン 303
作り直したコンテナ: ログイン 303
  ログ: RustNote を起動しました: http://0.0.0.0:8080
```

- volume なしでは、作り直したコンテナでログインできず（401）、起動のログに、マイグレーションの3つが**もう一度**出ました。`/data/rustnote.db` はコンテナの中のファイルなので、コンテナと一緒に消え、空の DB から始まったのです。
- volume ありでは、作り直したあとも 303（ログインできた）で、マイグレーションのログは出ませんでした（もう適用済み）。DB のファイルが、コンテナの外（volume）に残ったからです。
- Fly.io のマシンのディスクも、作り直すと消えます。RustNote は、本番では Turso（`DATABASE_URL=libsql://…`）を使います（第12巻）。`fly secrets set` を忘れると、`Dockerfile` の既定の `/data/rustnote.db` で動いてしまい、公開し直すたびにデータが消えます。

問3の解答:

```
状態 000・curl の終了コード 52
--- コンテナのログ
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:8080
```

- ログには「起動しました: http://127.0.0.1:8080」と出ましたが、外からは応答がありませんでした（状態 000・終了コード 52。エラー3と同じ形）。`127.0.0.1` は「このコンテナの中だけ」の入口なので、Docker がコンテナの外から送ったリクエストは、届きません。
- コンテナや Fly.io のマシンでは、`HOST=0.0.0.0` にします（`Dockerfile` の `ENV` と `fly.toml` の `[env]`）。手元の開発（`.env.example`）では、ほかの PC から開けないよう、`127.0.0.1` のままにします。

まとめ

- `tests/common/mod.rs` は、テストごとに一時フォルダの DB を作り（drop で消える）、本番と同じ `build_router` を `Router::handle` で直接動かす。`Set-Cookie` は `get_all` で全部見る。
- `cargo test --locked` は 41 個（ユニット 19・HTTP 14・リポジトリ 8）。並列で約 3 秒、1つずつだと約 12 秒。CI と同じ3つの手順（fmt・clippy・test）は、手元で動かせる。`--locked` は `Cargo.lock` の食い違いで止める。
- `Dockerfile` は、builder の段で Rust と topcoat-cli でビルドし、実行用の段に、実行ファイルと `assets/` だけを移す。`HOST=0.0.0.0`・`PORT=8080`・root でない利用者・`/data`。assets を忘れると起動で止まり、ポートを間違えると届かない。
- `fly.toml` は `internal_port`・`force_https`・`/health` のチェックを、`Dockerfile` と RustNote の設定に合わせる。コンテナの中の DB は作り直すと消えるので、本番は Turso（か volume）を使う。

総合演習: RustNote の改善点を直す

この演習のゴール

- この巻（と第11巻）の単元で見つけた RustNote の改善点のうち、9つを、教材のコードのコピーで実際に直せる
- 直す前に「今は失敗する」テストや実験を用意し、直したあとに通ることを確かめる、という手順で進められる
- 直したあとも、CI と同じ3つの手順（整形の確認・Clippy・テスト）が通ることを確かめられる

進め方

1. 教材の `Rust/rustnote` のフォルダ（`src`・`tests`・`migrations`・`assets` と設定ファイル）を、別の場所にコピーします。教材のフォルダは変えません。
2. コピーで `git init` をして、何も変えない状態を最初の記録（コミット）にします。演習を1つ終えるたびに、1つのコミットにします。こうすると、演習ごとの変更を `git show` で見られます（解答の差分は、これで作りました）。

3. それぞれの演習は、できるだけ **①今は失敗するテスト（か実験）を先に書く → ②直す → ③通ることを確かめる** の順に進めます。
4. 最後に、CI と同じ3つの手順（UNIT 10）を動かします。

演習	直すこと	見つけた所	直すファイル
1	NUL などの制御文字を含むタイトルが 500 になる	UNIT 04・第11巻 UNIT 04	`src/domain.rs`
2	`PORT` がおかしいと、DB を作って「起動しました」と出してから止まる	UNIT 03	`src/main.rs`・`src/config.rs`・`Cargo.toml`
3	`NoteQuery` の項目が `pub` で、`page: 0` を作れる	UNIT 04・第11巻 UNIT 04	`src/domain.rs` と、読む所
4	`Flash` の種類を足して `all` に足し忘れても、だれも気づかない	UNIT 06	`src/flash.rs`
5	名前の無い `nav` が2つ・スマホでヘッダーがはみ出す	UNIT 07・09・第11巻 UNIT 05	`src/views.rs`・`assets/style.css`
6	最後より大きいページで「まだノートがありません」と出る	UNIT 08	`src/routes/notes.rs`
7	Argon2 を同時に計算する数に上限が無い	UNIT 06・第11巻 UNIT 09	`src/auth.rs`・`Cargo.toml`
8	守りのヘッダー（`X-Frame-Options` など）を返していない	第11巻 UNIT 03・06	`src/routes.rs`
9	`RepoError` の分類の表が2か所にある	UNIT 04・07	`src/error.rs`・`src/views.rs`

図で理解する

9つの演習が、RustNote のどこを直すかです。

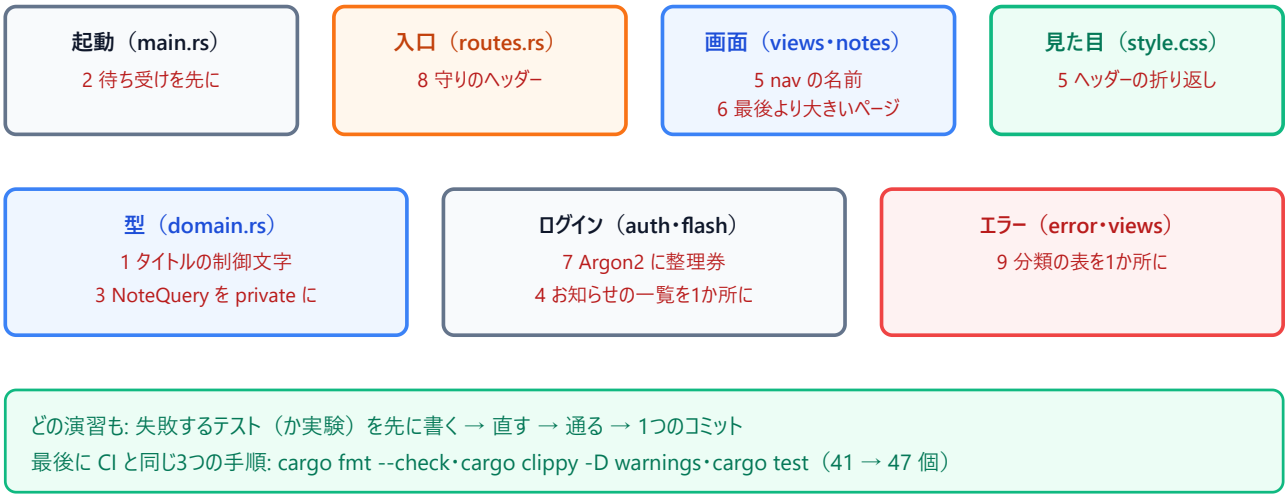


図13-24: 総合演習の地図。起動・入口・画面・見た目・型・ログイン・エラーの、それぞれで見つけた改善点を、1つずつ直す

演習の問題

演習1: タイトルが NUL（`%00`）1文字のノートを作ると、500 になります（UNIT 08 の⑩）。400 で「使えない文字」と知らせるように直してください。先に、HTTP のテスト（`POST /notes` に `title=%00` を送って 400 を期待する）を書き、今は失敗することを確かめてから直します。

演習2: `PORT=abc` で起動すると、DB のファイルを作ってマイグレーションを当て、「起動しました」と出してから止まります（UNIT 03）。ほかのプログラムがポートを使っているときも、同じです。DB に触る前に止まり、「起動しました」は受け付けられる状態になってから出るように直してください（ヒント: `tokio::net::TcpListener::bind` と `topcoat::serve`）。

演習3: `NoteQuery` の項目（`keyword`・`page`）を `pub` でなくし、`NoteQuery::new` を通らずには作れないようにしてください（UNIT 04 の問2）。項目を読んでいる所は、どう直せばよいでしょうか。

演習4: `Flash` の種類を足して、`from_code` の一覧に足し忘れると、お知らせが黙って消えます（UNIT 06 の問1）。一覧を1か所にまとめ、足し忘れたら**テストのコンパイル**で止まるようにしてください。

演習5: 一覧の画面の2つの `nav` に名前を付け（axe の `landmark-unique`）、幅 375px・320px でヘッダーがはみ出さないようにしてください（UNIT 09 の問1）。Chrome と axe で確かめます。

演習6: ノートがあるのに、最後より大きいページ（`?page=99`）で「まだノートがありません。」と出ます（UNIT 08 の問1）。先にテストを書いてから直してください。

演習7: 同時にたくさんのログインが来ると、Argon2 の計算が同時にいくつも走り、メモリが増えます（第11巻 UNIT 09）。同時に計算する数を、CPU の数までにしてください。同時 48 のログインで、メモリのピークを比べます。

演習8: 守りのヘッダー（`X-Content-Type-Options`・`X-Frame-Options`・`Referrer-Policy`・`Content-Security-Policy`）を、画面の応答に付けてください（第11巻 UNIT 03 の問2）。先にテストを書き、付けたあとも画面が壊れない（CSP の違反が出ない）ことを Chrome で確かめます。

演習9: `RepoError` を状態コードに分ける表が、`From<RepoError> for AppError` と `views.rs` の `error_page` の2か所にあります（UNIT 04 の改善点）。1か所にまとめ、2つの道が同じ答えになることをテストで確かめてください。

解答と解説

演習1の解答: 制御文字を含むタイトルを 400 で断る

先に、`tests/http.rs` にテストを足して動かしました（直す前）。

```
[error] サーバーの中でエラーが起きました <- DB の操作に失敗しました <- SQLite failure: `CHECK
constraint failed: length(title) BETWEEN 1 AND 80`
thread 'control_characters_in_title_are_400' (138736) panicked at tests\http.rs:200:5:
assertion `left == right` failed
  left: 500
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 14 filtered out;
finished in 0.60s
```

- 期待した 400 ではなく 500 でした。サーバーのログ（`[error]`）には、DB の `CHECK` で断られたことが出ています。

`NoteTitle::parse` で、trim のあとに制御文字（`char::is_control`）があれば、新しい種類 `TitleError::ControlChar` で断るようにしました。

```
diff --git a/src/domain.rs b/src/domain.rs
index d616270..bb3e7dd 100644
--- a/src/domain.rs
+++ b/src/domain.rs
@@ -13,7 +13,7 @@ use thiserror::Error;
 // アプリ全体の定数
 // ---------------------------------------------------------------------------

-/// タイトルの最大文字数（chars().count() で数える。SQLite の length() と同じ）
+/// タイトルの最大文字数（chars().count() で数える。制御文字は parse で断るので、SQLite の
length() と同じになる）
 pub const MAX_TITLE_CHARS: usize = 80;
 /// 本文の最大文字数
 pub const MAX_BODY_CHARS: usize = 10_000;
@@ -214,6 +214,8 @@ pub enum TitleError {
     Empty,
     #[error("タイトルは{max}文字以内にしてください（現在{len}文字）")]
     TooLong { len: usize, max: usize },
+    #[error("タイトルに使えない文字（改行や制御文字）が含まれています")]
+    ControlChar,
 }

 /// 検査済みのタイトル（前後の空白を除いて 1〜80 文字）
@@ -226,6 +228,11 @@ impl NoteTitle {
     /// 文字列を検査し、合格したときだけ NoteTitle を返す
     pub fn parse(input: &str) -> Result<NoteTitle, TitleError> {
         let trimmed = input.trim();
+        // NUL などの制御文字は断る。SQLite の length() は NUL より前しか数えないので、
+        // 通すと DB の CHECK で断られて 500 になる（第11巻 UNIT 04）
+        if trimmed.chars().any(char::is_control) {
+            return Err(TitleError::ControlChar);
+        }
         // 文字数は chars().count() で数える（len() はバイト数なので日本語で狂う）
         let len = trimmed.chars().count();
         if len == 0 {
@@ -417,6 +424,21 @@ mod tests {
         assert_eq!(NoteTitle::parse("   "), Err(TitleError::Empty));
     }

+    #[test]
+    fn note_title_rejects_control_characters() {
+        assert_eq!(NoteTitle::parse("\0"), Err(TitleError::ControlChar));
+        assert_eq!(
+            NoteTitle::parse("買い\u{7}物"),
+            Err(TitleError::ControlChar)
+        );
+        assert_eq!(
+            NoteTitle::parse("1行目\n2行目"),
+            Err(TitleError::ControlChar)
```

```
+        );
+        // 前後の空白（タブ・改行も）は trim で消えるので通る
+        assert!(NoteTitle::parse("\t買い物\n").is_ok());
+    }
+
     #[test]
     fn note_title_counts_characters_not_bytes() {
         // 日本語 80 文字は 240 バイトだが、文字数では 80 なので合格
diff --git a/tests/http.rs b/tests/http.rs
index 1f9e911..14e32ab 100644
--- a/tests/http.rs
+++ b/tests/http.rs
@@ -188,6 +188,19 @@ async fn empty_title_is_400() {
     assert!(body_text(response).await.contains("現在81文字"));
 }

+#[tokio::test]
+async fn control_characters_in_title_are_400() {
+    let app = test_app().await;
+    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
+
+    // NUL（%00）1文字のタイトルは、500 ではなく 400 で断る
+    let response = app
+        .post_form("/notes", "title=%00&body=", Some(&cookie))
+        .await;
+    assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
+    assert!(body_text(response).await.contains("タイトルに使えない文字"));
+}
+
 #[tokio::test]
 async fn other_users_notes_are_404() {
     let app = test_app().await;
```

```
running 1 test
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 14 filtered out; finished
in 0.60s
```

```
running 4 tests
test result: ok. 4 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 16 filtered out; finished
in 0.00s
```

- HTTP のテストも、タイトルのユニットテスト（4つ）も通りました。前後のタブや改行は trim で消えるので、ふつうの入力は今までどおり通ります。
- `TitleError` に種類を足しましたが、`AppError::InvalidTitle(#[from] TitleError)` は中身の種類を問わないので、ほかのファイルは変えずに済みました。画面の文は `#[error("…")]` の文です（UNIT 04）。

演習2の解答: 待ち受けの場所を DB より先に取る

`main.rs` で、アセットの束を読んだすぐあと（DB を開く前）に、`TcpListener::bind` で待ち受けの場所を取り、最後に `topcoat::start` の代わりに `topcoat::serve(listener, router)` を呼ぶようにしました。`topcoat::start` は、中で `HOST`・`PORT` を読んで bind してから serve する関数なので（UNIT 03 の問3）、その前半を自分で先にするのです。`tokio::net` を使うので、`Cargo.toml` の tokio の features に `net` を足しました（自分が使う機能は、自分の `Cargo.toml` に書く。UNIT 01）。

```
diff --git a/Cargo.toml b/Cargo.toml
index 5c9d1bb..5170661 100644
--- a/Cargo.toml
+++ b/Cargo.toml
@@ -26,7 +26,7 @@ serde = { version = "=1.0.229", features = ["derive"] }
 # エラー型を短く書く
 thiserror = "=2.0.21"
 # 非同期ランタイム
-tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros"] }
+tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros", "net"] }
 # Web フレームワーク
 topcoat = "=0.11.0"

diff --git a/src/config.rs b/src/config.rs
index 5c67e03..cebcf04 100644
--- a/src/config.rs
+++ b/src/config.rs
@@ -4,7 +4,7 @@
 //! |---|---|---|
 //! | `DATABASE_URL` | ローカルの DB ファイルのパス、または Turso の URL（`libsql://...`） |
`rustnote.db` |
 //! | `DATABASE_AUTH_TOKEN` | Turso の認証トークン（リモートのときだけ必要） | なし |
-//! | `HOST` / `PORT` | 待ち受けるアドレス。`topcoat::start` が直接読む | `127.0.0.1` /
`3000` |
+//! | `HOST` / `PORT` | 待ち受けるアドレス。main が DB を開く前に `listen_address` で読んで
bind する | `127.0.0.1` / `3000` |
 //!
 //! トークンのような秘密の値は `Secret` 型に包む。`{:?}` で設定全体をログに出しても、
 //! 中身は `Secret(********)` としか表示されない。
@@ -120,8 +120,8 @@ fn read_var(name: &'static str) -> Result<Option<String>,
ConfigError> {
     }
 }

-/// 起動時のログに出す「待ち受けアドレス」。
-/// `topcoat::start` と同じ規則（HOST / PORT、既定 127.0.0.1:3000）で組み立てる。
+/// 待ち受けるアドレス（HOST / PORT、既定 127.0.0.1:3000）。
+/// main が、DB を開く前に、この値で TcpListener::bind する。
 pub fn listen_address() -> String {
     let host = env::var("HOST").unwrap_or_else(|_| "127.0.0.1".to_string());
     let port = env::var("PORT").unwrap_or_else(|_| "3000".to_string());
diff --git a/src/main.rs b/src/main.rs
index b9ceb6c..80a9f6c 100644
--- a/src/main.rs
+++ b/src/main.rs
@@ -4,8 +4,9 @@
 //! 1. .env があれば環境変数として読み込む（開発用。本番では使わない）
 //! 2. 設定（Config）を環境変数から作る
 //! 3. アセット（CSS）の束を読み込む
```

```
-//! 4. DB を開き、まだ適用していないマイグレーションを適用する
-//! 5. ルーターを組み立て、HOST:PORT（既定 127.0.0.1:3000）で待ち受ける
+//! 4. HOST:PORT（既定 127.0.0.1:3000）の待ち受けの場所を取る（DB に触る前に）
+//! 5. DB を開き、まだ適用していないマイグレーションを適用する
+//! 6. ルーターを組み立て、4 の場所で受け付けを始める
 //!
 //! 起動時の失敗は anyhow で「何をしようとして失敗したか」を付けて表示し、終了する。

@@ -16,6 +17,7 @@ use rustnote::{
     routes,
     state::AppState,
 };
+use tokio::net::TcpListener;
 use topcoat::asset::AssetBundle;

 #[tokio::main]
@@ -31,6 +33,13 @@ async fn main() -> anyhow::Result<()> {
         "アセットの束（assets/）がありません。先に `topcoat asset bundle` を実行するか、
`topcoat dev` で起動してください",
     )?;

+    // 待ち受けの場所を、DB に触る前に取る。PORT が数でない・ポートがほかで使われている、
+    // なら、DB のファイルを作る前に、ここで止まる
+    let address = config::listen_address();
+    let listener = TcpListener::bind(&address).await.with_context(|| {
+        format!("{address} で待ち受けられません（HOST / PORT を確認してください）")
+    })?;
+
     let db = Db::open(&config)
         .await
         .with_context(|| format!("DB（{}）を開けませんでした", config.database_url))?;
@@ -43,12 +52,10 @@ async fn main() -> anyhow::Result<()> {

     let router = routes::build_router(AppState::new(db), assets);

-    eprintln!(
-        "RustNote を起動しました: http://{}",
-        config::listen_address()
-    );
-    topcoat::start(router)
+    // 待ち受けの場所はもう取れているので、この知らせは本当に受け付けられる状態で出る
+    eprintln!("RustNote を起動しました: http://{}", listener.local_addr()?);
+    topcoat::serve(listener, router)
         .await
-        .context("サーバーを起動できませんでした（HOST / PORT を確認してください）")?;
+        .context("サーバーが止まりました")?;
     Ok(())
 }
```

直す前（教材）と、直したあとの release の実行ファイルを、同じ条件で起動しました（UNIT 03 の例3-3と同じ確かめ方）。

▼ `PORT=abc`（直す前 → 直したあと）

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:abc
Error: サーバーを起動できませんでした（HOST / PORT を確認してください）
Caused by:
    PORT must be a valid port number: invalid digit found in string
（/health: 000）
（このあとのフォルダの中: port.db ）
```

```
Error: 127.0.0.1:abc で待ち受けられません（HOST / PORT を確認してください）
Caused by:
    invalid port value
（このあとのフォルダの中: ）
```

▼ 3014 番をほかのプログラム（python）が使っている（直す前 → 直したあと）

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3014
Error: サーバーを起動できませんでした（HOST / PORT を確認してください）
Caused by:
    通常、各ソケット アドレスに対してプロトコル、ネットワーク アドレス、またはポートのどれか 1 つのみを使用できます。 (os error 10048)
（/health: 000）
（このあとのフォルダの中: busy.db ）
（試したとき、3014 で待ち受けていたもの: 1 個）
```

```
Error: 127.0.0.1:3014 で待ち受けられません（HOST / PORT を確認してください）
Caused by:
    通常、各ソケット アドレスに対してプロトコル、ネットワーク アドレス、またはポートのどれか 1 つのみを使用できます。 (os error 10048)
（このあとのフォルダの中: ）
（試したとき、3014 で待ち受けていたもの: 1 個）
```

▼ ふつうに起動（直したあと）

```
マイグレーションを適用しました: 0001_users
マイグレーションを適用しました: 0002_notes
マイグレーションを適用しました: 0003_sessions
RustNote を起動しました: http://127.0.0.1:3014
（/health: 200）
（このあとのフォルダの中: ok.db ）
```

- 直す前は、どちらの場合も、DB のファイル（ `port.db`・`busy.db` ）を作り、3つの版を当て、「起動しました」と出してから止まりました。
- 直したあとは、どちらも、待ち受けの場所を取れずに**すぐ**止まり、フォルダの中は空のままでした。ふつうの起動では、「起動しました」のあとに `/health` が 200 でした。今の「起動しました」は、本当に受け付けられる状態で出ています。

演習3の解答: NoteQuery の項目を private にする

まず、項目の `pub` だけを消して、`cargo build` をしました。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\fixed)
error[E0616]: field `keyword` of struct `NoteQuery` is private
  --> src\routes\notes.rs:51:25
   |
51 |     let keyword = query.keyword.clone();
   |                         ^^^^^^^ private field

error[E0616]: field `keyword` of struct `NoteQuery` is private
   --> src\views.rs:160:39
    |
160 |         if let Some(keyword) = &query.keyword {
    |                                       ^^^^^^^ private field

error[E0616]: field `keyword` of struct `NoteQuery` is private
  --> src\repository\notes.rs:92:36
   |
92 |         let pattern = match &query.keyword {
   |                                    ^^^^^^^ private field

error[E0616]: field `page` of struct `NoteQuery` is private
   --> src\repository\notes.rs:129:25
    |
129 |             page: query.page,
    |                         ^^^^ private field

For more information about this error, try `rustc --explain E0616`.
error: could not compile `rustnote` (lib) due to 4 previous errors
```

- コンパイラが、項目を直接読んでいる4か所（一覧のルート・ページ送り・リポジトリの2か所）を、全部教えてくれました。項目を private にするときは、このように、まず消して、エラーの場所を直していきます。

読むためのメソッド `keyword()`（`Option<&str>`）と `page()` を足し、4か所とテストを、メソッドを呼ぶように直しました。

```
diff --git a/src/domain.rs b/src/domain.rs
index bb3e7dd..f45bb20 100644
--- a/src/domain.rs
+++ b/src/domain.rs
@@ -354,9 +354,9 @@ impl NewNote {
 #[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
 pub struct NoteQuery {
     /// 検索キーワード。空なら None（すべて表示）
-    pub keyword: Option<String>,
-    /// 1 から始まるページ番号
-    pub page: u32,
+    keyword: Option<String>,
+    /// 1 から始まるページ番号（new が 1 以上にそろえる）
+    page: u32,
 }

 impl NoteQuery {
@@ -372,6 +372,16 @@ impl NoteQuery {
         }
     }

+    /// 検索キーワード（無ければ None）
+    pub fn keyword(&self) -> Option<&str> {
+        self.keyword.as_deref()
+    }
+
+    /// 1 から始まるページ番号
+    pub fn page(&self) -> u32 {
+        self.page
+    }
+
     /// SQL の OFFSET（何件読み飛ばすか）
     pub fn offset(&self) -> u64 {
         u64::from(self.page - 1) * u64::from(PER_PAGE)
@@ -511,16 +521,16 @@ mod tests {
     #[test]
     fn note_query_defaults_and_offset() {
         let query = NoteQuery::new(Some("  "), None);
-        assert_eq!(query.keyword, None);
-        assert_eq!(query.page, 1);
+        assert_eq!(query.keyword(), None);
+        assert_eq!(query.page(), 1);
         assert_eq!(query.offset(), 0);

         let query = NoteQuery::new(Some(" rust "), Some(3));
-        assert_eq!(query.keyword.as_deref(), Some("rust"));
+        assert_eq!(query.keyword(), Some("rust"));
         assert_eq!(query.offset(), 40);
```

```
         // page=0 は 1 として扱う
-        assert_eq!(NoteQuery::new(None, Some(0)).page, 1);
+        assert_eq!(NoteQuery::new(None, Some(0)).page(), 1);
     }

     #[test]
diff --git a/src/repository/notes.rs b/src/repository/notes.rs
index c2254bf..1edc5ed 100644
--- a/src/repository/notes.rs
+++ b/src/repository/notes.rs
@@ -89,7 +89,7 @@ impl NoteRepository for LibsqlNoteRepository {
     async fn search(&self, owner: UserId, query: &NoteQuery) -> Result<NotePage,
RepoError> {
         let conn = self.db.connect().await?;
         // キーワードが無いときは「%」（何にでも一致する）で検索する
-        let pattern = match &query.keyword {
+        let pattern = match query.keyword() {
             Some(keyword) => format!("%{}%", escape_like(keyword)),
             None => "%".to_string(),
         };
@@ -126,7 +126,7 @@ impl NoteRepository for LibsqlNoteRepository {

         Ok(NotePage {
             notes,
-            page: query.page,
+            page: query.page(),
             total_count: u64::try_from(total_count).unwrap_or(0),
         })
     }
diff --git a/src/routes/notes.rs b/src/routes/notes.rs
index 0f5b353..42406ec 100644
--- a/src/routes/notes.rs
+++ b/src/routes/notes.rs
@@ -48,7 +48,7 @@ async fn notes_index(
         .search(owner, &query)
         .await
         .map_err(AppError::from)?;
-    let keyword = query.keyword.clone();
+    let keyword = query.keyword().map(str::to_string);

     Ok(view! {
         <h1>"ノート"</h1>
diff --git a/src/views.rs b/src/views.rs
index 29670b1..e7e8eb1 100644
--- a/src/views.rs
+++ b/src/views.rs
@@ -157,8 +157,8 @@ pub async fn note_form(
 pub async fn pagination(page: NotePage, query: NoteQuery) -> Result<impl View> {
     let link = |page_number: u32| {
         let mut params: Vec<(&str, String)> = Vec::new();
```

```
-         if let Some(keyword) = &query.keyword {
-             params.push(("q", keyword.clone()));
+         if let Some(keyword) = query.keyword() {
+             params.push(("q", keyword.to_string()));
          }
          params.push(("page", page_number.to_string()));
          href!(crate::routes::notes::index).query(params)
```

項目を直接書いて作るテスト（`NoteQuery { keyword: None, page: 0 }`）を、`tests/` に置いてみました。

```
   Compiling rustnote v0.1.0 (...\fixed)
error[E0451]: fields `keyword` and `page` of struct `NoteQuery` are private
 --> tests\ex3_construct.rs:7:9
  |
6 |     let query = NoteQuery {
  |                 --------- in this type
7 |         keyword: None,
  |         ^^^^^^^ private field
8 |         page: 0,
  |         ^^^^ private field

For more information about this error, try `rustc --explain E0451`.
error: could not compile `rustnote` (test "ex3_construct") due to 1 previous error
warning: build failed, waiting for other jobs to finish...
```

```
running 20 tests
test result: ok. 20 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
running 15 tests
test result: ok. 15 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 2.29s
running 8 tests
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.40s
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

- `domain` の外では、`page: 0` の `NoteQuery` を作れなくなりました（E0451）。第11巻 UNIT 04 の fuzz が見つけたパニックは、もう、だれにも起こせません。テストは全部通りました（ユニット 20・HTTP 15・リポジトリ 8）。

演習4の解答: お知らせの種類の一覧を1か所にまとめる

`from_code` の中にあった一覧を、`Flash::ALL` という定数1か所にまとめ、テストは `ALL` の全部の種類を確かめるようにしました。さらに、テストの中に、`_` の無い `match` で種類の数を返す関数 `kinds()` を置き、`ALL` の数と比べます。

```
diff --git a/src/flash.rs b/src/flash.rs
index c4d7fa9..e7afb20 100644
--- a/src/flash.rs
+++ b/src/flash.rs
@@ -31,6 +31,18 @@ pub enum Flash {
 }

 impl Flash {
+    /// すべての種類。from_code とテストは、この一覧だけを使う（総合演習4）
+    const ALL: [Flash; 8] = [
+        Flash::SignedUp,
+        Flash::LoggedIn,
+        Flash::LoggedOut,
+        Flash::LoginRequired,
+        Flash::NoteCreated,
+        Flash::NoteUpdated,
+        Flash::NoteToggled,
+        Flash::NoteDeleted,
+    ];
+
     /// クッキーに入れる短いコード
     fn code(self) -> &'static str {
         match self {
@@ -47,17 +59,7 @@ impl Flash {

     /// コードから種類に戻す（知らないコードなら None）
     fn from_code(code: &str) -> Option<Flash> {
-        let all = [
-            Flash::SignedUp,
-            Flash::LoggedIn,
-            Flash::LoggedOut,
-            Flash::LoginRequired,
-            Flash::NoteCreated,
-            Flash::NoteUpdated,
-            Flash::NoteToggled,
-            Flash::NoteDeleted,
-        ];
-        all.into_iter().find(|flash| flash.code() == code)
+        Flash::ALL.into_iter().find(|flash| flash.code() == code)
     }

     /// 画面に出す文章
@@ -107,11 +109,36 @@ pub fn take(cx: &Cx) -> Option<Flash> {
 mod tests {
     use super::Flash;

+    /// 種類の数。種類を足すと、この match の腕が足りずにコンパイルエラーになるので、
+    /// ここの数と ALL の両方を直すことを思い出せる
+    fn kinds() -> usize {
```

```
+        match Flash::SignedUp {
+            Flash::SignedUp
+            | Flash::LoggedIn
+            | Flash::LoggedOut
+            | Flash::LoginRequired
+            | Flash::NoteCreated
+            | Flash::NoteUpdated
+            | Flash::NoteToggled
+            | Flash::NoteDeleted => 8,
+        }
+    }
+
+    #[test]
+    fn all_kinds_are_listed() {
+        assert_eq!(Flash::ALL.len(), kinds());
+    }
+
     #[test]
     fn codes_round_trip() {
-        for flash in [Flash::SignedUp, Flash::NoteDeleted, Flash::LoginRequired] {
+        // 全部の種類が、コードから元に戻せること・コードが重ならないこと
+        for flash in Flash::ALL {
             assert_eq!(Flash::from_code(flash.code()), Some(flash));
         }
+        let mut codes: Vec<&str> = Flash::ALL.iter().map(|flash|
flash.code()).collect();
+        codes.sort_unstable();
+        codes.dedup();
+        assert_eq!(codes.len(), Flash::ALL.len());
         assert_eq!(Flash::from_code("<script>"), None);
     }
 }
```

```
running 2 tests
test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 19 filtered out; finished
in 0.00s
```

UNIT 06 の問1と同じく、`NoteArchived` を enum・`code`・`message` に足し、`ALL` には足し忘れた状態で、ビルドとテストをしました。

```
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 9.29s
```

```
error[E0004]: non-exhaustive patterns: `Flash::NoteArchived` not covered
   --> src\flash.rs:118:15
   --> src\flash.rs:22:10
    = note: the matched value is of type `Flash`
error: could not compile `rustnote` (lib test) due to 1 previous error
```

- `cargo build`（アプリそのもの）は通りますが、`cargo test` は、`kinds()` の `match` に `NoteArchived` が無いので、E0004 で止まりました。直す人は、`kinds()` の腕と数（9）を足し、そのとき `ALL` にも足すことを思い出します。`ALL` に足し忘れたまま数だけ直すと、今度は `all_kinds_are_listed`（`ALL` の数と `kinds()` を比べる）が失敗します。
- CI はテストも動かすので、足し忘れたまま main に入ることはありません。

演習5の解答: nav に名前を付け、ヘッダーを折り返す

ヘッダーの `nav` に `aria-label="メインメニュー"`、ページ送りの `nav` に `aria-label="ページ送り"` を付け、CSS は UNIT 09 の問1と同じく `flex-wrap: wrap` を足しました。

```
diff --git a/assets/style.css b/assets/style.css
index 0957487..72716f6 100644
--- a/assets/style.css
+++ b/assets/style.css
@@ -37,6 +37,8 @@ a {
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: space-between;
+  /* 狭い画面では折り返す（総合演習5。幅 375px でヘッダーが 392px になっていた） */
+  flex-wrap: wrap;
   gap: 16px;
   padding: 12px 24px;
   background: var(--color-card);
@@ -52,6 +54,7 @@ a {

  .site-header nav {
   display: flex;
+  flex-wrap: wrap;
   align-items: center;
   gap: 16px;
  }
diff --git a/src/views.rs b/src/views.rs
index e7e8eb1..db49194 100644
--- a/src/views.rs
+++ b/src/views.rs
@@ -33,7 +33,8 @@ pub async fn site_header(user: Option<User>) -> Result<impl View> {
     Ok(view! {
         <header class="site-header">
             <a class="brand" href=(href!(crate::routes::home))>"RustNote"</a>
-            <nav>
+            // 画面に nav が2つあるので、読み上げで区別できるよう名前を付ける（総合演習5）
+            <nav aria-label="メインメニュー">
                 if let Some(user) = user {
                     <a href=(href!(crate::routes::notes::index))>"ノート一覧"</a>
                     <span class="user-email">(user.email.as_str())</span>
@@ -167,7 +168,7 @@ pub async fn pagination(page: NotePage, query: NoteQuery) ->
Result<impl View> {
     let next = page.has_next().then(|| link(page.page + 1));

     Ok(view! {
-        <nav class="pagination">
+        <nav class="pagination" aria-label="ページ送り">
             if let Some(prev) = prev {
                 <a href=(prev)>"← 前へ"</a>
             }
```

直したものの release を起動し、UNIT 09 の例9-2と同じ計測（`measure.mjs all`）をしました。

```
--- 画面の幅 1280px（一覧）
.container の幅 760px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 1280px / 1280px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 686px・横のはみ出し なし
--- 画面の幅 375px（一覧）
.container の幅 375px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 375px / 375px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 301px・横のはみ出し なし
--- 画面の幅 320px（一覧）
.container の幅 320px・横のはみ出し なし・ヘッダーの中身/枠 320px / 320px
詳細（長い URL）: .note-body の幅 246px・横のはみ出し なし
--- 一覧の、CSS が効いた結果
完了のリンク: color: rgb(100, 116, 139)・text-decoration-line: line-through
完了でないリンク: color: rgb(194, 65, 12)・text-decoration-line: underline
ページ送り: display: flex・justify-content: center
作成のボタン: background-color: rgb(194, 65, 12)・color: rgb(255, 255, 255)
本文: white-space: pre-wrap・overflow-wrap: anywhere・高さ 54px
--- axe（アクセシビリティの検査）
/notes: 問題なし
/notes/1: 問題なし
```

- 375px・320px のはみ出しが無くなり（UNIT 09 では 392px）、axe の `landmark-unique` も消えて、一覧も詳細も「問題なし」になりました。ほかの見た目（色・打ち消し線・`pre-wrap`）は変わっていません。

演習6の解答: 最後より大きいページで、正しい文を出す

先にテストを書いて動かしました（直す前）。

```
thread 'page_after_the_last_says_so' (142936) panicked at tests\http.rs:356:5:
assertion failed: html.contains("このページにはノートがありません。")
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 15 filtered out;
finished in 0.47s
```

UNIT 08 の問1と同じ直し方で、総数が 0 でなければ「このページにはノートがありません。」にしました。

```
diff --git a/src/routes/notes.rs b/src/routes/notes.rs
index 42406ec..0f339ed 100644
--- a/src/routes/notes.rs
+++ b/src/routes/notes.rs
@@ -77,7 +77,10 @@ async fn notes_index(

         if page.notes.is_empty() {
             <p class="empty">
-                if keyword.is_some() {
+                if page.total_count > 0 {
+                    // ノートはあるが、このページには無い（最後より大きいページ。総合演習6）
+                    "このページにはノートがありません。"
+                } else if keyword.is_some() {
                     "条件に合うノートはありません。"
                 } else {
                     "まだノートがありません。最初の1件を書いてみましょう。"
diff --git a/tests/http.rs b/tests/http.rs
index 14e32ab..0150f12 100644
--- a/tests/http.rs
+++ b/tests/http.rs
@@ -345,6 +345,18 @@ async fn list_searches_and_paginates() {
     assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
 }

+#[tokio::test]
+async fn page_after_the_last_says_so() {
+    let app = test_app().await;
+    let cookie = app.sign_up("alice@example.com", PASSWORD).await;
+    app.create_note(&cookie, "メモ", "").await;
+
+    // ノートはあるが、99 ページ目には無い。「まだノートがありません」は出さない
+    let html = body_text(app.get("/notes?page=99", Some(&cookie)).await).await;
+    assert!(html.contains("このページにはノートがありません。"));
+    assert!(!html.contains("まだノートがありません"));
+}
+
 #[tokio::test]
 async fn cross_site_post_is_403() {
     let app = test_app().await;
```

```
running 1 test
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 15 filtered out; finished
in 0.44s
```

演習7の解答: Argon2 を同時に計算する数に上限を付ける

第11巻 UNIT 09 で試した整理券（`tokio::sync::Semaphore`）を、`hash_password` と `verify_password` に足しました。券の数は CPU の数（`available_parallelism`。この PC では 12）です。`tokio::sync` を使うので、tokio の features に `sync` を足しました。

```
diff --git a/Cargo.toml b/Cargo.toml
index 5170661..96ee5f5 100644
--- a/Cargo.toml
+++ b/Cargo.toml
@@ -26,7 +26,7 @@ serde = { version = "=1.0.229", features = ["derive"] }
 # エラー型を短く書く
 thiserror = "=2.0.21"
 # 非同期ランタイム
-tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros", "net"] }
+tokio = { version = "=1.54.1", features = ["rt-multi-thread", "macros", "net", "sync"]
}
 # Web フレームワーク
 topcoat = "=0.11.0"

diff --git a/src/auth.rs b/src/auth.rs
index ca5d45a..e5c66a0 100644
--- a/src/auth.rs
+++ b/src/auth.rs
@@ -32,10 +32,17 @@ use crate::state::app_state;
 // パスワード（Argon2id）
 // ------------------------------------------------------------------------

+/// Argon2 を同時に計算する数の上限（CPU の数）。超えた分は、ここで順番を待つ。
+/// 1回に 19 MiB 使うので、同時の数を決めると、使うメモリの上限も決まる（総合演習7・第11巻 UNIT
09）
+static ARGON2_SLOTS: LazyLock<tokio::sync::Semaphore> = LazyLock::new(|| {
+    tokio::sync::Semaphore::new(std::thread::available_parallelism().map_or(4, |n|
n.get()))
+});
+
 /// パスワードを Argon2id でハッシュ化し、PHC 文字列（$argon2id$v=19$...）にする。
 /// 塩（salt）は argon2 クレートが毎回ランダムに作る。
 pub async fn hash_password(password: &Password) -> Result<String, AppError> {
     let password = password.clone();
+    let _slot = ARGON2_SLOTS.acquire().await.map_err(AppError::internal)?;
     // 重い計算なので、非同期の処理を止めないよう別スレッドで行う
     let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
         Argon2::default()
@@ -54,6 +61,7 @@ pub async fn hash_password(password: &Password) -> Result<String,
AppError> {
 pub async fn verify_password(password: &str, phc: &str) -> Result<bool, AppError> {
     let password = password.to_string();
     let phc = phc.to_string();
+    let _slot = ARGON2_SLOTS.acquire().await.map_err(AppError::internal)?;
     let joined = tokio::task::spawn_blocking(move || {
         // 保存してある文字列を読み取る。読めないならデータが壊れている（内部エラー）
         let parsed = PasswordHash::new(&phc)?;
```

直す前（教材）と直したあとの release を、それぞれ新しく起動し、登録してから、`oha` で同時 48・合わせて 480 回のログインを送り、メモリのピーク（`PeakWorkingSet64`）を比べました。

```
起動して登録したあと: 30 MiB
  Success rate: 100.00%
  Slowest:  1.6118 sec
  Fastest:  0.1022 sec
  Average:  0.5895 sec
  Requests/sec: 78.5358
  [303] 480 responses
同時 48 のログインのあと: 690 MiB
```

```
起動して登録したあと: 30 MiB
  Success rate: 100.00%
  Slowest:  1.4117 sec
  Fastest:  0.0690 sec
  Average:  0.3877 sec
  Requests/sec: 116.6845
  [303] 480 responses
同時 48 のログインのあと: 199 MiB
```

- メモリのピークは 690 MiB → **199 MiB** になり、1秒あたりのログインは 78.5 回 → **116.7 回**に増えました（480 回とも 303）。第11巻 UNIT 09 の結果（654 → 218 MiB）と同じ傾向です。券を待つ間は `await` で止まっているだけなので、メモリも CPU もほとんど使いません。

演習8の解答: 守りのヘッダーを付ける

先にテストを書いて動かしました（直す前）。

```
thread 'security_headers_are_set' (99848) panicked at tests\http.rs:355:27:
no entry found for key "x-content-type-options"
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 16 filtered out;
finished in 0.02s
```

はじめ、`routes.rs` に、ヘッダーを付ける `#[layer]` をもう1つ足しました。すると、コンパイルは通りましたが、テストで、ルーターを組み立てるところでパニックしました。

```
thread 'security_headers_are_set' (114608) panicked at ...\router.rs:341:14:
multiple discovered layers registered for the same path ""
test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 16 filtered out;
finished in 0.02s
```

- 「同じ場所（`""`、つまり `/`）に、複数の layer が登録されました」というパニックです。Topcoat では、1つのモジュールに `#[layer]` は1つだけです。そこで、今ある `access_log` の中で、応答が `Ok` のときにヘッダーを付ける形にしました。

```
diff --git a/src/routes.rs b/src/routes.rs
index bf4c16b..504174c 100644
--- a/src/routes.rs
+++ b/src/routes.rs
@@ -28,9 +28,9 @@ use topcoat::{
     context::Cx,
     cookie::RouterBuilderCookieExt,
     router::{
-        Body, Next, Router, Slot,
+        Body, HeaderMap, HeaderValue, Next, Router, Slot,
         error::{SeeOther, see_other},
-        href, layer, layout, module_router, not_found, page,
+        header, href, layer, layout, module_router, not_found, page,
         request::{method, uri},
         response::Response,
     },
@@ -64,11 +64,16 @@ pub fn build_router(state: AppState, assets: impl
Into<AssetConfig>) -> Router {
 // error_boundary（404 の画面）まで届ける
 not_found!();

-/// アクセスログ: 「GET /notes -> 200 OK (1.2ms)」のように標準エラー出力へ書く
+/// アクセスログ: 「GET /notes -> 200 OK (1.2ms)」のように標準エラー出力へ書く。
+/// 守りのヘッダーも、ここで付ける（1つのモジュールに #[layer] は1つだけなので、まとめて書く）
 #[layer]
 async fn access_log(cx: &Cx, body: Body, next: Next<'_>) -> Result<Response> {
     let started = std::time::Instant::now();
-    let result = next.run(cx, body).await;
+    let mut result = next.run(cx, body).await;
+    // 303 のリダイレクトは、ここではまだ Err なので付かない（中身の無い応答なので困らない）
+    if let Ok(response) = &mut result {
+        add_security_headers(response.headers_mut());
+    }
     // ヘルスチェックは数十秒ごとに来るので、ログに出さない
     if uri(cx).path() != "/health" {
         let status = match &result {
@@ -88,6 +93,32 @@ async fn access_log(cx: &Cx, body: Body, next: Next<'_>) ->
Result<Response> {
     result
 }

+/// 守りのヘッダーを付ける（総合演習8・第11巻 UNIT 03 の問2）
+fn add_security_headers(headers: &mut HeaderMap) {
+    // Content-Type と違う種類だと推し量らせない
+    headers.insert(
+        header::X_CONTENT_TYPE_OPTIONS,
+        HeaderValue::from_static("nosniff"),
+    );
+    // ほかのサイトの iframe の中に表示させない（クリックジャッキングを防ぐ）
```

```
+    headers.insert(header::X_FRAME_OPTIONS, HeaderValue::from_static("DENY"));
+    // ほかのサイトへ移るとき、元の URL（検索の言葉など）を伝えない
+    headers.insert(
+        header::REFERRER_POLICY,
+        HeaderValue::from_static("same-origin"),
+    );
+    // 読み込んでよいのは、このサイトの物だけ。topcoat dev の自動の再読み込みは、
+    // 別のポートのスクリプトを使うので、dev のとき（TOPCOAT_DEV_URL がある）は付けない
+    if std::env::var_os("TOPCOAT_DEV_URL").is_none() {
+        headers.insert(
+            header::CONTENT_SECURITY_POLICY,
+            HeaderValue::from_static(
+                "default-src 'self'; frame-ancestors 'none'; form-action 'self'; base-
uri 'none'",
+            ),
+        );
+    }
+}
+
 /// すべてのページを包むレイアウト（HTML の外枠・ヘッダー・エラー画面）
 #[layout]
 async fn root_layout(cx: &Cx, slot: Slot<'_>) -> Result<impl View> {
diff --git a/tests/http.rs b/tests/http.rs
index 0150f12..3719005 100644
--- a/tests/http.rs
+++ b/tests/http.rs
@@ -345,6 +345,21 @@ async fn list_searches_and_paginates() {
     assert_eq!(response.status(), StatusCode::BAD_REQUEST);
 }

+#[tokio::test]
+async fn security_headers_are_set() {
+    let app = test_app().await;
+    // ふつうの画面にも、エラーの画面にも付く
+    for uri in ["/login", "/nope"] {
+        let response = app.get(uri, None).await;
+        let headers = response.headers();
+        assert_eq!(headers["x-content-type-options"], "nosniff", "{uri}");
+        assert_eq!(headers["x-frame-options"], "DENY", "{uri}");
+        assert_eq!(headers["referrer-policy"], "same-origin", "{uri}");
+        let csp = headers["content-security-policy"].to_str().unwrap();
+        assert!(csp.contains("frame-ancestors 'none'"), "{uri}: {csp}");
+    }
+}
+
 #[tokio::test]
 async fn page_after_the_last_says_so() {
     let app = test_app().await;
```

```
running 1 test
test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 16 filtered out; finished
in 0.04s
```

直したものの release を起動して、`curl` でヘッダーを、Chrome で CSP の違反の知らせと axe を確かめました。

```
--- GET /login
HTTP/1.1 200 OK
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
referrer-policy: same-origin
content-security-policy: default-src 'self'; frame-ancestors 'none'; form-action
'self'; base-uri 'none'
--- GET /nope (404)
HTTP/1.1 404 Not Found
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
referrer-policy: same-origin
content-security-policy: default-src 'self'; frame-ancestors 'none'; form-action
'self'; base-uri 'none'
--- GET /health
HTTP/1.1 200 OK
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
referrer-policy: same-origin
content-security-policy: default-src 'self'; frame-ancestors 'none'; form-action
'self'; base-uri 'none'
--- POST /login (失敗・401)
HTTP/1.1 401 Unauthorized
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
referrer-policy: same-origin
content-security-policy: default-src 'self'; frame-ancestors 'none'; form-action
'self'; base-uri 'none'
--- POST /signup (成功・303)
HTTP/1.1 303 See Other
location: /notes
```

```
ヘッダーの display: display: flex (CSS が読めている)
CSP の違反の知らせ: 0 件
axe: 問題なし
```

- 200・404・401 の応答と `/health` に、4つのヘッダーが付きました。303 のリダイレクトには付きません（`access_log` の中では、まだ `Err` だから）。中身の無い応答なので、困りません。

- Chrome では、CSP の違反の知らせは 0 件で、CSS も効いており、axe も「問題なし」でした。RustNote は、外のサイトのスクリプトも、HTML の中に書いたスクリプトも使っていないので、`default-src 'self'` でも壊れません。

`topcoat dev` で動かしたときも確かめました（`<script>` の URL のポートは毎回変わるので、ここでは伏せています）。

```
--- topcoat dev で動かした RustNote の GET /login
HTTP/1.1 200 OK
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: DENY
referrer-policy: same-origin
--- 本文の <script>
<script src="http://127.0.0.1:（topcoat dev のポート）/dev.js">
```

- `topcoat dev` の自動の再読み込みは、別のポート（別のオリジン）の `dev.js` を読み込みます。CSP の `default-src 'self'` があると、これが止められるので、`TOPCOAT_DEV_URL` があるとき（`topcoat dev` のとき）は CSP を付けないようにしました。ほかの3つのヘッダーは付いています。

演習9の解答: 分類の表を1か所にする

`AppError::classify(&RepoError)`（借りたまま分類する）に表を1つだけ置き、`From<RepoError>` はそれを使って、`Internal` のときだけ元の `RepoError` を原因として持つようにしました。`error_page` も `classify` を呼びます。

```
diff --git a/src/error.rs b/src/error.rs
index 4e8f9c0..a635d15 100644
--- a/src/error.rs
+++ b/src/error.rs
@@ -76,18 +76,28 @@ pub enum AppError {
     Internal(#[source] BoxError),
 }

-// DB の失敗を、利用者への返事の分類に変換する
+// DB の失敗を、利用者への返事の分類に変換する。
+// 表は AppError::classify の1か所だけにし、Internal のときは原因（元の RepoError）を持っておく
 impl From<RepoError> for AppError {
     fn from(error: RepoError) -> Self {
+        match AppError::classify(&error) {
+            AppError::Internal(_) => AppError::Internal(Box::new(error)),
+            same => same,
+        }
+    }
+}
+
+impl AppError {
+    /// RepoError を、借りたまま同じ分類の AppError にする（総合演習9）。
+    /// From<RepoError> と、エラー画面（views::error_page）の両方が、この1つの表を使う
+    pub fn classify(error: &RepoError) -> AppError {
         match error {
             RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
             RepoError::NotFound => AppError::NotFound,
-            other => AppError::Internal(Box::new(other)),
+            other => AppError::internal(other.to_string()),
         }
     }
-}

-impl AppError {
     /// 想定外の失敗を Internal に包む
     pub fn internal(error: impl Into<BoxError>) -> AppError {
         AppError::Internal(error.into())
@@ -136,6 +146,25 @@ mod tests {
         ));
     }

+    #[test]
+    fn classify_and_from_agree() {
+        // 借りて分類しても、渡して変換しても、同じ状態コードになる
+        let make = || {
+            [
+                RepoError::VersionMismatch,
+                RepoError::NotFound,
```

```
+                RepoError::UniqueViolation("x".to_string()),
+                RepoError::InvalidData("y".to_string()),
+            ]
+        };
+        for (borrowed, owned) in make().iter().zip(make()) {
+            assert_eq!(
+                AppError::classify(borrowed).status_code(),
+                AppError::from(owned).status_code()
+            );
+        }
+    }
+
     #[test]
     fn status_codes_and_public_messages() {
         assert_eq!(
diff --git a/src/views.rs b/src/views.rs
index db49194..6dc7b45 100644
--- a/src/views.rs
+++ b/src/views.rs
@@ -203,12 +203,8 @@ pub fn error_page(cx: &Cx, error: Error) -> Result<impl View + '_>
{
         log_if_internal(app_error.status_code(), &error);
         (app_error.status_code(), app_error.public_message())
     } else if let Some(repo_error) = error.downcast_ref::<RepoError>() {
-        // AppError に直したときと同じ分類で答える（From<RepoError> for AppError と同じ表）
-        let same_as = match repo_error {
-            RepoError::NotFound => AppError::NotFound,
-            RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
-            _ => AppError::internal("database"),
-        };
+        // AppError に直したときと同じ分類で答える（表は AppError::classify の1か所だけ）
+        let same_as = AppError::classify(repo_error);
         log_if_internal(same_as.status_code(), &error);
         (same_as.status_code(), same_as.public_message())
     } else if error.downcast_ref::<NotFoundError>().is_some() {
```

```
running 3 tests
test result: ok. 3 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 19 filtered out; finished
in 0.00s
```

- 新しいテスト `classify_and_from_agree` は、4つの種類の `RepoError` について、借りて分類した結果と、渡して変換した結果の状態コードが同じことを確かめます。表を変えるときは、`classify` の1か所だけを直せばよくなりました。

仕上げ: CI と同じ3つの手順

9つの演習を終えたコピーで、UNIT 10 の例10-4と同じ3つの手順を動かしました。

```
```

```
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.77s
```

```
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\rustnote-c39f4ee352b39312.exe)
running 22 tests
test result: ok. 22 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
     Running unittests src\main.rs (target\debug\deps\rustnote-009228cf007e52ec.exe)
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
     Running tests\http.rs (target\debug\deps\http-afc265ac134dcb62.exe)
running 17 tests
test result: ok. 17 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 2.05s
     Running tests\repository.rs (target\debug\deps\repository-74d08b56e783b6bc.exe)
running 8 tests
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.23s
running 0 tests
test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in
0.00s
```

```
 13 files changed, 231 insertions(+), 54 deletions(-)
```

- 整形の確認と Clippy は通り、テストは 41 個から 47 個（ユニット 22・HTTP 17・リポジトリ 8）に増えて、全部通りました。直す前の教材と比べて、13 のファイルで 231 行を足し、54 行を消しました。
- 教材のフォルダ（`Rust/rustnote`）は、この巻の説明と合わせるため、直さずにそのまま置いています。自分の RustNote を作るときは、この9つの直し方を取り入れてください。

まとめ

- 改善点は、「今は失敗するテスト（か実験）を書く → 直す → 通る → 1つのコミット」の順で、1つずつ直す。項目を private にするときは、まず消して、コンパイラが教える場所を直す。
- 起動は、待ち受けの場所を DB より先に取る（`TcpListener::bind` と `topcoat::serve`）。型は、制御文字のタイトルを断り、`NoteQuery` を `new` でしか作れなくする。お知らせの一覧は1か所にし、足し忘れをテストのコンパイルで止める。
- 画面は、`nav` に名前を付けてヘッダーを折り返し（axe「問題なし」）、最後より大きいページで正しい文を出す。Argon2 には整理券で上限を付け（690 → 199 MiB）、守りのヘッダーは `access_log` の中で付ける（1つのモジュールに `#[layer]` は1つ。dev のときは CSP を付けない）。分類の表は `classify` の1か所にする。

この巻のまとめ

この版に収録した UNIT 01〜10 と総合演習で、次のことができるようになったかを確かめましょう。できたものに印を付けてください。

UNIT 01: 版を固定する設定ファイル

- ☐ `Cargo.toml`・`Cargo.lock`・`rust-toolchain.toml`・`rustfmt.toml`・`.gitignore`・`.env.example` の6つについて、読む道具と、決めていることを言える
- ☐ `"=1.53.3"`（その版だけ）と `"1.53.3"`（1.53.3 以上 2.0.0 未満）の違いを、`cargo update -p tokio --dry-run` の結果で説明できる
- ☐ `rust-version`（最低の版）と `rust-toolchain.toml`（このフォルダで使う版）の違いと、`overridden by` の意味を説明できる
- ☐ `--locked` が `Cargo.lock` の書き換えを止めることと、`Dockerfile` と `ci.yml` が `--locked` を付けている理由を説明できる
- ☐ features は依存のつながり全体で足し算されることを、`cargo tree -f "{p} [{f}]"` の出力で確かめられる。自分が使う機能は、自分の `Cargo.toml` に書く
- ☐ `cargo tree -i クレート名` で、あるクレートを誰が使っているかをたどれる（`ring` ← rustls ← hyper-rustls ← libsql）
- ☐ 版が古い（`requires rustc 1.98`）・機能の名前の打ち間違い・`--locked` の食い違い・checksum の食い違い・`#[tokio::main]` の E0433 を読み、直すファイルを決められる
- ☐ `git check-ignore -v` で、ファイルが `.gitignore` のどの決まりで外されるかを確かめられる

UNIT 02: 表を作る SQL と DB の入口

- ☐ `migrations/` の3つの SQL ファイルが作る表・索引・制約と、記録簿の `schema_migrations` を言える
- ☐ `db::migrate` が、未適用の版だけを古い順に、1つずつトランザクションの中で適用し、SQL の実行と記録を同じトランザクションに入れる理由を説明できる
- ☐ `migrate` を2回かけても2回目は何もしない（冪等である）ことを確かめられる
- ☐ WAL（ファイルに記録される）と、`busy_timeout`・`foreign_keys`（接続ごと）の違いを、実際の値で説明できる
- ☐ マイグレーションが途中で失敗したとき、作りかけの表と索引が `rollback` で残らないことと、直したあとに失敗した版だけが流れることを確かめられる
- ☐ 適用済みの SQL ファイルを書き換えてはいけない理由を、古い DB と新しい DB の食い違いで説明し、変更を新しい版として足せる
- ☐ `EXPLAIN QUERY PLAN` で、一覧の SQL が索引を使っているかを確かめられる

UNIT 03: 設定と起動の順番

- ☐ src/config.rs が環境変数から Config を作る決まり（既定値・Turso ならトークン・空のトークン）を、実際の結果で説明できる

- ☐ Secret 型が {:?} でトークンを隠し、{} では表示させない仕組みと、expose() の役目を言える
- ☐ src/main.rs の起動の順番を言え、どの段で止まると DB のファイルが残るかを、本物の実行ファイルで確かめられる
- ☐ .env は、すでにある環境変数を上書きしないことを確かめられる
- ☐ src/lib.rs の pub mod を消したときの E0432 と、edition 2024 の set_var の E0133 を読める

UNIT 04: ドメインの型とエラーの分類

- ☐ 検査済みの型の中身が private で、parse を通らずには作れない（E0423）ことと、UserId と NoteId を取り違えられない（E0308）ことを説明できる
- ☐ タイトル・本文・メール・パスワード・ID の数え方とそろえ方を、例4-3の結果（NUL・絵文字・全角）で言える
- ☐ NewNote::parse が問題を全部集める理由を、? で書いた版と比べて説明できる
- ☐ RepoError と AppError の2つの層、#[from] と From による ? の変換（無いと E0277）、status_code と public_message の役目を言える
- ☐ NoteQuery の pub な項目で page: 0 を作ると、debug と release でどうなるかを確かめ、直し方を言える

UNIT 05: リポジトリ

- ☐ trait と libSQL の実装を組にし、AppState が Arc で持つ理由と、#[async_trait] が要る理由（無いと E0038）を説明できる
- ☐ notes.rs のどの SQL にも user_id = ? が入っていることを示し、消すと notes_are_isolated_per_owner だけが止めることを確かめられる
- ☐ 楽観的ロックの update が、0 行のときに find で VersionMismatch（409）と NotFound（404）を分ける理由を言える
- ☐ LIKE の % と _ を escape しないと、100 で「1000円」まで当たることを示せる
- ☐ UserRecord（ハッシュ付き）と User の使い分けと、セッションをトークンの SHA-256 で探す仕組みを言える

UNIT 06: ログイン・お知らせ・共有の状態

- ☐ Argon2id のハッシュを spawn_blocking で作る理由と、借り物を渡すと E0521 になる理由を説明できる
- ☐ 登録されていないメールでもダミーのハッシュで照合する理由を、時間の比較（36〜41 ミリ秒と 4 ミリ秒）で説明できる
- ☐ ログイン・ログインし直し・ログアウトで、__Host-session クッキーと sessions の表がどう変わるかを、curl の結果で言える
- ☐ フラッシュメッセージが一度だけ出るしくみと、書き換えられたクッキーで何も出ない理由を言える
- ☐ AppState が Arc と Send + Sync で共有される理由を、Rc のエラー（E0277）で説明できる

UNIT 07: 画面の枠・部品・登録とログインの画面

- ☐ module_router!() のファイルの並びと URL の対応、build_router で足す4つ（クッキー・セッション・アセット・共有の状態）を言える
- ☐ #[layer] の access_log と #[layout] の root_layout の役目と、405・403 がアクセスログに残らない理由を説明できる

- ☐ view! の文字の書き方（囲まないと expected view node）と、(式) の自動のエスケープを、本物の HTML で示せる
- ☐ #[component] の名前付きの引数（忘れると E0277）と、href! がページの関数だけを行き先にできることを説明できる
- ☐ 登録・ログイン・ログアウト・ヘルスチェックの状態コード（400・409・303・401・405・403・200）を、curl の結果で言える

UNIT 08: ノートの CRUD

- ☐ 一覧・作成・詳細・編集・切り替え・削除の URL・メソッド・状態コード（200・303・400・404・409）を、curl の結果で言える
- ☐ module_param! で {id} を NoteId に変え、数字でない・0・無い・他人のノートを、どれも 404 にするしくみを説明できる
- ☐ 2つのタブの編集で 409 になり、もう一度保存すると上書きされる流れと、知らせる内容の足りない所を言える
- ☐ href! に ID を渡し忘れても、コンパイルが通り、ノートがあるときだけ表示でパニックすることを説明できる
- ☐ 最後より大きいページの文と、UTC のままの日時の表示という改善点を、実際の画面で示せる

UNIT 09: 見た目

- ☐ style.css の組み立て（色の変数・全体・ヘッダー・本文の枠・ボタンとフォーム・お知らせ・一覧・詳細）を、view! のクラスの名前と結びつけて説明できる
- ☐ 本物の Chrome で、幅ごとの枠の大きさ・横のはみ出し・CSS が効いた結果を測れ、375px と 320px のヘッダーのはみ出しを flex-wrap で直せる
- ☐ 色の組のコントラスト比を計算し、AA（4.5 : 1）にいちばん近い組を言える
- ☐ asset! と topcoat asset bundle の、印付きの URL と 1 年間の immutable なキャッシュのしくみを説明できる
- ☐ CSS のまちがい（ファイルの名前・閉じ括弧・変数の名前）が cargo build で見つからないことと、それぞれの見つけ方を言える

UNIT 10: テスト・Docker・Fly.io・CI

- ☐ tests/common/mod.rs の道具（一時フォルダの DB・テスト用のアセット・Router::handle）と、repository.rs・http.rs が確かめていることを説明できる
- ☐ CI と同じ3つの手順（fmt --check・clippy -D warnings・test --locked）を手元で動かし、41 個のテストの結果と、--locked の止め方を読める
- ☐ Dockerfile の2つの段と .dockerignore を説明し、本物の Docker でビルド・起動・/health を確かめられる（キャッシュの効き方も言える）
- ☐ assets のコピー忘れ・ポートの食い違い・HOST=127.0.0.1 が、それぞれどう見えるかを言える
- ☐ fly.toml の internal_port・force_https・/health のチェックと、コンテナの中の DB が作り直しで消えることを説明できる

総合演習: RustNote の改善点を直す

- ☐ 改善点を「失敗するテスト（か実験）を書く → 直す → 通る → 1つのコミット」の順で直せる
- ☐ 項目を private にするとき、まず消して、コンパイラが教える場所を直す進め方ができる
- ☐ 待ち受けの場所を DB より先に取る起動の順番・Argon2 の整理券・守りのヘッダー（1つのモジュールに #[layer] は1つ）を、自分の RustNote に取り入れられる
- ☐ 9つを直したあとに、CI と同じ3つの手順（47 個のテスト）が通ることを確かめられる

> **お知らせ:** この版には UNIT 01〜10 と、巻末の総合演習・解答を収録しています。全巻の用語集・索引は準備中で、次の更新で追加します。それまでの間、RustNote のファイルは、教材のフォルダの `Rust/rustnote/` で直接読めます。どのファイルも、先頭のコメントに役割が書いてあります。

用語ミニ辞典

この巻（UNIT 01〜10）に出てきた用語です。

UNIT 01 の用語

用語	意味
版の固定（pin）	使う道具や部品の版を、1つに決めて書いておくこと
依存クレート	自分のプログラムが使う、ほかの人が作ったクレート。そのクレートが使うクレートも、間接的な依存になる
`Cargo.toml`	パッケージの名前と、使うクレートと版を、人が書くファイル
`Cargo.lock`	cargo が選んだ全クレートの版と checksum を記録するファイル。手で書き換えない
checksum	クレートの中身から計算した指紋（SHA-256）。取ってきた中身が記録と同じかを確かめる
`--locked`	`Cargo.lock` の書き換えが必要なら、ビルドせずにエラーで止める指定
`rust-version`	そのパッケージに必要な、Rust の最低の版
`rust-toolchain.toml`	そのフォルダで使う Rust の版を決めるファイル。rustup が読む
features	クレートの機能のスイッチ。依存のつながり全体で足し算される
`[dev-dependencies]`	テスト・examples でだけ使うクレート。本番の実行ファイルには入らない
`cargo tree`	依存のつながりを木の形で表示する。`-i` で逆向きにたどる
`.gitignore`	Git に入れないファイルの名前の決まり
`.env` / `.env.example`	環境変数を書くファイルと、その見本。`.env` は Git に入れない
E0433	名前（モジュールやクレートの中の物）が見つからないエラー
E0752	`main` 関数に `async` を付けたエラー

UNIT 02 の用語

用語	意味
マイグレーション	表の作り（スキーマ）を変える手順を、番号順のファイルに分けて書いたもの
`schema_migrations`	適用済みのマイグレーションの版の名前と時刻を記録する表
トランザクション	いくつかの変更を、全部やるか全部やめるかの1まとまりにする仕組み。`commit` で確定、`rollback` で取り消す
冪等	同じ操作を何回くり返しても、1回したときと同じ結果になること
`include_str!`	ファイルの中身を、コンパイルのときに文字列として実行ファイルに埋め込むマクロ
WAL（`journal_mode = wal`）	変更をまず別のファイル（`-wal`）に書く方式。読み込みと書き込みが重なっても待ちにくい。ファイルに記録される
`busy_timeout`	ほかの接続が書き込み中のとき、何ミリ秒まで待つか。接続ごとの設定
`PRAGMA foreign_keys`	外部キーの確かめを ON にする SQLite の設定。SQLite では接続ごとに入れる
`sqlite_sequence`	`AUTOINCREMENT` の次の番号を、SQLite が自動で記録する表
`EXPLAIN QUERY PLAN`	SQL を、DB がどう実行するつもりか（索引を使うか、全部読むか）を表示する
`SQLITE_CANTOPEN`（14）	DB のファイルを開けなかったときのエラーの番号。フォルダが無いときなど

UNIT 03 の用語

用語	意味
環境変数	プログラムの外から渡す名前と値の組。RustNote は DATABASE_URL などを読む
`.env`	開発のとき、環境変数をまとめて書いておくファイル。すでにある環境変数は上書きしない
`Config`	RustNote の設定（DB の URL と、Turso のトークン）
`Secret`	秘密の値を包む型。`{:?}` では `Secret(********)`、`{}` は使えない
`expose()`	`Secret` の中身を取り出す、わざと目立つ名前のメソッド
`anyhow::Context`	エラーに「何をしようとして失敗したか」を付ける。main の `Error:`・`Caused by:` の表示になる
`pub mod`	ファイルを、クレートの部品（モジュール）にする宣言

UNIT 04 の用語

用語	意味
検査済みの型	決まりの検査に合格した値だけが入る型。中身を private にして、parse を通らないと作れないようにする
`thiserror`	`#[derive(Error)]` と `#[error("…")]` で、エラーの型とその文を短く書けるようにするクレート
`#[from]`	thiserror の印。`From` を作るので、`?` でそのエラーを自動で変換できる
`#[source]`	thiserror の印。元のエラーを「原因」として持っておき、ログに原因まで書けるようにする
`RepoError`	RustNote の DB の層の失敗（一意制約の違反・version の食い違い・見つからない など）
`AppError`	RustNote の、利用者への返事を決める分類。HTTP の状態コードに対応する
`public_message`	画面に出してよい文。500 のときは原因を隠す
`FromStr`	`"42".parse::<NoteId>()` のように、文字列から型を作れるようにする trait

UNIT 05 の用語

用語	意味
リポジトリ	データのしまい方・取り出し方を引き受ける部品。ほかの部品は SQL を知らずに頼む
`#[async_trait]`	async fn を持つ trait を、dyn で使える形に書き換えるマクロ
`Arc<dyn Trait + Send + Sync>`	実装を実行のときに選び、複数のスレッドで共有して使うための形
楽観的ロック	先に鍵をかけず、保存するときに版の番号（version）を比べて、食い違いを見つける方法
`RETURNING`	INSERT・UPDATE の終わりに付けて、書き込んだ行をその場で受け取る SQL の書き方
`ESCAPE '\'`	LIKE の中で、`\` の次の文字（`%`・`_`）を、ただの文字として扱わせる指定
`UserRecord`	パスワードのハッシュ付きのユーザー。ログインの照合のときだけ使う
`TokenHash`	セッションのトークンの SHA-256（32 バイト）。DB にはトークンそのものではなく、これを保存する

UNIT 06 の用語

用語	意味
Argon2id	パスワードをハッシュにする方式。わざと時間とメモリを使い、総当たりを遅くする
塩（salt）	ハッシュにする前に足すランダムな値。同じパスワードでも、毎回違うハッシュになる
PHC 文字列	`$argon2id$v=19$m=…,t=…,p=…$塩$ハッシュ` の形で、方式・設定・塩・ハッシュをまとめた文字列
`spawn_blocking`	重い計算を、非同期の処理を止めないよう、別のスレッドに任せる tokio の関数
`LazyLock`	static の値を、最初に使うときに1回だけ作る型
`#[memoize(as_ref)]`	Topcoat の印。1つのリクエストの中で、関数の結果を覚えておき、2回目からは参照を返す
`__Host-session`	Topcoat のセッションのクッキー。`__Host-` で始まる名前は、Secure と Path=/ が必須で、ドメインを指定できない
フラッシュメッセージ	次の画面で一度だけ出すお知らせ。RustNote はクッキー flash に決まったコードだけを入れる
ユーザーの列挙	応答の違い（文・状態・時間）から、どのメールが登録済みかを調べること

UNIT 07 の用語

用語	意味
モジュールルーティング	ファイル（モジュール）の並びを、そのまま URL の並びにするしくみ（`module_router!()`）
`#[layer]`	ページの処理の前と後に処理を足す関数。RustNote のアクセスログ
`#[layout]`	どのページも包む外枠。RustNote では HTML の外枠・ヘッダー・エラー画面への差し替え
`error_boundary`	枠の中で、ページのエラーを受け止め、別の画面（error_page）に替える部品
`#[component]`	画面の部品にする印。`view!` の中で、名前付きの引数で使う
`href!`	ページの関数から URL を作るマクロ。打ち間違いがコンパイルで見つかる
PRG	Post/Redirect/Get。POST の結果を 303 で GET の画面に移し、再読み込みで二重に送らないようにする形
OriginPolicy	Topcoat の守り。ほかのサイトからの POST を 403 で止める

UNIT 08 の用語

用語	意味
CRUD	Create・Read・Update・Delete。データを扱う画面の、基本の4つの操作
`module_param!`	そのモジュールの URL の区切りを `{id}` のような変数にし、文字列を決まった型に変える Topcoat のマクロ
`path_param::<Id>`	URL の変数を読む関数。`module_param!` が作った型（`Id`）で読む
`#[query_params]`	URL の `?q=…&page=…` を読む型にする印。読めなければ 400 などにできる
`#[key(…)]`	`view!` の `for` の1つ1つに付ける目印
`<details>`	開いたり閉じたりできる HTML の部品。RustNote は作成のフォームを入れる
UTC	世界の基準の時刻。日本時間は UTC より 9 時間進んでいる

UNIT 09 の用語

用語	意味
CSS の変数	`--color-text: #0f172a;` のように決め、`var(--color-text)` で使う値。RustNote は色を `:root` にまとめる
`box-sizing: border-box`	幅に、内側の余白と線を含めて数える指定
flex	`display: flex` で、子の要素を横（または縦）に並べるしくみ。`flex-wrap: wrap` で折り返す
`white-space: pre-wrap`	改行と空白を書いたとおりに表示し、端では折り返す指定
`overflow-wrap: anywhere`	区切りの無い長い文字の並びも、どこででも折り返す指定
コントラスト比	文字と背景の明るさの比。WCAG の AA では、ふつうの文字は 4.5 : 1 以上
`immutable`	`cache-control` の値。中身が変わらないので、期限まで確かめ直さなくてよい、という意味
`getComputedStyle`	ブラウザで、CSS が効いた結果の値を読む JavaScript の関数

UNIT 10 の用語

用語	意味
CI	コードを送るたびに、整形・静的な検査・テスト・ビルドを自動で動かすしくみ
`tempfile::tempdir()`	一時フォルダを作る。返す `TempDir` が捨てられると、フォルダごと消える
`Router::handle`	ポートを開かずに、リクエストをルーターに直接渡して、応答を受け取る
multi-stage ビルド	Dockerfile の中で段を分け、大きな builder の段で作った物を、小さな実行用の段にだけコピーする作り方
`.dockerignore`	docker build のときに、Docker へ送らないファイルの一覧
`CACHED`	docker build の段の結果を、前のビルドから使い回したという印
volume	コンテナの外に置く、データの置き場。コンテナを作り直しても残る
`0.0.0.0`	「どのネットワークの入口からでも受け付ける」という待ち受けのアドレス。コンテナの外から届くために要る
`--locked`	`Cargo.lock` のとおりにビルドし、勝手に版を変えない、という cargo の指定