

[Android \(/tags/#Android\)](#)[PowerManager \(/tags/#PowerManager\)](#)[Doze \(/tags/#Doze\)](#)

Android电源管理之Doze模式专题系列（一）

初识Doze模式

Posted by Cheson on February 28, 2017

1. 初识Doze

在Android 6.0版本中google提供了两个策略：doze和app standby，能有效的减少电量的消耗，提升待机时间。设备没有连接到电源，设备进入Doze模式时，系统将通过延迟最近用户没有使用的应用程序的后台CPU运作及网络活动，让应用程序处于App Standby状态，以此来减少电池消耗。

Doze功能借助动作检测来确定用户有多长时间没用手机，然后就进入“打盹”模式，从而延长续航时间。而一旦用户重新开始使用手机，Doze模式就会取消恢复到正常状态。

谷歌称，配备Doze的Nexus9将比普通Nexus续航能力提高一倍。德国科技博客ComputerBase分别用一部安装了Android M开发者预览版和一部安装了Android 5.1.1的Nexus 5来做对比。两部手机都安装了同样的应用，电池充满。同时连入相同的无线网络，使用相同的设置，都不装SIM卡，蓝牙，NFC，Android Beam以及LED等全都处于关闭状态。结果对比是在待机8小时后，安装了Android 5.1.1的Nexus 5消耗了4%的电量，而Android M版则仅消耗了1.5%；在24小时后，Android 5.1.1版的Nexus 5消耗了12%的电量，Android M版则仅消耗了4.5%；48小时后，Android 5.1.1版的Nexus 5消耗了24%的电量，而Android M版则仅消耗了9%。总的来看，在Doze开启下，Nexus 5在Android M下则能待机533小时，在Android 5.1.1下可待机200小时。

2. 理解Doze

1、设备进入Doze睡眠模式时机：

—用户不操作设备一段时间（通过动作监测来判断）

- 屏幕关闭
- 设备未连接电源充电


2、Doze模式下应用程序有什么变化：

- 系统试图通过限制应用程序访问网络和CPU密集型服务节省电池
- 防止应用程序访问网络，推延应用程序的工作，同步，和标准的警报
- 系统定期提供一个短暂的时间让应用程序完成延迟的工作活动，在这个时间片里，系统将提供维持性窗口应用程序访问网络，运行在等待的同步，工作，和报警等活动

Doze模式的五种状态，分别如下：

- ACTIVE：手机设备处于激活活动状态
- INACTIVE：屏幕关闭进入非活动状态
- IDLE_PENDING：每隔30分钟让App进入等待空闲预备状态
- IDLE：空闲状态
- IDLE_MAINTENANCE：处理挂起任务

下面一张图将介绍这几种状态之间的切换关系

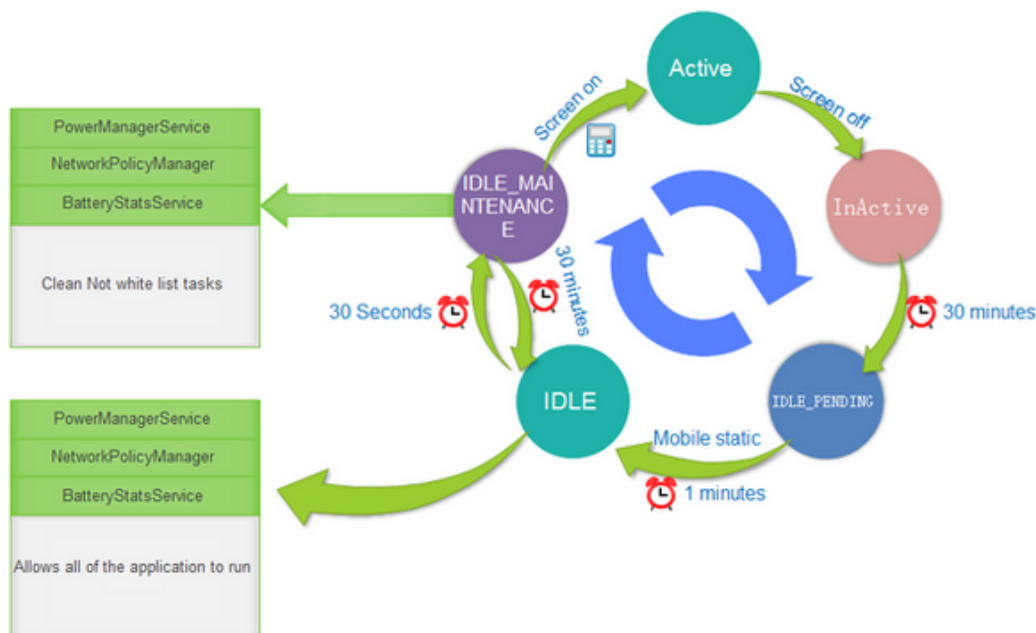

google官方文档说明，在灭屏后至少60分钟才会进入到doze模式。在进入到doze模式后，应用程序的活动和网络链接都会被挂起，每个一段时间会进入一次Maintenance阶段（持续30秒），让应用能处理挂起的任务。

screen off
stationary

maintenance
window



进入Maintenance的时间间隔会随着doze模式的深入越来越长。

3、如何退出doze模式

- 用户唤醒装置移动，打开屏幕
- 连接电源

4、doze模式有哪些限制

- 网络连接会被禁止
- Wake Lock会被屏蔽
- AlarmManager定时任务延迟到下一个maintenance window进行处理，除非使用

AlarmManager提供的方法：setAndAllowWhileIdle()或者setExactAndAllowWhileIdle()

- 系统将不扫描热点WIFI
- 同步工作将被禁止
- 不允许JobScheduler进行任务调度

5、如何在开发时适配doze模式

-Doze影响到AlarmManager闹钟和定时器管理活动，在Android6.0引入了两个新方法：setAndAllowWhileIdle() 和setExactAndAllowWhileIdle()，调用两个方法可以在Doze模式下让系统响应定时任务

-Doze模式下限制了网络的连接，如果应用程序依赖于实时信息，那么这个将影响App的体验。那么你需要使用Google Cloud Messaging (GCM)谷歌云消息

6、测试Doze和App Standby模式的方法（Adb命令）

测试Doze模式

- 1.首先确保你的硬件或虚拟设备是Android6.0或更高版本系统；
- 2.连接设备到开发机上并安装你的app；
- 3.运行app并让其运行活动；
- 4.关闭设备的屏幕；
- 5.运行以下adb命令使系统进入Doze模式：

```
$ adb shell dumpsys battery unplug    //(断开电源)
$ adb shell dumpsys deviceidle step    //(获取状态)
```

```
dumpsys deviceidle step
Stepped to: ACTIVE
chendongqi@HQ-chendongqi:~/And
dumpsys deviceidle step
Stepped to: IDLE_PENDING
chendongqi@HQ-chendongqi:~/And
dumpsys deviceidle step
Stepped to: SENSING
chendongqi@HQ-chendongqi:~/And
dumpsys deviceidle step
Stepped to: LOCATING
chendongqi@HQ-chendongqi:~/And
dumpsys deviceidle step
Stepped to: IDLE
chendongqi@HQ-chendongqi:~/And
dumpsys deviceidle step
Stepped to: IDLE_MAINTENANCE
```

- 6.观察你的app表现为是否有需优化改进的地方。

测试App Standby模式

步骤1-3同测试Doze模式

- 4.运行以下adb命令迫使系统进入App Standby模式:

```
$ adb shell dumpsys battery unplug
$ adb shell am set-inactive <packageName> true
```

- 5.模拟唤醒你的应用程序使用以下命令:

```
$ adb shell am set-inactive <packageName> false
$ adb shell am get-inactive <packageName>
```

- 6.观察你的App，确保应用程序恢复正常从待机模式过程中，App的通知及其背部活动能达到预期结果。

3.理解app standby策略

当用户不触摸使用应用程序一段时间时，该应用程序处于App Standby状态，系统将把该App标志为空闲状态。除非触发以下任意条件，应用程序将退出App Standby状态:

- 1.用户主动启动该App;
- 2.该App当前有一个前台进程（或包含一个活动的前台服务，或被另一个activity或前台service使用）；
- 3.App生成一个用户所能在锁屏或通知托盘看到的Notification,而当用户设备插入电源时，系统将会释放App的待机状态，允许他们自由的连接网络及其执行未完成的工作和同步。如果设备空闲很长一段时间，系统将允许空闲App一天一次访问网络。

Doze和App Standby的区别：

Doze模式需要屏幕关闭（通常晚上睡觉或长时间屏幕关闭才会进入），而App Standby不需要屏幕关闭，App进入后台一段时间也会受到连接网络等限制。

PREVIOUS

ANDROID电源管理之系统休眠 (/2017/02/27
/PM_SUSPEND/)

NEXT

ANDROID电源管理之DOZE模式专题系列（二）
(/2017/03/01/PM_DOZE_STATEMACHINE/)

FEATURED TAGS (/tags/)

[前端 \(/tags/#前端\)](/tags/#前端)[Android \(/tags/#Android\)](/tags/#Android)[frameworks \(/tags/#frameworks\)](/tags/#frameworks)[AlarmManager \(/tags/#AlarmManager\)](/tags/#AlarmManager)[Performance \(/tags/#Performance\)](/tags/#Performance)[systrace \(/tags/#systrace\)](/tags/#systrace)[PowerManager \(/tags/#PowerManager\)](/tags/#PowerManager)[开机 \(/tags/#开机\)](/tags/#开机)[Wakelock \(/tags/#Wakelock\)](/tags/#Wakelock)[Guitar \(/tags/#Guitar\)](/tags/#Guitar)[民谣 \(/tags/#民谣\)](/tags/#民谣)[赵雷 \(/tags/#赵雷\)](/tags/#赵雷)[Doze \(/tags/#Doze\)](/tags/#Doze)[Android Performance Patterns \(/tags/#Android Performance Patterns\)](/tags/#Android Performance Patterns)

FRIENDS

待遇见志同道合的你 (<https://github.com>) 小明 (<http://www.betterming.cn>)



(<https://twitter.com/chendongqi>)



(<https://www.zhihu.com/people/chendongqi>)



(<http://weibo.com/chendongqi>)



(<https://www.facebook.com/chendongqi>)



(<https://github.com/chendongqi>)



(<https://www.linkedin.com/in/firstname-lastname-idxxxx>)

Copyright © Cheson Blog 2017

Theme by Cheson (<https://github.com/chendongqi/blog>) |

Star

1