

我是程序员

目录视图

摘要视图

RSS 订阅

个人资料



xiezechang

访问：52804次

积分：616

等级：BLOG > 3

排名：千里之外

原创：15篇

转载：5篇

译文：3篇

评论：1条

文章搜索

文章分类

.Net开发 (0)

异步赠书：9月重磅新书升级，本本经典 SDCC 2017之区块链技术实战线上峰会 程序员9月书讯 每周荐书：ES6、虚拟现实、物联网（评论送书）

adb启动程序命令：adb shell am start

标签：android Android ANDROID shell SHELL Shell

2013-01-22 09:36

22810人阅读

评论

分类：Android测试 (6)

在Android中，除了从界面上启动程序之外，还可以从命令行启动程序，使用的是命令行工...

启动的方法为

adb shell

am start -n { 包(package)名 } / { 包名 } .{活动(activity)名称}

程序的入口类可以从每个应用的AndroidManifest.xml的文件中得到
的

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.android.calculator2" ...>...

由此计算器 (calculator) 的启动方法为：# am start -n com.android
2.Calculator

对于HelloActivity这个示例工程，AndroidManifest.xml如下所示：

<manifest ...

关闭



人工智能培训



灵芝价格

种植一颗牙价格 海参价格 显卡排行
一居租房 种植牙的危害 液态硬盘
什么食物降血糖 一颗牙齿多少钱
冬虫夏草价格 虫草价格表 牙齿黄怎..

学习感悟 (1)
Java Swing开发 (3)
Android开发 (1)
Android测试 (7)
Android应用布局 (2)
CMD命令总结 (3)
手机常见问题汇总 (5)
其他 (2)
JNI开发 (1)

文章存档

2014年04月 (1)
2013年11月 (1)
2013年07月 (3)
2013年05月 (1)
2013年03月 (3)

展开

阅读排行

adb启动程序命令：adb s (22787)
adb通过wifi连接pc端与a (3661)
cmd窗口执行jar包，以及 (3624)
cmd chcp命令切换字符 (3399)
svn查看服务端目录下的 (1865)
PC与Android交互命令： (1759)
在eclipse中修改avd大小 (1038)
Android4.2.2系统手机连 (1007)
三星Android手机进入工 (945)
华为手机相关设置 (899)

```
package="com.example.android.helloactivity" ...>
```

由此它的启动方法为：

```
# am start -n com.example.android.helloactivity/com.example.android.helloactivity.HelloActivity
```

其他的一些应用启动命令，如下所示：

calendar（日历）的启动方法为：

```
# am start -n com.android.calendar/com.android.calendar.LaunchActivity
```

AlarmClock（闹钟）的启动方法为：

```
# am start -n com.android.alarmclock/com.android.alarmclock.AlarmClock
```

Music 和 Video（音乐和视频）的启动方法为：

```
# am start -n com.android.music/com.android.music.MusicBrowserActivity
```

```
# am start -n com.android.music/com.android.music.VideoBrowserActivity
```

```
# am start -n com.android.music/com.android.music.MediaPlaybackActivity
```

Camera（照相机）的启动方法为：

```
# am start -n com.android.camera/com.android.camera.Camera
```

Browser（浏览器）的启动方法为：

```
# am start -n com.android.browser/com.android.browser.BrowserA
```

一般情况希望，一个Android应用对应一个工程。值得注意的是（activity），而有一些应用使用一个工程。例如：在Android界面中，Music和V都是packages/apps/Music这一个工程。而在这个工程的AndroidManifest（activity）。

```
usage: am [subcommand] [options]
```

```
start an Activity: am start [-D] <INTENT>
```

关闭



人工智能培训



灵芝价格

种植一颗牙价格 海参价格 显卡排行
一居租房 种植牙的危害 液态硬盘
什么食物降血糖 一颗牙齿多少钱
冬虫夏草价格 虫草价格表 牙齿黄怎..

评论排行

- adb通过wifi连接pc端与al (1)
- Android中gravity与layout (0)
- svn 命令行操作手册 (0)
- cmd窗口执行jar包，以及 (0)
- Android 签名 (0)
- adb启动程序命令：adb s (0)
- PC与Android交互命令： (0)
- Android布局：gravity与k (0)
- Android测试中的setup、 (0)
- Tip:编写JFrame时关于控 (0)


推荐文章



游戏显卡排名



家用升降梯




家用小电梯价



酷睿i8处理



种头发的危害



种头发危害



-D: enable debugging

send a broadcast Intent: am broadcast <INTENT>

start an Instrumentation: am instrument [flags] <COMPONENT>

-r: print raw results (otherwise decode REPORT_KEY_STREAMRESULT)

-e <NAME> <VALUE>: set argument <NAME> to <VALUE>

-p <FILE>: write profiling data to <FILE>

-w: wait for instrumentation to finish before returning

start profiling: am profile <PROCESS> start <FILE>

stop profiling: am profile <PROCESS> stop

<INTENT> specifications include these flags:

[-a <ACTION>] [-d <DATA_URI>] [-t <MIME_TYPE>]

[-c <CATEGORY>] [-c <CATEGORY>] ...]

[-e|--es <EXTRA_KEY> <EXTRA_STRING_VALUE> ...]

[-ez <EXTRA_KEY> <EXTRA_BOOLEAN_VALUE> ...]

[-e|--ei <EXTRA_KEY> <EXTRA_INT_VALUE> ...]

[-n <COMPONENT>] [-f <FLAGS>] [<URI>]

启动的方法为

am start -n 包(package)名/包名.活动(activity)名称

启动的方法可以从每个应用的AndroidManifest.xml的文件中得到

Music 和 Video (音乐和视频) 的启动方法为：

am start -n com.android.music/com.android.music.MusicBrowserActivity

am start -n com.android.music/com.android.music.VideoBrowserActivity

am start -n com.android.music/com.android.music.MediaPlaybackActivity

Camera (照相机) 的启动方法为：

am start -n com.android.camera/com.android.camera.Camera

关闭



人工智能培训



灵芝价格

种植一颗牙价格 海参价格 显卡排行

一居租房 种植牙的危害 液态硬盘

什么食物降血糖 一颗牙齿多少钱

冬虫夏草价格 虫草价格表 牙齿黄怎..



孩子好动缺什 种植牙的牙^

Browser（浏览器）的启动方法为：

```
# am start -n com.android.browser/com.android.browser.BrowserActivity
```

启动浏览器：

```
am start -a android.intent.action.VIEW -d http://www.google.cn/
```

拨打电话：

```
am start -a android.intent.action.CALL -d tel:10086
```

启动 google map 直接定位到北京：

```
am start -a android.intent.action.VIEW geo:0,0?q=beijing
```

顶 踩
0 0

上一篇 PC与Android交互命令：ADB学习（一）

下一篇 adb通过wifi连接pc端与android设备

相关文章推荐


- adb shell am start -W卡住
- Python即将成为第一语言
- adb shell am 的用法
- android am start的
- Android自定义控件
- 利用am start 打开





游戏显卡排名 家用升降梯



家用小电梯价 酷睿i8处理

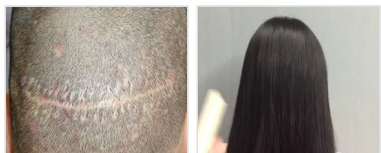

种头发的危害 种头发危害

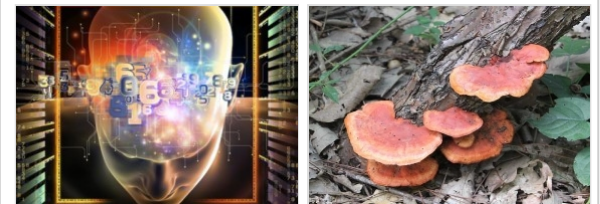

人工智能培训

灵芝价格

种植一颗牙价格 海参价格 显卡排行
一居租房 种植牙的危害 液态硬盘
什么食物降血糖 一颗牙齿多少钱
冬虫夏草价格 虫草价格表 牙齿黄怎..



孩子好动缺什 种植牙的广

- 构建企业级高性能OLAP引擎--董西成
- 通过ADB启动手机端APK
- JDK9新特性解读
- adb shell am start 命令
- 华为工程师，带你实战C++
- TensorFlow入门基础知识详解
- android am start 启动某个apk
- am start命令启动Activity、broadcast发送广播
- 反编译APK中的图片资源
- Android:adb shell am命令行发送Activity/Service/B...




金士顿存储卡



液态硬盘



灵芝价格



程序员要学多久



女装品牌折扣店



样

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场



游戏显卡排名



家用升降梯




家用小电梯价




酷睿i8处理



种头发的危害



种头发危害



| 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

:服 webmaster@csdn.net 400-660-0108 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知

9-2017, CSDN.NET, All Rights Reserved



关闭



人工智能培训



灵芝价格

种植一颗牙价格 海参价格 显卡排行

一居租房 种植牙的危害 液态硬盘

什么食物降血糖 一颗牙齿多少钱

冬虫夏草价格 虫草价格表 牙齿黄怎..