1. Structure de base:




```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3   <head>
4       <title>Test des balises HTML</title>
5   </head>
6   <body>
7       <h1>Ma page de test HTML</h1>
```

<!DOCTYPE html> :Indique au navigateur que le document utilise **HTML5**.

<head> :Contient les **informations sur la page** qui ne sont généralement pas affichées directement dans la page comme le titre de la page

<title>: Définit le **titre de la page**

<body>: Contient **tout le contenu visible de la page**

2. Tester les titres <h1>a <h6>:

Titre H1

Titre H2

Titre H3

Titre H4

Titre H5

Titre H6

```
<h1>Titre H1</h1>
<h2>Titre H2</h2>
<h3>Titre H3</h3>
<h4>Titre H4</h4>
<h5>Titre H5</h5>
<h6>Titre H6</h6>
```

La différence entre <h1> et <h6> concerne **le niveau d'importance et la taille du titre**

<h1> → <h2> → <h3> → <h4> → <h5> → <h6>

3. Tester les paragraphes et les retours à la ligne:

Premier paragraphe de ma page.

Deuxième paragraphe.

Première ligne
Deuxième ligne

```
<p>Premier paragraphe de ma page.</p>
<p>Deuxième paragraphe.</p>
<p>Première ligne<br>Deuxième ligne</p>
<hr>
```


 : fait un **retour à la ligne** sans créer un nouveau paragraphe

<p> : crée un **nouveau paragraphe,** avec un espace avant/après.

<hr> : crée une **ligne horizontale** pour séparer des parties de la page.

4. Tester la mise en forme:

Gras
Important
Italique
Emphase
Souligné
Surligné
Petit texte
~~Texte barré~~

```
<p>
<b>Gras</b><br>
<strong>Important</strong><br>
<i>Italique</i><br>
<em>Emphase</em><br>
<u>Souligné</u><br>
<mark>Surligné</mark><br>
<small>Petit texte</small><br>
<s>Texte barré</s>
</p>
```

`<b>` : met simplement le texte en gras.

`<strong>` : indique que le texte a une **importance particulière**.

`<i>` : met simplement le texte en italique

`<em>` : indique une **emphase** sur le texte.

5. Tester les listes:

Liste non ordonnée

- HTML
- CSS
- JavaScript

Liste ordonnée

1. Accueil
2. Services
3. Contact

Liste de description

HTML
: Structure d'une page Web

CSS
: Présentation d'une page Web

```
<h2>Liste non ordonnee</h2>
<ul>
 <li>HTML</li>
 <li>CSS</li>
 <li>JavaScript</li>
</ul>
<h2>Liste ordonnée</h2>
<ol>
 <li>Accueil</li>
 <li>Services</li>
 <li>Contact</li>
</ol>
<h2>Liste de description</h2>
<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd>Structure d'une page Web</dd>
 <dt>CSS</dt>
 <dd>Présentation d'une page Web</dd>
</dl>
```

Liste ordonnée :

Liste non ordonnée :

- on utilise Liste ordonnée Quand **l'ordre des éléments est important**

- on utilise Liste non ordonnée Quand **l'ordre n'est pas important**

Question 2 :


<dl> : définit la liste de définitions.

<dt> : définit le **terme** à expliquer.

<dd> : contient la **définition ou la description** du terme.

6. Tester les images et les attributs



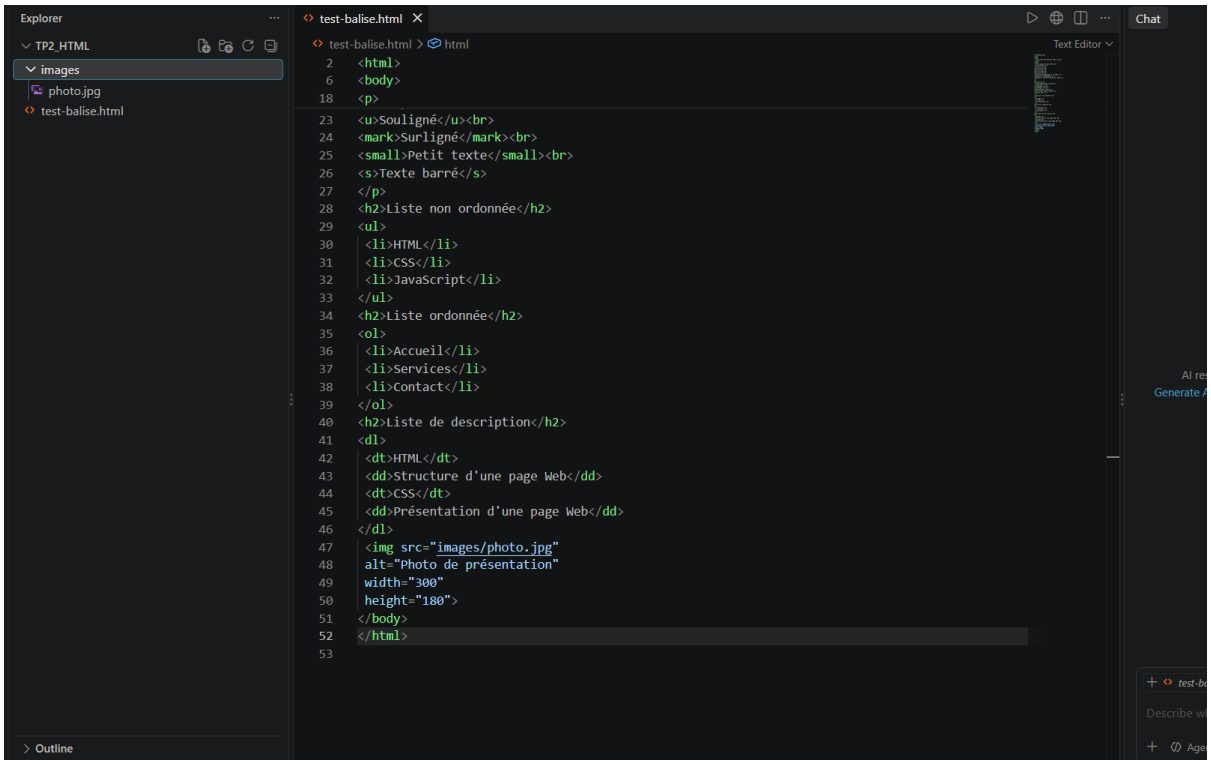


```
<html>
<body>
<p>
<u>Souligné</u><br>
<mark>Surligné</mark><br>
<small>Petit texte</small><br>
<s>Texte barré</s>
</p>
<h2>Liste non ordonnée</h2>
<ul>
 <li>HTML</li>
 <li>CSS</li>
 <li>JavaScript</li>
</ul>
<h2>Liste ordonnée</h2>
<ol>
 <li>Accueil</li>
 <li>Services</li>
 <li>Contact</li>
</ol>
<h2>Liste de description</h2>
<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd>Structure d'une page Web</dd>
 <dt>CSS</dt>
 <dd>Présentation d'une page Web</dd>
</dl>
 <img src="images/photo.jpg"
 alt="Photo de présentation"
 width="300"
 height="180">
</body>
</html>
```

```
<img src="images/photo.jpg"
alt="Photo de présentation"
width="300"
height="180"><br>
```

Question 1 :

`src` : indique le **chemin ou l'adresse de l'image** à afficher.
`alt` : fournit un **texte alternatif** qui décrit l'image. Il est utile notamment si l'image ne peut pas être affichée ou pour l'accessibilité.

*Si le chemin de l'image est incorrect : Le navigateur ne peut pas trouver ou afficher l'image. L'image ne s'affiche donc pas correctement, et le texte contenu dans alt peut être affiché à sa place(Photo de présentation)

Question 2 :

En modifiant les valeurs de width et height d'une image, on observe que sa taille à l'affichage change.

7. Tester les liens et l'attribut id:

Lien externe
Envoyer un email
Aller à Contact

Contact

```
<a href="https://www.google.com">Lien externe</a><br>
<a href="mailto:contact@exemple.com">Envoyer un email</a><br>
<a href="#contact">Aller à Contact</a>
<h2 id="contact">Contact</h2> <br>
```

Externe → autre site

mailto → envoyer un email

#id → aller à une section de la même page

8. Tester les tableaux:

Membres du groupe

Nom	Prénom	Spécialité
Ben Ali	Ahmed	MDW

```
<table border="1">
<caption>Membres du groupe</caption>
<tr>
<th>Nom</th>
<th>Prénom</th>
<th>Spécialité</th>
</tr>
<tr>
<td>Ben Ali</td>
<td>Ahmed</td>
<td>MDW</td>
</tr>
</table> <br>
```

Question 1 :

<table>:Crée un tableau

<tr>: Crée une ligne du tableau

<td>: Crée une cellule normale

<th>: Crée une cellule d'en-tête

Question 2 :

```html
<table border="1">
 <caption>Membres du groupe</caption>
 <tr>
 <th colspan="2">Nom</th>

 </tr>
 <tr>
 <td rowspan="2" >Ben Ali</td>
 <td>Ahmed</td>
 <td>MDW</td>
 </tr>
</table> <br>
```

Membres du groupe

Nom		
Ben Ali	Ahmed	MDW

colspan : fusionne une cellule sur plusieurs colonnes → horizontalement.

rowspan : fusionne une cellule sur plusieurs lignes → verticalement.

9. Tester les formulaires : différents types de input:

Nom :

Email :

Mot de passe :

Âge :

Envoyer

```
67    </table> <br>
68    <form>
69      <label>Nom :</label>
70      <input type="text">
71      <br><br>
72      <label>Email :</label>
73      <input type="email">
74      <br><br>
75      <label>Mot de passe :</label>
76      <input type="password">
77      <br><br>
78      <label>Âge :</label>
79      <input type="number">
80      <br><br>
81      <button type="submit">Envoyer</button>
82    </form> <br>
```

Type :	role du champ:	observation:
text	Saisir du texte	Champ classiq ue
Email	Saisir une adresse e-mail	Vérifie que le format ressemble à un e-mail
Password	Saisir un mot de passe	Les caractères sont masqués
Number	Saisir un nombre Permet	nombre

La principale différence est donc que chaque type indique au navigateur quel genre de donnée est attendu et peut adapter le contrôle de saisie en conséquence.

10. Tester checkbox et radio button:

Langages connus :

☐ HTML ☐ CSS ☐ JavaScript

Niveau :

○ Débutant ○ Intermédiaire ○ Avancé

```
    <p>Langages connus :</p>
    <input type="checkbox" name="html"> HTML
    <input type="checkbox" name="css"> CSS
    <input type="checkbox" name="js"> JavaScript
    <p>Niveau :</p>
    <input type="radio" name="niveau" value="debutant"> Débutant
    <input type="radio" name="niveau" value="intermediaire"> Intermédiaire
    <input type="radio" name="niveau" value="avance"> Avancé <br>
```

Question 1 :

`checkbox → plusieurs choix`

radio → un seul choix

Question 2 :

Les trois boutons radio utilisent le même **`name="niveau"`** pour les regrouper dans **un même groupe de choix**.

Question 3 :

Vous pouvez selectionner tous les cases de type checkbox et un seul case de type radio

11. Tester select et option:

Langages connus :

☐ HTML ☐ CSS ☐ Java

Niveau :

○ Débutant ○ Intermédia

Choisissez votre spécialité : MDW

MDW
Informatique
Réseaux
Autre

```
<label>Choisissez votre spécialité :</label>
<select name="specialite">
  <option value="mdw">MDW</option>
  <option value="informatique">Informatique</option>
  <option value="reseaux">Réseaux</option>
  <option value="autre">Autre</option>
</select> <br>
```

<select> : permet de créer une **liste déroulante** dans laquelle l'utilisateur peut choisir une option.

<option> : représente **une option** dans cette liste.

il y a 4 **options proposées** :

- MDW
- Informatique
- Réseaux
- Autre

12. Tester date, time et datetime-local:

Date de naissance : mm/dd/yyyy

Heure de rendez-vous : --:-- --

Date et heure : mm/dd/yyyy --:-- --

```
<label>Date de naissance :</label>
<input type="date">
<br><br>
<label>Heure de rendez-vous :</label>
<input type="time">
<br><br>
<label>Date et heure :</label>
<input type="datetime-local">
```

Type	Rôle	Observation
`date`	Saisir **une date**	permet de sélectionner **une date**, ici la **date de naissance**.
`time`	Saisir **une heure**	permet de sélectionner **une heure**, ici l'**heure du rendez-vous**.
`datetime-local`	Saisir **une date et une heure**	permet de sélectionner **une date et une heure**, ici les deux en même temps.

date → Date uniquement

`time` → **Heure uniquement**

`datetime-local` → **Date + heure**

13. Tester textarea et button:




```
<label>Message :</label><br>
<textarea rows="5" cols="40"
 placeholder="Écrivez votre message..."></textarea>
<br><br>
<button type="submit">Envoyer</button>
<button type="reset">Effacer</button> <br>
```

Question 1 :

<input> : permet généralement de saisir une seule ligne de texte.

<textarea> : permet de saisir plusieurs lignes de texte, par exemple un commentaire ou un message.

Question 2 :

`submit` → lorsque l'utilisateur clique sur **Envoyer**, le formulaire est soumis.

`reset` → lorsque l'utilisateur clique sur **Effacer**, les champs reviennent à leur état initial.

14. Tester une barre de navigation avec:

Accueil À propos Services Contact

```
<nav>
  <a href="index.html">Accueil</a>
  <a href="apropos.html">À propos</a>
  <a href="services.html">Services</a>
  <a href="contact.html">Contact</a>
</nav> <br>
```

<nav>: sert à définir une **zone de navigation** dans une page web. Elle contient généralement les liens permettant de se déplacer entre les différentes pages ou sections du site.

<a> sert à créer des **liens cliquables**. On l'utilise donc dans <nav> pour permettre à l'utilisateur de **naviguer** vers les différentes pages ou sections.

15. Tester la structure sémantique complète:

Mon site Web

Accueil Services Contact

Présentation

Contenu de la section.

Article

Contenu de l'article.

Information complémentaire
© 2026 - Mon site Web

```
<header>
  <h1>Mon site Web</h1>
</header>
<nav>
  <a href="#">Accueil</a>
  <a href="#">Services</a>
  <a href="#">Contact</a>
</nav>
<section>
  <h2>Présentation</h2>
  <p>Contenu de la section.</p>
</section>
<article>
  <h2>Article</h2>
  <p>Contenu de l'article.</p>
</article>
<aside>
  Information complémentaire
</aside>
<footer>
  © 2026 - Mon site Web
</footer>
```

Balise	Rôle
<header>	Définit **l'en-tête** d'une page ou d'une section. Il peut contenir un logo, un titre, etc.
<nav>	Définit une **zone de navigation** contenant généralement des liens.

`<section>`	Définit une **section thématique** de la page.
`<article>`	Définit un **contenu indépendant**, comme un article, une publication ou une actualité.
`<aside>`	Définit un contenu **complémentaire ou secondaire**, comme une barre latérale.
`<footer>`	Définit le **pied de page** ou de section, avec par exemple les informations de contact ou les droits d'auteur.