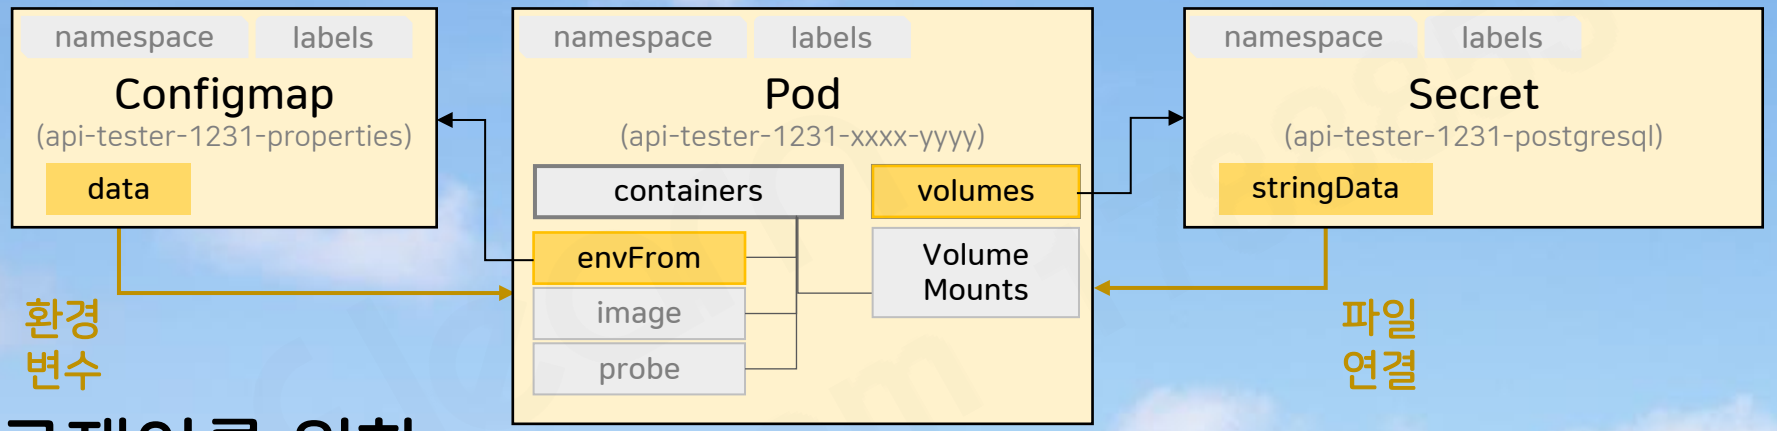



KubeOps 상위 1% 월급쟁이를 위한

쿠버네티스 어나더 클래스


Application 기능을 이해하기

Configmap, Secret


기본 개념

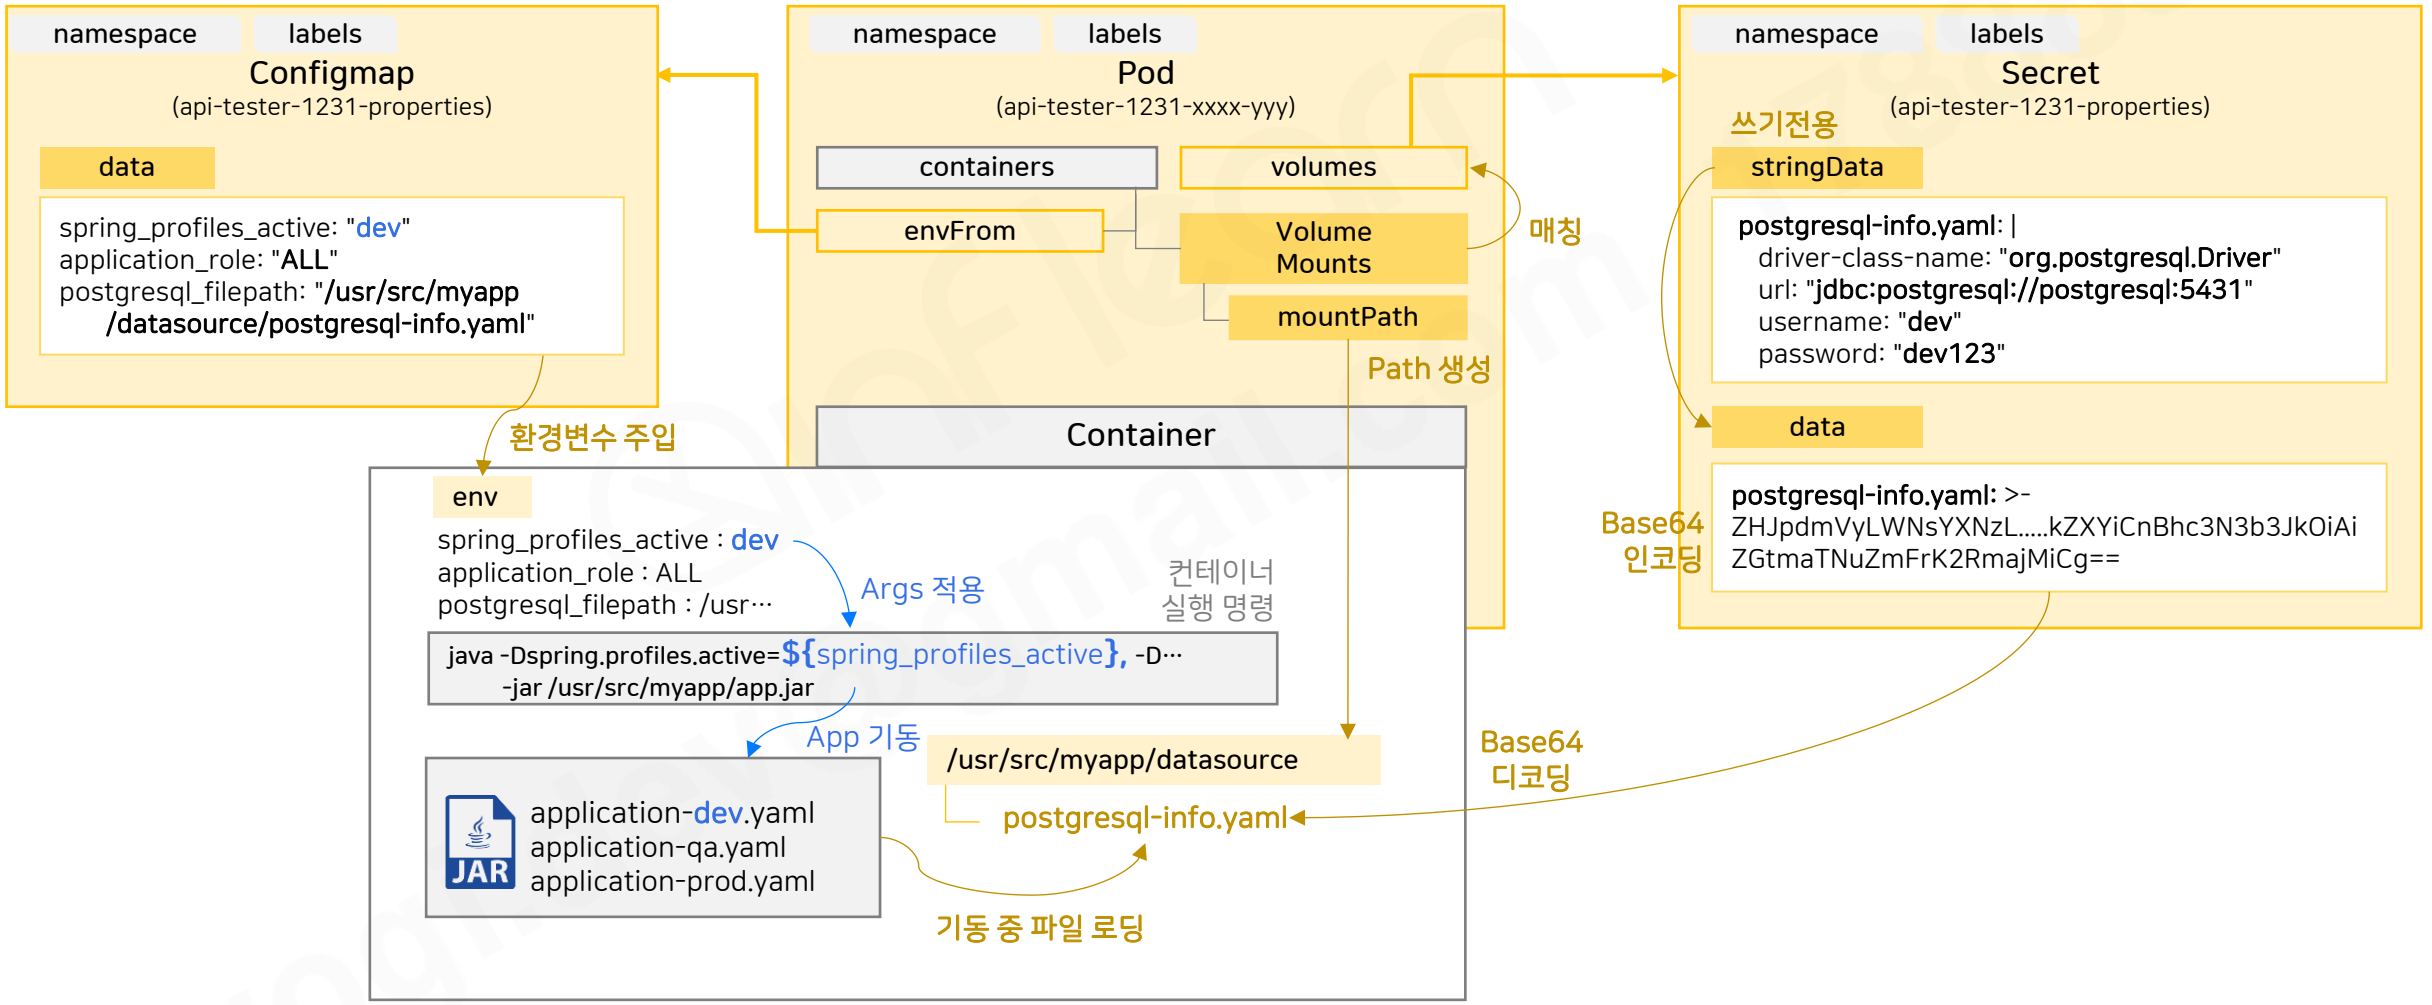
namespace
labels
Configmap
(api-tester-1231-properties)
data
spring_profiles_active: "dev"
application_role: "ALL"
postgresql_filepath: "/usr/src/myapp
/datasource/postgresql-info.yaml"
namespace
labels
Pod
(api-tester-1231-xxxx-yyy)
containers
volumes
envFrom
Volume
Mounts
mountPath
매칭
Path 생성
namespace
labels
Secret
(api-tester-1231-properties)
쓰기전용
stringData
postgresql-info.yaml: |
driver-class-name: "org.postgresql.Driver"
url: "jdbc:postgresql://postgresql:5431"
username: "dev"
password: "dev123"
data
postgresql-info.yaml: >-
ZHJpdmVyLWNsYXNzL.....kZXYiCnBhc3N3b3JkOiAi
ZGtmaTNuZmFrK2RmajMiCg==
Base64
인코딩
환경변수 주입
Container
env
spring_profiles_active : dev
application_role : ALL
postgresql_filepath : /usr…
Args 적용
컨테이너
실행 명령
java -Dspring.profiles.active=${spring_profiles_active}, -D…
-jar /usr/src/myapp/app.jar
App 기동
/usr/src/myapp/datasource
postgresql-info.yaml
Base64
디코딩
JAR
application-dev.yaml
application-qa.yaml
application-prod.yaml
기동 중 파일 로딩

동작 확인

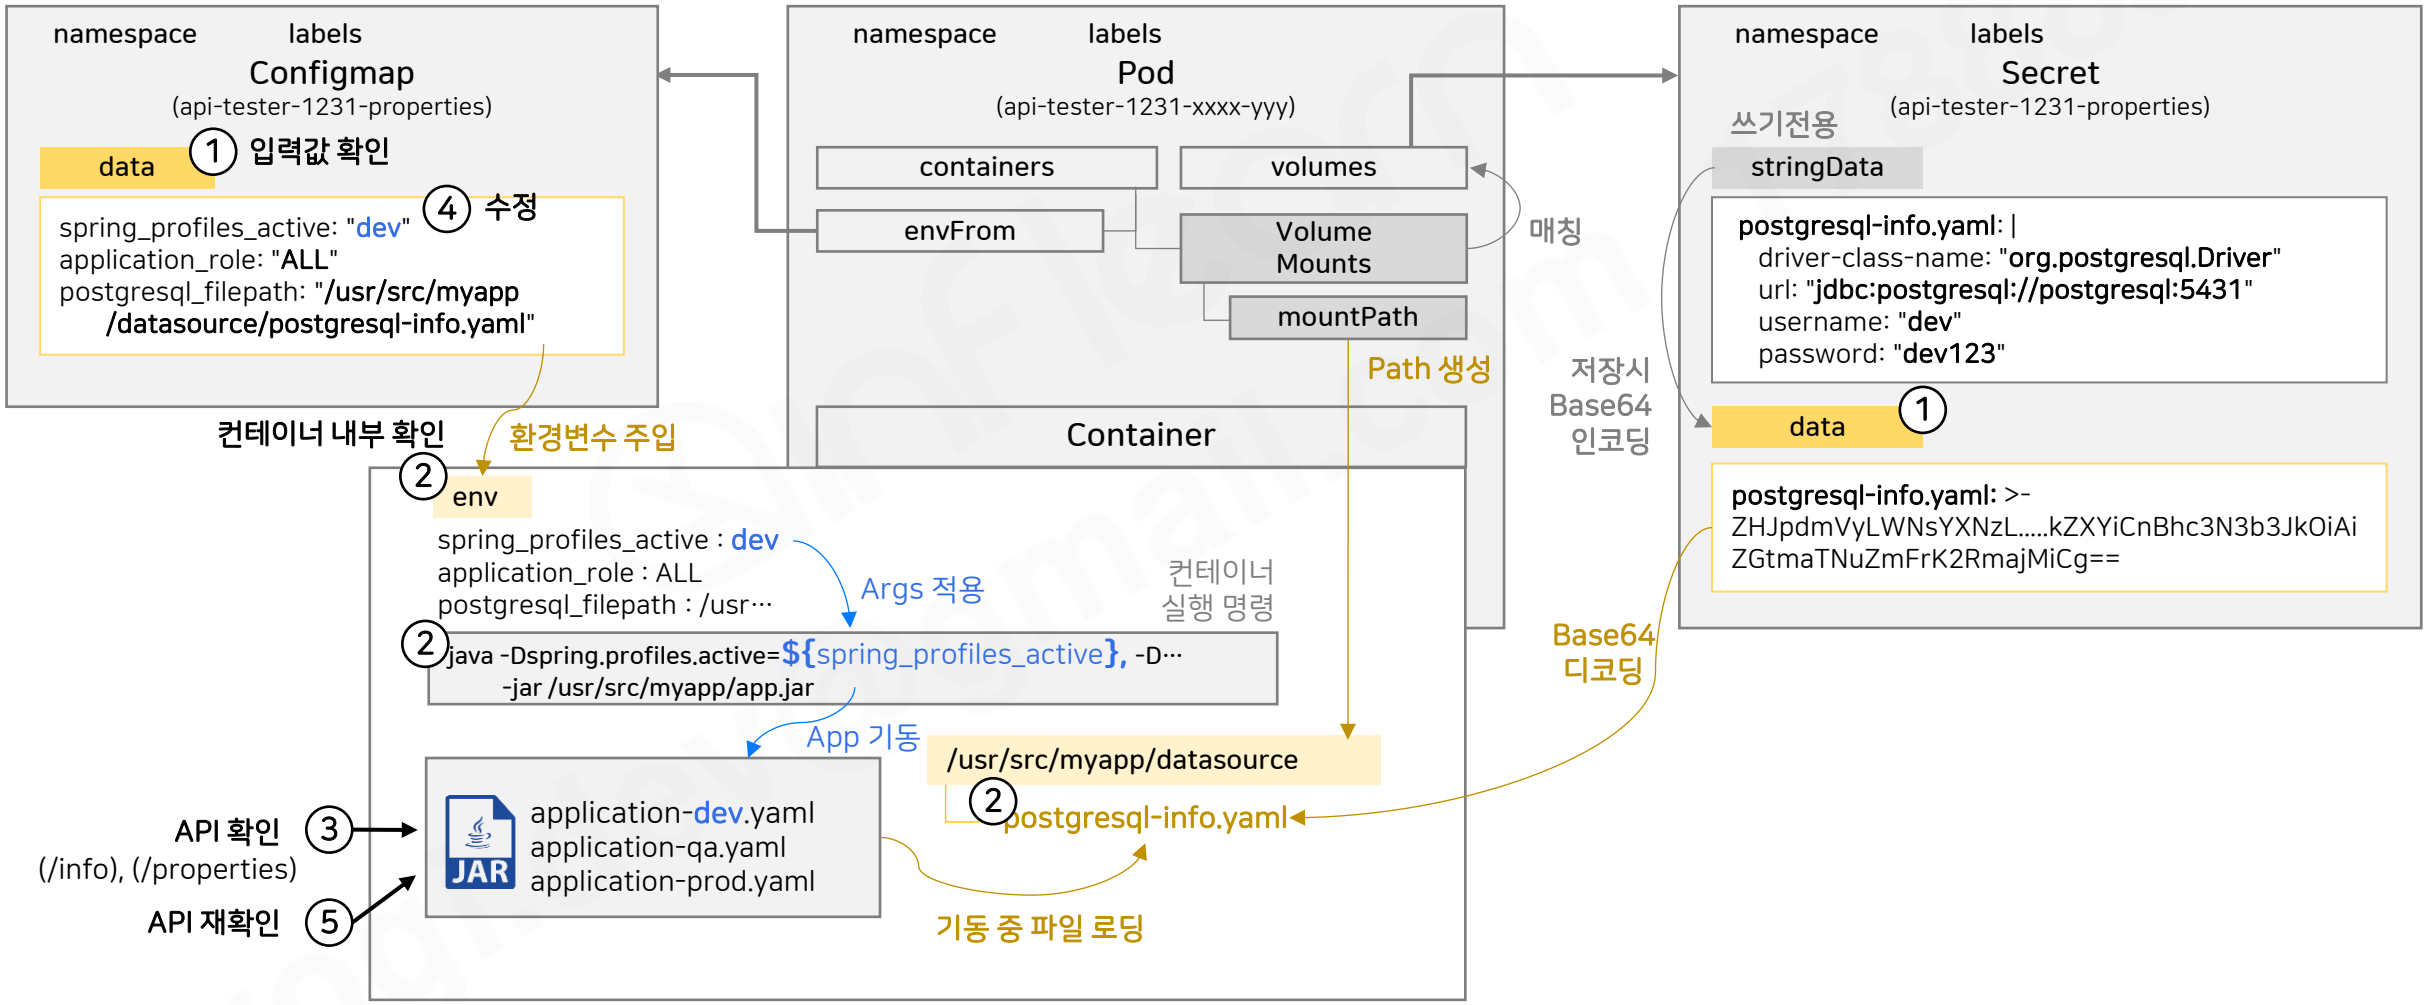
namespace
labels
Configmap
(api-tester-1231-properties)
data
① 입력값 확인
④ 수정
spring_profiles_active: "dev"
application_role: "ALL"
postgresql_filepath: "/usr/src/myapp
/datasource/postgresql-info.yaml"
namespace
labels
Pod
(api-tester-1231-xxxx-yyy)
containers
volumes
envFrom
Volume
Mounts
mountPath
매칭
Path 생성
namespace
labels
Secret
(api-tester-1231-properties)
쓰기전용
stringData
postgresql-info.yaml: |
driver-class-name: "org.postgresql.Driver"
url: "jdbc:postgresql://postgresql:5431"
username: "dev"
password: "dev123"
data
①
저장시
Base64
인코딩
postgresql-info.yaml: >-
ZHJpdmVyLWNsYXNzL.....kZXYiCnBhc3N3b3JkOiAi
ZGtmaTNuZmFrK2RmajMiCg==
Base64
디코딩
컨테이너 내부 확인
환경변수 주입
Container
② env
spring_profiles_active : dev
application_role : ALL
postgresql_filepath : /usr…
Args 적용
컨테이너
실행 명령
② java -Dspring.profiles.active=${spring_profiles_active}, -D…
-jar /usr/src/myapp/app.jar
App 기동
/usr/src/myapp/datasource
②
postgresql-info.yaml
API 확인
③
(/info), (/properties)
API 재확인
⑤
JAR
application-dev.yaml
application-qa.yaml
application-prod.yaml
기동 중 파일 로딩

영역 파괴의 주범 ConfigMap

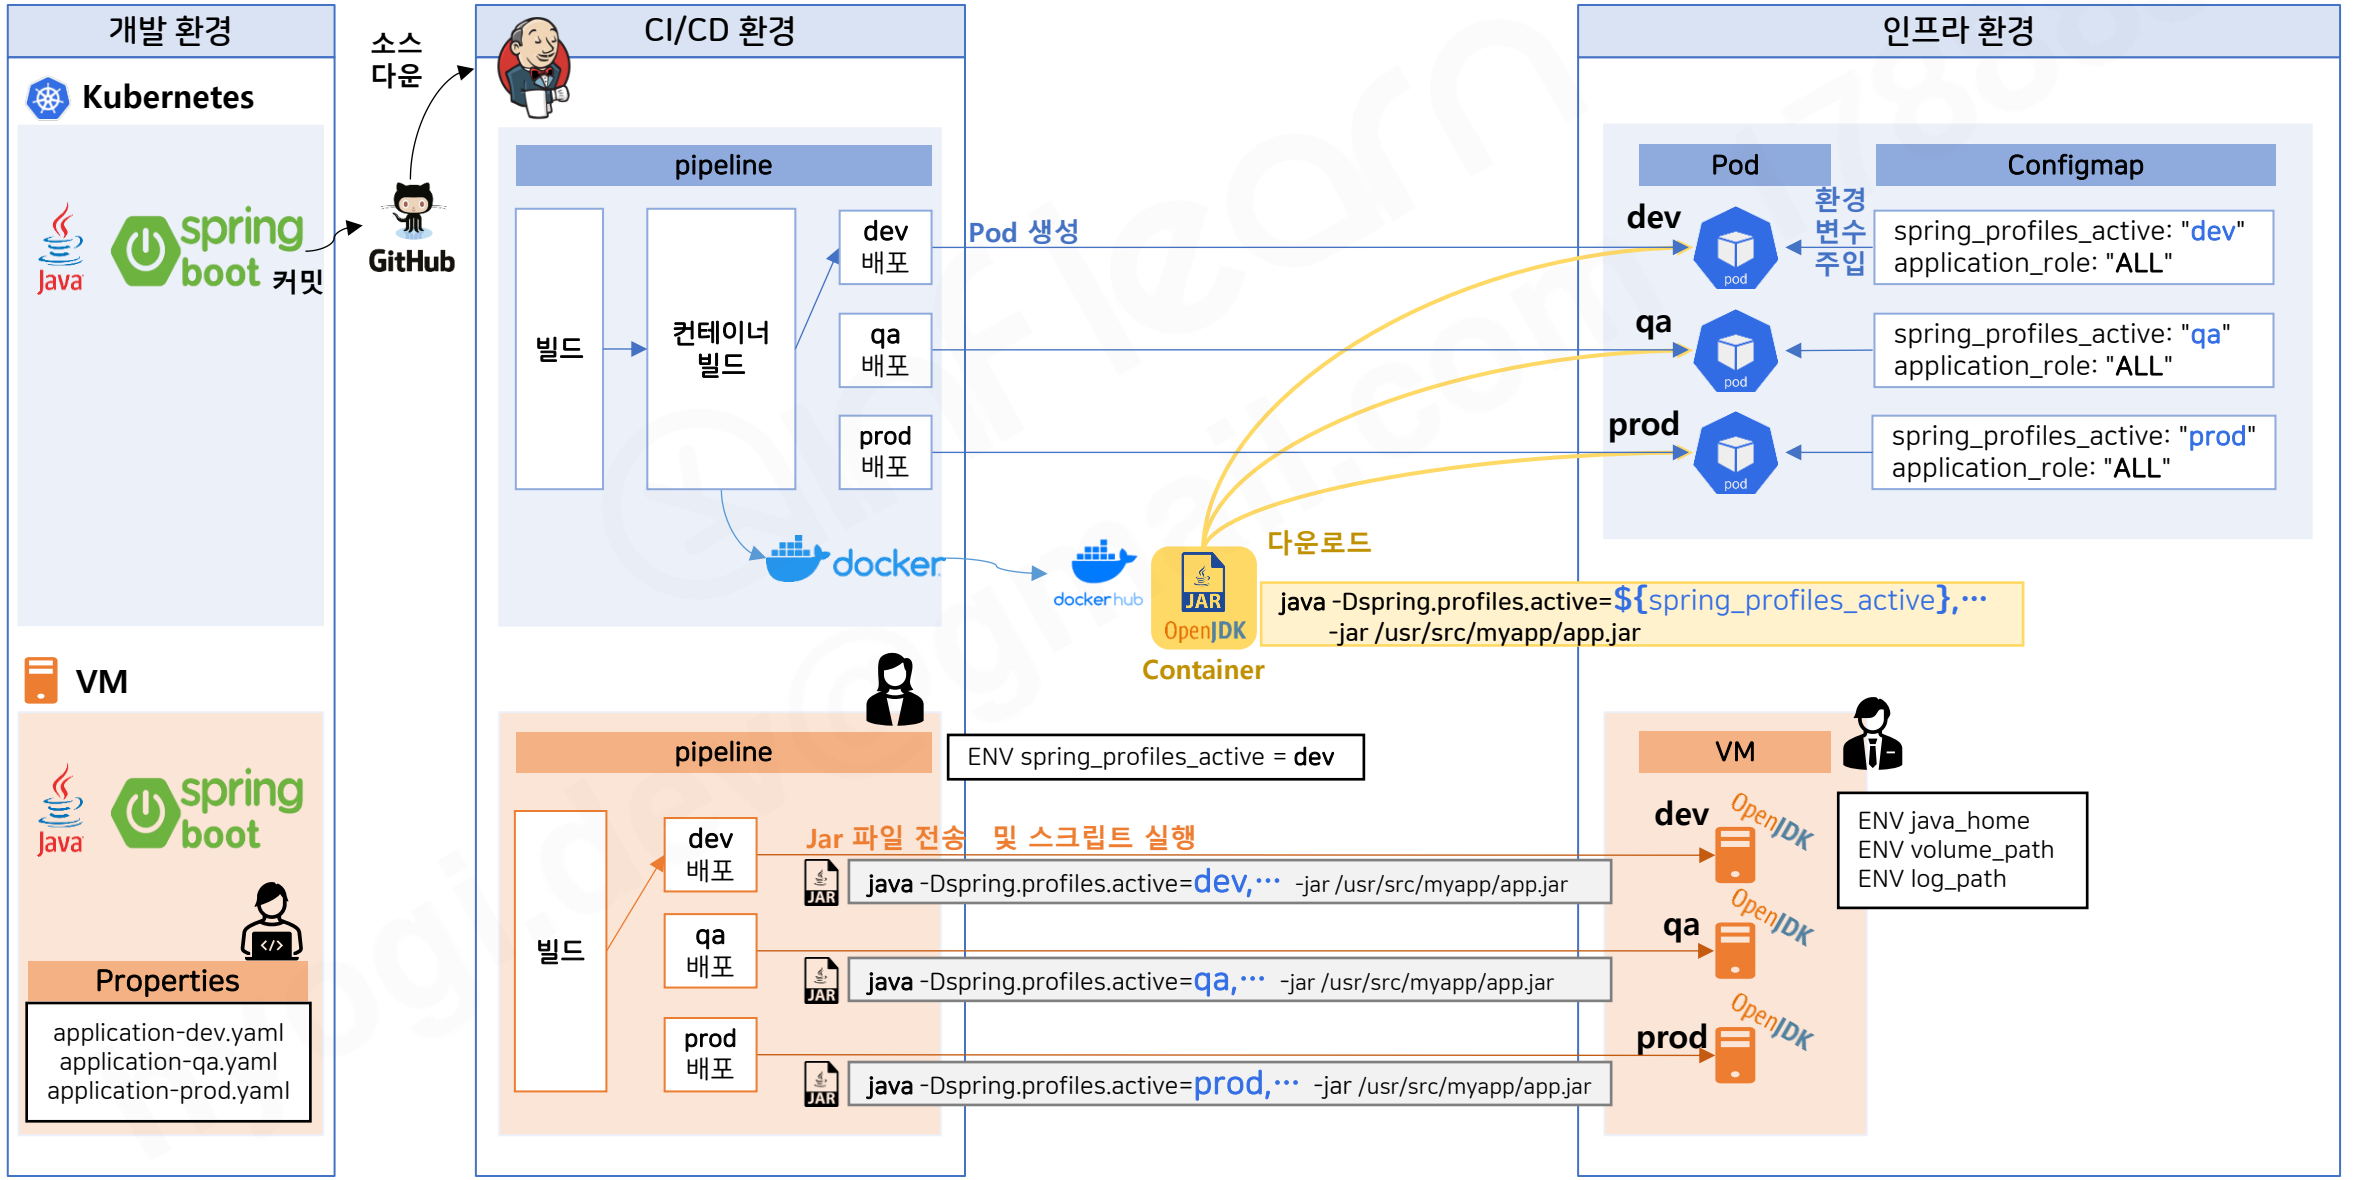

이름 때문에 기대가 너무 컸던 Secret

Application 기능으로 이해하기

