# 쿠버네티스 무게감 있게 설치하는 방법 - 2/2

설치 구간별 상태 확인 실습 링크
https://cafe.naver.com/kubeops/28



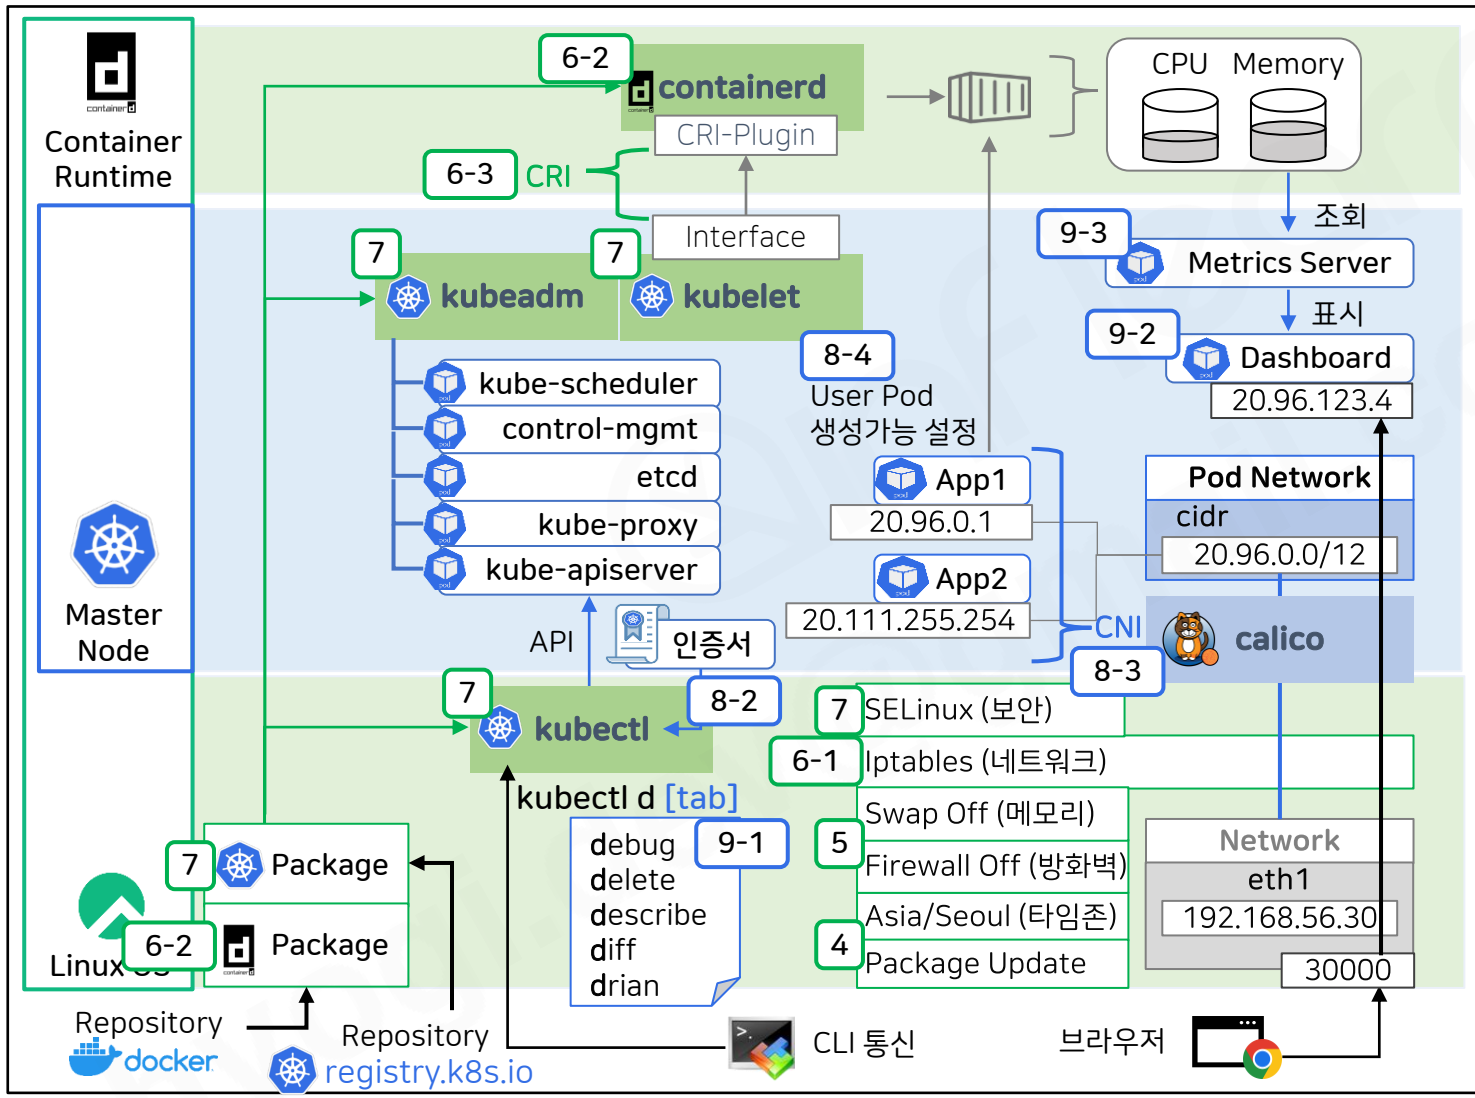


(kubeadm을 사용하여)

**쿠버네티스 설치** (Worker + Master 노드에 공통 적용)

(권장사항 : cpu 2core, memory 2Gi)

메모리 부족시 디스크를 메모리로 사용 (비활성)

**[4] rocky linux 기본 설정** : 패키지 업데이트, 타임존 설정

**[5] kubeadm 설치 전 사전작업** : 방화벽 해제, 스왑 비활성화

쿠버네티스 고유 Port가 존재하나있으나 모든 Port를 오픈 시킴

**[6] 컨테이너 런타임 설치**

- [6-1] **컨테이너 런타임 설치 전 사전작업** : iptables 세팅
- [6-2] **컨테이너 런타임** (containerd 설치) → 리눅스 트래픽 제어 도구
  - [6-2-1] **containerd 패키지 설치** (option2)
    - [6-2-1-1] **docker engine 설치** : repo 설정, containerd 설치
- [6-3] **컨테이너 런타임** : cri 활성화 → 도커 저장소 → 세부 설정 systemd로 변경

쿠버네티스 저장소 ← 리눅스 보안 ←

**[7] kubeadm 설치** : repo 설정, SELinux 설정
kubelet, kubeadm, kubectl 패키지 설치

**Master node 세팅** (Master 노드에만 적용)

**[8] kubeadm으로 클러스터 생성**

- [8-1] **클러스터 초기화** (Pod Network 세팅)
- [8-2] **kubectl 사용 설정** 쿠버네티스 CLI 통신 도구
- [8-3] **CNI Plugin 설치** (calico) 컨테이너 간 네트워크 생성 역할
- [8-4] **Master에 Pod를 생성 할수 있도록 설정** → 기본적으로 Master에는 사용자 Pod 생성 불가

**[9] 쿠버네티스 편의 기능 설치**

- [9-1] **kubectl 자동완성 기능**
- [9-2] **Dashboard 설치**
- [9-3] **Metrics Server 설치** 컨테이너 자원 사용량 관리

Kubernetes Version : 1.27
containerd Version : 1.7.0+, 1.6.15+
1 (major).6 (minor).15 (patch) → LTS

k8s 문서상 default는 cgroupfs이나 Rocky Linux는 systemd를 사용함
그래서 쿠버네티스 설치시 kubelet도 systemd로 자동 세팅 됨
결국 containerd로 systemd로 변경해 주어야지 Core 사용에 부담이 적어짐