
Informationen zum Praktikum

Erstellen eines PostgreSQL-Dumps

Schritt 1: Installieren der PostgreSQL Command Line Tools


Hier wird die Installation auf einem Windowssystem beschrieben. Nutzen Sie ein anderes Betriebssystem, so folgen Sie bitte der Anleitung auf der Website von PostgreSQL. Die Schritte 2 und 3 sind für alle Betriebssysteme gültig.

1. Laden Sie den PostgreSQL-Installer von der offiziellen PostgreSQL-Download-Seite herunter. Link
2. Führen Sie den heruntergeladenen Installer aus. Während der Installation stellen Sie sicher, dass die Komponente „Command Line Tools“ ausgewählt ist.

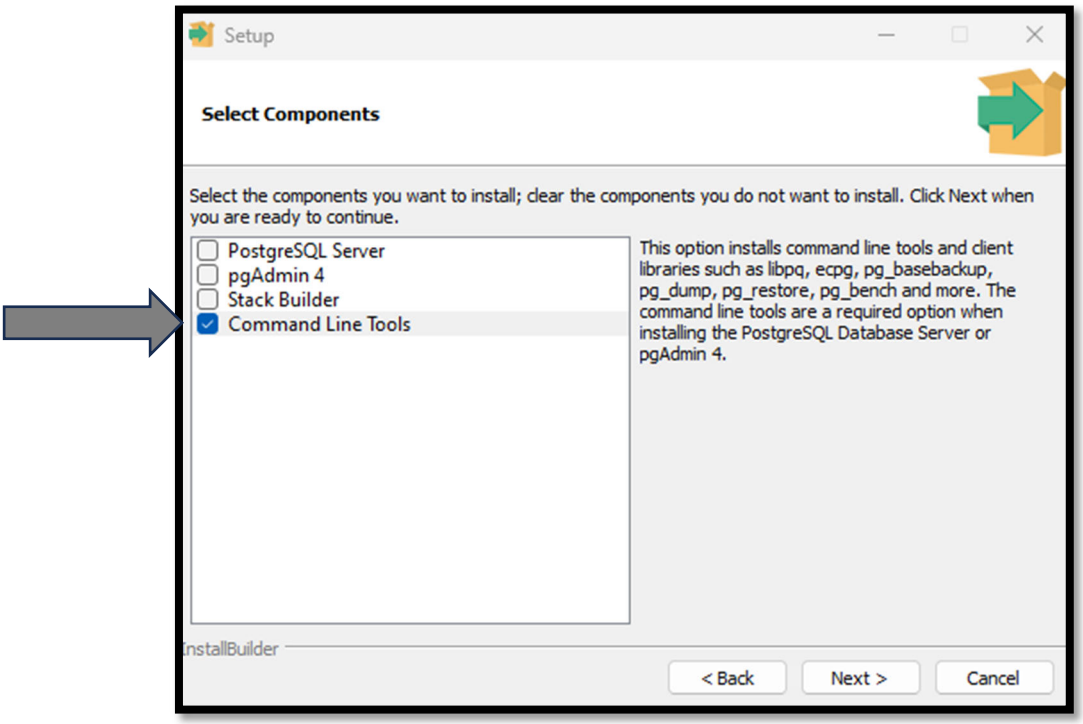


3. Nach der Installation fügen Sie den Pfad zum bin-Verzeichnis von PostgreSQL zu Ihrer Umgebungsvariablen PATH hinzu. Normalerweise befindet sich dieses Verzeichnis unter C:\Program Files\PostgreSQL\<Ihre_Version>\bin.

   Suchen Sie dafür unter Windows nach „Systemumgebungsvariablen bearbeiten“ und öffnen Sie diese Funktion.

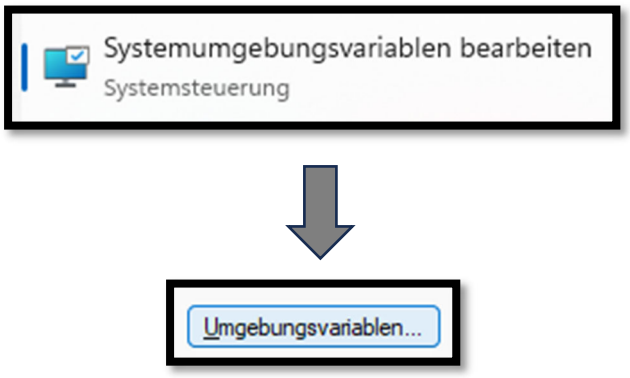

Bearbeiten Sie anschließend die Benutzervariable „PATH“.

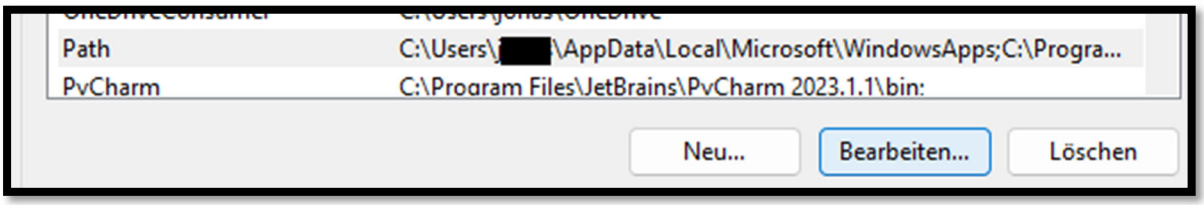


Klicken Sie in dem Fenster „Umgebungsvariable bearbeiten“ auf „Neu“ und fügen Sie den Pfad zu ihrer PostgreSQL-Installation ein. Folgender Eintrag sollte erscheinen. Bestätigen Sie mit „OK“.



Achten Sie darauf, dass sie ihren individuellen Pfad eintragen!
Ersetzen Sie ggf. „16“ durch ihre PostgreSQL-Version

Um die Installation zu prüfen, öffnen sie die Eingabeaufforderung und geben Sie folgendes Kommando ein.


```
psql --version
```



Sollte das System das Kommando „psql“ nicht finden, so prüfen Sie, ob Sie die Umgebungsvariable korrekt eingetragen haben. Starten Sie ggf. ihren Rechner neu.

Schritt 2: Datenbank im SQL Playground freigeben

1. Öffnen Sie das Feedbacksystem, und navigieren Sie zum SQL Playground.
2. Öffnen Sie die Datenbank, die Sie sichern möchten.
3. Klicken Sie auf „Verbindungs-URL anfordern“
4. Kopieren Sie den URI-Link in ihre Zwischenablage

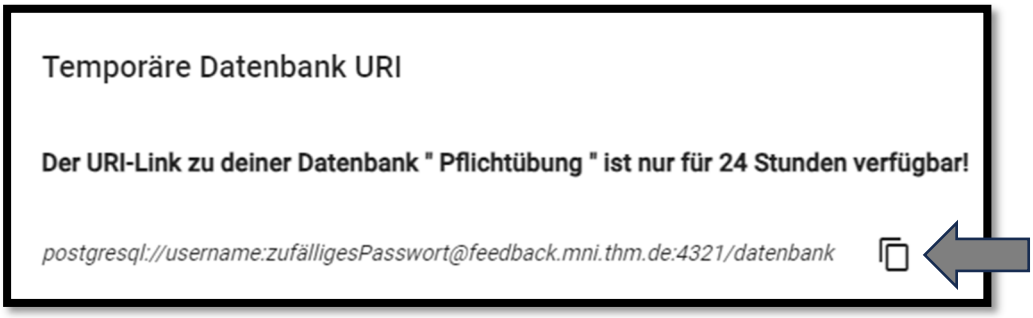

Schritt 3: Erstellen des Database Dumps

Stellen Sie sicher, dass Sie ab diesem Zeitpunkt mit dem VPN der THM verbunden sind.

Falls Sie noch keinen Zugang haben, klicken Sie hier.

1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung
2. Führen Sie den pg_dump Befehl aus, um einen Dump Ihrer Datenbank zu erstellen. Ersetzen Sie <Name_ihrer_Gruppe> mit ihrem Namen oder dem Namen ihrer Gruppe, falls Sie die Fallstudie exportieren möchten. Ersetzen Sie <URI-Link> mit dem zuvor kopierten Link aus ihrer SQL Playground Datenbank. Der Befehl sieht wie folgt aus:

```
pg_dump <URI-Link> > backup_<Name_ihrer_Gruppe>.sql
```

3. Sie finden die .sql-Datei nun in dem Verzeichnis, unter welchem Sie die Eingabeaufforderung geöffnet haben.