THM | CAMPUS GIESSEN | MNI
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

Praktische Informatik 1

Installation von WebStorm

Wintersemester 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

1 Installation Windows **1**
- 1.1 Installation Standalone . . . 1
- 1.2 Installation über JetBrains-Toolbox (empfohlen) . . . 3
  - 1.2.1 Installation von JetBrains-Toolbox . . . 3
  - 1.2.2 Installation von WebStorm . . . 4

2 Installation Linux **5**
- 2.1 Installation über Ubuntu Snap-Store . . . 5
- 2.2 Installation über JetBrains-Toolbox (empfohlen) . . . 6
  - 2.2.1 Installation von JetBrains-Toolbox . . . 6
  - 2.2.2 Installation von WebStorm . . . 7


3 Installation macOS **8**

4 Lizenzaktivierung **9**


1 Installation Windows


1.1 Installation Standalone


Besuchen Sie die offizielle Seite, um den WebStorm-Installer herunterzuladen:

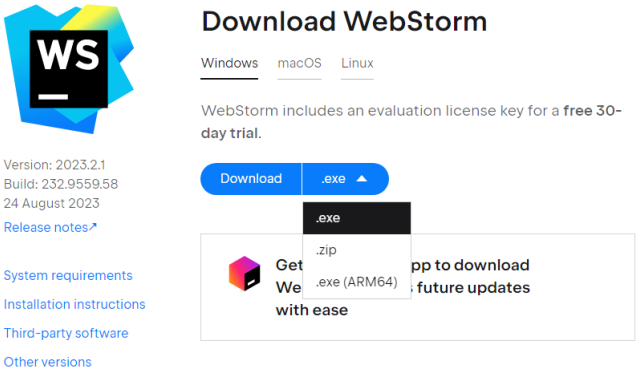


Nach dem Download und Starten des Installers, sollte sich ein Setup Fenster öffnen, bei dem man in jedem Schritt auf „Next“ und beim letzten auf „Install“ klicken kann:

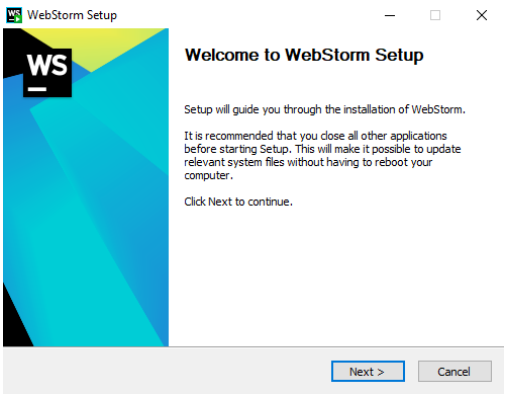


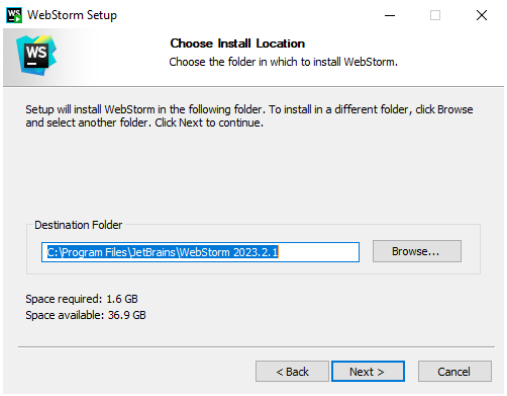

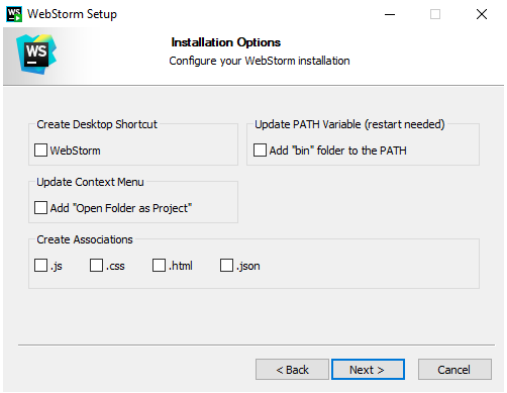

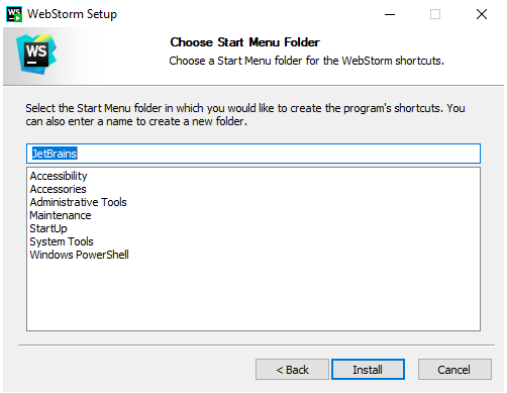

Nun sollte WebStorm installiert werden und kann anschließend gestartet werden:

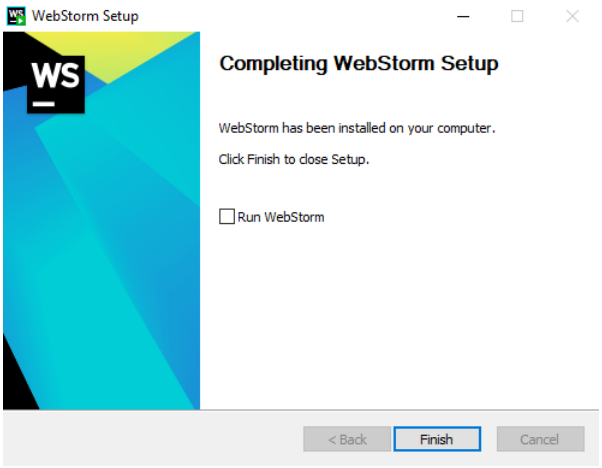


1.2 Installation über JetBrains-Toolbox (empfohlen)


Die Installation von JetBrains-Toolbox hat den Vorteil, dass man auf einem einfachen Weg alle JetBrains-Tools installieren und verwalten kann. So kann man neben WebStorm auch andere IDEs installieren, die für das Studium möglicherweise noch gebraucht werden (IntelliJ IDEA, PyCharm, CLion, ...).


1.2.1 Installation von JetBrains-Toolbox

Besuchen Sie die offizielle Seite, um den JetBrains-Toolbox-Installer herunterzuladen:

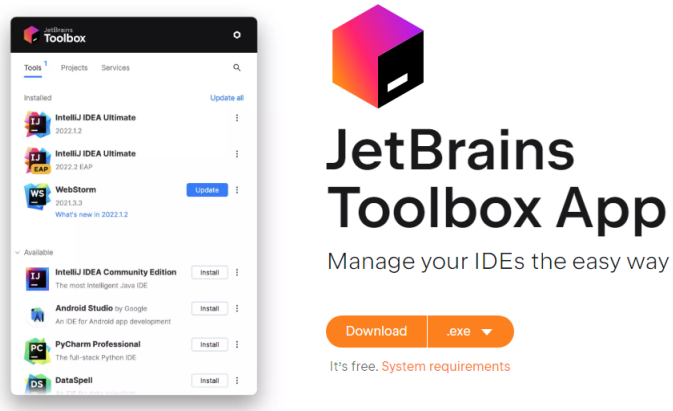


Nach dem Download und Starten des Installers, sollte sich ein Setup Fenster öffnen, bei dem man auf „Installieren“ klicken kann und die JetBrains-Toolbox installiert wird. Nach dem Abschluss der Installation kann sie gestartet werden:

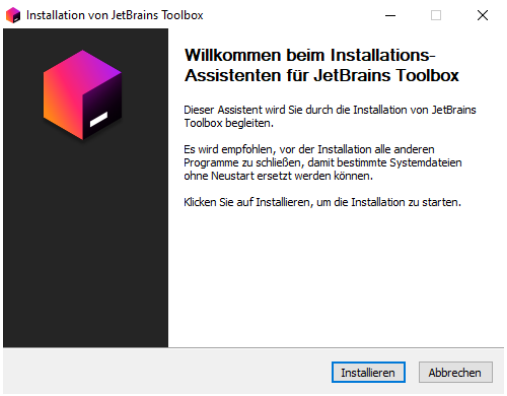

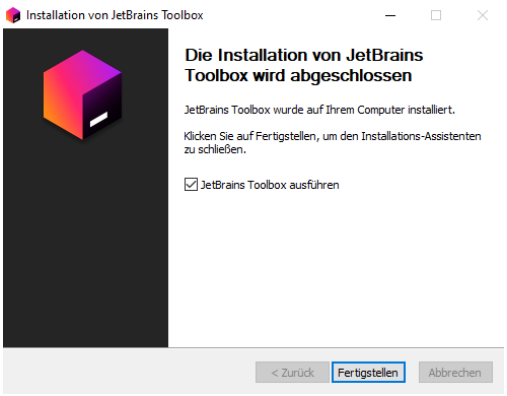


1.2.2 Installation von WebStorm

Nach dem Starten der JetBrains-Toolbox sollte sich ein Tray-Popup (Popup, was durch das Anklicken der kleinen Icons im rechten Bereich der Taskbar erscheint) öffnen und nach der Zustimmung der Lizenzbedingungen und einer kurzen Konfiguration fragen:

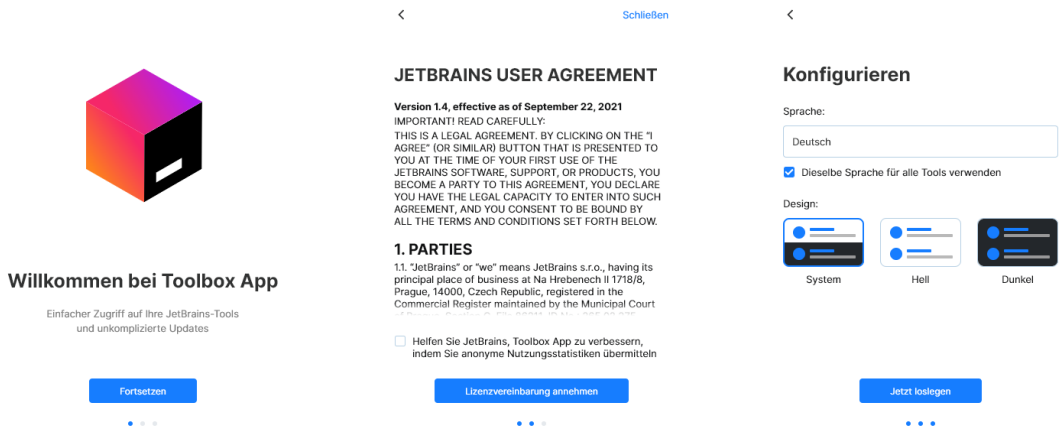

Als nächstes sieht man ein Menü, das verschiedene JetBrains-Tools zeigt. Hier sucht man nach „WebStorm“ und klickt auf „Installieren“:

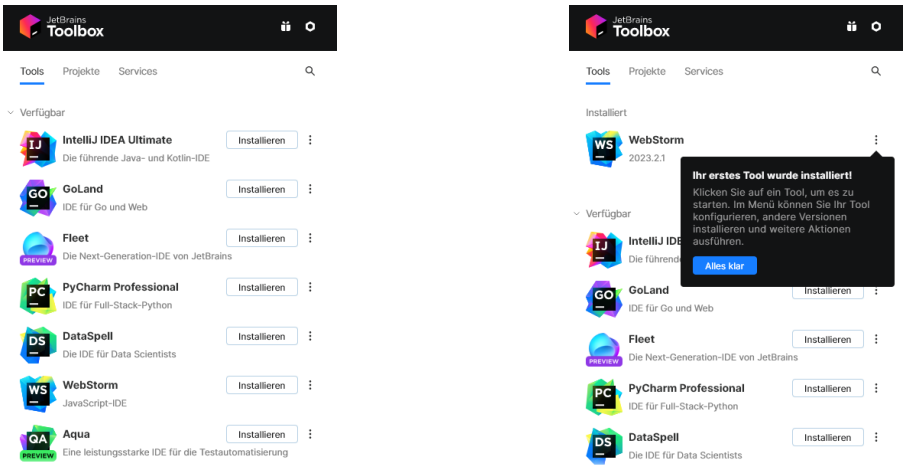

Nach der Installation kann man WebStorm über die JetBrains-Toolbox oder über ein neu hinzugefügtes App Icon im Startmenü starten.


2 Installation Linux

2.1 Installation über Ubuntu Snap-Store

Einige Linux-Distributionen wie Ubuntu besitzen einen Software-Store, der von Haus aus über Snap-Packages verfügt. WebStorm kann über das Terminal-Command

```
sudo snap install webstorm --classic
```

in einem Schritt installiert werden.
Es ist aber auch möglich WebStorm über die graphische Oberfläche des Software-Stores zu installieren. Hier sucht man oben links über die Lupe nach „WebStorm“ und wählt das Produkt aus. Anschließend muss man auf „Installieren“ klicken und WebStorm wird installiert:

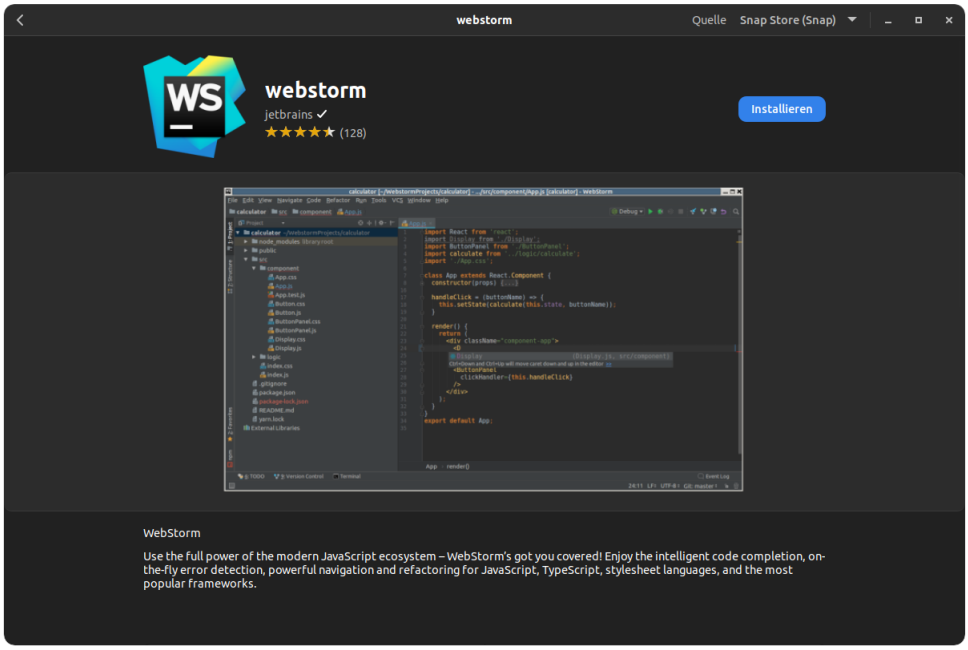


2.2 Installation über JetBrains-Toolbox (empfohlen)

Die Installation von JetBrains-Toolbox hat den Vorteil, dass man auf einem einfachen Weg alle JetBrains-Tools installieren und verwalten kann. So kann man neben WebStorm auch andere IDEs installieren, die für das Studium möglicherweise noch gebraucht werden (IntelliJ IDEA, PyCharm, CLion, ...).

2.2.1 Installation von JetBrains-Toolbox

Besuchen Sie die offizielle Seite, um die JetBrains-Toolbox-Tarball Datei herunterzuladen:

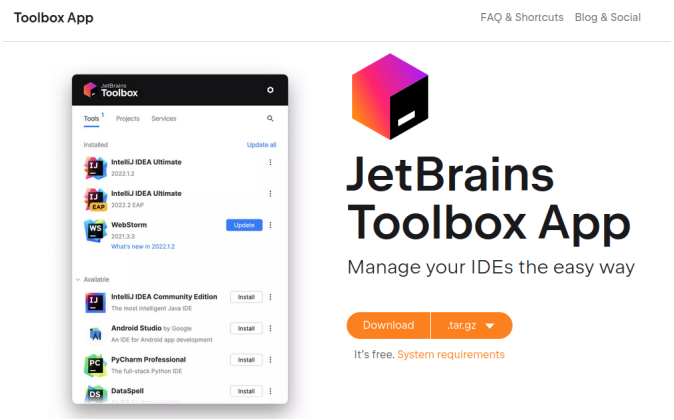

Anschließend muss im Pfad des Downloads

```
sudo tar -xzf (Name der Datei) -C /opt
```

ausgeführt werden, um das Tar-Archiv zu entpacken. Danach führt man einmalig die *jetbrains-toolbox*-binary aus, um das Toolbox App Icon im Main-Menü zu erhalten:

```
→ Downloads/ $ sudo tar -xzf jetbrains-toolbox-2.0.3.17006.tar.gz -C /opt
→ Downloads/ $ /opt/jetbrains-toolbox-2.0.3.17006/jetbrains-toolbox
```

Anmerkung:
Es ist möglich, dass beim Ausführen der *jetbrains-toolbox*-binary dieser Fehler entsteht:

```
→ Downloads/ $ /opt/jetbrains-toolbox-2.0.3.17006/jetbrains-toolbox
dlopen(): error loading libfuse.so.2


AppImages require FUSE to run.
You might still be able to extract the contents of this AppImage
if you run it with the --appimage-extract option.
See https://github.com/AppImage/AppImageKit/wiki/FUSE
for more information
```


Ist dies der Fall muss zuerst *libfuse2* installiert werden:


```
sudo apt install libfuse2
```

2.2.2 Installation von WebStorm


Nach dem erfolgreichem Ausführen des Commands, sollte sich die JetBrains-Toolbox öffnen und fragt nach der Zustimmung der Lizenzbedingungen und einer kurzen Konfiguration:

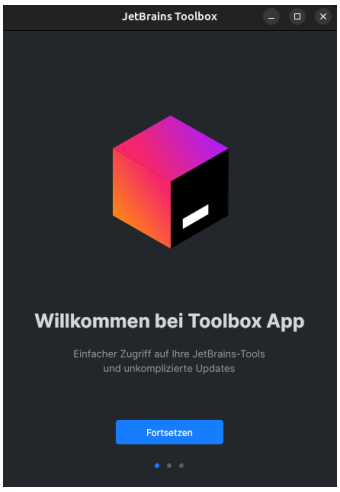


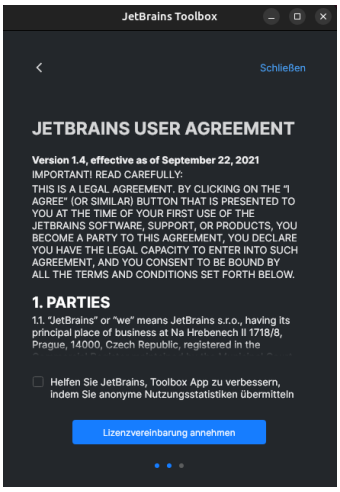

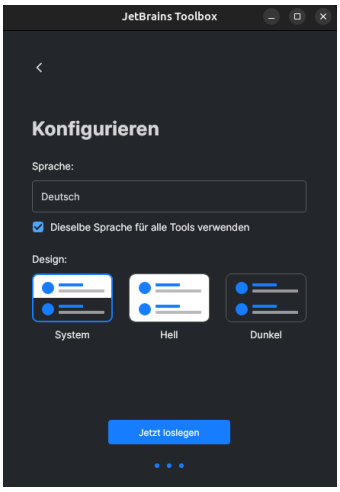

Als nächstes sieht man ein Menü, das verschiedene *JetBrains*-Tools zeigt. Hier sucht man nach „WebStorm“ und klickt auf „Installieren“:

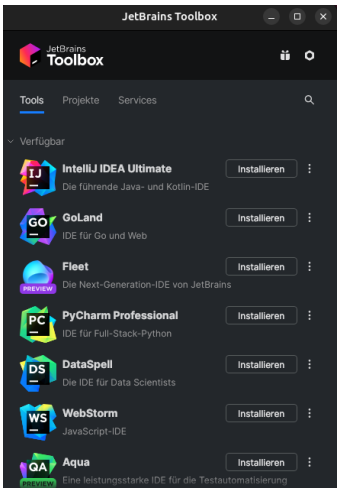

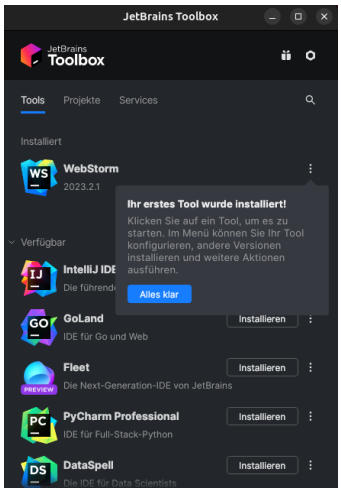

Nach der Installation kann man WebStorm über die JetBrains-Toolbox oder über ein neu hinzugefügtes App Icon im Main-Menü starten.

3 Installation macOS


Folgen Sie den Anweisungen des offiziellen Installation-Guides:
https://www.jetbrains.com/help/webstorm/installation-guide.html

Download der JetBrains-Toolbox:
https://www.jetbrains.com/toolbox-app/


Download der WebStorm Standalone Version:
https://www.jetbrains.com/webstorm/download/#section=mac

4 Lizenzaktivierung

Abhängig vom Installationsweg, kann es sein, dass man beim ersten Start von WebStorm die Lizenzbedingungen annehmen muss:

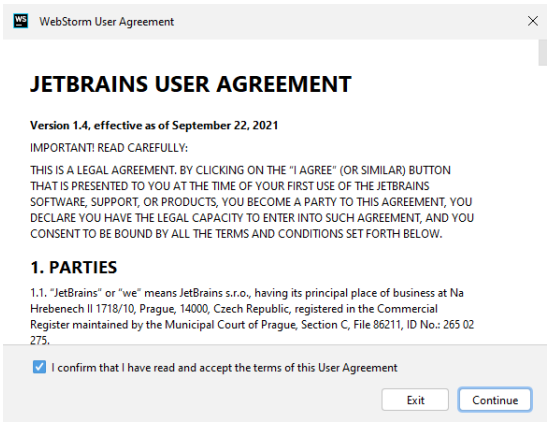


Da WebStorm keine kostenlose Software ist, wird beim ersten Start auch nach einer Lizenz gefragt, die man als Student besitzt:

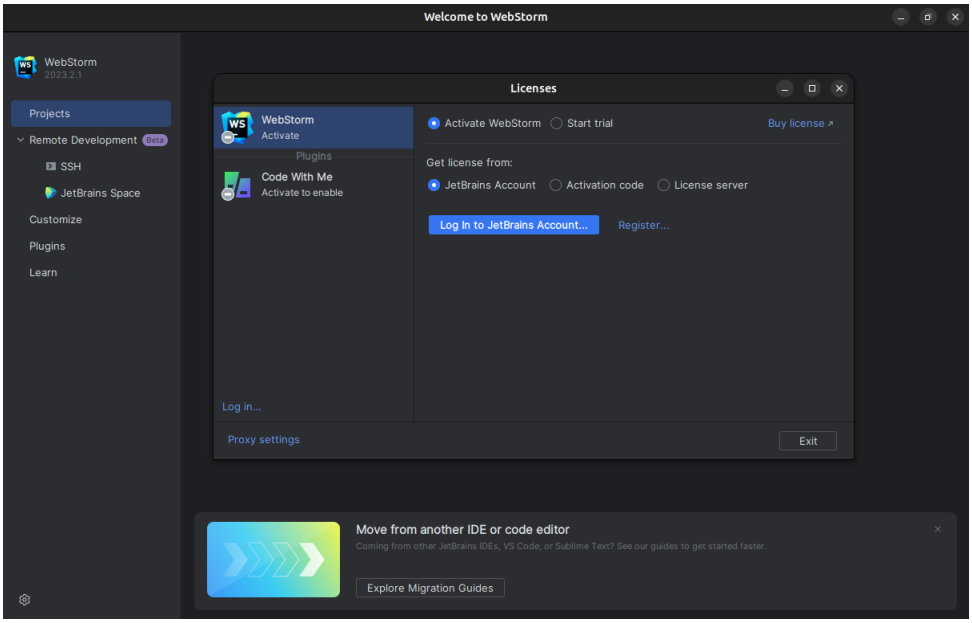


Um die Lizenz zu aktivieren, öffnet man im Browser das Formular zur Beantragung kostenloser Produkte und füllt dieses aus. Geben Sie hierfür Ihre THM E-Mail an (z.B. max.mustermann@mni.thm.de). Im Anschluss erhält man eine E-Mail und folgt ihren Anweisungen, wo man unter anderem ein JetBrains-Account anlegen muss.

Nun kann man in WebStorm auf „Login to JetBrains Account...“ klicken und sich auf der Seite anmelden:

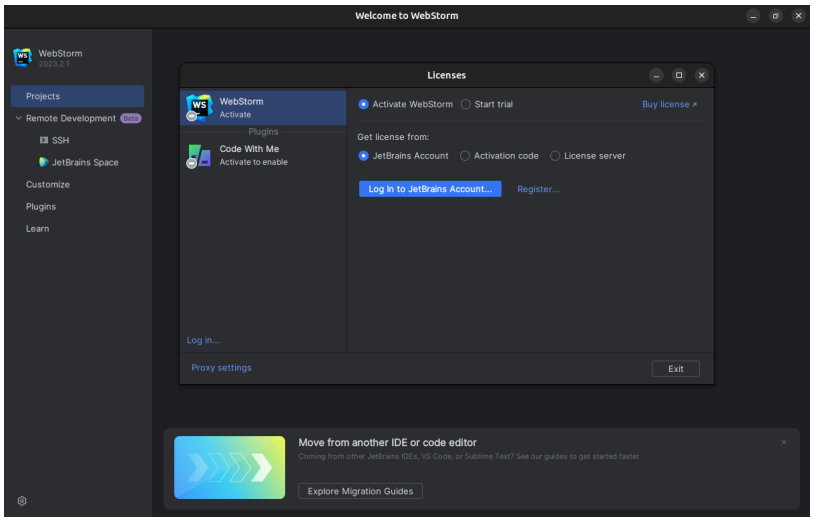

Nach dem erfolgreichem Anmelden, sollte man in WebStorm nun auf „Activate“ klicken können, um die Lizenz zu aktivieren:

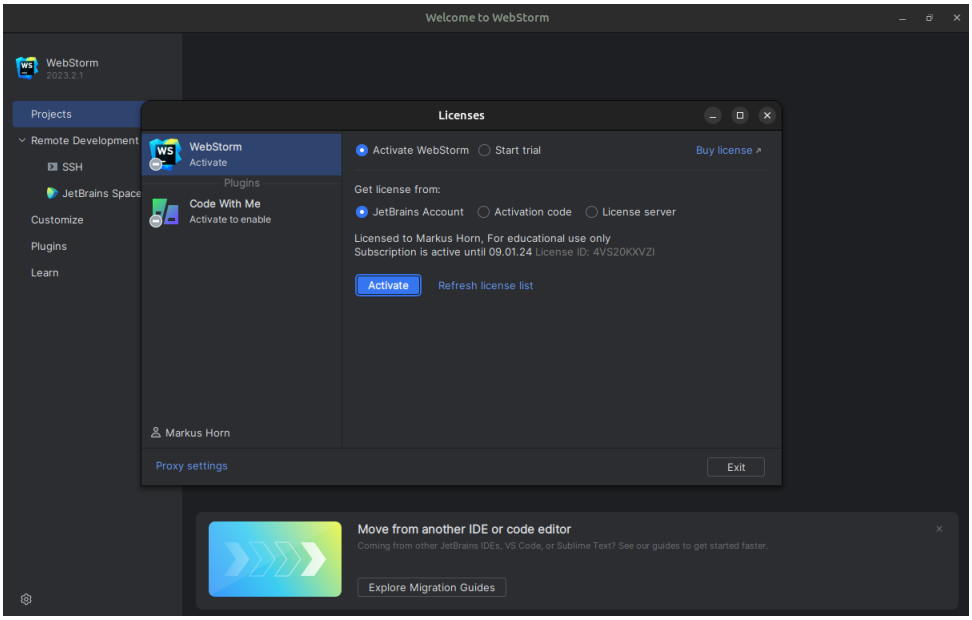

WebStorm kann nun ohne Einschränkung genutzt werden.