


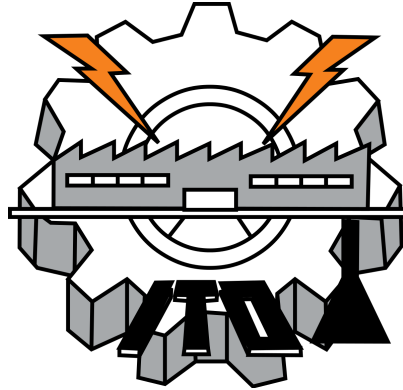

Mini reporte: configuración de .gitignore

Materia:	Programación Web
Proyecto:	Actividad 5. Login funcional
Docente:	Martínez Nieto Adelina
Grupo / equipo:	7SD / Equipo 05
Integrantes:	Valencia Borja Omar Rutilio - 22161258 Antonio Méndez Ángel Gabriel - 22161002
Fecha:	09 de julio de 2026

1. Resumen de la investigación

a) ¿Qué es el archivo .gitignore y para qué sirve?

El archivo .gitignore es un archivo de texto que le indica a Git qué archivos o carpetas debe ignorar, es decir, cuáles no debe rastrear ni subir al repositorio. Sirve para evitar guardar archivos innecesarios, pesados, temporales o sensibles, como contraseñas, configuraciones locales o dependencias. La documentación oficial de Git explica que .gitignore especifica archivos intencionalmente no rastreados que Git debe ignorar.

b) ¿Qué archivos o carpetas se recomienda ignorar?

Normalmente se recomienda ignorar node_modules/, .env, dist/, build/, .DS_Store, *.log, .vscode/ e .idea/. Por ejemplo, node_modules/ contiene dependencias que pueden instalarse otra vez con npm install. El archivo .env puede contener claves secretas, contraseñas o tokens. Las carpetas dist/ o build/ suelen contener archivos generados automáticamente al compilar el proyecto. GitHub también ofrece plantillas oficiales de .gitignore para distintos lenguajes y frameworks.

c) ¿Cómo se crea y qué sintaxis usa?

Se crea un archivo llamado exactamente .gitignore y normalmente se coloca en la raíz del proyecto. GitHub indica que este archivo puede crearse en el directorio raíz del repositorio para decirle a Git qué archivos y carpetas ignorar al hacer commits.

Propósito	Sintaxis
Ignorar una carpeta	node_modules/
Ignorar un archivo específico	.env
Ignorar todos los archivos .log	*.log
Ignorar compilaciones	dist/ o build/
Ignorar temporales	*.tmp
Crear una excepción	!important.log

El símbolo # sirve para comentarios; * funciona como comodín; / identifica carpetas; y ! crea excepciones para no ignorar un archivo que coincida con una regla anterior.

2. Configuración aplicada al proyecto

Se creó `.gitignore` en la raíz de `Actividad5-ProyectoLogin`. Las reglas se eligieron pensando en un proyecto web estático que puede incorporar herramientas de Node.js durante su desarrollo.

Regla	Motivo
<code>node_modules/</code> y <code>vendor/</code>	Dependencias regenerables y de gran tamaño.
<code>.env</code> y <code>.env.*</code>	Datos locales o sensibles; se conserva <code>.env.example</code> .
<code>dist/</code> , <code>build/</code> y <code>coverage/</code>	Resultados generados y reportes de pruebas.
<code>*.log</code> , <code>*.tmp</code> , <code>temp/</code> y <code>tmp/</code>	Logs y archivos temporales de ejecución.
<code>.vscode/</code> , <code>.idea/</code> y <code>*.code-workspace</code>	Preferencias locales de cada editor.
<code>.DS_Store</code> , <code>Thumbs.db</code> y <code>Desktop.ini</code>	Metadatos creados por el sistema operativo.
<code>.cache/</code> y <code>.sass-cache/</code>	Cachés que las herramientas pueden reconstruir.


d) ¿Qué pasa si agregas `.gitignore` después de haber subido archivos?

Si ya subiste archivos al repositorio, `.gitignore` ya no los deja de rastrear automáticamente. La documentación oficial de Git indica que los archivos que ya están siendo rastreados no son afectados por `.gitignore`. Para corregirlo se debe quitar el archivo del seguimiento de Git, sin borrarlo de la computadora, usando `git rm --cached archivo`. Para una carpeta se puede usar `git rm -r --cached carpeta/`.

Resultado en este repositorio: se revisó la lista producida por `git ls-files` y ninguno de los archivos ya rastreados coincidía con las nuevas reglas. Por eso no fue necesario ejecutar `git rm --cached`.

3. Evidencias

Archivo .gitignore publicado en GitHub

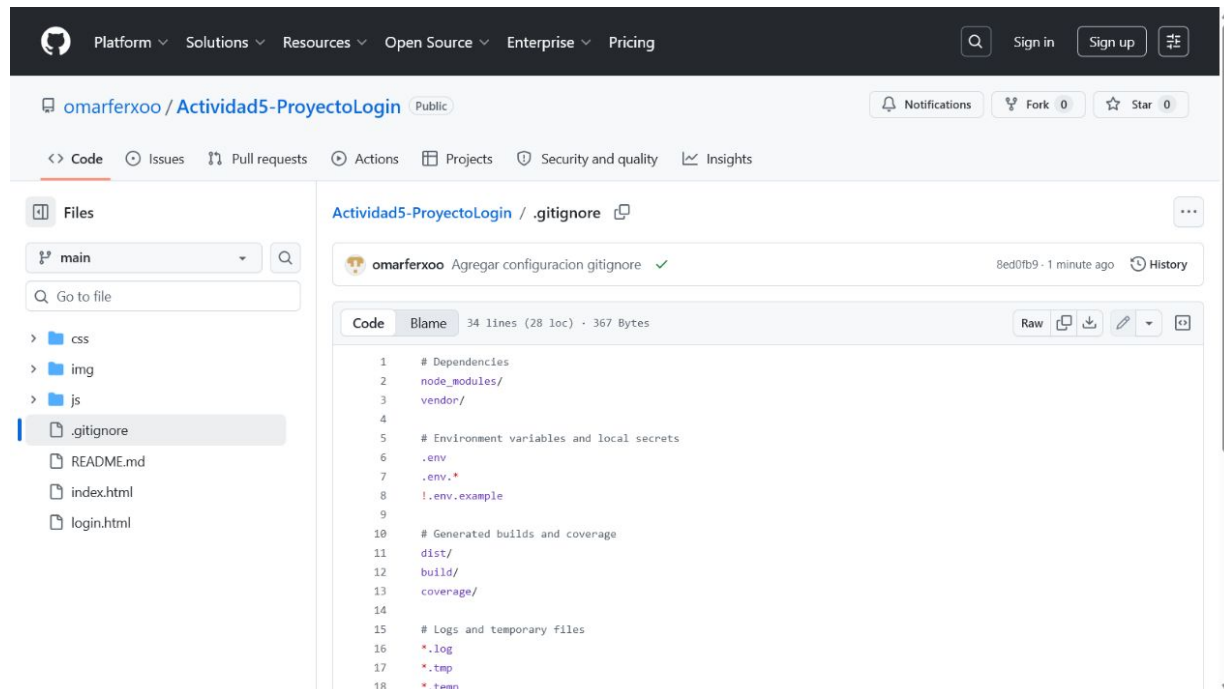

Captura 1. Reglas del archivo .gitignore en la rama main.

Verificación de archivos rastreados y reglas ignoradas

```
PowerShell - Actividad5


PS C:\xampp\htdocs\Actividad5> git ls-files
.gitignore
README.md
css/login.css
img/logoportada.png
index.html
js/login.js
js/utilleria.js
login.html

PS C:\xampp\htdocs\Actividad5> git check-ignore -v node_modules\demo .env
.gitignore:2:node_modules/      node_modules\demo
.gitignore:6:.env               .env

No se ejecuto git rm --cached:
ningun archivo rastreado coincidía con las reglas nuevas.
```

Captura 2. Se verificó la lista rastreada y no fue necesario usar git rm --cached.

4. Repositorio actualizado

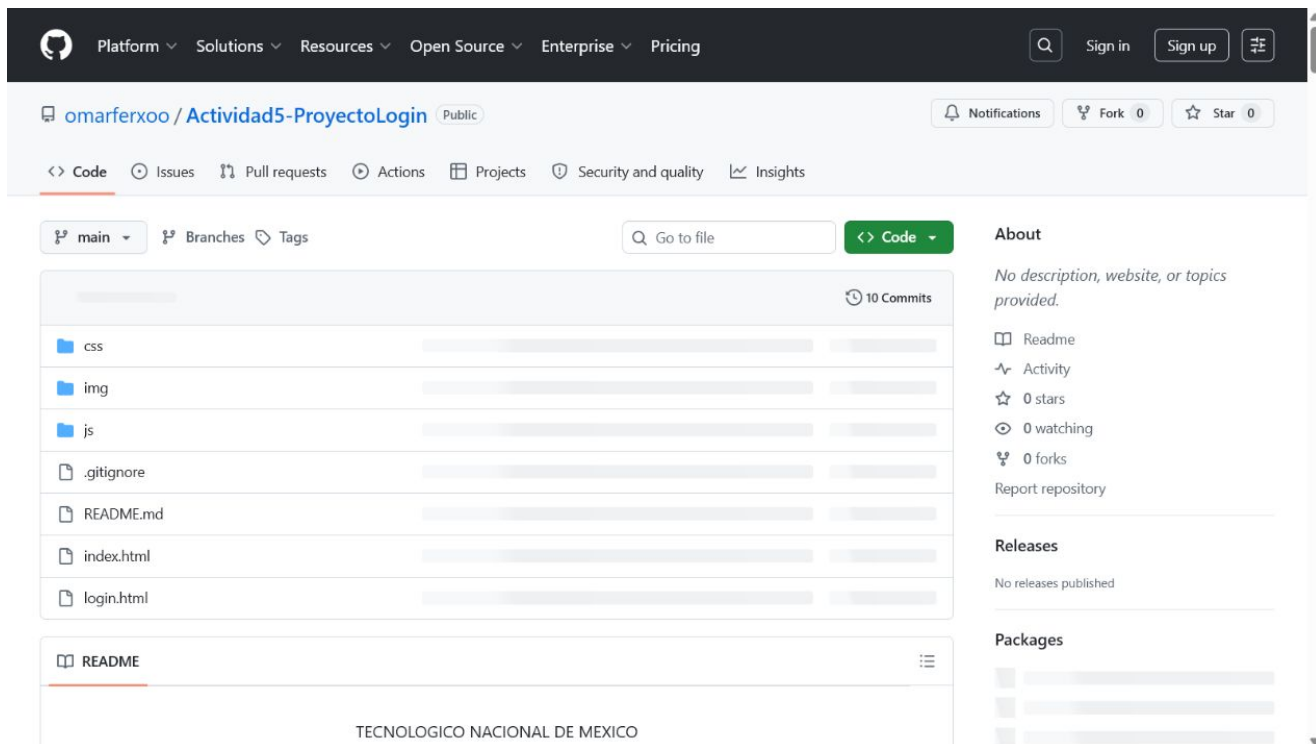

Captura 3. Repositorio público actualizado después del commit y push.

Enlace al repositorio de Actividad 5

<https://github.com/omarferxoo/Actividad5-ProyectoLogin>

Comandos principales empleados

Acción	Comando
Comprobar archivos rastreados	git ls-files
Verificar reglas	git check-ignore -v ...
Registrar el archivo	git add .gitignore
Crear el commit	git commit -m "Agregar configuracion gitignore"
Publicar los cambios	git push origin main

Conclusión: .gitignore ayuda a mantener el repositorio limpio, reproducible y libre de información local o sensible. La configuración quedó publicada correctamente en la rama main.