



Instalação de Terminal Dmaster Farma e Dmaster SNGPC

1. Preparando o computador.

1.1. Clicar em “Iniciar” e depois em “Painel de Controle”. E depois configurar o tipo de exibição para “Categoria”.

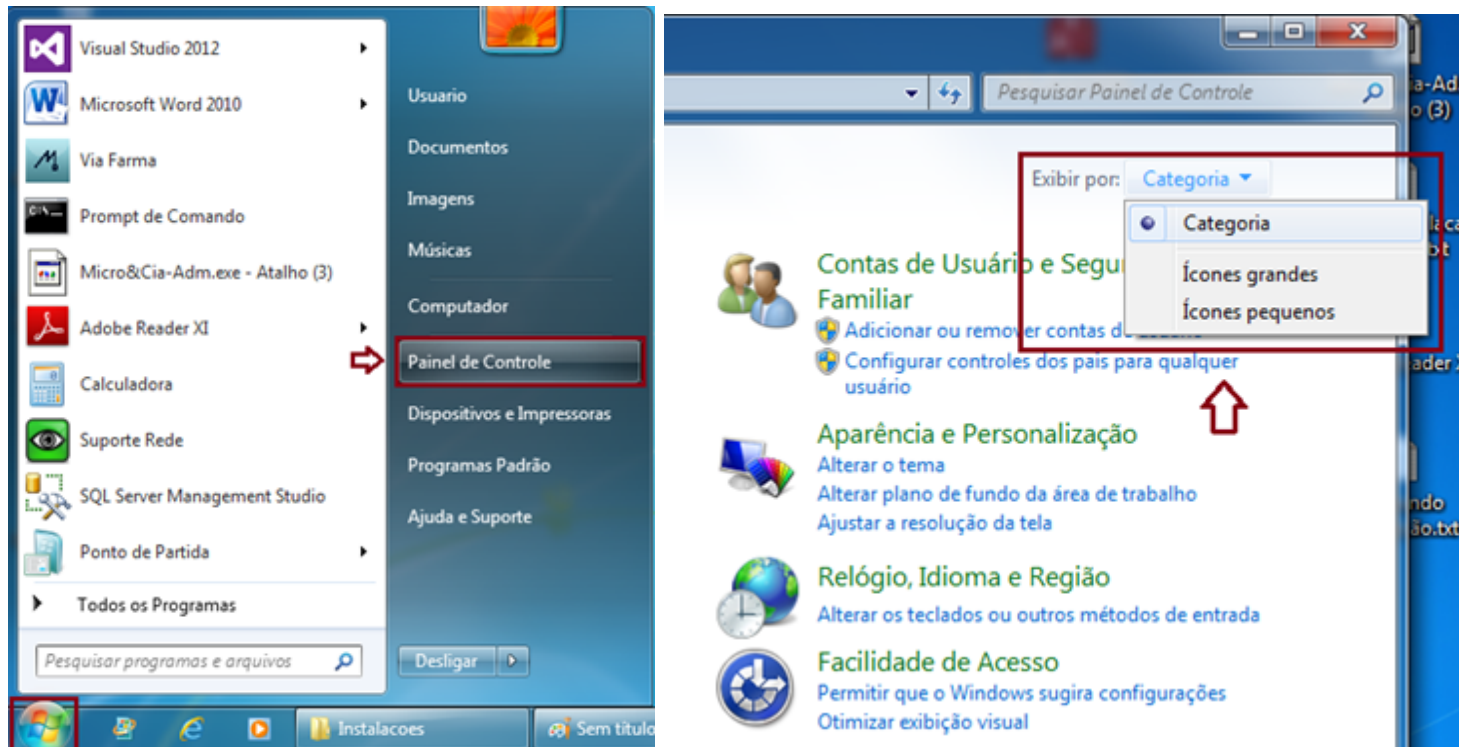


1.2. Clicar em “Rede e Internet”, em “Central de Rede e Compartilhamento” e depois em “Alterar as configurações de compartilhamento avançadas”.

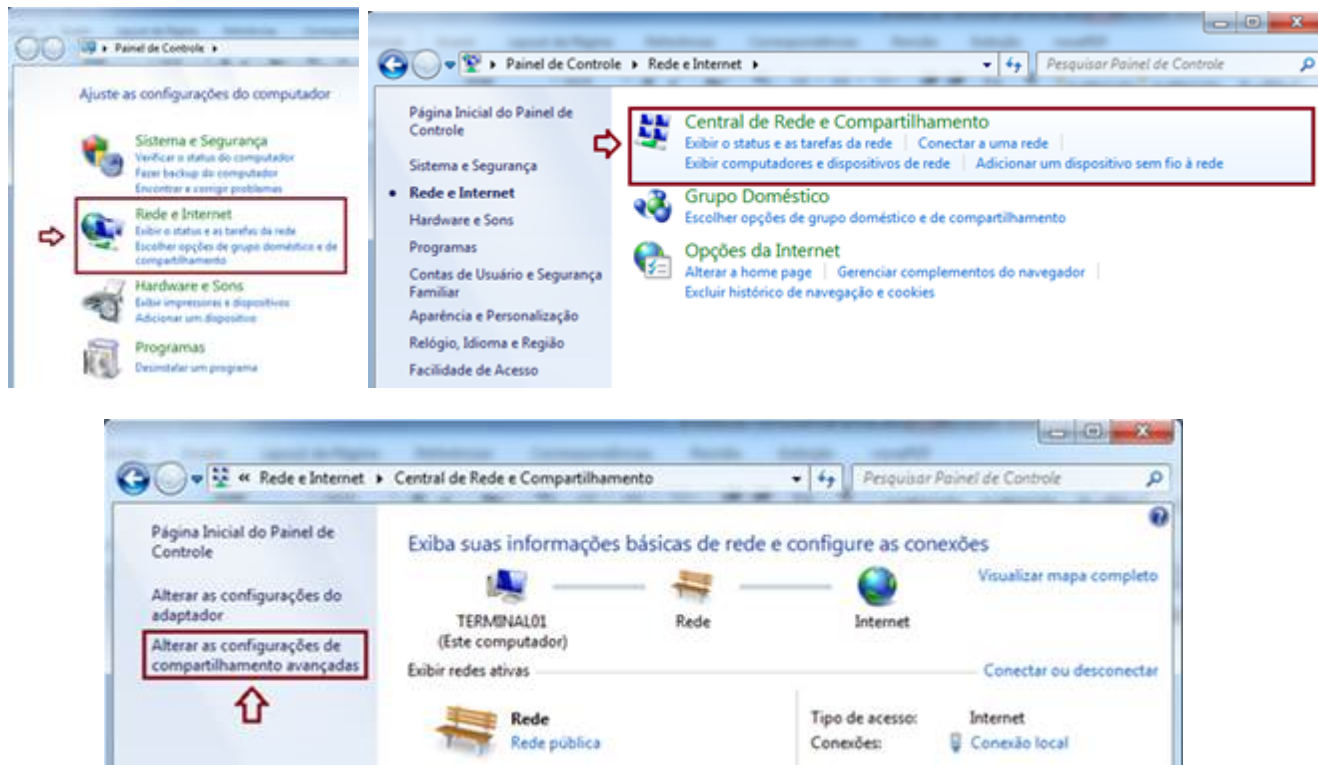

1.3. Na tela seguinte marcar as seguintes opções:


- Ativar descoberta de rede.
- Ativar compartilhamento de arquivo e impressora.
- Desativar compartilhamento de pasta pública
- Usar criptografia de 128 bits (...).
- Desativar compartilhamento protegido por senha.

Após marcar todas essas opções clicar em “Salvar Alterações”.

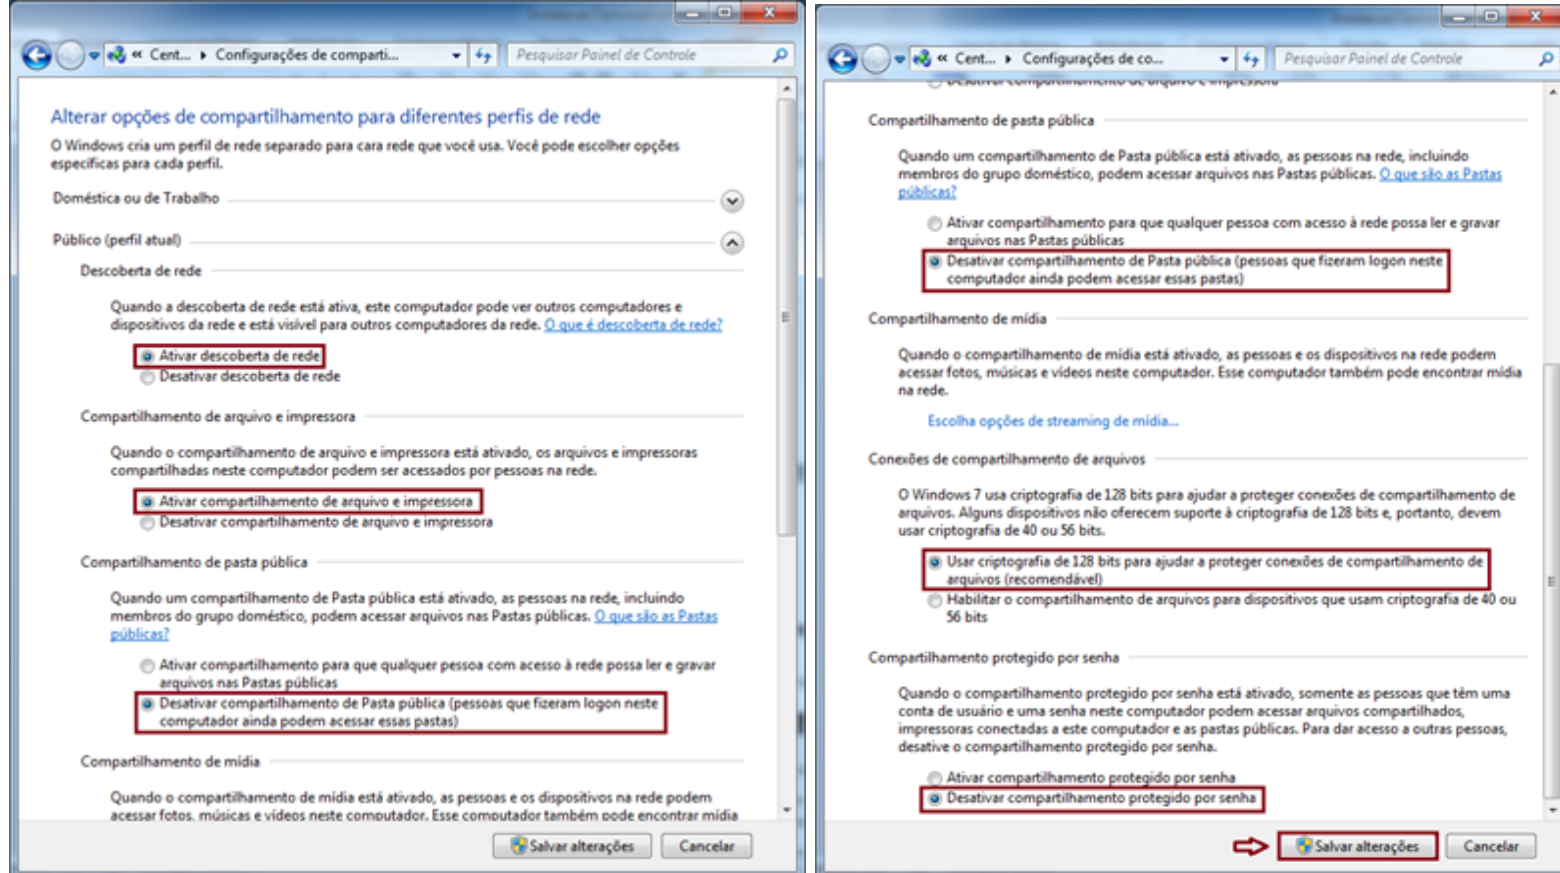


2. Alterar o **nome** do Computador para o padrão do sistema e **reiniciar** o computador.

2.1. Clicar em “**Iniciar**”, botão direito em “**Computador**” e clicar em “**Propriedades**”.

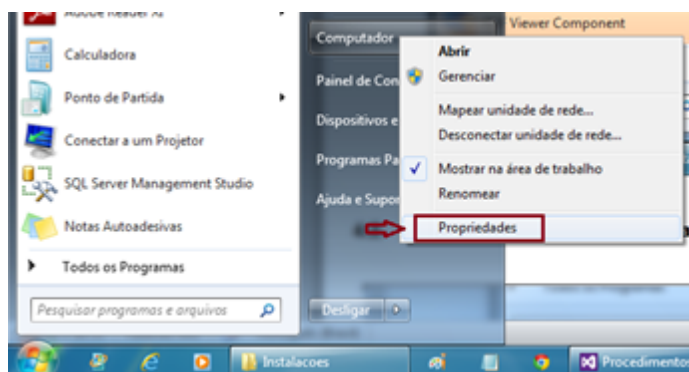


2.2. Clicar em “**Configurações avançadas do sistema**” no canto esquerdo da tela.

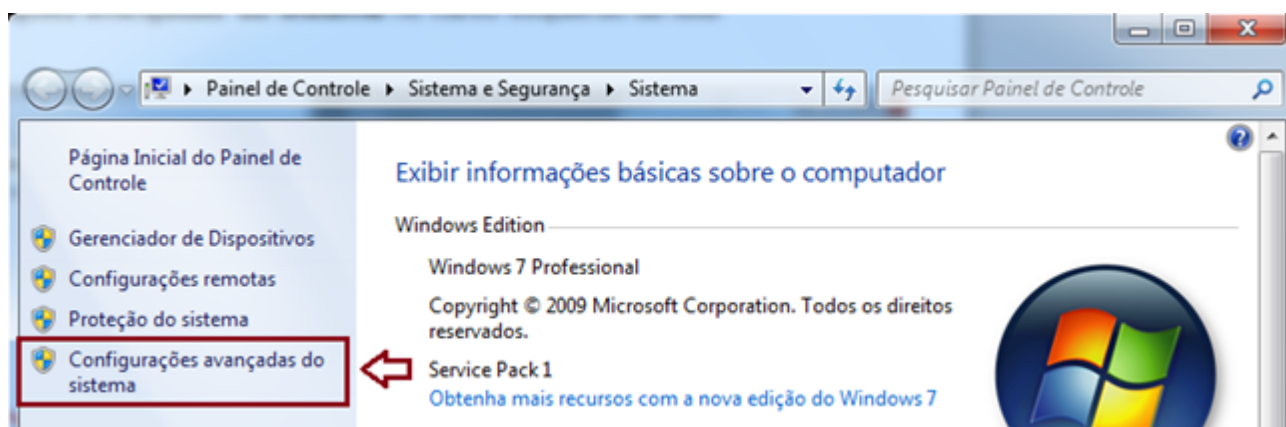


Clicar na aba “**Nome do Computador**” e depois em “**Alterar**”. Irá abrir uma nova janela, nesta janela, digitar o nome que será configurado neste terminal no campo “**nome do computador**” e clicar em “**OK**”.

Obs.: O nome do terminal a ser digitado deverá seguir o padrão, digitar “**Terminal01**” para o primeiro terminal, “**Terminal02**” para o segundo terminal e etc.

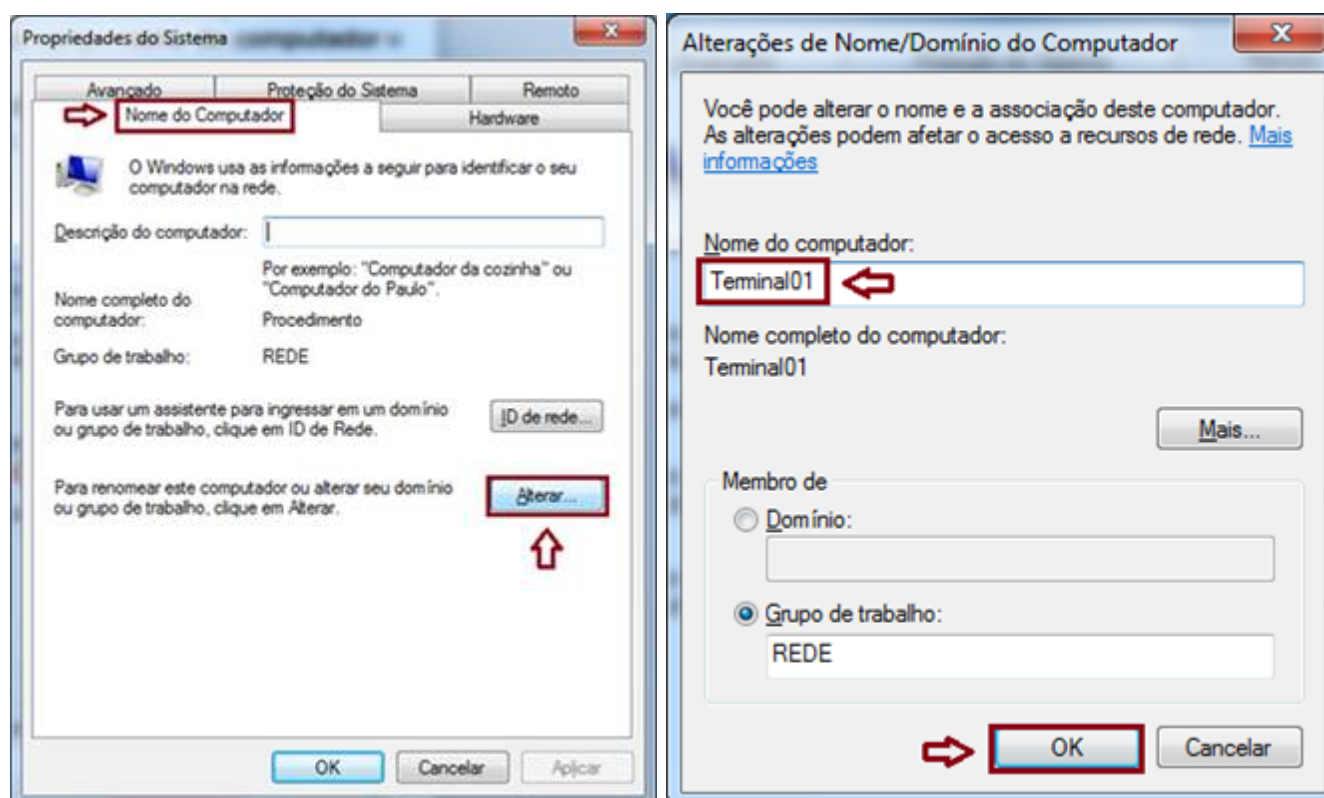


2.4. O sistema voltará para janela anterior e o usuário deverá clicar em **Fechar** e depois clicar em **Reiniciar Agora** e aguardar o reinício do computador para as alterações sejam realizadas.

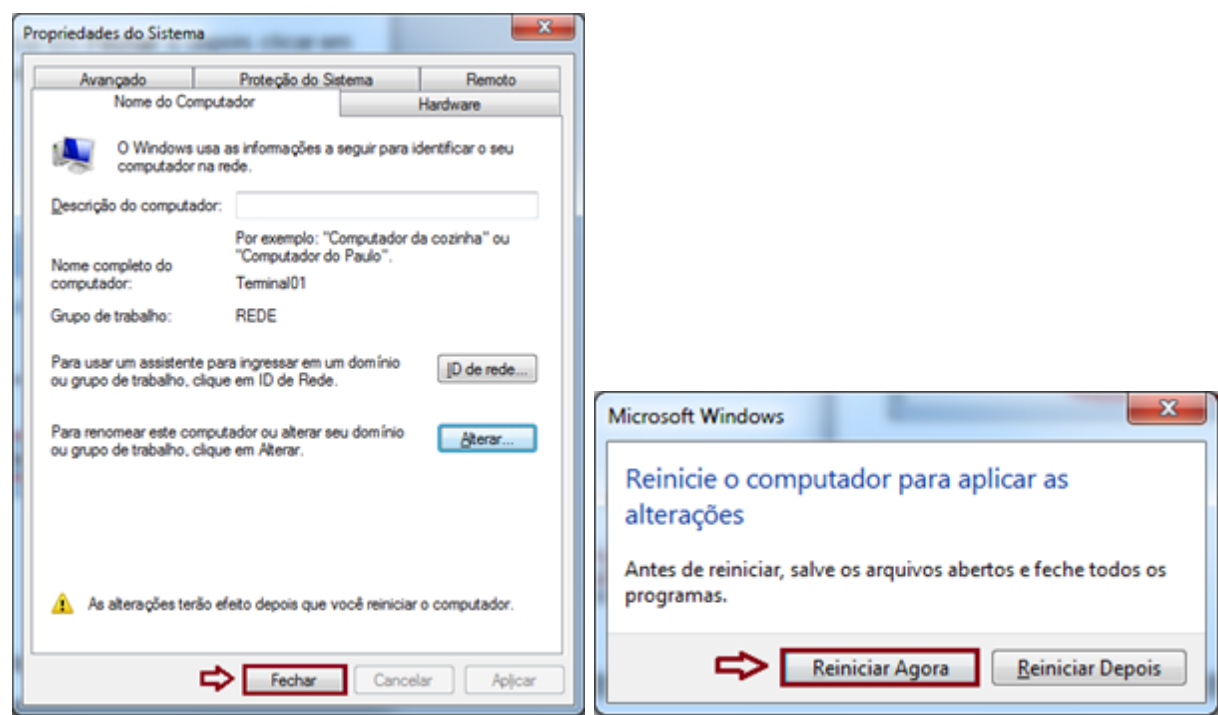


3. Realizar a cópia dos arquivos referente ao sistema. A cópia deverá ser realizada na rede interna do cliente, copiando os dados do **Servidor** (\\Server).

3.1. Copiar as pastas “**MBHSist**”, “**MCUtil**” e “**MCSngpc**” em “**\\Server**“, colar as pastas em **C:** e se necessário renomeá-las mantendo o mesmo nome das pastas que estão em Server.

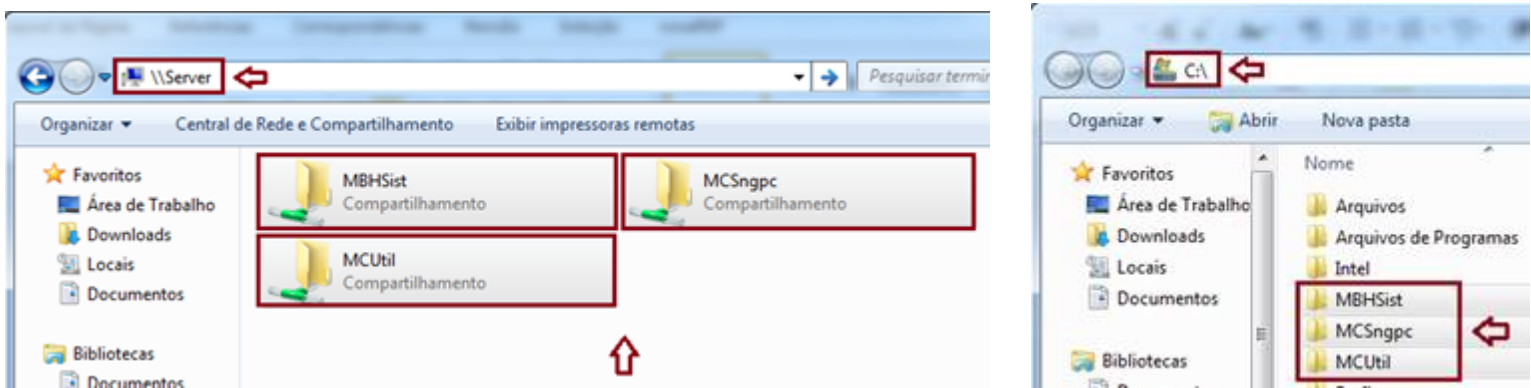


4. Após a cópia dos arquivos iniciaremos a instalação e configuração dos sistemas.

4.1. Verificar se o arquivo de instalação (**setupTerminal.exe**) se encontra na pasta “**C:\MCUtil**”.

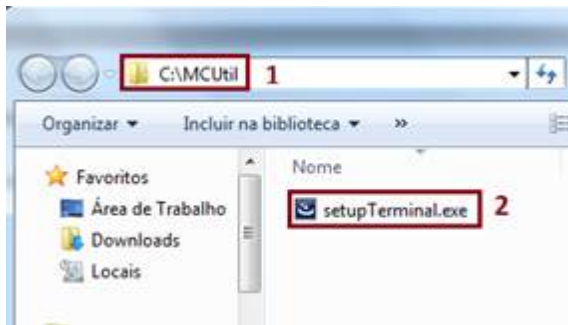

4.2. Caso não exista o arquivo de instalação em “**C:\MCUtil**” fazer o download do mesmo. Acessar o site www.dmaster.com.br, clicar em área do cliente e clicar em “**Download**”.

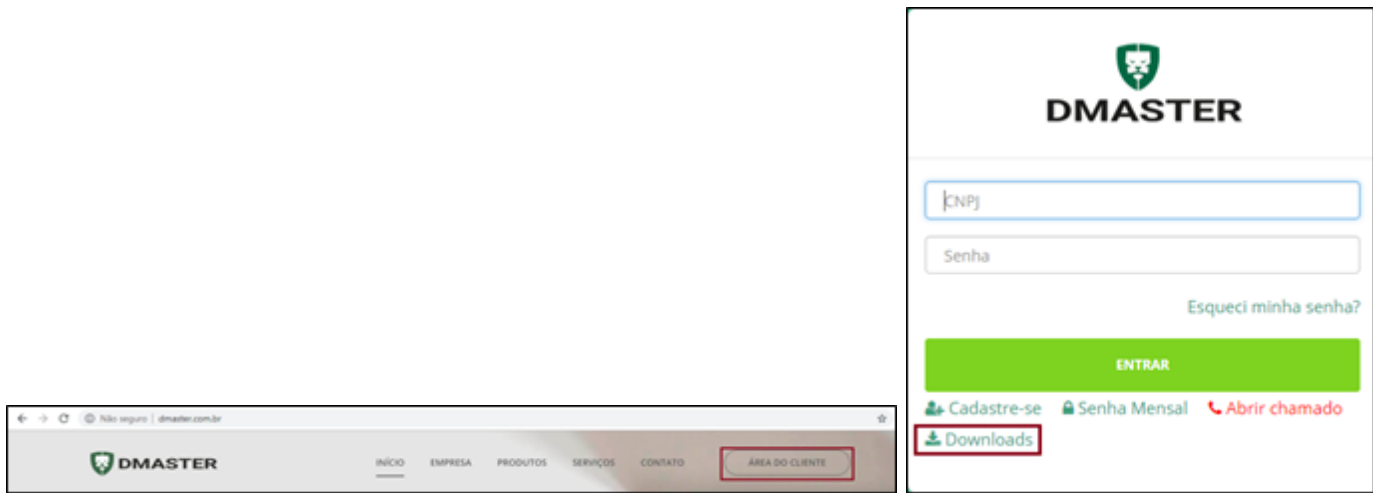


4.3. Será aberta a seguinte tela. Clicar no link “**Download**” referente à “**Instalação Terminal**” e aguardar o download concluir.


Downloads		
Arquivo	Descrição	Link
Instalação servidor	Arquivo para instalação de servidor	Download
Instalação terminal	Arquivo para instalação de terminal	Download
Suporte Dmaster	Arquivo para conexão remota	Download
Team Viewer	Arquivo para conexão remota	Download
Microsoft .NET Framework 4	Arquivo necessário para os instaladores	Download

4.4. Executar o arquivo de instalação.


- Caso o computador não possua o Net Framework 3.5 e/ou 4.0 instalado, o instalador irá solicitar o download e instalação do mesmo.

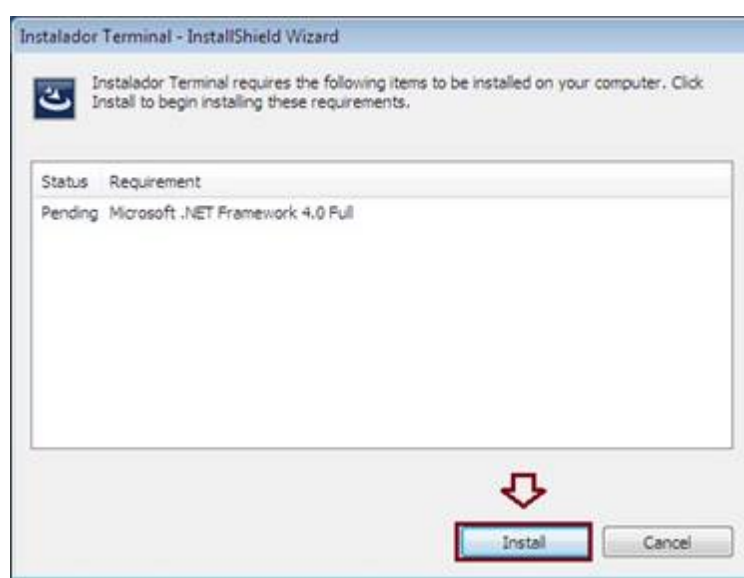


4.5. Clicar em “**Install**” e aguardar.

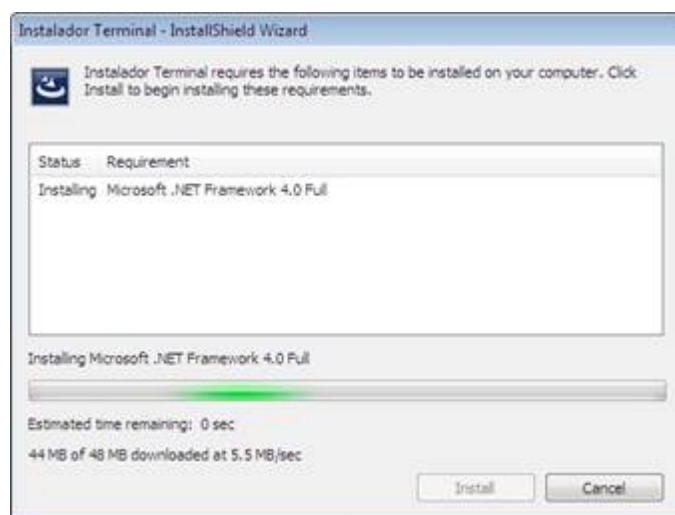

4.6. Será gerada a tela como mostrada abaixo. Clicar em “**Next >**” e depois clicar em “**Install**”.

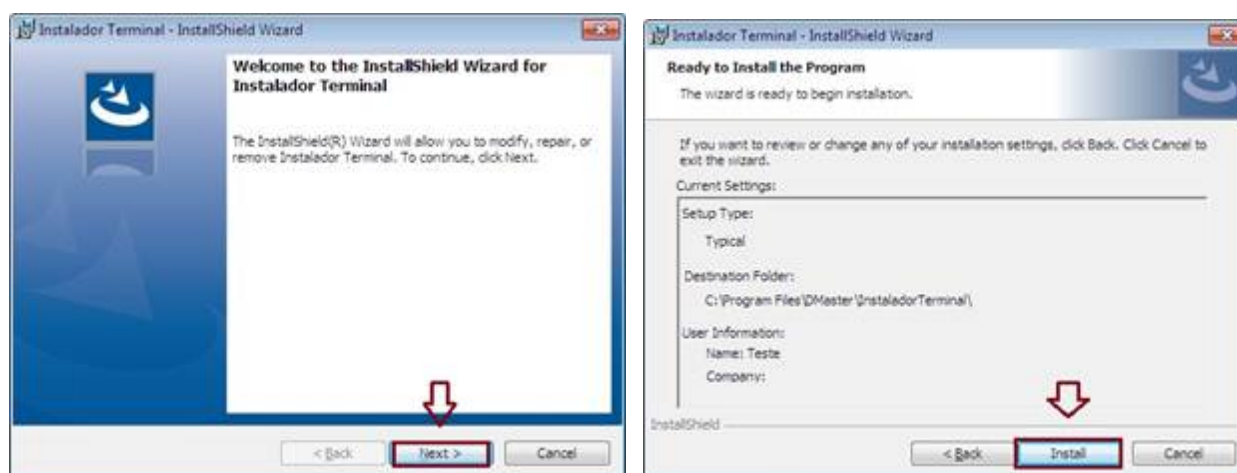

4.7. Caso não ocorra nenhum problema com a instalação, será gerada uma tela igual à imagem abaixo. Clicar em “**Finish**”.

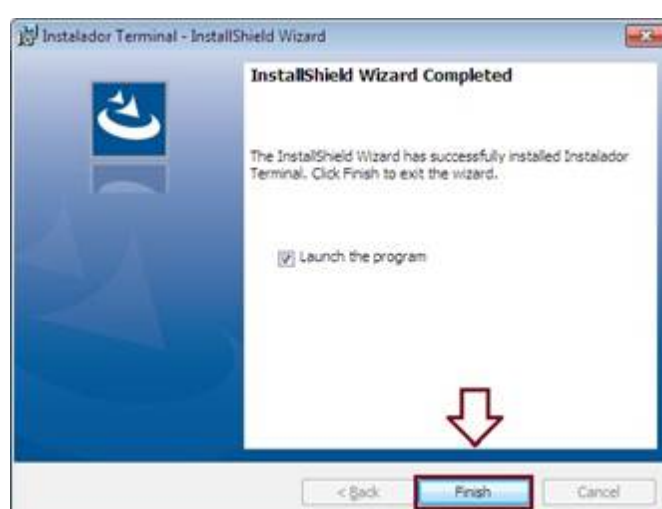

4.8. Após a instalação será gerada uma tela de configurações. Todas as opções já estarão marcadas como padrão, mas é orientado a verificar se será necessário realizar alguma alteração.

Verificar se este computador será o terminal de backup. Clicar em “**Executar**”.


***Se for necessário fazer alguma alteração. Clicar em “Alterar” e digitar a senha do dia.**




4.9. Marcar todos os sistemas que serão configurados neste terminal e clicar em **“Gravar”**.



4.10. Quando o processo estiver finalizado. Clicar em **OK** na mensagem gerada. Fechar a tela de configuração.

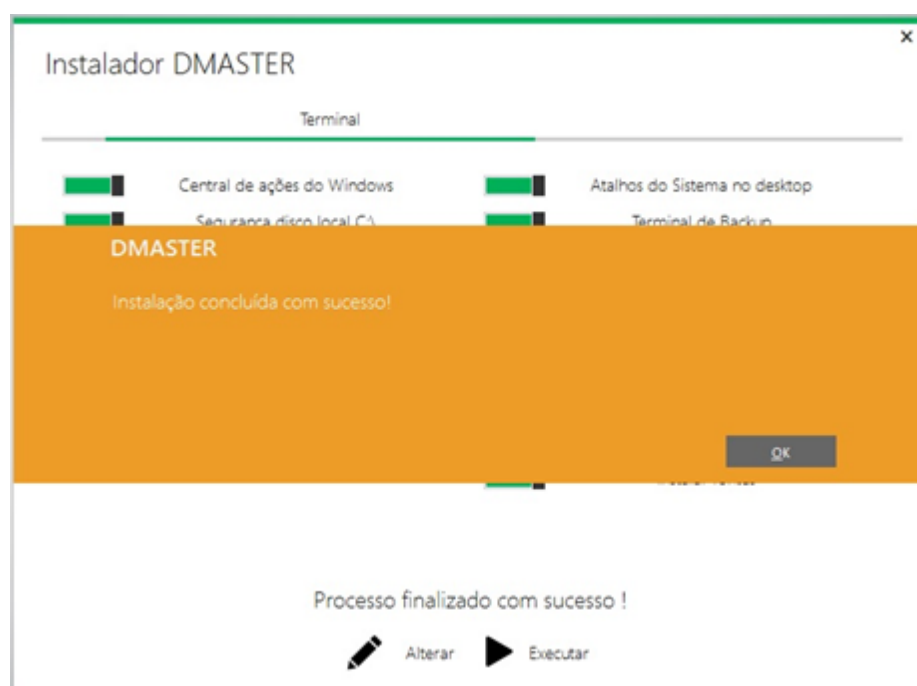


4.11. Ao finalizar a instalação sempre ficar atento se houve alguma advertência na mensagem final.

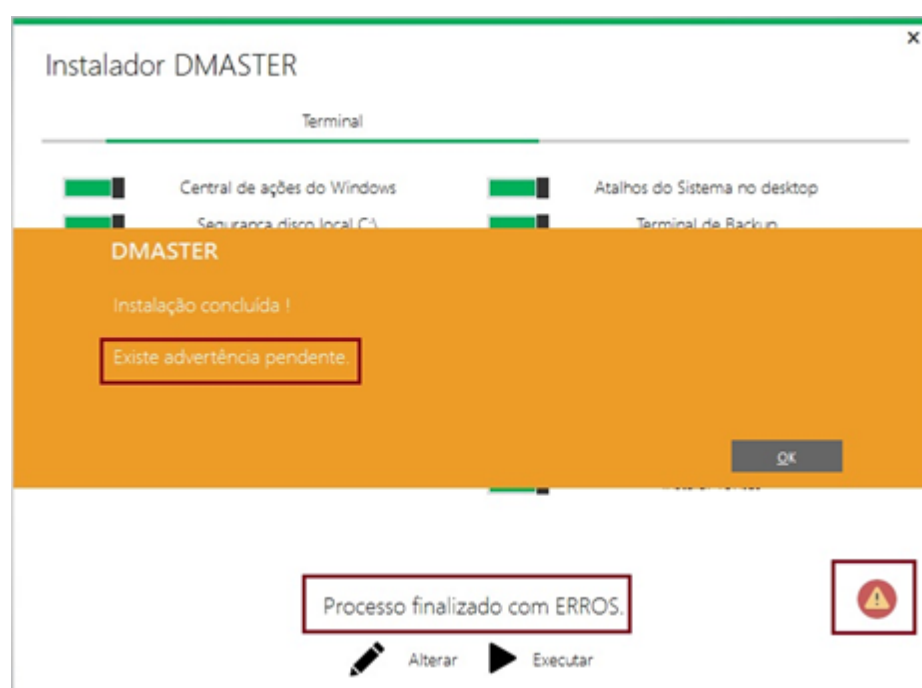

5. Após as instalações, configurar o Dmaster Farma.

5.1. Ajustar o Config.ini corretamente de acordo com as seguintes informações:

IP OU NOME DO SERVIDOR | NOME DO COMPUTADOR | 1 - TERMINAL ADMINISTRADOR OU 0 - TERMINAL COMUM |0 |0

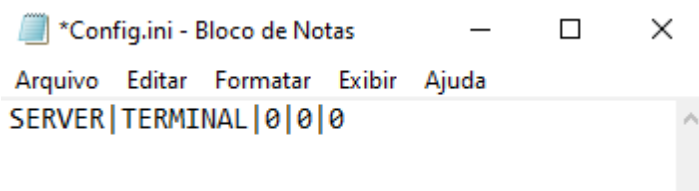

6. Executar o Dmaster Farma e deverá abrir normalmente.



7. Executar o Dmaster SNGPC e deverá abrir normalmente.



8. Terminal Dmaster Farma e SNGPC instalado e configurado.