

Algorithmen und Datenstrukturen | AlgDat

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Suchbäume	2
1.1. Binärer Suchbaum	2
1.1.1. Traversierung	2
1.1.2. Suche	2
1.1.3. Einfügen	3
1.1.4. Löschen	3
1.1.5. Performance	3
1.1.6. Arithmetische Progression	3
1.2. AVL Baum	3
1.2.1. Einfügen	4
1.2.2. Rotieren	4
1.2.3. Trinode Umstrukturierungs-Algorithmus	5
1.2.4. Cut/Link Restrukturierungs-Algorithmus	5
1.2.5. Löschen	6
1.2.6. Performance	6
1.3. Splay Baum	6
1.3.1. Performance	7
2. Sorting	7
2.1. Merge Sort	7
2.1.1. Conquer	7
2.1.2. Merge-Sort Baum	8
2.1.3. Performance	8
2.2. Zusammenfassung	8

1. SUCHBÄUME

Multimaps: Ungeordnet, `find(k)`, `findAll(k)`, `insert(k,o)`, `remove(e)`

Geordnete Multimaps: Geordnet, `first()`, `last()`, `successors(k)`, `predecessors(k)`

Binäre Suche: Bei einer Multimap, realisiert als array-basierte Sequenz, sortiert nach Key, bei `find(k)`: bei jedem Schritt wird die Anzahl der Kandidaten halbiert, terminiert nach $O(\log n)$ Schritten


Suchtabelle: Multimap, welche mithilfe einer sortierten Sequenz implementiert wird.

- `find`: $O(\log n)$
- `insert`: $O(n)$
- `remove`: $O(n)$


1.1. BINÄRER SUCHBAUM

Ein binärer Baum, welcher Keys (oder Key- Value-Entries) in seinen internen Knoten speichert und folgende Bedingungen erfüllt:

Gegeben sind die drei Knoten u , v , und w . u ist im linken Teilbaum von v und w ist im rechten Teilbaum von v . So gilt: $\text{key}(u) \leq \text{key}(v) \leq \text{key}(w)$



1.1.1. Traversierung



Preorder (W-L-R)
 Postorder (L-R-W)
 Inorder (L-W-R)
 Breadth-First/ Level-Order


D	B	A	C	E
A	C	B	E	D
A	B	C	D	E
D	B	E	A	C

1.1.2. Suche

```

V search(K k, Node<V> n) {
  if (n.isExternal)
    return null;
  else if (k < n.key)
    return search(k, n.left);
  else if (k > n.key)
    return search(k, n.right);
  else
    return n.value;
}
  
```


Beispiel 1: search(4)

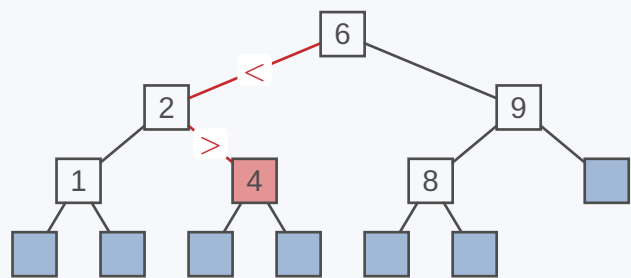

1.1.3. Einfügen

Annahme: der Baum ist eine Multimap und k ist schon im Baum vorhanden: Im jeweils linken Teilbaum von k wird weitergesucht bis man auf ein Blattknoten w stösst


Beispiel 2: insert(2)

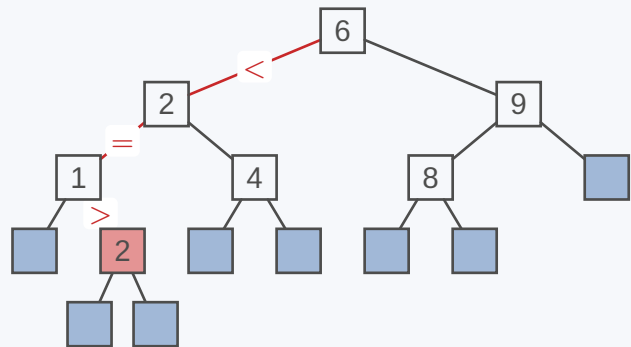

1.1.4. Löschen

- finde den internen Knoten w (4), welchem v (6) in der Inorder-Traversierung folgt
- kopiere $\text{key}(w)$ in den Knoten v
- lösche den Knoten w und sein rechtes Kind z (welches ein Blatt sein muss)

Beispiel 3: delete(6)

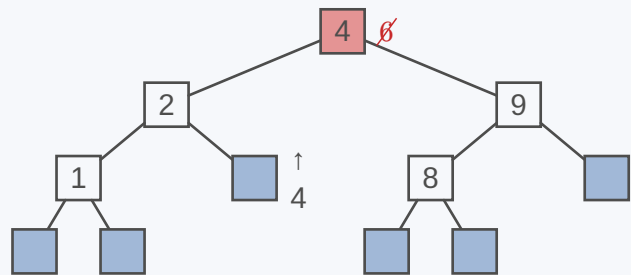

1.1.5. Performance

Betrachte eine Map mit n Entries, welcher mit einem binären Suchbaum implementiert ist mit der Höhe h

- nötiger Speicher ist $O(n)$
- Methoden find, insert und remove benötigen $O(h)$
- Die Höhe h ist $O(n)$ im schlechtesten Fall und $O(\log n)$ im besten Fall

1.1.6. Arithmetische Progression

Der Worst-Case tritt z.B. ein, wenn man aufsteigend sortierte Werte in einen binären Such-Baum einfügt. Laut der **Gauss'schen Summenformel** $\frac{n(n+1)}{2}$ ist die Worst-Case Laufzeit somit $O(n^2)$.

TODO:

implementation?

1.2. AVL BAUM

Ein AVL Baum ist ein binärer Such-Baum, bei dem für jeden internen Knoten v von T gilt: die Höhe der Kinder von v unterscheiden sich höchstens um 1. AVL Bäume sind balanciert.

Die Höhe eines AVL Baumes T , der n Keys speichert, ist $O(\log(n))$. Die **minimale** Anzahl Knoten können wir als Funktion der Höhe h definieren:

$$n(1) = 1$$

$$n(2) = 2$$

$$n(h) = 1 + n(h-1) + n(h-2)$$

Dabei gilt

$$\begin{aligned}
 n(h-1) &> n(h-2) \\
 n(h) &> 2n(h-2) \\
 n(h) &> 2^{\frac{h}{2}-1} \\
 h &< 2\log(n(h)) + 2 \\
 \Rightarrow \text{Höhe} &\sim O(\log(n))
 \end{aligned}$$

Balance

$$b(k) = \text{Höhe(links)} - \text{Höhe(rechts)}$$

$$b(k) \in \{-1, 0, 1\}$$



$$-2 \leq b(k) \leq 2$$

Nach dem Einfügen eines neuen Knotens



1.2.1. Einfügen

Wie beim binären Such-Baum. Verletzungen des AVL-Merkmals können beispielsweise auftreten beim:

- 1) Einfügen eines Knotens in den linken Teilbaum des linken Sohnes
- 2) Einfügen eines Knotens in den rechten Teilbaum des linken Sohnes

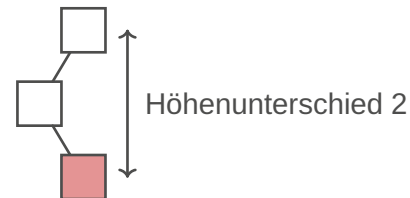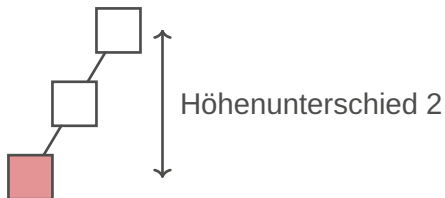

- 3) Einfügen eines Knotens in den rechten Teilbaum des rechten Sohnes
- 4) Einfügen eines Knotens in den linken Teilbaum des rechten Sohnes

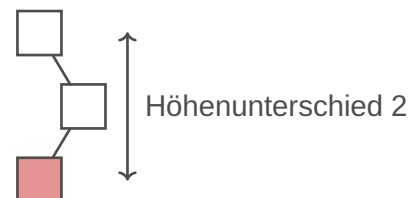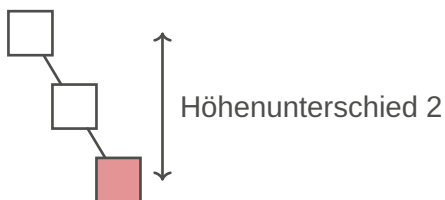

Nach dem Einfügen wandern wir vom neuen Knoten aus aufwärts, bis wir den ersten Knoten x finden, dessen Grosseltern z ein unbalancierter Knoten ist und balancieren den Baum aus.

1.2.2. Rotieren

```

BinaryNode rotateWithLeftChild(BinaryNode k2) {
    BinaryNode k1 = k2.left;
    k2.left = k1.right;
    k1.right = k2;
    return k1;
}


```

```



BinaryNode doubleRotateWithLeftChild(BinaryNode k3) {
    k3.left = rotateWithRightChild(k3.left);
    return rotateWithLeftChild(k3);
}

```

Im Beispiel unten wird diese Rotation mit $k3 = z$, $k2 = y$ und $k1 = x$ durchgeführt.

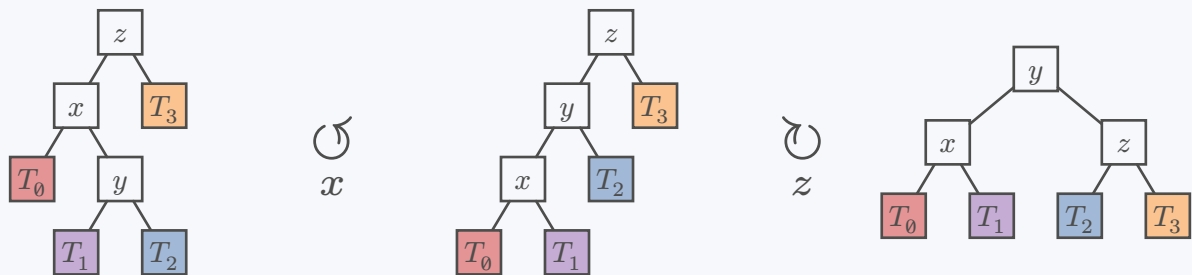Beispiel 4: `doubleRotateWithLeftChild(z);`**1.2.3. Trinode Umstrukturierungs-Algorithmus**

Sei x, y, z die (Inorder) geordnete Liste der Knoten. Man führe die nötigen Rotationen durch, damit b zum obersten Knoten des Baumes wird.

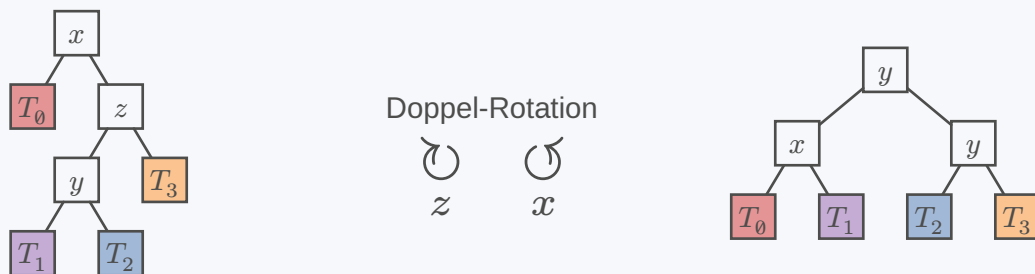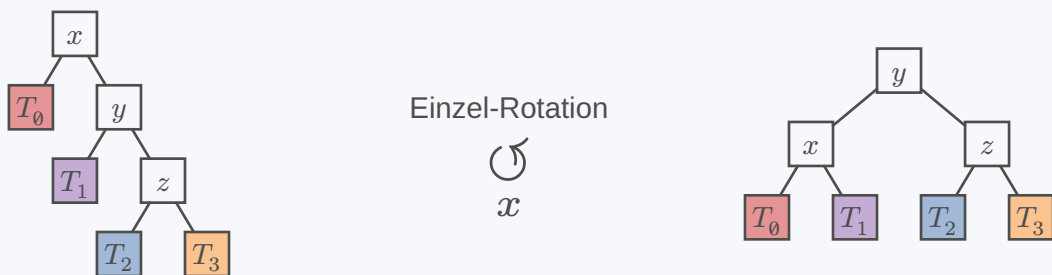
Beispiel 5: `doubleRotateWithRightChild(x);`**Beispiel 6:** `rotateWithRightChild(x);`

Weitere Fälle sind symmetrisch.

1.2.4. Cut/Link Restrukturierungs-Algorithmus


Sei x, y, z die (Inorder) geordnete Liste der Knoten, und sei (T_0, T_1, T_2, T_3) die Liste der vier Unterbäume von x, y, z .

- 1) Ersetze den Unterbaum mit Root x durch den Unterbaum mit Root y .
- 2) Setze x als linkes Kind von y und T_0, T_1 als den linken resp. rechten Unterbaum von x .
- 3) Setze z als rechtes Kind von y und T_2, T_3 als den linken resp. rechten Unterbaum von z .

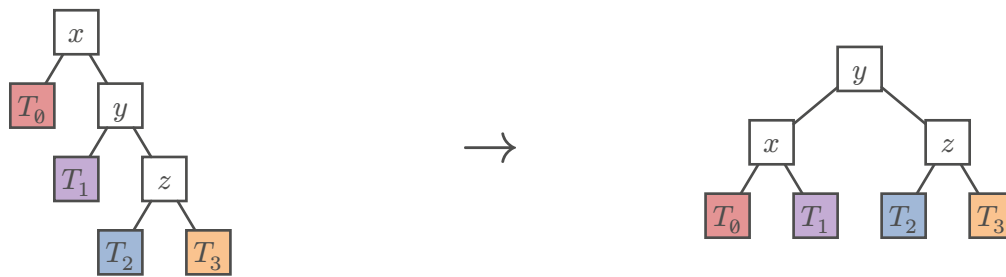

Alternativ:

- 1) Kreiere ein Array mit 7 Elementen und befülle es In-Order mit den Knoten und den Unterbäumen:



- 2) Baue den Baum schrittweise wieder auf (beginnend bei y)

1.2.5. Löschen

Das Löschen eines Knotens w beginnt wie im binären Suchbaum. Sein Eltern-Knoten kann jetzt die Balance aus dem Gleichgewicht bringen, somit muss eine Umstrukturierung stattfinden. Die Umstrukturierung kann eine neue Unbalance hervorrufen bei Knoten höher im Baum. Somit muss die Balance weiter geprüft werden bis die Wurzel von T erreicht ist.

1.2.6. Performance

- Umstrukturierung ist $O(1)$
- `find` ist $O(\log n)$ (= Höhe des Baumes)
- `insert` ist $O(\log n)$ (`find` zu Beginn ist $O(\log n)$, eventuelle Restrukturierungen $O(1)$)
- `delete` ist $O(\log n)$ (`find` zu Beginn sowie eventuelle Restrukturierungen sind $O(\log n)$)


1.3. SPLAY BAUM

Ein Splay Baum ist ein binärer Such-Baum, bei welchem nach einem Zugriff auf einen Knoten dieser zur Root bewegt wird (jede Operation, auch Suche). Diese neue Operation heisst `splay`. Bewegt einen Knoten zum Root unter Benutzung von Rotationen.

Welcher Knoten wird «splayed» nach jeder Operation?

Methode	Splay Knoten
<code>find(k)</code>	Wenn Key gefunden, benutze diesen Knoten Wenn Key nicht gefunden, benutze den Eltern-Knoten des externen Knoten am Ende
<code>insert(k, v)</code>	Benutze den neuen Knoten bei welchem der Entry eingefügt/ersetzt wurde
<code>remove(k)</code>	Benutze den Eltern-Knoten des internen Knotens welcher gelöscht wurde

« x ist das links-rechts Grosskind»: x ist das linke Kind von seinem Eltern-Knoten, welcher selber ein rechtes Kind ist von seinem Eltern-Knoten. y ist x 's Eltern-Knoten; z ist y 's Eltern-Knoten

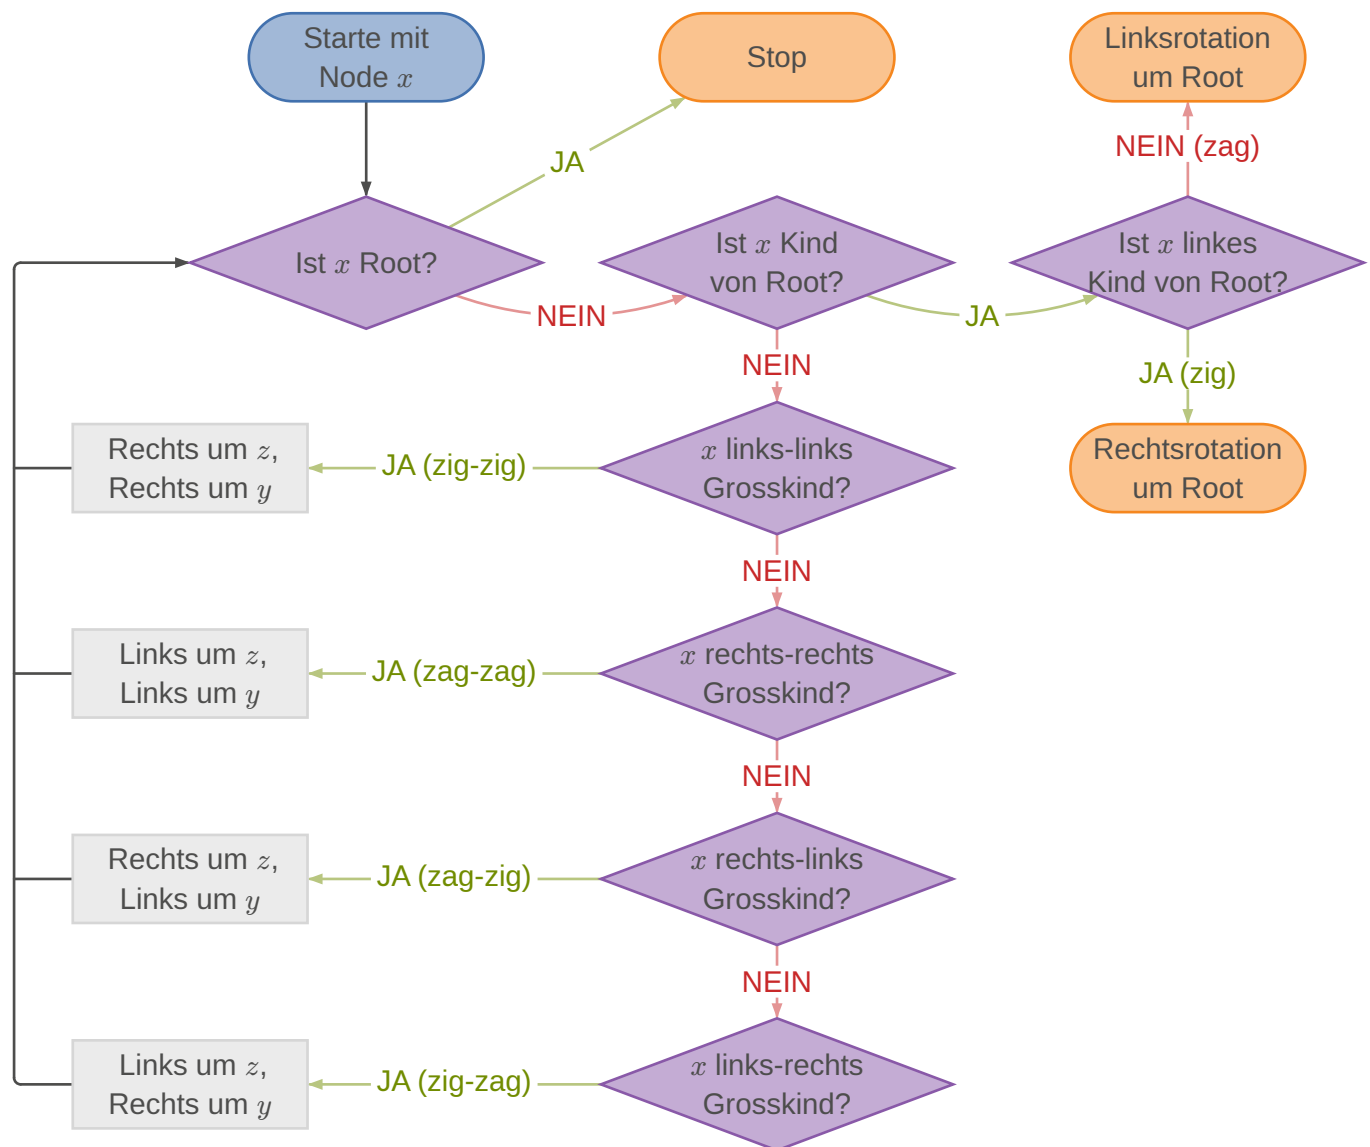

1.3.1. Performance

- splay ist $O(h)$
 - Durchschnittlich: $O(\log n)$, Für oft besuchte Knoten wesentlich schneller
 - Worst-Case: $O(h)$ Rotationen, jede mit $O(1)$

2. SORTING

2.1. MERGE SORT

Merge-sort ist ein Sortier-Algorithmus basierend auf dem Divide-and-Conquer Paradigma.

Divide: Input-Daten S in zwei getrennte Teilmengen S_1 und S_2 aufteilen

Recur (Wiederhole): Die Teilprobleme mit S_1 and S_2 rekursiv lösen

Conquer: Mischen der Lösungen von S_1 und S_2 in die Lösung von S

2.1.1. Conquer

Mischen zweier sortierter Sequenzen von je $n/2$ Elemente mit double-linked Listen: $O(n)$ Laufzeit

```


void merge(int[] s1, int[] s2, int[] result) {
    int i = 0, j = 0, k = 0;
    while (i < s1.length && j < s2.length) {
        if (s1[i] ≤ s2[j])
            result[k++] = s1[i++];
        else
            result[k++] = s2[j++];
    }
    while (i < s1.length)
        result[k++] = s1[i++];
    while (j < s2.length)
        result[k++] = s2[j++];
}

```

2.1.2. Merge-Sort Baum

Die Ausführung eines Merge-Sort kann als binärer Baum dargestellt werden:

- Jeder Knoten repräsentiert einen rekursiven Aufruf des Merge-Sort und enthält
 - unsortierte Sequenz vor der Ausführung und der Aufteilung
 - sortierte Sequenz nach dem Ende der Ausführung
- die Wurzel entspricht dem initialen Aufruf
- die Blätter sind Aufrufe auf Teilsequenzen der Grösse 0 oder 1

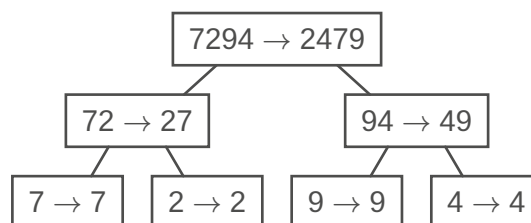

2.1.3. Performance

- Die Höhe h des Merge-Sort Baumes ist $O(\log n)$
 - bei jedem rekursiven Aufruf: Aufteilung in zwei Hälften
- Der Gesamt-Aufwand aller Knoten einer Tiefe i ist $O(n)$:
 - Aufteilung und Mischen von 2^i Sequenzen der Grösse $n/2^i$
 - $2^i + 1$ rekursive Aufrufe
- Somit: totale Laufzeit des Merge-Sort ist $O(n \log n)$

TODO:

W4 S18 non-recursive merge-sort

2.2. ZUSAMMENFASSUNG

Algorithmus	Zeitverhalten	Bemerkungen
selection-sort	$O(n^2)$	– langsam – in-place – für kleine Data Sets ($< 1K$)
insertion-sort	$O(n^2)$	– langsam – in-place – für kleine Data Sets ($< 1K$)

<i>Algorithmus</i>	<i>Zeitverhalten</i>	<i>Bemerkungen</i>
heap-sort	$O(n \log n)$	– schnell – in-place – für grosse Data Sets ($1K - 1M$)
merge-sort	$O(n \log n)$	– schnell – sequentieller Datenzugriff – für riesige Data Sets ($> 1M$)