

# Datenbanksysteme 1 | Dbs1

## Zusammenfassung

---

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>1. Glossar</b>                     | <b>3</b> |
| <b>2. UML</b>                         | <b>4</b> |
| 2.1. Vererbung zusätzliche Notizen    | 4        |
| 2.2. Krähenfussnotation               | 5        |
| <b>3. Datenbankmodelle</b>            | <b>5</b> |
| <b>4. ANSI-Modell</b>                 | <b>5</b> |
| <b>5. Datenbank-Entwurfsprozess</b>   | <b>6</b> |
| 5.1. Konzeptionelles Modell           | 6        |
| 5.2. Logisches Modell                 | 6        |
| 5.3. Physisches Modell                | 6        |
| <b>6. Normalformen</b>                | <b>7</b> |
| 6.1. NF1                              | 7        |
| 6.2. NF2                              | 7        |
| 6.3. NF3                              | 8        |
| 6.4. BCNF                             | 8        |
| <b>7. Relationale Algebra</b>         | <b>8</b> |
| <b>8. (Postgre)SQL</b>                | <b>9</b> |
| 8.1. Glossar                          | 9        |
| 8.2. DDL (Data Definition Language)   | 9        |
| 8.2.1. Wichtigste Befehle             | 9        |
| 8.2.2. Beispiel CREATE TABLE          | 9        |
| 8.2.3. Datentypen                     | 10       |
| 8.2.4. Constraints                    | 11       |
| 8.2.5. ALTER TABLE                    | 11       |
| 8.2.6. Referentielle Integrität       | 11       |
| 8.2.7. Index                          | 11       |
| 8.2.8. Schema                         | 13       |
| 8.2.9. Permissions                    | 13       |
| 8.3. DML (Data Manipulation Language) | 13       |
| 8.3.1. Ausschnitt des Syntax          | 13       |
| 8.3.2. INSERT                         | 14       |
| 8.3.3. UPDATE                         | 14       |
| 8.3.4. DELETE                         | 14       |
| 8.3.5. SELECT                         | 14       |
| 8.4. Views                            | 18       |
| 8.4.1. Common table expressions       | 19       |
| 8.5. Funktionen                       | 19       |
| 8.6. DCL (Data Control Language)      | 19       |
| 8.6.1. Benutzerverwaltung             | 19       |
| 8.6.2. Berechtigungen                 | 20       |




|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 8.6.3. Gruppen .....                          | 20        |
| 8.6.4. Read-only user .....                   | 20        |
| 8.6.5. RBAC (Role-Based Access Control) ..... | 20        |
| 8.6.6. RLS (Row-Level Security) .....         | 20        |
| <b>8.7. Prepared statements .....</b>         | <b>21</b> |
| <b>8.8. Transaktionen .....</b>               | <b>21</b> |
| 8.8.1. Transaktionsisolation .....            | 22        |
| 8.8.2. Savepoints .....                       | 23        |
| 8.8.3. Serialisierbarkeit .....               | 23        |
| <b>8.9. Backup und Recovery .....</b>         | <b>23</b> |

# 1. GLOSSAR

| <i>Begriff</i>                    | <i>Definition</i>                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entität                           | Ein eindeutig identifizierbares Objekt oder Konzept, z. B. eine Person oder ein Produkt.                                      |
| Entitätsmenge                     | Eine Gruppe von ähnlichen Entitäten, die durch gemeinsame Eigenschaften gekennzeichnet sind.                                  |
| Kardinalität von Beziehungen      | Gibt an, wie viele Entitäten an einer Beziehung beteiligt sind (z. B. 1:1, 1:n, n:m).                                         |
| Kardinalität von Attributen       | Bezieht sich auf die Anzahl der Werte, die ein Attribut annehmen kann.                                                        |
| Basisdatentyp                     | Die grundlegenden Datentypen in einer Datenbank, wie Integer, String oder Boolean.                                            |
| Mehrwertiges Attribut             | Ein Attribut, das mehrere Werte für ein einzelnes Entitätsobjekt speichern kann, z. B. Telefonnummern.                        |
| Schwache Entity Menge             | Eine Menge von Entitäten, die ohne eine zugehörige starke Entität nicht existieren kann.                                      |
| Spezialisierung                   | Der Prozess, bei dem von einer allgemeinen Entität eine spezifischere Entität abgeleitet wird.                                |
| Surrogate Key                     | Ein künstlicher Schlüssel, der verwendet wird, um eine Entität zu identifizieren, ohne natürliche Eigenschaften zu verwenden. |
| Zusammengesetztes Attribut        | Ein Attribut, das aus mehreren Unterattributen besteht, z. B. eine Adresse (Straße, Stadt, PLZ).                              |
| Zweitschlüssel                    | Ein Attribut oder eine Kombination von Attributen, die nicht primär, aber eindeutig identifizieren können.                    |
| Datenbank                         | Eine organisierte Sammlung von Daten, die in einem DBMS verwaltet wird.                                                       |
| System-Katalog                    | Ein internes Repository, das Metadaten über die Datenbankobjekte enthält, z. B. Tabellen und Schemata.                        |
| Datenbankschema                   | Die logische Struktur einer Datenbank, die die Organisation der Daten und deren Beziehungen beschreibt.                       |
| Datenbasis                        | Der physische Speicherort, an dem die Daten der Datenbank tatsächlich gespeichert sind.                                       |
| Datenunabhängigkeit               | Die Fähigkeit, Daten in einer Datenbank zu ändern, ohne dass Änderungen an den Anwendungen erforderlich sind.                 |
| DBMS (Datenbank-managementsystem) | Software, die die Erstellung, Verwaltung und Nutzung einer Datenbank ermöglicht.                                              |
| DBS (Datenbanksystem)             | Ein allgemeiner Begriff für eine Kombination aus DBMS und den dazugehörigen Datenbanken.                                      |
| Implementierungsschema            | Die spezifische Struktur und Organisation der Daten auf physischer Ebene innerhalb eines DBMS.                                |
| Impedance-Mismatch                | Ein Problem, das auftritt, wenn zwei Systeme unterschiedliche Datenmodelle verwenden, wodurch die Interaktion erschwert wird. |

| <i>Begriff</i>                                         | <i>Definition</i>                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsistenz                                             | Der Zustand, in dem die Datenbankregeln eingehalten werden, und die Daten integrativ und fehlerfrei sind. |
| ODBMS (Objektorientiertes Datenbankmanagementsystem)   | Ein DBMS, das objektorientierte Programmierkonzepte für die Datenverwaltung nutzt.                        |
| ORDBMS (Objekt-relationales Datenbankmanagementsystem) | Eine Kombination aus objektorientierten und relationalen Prinzipien in der Datenbankverwaltung.           |
| Persistenz                                             | Die Fähigkeit von Daten, über die Laufzeit eines Programms hinaus zu bestehen.                            |
| RDBMS (Relationales Datenbankmanagementsystem)         | Ein DBMS, das Daten in tabellarischer Form speichert und relationalen Zugriff ermöglicht.                 |

## 2. UML

| <i>Begriff</i>                                                                                     | <i>Definition</i>                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assoziation<br>   | Eine Beziehung zwischen zwei oder mehr Klassen, die zeigt, wie Objekte dieser Klassen miteinander verbunden sind.                                            |
| Aggregation<br> | Eine spezielle Form der Assoziation, die eine «Teil-von» Beziehung darstellt, bei der die Lebensdauer des Teils unabhängig von dem Ganzen ist.               |
| Komposition<br> | Eine stärkere Form der Aggregation, bei der die Lebensdauer des Teils von der des Ganzen abhängt; wenn das Ganze gelöscht wird, wird auch das Teil gelöscht. |
| Vererbung<br>   | Ein Mechanismus, durch den eine Klasse Eigenschaften und Verhalten (Methoden) von einer anderen Klasse erben kann, was die Wiederverwendbarkeit fördert.     |
| Multiplizität<br>1   0..1   1..*                                                                   | Gibt an, wie viele Objekte einer Klasse mit einem Objekt einer anderen Klasse in Beziehung stehen können (z. B. 1:1, 1:n, n:m).                              |
| Notiz                                                                                              | Eine Anmerkung oder ein Kommentar innerhalb eines UML-Diagramms, die zusätzliche Informationen oder Erklärungen zu Elementen oder Beziehungen bereitstellt.  |

### 2.1. VERERBUNG ZUSÄTZLICHE NOTIZEN

| <i>Begriff</i> | <i>Definition</i>                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disjoint       | Objekt ist Instanz von genau einer Unterklasse.                                                                                               |
| Overlapping    | Objekt kann Instanz von mehreren überlappenden Unterklassen sein; Objekt kann im Laufe seines Lebens die Unterklassen-Zugehörigkeit wechseln. |
| Complete       | Alle Subklassen sind definiert                                                                                                                |
| Incomplete     | Zusätzliche Subklassen sind erlaubt                                                                                                           |


## 2.2. KRÄHENFUSSNOTATION

|         |              |                   |               |                   |               |
|---------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Eins    | $\text{+}$ — | Eins (zwingend)   | $\text{++}$ — | Null oder eins    | $\text{+O}$ — |
| Mehrere | $\text{>}$ — | Mehrere (mind. 1) | $\text{>+}$ — | Null oder mehrere | $\text{>O}$ — |


## 3. DATENBANKMODELLE

| Begriff          | Definition                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hierarchisch     | Ein Datenbankmodell, das Daten in einer baumartigen Struktur anordnet, bei der jede Entität einen Elternknoten hat und mehrere Kindknoten haben kann.       |
| Netzwerk         | Ein Datenbankmodell, das eine flexiblere Struktur als das hierarchische Modell bietet, indem es mehrere Pfade zwischen Entitäten erlaubt.                   |
| Objektorientiert | Ein Datenbankmodell, das objektorientierte Programmierprinzipien anwendet, um Daten und deren Verhalten in Form von Objekten zu speichern und zu verwalten. |
| Objektrelational | Kombiniert objektorientierte und relationale Prinzipien, um komplexe Datenstrukturen zu unterstützen und erweitert die relationale Modellierung um Objekte. |
| Relational       | Ein weit verbreitetes Datenbankmodell, das Daten in Tabellen (Relationen) speichert und die Beziehungen zwischen diesen Tabellen durch Schlüssel verwaltet. |


1-Tier



2-Tier

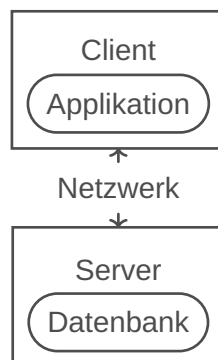


3-Tier

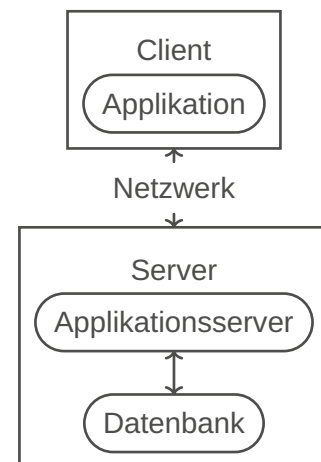

## 4. ANSI-MODELL

| Begriff        | Definition                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logische Ebene | Logische Struktur der Daten, Definition durch logisches Schema «Trägermodell» (Zugriff auf die Daten durch DBMS von Speichermedium) |
| Interne Ebene  | Speicherstrukturen, Definition durch internes Schema (Beziehungen zwischen den Daten, Tabellen etc.)                                |
| Externe Ebene  | Sicht einer Benutzerklasse auf Teilmenge der DB, Definition durch externes Schema (Daten, auf die der Benutzer zugreifen kann)      |
| Mapping        | Zwischen den Ebenen ist eine mehr oder weniger komplexe Abbildung notwendig                                                         |

## 5. DATENBANK-ENTWURFSPROZESS

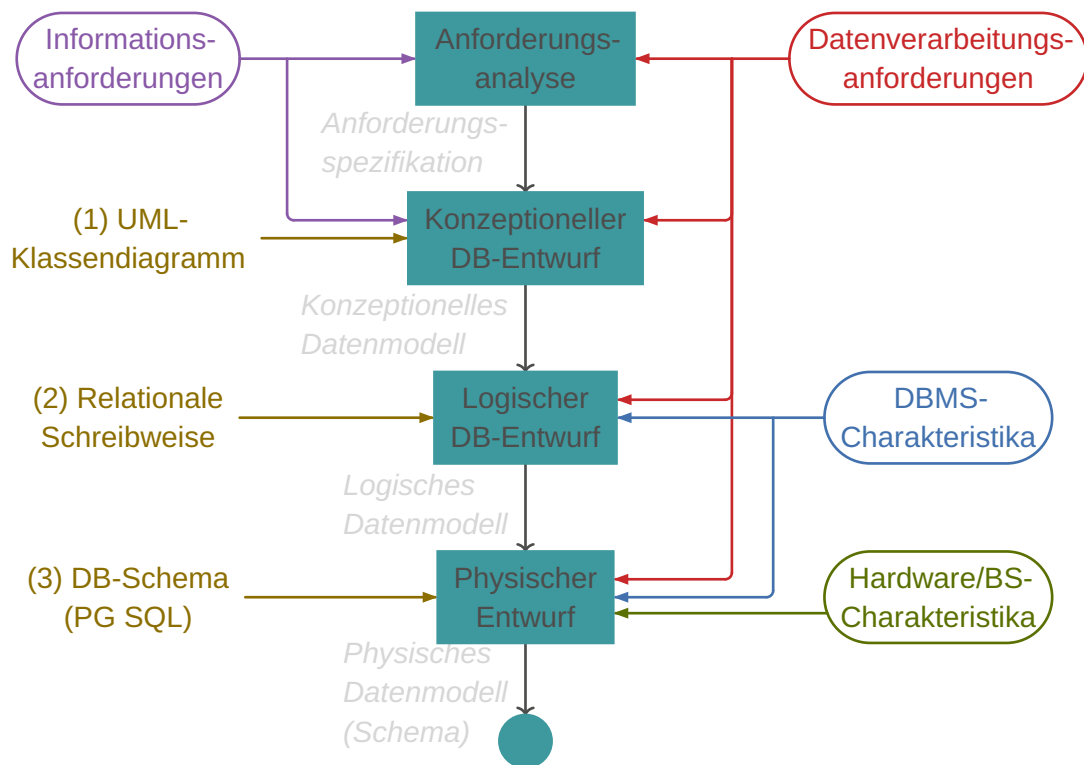

### 5.1. KONZEPTIONELLES MODELL

In dieser Phase wird eine abstrakte Sicht auf die Datenbank erstellt, die die Anforderungen der Benutzer erfasst. Es werden Entitäten, Attribute und deren Beziehungen definiert, ohne sich um technische Details zu kümmern.


### 5.2. LOGISCHES MODELL

Hier wird das konzeptionelle Modell in eine spezifische Datenbankstruktur übersetzt, ohne sich um physische Aspekte zu kümmern. Es wird festgelegt, wie Daten organisiert sind (z. B. in Tabellen) und welche Regeln für Integrität bestehen.

### 5.3. PHYSISCHES MODELL

In dieser Phase werden die spezifischen Implementierungsdetails festgelegt, einschließlich der Speicherstruktur und der Indexierung. Das Modell wird optimiert, um Leistung, Effizienz und Datenzugriff zu verbessern.

## 6. NORMALFORMEN

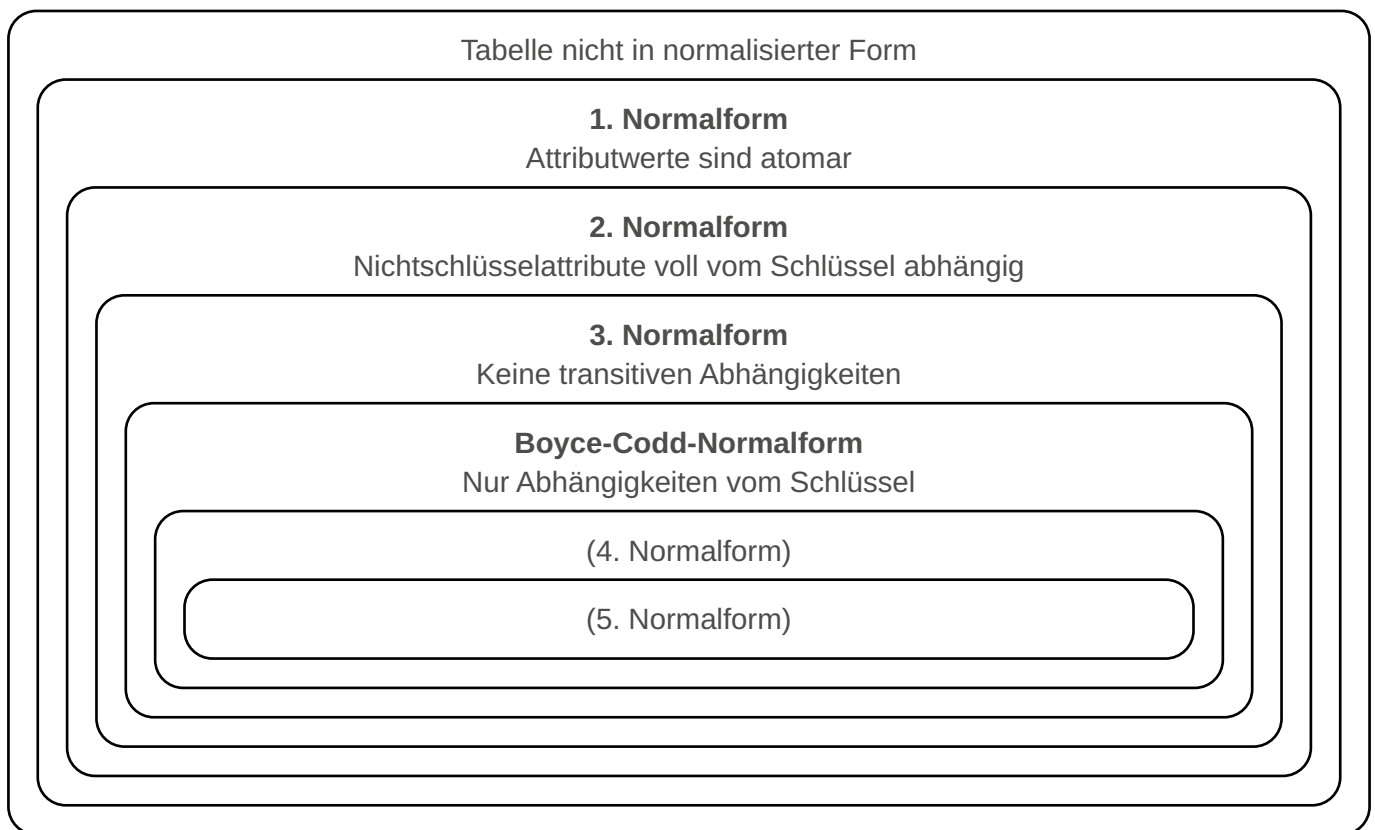

| <i>Begriff</i>                | <i>Definition</i>                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionale Abhängigkeit      | Eine Beziehung zwischen zwei Attributen, bei der ein Attribut (B) von einem anderen Attribut (A) abhängt; zu jedem Wert von A existiert genau ein Wert von B, dargestellt als $A \rightarrow B$ . |
| Atomar                        | Ein Attribut ist atomar, wenn es nicht weiter in Unterattribute zerlegt werden kann; es enthält also nur einen einzelnen Wert.                                                                    |
| Voll funktional abhängig      | Ein Attribut (B) ist voll funktional abhängig von einem anderen Attribut (A), wenn es von A abhängt und sich nicht durch andere Attribute ableiten lässt.                                         |
| Teilweise funktional abhängig | Ein Attribut (B) ist teilweise funktional abhängig von einem anderen Attribut (A), wenn B von A abhängt, aber auch von einem Teil eines zusammengesetzten Schlüssels.                             |
| Transitiv abhängig            | Ein Attribut (C) ist transitiv abhängig von einem anderen Attribut (A), wenn A auf B und B auf C verweist, wodurch eine indirekte Abhängigkeit zwischen A und C entsteht.                         |

### 6.1. NF1

- Attributwerte sind atomar

### 6.2. NF2

- Nichtschlüsselattribute voll vom Schlüssel abhängig
- Besteht der PK nur aus einem einzigen Attribut (ist er also nicht zusammengesetzt), so bereits automatisch die 2. NF gegeben.

- Eine Tabelle ist NICHT in 2. NF, wenn sie einen zusammengesetzten Schlüssel hat und mind. ein Nichtschlüsselattribut von nur einem Teil des Schlüssels funktional abhängig ist.

### 6.3. NF3

- Keine transitiven Abhängigkeiten

### 6.4. BCNF

- Keine Abhängigkeiten vom Schlüssel

## 7. RELATIONALE ALGEBRA

[https://users.informatik.uni-halle.de/~brass/db23/slides/dd\\_relal.pdf](https://users.informatik.uni-halle.de/~brass/db23/slides/dd_relal.pdf)

| Begriff              |                                                                        | Bedeutung                                                                                                                                     | Beispiel                                          | SQL                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Projektion           | $\pi$                                                                  | Extrahieren ausgewählter Spalten einer Relation                                                                                               | $\pi_{R1,R4}(R)$                                  | <code>SELECT R1,R4 FROM R;</code>                         |
| Selektion            | $\sigma$                                                               | Filtern der Datensätze. $\sigma$ steht für $=, >, <, \neq, \leq, \geq$                                                                        | $\sigma_{R1>30}(R)$                               | <code>SELECT * FROM R WHERE R1 &gt; 30;</code>            |
| Umbenennung          | $\rho$                                                                 | Umbenennung der Attribute                                                                                                                     | $\rho_a \leftarrow R$                             | <code>SELECT * FROM R AS a;</code>                        |
| Kartesisches Produkt | $\times$                                                               | Kombinieren jeder Zeile einer Relation mit jeder Zeile einer anderen Relation <b>CROSS JOIN</b>                                               | $(R \times S)$                                    | <code>SELECT * FROM R,S;</code>                           |
| Verbund/Join         | $\bowtie$                                                              | Voraussetzung: Attribute $r[a]$ und $r[b]$ sind vereinigungsverträglich (typkompatibel)                                                       | $R \bowtie S$                                     |                                                           |
| Theta-join           | $\bowtie_{\theta}$                                                     | $\theta$ steht für $=, >, <, \neq, \leq, \geq$                                                                                                | $R[a\theta b]S$                                   | <code>SELECT R.* FROM R JOIN S ON R.A :theta S.B;</code>  |
| Equi-join            | $\bowtie_{=}$                                                          | $\theta$ ist $=$                                                                                                                              | $R \bowtie_{A=B} S$<br>$= \rho_{A=B}(R \times S)$ | <code>SELECT * FROM R JOIN S ON R.A = S.B;</code>         |
| Natural join         | $\bowtie$                                                              | Equi join ohne doppelte spalten<br><br><code>ON R.A = S.A</code> kann ausgelassen werden, implizit werden gleich heissende columns verglichen |                                                   | <code>SELECT * FROM R NATURAL JOIN S ON R.A = S.B;</code> |
| Outer join           | $\bowtie_{\text{left}}, \bowtie_{\text{right}}, \bowtie_{\text{full}}$ | Verbindet Tupel auch ohne Übereinstimmung                                                                                                     |                                                   |                                                           |
| Semi-join            | $\ltimes$                                                              | «left outer join ohne join»                                                                                                                   |                                                   |                                                           |

## 8. (POSTGRE)SQL

### 8.1. GLOSSAR

| <i>Begriff</i>         | <i>Definition</i>                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operatorbaum           | Eine hierarchische Struktur, die die Beziehung zwischen Operatoren und Operanden in einer Abfrage darstellt; wird in der Analyse von SQL-Ausdrücken verwendet.                              |
| Semantische Integrität | Die Gewährleistung, dass die Daten innerhalb der Datenbank nicht nur syntaktisch korrekt, sondern auch inhaltlich sinnvoll sind, wodurch die Gültigkeit der Daten sichergestellt wird.      |
| Relation               | In PostgreSQL bezeichnet eine Relation eine Tabelle, die aus Zeilen und Spalten besteht, wobei jede Zeile einem Datensatz und jede Spalte einem Attribut entspricht.                        |
| Surrogate Key          | Ein künstlich generierter Schlüssel, der zur eindeutigen Identifizierung von Datensätzen in einer Tabelle verwendet wird und keine natürliche Bedeutung hat; oft als Sequenz implementiert. |

### 8.2. DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE)

#### [Postgres Dokumentation](#)

Definiert Befehle für das Kreieren, Löschen und Modifizieren von Tabellendefinitionen, von externen Sichten (Views), von Constraints und von einigen anderen Datenbankobjekten (Index, Cluster) für die Optimierung der Abbildung von der logischen auf die interne Ebene.

#### 8.2.1. Wichtigste Befehle

Zusätzlich kann IF (NOT) **EXISTS** hinzugefügt werden oder der CREATE mit CREATE **OR** REPLACE ausgetauscht werden. Beim DROP Befehl kann CASCADE hinzugefügt werden.

```
CREATE SCHEMA s;      DROP SCHEMA s;
CREATE DOMAIN d;      DROP DOMAIN d;
CREATE TABLE t;      DROP TABLE t;      ALTER TABLE t;  TRUNCATE TABLE t;
CREATE VIEW v;        DROP VIEW v;
CREATE INDEX i;       DROP INDEX i;
CREATE DATABASE db;  DROP DATABASE db;
```

#### 8.2.2. Beispiel CREATE TABLE

```
CREATE TABLE schema_name.table_name (
  counter SERIAL NOT NULL,
  important INT NOT NULL,
  field INT NOT NULL UNIQUE,
  very_long_name VARCHAR(666) DEFAULT "Based PostgreSQL user",
  age INT CHECK (age > 18),
  reference INT NOT NULL,
  someday DATE DEFAULT SYSDATE,
  another_ref INT FOREIGN KEY REFERENCES other_table.id ON UPDATE RESTRICT,
  PRIMARY KEY (counter, important),
```

```
FOREIGN KEY (reference) REFERENCES third_table.id ON DELETE CASCADE,
CHECK (field BETWEEN 69 AND 420)
)
```

### 8.2.3. Datentypen

[Postgres Dokumentation](#)

Sinnvolle Konversionen und Rundungen werden implizit durchgeführt.

| <i>Begriff</i>           | <i>Definition</i>                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| INTEGER/INT              | Integer (4 bytes)                                |
| BIGINT                   | Large integer (8 bytes)                          |
| SMALLINT                 | Small integer (2 bytes)                          |
| REAL                     | Single precision floating-point number (4 bytes) |
| NUMERIC(precision,scale) | Exact numeric of selectable precision            |
| DOUBLE PRECISION         | Double precision floating-point number (8 bytes) |
| SERIAL                   | Auto-incrementing integer (4 bytes)              |
| BIGSERIAL                | Auto-incrementing large integer (8 bytes)        |
| SMALLSERIAL              | Auto-incrementing small integer (2 bytes)        |
| CHARACTER/CHAR(size)     | Fixed-length, blank-padded string                |
| VARCHAR(size)            | Variable-length, non-blank-padded string         |
| TEXT                     | Variable-length character string                 |
| BOOLEAN                  | Logical Boolean (true/false)                     |
| DATE                     | Calendar date (year, month, day)                 |
| TIME                     | Time of day (no time zone)                       |
| TIMESTAMP                | Date and time (no time zone)                     |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | Date and time with time zone                     |
| INTERVAL                 | Time interval                                    |
| JSON                     | JSON data                                        |
| UUID                     | Universally unique identifier                    |
| ARRAY OF base_type       | Array of values                                  |

#### 8.2.3.1. Type casting

Explizit

```
CAST(5 AS float8) = 5::float8
SELECT 'ABCDEFG'::NUMERIC;           -- error
SELECT SAFE_CAST('ABCDEFG' AS NUMERIC); -- NULL
```

Implizit

```
SELECT 5 + 3.2;                      -- cast to 5.0 (numeric)
SELECT 'Number ' || 42;              -- cast to '42'
SELECT true AND 1;                  -- treated as true
SELECT CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '1 day'; -- cast to DATE
SELECT '100'::text + 1;              -- cast to 100
```

### 8.2.4. Constraints

[Postgres Dokumentation](#)

| <i>Begriff</i> | <i>Definition</i>                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIMARY KEY    | Attribut ist Primärschlüssel und damit «UNIQUE» und «NOT NULL»                                                                                                                                                                            |
| NOT NULL       | Attributwerte müssen immer einen definierter Wert haben (default ist NULL)                                                                                                                                                                |
| UNIQUE         | Attributwerte aller Tupels der Tabelle müssen eindeutig sein. UNIQUE in Kombination mit NOT NULL definiert einen Sekundärschlüssel. UNIQUE in Kombination mit NULL bedeutet, dass alle Attributwerte ungleich NULL eindeutig sein müssen. |
| CHECK          | erlaubt die Definition von weiteren Einschränkungen (siehe Beispiele)                                                                                                                                                                     |
| DEFAULT        | setzt einen Defaultwert, dieser gilt wenn beim Einfügen eines Tupels mit INSERT kein Attributwert angegeben wird.                                                                                                                         |
| REFERENCES     | Attribut ist Fremdschlüssel                                                                                                                                                                                                               |

### 8.2.5. ALTER TABLE

[Postgres Dokumentation](#)

Sollte bei foreign Keys bevorzugt werden, da somit rekursive Referenzen einfacher umgesetzt werden können.

```
ALTER TABLE table_name
  ADD CONSTRAINT constraint_name
  CHECK (counter < 1337);
```

```
ALTER TABLE other_table
  ADD CONSTRAINT fk_that
  FOREIGN KEY (that) REFERENCES table_name (counter);
```

### 8.2.6. Referentielle Integrität

Der Fremdschlüssel in einer abhängigen Tabelle muss als Wert entweder einen aktuellen Wert des Schlüssels der referenzierten Tabelle (1:n) oder NULL (1c:n) aufweisen. Diese referentielle Integritätsbedingung kann bei Einfüge-, Lösch- und Änderungsoperationen verletzt werden und sollte daher vom DBMS überprüft werden.

Trigger:

```
ON UPDATE
ON DELETE
```

Aktion:

```
CASCADE
RESTRICT
SET DEFAULT
SET NULL
```

Siehe [«Beispiel CREATE TABLE» \(Seite 9\)](#) .

### 8.2.7. Index

[Blogpost Stefan Keller](#)

[Use the index, luke](#)

Ein Index ist eine Hilfsdatenstruktur, die zu einem gegebenen Attributwert die Adressen der Tupel mit diesem Attributwert liefert.

| <i><b>Begriff</b></i>      | <i><b>Definition</b></i>                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-Baum                     | Ein selbstbalancierender Baum, der für schnelle Datenzugriffe in Datenbanken verwendet wird; er ermöglicht effizientes Einfügen, Löschen und Suchen von Datensätzen.                       |
| B+-Baum                    | Es befinden sich alle Daten nur in den Blattknoten. Schneller als B-Baum.                                                                                                                  |
| Bitmap-Index               | Ein Index-Typ, der eine Bitmap für jeden Wert eines Attributs verwendet, um große Datenmengen effizient abzufragen und besonders für Spalten mit wenigen eindeutigen Werten geeignet ist.  |
| Cluster                    | Eine Methode, die Daten in einer Tabelle physisch zusammenzuhalten basierend auf einem bestimmten Index, wodurch der Zugriff auf mehrere zusammengehörende Datensätze verbessert wird.     |
| Füllgrad                   | Der Prozentsatz des Speicherplatzes eines Indexes, der tatsächlich mit Daten gefüllt ist; beeinflusst die Effizienz bei der Index-Suche und Datenspeicherung.                              |
| Hash                       | Ein Index, der eine Hash-Funktion verwendet, um den Zugriff auf Datensätze zu beschleunigen; besonders nützlich für Gleichheitsabfragen bei sehr großen Datenmengen.                       |
| Heap                       | Die Standard-Speicherstruktur in einer relationalen Datenbank, bei der Datensätze in beliebiger Reihenfolge gespeichert werden, ohne einen spezifischen Index.                             |
| Indizes                    | Strukturen, die die Suche nach Datensätzen in einer Datenbank beschleunigen, indem sie eine schnelle Zugriffsart auf Daten bereitstellen, ohne alle Datensätze scannen zu müssen.          |
| ISAM                       | Indexed Sequential Access Method; ein älteres Indexierungssystem, das eine Kombination aus sequenzieller und indizierter Speicherung verwendet, um den Datenzugriff zu optimieren.         |
| Physische Speicherstruktur | Die Art und Weise, wie Daten in der Datenbank physisch auf dem Speicher abgelegt sind, einschließlich der Verwendung von Indizes für eine schnellere Datenabfrage.                         |
| Überlaufseite              | Eine spezielle Seite, die verwendet wird, um zusätzliche Daten zu speichern, wenn die ursprüngliche Indexseite voll ist; wird häufig bei B-Bäumen verwendet.                               |
| Zusammengesetzter Index    | Ein Index, der auf zwei oder mehr Attributen basiert, um schnellere Suchoperationen für Kombinationen dieser Attribute zu ermöglichen, anstatt nur auf ein einzelnes Attribut zuzugreifen. |
| Partieller Index           | Ein Index, der nur auf einen Teil der Tabelle angewendet wird, basierend auf einer definierten Bedingung; ermöglicht effiziente Abfragen für häufig verwendete Teilmengen der Daten.       |
| Funktionaler Index         | Basiert auf den Ergebnissen einer Funktion, die auf den Werten einer oder mehrerer Spalten angewendet wird.                                                                                |

Zwei Datenstrukturen:

- Data Pages (Heaps)
- Suchbaum

Zugriff Baum:

- Durchwandern des Baumes
- Verfolgen der Blattknoten-Kette
- Tabellenzugriff (falls nötig)
- Primär-Index vs Sekundär-Index
- Sekundärer Index vs Integrierter (Clustered) Index

```
CREATE INDEX mytable_col_idx ON mytable (col);
```

```
SELECT id,nr,txt FROM test;
CREATE INDEX magic_idx ON test (nr,id) INCLUDE txt;
```

```
CREATE EXTENSION btree_gist;
CREATE INDEX mytable_col_idx2 ON mytable (col) USING gist (col);
```

```
DROP INDEX mytable_col_idx;
```

```
CREATE INDEX mytable_col_idx ON mytable (UPPER(col));
```

#### 8.2.7.1. B-Tree

#### 8.2.8. Schema

[Postgres Dokumentation](#)

Ein Schema ist ein Menge von DB-Objekten, welche zu einer logischen Datenbank gehören. Ein Schema kann folgende Objekte beinhalten: Tabellen, Sichten, Zusicherungen (Assertions), Berechtigungen etc.

#### 8.2.9. Permissions

[Postgres Dokumentation](#)

---

## 8.3. DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE)

[Postgres Dokumentation](#)

### 8.3.1. Ausschnitt des Syntax

```
<select> := [ 'WITH' [ 'RECURSIVE' ] <with_query> [, ...] ]
'SELECT' [ 'ALL' | 'DISTINCT' [ 'ON' ( <expression> [, ...] ) ] ]
    [ { * | <expression> [ [ 'AS' ] <output_name> ] } [, ...] ]
    [ 'FROM' <from_item> [, ...] ]
    [ 'WHERE' <condition> ]
    [ 'GROUP BY' [ 'ALL' | 'DISTINCT' ] <grouping_element> [, ...] ]
    [ 'HAVING' <condition> ]
    [ 'WINDOW' <window_name> 'AS' ( <window_definition> ) [, ...] ]
    [ { 'UNION' | 'INTERSECT' | 'EXCEPT' } [ 'ALL' | 'DISTINCT' ] <select> ]
    [ 'ORDER BY' <expression> [ 'ASC' | 'DESC' | 'USING' <operator> ]
[ 'NULLS' { 'FIRST' | 'LAST' } ] [, ...] ]
    [ 'LIMIT' { <count> | 'ALL' } ]
    [ 'OFFSET' <start> [ 'ROW' | 'ROWS' ] ]

<from_item> := <table_name> [ * ] [ [ 'AS' ] <alias> [ ( <column_alias> [, ...] ) ] ]
    [ 'LATERAL' ] ( <select> ) [ [ 'AS' ] <alias> [ ( <column_alias> [, ...] ) ] ]
    <with_query_name> [ [ 'AS' ] <alias> [ ( <column_alias> [, ...] ) ] ]
```

```

<from_item> <join_type> <from_item> { 'ON' <join_condition> |
'USING' ( <join_column> [, ...] ) [ 'AS' <join_using_alias> ] }
<from_item> 'NATURAL' <join_type> <from_item>
<from_item> 'CROSS JOIN' <from_item>

<with_query> := <with_query_name> [ ( <column_name> [, ...] ) ] 'AS' ( <select> |
<values> | <insert> | <update> | <delete> | <merge> )
[ 'USING' <cycle_path_col_name> ]

```

### 8.3.2. INSERT

[Postgres Dokumentation](#)

```
INSERT INTO table_name (important, field, reference) VALUES (3, 99, 7);
```

```
INSERT INTO other_table VALUES (20, "Goodbye world.") RETURNING counter;
```

#### 8.3.2.1. INSERT ... SELECT

```
INSERT INTO combined_table
SELECT t.age, t.very_long_name FROM table_name AS t
INNER JOIN other_table AS o ON t.reference = o.id;
```

### 8.3.3. UPDATE

[Postgres Dokumentation](#)

Mit dem Update-Befehl können bestehende Tupel in der Datenbank modifiziert werden.

```
UPDATE table_name
SET field = field * 2
WHERE field IN (71,73,74);
```

### 8.3.4. DELETE

[Postgres Dokumentation](#)

```
DELETE FROM table_name
WHERE field > 300;
```

### 8.3.5. SELECT

[Postgres Dokumentation](#)

```
SELECT field FROM table_name;
```

```
SELECT important, CONCAT(very_long_name, age) AS personal_info
FROM table_name
WHERE counter > 21
GROUP BY personal_info
ORDER BY age, counter DESC
LIMIT 77;
```

#### 8.3.5.1. Prädikate (WHERE)

[Postgres Dokumentation](#)

```

BETWEEN ... AND ...
IN (... , ...)
LIKE '___%'           -- 3 chars or more
LIKE '%asd'           -- ending with "asd"

```

AND  
OR  
IS (NOT) NULL

#### 8.3.5.2. Aggregatfunktionen

[Postgres Dokumentation](#)

MAX()  
MIN()  
AVG()  
SUM()  
COUNT()

#### 8.3.5.3. Gruppierung (GROUP BY and HAVING)

[Postgres Dokumentation](#)

**GROUP BY** teilt die Resultattabelle in Gruppen auf, die in der GROUP BY - Spalte gleiche Werte aufweisen. NULL-Werte einer GROUP-BY Spalte werden als separate Gruppe behandelt.

Die **HAVING** Klausel kann nur nach einer GROUP-BY Klausel stehen. Sie erlaubt die Auswahl von Zeilen, die durch die Anwendung der GROUP BY Bedingung entstehen (analog der WHERE-Klausel). Die Bedingung der HAVING-Klausel muss mit einer Funktion beginnen, welche in der SELECT-Klausel vorkommen muss.

```
SELECT very_long_name, age, COUNT(*)  
FROM table_name  
GROUP BY age, very_long_name  
HAVING COUNT(*) > 2;
```

#### 8.3.5.4. Join

[Postgres Dokumentation](#) , [Visuelle Beispiele Atlassian](#) , [Visuelle Beispiele CodeCademy](#)

Die Join-Operation verbindet Tabellen über Spalten mit dem gleichen Datentyp. Damit können Beziehungen zwischen den Tabellen (realisiert über Fremdschlüssel) aufgelöst werden.

##### 8.3.5.4.1. CROSS JOIN

Gibt das kartesische Produkt der beiden Tabellen zurück, d.h. jede Zeile aus der ersten Tabelle wird mit jeder Zeile aus der zweiten Tabelle kombiniert.

```
SELECT a.*, b.*  
FROM a  
CROSS JOIN b;
```

##### 8.3.5.4.2. INNER JOIN

Gibt nur die Zeilen zurück, die in beiden Tabellen übereinstimmen.

```
SELECT a.*, b.*  
FROM a  
INNER JOIN b ON a.id = b.id;
```

##### 8.3.5.4.3. LEFT JOIN

Gibt alle Zeilen aus der linken Tabelle zurück und die übereinstimmenden Zeilen aus der rechten Tabelle. Wenn es keine Übereinstimmung gibt, werden NULL-Werte für die rechte Tabelle zurückgegeben.

#### 8.3.5.4.4. RIGHT JOIN

Wie left join, nur umgekehrt.

#### 8.3.5.4.5. FULL OUTER JOIN

Gibt alle Zeilen zurück, die in einer der beiden Tabellen vorhanden sind. Wenn es keine Übereinstimmung gibt, werden NULL-Werte für die Tabelle zurückgegeben, in der keine Übereinstimmung gefunden wurde.

#### 8.3.5.4.6. JOIN LATERAL

Ein spezieller Typ von Join, der es ermöglicht, eine Unterabfrage zu verwenden, die auf Zeilen der äußeren Abfrage basiert. Dies ist nützlich für komplexe Abfragen, bei denen die Ergebnisse einer Unterabfrage von den Ergebnissen der äußeren Abfrage abhängen.

```
SELECT a.*, b.*
FROM table_a AS a,
     JOIN LATERAL (SELECT * FROM table_b WHERE table_b.id = a.id) AS b;
```

#### 8.3.5.5. Mengenoperationen

[Postgres Dokumentation](#)

Jede dieser Operationen kann mit ALL postfixed werden, um die Duplikate beizubehalten.

##### 8.3.5.5.1. UNION

Kombiniert die Ergebnisse zweier oder mehrerer SELECT-Abfragen und gibt alle Zeilen zurück, ausschließlich Duplikate.

```
SELECT r1, r2
FROM A
UNION ALL
SELECT r1, r2
FROM B;
```

##### 8.3.5.5.2. INTERSECT

Gibt die gemeinsamen Zeilen aus zwei SELECT-Abfragen zurück. Das Ergebnis enthält nur die Zeilen, die in beiden Abfragen vorhanden sind.

##### 8.3.5.5.3. EXCEPT (MINUS)

Gibt die Zeilen aus der ersten SELECT-Abfrage zurück, die nicht in der zweiten SELECT-Abfrage vorhanden sind.

#### 8.3.5.6. Unterabfragen

[Postgres Dokumentation](#)

Eine Unterabfrage darf nur einen Spaltennamen oder einen Ausdruck und keine ORDER BY - Klausel enthalten.

Verschachteltes Beispiel:

```
SELECT name
FROM mitarbeiter
WHERE id IN
  (SELECT mitarbeiterNr
   FROM projektZuteilung
   WHERE projNr IN
    (SELECT projNr
     FROM projekt INNER JOIN mitarbeiter
```

```
    ON projekt.projLeiter = mitarbeiter.id
    WHERE name = 'Kropotkin, Peter'
)
);
```

#### 8.3.5.6.1. =

Vergleicht den Wert einer Spalte mit dem Ergebnis einer Unterabfrage. Unterabfrage darf nur einen Wert zurückliefern.

```
SELECT *
FROM mitarbeiter
WHERE gehalt = (SELECT MAX(gehalt) FROM mitarbeiter);
```

#### 8.3.5.6.2. IN

Überprüft, ob der Wert einer Spalte in der Menge der Ergebnisse einer Unterabfrage enthalten ist.

```
SELECT *
FROM bestellungen
WHERE kundenID IN (SELECT id FROM kunden WHERE land = 'CH');
```

#### 8.3.5.6.3. EXISTS

Überprüft, ob eine Unterabfrage mindestens eine Zeile zurückgibt.

```
SELECT name
FROM mitarbeiter
WHERE EXISTS
(SELECT * FROM projektZuteilung WHERE mitarbeiterNr = mitarbeiter.id);
```

#### 8.3.5.6.4. ANY

Überprüft, ob der Wert einer Spalte irgendeinen Wert in der Menge der Ergebnisse einer Unterabfrage erfüllt.

```
SELECT *
FROM mitarbeiter
WHERE gehalt > ANY (SELECT gehalt FROM manager);
```

#### 8.3.5.6.5. ALL

Überprüft, ob der Wert einer Spalte alle Werte in der Menge der Ergebnisse einer Unterabfrage erfüllt.

#### 8.3.5.7. Window functions

[Postgres Dokumentation](#)

Window Functions sind spezielle SQL-Funktionen, die Berechnungen über eine Menge von Zeilen durchführen, die mit der aktuellen Zeile in Beziehung stehen.

```
SELECT
    mitarbeiter,
    gehalt,
    RANK() OVER (ORDER BY gehalt DESC) as gehaltsrang
FROM
    mitarbeitertabelle;
```

```
SELECT
    persnr,
```

```

name,
LAG(salaer, 1) OVER (
  PARTITION BY abtnr
ORDER BY
  salaer DESC
) - salaer AS differenz
FROM
angestellter;

```

#### 8.3.5.7.1. Funktionen

[Postgres Dokumentation](#)

| <i>Begriff</i>      | <i>Definition</i>                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RANK()              | Vergibt Rangpositionen mit Berücksichtigung von Gleichständen. Bei mehreren gleichen Werten erhalten diese den gleichen Rang, und die nächste Position wird übersprungen |
| DENSE_RANK()        | Wie RANK nur ohne Lücken                                                                                                                                                 |
| PERCENT_RANK()      | Berechnet den prozentualen Rang eines Datensatzes innerhalb eines Fensters                                                                                               |
| ROW_NUMBER()        | Weist jeder Zeile eine eindeutige fortlaufende Nummer zu. Auch bei gleichen Werten erhält jede Zeile eine unterschiedliche Nummer                                        |
| LAG(value, offset)  | Greift auf den Wert einer vorherigen Zeile im Fenster zu                                                                                                                 |
| LEAD(value, offset) | Greift auf den Wert einer nachfolgenden Zeile im Fenster zu                                                                                                              |
| FIRST_VALUE(value)  | Liefert den ersten Wert in der definierten Fenstermenge. Nützlich für Vergleiche mit dem Anfangswert einer Partition                                                     |
| LAST_VALUE(value)   | Liefert den letzten Wert in der definierten Fenstermenge                                                                                                                 |
| NTH_VALUE(value, n) | Gibt den Wert des n-ten Datensatzes innerhalb eines Fensters zurück                                                                                                      |
| NTILE(n)            | Teilt die Datensätze in n gleich grosse Gruppen auf                                                                                                                      |

#### 8.3.5.7.2. OVER Klausel

| <i>Begriff</i> | <i>Definition</i>                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDER BY       | Sortiert die Zeilen innerhalb des Fensters nach einem oder mehreren Spalten. Bestimmt die Reihenfolge, in der Berechnungen für Window Functions durchgeführt werden                   |
| PARTITION BY   | Teilt das Resultset in Partitionen, auf die Window Functions separat angewendet werden. Ermöglicht Berechnungen innerhalb definierter Gruppen, ohne die Gesamtergebnismenge zu ändern |

## 8.4. VIEWS

Eine View ist eine virtuelle Tabelle, welche auf eine oder mehrere Tabellen oder Views abgebildet wird. Die Abbildung wird mit einer Select-Anweisung definiert. Die Daten der View werden erst zur Ausführungszeit aus den darunter liegenden Tabellendaten hergeleitet.

Die Views erlauben es, dass verschiedene Benutzer die Daten unterschiedlich strukturiert sehen. Mit Views kann die Formulierung von Abfragen, die sich über mehrere Tabellen erstrecken, vereinfacht werden. Views erlauben einen wirksamen Zugriffsschutz, da es möglich ist, Spalten der darunter liegenden Tabellen auszublenden.

```
CREATE VIEW mitarbeiter_public (id, name, tel) AS
  SELECT id, name, tel
  FROM mitarbeiter;
```

#### 8.4.1. Common table expressions

Hilfs-Query in einer WITH-Klausel (Temporäre Tabellen während des Statements). Query-Name immer im FROM.

```
WITH queryName AS ( SELECT * FROM myTable )
SELECT * FROM queryName;
```

```
WITH tmpatable(name, bezeichnung, zeitanteil) AS (
  SELECT name, bezeichnung, zeitanteil
  FROM angestellter a
  JOIN projektzuteilung pz ON pz.persnr=a.persnr
  JOIN projekt p ON p.projnr=pz.projnr
)
SELECT name AS "Mitarb.", bezeichnung AS "Projekt", zeitanteil AS "Zeit" FROM
tmpatable;
```

##### 8.4.1.1. Recursive

Ein rekursives CTE referenziert sich selbst, um Teilmengen der Daten zurückzugeben, bis alle Ergebnisse erhalten sind.

```
WITH RECURSIVE untergebene(persnr, name, chef) AS (
  SELECT A.persnr, A.name, A.chef FROM angestellter A
  WHERE A.chef = 1010 UNION ALL -- recursive term
  SELECT A.persnr, A.name, A.chef FROM angestellter A
  INNER JOIN untergebene B ON B.persnr = A.chef
)
SELECT * FROM untergebene ORDER BY chef, persnr;
```

---

## 8.5. FUNKTIONEN

```
CREATE PROCEDURE
EXEC
```

---

## 8.6. DCL (DATA CONTROL LANGUAGE)

### 8.6.1. Benutzerverwaltung

[Postgres Dokumentation](#) [Postgres Dokumentation](#)

**ROLE**: Oberbegriff für Benutzer (**USER**) oder Gruppe (**GROUP**).

```
CREATE ROLE user_name
WITH LOGIN PASSWORD 'password';
```

```
-- set current user
SET ROLE user_name;
```

```
DROP ROLE user_name;
```

### 8.6.2. Berechtigungen

#### [Postgres Dokumentation](#)

#### 8.6.2.1. System

```
GRANT INSERT ON TABLE table_name TO user_name;  
REVOKE INSERT ON TABLE table_name TO user_name;
```

#### 8.6.2.2. Objekt

```
ALTER ROLE user_name CREATEROLE, CREATEDB, INHERIT;
```

#### 8.6.3. Gruppen

```
CREATE ROLE manager;  
GRANT SELECT ON table_name TO manager;  
GRANT manager TO user_name;
```

#### 8.6.4. Read-only user

```
-- creating  
REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;  
CREATE ROLE readonlyuser WITH LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'readonlyuser'  
NOINHERIT;  
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO readonlyuser;  
-- assign permissions to read all newly tables created in the future (by  
others):  
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT ON TABLES TO  
readonlyuser;  
-- deleting  
REVOKE SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public FROM readonlyuser;  
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public  
    REVOKE SELECT ON TABLES FROM readonlyuser;  
DROP USER readonlyuser;
```

#### 8.6.5. RBAC (Role-Based Access Control)

Ist das, was oben erklärt wird.

#### 8.6.6. RLS (Row-Level Security)

- Check-Constraint auf Tabelle pro Rolle (sozusagen ein zusätzliches WHERE)
- (Tipp: Aufpassen bei TRUNCATE, REFERENCES und VIEWS)

```
CREATE TABLE exams (  
    id SERIAL,  
    student_name TEXT,  
    grade DECIMAL(2,1),  
    added TIMESTAMP DEFAULT current_timestamp,  
    teacher_pguser VARCHAR(60) DEFAULT current_user  
);
```

```
CREATE POLICY policy_teachers_see_own_exams ON exams  
FOR ALL  
TO PUBLIC  
USING (teacher_pguser = current_user);
```

**ALTER TABLE** exams  
**ENABLE ROW LEVEL SECURITY;**

## 8.7. PREPARED STATEMENTS

[Postgres Dokumentation](#)

## 8.8. TRANSAKTIONEN

| <i>Begriff</i>                           | <i>Definition</i>                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fault Tolerance                          | Bei Server-Crash kann Operation wiederholt werden oder wird ganz gecancelt (nicht nur Hälfte durchgeführt)                                                                                                                                  |
| Concurrency                              | Isolation der Transaktionen, Parallelität wird ermöglicht.                                                                                                                                                                                  |
| MVCC (Multi-Version Concurrency Control) | Mehrere Transaktionen gleichzeitig verwalten, ohne dass es zu Konflikten kommt                                                                                                                                                              |
| Locking                                  | Ein Mechanismus zur Steuerung des Zugriffs auf Daten in einer Datenbank, der sicherstellt, dass nur eine Transaktion gleichzeitig auf bestimmte Daten zugreifen oder diese ändern kann, um Inkonsistenzen zu vermeiden.                     |
| 2-Phasen-Sperrprotokoll                  | Ein Protokoll, das Transaktionen zwingt, zuerst alle erforderlichen Sperren zu erhalten (Phase 1) und danach keine neuen Sperren mehr zu setzen (Phase 2). Dies garantiert die Serialisierbarkeit der Transaktionen.                        |
| Lost-Update                              | Ein Problem, das auftritt, wenn zwei Transaktionen denselben Datensatz lesen und ändern. Die Änderungen der ersten Transaktion gehen verloren, da die zweite Transaktion die Änderungen überschreibt, ohne sie zu berücksichtigen.          |
| Non-Repeatable Read                      | Eine Situation, in der eine Transaktion einen Datensatz liest, und während dieser Transaktion ändert eine andere Transaktion denselben Datensatz. Ein späterer Lesevorgang in der ersten Transaktion könnte einen anderen Wert zurückgeben. |
| Optimistisches Lockverfahren             | Ein Ansatz, bei dem Transaktionen ohne anfängliche Sperren operieren und am Ende überprüfen, ob ihre Änderungen gültig sind. Wenn Konflikte auftreten, werden Änderungen zurückgesetzt.                                                     |
| Pessimistisches Lockverfahren            | Ein Ansatz, bei dem Transaktionen sofort Sperren anfordern, um sicherzustellen, dass andere Transaktionen nicht gleichzeitig auf dieselben Daten zugreifen oder diese ändern.                                                               |
| Semantische Integrität                   | Die Sicherstellung, dass die Daten in der Datenbank nicht nur syntaktisch, sondern auch inhaltlich sinnvoll und korrekt sind, insbesondere nach Transaktionsoperationen.                                                                    |
| SLOCK (Shared Lock)                      | Ein Sperrtyp, der mehreren Transaktionen das gleichzeitige Lesen von Daten erlaubt, jedoch das Schreiben während einer laufenden Transaktion verhindert.                                                                                    |
| XLOCK (Exclusive Lock)                   | Ein Sperrtyp, der einer Transaktion das exklusive Lesen und Schreiben eines Datensatzes ermöglicht und allen anderen Transaktionen verbietet, darauf zuzugreifen, bis die Sperre aufgehoben wird.                                           |
| UNLOCK                                   | Der Befehl oder die Aktion, um eine zuvor gesetzte Sperre aufzuheben, wodurch anderen Transaktionen der Zugriff auf die gesperrten Daten wieder ermöglicht wird.                                                                            |

| <i>Begriff</i>       | <i>Definition</i>                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Starvation           | Eine Situation, in der eine Transaktion aufgrund von Sperren oder anderen Contention-Mechanismen niemals die Möglichkeit erhält, ihre Arbeit abzuschließen, da sie ständig blockiert wird. |
| <b>A</b> Atomicity   | Vollständig oder gar nicht                                                                                                                                                                 |
| <b>C</b> Consistency | Konsistenter Zustand bleibt erhalten                                                                                                                                                       |
| <b>I</b> Isolation   | Transaktion soll von anderen isoliert sein                                                                                                                                                 |
| <b>D</b> Durability  | Alle Änderungen sind persistent                                                                                                                                                            |

**BEGIN;**

**COMMIT;**

**BEGIN;**

**ROLLBACK;**

### 8.8.1. Transaktionsisolation

<https://pgdash.io/blog/postgres-transactions.html>

READ UNCOMMITTED

READ COMMITTED

REPEATABLE READ

SERIALIZABLE

#### 8.8.1.1. Fehlertypen

| <i>Begriff</i>        | <i>Definition</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirty Read            | Ein Dirty Read tritt auf, wenn eine Transaktion Daten liest, die von einer anderen, noch nicht abgeschlossenen Transaktion geändert wurden. Dies kann zu inkonsistenten Daten führen, da die ersten Änderungen möglicherweise später zurückgesetzt werden.                                                     |
| Fuzzy Read            | Bei einem Fuzzy Read liest eine Transaktion Daten, die während ihrer Ausführung von anderen Transaktionen geändert werden. Dadurch kann die Transaktion unterschiedliche Werte lesen, wenn sie die gleiche Abfrage mehrmals ausführt.                                                                          |
| Phantom Read          | Ein Phantom Read tritt auf, wenn eine Transaktion eine Abfrage ausführt, die aufgrund von Änderungen in einer anderen Transaktion neue Datensätze zurückgibt. Dies geschieht häufig, wenn neue Datensätze eingefügt werden, nachdem die Abfrage ursprünglich ausgeführt wurde.                                 |
| Serialization Anomaly | Diese Anomalie tritt auf, wenn die Ergebnisse von Transaktionen, die in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden, anders sind als die, die auftreten würden, wenn die Transaktionen seriell nacheinander in einer anderen Reihenfolge ausgeführt werden. Dies kann zu inkonsistenten Ergebnissen führen. |

#### 8.8.1.2. READ COMMITTED

Standard-Isolationsstufe in PostgreSQL.

Jede Abfrage sieht nur Daten, die vor Beginn der Abfrage committed wurden. Verhindert «Dirty Reads»

### 8.8.1.3. REPEATABLE READ

Verhindert «Non-Repeatable Reads». Verwendet Snapshot-Isolation. Höherer Speicherbedarf durch Snapshots.

### 8.8.1.4. SERIALIZABLE

Falls die gleiche Spalte in mehreren Transaktionen UPDATED wird, werden die Transaktionen abgebrochen (ausser die erste).

## 8.8.2. Savepoints

[Postgres Dokumentation](#)

```
BEGIN;
...
SAVEPOINT savepoint1;
...
ROLLBACK TO SAVEPOINT savepoint1;
COMMIT;
```

### 8.8.3. Serialisierbarkeit

<https://www.youtube.com/watch?v=01MDhIXiXIY>

| Begriff                | Definition                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seriell                | Wenn alle Transaktionen in einem Schedule geordnet sind                                      |
| Konfliktäquivalent     | Wenn die Reihenfolge aller Paare von konfligierenden Aktionen in beiden Schedules gleich ist |
| Konfliktserialisierbar | Wenn ein Schedule konfliktäquivalent zu einem seriellen Schedule ist                         |

## 8.9. BACKUP UND RECOVERY

| Begriff                   | Definition                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WAL (Write-Ahead-Logging) | Ein Protokollierverfahren, das sicherstellt, dass alle Änderungen an der Datenbank zunächst in einem Log gespeichert werden, bevor sie in die Datenbank geschrieben werden. Dies ermöglicht eine Wiederherstellung im Falle eines Fehlers |
| Physischer Backup         | Eine Sicherung, die eine Kopie der gesamten Datenbankdateien (einschließlich der Logdateien) erstellt. Diese Art von Backup ist nützlich für die vollständige Wiederherstellung einer Datenbank                                           |
| Logischer Backup          | Eine Sicherung, die die Struktur und den Inhalt der Datenbank auf einer höheren Ebene abbildet, z. B. durch Exportieren von Tabellen als SQL-Skripte. Diese Art von Backup ist nützlich für die Migration zwischen Datenbanken            |
| Full Backup               | Eine vollständige Sicherung, die alle Daten einer Datenbank zu einem bestimmten Zeitpunkt sichert. Dies ist die umfassendste Art von Backup und ermöglicht eine vollständige Wiederherstellung                                            |
| Incremental Backup        | Eine Sicherung, die nur die Änderungen sichert, die seit dem letzten Backup (vollständig oder inkrementell) vorgenommen wurden. Dies spart Speicherplatz und verkürzt die Backup-Zeit                                                     |