

# Working with Ruppin server


Benny Bornfeld



# ארכיטקטורה

<http://Proj.ruppin.ac.il/igroup#groupNum/EnvName>

<http://Proj.ruppin.ac.il/igroup1/prod>

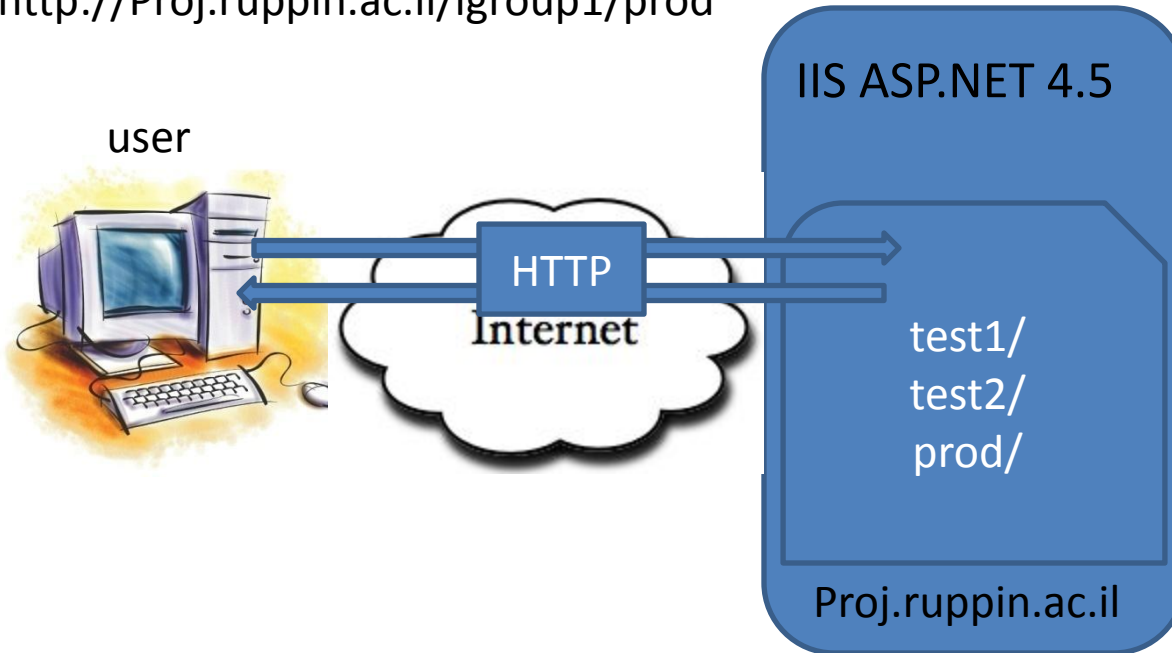

# 3 סביבות

גלישה לאתרים השונים:

## תעשייה וניהול (דוגמא לקבוצה 5)

<http://Proj.ruppin.ac.il/igroup5/Prod>

<http://Proj.ruppin.ac.il/igroup5/Test1>

<http://Proj.ruppin.ac.il/igroup5/Test2>

## מנהל עסקים (דוגמא לקבוצה 7)

<http://Proj.ruppin.ac.il/bgroup7/Prod>

<http://Proj.ruppin.ac.il/bgroup7/Test1>


<http://Proj.ruppin.ac.il/bgroup7/Test2>

בפנייה לתיקייה יורץ אוטומטית קובץ

index.html



# עבודה עם השרת

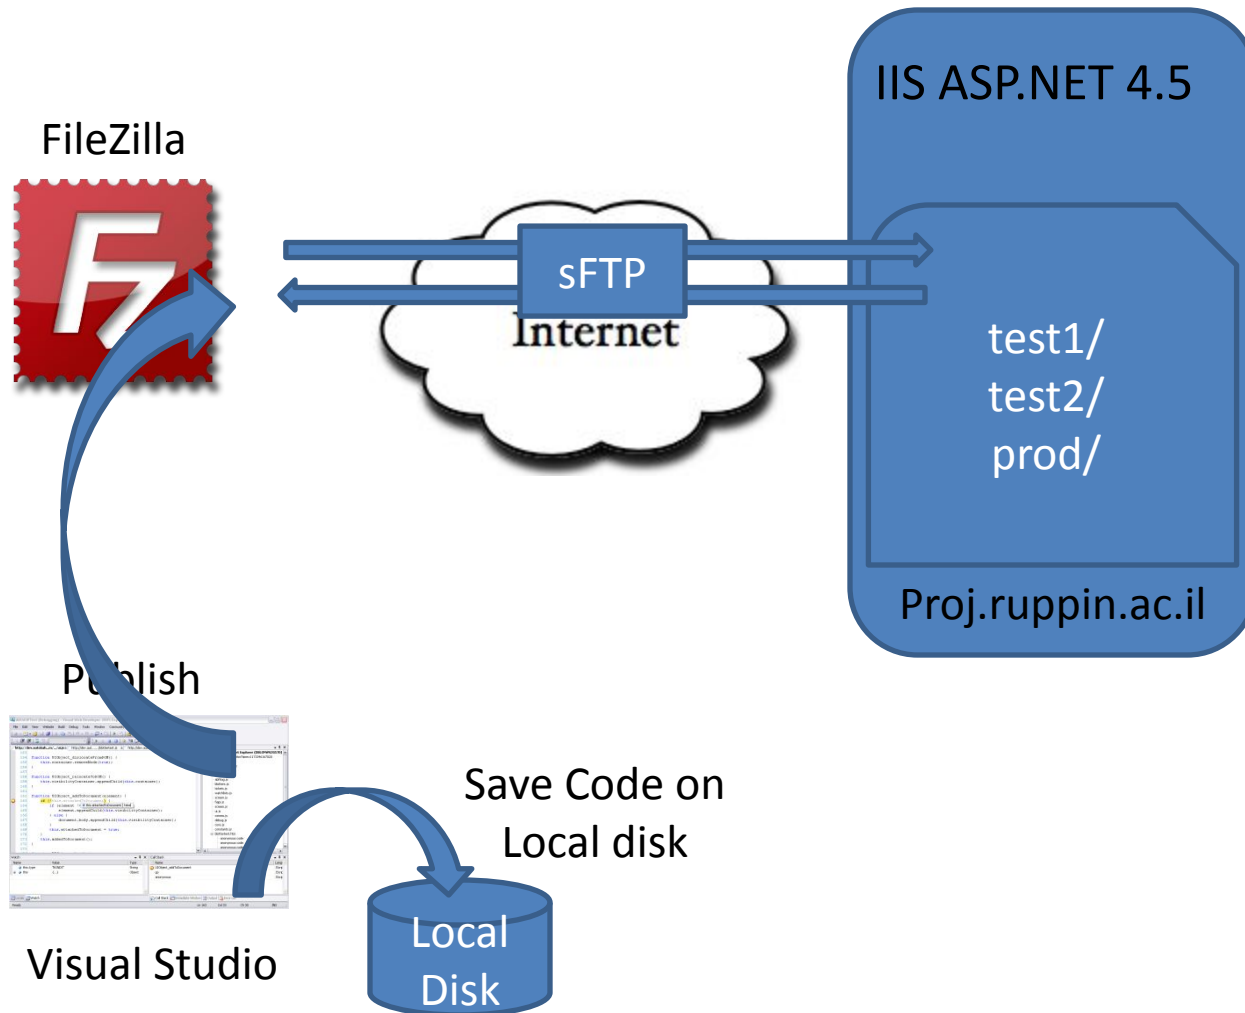


# Working with the server

- Every team gets a user :
  - Industrial Eng. : igroup#groupNumber (e.g. igroup5)
- Every team gets a password
- Every team has access only to her own resources

# Working with sFTP

- Download the sFTP client :  
<http://sourceforge.net/projects/filezilla/?source=dlp>
- Connect to the server via :
  - Proj.ruppin.ac.il
  - Port 21

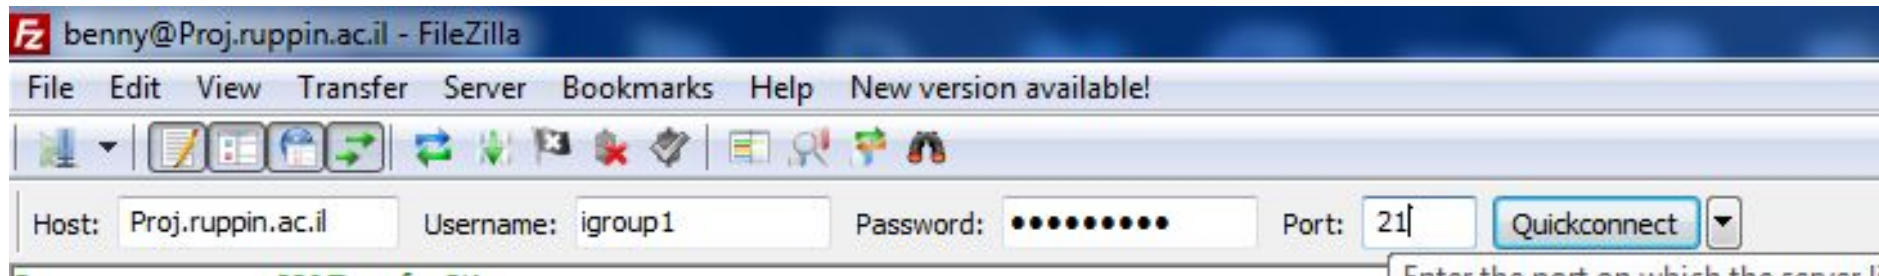

# Setting the Filezilla client

Go to Edit->Setting and set it as shown in the images below

