A

Model Comparison with Fixed Sensory Noise Parameters

ΔAIC by Participant

as	14.9	14.8	99.0	16.7	0.0
dt	2.1	0.0	45.5	1.3	7.5
hh	122.2	125.7	215.0	125.9	0.0
ip	138.1	12.5	90.0	8.7	0.0
ln1	25.6	34.3	0.0	20.6	36.5
ln2	36.6	0.0	83.2	10.0	8.9
mh	9.2	4.1	41.3	5.3	0.0
ml	12.7	11.5	5.4	10.0	0.0
mt	10.9	0.0	104.9	2.5	11.0
oy	17.7	15.7	37.4	15.2	0.0
qs	43.3	16.6	23.7	17.4	0.0
sx	67.9	71.4	162.7	71.2	0.0

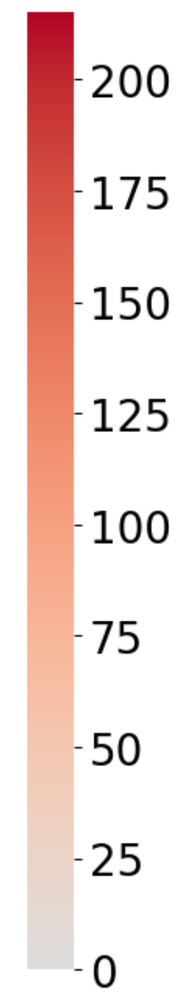

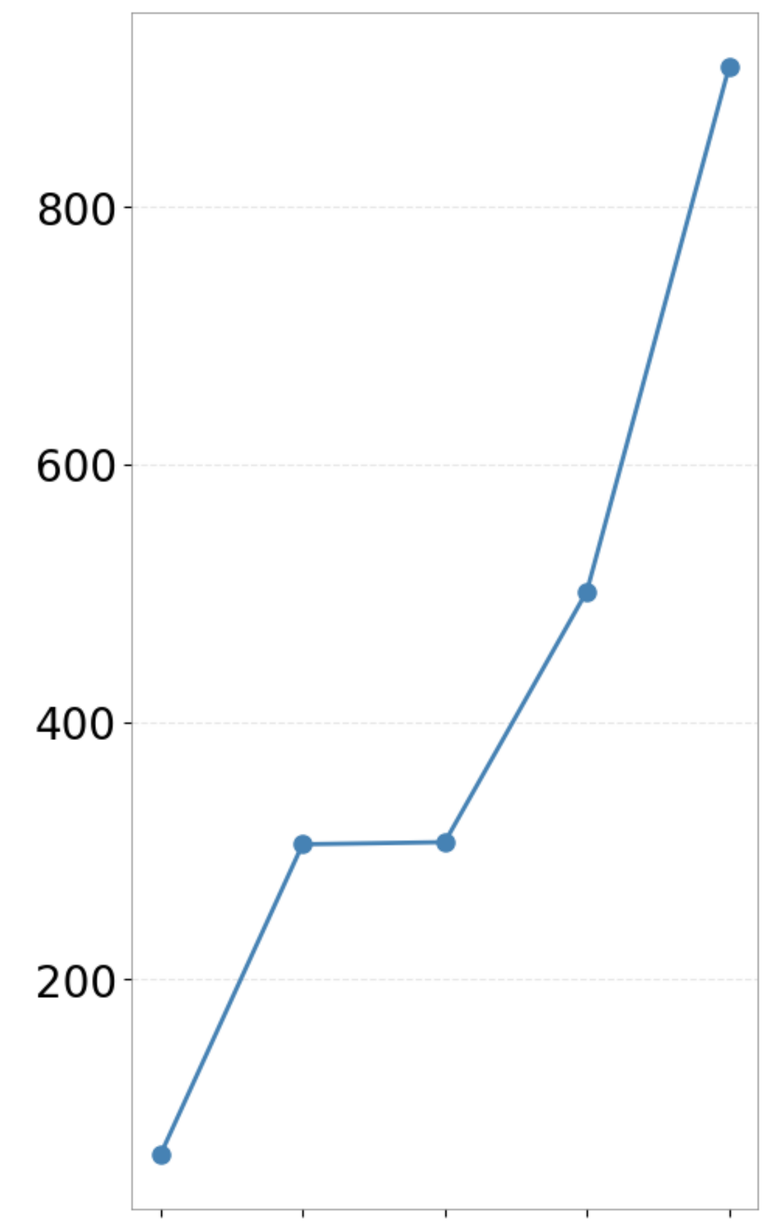

Model Comparison with Free Sensory Noise Parameters

B

as	0.0	2.3	8.7	3.0	4.7
dt	1.7	3.2	0.0	4.9	3.2
hh	8.6	6.4	0.0	10.8	11.6
ip	4.5	2.9	56.8	2.0	0.0
ln2	1.6	0.0	28.8	9.6	8.9
mh	5.7	0.0	41.0	6.2	3.2
ml	22.2	23.7	0.0	15.3	17.6
mt	8.3	2.5	13.8	9.9	0.0
oy	6.0	2.9	19.4	2.6	0.0
qs	0.0	3.7	26.1	1.5	4.6
sx	19.5	20.9	6.3	18.2	0.0

Participant ID

Forced fusion | CI model avg. | CI model selection | CI prob. matching | Probabilistic cue switching
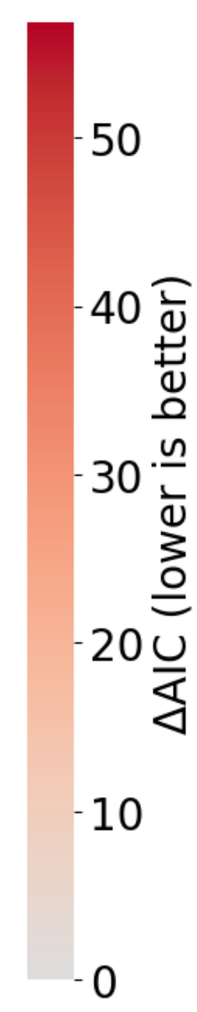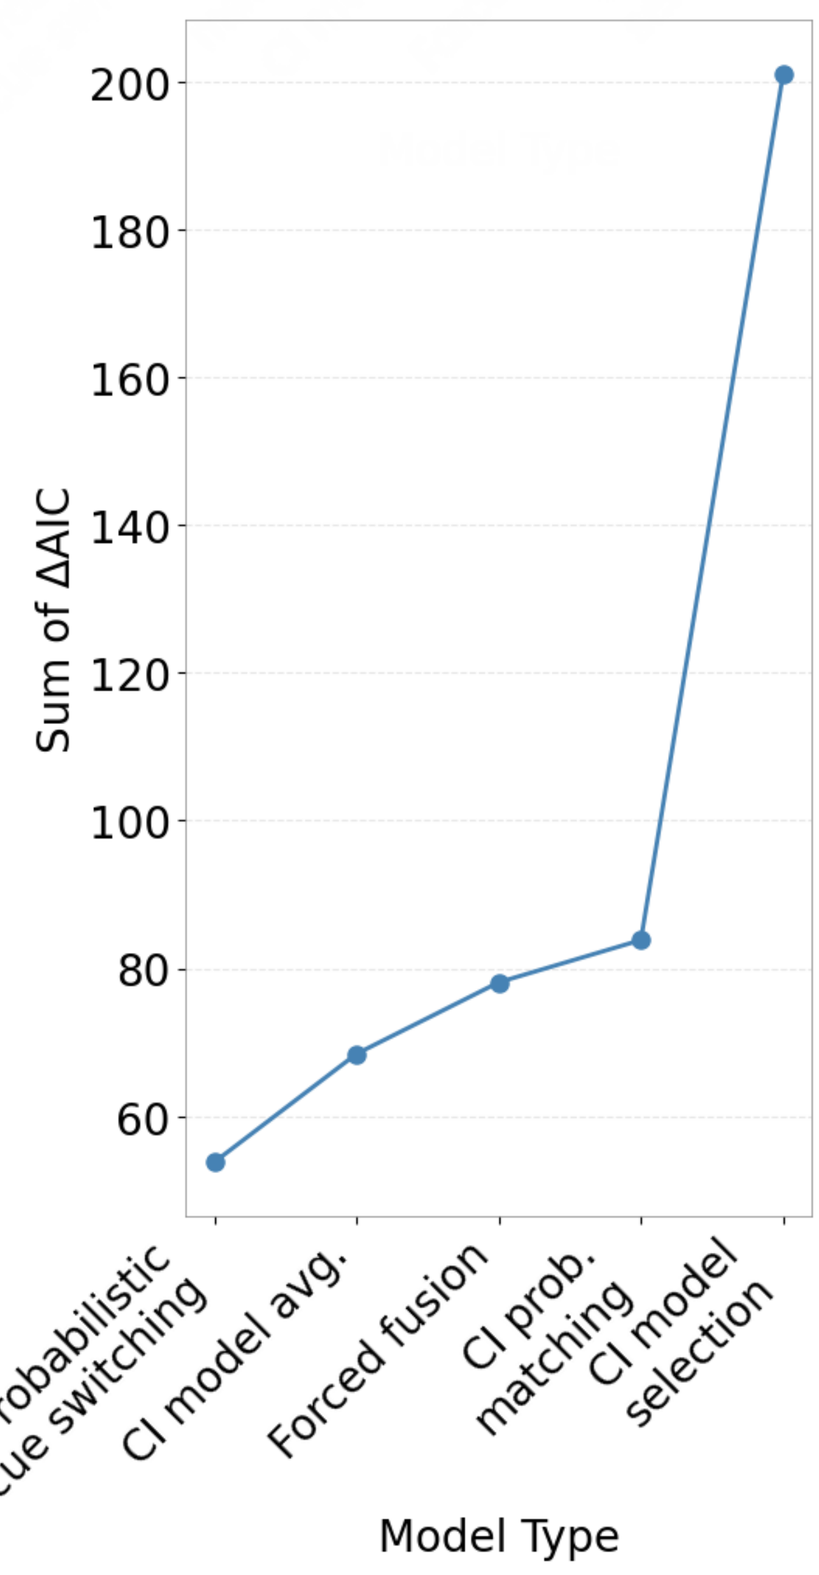
Model Type