ITSOMID1.AI · GUIDE 01

موشن‌گرافیک با Claude از صفر تا صد

همون سیستمی که موشن‌های ریلزهای OMID باهاش ساخته می‌شن: از متن و تانیه‌بندی، تا پرامپت، اسکیل‌ها، رندر فریم‌به‌فریم، صدا و ترفندهایی که کیفیت رو یه لِول بالاتر می‌برن.



BEFORE WE START

ایده‌ی اصلی
تو یه جمله

ویدیو یعنی یه صفحه‌ی وب که هر یک‌سی‌اُم ثانیه‌اش جدا عکس گرفته می‌شه. Claude صفحه رو می‌سازه، مرورگر عکس می‌گیره، FFmpeg عکس‌ها رو به هم می‌چسبونه.

یعنی برای ساختن موشن‌گرافیک لازم نیست افترافکت بلد باشی. هر چیزی که تو یه سایت می‌شه ساخت، از تایپوگرافی و شکل و عکس تا ضبط صفحه‌ی گوشی و انیمیشن سه‌بعدی، می‌تونه یه فریم از ویدیوت باشه. Claude کد رو می‌نویسه، تو کارگردانی می‌کنی.

این راهنما برای کیه؟

- کسی که ریلز و استوری می‌سازه و می‌خواد موشن‌های اختصاصی داشته باشه، نه قالب آماده.
- کسی که با Claude کار کرده ولی نمی‌دونه چطور ازش ویدیو بگیره.
- کسی که موشن می‌سازه ولی می‌خواد سرعتش ده برابر بشه.

بعد از این راهنما می‌تونی...

موشن روی صدای خودت

جمله‌به‌جمله، دقیقاً سر همون ثانیه‌ای که حرف می‌زنی.

استوری و ریلز افقی و عمودی

۱۹۲۰×۱۰۸۰ و ۱۰۸۰×۱۹۲۰، با متن فارسی تمیز.

ضبط واقعی از سایت و اپ

اسکرین‌رکورد رو می‌ذاری توی گوشی، قاب، زوم و توضیح.

یه سیستم تکرارپذیر

یه بار درستش کن، هر روز ازش موشن بگیر.

مدل: همه‌ی مثال‌ها با Claude Code و مدل Claude Opus 4.5 ساخته شدن. تو Claude Code با دستور `/model` انتخابش کن.

CONTENTS

فهرست

01 نقشه‌ی کل سیستم 04

02 آماده‌سازی: ابزارها و مدل 05

03 اسکیل‌ها و آموزش نصب 06

04 سه راه ساختن موشن با Claude 08

05 قدم ۱ · متن و ثانیه‌بندی 09

06 قدم ۲ · از معنی به حرکت 10

07 قدم ۳ · داستان پیوسته 11

08 قدم ۴ · پرامپت اصلی 12

09 قدم ۵ · موتور رندر 13

10 قدم ۶ · متن فارسی روی موشن 14

11 قدم ۷ · صدا 15

12 قدم ۸ · فیلم واقعی و اسکرین‌رکورد 16

13 گالری نمونه‌های واقعی 17

14 اشتباه‌های رایج و راه‌حلشون 18

15 راهکارهای پول بعدی 19

16 چک‌لیست قبل از انتشار 21

17 لینک‌ها و منابع 22

01

THE SYSTEM

نقشه‌ی کل سیستم

هر موشنی که می‌سازیم از این هشت ایستگاه رد می‌شه. اگه یکی‌شون رو جا بندازی، کیفیت می‌افته.

STEP 1

متن و ثانیه‌بندی

جمله‌ها رو با مدت‌زمان هر کدوم می‌نویسی. این ستون فقرات ویدیوئه.

STEP 2

از معنی به حرکت

برای هر جمله یه تصویر یا حرکت پیدا می‌کنی که حرفت رو بدون صدا هم برسونه.

STEP 3

داستان پیوسته

یه عنصر مشترک که کل ویدیو رو به هم وصل کنه، و برگشت‌هایی به اول ویدیو.

STEP 4

پرامپت اصلی

همه‌چیز رو تو یه پرامپت دقیق به Claude می‌دی: ابعاد، رنگ، فونت، ثانیه‌ها، قوانین.

STEP 5

کد و فریم‌های تست

Claude یه صفحه‌ی HTML با GSAP می‌سازه. اول ۵ تا ۱۲ فریم تست می‌گیری و ایرادها رو می‌گیری.

STEP 6

رندر فریم‌به‌فریم

مرورگر بی‌سر برای هر یک‌سی‌ام ثانیه یه عکس می‌گیره. FFmpeg ازشون MP4 می‌سازه.

STEP 7

صدا

افکت‌های نرم دقیقاً روی حرکت‌ها: ووش روی کات، کلیک روی ظاهر شدن، زنگ روی لحظه‌ی مهم.

STEP 8

تحویل

خروجی استاندارد (yuv420p)، ابعاد درست، و فرستادن خودکار به گوشی.

SETUP

02

آماده‌سازی: ابزارها و مدل

همه‌ی این‌ها رایگان یا تو اشتراک Claude هستن. یه بار نصب می‌کنی و تمام.

ابزار	کارش تو این سیستم
Claude Code	مغز کار. کد صحنه‌ها، اسکریپت ضبط و صدا رو می‌نویسه و خودش اجرا می‌کنه. نسخه‌ی دسکتاپ یا ترمینال، از claude.com/claude-code.
Opus 5.5	مدل پیشنهادی برای کارهای طراحی و چندمرحله‌ای. با `/model` انتخابش کن.
Node.js 22+	اسکریپت‌های ضبط و صدا با Node اجرا می‌شن. از nodejs.org.
FFmpeg	عکس‌ها رو به ویدیو تبدیل می‌کنه، صدا رو روی تصویر می‌ذاره، برش و تبدیل فرمت. از ffmpeg.org.
Chrome / Edge	مرورگری که صفحه رو فریم‌به‌فریم عکس می‌گیره (حالت بی‌سر، یعنی بدون پنجره).
GSAP	کتابخونه‌ی انیمیشن. کاملاً رایگان، حتی پلاگین‌هاش. با `npm install gsap` .
فونت فارسی	فایل woff2 فونتت (مثلاً نیمکت) کنار پروژه. اول مجوز استفاده‌ی فونت رو چک کن.

ساختار پوشه

```
# یه پوشه برای هر موشن، یه پوشه‌ی مشترک برای ابزارها
motion/
  tools/  capture.cjs   sfx.cjs   serve.cjs
  assets/ nimkat.woff2  poppins-600.woff2
  reel-01/ index.html   scene.js   sfx.json   img/
  out/     reel-01.mp4
```

از Claude بخواه همین ساختار رو برات بسازه. یه بار که capture.cjs و sfx.cjs درست کار کردن، برای همه‌ی موشن‌های بعدی ازشون استفاده می‌کنی.

SKILLS

03

اسکیل‌ها: تخصص اضافه برای Claude

اسکیل یه پوشه دستور العمله که Claude هر وقت لازمش شد می‌خونه. مثل اینه که قبل از کار، یه متخصص کنار دستش بشینه.

اسکیل	چی یاد می‌ده	کِی
GSAP Skills رسمی · GREENSOCK	استفاده‌ی درست از تایم‌لاین، stagger، ease و پلاگین‌های GSAP. برای روش OMID مهم‌ترین اسکیله.	همیشه
HyperFrames رسمی · HEYGEN	فریم‌ورک «HTML بنویس، MP4 بگیر» مخصوص ایجنت‌ها. خودش ضبط با کروم و FFmpeg رو انجام می‌ده.	شروع سریع
Remotion Skills رسمی · REMOTION	ساخت ویدیو با React و رندر قطعی. برای ویدیوهای قالبی و تولید انبوه.	سری‌سازی
UI UX Pro Max	مغز طراحی: سبک‌ها، پالت‌ها، جفت فونت‌ها، قوانین UX و پریست‌های حرکتی GSAP.	طراحی صحنه
frontend-design ANTHROPIC	جلوی ظاهر «ساخته‌ی AI» رو می‌گیره: انتخاب جسورانه‌ی رنگ، فونت و چیدمان.	طراحی صحنه
taste-skill	سلیقه و جهت هنری: طراحی‌ای که قالبی به نظر نیاد.	بازبینی

امنیت: فقط اسکیل و پلاگینی نصب کن که منبعش رو می‌شناسی. پلاگین‌ها می‌تونن کد اجرا کنن. قبل از نصب، صفحه‌ی گیت‌هابش رو یه نگاه بنداز.

بدون اسکیل هم می‌شه؟

آره. سیستم OMID با خود Claude هم کار می‌کنه. اسکیل‌ها تعداد اشتباه‌ها رو کم می‌کنن و طراحی رو از حالت پیش‌فرض بیرون میارن. یعنی دور رفت‌وبرگشت کمتر و کیفیت بالاتر از بار اول.

INSTALL

آموزش نصب

دستورهای /plugin رو داخل Claude Code بزن. دستورهای npx و claude plugin رو تو ترمینال. همه از صفحه‌ی رسمی خودشون برداشته شدن.

github.com/greensock/gsap-skills · **GSAP Skills**

```
npx skills add https://github.com/greensock/gsap-skills
# یا داخل Claude Code:
/plugin marketplace add greensock/gsap-skills
```

github.com/heygen-com/hyperframes · **HyperFrames**

```
claude plugin marketplace add heygen-com/hyperframes
claude plugin install hyperframes@hyperframes
# یا فقط اسکیل‌ها:  npx skills add heygen-com/hyperframes
# پروژه‌ی جدید:  npx hyperframes init my-video
```

github.com/remotion-dev/skills · **Remotion Skills**

```
npx skills add remotion-dev/skills
```

github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill · **UI UX Pro Max**

```
/plugin marketplace add nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill
/plugin install ui-ux-pro-max@ui-ux-pro-max-skill
```

github.com/anthropics/claude-plugins-official · **frontend-design**

```
/plugin install frontend-design@claude-plugins-official
```

github.com/Leonxlnx/taste-skill · **taste-skill**

```
/plugin marketplace add Leonxlnx/taste-skill
/plugin install taste-skill@taste-skill
```

بعد از نصب، Claude Code رو یه بار ببند و باز کن. با /plugin می‌تونی لیست نصب‌شده‌ها رو ببینی.

04

THREE WAYS

سه راه ساختن موشن با Claude

	HyperFrames	Remotion	روش OMID
زبان صحنه	HTML+CSS+GSAP	React	HTML+CSS+GSAP
رندر	خودش (کروم+FFmpeg)	خودش (CLI)	اسکریپت خودت (۵۰ خط)
نقطه‌ی قوت	سریع‌ترین شروع	قالب و تولید انبوه	کنترل کامل روی هر فریم
ضبط سایت/اپ واقعی	با ویدیو	با ویدیو	حتی ضبط قطعی خود سایت
برای کی	شروع‌کننده‌ها	برنامه‌نویس React	کسی که امضای خودش رو می‌خواد

روش OMID دقیقاً چیه؟

هر موشن یه صفحه‌ی HTML ـه با یه تابع به اسم `render(t)` . به این تابع یه زمان می‌دی، مثلاً ۲.۳ ثانیه، و صفحه دقیقاً همون لحظه رو نشون می‌ده. همیشه همون تصویر، هر چند بار که اجرا بشه. به این می‌گیم **رندر قطعی**.

بعد یه اسکریپت کوچیک، صفحه رو تو کروم یا اج بی‌سر باز می‌کنه و برای ۰، ۰.۰۳۳، ۰.۰۶۷ و بقیه‌ی ثانیه‌ها یه عکس می‌گیره. FFmpeg عکس‌ها رو به ویدیوی ۳۰ فریم تبدیل می‌کنه. نتیجه: حتی اگه کامپیوترت کند باشه، ویدیو کاملاً روون درمیاد.

پیشنهاد: با HyperFrames شروع کن تا حس کار دستت بیاد. وقتی خواستی امضای خودت رو بسازی، برو سراغ روش OMID. بقیه‌ی این راهنما همین روشه.

STEP 1 · TIMING

05

متن و ثانیه‌بندی

راز موشن حرفه‌ای اینه که هر جمله دقیقاً همون لحظه‌ای بیاد که گفته می‌شه. نه زودتر، نه دیرتر.

قانون‌ها

1. صداتو ضبط کن، بعد برای هر جمله بنویس چند ثانیه طول کشید.
2. هر عدد، مدت همون جمله‌ست. جمله‌ها پشت هم از صفر شروع می‌شن، پس طول ویدیو = جمع عددها.
3. **یه جمله، یه صفحه.** هیچ‌وقت چند جمله رو روی هم نچین.
4. مرز هر جمله یه «کات سخت»ـه: متن قبلی دقیقاً سر همون فریم می‌ره.
5. عددها رو با یه رقم اعشار بنویس. تو ۳۰ فریم، هر ۱.۰ ثانیه دقیقاً ۳ فریمه، پس مرزها همیشه روی فریم کامل می‌افتن.

نمونه‌ی واقعی · ریلز «من توی ۸ پارت...»

کامنت کنی	لازم داری	لیست کامل	فالو کنی	یاد بدم	برند	همچین سایت	صفر تا صد	۸ پارت

0.0 — 13.1 s

جمله	ثانیه	از ← تا	فریم‌ها
من توی ۸ پارت	1.6	0.0 → 1.6	0 – 48
می‌خوام صفر تا صد	1.1	1.6 → 2.7	48 – 81
ساختن همچین سایت	1.4	2.7 → 4.1	81 – 123
پرسونال برندو	0.7	4.1 → 4.8	123 – 144
بهت یاد بدم	1.0	4.8 → 5.8	144 – 174

...و بقیه تا ۱۳.۱ ثانیه

STEP 2 · MEANING → MOTION

06

از معنی به حرکت

برای هر جمله از خودت بپرس: اگه صدا قطع باشه، این تصویر هنوز حرفمو می‌زنه؟

جمله	حرکتی که ساختیم
«من توی ۸ پارت»	یه حلقه‌ی هشت‌تکه که تکه‌به‌تکه کامل می‌شه و وسطش از ۱ تا ۸ می‌شمره.
«می‌خوام صفر تا صد»	شمارنده از ۰ تا ۱۰۰ و نارنجی که دور همون هشت‌تکه رو پر می‌کنه.
«کار سختی نیست»	یه سوییچ شیشه‌ای که با یه حرکت روشن می‌شه و تیک می‌خوره.
«مهم اینه»	یه نقطه از بالا می‌افته و نقطه‌ی آخر همون جمله می‌شه.
«سایتات شبیه همه بشه»	یه پنجره کپی می‌شه و می‌شه دیواری از ۹ سایت عین هم.
«از روشون اسکرین‌شات گرفتم»	فلش شاتر و قاب‌هایی که دور عکس‌های منتخب بسته می‌شن.
«رک، صادق، واضح»	یه کارت تار که با هر کدوم از سه کلمه، یه پله واضح‌تر می‌شه.
«کلمه‌ی لیستو کامنت کن»	کادر کامنت که کلمه توش تایپ و فرستاده می‌شه و یه قلب می‌گیره.

سه فعل تصویری که همیشه جواب می‌دن

بشمار

عدد، شمارنده، نوار پیشرفت. هر جا عدد گفتی، بشمارش.

تبدیل کن

یه شکل تبدیل به شکل بعدی بشه. مثلاً نقطه به گوشی یا حلقه به پنجره.

خط بزن

چیزی که «نه»ـه رو جلوی چشم خط بزن. هم واضحه، هم رضایت‌بخش.

STEP 3 · ONE STORY

07

داستان پیوسته

موشن معمولی مجموعه‌ای از اسلایده. موشن حرفه‌ای یه فیلمه: هر صحنه از دل صحنه‌ی قبلی بیرون میاد.

۱ · یه عنصر مشترک

یه چیز رو از اول تا آخر نگه دار و فقط شکلش رو عوض کن: یه پنجره که اول ChatGPTه و بعد Claude. یه نقطه که گوشی می‌شه، یه حلقه که پنجره می‌شه. چشم مخاطب دنبالش می‌کنه و ول نمی‌کنه.

۲ · فرمول و جواب

اول ویدیو یه سؤال باز کن، مثل «؟ + ؟ = ؟»، و آخرش پرش کن. همین حلقه‌ی باز مخاطب رو تا ثانیه‌ی آخر نگه می‌داره.

۳ · برگشت به اول

چیزی که اول ویدیو دیدن رو آخرش دوباره نشون بده. مثلاً نوار سه‌مرحله‌ای که اول یکی روشن بود و آخر هر سه با هم روشن می‌شن.



پنجره‌ی Claude که اسکرین‌شات‌ها و پرامپت بهش اضافه می‌شن.



فرمول اول ویدیو. آخرش پر می‌شه: اسکرین‌شات + دو اسکیل = سایت.

STEP 4 · THE PROMPT

08

پرامپت اصلی

این رو کپی کن، بخش‌های داخل کروشه رو با موشن خودت پر کن و به Claude Code بده.

یه موشن‌گرافیک حرفه‌ای برام بساز. از اسکیل‌های طراحی و GSAP استفاده کن.

ابعاد: [۱۹۲۰×۱۰۸۰ افقی یا ۱۰۸۰×۱۹۲۰ استوری] · ۳۰ فریم

رنگ‌ها: [مشکی #0B0B0B · سفید #F7F7F5 · نارنجی #F5332C فقط برای تأکید]

فونت فارسی: [نیمکت — مسیر فایل: assets/nimkat.woff2]

سبک: [مینیمال، نرم، همه‌چیز وسط کادر، بدون شلوغی]

متن روی صفحه: هر جمله دقیقاً تو بازه‌ی خودش، یه جمله در هر صفحه،

کات سخت سر مرز، کلمه‌ها با ماسک از پایین بالا بیان، یه کلمه‌ی نارنجی.

ثانیه‌بندی (هر عدد = مدت همون جمله، پشت هم از صفر):

[۱.۹] [من توی ۸ پارت]

[۱.۱] [می‌خوام صفر تا صد]

[...]

داستان: [یه عنصر مشترک کل ویدیو رو وصل کنه. اول یه سؤال، آخر جوابش.]

برای هر جمله یه حرکت پیشنهاد بده که حرفمو بدون صدا هم برسونه.

قوانین فنی:

- یه فایل HTML با تابع render(t) که برای هر t همیشه یه تصویر بکشه
- همه‌ی انیمیشن‌ها روی یه تایم‌لاین GSAP متوقف (paused) با tl.seek(t)
- اسکریپت ضبط: مرورگر بی‌سر، هر ۱/۳۰ ثانیه یه عکس، بعد FFmpeg با yuv420p
- اول ۱۰ فریم تست بگیر، کنار هم بچین، ایرادها رو خودت پیدا و درست کن
- آخر سر، افکت صوتی نرم بساز و روی ویدیو بذار

09

STEP 5 · RENDER

موتور رندر

قلب سیستم سه تیکه‌ست: یه تایم‌لاین متوقف، یه تابع render(t)، و یه حلقه‌ی ضبط.

تایم‌لاین و render(t)

```
const tl = gsap.timeline({ paused: true });
// phrase 1: words rise out of a mask, then a hard cut at 1.6s
tl.fromTo('#p1 .w', { yPercent: 118 }, { yPercent: 0, duration: 0.6, stagger: 0.05, ease:
'expo.out' }, 0.05)
  .set('#p1', { autoAlpha: 0 }, 1.6);
window.render = (t) => tl.seek(t, false);   // same t → same frame, always
```

حلقه‌ی ضبط (خلاصه)

```
// headless Chrome/Edge over DevTools Protocol
for (let i = 0; i < DUR * 30; i++) {
  await page.evaluate(`render(${i / 30})`);
  await page.screenshot({ path: `frames/f${pad(i)}.jpg` });
}
```

از عکس‌ها به ویدیو

```
ffmpeg -framerate 30 -i frames/f%04d.jpg -vf "format=yuv420p" -c:v libx264 -crf 16 -
movflags +faststart out.mp4
```

حلقه‌ی بازبینی: مهم‌ترین عادت

قبل از رندر کامل، از هر صحنه یه فریم بگیر (۱۵ تا ۱۲ فریم) و کنار هم بچین. Claude می‌تونه عکس‌ها رو ببینه و خودش ایرادها رو پیدا کنه: متنی که از کادر بیرون زده، عنصری که دیر میاد، چیزی که باید پنهان می‌بود. هر دور بازبینی چند دقیقه‌ست. یه رندر کامل اشتباه، نیم ساعت.

STEP 6 · PERSIAN TYPE

10

متن فارسی روی موشن

بیشتر موشن‌های فارسی جایی خراب می‌شن که متن میاد. این‌ها چیزهایی‌ان که ما یاد گرفتیم.

مشکل	راه‌حل
اسم‌های انگلیسی برعکس چیده می‌شن («Max Pro UX UI»)	اسم چندکلمه‌ای لاتین رو یه تکه بده، نه کلمه‌به‌کلمه. تو چیدمان راست‌به‌چپ، تکه‌های جدا ترتیبشون برعکس می‌شه.
«می خوام» جدا از هم	همیشه نیم‌فاصله: «می‌خوام»، «می‌تونی»، «نمی‌خوای».
متن بلند از کادر بیرون می‌زنه	بعد از لود فونت، عرض هر خط رو اندازه بگیر و اگه بیشتر از ستون بود، اندازه‌ی فونت رو کم کن.
نقطه‌ها و سرکش‌ها بریده می‌شن	ماسک هر کلمه بالا و پایینش فضا داشته باشه (padding با margin منفی).
فونت دیر لود می‌شه و فریم اول خرابه	تا `document.fonts.ready` نشده، ضبط رو شروع نکن.

انیمیشن متن که همیشه شیکه

هر کلمه تو یه ماسک. کلمه از پایین ماسک بالا میاد (expo.out، حدود ۰.۶ ثانیه، فاصله‌ی ۰.۰۵ ثانیه بین کلمه‌ها). یه کلمه نارنجی. سر مرز جمله، کات سخت. همین. از چرخش، لرزش و درخشش برای متن دوری کن.

محدوده‌ی امن استوری

تو کادر ۱۰۸۰×۱۹۲۰، حدود ۲۵۰ پیکسل بالا و ۲۵۰ پیکسل پایین ز یر رابط اینستاگرام می‌ره. متن و چیزهای مهم رو بین این دو تا بذار.

STEP 7 · SOUND

11

صدا

صدا نصف حس حرفه‌ای بودنه. ولی صدای بلند و زیاد، موشن رو ارزون می‌کنه. نرم و دقیق.

افکت	کجا	حس
کلیک نرم	ظاهر شدن هر کارت، دکمه، تایپ هر حرف	لمسی، کوچیک
هوا	جابه‌جایی‌های بزرگ و تبدیل شکل‌ها	حس می‌شه، شنیده نمی‌شه
ووش	کات بین جمله‌ها، پرواز یه عنصر	ریتم
زنگ ملایم	لحظه‌ی «آها»: تیک، جواب فرمول	رضایت

دو راه ساختن صدا

ساختن با کد

از Claude بخواه یه اسکریپت Node بنویسه که افکت‌ها رو از موج سینوسی و نویز بسازه و از یه فایل زمان‌بندی (sfx.json) بخونه. رایگان، بی‌نهایت، و دقیقاً سر فریم.

کتابخونه و AI

صدای آماده از Freesound، یا ساختن افکت از متن با ElevenLabs. قبل از استفاده، مجوز و شرط ذکر منبع رو چک کن، مخصوصاً تو پلن رایگان.

گذاشتن صدا روی تصویر

```
ffmpeg -i out.mp4 -i sfx.wav -map 0:v -map 1:a -c:v copy -c:a aac -b:a 192k -shortest
final.mp4
```

قانون OMID: بلندترین صدای افکت‌ها هم باید پایین‌تر از صدای خودت تو ریلز باشه. افکت تزئینه، حرف اصلی صدای تو‌ئه.

STEP 8 · REAL FOOTAGE

12

فیلم واقعی و اسکرین‌رکورد

موشن وقتی باور پذیر می‌شه که چیز واقعی نشون بده: سایت واقعی، اپ واقعی، صفحه‌ی گیت‌هاب واقعی.

ضبط صفحه‌ی گوشی

- ویدیو رو با FFmpeg فریم‌به‌فریم دربیار و تو صفحه‌ی موشن، فریم مناسب هر لحظه رو نشون بده.
- نوار بالای صفحه که ساعت و ضبط رو نشون می‌ده، بِبُر.
- تیکه‌های کند رو تند کن و تیکه‌ی مهم رو آهسته: هر جمله فقط همون بخش ویدیو که لازمه.
- جایی که لمس کردی رو با یه دایره‌ی نرم نشون بده. ضبط آیفون لمس‌ها رو نشون نمی‌ده.

ضبط سایت، بدون لگ

ترفند پیشرفته‌ی ما: ساعت خود صفحه رو در اختیار بگیر. تایمرها، requestAnimationFrame و انیمیشن‌های CSS فقط وقتی جلو می‌رن که تو بگی، دقیقاً یک‌سی‌اُم ثانیه. اسکرول، کلیک، کشیدن و تایپ هم با موس واقعی انجام می‌شه. نتیجه یه اسکرین‌رکورد کاملاً روونه، حتی اگه ضبط هر فریم یه ثانیه طول بکشه. از Claude بخواه: «یه ضبط‌کننده با ساعت قدم‌به‌قدم بساز».

اسکرین‌شات واقعی از منبع

وقتی اسم یه ابزار یا اسکیل رو می‌گی، صفحه‌ی واقعیش رو نشون بده. مرورگر بی‌سر می‌تونه از صفحه‌ی گیت‌هاب اسکرین‌شات بگیره و زوم آهسته روی جمله‌ی مهمش، اعتماد می‌سازه.



تور سایت: ضبط واقعی دسکتاپ داخل قاب مرورگر.



صفحه‌ی واقعی گیت‌هاب اسکیل، با زوم آهسته.

GALLERY

13


نمونه‌های واقعی OMID



PART 0: صفر از بالا می‌افته، با یه خط نارنجی فرود میاد. سه ثانیه، یه حرکت.



۸ پارت: کادر کامنت و قلب. همه‌چیز وسط کادر.

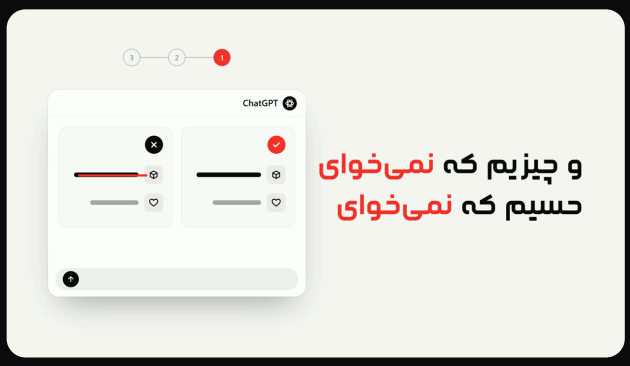

سه مرحله: یه پنجره‌ی ثابت که کل داستان توش اتفاق می‌افته.



«مغز طراحی Claude»: یه نماد ساده به جای توضیح طولانی.



استوری فیس‌سواپ: دو اسکرین‌رکورد واقعی پینترست و ChatGPT، متن بالای صفحه، و آخرش عکس قبل و بعد با یه خط نارنجی که از روش رد می‌شه.

14

COMMON MISTAKES

اشتباه‌های رایج و راه‌حلشون

همه‌ی این‌ها رو خودمون موقع ساخت تجربه کردیم.

اتفاق	دلیل و راه‌حل
یه عنصر از فریم اول دیده می‌شه	انیمیشن «از ← به» حالت شروعش رو همون اول اعمال می‌کنه. یا `immediateRender: false` بذار، یا حالت اولیه رو جدا تنظیم کن.
چیزی تا آخر ویدیو روی صفحه می‌مونه	دو عنصر یه شناسه (id) دارن. هر شناسه فقط یه بار.
ویدیو تو تلگرام یا گوشی ابعاد عجیب داره	فرمت رنگ رو yuv420p کن و موقع فرستادن، عرض و ارتفاع رو صریح بده.
انیمیشن تو پیش‌نمایش گیر می‌کنه	وقتی تب مخفیه، requestAnimationFrame اجرا نمی‌شه. برای شروع از setTimeout استفاده کن.
رندر لگ داره	ضبط با ساعت واقعی. از render(t) قطعی یا ساعت قدم‌به‌قدم استفاده کن.
متن تو فریم اول با فونت اشتباهه	قبل از ضبط منتظر `document.fonts.ready` بمون.
همه‌چیز «شبیه AI» شده	گرادیان بنفش، سه کارت، دکمه‌ی صورتی. اسکیل frontend-design رو نصب کن و یه رنگ تأکید داشته باش، نه پنج تا.
شلوغ و «مبتدی» به نظر میاد	از هر جلوه یکی. ذره، لرزش دوربین و خط و نقطه و زیرخط با هم ممنوع.

15

LEVEL UP · 1/2

راهکارهای لِول بعدی

01

ثانیه‌بندی خودکار با Whisper

به جای اینکه ثانیه‌ها رو دستی بنویسی، صدا تو بده به Whisper تا زمان دقیق هر کلمه رو بده. بعد به Claude بگو: «این‌ها رو به جمله‌های ریلز و مدت هر جمله تبدیل کن.»

```
whisper voice.m4a --language fa --word_timestamps True --output_format json
```

دقت فارسیش کامل نیست، پس نتیجه رو یه بار چک کن. نسخه‌های سریع‌تر: faster-whisper، WhisperX، stable-ts.

02

اسکیل اختصاصی خودت

وقتی سبکت جا افتاد، از Claude بخواه با skill-creator یه اسکیل از سبک خودت بسازه: پالت، فونت، قانون‌های متن، حرکت‌های امضا و اشتباه‌هایی که نباید تکرار بشن. از اون به بعد هر موشن با سبک تو شروع می‌شه.

03

حافظه‌ی پروژه

قانون‌های ثابت رو تو فایل CLAUDE.md پروژه بنویس: «ابعاد پیش‌فرض ۱۹۲۰×۱۰۸۰»، «هر موشن متن داره»، «هر خروجی رو بفرست تلگرام». دیگه لازم نیست هر بار تکرارشون کنی.

04

کیت موشن

تیکه‌هایی که تکرار می‌شن رو یه بار تمیز بساز و نگه دار: انیمیشن متن، قاب گوشی، قاب مرورگر، کادر کامنت، نوار مرحله‌ها، کارت PART. موشن بعدی از کیت ساخته می‌شه، نه از صفر.

LEVEL UP · 2/2

05

بازبینی با چشم Claude

Claude عکس می‌بینه. بعد از هر تغییر، فریم‌های تست رو کنار هم بچین و ازش بخواه مثل یه کارگردان سخت‌گیر نقدش کنه: «کجا شلوغه؟ کجا دیر میاد؟ کجا شبیه قالب آماده‌ست؟»

06

سری‌سازی با داده

وقتی قالب یه سری (مثل PART0، PART1...) درست شد، فقط متن و عدد عوض می‌شه. محتوای هر قسمت رو تو یه فایل JSON بذار و از یه قالب، ده تا قسمت بگیر. Remotion و HyperFrames برای همین کار ساخته شدن.

07

تحویل خودکار به گوشی

یه بات تلگرام بساز و از Claude بخواه هر ویدیوی تمام‌شده رو خودش بفرسته. توکن بات رو فقط تو یه فایل محلی نگه دار، هیچ‌وقت داخل کد یا چت نه.

08

واقعیت بیشتر

هر جا اسم یه ابزار، سایت یا عدد اومد، نسخه‌ی واقعیش رو نشون بده: اسکرین‌شات صفحه‌ی رسمی، ضبط واقعی اپ، عدد با منبع. موشن خوشگل جذب می‌کنه، موشن واقعی اعتماد می‌سازه.

09

یه حرکت امضا

یه حرکت یا شکل داشته باش که فقط مال تو باشه و تو همه‌ی موشن‌ها تکرار بشه. مثل خط نارنجی فرود، کادر کامنت آخر، یا نوار مرحله‌ها. مخاطب از همون ثانیه‌ی اول باید بفهمه این ویدیو مال توئه.

10

کمتر، ولی دقیق‌تر

قبل از رندر نهایی، مثل شانل: یه چیز رو حذف کن. هر جلوه‌ای که حرفی نمی‌زنه، داره حرف اصلی رو ضعیف می‌کنه.

16

CHECKLIST

چک‌لیست قبل از انتشار

- [ ] جمع ثانیه‌ها با طول ویدیو یکیه و هر جمله سر همون فریمش میاد.
- [ ] هر جمله یه صفحه‌ست و هیچ‌جا دو جمله روی هم نیست.
- [ ] هر جمله یه حرکت داره که بدون صدا هم معنی داره.
- [ ] یه عنصر مشترک کل ویدیو رو به هم وصل می‌کنه.
- [ ] متن فارسی: نیم‌فاصله‌ها درست، اسم‌های لاتین سر جاشون، هیچ خطی از کادر بیرون نزده.
- [ ] فقط یه رنگ تأکید، و هیچ «گرادیان بنفش AI».
- [ ] استوری: چیز مهمی تو ۲۵۰ پیکسل بالا و پایین نیست.
- [ ] صداها نرم‌ان و از صدای خودت بلندتر نیستن.
- [ ] خروجی yuv420p با ابعاد درست، و یه بار روی گوشی نگاهش کردی.
- [ ] هر اسم، عدد یا ادعا یه منبع واقعی پشتشه.
- [ ] یه چیز رو حذف کردی که لازم نبود.

هر تیکی که نخورد، یعنی هنوز وقت انتشار نیست. یه دور بازبینی دیگه با Claude، بعد رندر.

17

LINKS & SOURCES

لینک‌ها و منابع

چی	لینک
Claude Code	claude.com/claude-code
GSAP Skills	github.com/greensock/gsap-skills
HyperFrames	github.com/heygen-com/hyperframes
Remotion Skills	github.com/remotion-dev/skills · remotion.dev/docs/ai/skills
UI UX Pro Max	github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill
frontend-design	github.com/anthropics/claude-plugins-official
taste-skill	github.com/Leonxlnx/taste-skill
GSAP	gsap.com
FFmpeg	ffmpeg.org
Whisper	github.com/openai/whisper
ElevenLabs SFX	elevenlabs.io
Freesound	freesound.org

دستورهای نصب از صفحه‌ی رسمی هر پروژه برداشته شدن (مهر ۱۴۰۵). ابزارها سریع عوض می‌شن. پس اگه دستوری کار نکرد، README همون صفحه رو ببین.

موشن‌گرافیک دیگه مال کسایی نیست که سال‌ها افترافکت کار کردن. مال کسیه که بدونه چی می‌خواد بگه.

حالا تو
چی می‌سازی؟