

LINUX INTERGALÁCTICO: BASE DA
JORNADA JEDI

PINGUIM, MODO HARD



6

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Criando um volume no Oracle VirtualBox	7
Figura 2 – Diferentes partições de sistemas operacionais em um mesmo volume ...	8
Figura 3 – Procurar por “sdb” no syslog e diretório /dev	10
Figura 4 – Exibir as partições de /dev/sda com fdisk	11
Figura 5 – Procurar por sda1 no arquivo /etc/mtab	12
Figura 6 – Criar duas partições com o comando fdisk	13
Figura 7 – Exibir as partições e salvando a tabela com o comando fdisk	14
Figura 8 – Criar um sistema de arquivos com mkfs	15
Figura 9 – Montagem de volume usando o comando mount.....	16
Figura 10 – Desmontagem de volume com o comando umount	17
Figura 11 – O arquivo /etc/fstab	18
Figura 12 – Montar /dev/sdb1 automaticamente em /etc/fstab.....	20
Figura 13 – Verificar um sistema de arquivos com fsck	21
Figura 14 – Rodar o comando date antes e dentro do comando tar	22
Figura 15 – Agendar o backup utilizando o comando crontab	23
Figura 16 – Conteúdo do arquivo /etc/crontab	24
Figura 17 – Fluxo de Processo do iptables	26
Figura 18 – Colocar o <i>firewall</i> no ar.....	28
Figura 19 – Acessar o servidor web localmente com o comando links	29

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Opções de montagem de partições.....	19
Quadro 2 – Correntes de regras padrão no iptables	25
Quadro 3 – Ações que podem ser realizadas no iptables	26
Quadro 4 – Principais parâmetros do comando iptables	27

EMANIP

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1 – Arquivo /etc/firewall.sh, primeira versão	28
Código-fonte 2 – Arquivo /etc/firewall.sh, segunda versão.....	30

EMANIP

SUMÁRIO

PINGUIM, MODO HARD.....	6
1 SISTEMA OPERACIONAL.....	6
2 GERENCIAMENTO DE VOLUMES	6
2.1 Um pouco sobre partições.....	7
2.2 Um pouco sobre sistema de arquivos	8
2.3 Gerenciamento partições – fdisk	9
2.4 Criar um sistema de arquivos – mkfs	14
2.5 Montar volumes – mount.....	15
2.6 Desmontar volumes – umount.....	17
2.7 Montagem automática de volumes.....	17
2.8 Verificar um sistema de arquivos – fsck	21
3 AGENDAMENTO DE TAREFAS.....	21
3.1 Agendando tarefas – cron, anacron e crontab	21
4 POLÍTICA DE <i>FIREWALL</i>	25
4.1 Filtragem de pacotes – iptables.....	27
CONCLUSÃO.....	31
REFERÊNCIAS.....	32

PINGUIM, MODO HARD

1 SISTEMA OPERACIONAL

Nesse capítulo vamos abordar agora a possibilidade de gerenciar volumes, agendar tarefas e filtrar pacotes com a instalação de firewall no sistema operacional do pinguim. Venha conosco!

2 GERENCIAMENTO DE VOLUMES

O gerenciamento de volumes para armazenamento é um conhecimento importante para qualquer administrador Linux. Cada disco rígido, seja HDD ou SSD, *pendrive*, HD externo ou disco óptico (CD-ROMs, DVD-ROMs ou Blurays), é tratado e identificado pelo sistema como volumes e, diferentemente do que estamos acostumados em um sistema operacional Windows, do qual, cada um dos volumes é identificado com uma letra e possui sua própria raiz de arquivos e diretórios, em sistemas do tipo **nix*, esta raiz é única e os diferentes volumes serão “pendurados” nesta árvore no ponto que achamos mais conveniente.

Com o intuito de manter similar essa situação, vamos criar uma unidade de armazenamento na instância Debian em nosso Oracle VirtualBox. Com a instância desligada, basta clicar em “Configurações”, escolher “Armazenamento” e clicar no botão do disco rígido com o sinal de mais e, na sequência, seguir escolhendo as opções pertinentes no assistente que se abre. Procuramos criar um disco no padrão VDI (próprio do VirtualBox), dinamicamente alocado de tamanho máximo de 8 GB, mas você pode variar as escolhas conforme julgar mais adequado (Vide Figura “– Criando um volume no Oracle VirtualBox”).

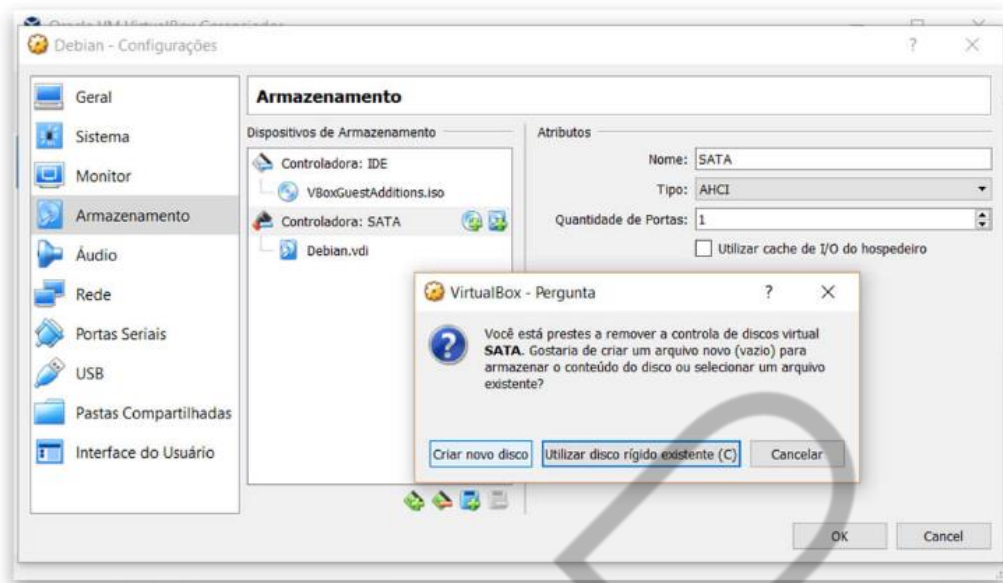


Figura 1 – Criando um volume no Oracle VirtualBox

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

2.1 Um pouco sobre partições

Vamos falar um pouco de como estas unidades de armazenamento são divididas. Um único dispositivo físico como um disco rígido ou pen drive pode ser dividido em várias partes do ponto de vista lógico, ou seja, por software, as razões para isso podem ser diversas: maior organização, maior segurança (pois é possível estabelecer regras de acesso distintas para diferentes partições) ou mesmo performance (algumas operações realizadas pelos sistemas de arquivos são mais velozes em partições menores do que maiores).

Outra boa razão para dividir um disco rígido em diferentes partições é a possibilidade de se instalar sistemas operacionais diferentes no mesmo *hardware*, em outras palavras, se temos Windows e Linux em um mesmo equipamento (e disco rígido) instalados diretamente no equipamento físico (não estamos falando de máquinas virtuais neste caso), é graças à possibilidade de particionar volumes de armazenamento.



Figura 2 – Diferentes partições de sistemas operacionais em um mesmo volume
Fonte: Google Imagens (2018)

2.2 Um pouco sobre sistema de arquivos

Uma vez criada(s) a(s) partiçã(o)es de um volume de armazenamento, faz-se necessário gerenciar como esta informação ficará armazenada. Por exemplo, em um disco rígido tradicional, formado por discos empilhados e agulhas de leitura como pôde ser visto na Figura “*Diferentes partições de sistemas operacionais em um mesmo volume*”, temos cilindros, setores e cabeças de leitura diferentes; dependendo de onde a informação está armazenada, a velocidade de acesso ou mesmo gravação da informação será diferente. Além disso, se desejo gravar um arquivo grande de, digamos, 5 GB e não há 5 GB continuamente livres no disco, este arquivo será quebrado em partes que ocuparão lugares diferentes neste disco.

Quem organiza a estratégia de leitura e gravação em um disco, além de criar os conceitos de arquivos e diretórios para organizar as informações, é um componente importante do sistema operacional chamado sistema de arquivos. Sim, o sistema de arquivos é parte de um sistema operacional e trata-se desta camada que é instalada nas partições, transformando arquivos e diretórios em blocos de informação e vice-versa.

Existem dezenas de sistemas de arquivos diferentes. No caso do Windows, os mais comuns são o FAT32 (sigla para *File Allocation Table* ou Tabela de Alocação de Arquivos, que se trata de sistema de arquivos que gerencia o acesso a arquivos em HDs e outras mídias.), seguido pelo sucessor exFAT (*Extended File Allocation Table* ou Tabela de Alocação de Arquivos Estendida ou ainda FAT64, que é sistema de arquivos, patenteado e de propriedade da Microsoft, especialmente adaptado para memórias flash) e o NTFS (*New Technology File System*, que é o sistema de arquivos padrão para Windows NT). O NTFS é o sistema de arquivos da Microsoft mais seguro entre as três opções e as versões mais atuais do Windows serão sempre instaladas em uma participação com NTFS. Embora possua uma série de desvantagens e restrições à segurança, o FAT32 é um sistema de arquivos fácil de ser implementado e embarcado, sendo reconhecido pelos mais diferentes periféricos como SmartTVs, sons automotivos e outros dispositivos que façam leitura de pen drives através de suas portas USB.

O ext4 (também conhecido como *fourth extended filesystem*, ou em português, quarto sistema de arquivos estendido) é o sistema de arquivos de registro para Linux mais usado. No entanto, temos outras possibilidades como o ReiserFS, Btrfs, XFS, ZFS entre dezenas de opções.

2.3 Gerenciamento partições – fdisk

Criamos um volume de armazenamento em nosso Oracle VirtualBox que simulará a instalação física de um novo disco rígido, vamos aprender a criar partições, este volume que se encontra virgem para gravação.

Qualquer periférico detectado pelo sistema operacional Linux se torna um pseudoarquivo no diretório **/dev**. Geralmente, discos rígidos são identificados como **/dev/sd***, sendo **/dev/sda** o primeiro disco encontrado, **/dev/sdb** o segundo, assim por diante.

Ao buscar por “sdb” no **/var/log/syslog** ou no diretório **/dev**, temos os seguintes resultados (Vide Figura “Procurar por “sdb” no syslog e diretório /dev”):

```

hpoyatos@debian:~$ sudo grep sdb /var/log/syslog*
/var/log/syslog.1:Apr 14 09:53:04 debian kernel: [ 2.180180] sd 1:0:0:0: [sdb] 16777216 512-byte logical
blocks: (8.59 GB/8.00 GiB)
/var/log/syslog.1:Apr 14 09:53:04 debian kernel: [ 2.180204] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
/var/log/syslog.1:Apr 14 09:53:04 debian kernel: [ 2.180206] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
/var/log/syslog.1:Apr 14 09:53:04 debian kernel: [ 2.180217] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, rea
d cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
/var/log/syslog.1:Apr 14 09:53:04 debian kernel: [ 2.181407] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
/var/log/syslog.1:Apr 15 12:39:23 debian kernel: [ 1.754041] sd 1:0:0:0: [sdb] 16777216 512-byte logical
blocks: (8.59 GB/8.00 GiB)
/var/log/syslog.1:Apr 15 12:39:23 debian kernel: [ 1.754102] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
/var/log/syslog.1:Apr 15 12:39:23 debian kernel: [ 1.754109] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
/var/log/syslog.1:Apr 15 12:39:23 debian kernel: [ 1.754135] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, rea
d cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
/var/log/syslog.1:Apr 15 12:39:23 debian kernel: [ 1.755655] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
hpoyatos@debian:~$
hpoyatos@debian:~$ ls -la /dev/sd*
brw-rw---- 1 root disk 8,  0 abr 15 12:39 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8,  1 abr 15 12:39 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8,  2 abr 15 12:39 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8,  5 abr 15 12:39 /dev/sda5
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 abr 15 12:39 /dev/sdb
hpoyatos@debian:~$

```

Figura 3 – Procurar por “sdb” no syslog e diretório /dev
 Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Repare o segundo disco rígido, identificado com sucesso pelo sistema Linux, mostrando até mesmo o tamanho máximo (8GB) no **syslog**. Outro fator interessante é o resultado da listagem de /dev/sd*: o primeiro disco (sda) está presente em **/dev/sda**, além de outros três arquivos: **/dev/sda1**, **/dev/sda2** e **/dev/sda5**. Mas o que seriam estes três?

Pois bem, estes três arquivos representam as três partições do primeiro disco. Sim, quando instalei o Linux pela primeira vez nesta instância do Oracle VirtualBox, dividi o primeiro volume em três partições distintas. A numeração “salta” de 2 para 5 pois as partições enumeradas com “1” e “2” são consideradas partições primárias, enquanto **/dev/sda5** é a primeira partição estendida.

Antes de dividir o segundo volume (sdb) em partições com o comando fdisk, utilizarei este mesmo comando para mostrar as partições existentes no primeiro volume (sda). Basta digitar **sudo fdisk /dev/sda** e a letra “p” (de *print table* ou imprimir tabela de partições):

```
hpyatos@debian:~$ sudo fdisk /dev/sda

Bem-vindo ao fdisk (util-linux 2.29.2).
As alterações permanecerão apenas na memória, até que você decida gravá-las.
Tenha cuidado antes de usar o comando de gravação.

Comando (m para ajuda): p
Disco /dev/sda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 setores
Unidades: setor de 1 * 512 = 512 bytes
Tamanho de setor (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamanho E/S (mínimo/ótimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de rótulo do disco: dos
Identificador do disco: 0x3082ec8e

Dispositivo Inicializar  Início      Fim      Setores Tamanho Id Tipo
/dev/sda1 *              2048    33554431 33552384    16G 83 Linux
/dev/sda2                33556478 41940991 8384514     4G  5 Estendida
/dev/sda5                33556480 41940991 8384512     4G 82 Linux swap / Solaris

Comando (m para ajuda): q

hpyatos@debian:~$ █
```

Figura 4 – Exibir as partições de /dev/sda com fdisk
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Podemos reparar nas colunas três e quatro (respectivamente “Início” e “Fim”) o bloco inicial e final de cada partição, e destacamos que:

- A primeira partição nunca começa no primeiro setor; inicia sempre em 2048; os mais de dois mil setores anteriores guardam a própria tabela de partições em si, além de instruções que indiquem em qual partição estão sistema operacional. Quando temos mais um sistema operacional presente no disco, os menus que nos permitem escolher qual queremos usar também ficam nestes setores iniciais que são chamados de MBR ou *Masterboot*.
- As partições **/dev/sda2** e **/dev/sda5** são do mesmo tamanho e ocupam praticamente os mesmos setores (sda5 começa dois setores depois). Isso acontece, pois, sda2 é uma partição estendida, que é uma partição que permite ser subdividida em outras partições. Isto é, sda5 fica dentro de sda2. Na prática, temos apenas duas partições em uso.

- **/dev/sda1** é a partição principal onde o Linux está instalado, enquanto **/dev/sda5** é uma partição de swap; este tipo de partição entra em ação quando a memória RAM do equipamento está completamente tomada por processos e, para abrir novos processos, o sistema operacional começa a descer informações da memória secundária (RAM) para a memória terciária (HD), e subi-los novamente quando são necessários, realizando trocas ou *swapping*. Do contrário, o sistema operacional se recusaria a abrir novos programas por falta de memória.

Caso queira saber qual sistema de arquivos o Linux está usando, o arquivo **/etc/mtab** mostra a tabela de todos os volumes de armazenamento ativos neste momento, juntamente com seus sistemas de arquivos e regras. Na Figura “Procurar por sda1 no arquivo /etc/mtab” investiguei e concluí que **/dev/sda1** está usando **ext4**:



```
hpyatos@debian:~$ cat /etc/mtab | grep sda1
/dev/sda1 / ext4 rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered 0 0
hpyatos@debian:~$
```

Figura 5 – Procurar por sda1 no arquivo /etc/mtab
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Logo depois do dispositivo (**/dev/sda1**) temos o que é chamado de ponto de montagem, que é o volume ativo na raiz dos arquivos. A resposta para **/dev/sda1** é “/”, que é a raiz de nossa árvore e, por esta razão, é o que deve ser montado primeiro; todos os outros dispositivos serão “pendurados” ou montados na árvore iniciada por **/dev/sda1**.

Agora que sabemos mais sobre partições, vamos usar o comando **fdisk** para criar duas partições em **/dev/sdb**. Para tal, comece com o comando **sudo fdisk /dev/sdb** e no menu do comando, digite “n” (de *new*, para criar uma partição) e seguir as instruções (Figura “Criar duas partições com o comando fdisk”):

```
hpoyatos@debian:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Bem-vindo ao fdisk (util-linux 2.29.2).
As alterações permanecerão apenas na memória, até que você decida gravá-las.
Tenha cuidado antes de usar o comando de gravação.

A unidade não contém uma tabela de partição conhecida.
Criado um novo rótulo de disco DOS com o identificador de disco 0xfe7deaf6.

Comando (m para ajuda): n
Tipo da partição
  p primária (0 primárias, 0 estendidas, 4 livre)
  e estendida (recipiente para partições lógicas)
Selecione (padrão p): p
Número da partição (1-4, padrão 1): 1
Primeiro setor (2048-16777215, padrão 2048):
Último setor, +setores ou +tamanho{K,M,G,T,P} (2048-16777215, padrão 16777215): +4G

Criada uma nova partição 1 do tipo "Linux" e de tamanho 4 GiB.

Comando (m para ajuda): n
Tipo da partição
  p primária (1 primárias, 0 estendidas, 3 livre)
  e estendida (recipiente para partições lógicas)
Selecione (padrão p): p
Número da partição (2-4, padrão 2): 2
Primeiro setor (8390656-16777215, padrão 8390656):
Último setor, +setores ou +tamanho{K,M,G,T,P} (8390656-16777215, padrão 16777215):

Criada uma nova partição 2 do tipo "Linux" e de tamanho 4 GiB.

Comando (m para ajuda):
```

Figura 6 – Criar duas partições com o comando fdisk
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

As duas partições foram criadas como primárias (Letra “p” e tipo da partição, podemos ter quatro partições primárias). Como esperado, o primeiro setor disponível para a primeira partição era 2048 (os setores anteriores ficam reservados ao MBR) e, no lugar do último setor, em vez de pensarmos o tamanho de partição em setores, o fdisk permite informar seu tamanho usando +tamanho{K,M,G,T,P}, ou seja, +4G significa o desejo de criar uma partição de 4 gigabytes, enquanto +500M criaria uma de 500 megabytes, +1T, um terabyte, e assim por diante.

Por padrão, as duas partições foram criadas como tipo “Linux” assim, espera-se que se use sistemas de arquivo como o ext4 ou ReiserFS. Caso você queira criar partições para outros fins ou sistemas operacionais, a letra “t” seguida da letra “L” permite mudar o tipo facilmente.

Finalizaremos com a letra “p” para listar as partições recém-criadas e a letra “w” (de *write*) para gravar a nova tabela de partições e sair (a letra “q” abandona o comando fdisk sem realizar qualquer alteração):

```
Comando (m para ajuda): p
Disco /dev/sdb: 8 GiB, 8589934592 bytes, 16777216 setores
Unidades: setor de 1 * 512 = 512 bytes
Tamanho de setor (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamanho E/S (mínimo/ótimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de rótulo do disco: dos
Identificador do disco: 0xfe7deaf6

Dispositivo Inicializar Início Fim Setores Tamanho Id Tipo
/dev/sdb1 2048 8390655 8388608 4G 83 Linux
/dev/sdb2 8390656 16777215 8386560 4G 83 Linux

Comando (m para ajuda): w
A tabela de partição foi alterada.
Chamando ioctl() para reler tabela de partição.
Sincronizando discos.

hpoyatos@debian:~$ ls /dev/sdb*
/dev/sdb /dev/sdb1 /dev/sdb2
hpoyatos@debian:~$
```

Figura 7 – Exibir as partições e salvando a tabela com o comando fdisk
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

2.4 Criar um sistema de arquivos – mkfs

Embora o volume sdb possua duas partições de 4GB do tipo Linux, estas não possuem nenhum sistema de arquivos que nos permita criar arquivos ou diretórios. Para tal, podemos usar o comando **mkfs** (abreviação de *make filesystem* ou criar sistema de arquivo):


```
hpoyatos@debian:~$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Creating filesystem with 1048576 4k blocks and 262144 inodes
Filesystem UUID: 10ca8b3a-c814-4de9-aebd-b346b4f83bd7
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

hpoyatos@debian:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb2
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Creating filesystem with 1048320 4k blocks and 262144 inodes
Filesystem UUID: 7a6218d1-b02a-476f-a2c9-c9c90588c4ff
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

hpoyatos@debian:~$ sudo mkfs.
mkfs.bfs    mkfs.exfat  mkfs.ext3   mkfs.fat    mkfs.msdos  mkfs.vfat
mkfs.cramfs mkfs.ext2   mkfs.ext4   mkfs.minix  mkfs.ntfs
hpoyatos@debian:~$ sudo mkfs.
```

Figura 8 – Criar um sistema de arquivos com mkfs
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Como pode ser visto na Figura “*Criar um sistema de arquivos com mkfs*”, o sistema de arquivo desejado pode ser informado com o parâmetro “-t” ou com um atalho; no caso do ext4, o atalho “**mkfs.ext4**” seguido da partição é o suficiente para criar o sistema de arquivos. Ao digitar `sudo mkfs.` e a tecla [TAB] podemos ver as opções de sistemas de arquivo disponíveis no Linux que estamos.

2.5 Montar volumes – mount

O comando `mount` é utilizado para montar as partições na raiz de diretórios. Para tal, basta indicar a partição e o ponto de montagem, ou seja, a partir de qual diretório queremos que o volume atue.

```
hpoyatos@debian:~$ sudo mkdir /media/novoDisco
hpoyatos@debian:~$ sudo mount /dev/sdb1 /media/novoDisco/
hpoyatos@debian:~$ df -h
Sist. Arq.      Tam. Usado Disp.  Uso% Montado em
udev           2,0G      0  2,0G    0% /dev
tmpfs          396M    6,0M  390M    2% /run
/dev/sda1       16G    4,8G   11G   32% /
tmpfs          2,0G      0  2,0G    0% /dev/shm
tmpfs          5,0M    4,0K   5,0M    1% /run/lock
tmpfs          2,0G      0  2,0G    0% /sys/fs/cgroup
tmpfs          396M    32K   396M    1% /run/user/117
tmpfs          396M    28K   396M    1% /run/user/1000
/dev/sr0        56M    56M     0 100% /media/cdrom0
/dev/sdb1       3,9G    16M   3,7G    1% /media/novoDisco
hpoyatos@debian:~$
```

Figura 9 – Montagem de volume usando o comando mount
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Repare na Figura “*Montagem de volume usando o comando mount*”, que um novo diretório foi criado (/media/novoDisco) para servir de ponto de montagem; o comando **mount** realizou a montagem neste diretório com sucesso, e isso pode ser verificado tanto ao olhar o conteúdo do arquivo /etc/mtab descrito anteriormente quanto com o comando **df** que, com seu parâmetro “-h”, permite visualizar o tamanho dos volumes de uma maneira mais amigável.

Podemos observar também que, embora a partição /dev/sdb1 de 4GB nunca tenha sido usada, esta começa com alguma ocupação (16M ou dezesseis megabytes) e nos permite a utilização de 3,7 gigabytes. Isso acontece, pois o próprio sistema de arquivos precisa de um percentual desta partição para funcionar adequadamente, é por esta razão que nunca conseguiu usar todo o espaço que a embalagem de seu *pen drive* diz que tem à disposição.

O comando *mount* conta com um parâmetro “-o” da qual é possível parametrizar a montagem do dispositivo. Vide o Quadro “*Opções de montagem de partições*” para saber as opções.

2.6 Desmontar volumes – umount

O comando **umount** (que vem da palavra *unmount* ou desmontagem) permite desmontar um volume da raiz de diretórios. Para tal, basta informar a partição ou ponto de montagem, como pode ser visto na Figura “Desmontagem de volume com o comando umount”:

```

hpooyatos@debian:~$ df -h
Sist. Arq. Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
udev          2,0G      0  2,0G   0% /dev
tmpfs         396M    6,0M  390M   2% /run
/dev/sda1     16G    4,8G   11G  32% /
tmpfs          2,0G      0  2,0G   0% /dev/shm
tmpfs          5,0M    4,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs          2,0G      0  2,0G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs         396M    32K  396M   1% /run/user/117
tmpfs         396M    28K  396M   1% /run/user/1000
/dev/sr0       56M    56M    0 100% /media/cdrom0
/dev/sdb1     3,9G    16M   3,7G   1% /media/novoDisco
hpooyatos@debian:~$
hpooyatos@debian:~$
hpooyatos@debian:~$ sudo umount /media/novoDisco
hpooyatos@debian:~$
hpooyatos@debian:~$ df -h
Sist. Arq. Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
udev          2,0G      0  2,0G   0% /dev
tmpfs         396M    6,0M  390M   2% /run
/dev/sda1     16G    4,8G   11G  32% /
tmpfs          2,0G      0  2,0G   0% /dev/shm
tmpfs          5,0M    4,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs          2,0G      0  2,0G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs         396M    32K  396M   1% /run/user/117
tmpfs         396M    28K  396M   1% /run/user/1000
/dev/sr0       56M    56M    0 100% /media/cdrom0
hpooyatos@debian:~$
  
```

Figura 10 – Desmontagem de volume com o comando umount
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

2.7 Montagem automática de volumes

Embora o comando **mount** nos permita a montagem de partições com facilidade, na maioria dos casos precisamos que esta montagem aconteça automaticamente.

Quando queremos que certas partições sejam montadas no boot do sistema operacional, basta informá-la no arquivo **/etc/fstab**:

```

hpoyatos@debian:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=74b2f273-f38e-4dff-8598-184636436508 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=5b47c985-4e5d-41e1-9f2f-b82a99ff79da none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
hpoyatos@debian:~$

```

Figura 11 – O arquivo /etc/fstab
 Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Sendo:

- I. **Primeira coluna – partição a ser montada:** a primeira informação é a partição que será montada. Em nosso caso, pode ser /dev/sdb1; repare que os dois exemplos no arquivo não estão usando a partição como sendo /dev/sda1, e sim seu UUID. É possível usar também o rótulo (LABEL) do volume. A razão pela qual o Linux está usando o UUID é que antes de /dev/sda1 ser montado, não existe raiz de diretórios e, por coerência, também não existe um diretório /dev. Indicar a partição como ela aparece na raiz seria impossível.
- II. **Segunda coluna – ponto de montagem:** assim como no comando mount, indicamos onde queremos que o volume atue.
- III. **Terceira coluna – tipo:** aqui informamos qual sistema de arquivos estamos utilizando; em nosso caso, ext4.
- IV. **Quarta coluna – opções:** conforme dito, a partição pode ser montada de várias formas diferentes, conforme Quadro “Opções de montagem de partições”:

Opção	Descrição
defaults	Usar opções padrão: rw, suid, dev,exec e async
rw	Partição montada para leitura e escrita
ro	Partição montada em somente leitura
exec	Permitir execução de binários na partição montada
noexec	Não permite execução de binários na partição montada
suid	Permite o uso de um bit no arquivo ou diretório para identificação de usuário
noauto	Não montá-la automaticamente no ato do boot (com mount -a)
user	Permitir que um usuário monte a partição
owner	Permitir que o dono do dispositivo possa montá-lo
nofail	Não reporte caso a montagem da partição apresente erro

Quadro 1 – Opções de montagem de partições
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

- V. **Quinta coluna – dump:** esta coluna pode ser usada para indicar ao comando **dump** quais partições deve fazer backup, o comando **dump** faz backup em um nível de bloco. A opção padrão é “0” que significa “não faça o dump”.
- VI. **Sexta coluna – ordem de verificação:** esta coluna pode ser usada para indicar ao comando **fsck** a ordem que deve verificar as partições no ato do *boot*. Exemplo: se defino uma partição como “1”, as partições que estão com “0” são verificadas antes da minha e assim por diante.

Sendo assim, com alguns poucos comandos conforme mostrados na Figura “Montar /dev/sdb1 automaticamente em /etc/fstab”, podemos montar /dev/sdb1 automaticamente no *boot* do sistema:

```
hpoyatos@debian:~$ su -
Senha:
root@debian:~# echo "/dev/sdb1 /media/novoDisco ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab
root@debian:~# exit
sair
hpoyatos@debian:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdal during installation
UUID=74b2f273-f38e-4dff-8598-184636436508 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=5b47c985-4e5d-41e1-9f2f-b82a99ff79da none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sdb1 /media/novoDisco ext4 defaults 0 0
hpoyatos@debian:~$
```

Figura 12 – Montar /dev/sdb1 automaticamente em /etc/fstab


Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para casos como discos ópticos e *pen drives*, o Linux conta com um poderosíssimo gerenciador dinâmico de dispositivos do Linux conhecido como **udev**, que teve como antecessores **DEVFS** e **hotplug** que foram combinados para formar este novo gerenciador. O udev é o componente que permite o *plug and play* no Linux, e no caso de dispositivos de armazenamento, algumas regras podem ser definidas em **/etc/udev/rules.d** para automatizar seu uso.

Geralmente, regras básicas vêm instaladas em qualquer distribuição Linux moderna, como montar o *pen drive* automaticamente em **/media/<label do pendrive>**. No entanto, se queremos que um pen drive em específico monte em outro lugar e/ou execute algum aplicativo automaticamente, é com estas regras que isso será feito.

2.8 Verificar um sistema de arquivos – fsck

O comando **fsck** (abreviação de *filesystem check* ou verificação de sistema de arquivos) permite uma verificação “na saúde” do sistema de arquivos presente na partição. Este deve ser usado sempre que o sistema de arquivos esteja corrompido por alguma razão, e a partição não pode ser montada e, portanto, utilizada. A execução de fsck em uma partição com sistema de arquivos corrompido resolverá o problema e permitirá a montagem. Este também é executado automaticamente no *boot* do sistema operacional Linux para verificar as partições de forma preventiva.

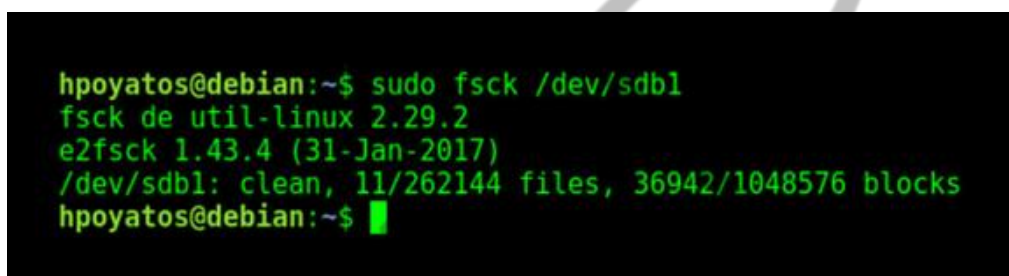

```
hpoyatos@debian:~$ sudo fsck /dev/sdb1
fsck de util-linux 2.29.2
e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
/dev/sdb1: clean, 11/262144 files, 36942/1048576 blocks
hpoyatos@debian:~$
```

Figura 13 – Verificar um sistema de arquivos com fsck
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)


3 AGENDAMENTO DE TAREFAS

É uma necessidade comum agendar, em um sistema operacional, tarefas que precisem ser executadas no futuro ou regularmente de tempos em tempos. Quando isso acontecer, pode utilizar o **cron**, criado no Unix e portado para o Linux exatamente para este fim.

3.1 Agendando tarefas – cron, anacron e crontab

Para fins de exemplo, imagine que precisemos realizar *backups* diários do diretório **/etc** (responsável pelas configurações gerais do sistema) em um arquivo do tipo tar.gz ou .tgz. Para tal, precisaremos do comando **tar**, **gzip** e um lugar para armazenar estes arquivos e, para este caso, usaremos o **/var/backups** que existe na árvore de diretórios do Ubuntu.

Outro pré-requisito de nosso exemplo é que desejo acumular estes backups; não basta ter um backup do que o diretório **/etc** tinha ontem, se quisermos arquivos de uma semana, três semanas ou 23 dias atrás exatamente, será possível. Para tal, o jeito mais fácil e organizado é colocar a data do *backup* no nome do arquivo, só que isso precisa ser feito de forma dinâmica. Na Figura “Rodar o comando *date* antes e dentro do comando *tar*” testamos esta necessidade e o “truque” é executar o comando **date** ANTES e DENTRO do comando **tar**, bem no ponto que queremos a data:

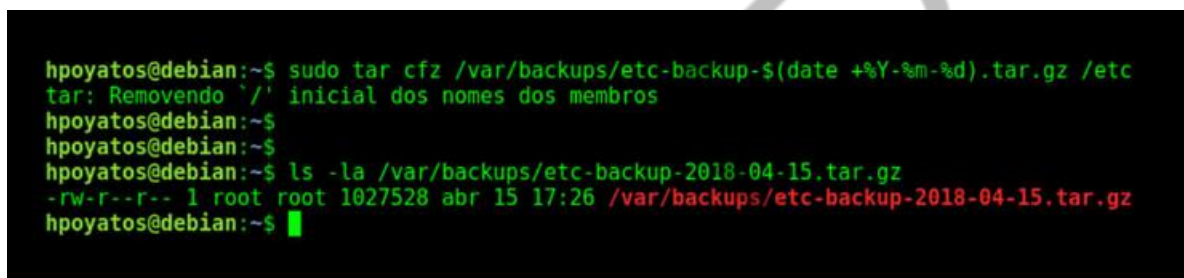

```
hpoyatos@debian:~$ sudo tar cfz /var/backups/etc-backup-$(date +%Y-%m-%d).tar.gz /etc
tar: Removendo '/' inicial dos nomes dos membros
hpoyatos@debian:~$
hpoyatos@debian:~$
hpoyatos@debian:~$ ls -la /var/backups/etc-backup-2018-04-15.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 1027528 abr 15 17:26 /var/backups/etc-backup-2018-04-15.tar.gz
hpoyatos@debian:~$
```

Figura 14 – Rodar o comando *date* antes e dentro do comando *tar*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora, basta agendarmos o comando de forma com que rode todos os dias. A primeira possibilidade é usar o comando `sudo crontab -u root -e` para criar uma tabela de agendamentos cron com a permissão do superusuário (root). O comando abrirá um arquivo com o vim ou nano e nele digitaremos o que está na Figura “Agendar o backup utilizando o comando *crontab*”:


```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.  
#  
# Each task to run has to be defined through a single line  
# indicating with different fields when the task will be run  
# and what command to run for the task  
#  
# To define the time you can provide concrete values for  
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),  
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#  
# Notice that tasks will be started based on the cron's system  
# daemon's notion of time and timezones.  
#  
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through  
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).  
#  
# For example, you can run a backup of all your user accounts  
# at 5 a.m every week with:  
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/  
#  
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)  
#  
# m h dom mon dow   command  
30 2 * * * tar cfz /var/backups/etc-backup-${date +%Y-%m-%d}.tar.gz /etc
```

"crontab.yqC67d/crontab" 23L, 961C written

Figura 15 – Agendar o backup utilizando o comando crontab
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Cada uma das colunas de tabela **cron** tem um significado, sendo:

- **Primeira coluna – minutos:** Informe o arquivo qual minuto o comando rodará. Números como “0” ou “00” farão o comando rodar em horas cheias, enquanto “30” fará rodar no minuto trinta e assim por diante. Se quisermos que o comando rode a cada 5 minutos, usamos “*/5”, por exemplo.
- **Segunda coluna – hora:** Informe a hora da qual o comando deve acontecer no formato 0-25. Em outros termos, “00 5” fará com que o comando rode às cinco horas da manhã, enquanto “45 21” fará com que rode às nove e quarenta e cinco da noite. O uso do asterisco faz com que rode em todas as horas, ou seja, “10 * * * *” faria o comando rodar em todas as horas de minuto 10, enquanto “*/20 * * * *” faria o comando rodar a cada vinte minutos.

- **Terceira coluna – dia do mês:** Permite informar o dia do mês em que o comando deverá rodar. Por exemplo, “30 23 10 * *” faria o comando rodar às 23h30 todo dia 10 de cada mês.
- **Quarta coluna – mês:** Permite informar o mês em que o comando deverá rodar, sendo assim, “00 2 8 8 *” faria o comando rodar todo dia oito de agosto às 2 da manhã.
- **Quinta coluna – dia da semana:** Permite informar o dia da semana em que o comando deverá rodar, sendo “0” para domingo e “6” para sábado sendo assim, “15 4 * * 3” faria o comando rodar toda quarta-feira às quatro e quinze da manhã.
- **Sexta coluna – comando:** Na sequência, deve ser informado o comando propriamente dito.

Assim sendo, o *backup* do diretório **/etc** foi marcado para todos os dias às duas e meia da manhã, bastando sair do vi com o comando “:x”.

Outra possibilidade mais simples é a criação de *scripts* que podem ser armazenados ou vinculados aos diretórios **/etc/cron.hourly**, **/etc/cron.daily**, **/etc/cron.weekly** e **/etc/cron.monthly**, permitindo rodar o comando de hora em hora, diariamente, semanalmente e mensalmente, respectivamente. Os horários de execução podem ser vistos ou modificados no arquivo **/etc/crontab**, como pode ser visto na Figura “Conteúdo do arquivo /etc/crontab”:

```
hpooyatos@debian:~$ cat /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab`
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# m h dom mon dow user  command
17 * * * * root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
#
hpooyatos@debian:~$
```

Figura 16 – Conteúdo do arquivo /etc/crontab
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Atente-se apenas ao fato que em **/etc/crontab** deve ser informado o usuário do qual o comando rodará com os privilégios.

4 POLÍTICA DE *FIREWALL*

Na última parte de nosso capítulo, mas não menos importante, vamos abordar como implementar algumas regras de *firewall* que permitam a filtragem de pacotes. Trata-se apenas de uma breve introdução, pois você terá uma abordagem bem mais detalhada no capítulo 7 desta mesma fase!

O *firewall* mais utilizado do Linux, o iptables, é capaz de filtrar qualquer pacote de dados que entre ou saia por qualquer uma das interfaces de rede do equipamento.

Temos as seguintes correntes de regras como padrão:

Nome da corrente	Descrição
INPUT	Regras a serem aplicadas para qualquer pacote que tenha como destino o sistema em que estamos; chegam ao equipamento.
OUTPUT	Regras a serem aplicadas para qualquer pacote que tenha como origem o sistema em que estamos; partam do equipamento.
FORWARD	Regras a serem aplicadas para qualquer pacote que passe pelo sistema em que estamos. Chegam por uma interface do equipamento e saem por outra.
PREROUTING / POSTROUTING	Disponível para casos específicos quando o equipamento faz NAT (<i>Network Address Translation</i> ou traduções de endereços de rede) PREROUTING é usado para SNAT (<i>Source NAT</i> , quando se muda o endereço de origem) e POSTROUTING é usado para DNAT (<i>Destination NAT</i> , quando se muda o endereço de destino), operações comuns em <i>gateways</i> de rede.

Quadro 2 – Correntes de regras padrão no iptables
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

A Figura “*Fluxo de Processo do iptables*” ilustra o fluxo de pacotes e a possibilidade de que passem por cada uma das correntes:

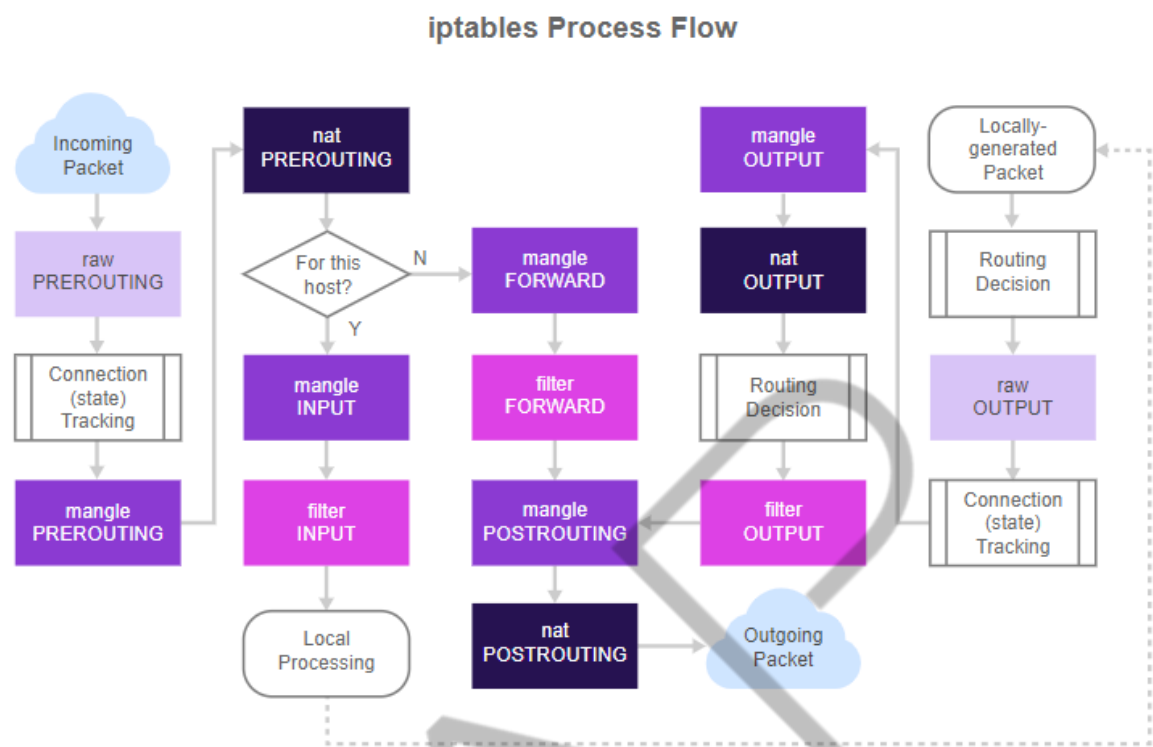


Figura 17 – Fluxo de Processo do iptables
Fonte: Phil Hagen (2014)

Quanto às ações que podem ser tomadas, temos:

Nome da ação	Descrição
ACCEPT	Aceita o pacote, liberando-o para entrada, saída ou passagem pelo equipamento.
REJECT	Rejeita o pacote devolvendo uma resposta ao remetente; se for uma conexão do tipo UDP, acontece um ICMP do tipo 3, enquanto uma do tipo TCP retorna um TCP reset.
DROP	Descarte o pacote silenciosamente, sem retornar qualquer tipo de resposta ao remetente.

Quadro 3 – Ações que podem ser realizadas no iptables
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

4.1 Filtragem de pacotes – iptables

O comando que será utilizado para a filtragem de pacotes é o iptables. No quadro “Principais parâmetros do comando iptables”, esclarecemos o que fazem os principais parâmetros disponíveis:

Nome da ação	Descrição
-A	Adiciona uma nova regra ao final da corrente
-D	Remove uma ou mais regras de uma corrente
--dport	Permite informar a porta específica em que a regra se aplica
-F	Remove todas as regras do <i>firewall</i> ou de uma corrente em específico
-i	Permite definir a qual interface se aplica a regra
-j	Permite definir a ação que será aplicada pela regra (ACCEPT REJECT DROP)
-I	Adiciona uma regra no topo da corrente
-L	Lista as regras do <i>firewall</i> ou de uma corrente em específico
-P	Estabelece a política padrão de uma determinada corrente
-p	Permite informar o tipo de pacote (tcp udp)
-s	Permite informar qual o IP de origem do pacote
-X	Remove todas as regras de uma corrente

Quadro 4 – Principais parâmetros do comando iptables

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para que a demonstração a seguir seja realmente relevante, utilizamos o host disponível na Digital Ocean, assim sendo, estamos estabelecendo regras de *firewall* para um equipamento que está exposto à Internet e pode se beneficiar muito destas regras. Pode usar quaisquer duas máquinas para testar as regras, podendo ser até mesmo a relação entre o Windows de uma máquina real e o Linux virtualizado com o Oracle VirtualBox, tudo depende do tipo de rede que foi estabelecido entre as máquinas e as regras que deseja testar.

Para começar nossa demonstração, criaremos um arquivo no *host* da Digital Ocean chamado **/etc/firewall.sh** com o comando `sudo vi /etc/firewall.sh` e digitaremos inicialmente as seguintes linhas (Vide Código-fonte “Arquivo */etc/firewall.sh*, primeira versão”):

```
#!/bin/bash

# Limpa as regras de todas as correntes
iptables -F
iptables -X


# Estabelece as políticas padrão das correntes
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Rejeita quaisquer conexões na porta 80
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REJECT
```

Código-fonte 1 – Arquivo /etc/firewall.sh, primeira versão

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com estas poucas linhas, rejeitaremos todas as requisições que chegam na porta 80, ou seja, a porta do serviço HTTP da qual se encontra o Apache. Ao salvar o arquivo, digitarei o comando `sudo chmod 700 /etc/firewall.sh` para que o comando seja lido, modificado e executado pelo dono do arquivo, o root ($4+2+1 = 7$), e não possa ser acessado por mais ninguém “0”. Na Figura “Colocar o firewall no ar”, podemos ver o momento em que as regras passam a vigorar:

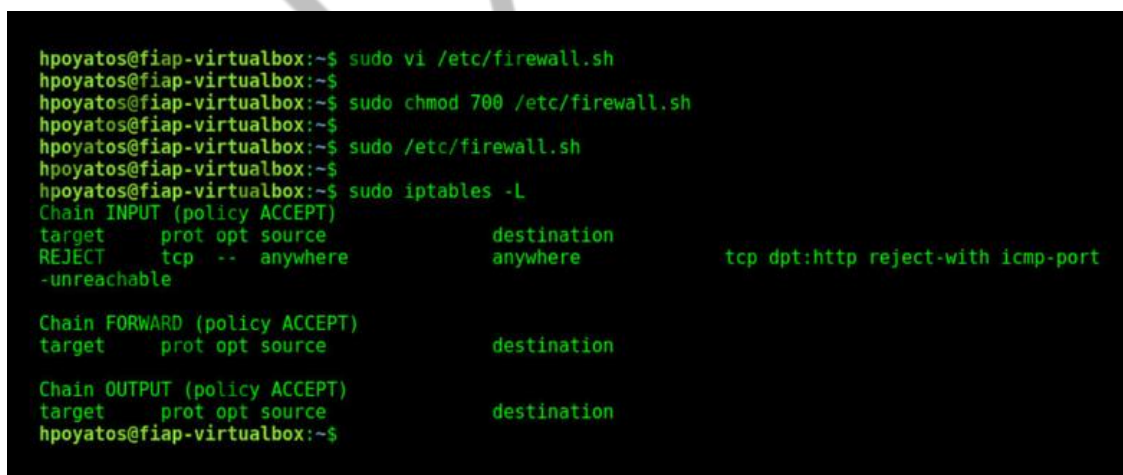

```
hpoyatos@fiap-virtualbox:~$ sudo vi /etc/firewall.sh
hpoyatos@fiap-virtualbox:~$
hpoyatos@fiap-virtualbox:~$ sudo chmod 700 /etc/firewall.sh
hpoyatos@fiap-virtualbox:~$
hpoyatos@fiap-virtualbox:~$ sudo /etc/firewall.sh
hpoyatos@fiap-virtualbox:~$
hpoyatos@fiap-virtualbox:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination            tcp dpt:http reject-with icmp-port
-unreachable

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
hpoyatos@fiap-virtualbox:~$
```

Figura 18 – Colocar o *firewall* no ar


Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

O comando `sudo /etc/firewall.sh` é o suficiente para rodar as regras, pois o arquivo é executável ao root graças ao `chmod` e o interpretador de comandos foi definido na primeira linha do arquivo (`#!/bin/bash`), ou seja, criamos nosso primeiro *bash script*.

Com o comando `sudo iptables -L`, conseguimos ver as três correntes (INPUT, FORWARD e OUTPUT) e as políticas aplicadas a cada uma delas. Além disso, nossa primeira regra de rejeição está listada na corrente INPUT e, portanto, ativa.

Neste momento, é impossível acessar o Apache do servidor através do navegador web, pois o *firewall* está bloqueando a entrada do pacote. O serviço está rodando normalmente e “escutando” a porta 80, mas os pacotes simplesmente não chegam.

Uma prova que o serviço está funcionando é acessá-lo localmente utilizando o navegador web de modo texto **links**. A Figura “Acessar o servidor web localmente com o comando *links*” prova que o Apache funciona, e o *firewall* não barrou este pacote, pois quando criamos a regra estipulamos que os pacotes rejeitados deveriam passar pela interface de rede **eth0**, enquanto o navegador web **links** acessa com `http://localhost`, passando pela interface de rede **lo**.

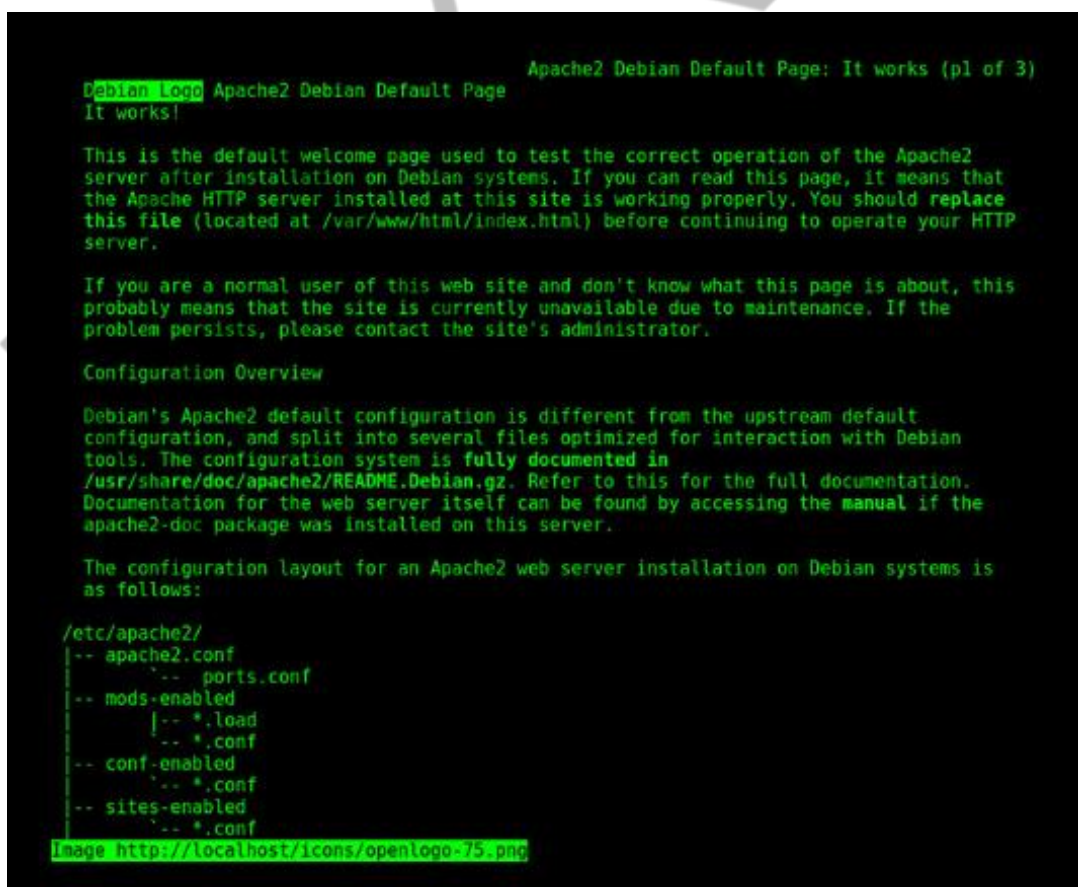

```

Apache2 Debian Default Page: It works (pl of 3)
Debian Logo Apache2 Debian Default Page
It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2
server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that
the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace
this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP
server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this
probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the
problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default
configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian
tools. The configuration system is fully documented in
/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation.
Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the
apache2-doc package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is
as follows:

/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf
Image http://localhost/icons/openlogo-75.png
```

Figura 19 – Acessar o servidor web localmente com o comando `links`
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao acessar o servidor com ssh, descobrimos que o meu IP de saída é 179.209.95.204, ou seja, nossa conexão cabeada está usando este IP no momento. Com uma nova regra, decidimos aceitar conexões oriundas do meu IP, rejeitando com as demais. Além disso, mudemos a política padrão de FORWARD para REJECT, o que não altera nossa demonstração (Vide Código-fonte “Arquivo /etc/firewall.sh, segunda versão”):

```
#!/bin/bash

# Limpa as regras de todas as correntes
iptables -F
iptables -X

# Estabelece as políticas padrão das correntes
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD REJECT
iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Rejeita quaisquer conexões na porta 80
iptables -A INPUT -i eth0 -s 179.209.95.204 -p tcp --dport 80
-j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REJECT
```

Código-fonte 2 – Arquivo /etc/firewall.sh, segunda versão

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Repare que a regra de *aceite* foi colocada ANTES da regra de *rejeição*, e isso não é por acaso. Se fosse colocada após, a primeira regra da corrente INPUT rejeitaria todas as conexões, incluindo a nossa, a regra de aceite jamais seria alcançada e nossa conexão nunca seria liberada. É por isso que as regras são agrupadas em correntes, possuem uma ordem de execução.

Rodar o script novamente com `sudo /etc/firewall.sh` é o suficiente, pois criamos o arquivo para sempre limpar as regras e carregá-las todas novamente. A alternativa seria rodar o comando `sudo iptables -I INPUT -i eth0 -s 179.209.95.204 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`; repare que o “-I” é usado no lugar do “-A” para que a regra seja colocada antes da regra de rejeição vigente.

Agora consigo acessar normalmente o servidor web com meu navegador, embora eu seja o único a poder fazer isso. Trata-se de uma regra que não pode ser permanente, pois não estou utilizando um IP dedicado, e sim um IP dinâmico; quando meu equipamento fosse reiniciado, um novo IP seria destinado, fazendo com que deixasse de acessar o host pelo navegador web novamente.

CONCLUSÃO

Esperamos que tenha gostado de conhecer mais sobre o Linux, entretanto, esses capítulos que abordam os comandos do sistema operacional não têm qualquer pretensão de ser um “guia completo e definitivo” ou a última palavra em segurança; na verdade, esperamos que os conhecimentos abordados aqui o tenham inspirado a conhecer mais sobre este sistema e sua segurança, em uma jornada de conhecimento que apenas começou.

REFERÊNCIAS

ELLINGWOOD, J. **How To Use Port Knocking to Hide your SSH Daemon from Attackers on Ubuntu**. 2014. Disponível em: <
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-port-knocking-to-hide-your-ssh-daemon-from-attackers-on-ubuntu>>. Acesso em: 4 mar. 2021.

FERREIRA, R. E. **Linux Guia do Administrador do Sistema**. 5. ed. São Paulo: Novatec, 2005.

EMANIP