


WINDOWS SERVER: DOMINE A
FORÇA JEDI DO SISTEMA

GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS

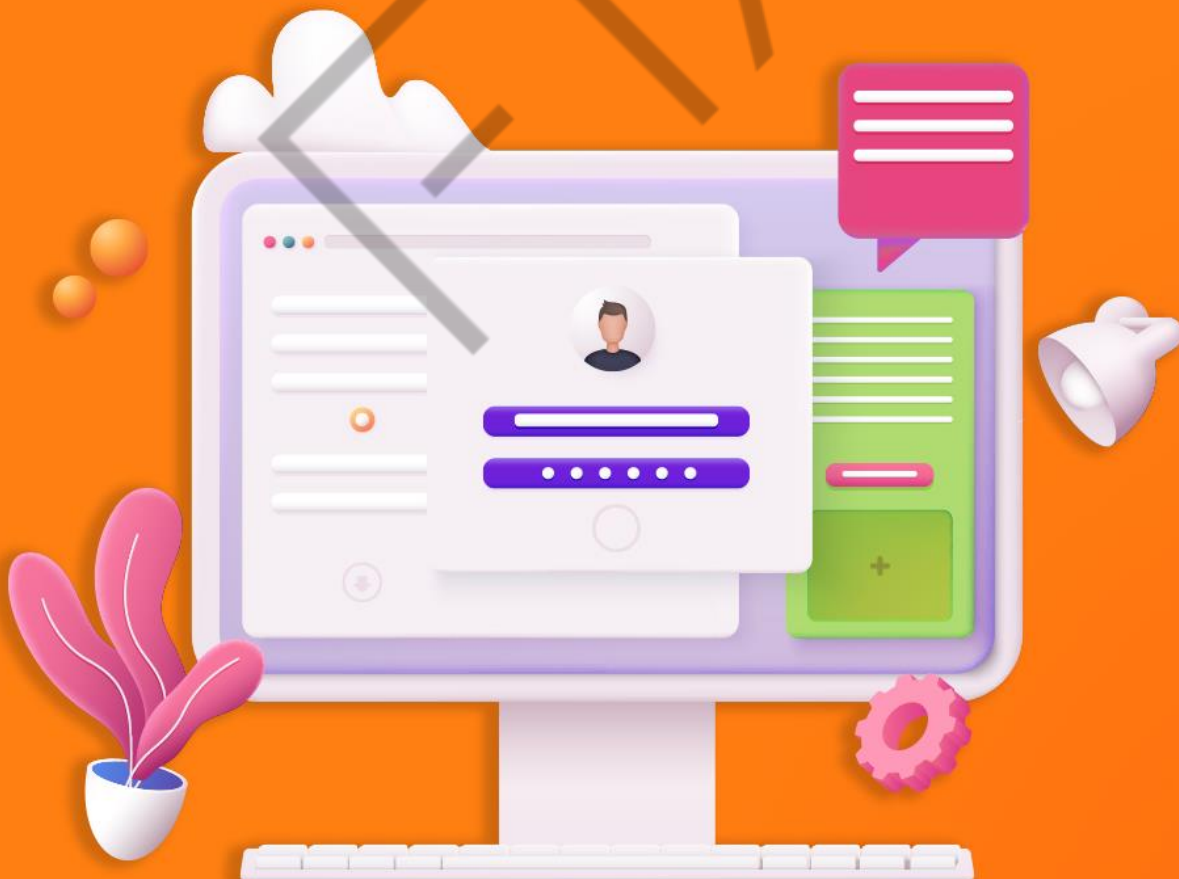

4

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Janela de novo usuário	5
Figura 2 – Janela de propriedades do usuário	6
Figura 3 – Iniciando Usuários e Computadores do AD	7
Figura 4 – Forma de adicionar usuário (a)	8
Figura 5 – Forma de adicionar usuário (b)	8
Figura 6 – Forma de adicionar usuário (c).....	9
Figura 7 – Dados iniciais do usuário	9
Figura 8 – Cadastrando senha dos usuários.....	10
Figura 9 – Resumo dos dados do usuário.....	11
Figura 10 – Usuário adicionado.....	11
Figura 11 – Dados adicionais do usuário	12
Figura 12 – Endereço do usuário	12
Figura 13 – Horário de logon.....	13
Figura 14 – Limitando logon em computadores	14
Figura 15 – Alterando a senha do usuário (a)	15
Figura 16 – Alterando a senha do usuário (b)	15
Figura 17 – Copiando uma conta de usuário	16
Figura 18 – Movendo conta de usuário (a).....	17
Figura 19 – Movendo conta de usuário (b).....	18
Figura 20 – Definindo grupo primário (a).....	19
Figura 21 – Definindo grupo primário (b).....	19
Figura 22 – Definindo grupo primário (b).....	21
Figura 23 – Nomeando a OU	21
Figura 24 – Unidade organizacional fiap.edu	22
Figura 25 – Removendo uma OU (a)	22
Figura 26 – Removendo uma OU (b)	23
Figura 27 – Exibir opções avançadas de objetos	23
Figura 28 – Propriedades da OU.....	24
Figura 29 – Removendo proteção da OU.....	24
Figura 30 – Movendo unidade organizacional (a)	25
Figura 31 – Movendo unidade organizacional (b)	26
Figura 32 – Delegando controle de uma OU (a).....	27
Figura 33 – Delegando controle de uma OU (b).....	27
Figura 34 – Delegando controle de uma OU (b).....	28
Figura 35 – Adicionando novo computador	28
Figura 36 – Adicionando novo computador	29
Figura 37 – Nome para novo computador	30
Figura 38 – Inserindo computador ao domínio (a).....	30
Figura 39 – Inserindo computador ao domínio (b).....	31
Figura 40 – Inserindo computador ao domínio (c).....	31
Figura 41 – Inserindo computador ao domínio (d).....	32
Figura 42 – Inserindo computador ao domínio (e).....	32
Figura 43 – Inserindo computador ao domínio (f).....	33
Figura 44 – Alterando local padrão de computadores.....	34
Figura 45 – AGDLP e AGUDLP	38
Figura 46 – Separando os grupos em OUs	39
Figura 47 – Criando um grupo (a)	39

Figura 48 – Criando um grupo (b)	40
Figura 49 – Descrição de um grupo	41
Figura 50 – Descrição de um grupo	41
Figura 51 – Adicionando usuários a um grupo (a).....	42
Figura 52 – Adicionando usuários a um grupo (b).....	42
Figura 53 – Adicionando usuários a um grupo (c).....	43
Figura 54 – Adicionando usuários a um grupo (d).....	43
Figura 55 – Adicionando usuários a um grupo (e).....	44
Figura 56 – Adicionando usuários a um grupo (f).....	44
Figura 57 – Adicionando usuários a um grupo (g).....	45
Figura 58 – Adicionando usuários a um grupo (g).....	45
Figura 59 – Criando o grupo “Domain Local”	46
Figura 60 – Aninhando um grupo a outro (a).....	47
Figura 61 – Aninhando um grupo a outro (b).....	47
Figura 62 – Criando o compartilhamento (a).....	48
Figura 63 – Criando o compartilhamento (b).....	49
Figura 64 – Criando o compartilhamento (c).....	49
Figura 65 – Criando o compartilhamento (d).....	50
Figura 66 – Criando o compartilhamento (e).....	50
Figura 67 – Criando o compartilhamento (f).....	51
Figura 68 – Criando o compartilhamento (g).....	51
Figura 69 – Criando o compartilhamento (h).....	52
Figura 70 – Criando o compartilhamento (i)	52
Figura 71 – Permissões de leitura.....	53
Figura 72 – Permissões de escrita	53
Figura 73 – Acesso do usuário User Financeiro (a)	54
Figura 74 – Acesso do usuário User Financeiro (b)	54

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 USUÁRIOS.....	5
3 CRIAÇÃO DE USUÁRIO.....	6
4 INSERINDO OU ALTERANDO DADOS DE USUÁRIO	11
5 ALTERANDO A SENHA DO USUÁRIO	14
6 PARA FACILITAR A VIDA.....	16
6.1 COPIANDO UMA CONTA DE USUÁRIO MODELO	16
7 MOVENDO USUÁRIO ENTRE UNIDADES ORGANIZACIONAIS.....	17
8 ALTERANDO GRUPO PRIMÁRIO DE UM USUÁRIO	18
9 UNIDADES ORGANIZACIONAIS (ORGANIZATION UNIT – OU)	20
9.1 SEPARAÇÃO DE OUs.....	20
9.2 CRIANDO UMA OU.....	20
9.3 REMOVENDO UMA UNIDADE ORGANIZACIONAL	22
9.4 MOVENDO UNIDADE ORGANIZACIONAL.....	25
9.5 DELEGANDO CONTROLE DE UMA UNIDADE ORGANIZACIONAL	26
10 COMPUTADORES.....	28
10.1 ADICIONANDO COMPUTADOR AO DOMÍNIO	29
10.2 REDIRECIONANDO NOVOS COMPUTADORES	33
11 GRUPOS.....	34
11.1 GRUPOS ANINHADOS	36
11.2 CONFIGURAÇÃO DO AGDLP NO AD	38
CONCLUSÃO.....	55
REFERÊNCIA	56

1 INTRODUÇÃO

Como vimos no capítulo anterior, instalamos o AD DS no Windows Server 2019 e o promovemos a controlador de domínio, e foram apresentadas duas ferramentas para gerência do AD, a usuários e computadores do AD e o centro administrativo do AD. Daremos início à criação e ao gerenciamento de usuários, unidade organizacional, computadores e grupos no AD.

2 USUÁRIOS

A conta de usuário consiste em todas as informações (atributos) referentes a um usuário, porém, para que possamos adicionar um usuário ao domínio, os atributos obrigatórios são seu nome, nome completo, nome de logon (nome@domínio) e senha, esta última pode até ser deixada em branco, mas não é aconselhado.

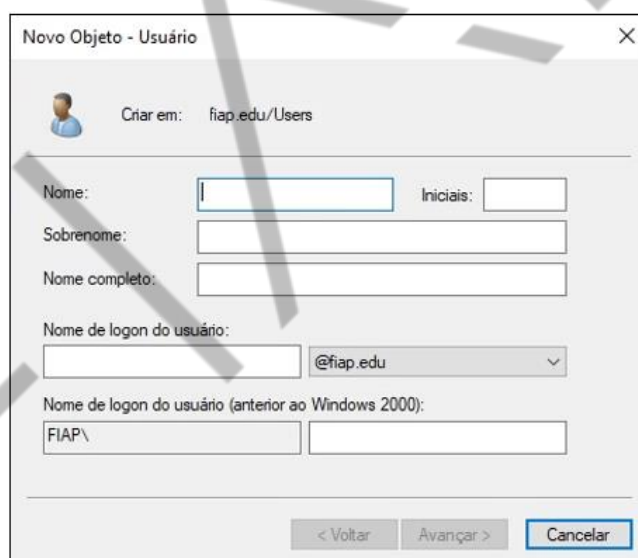


Figura 1 – Janela de novo usuário
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após o usuário cadastrado, podemos inserir outros atributos, como telefone, endereço, nome de exibição, telefones (residencial, celular, fax, VOIP), cargo na empresa, departamento etc., ou alterar alguns atributos cadastrados anteriormente, como nome completo.

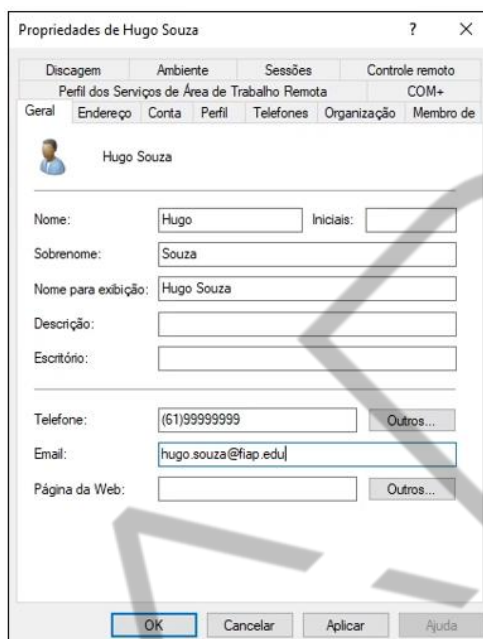


Figura 2 – Janela de propriedades do usuário
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

No mercado, como boa prática, alguns padrões são adotados para se criar um “nome de logon do usuário”, esse é realmente o que o usuário utilizará para fazer logon nos computadores e serviços de um AD DS, por exemplo: para um usuário que tenha o seguinte nome e sobrenome, “Hugo Souza”, poderíamos criar um nome de logon como “hugo.souza” ou “h.souza”, a primeira forma será a que menos ocorrerá ambiguidade entre os usuários de sua rede e, conseqüentemente, menos trabalho para o administrador de sistemas, pois, na segunda forma, a letra “h” antes do “.souza” pode ser alguém com o nome de Henrique Souza. Então, para evitar alguns problemas, sempre que possível, utilize “nome.sobrenome” para cadastrar seus usuários.

3 CRIAÇÃO DE USUÁRIO

A partir do painel no “Gerenciador do Servidor”, clique em “Ferramentas” e depois em “Usuários e Computadores do Active Directory”.

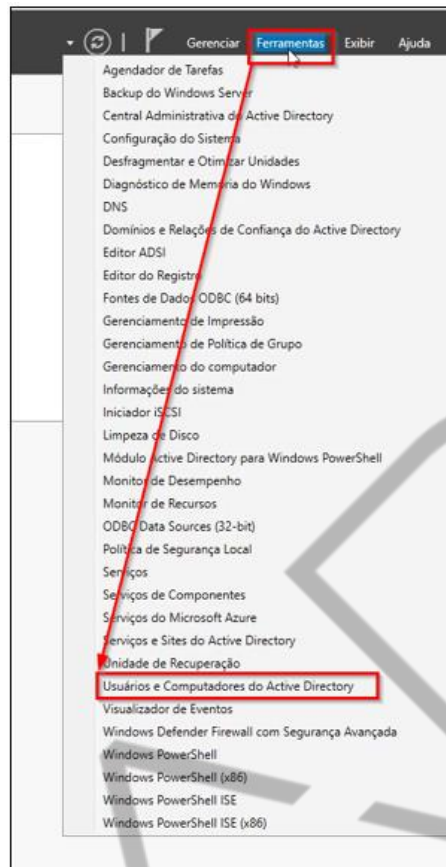


Figura 1 – Iniciando Usuários e Computadores do AD
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Em “Usuários e Computadores do Active Directory”, podemos inserir um usuário de três maneiras diferentes, porém, para todas elas, é importante que o administrador selecione a OU correta, na qual o novo usuário será adicionado.

- (a) Clicando no ícone de adição de usuário na parte superior da janela.
- (b) Clicando com o botão direito do mouse sobre a OU, depois em “Novo” e, então, em “Usuário”.
- (c) Clicando no menu “Ação”, depois “Novo” e, então, em “Usuário”.

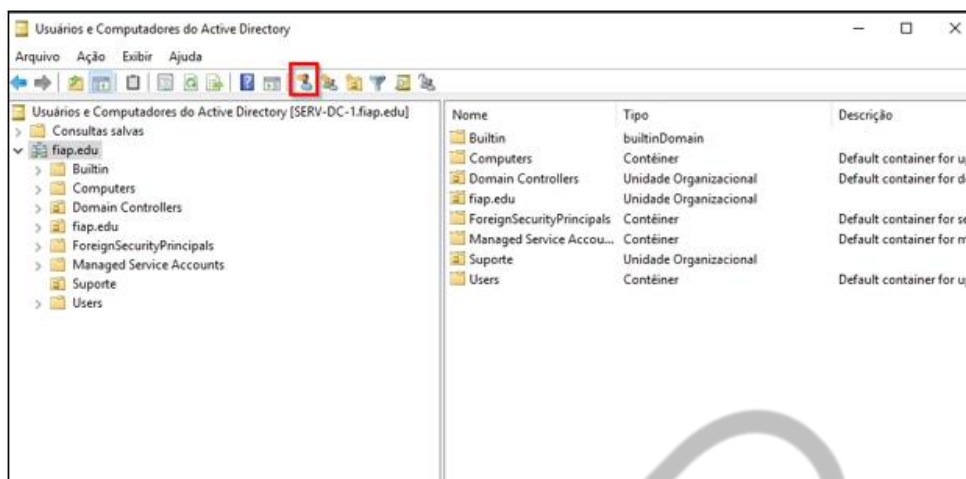


Figura 2 – Forma de adicionar usuário (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

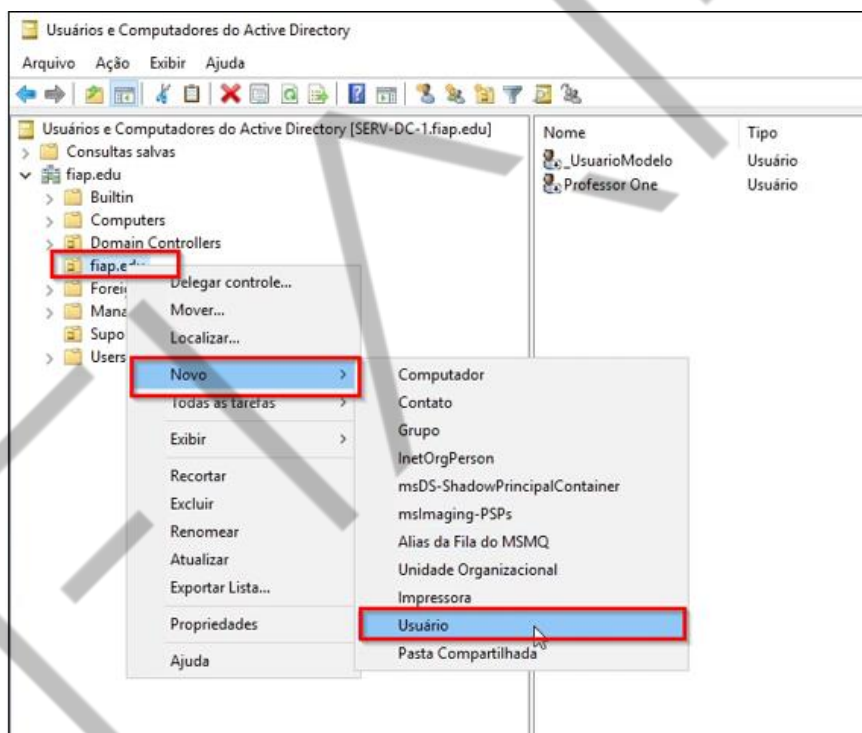


Figura 3 – Forma de adicionar usuário (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

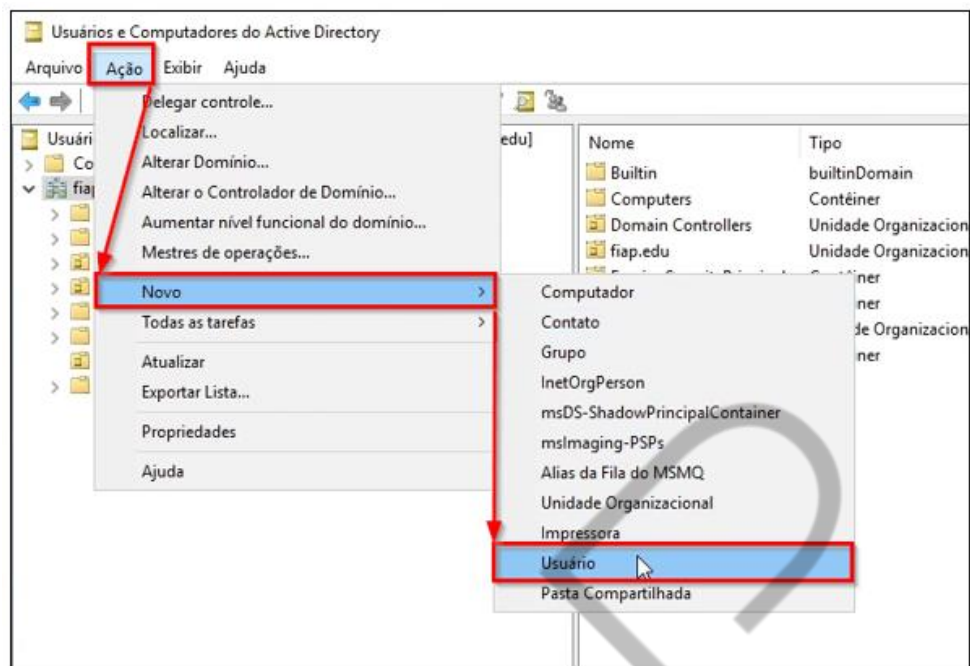


Figura 4 – Forma de adicionar usuário (c)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

A janela “Novo Objeto – Usuário” será aberta e devemos preencher os campos “Nome”, “Sobrenome”, “Nome de login” e clicar em “Avançar”, observe que o campo “Nome completo” é preenchido automaticamente.

A screenshot of the 'Novo Objeto - Usuário' (New Object - User) dialog box. The 'Criar em:' (Create in:) field is set to 'fiap.edu/fiap.edu'. The 'Nome:' (Name) field contains 'João', and the 'Iniciais:' (Initials) field is empty. The 'Sobrenome:' (Surname) field contains 'Silva'. The 'Nome completo:' (Full name) field is automatically filled with 'João Silva'. The 'Nome de login do usuário:' (User login name) field contains 'joao.silva', and the domain dropdown is set to '@fiap.edu'. The 'Nome de login do usuário (anterior ao Windows 2000):' (User login name (prior to Windows 2000)) field contains 'FIAP\' and 'joao.silva'. At the bottom, there are buttons for '< Voltar' (Back), 'Avançar >' (Next), and 'Cancelar' (Cancel). The 'Avançar >' button is highlighted with a mouse cursor.

Figura 5 – Dados iniciais do usuário

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após clicar em “Avançar”, devemos preencher a senha do usuário, veja que temos alguns quatro campos adicionais:

- (a) O usuário deve alterar a senha no próximo login:
 - É interessante quando você utiliza uma senha padrão, como o número da identidade do usuário; com esse campo marcado, assim que ele fizer o login em alguma máquina, será solicitada alteração de senha e apenas ele saberá da nova senha.
- (b) O usuário não pode alterar a senha:
 - Permite que o administrador tenha controle sobre uma conta de usuário temporário ou convidado.
- (c) A senha nunca expira:
 - Pode ser aplicada em contas que sejam utilizadas em serviços que não podem expirar, caso contrário, o serviço não funcionará, deve-se utilizar uma senha com alto grau de complexidade.
- (d) Conta desabilitada:
 - Usada para contas modelo de que o administrador faz uso para criar usuários a partir dela.

Figura 6 – Cadastrando senha dos usuários
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, será mostrado um resumo com os dados do usuário que será adicionado, após clicar em “Concluir”, à OU que foi selecionada.

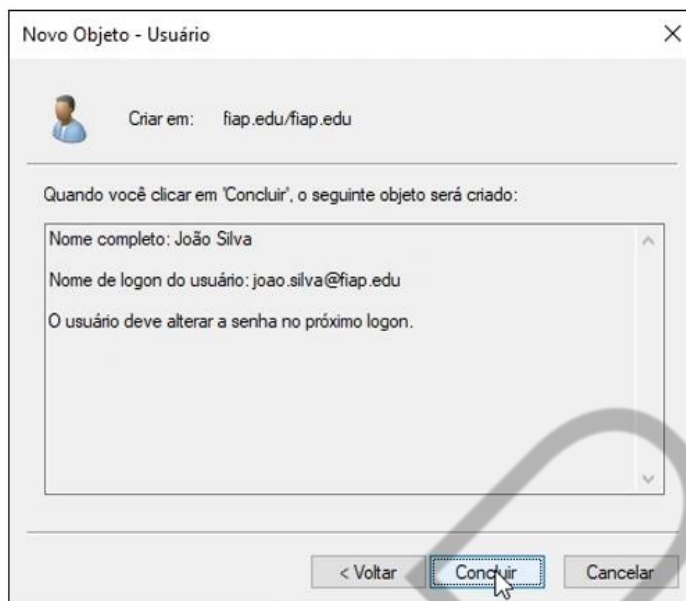


Figura 7 – Resumo dos dados do usuário
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Como podemos observar, o usuário “João Silva” foi adicionado à OU “fiap.edu”.

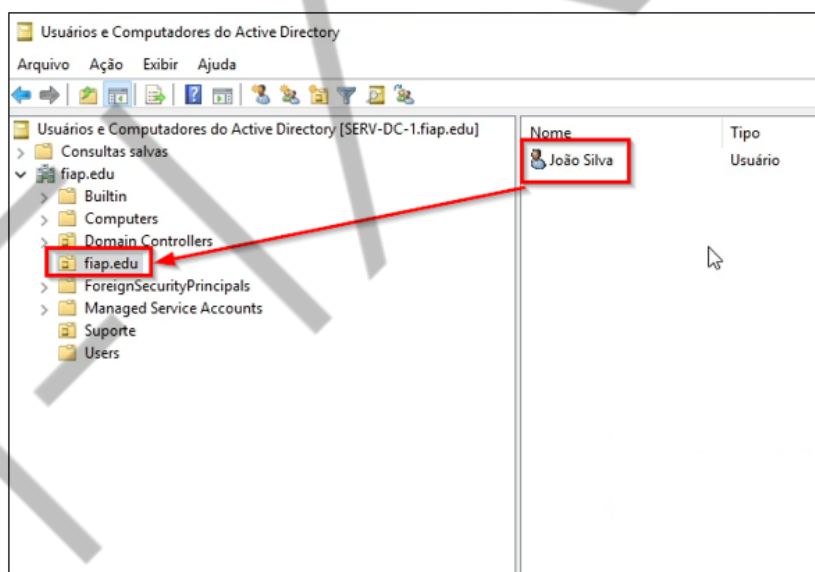


Figura 8 – Usuário adicionado
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

4 INSERINDO OU ALTERANDO DADOS DE USUÁRIO

A partir da janela anterior, execute um duplo clique no nome do usuário criado para adicionar dados extras, como endereço, telefones, e-mails, informações sobre a organização, perfil de área de trabalho remota etc.

The screenshot shows the 'Propriedades de João Silva' dialog box with the 'Perfil' tab selected. The dialog has a title bar with a question mark and a close button. Below the title bar are tabs: 'Discagem', 'Ambiente', 'Sessões', 'Controle remoto', 'Perfil dos Serviços de Área de Trabalho Remota', and 'COM+'. The 'Perfil' tab is active, showing fields for 'Nome' (João), 'Iniciais' (empty), 'Sobrenome' (Silva), 'Nome para exibição' (João Silva), 'Descrição' (empty), 'Escritório' (empty), 'Telefone' ((11) 987654321), 'Email' (joao.silva@fiap.eu), and 'Página da Web' (empty). There are 'Outros...' buttons next to the 'Telefone' and 'Página da Web' fields. At the bottom are 'OK', 'Cancelar', 'Aplicar', and 'Ajuda' buttons.

Figura 1 – Dados adicionais do usuário
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na aba “Endereço”, é possível adicionar informações completas de endereço de cada usuário, como rua, caixa postal, cidade, estado, CEP e país.

The screenshot shows the 'Propriedades de João Silva' dialog box with the 'Endereço' tab selected. The dialog has the same title bar and tabs as Figure 1. The 'Endereço' tab is active, showing fields for 'Rua' (empty), 'Caixa postal' (empty), 'Cidade' (empty), 'Estado' (empty), 'CEP' (empty), and 'País/região' (empty). There are 'OK', 'Cancelar', 'Aplicar', and 'Ajuda' buttons at the bottom.

Figura 2 – Endereço do usuário
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na aba “Conta”, é possível limitar o horário que o usuário pode fazer login no domínio, bem como em quais computadores ele está autorizado a fazer login.

Para limitar o horário de login, clique em “Conta” e depois em “Horário de login”; na janela subsequente, você deverá selecionar com o mouse os horários em que deseja restringir o acesso. Após selecionado, clique em “Logon negado” e, para permitir acesso, selecione os horários e clique em “Logon permitido”. Por padrão, todos os horários estão permitidos, cabe ao administrador de sistemas, de acordo com o negócio da sua empresa, criar uma política de acesso e definir os dias e horários em que os usuários poderão fazer login. Na Figura “Horário de login”, o usuário João só poderá fazer login nos dias de semana entre 8h e 17h59.

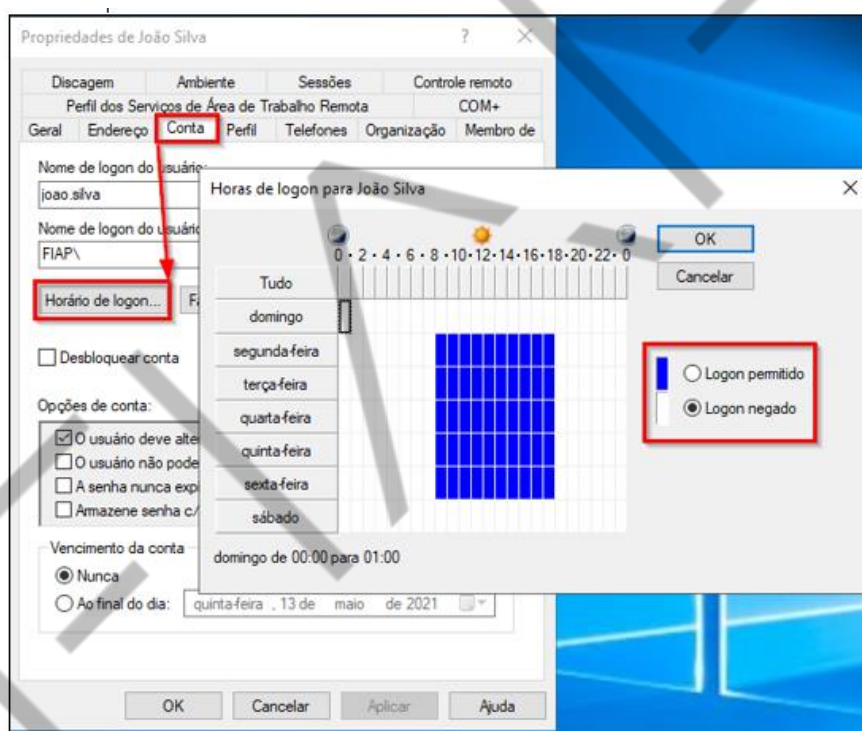


Figura 3 – Horário de login
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na mesma aba “Conta”, clique em “Fazer login em...”, depois selecione “Os seguintes computadores” e, em “Nome do computador”, adicione o computador ou os computadores em que o usuário João poderá fazer login, com isso podemos especificar o computador no qual o usuário poderá fazer login, por exemplo, é possível limitar que o usuário faça login em um computador específico ou em uma lista de computadores, como podemos observar na Figura “Limitando login em computadores”.

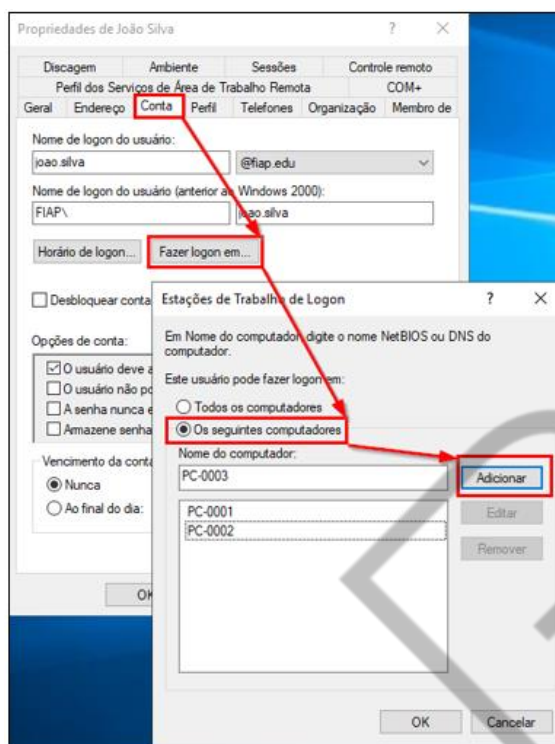


Figura 4 – Limitando logon em computadores
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

5 ALTERANDO A SENHA DO USUÁRIO

Em alguns momentos, dependendo do usuário, toda semana, brincadeiras à parte, recebemos a demanda para alterar a senha do usuário, por esquecimento ou por bloqueio da conta. Então, para isso, selecione o usuário que deseja fazer a alteração de senha e clique com o botão direito sobre este usuário, depois clique em “Redefinir senha”, digite uma senha temporária que o usuário saiba, o número de identidade ou a sua matrícula é um bom exemplo, pois será fácil para ele lembrar. Não se preocupe com a segurança, pois é uma senha temporária e, ao fazer o próximo login, será solicitado que ele altere a senha seguindo os critérios de senha da empresa.

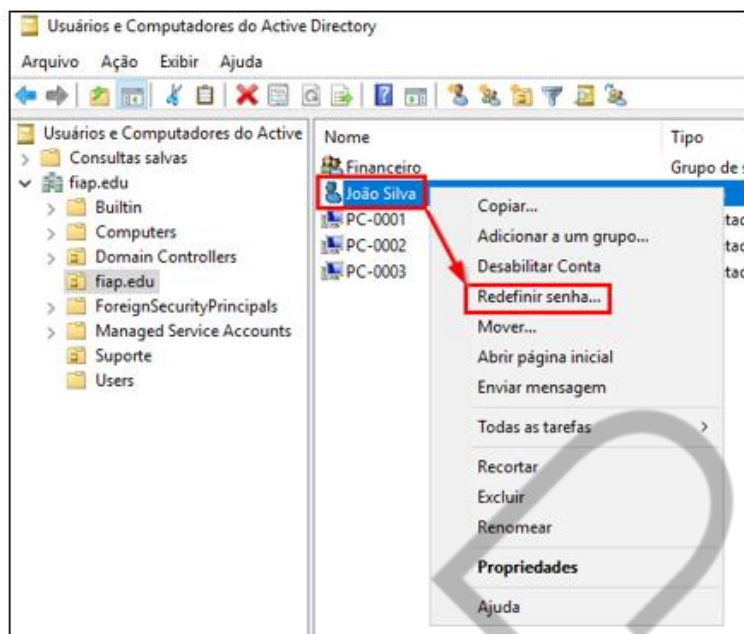


Figura 1 – Alterando a senha do usuário (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Lembre-se de marcar “O usuário deve alterar a senha no próximo logon”, que está contornado em vermelho na Figura “Alterando a senha do usuário (b)”. Com isso, temos certeza de que o usuário deverá criar uma senha que estará de acordo com a política de senhas da empresa.

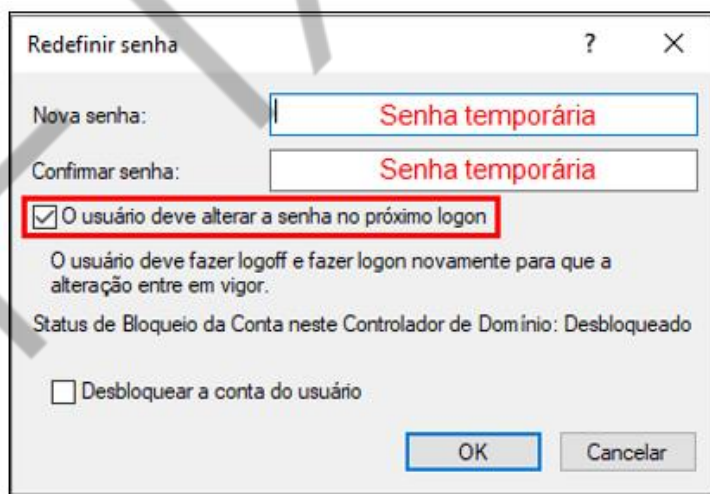


Figura 2 – Alterando a senha do usuário (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

6 PARA FACILITAR A VIDA

Criar uma conta de usuário não é uma tarefa que demande tempo ou de alta complexidade, porém, com os afazeres do dia a dia, é importante que tenhamos uma conta de usuário modelo com algumas propriedades, não todas, já configuradas, como horário de login permitido, computadores autorizados a fazer login, departamento, empresa e gerente são alguns exemplos.

6.1 Copiando uma conta de usuário modelo

Podemos fazer isso de duas formas: criando uma conta chamada de modelo em cada departamento, deixando-a desabilitada e, sempre que precisar, fazendo uma cópia dela para um novo usuário; outra forma é utilizar uma conta de usuário já existente e que esteja funcionando dentro do departamento em que você deseja criar uma conta nova e fazer sua cópia.

Para fazer a cópia, é muito simples: selecione a conta de usuário que deseja copiar, clique com o botão direito do mouse sobre ela e escolha “Copiar...”. Após isso, continue como se estivesse adicionando uma nova conta de usuário, preenchendo “Nome”, “Sobrenome”, “Nome completo”, “Nome de login” e depois a senha.

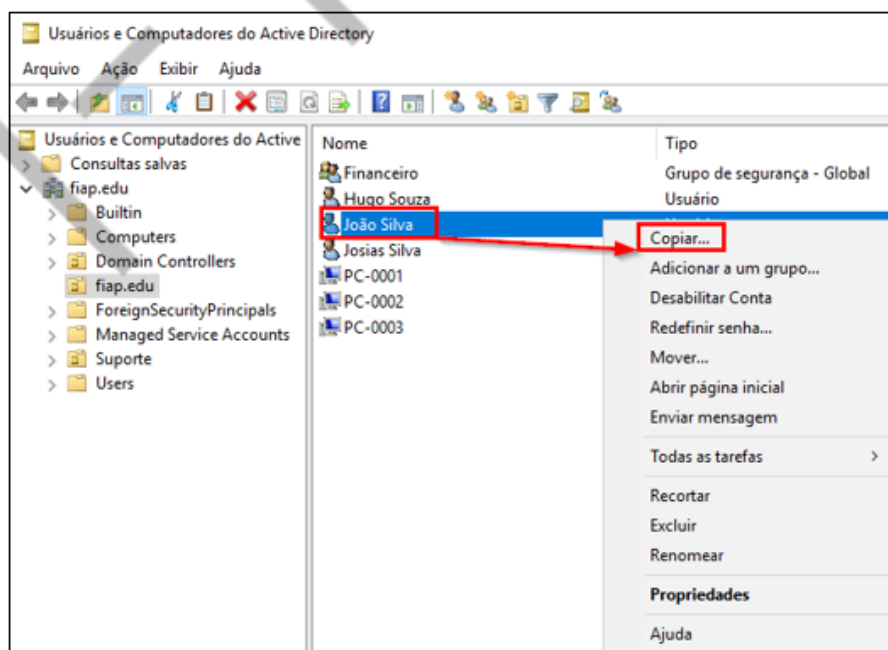


Figura 1 – Copiando uma conta de usuário
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

7 MOVENDO USUÁRIO ENTRE UNIDADES ORGANIZACIONAIS

Eventualmente, o administrador do AD terá a necessidade de mover alguns objetos entre as OUs em seu sistema, por exemplo, seu AD está estruturado de forma que você tem uma OU de nome “fiap.edu” e, dentro dessa OU, encontram-se outras duas OUs, “Rio de Janeiro” e “São Paulo”. Agora existe um usuário que foi transferido da matriz em São Paulo para a filial no Rio de Janeiro, nesse caso, precisamos mover o usuário de uma OU para outra.

Primeiro, execute o programa “Usuários e Computadores do Active Directory”, procure pelo usuário que deseja mover, clique com o botão direito sobre o usuário e selecione “Mover...”

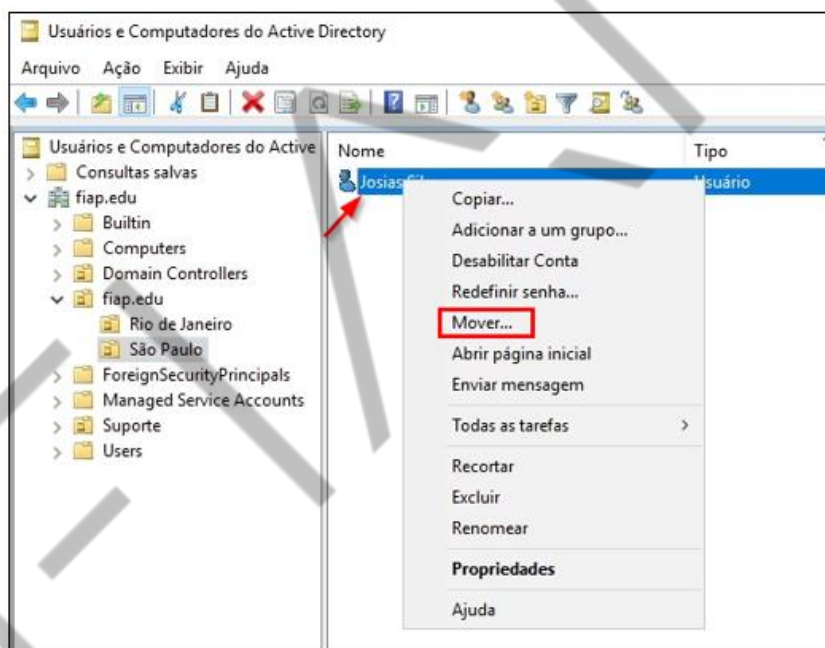


Figura 1 – Movendo conta de usuário (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, selecione a OU de destino, no nosso caso, “Rio de Janeiro”, e clique em “OK”.

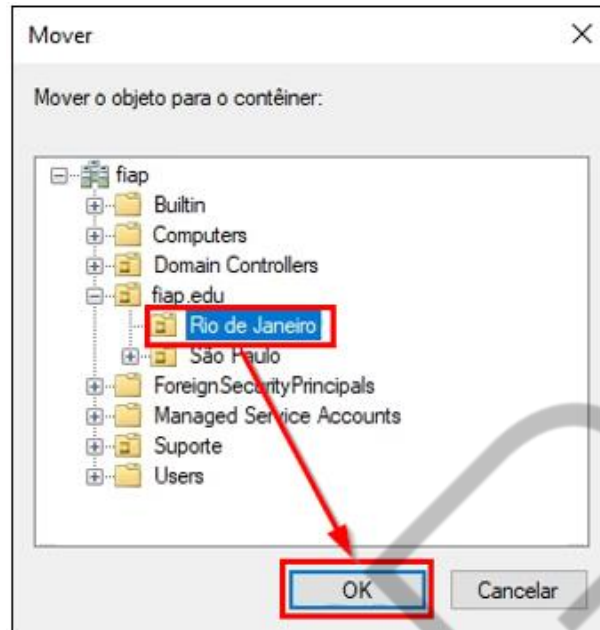


Figura 2 – Movendo conta de usuário (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

8 ALTERANDO GRUPO PRIMÁRIO DE UM USUÁRIO

Alterar um grupo primário não é coisa que o administrador do AD fará diariamente, mas devemos saber como proceder caso haja necessidade.

Tenha em mente que só devemos alterar o grupo primário de um usuário se, e somente se, o usuário fizer login em sistemas MAC OS da Apple ou executar aplicações compatíveis com POSIX (*Portable Operating System Interface*).

Com a aplicação “Usuários e Computadores do AD” aberta, selecione o usuário que deseja alterar o grupo primário e clique com o botão direito, depois selecione “Propriedades” ou apenas execute um duplo clique nesse usuário.

Em “Propriedades”, clique em “Membro de”; no campo no qual são mostrados os grupos dos quais o usuário é membro, escolha um grupo diferente de “Domain Users”, pois este é o grupo primário padrão de todos os usuários do AD.

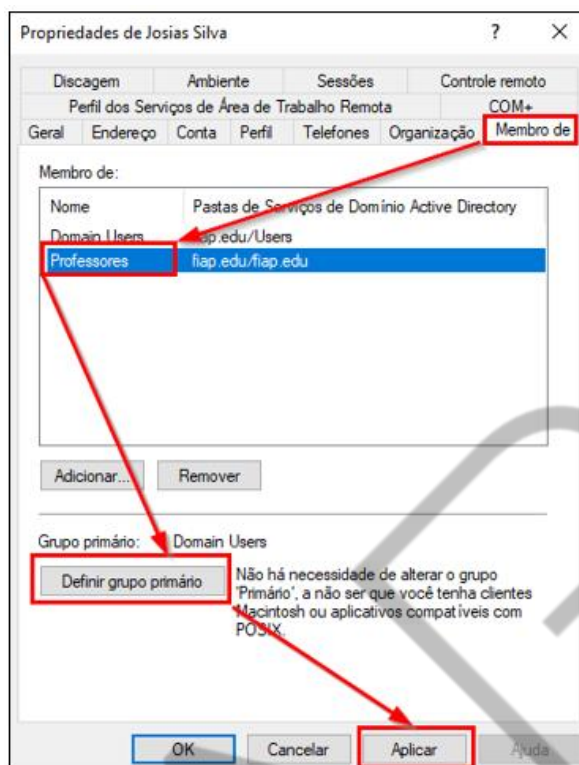


Figura 1 – Definindo grupo primário (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após a alteração, deverá aparecer o nome do grupo em “Grupo Primário”.

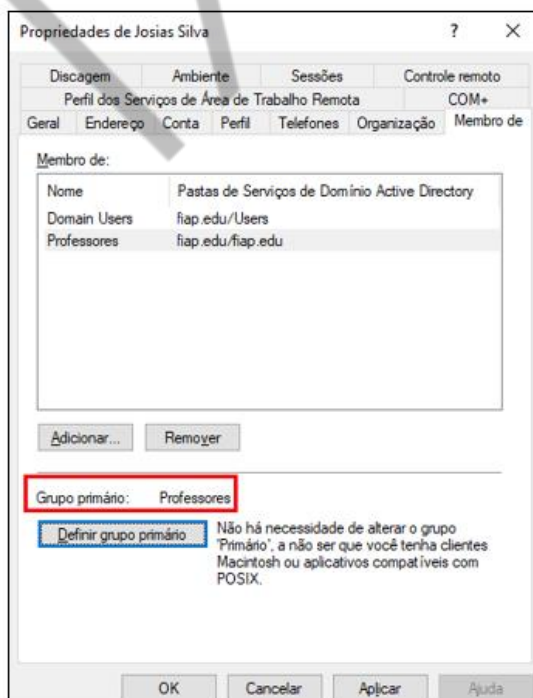


Figura 2 – Definindo grupo primário (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

9 UNIDADES ORGANIZACIONAIS (ORGANIZATION UNIT – OU)

É um tipo de objeto com inúmeras utilidades dentro do diretório, as OUs são containers nos quais podemos alocar usuários, computadores e até mesmo outras OUs, com isso, podemos organizar todos nossos objetos hierarquicamente. Podemos, com gerenciamento das OUs, transferir direitos administrativos para cada OU, com isso, cada grupo administrativo associado a uma determinada OU terá permissão sobre seus objetos. Por exemplo, é possível criar OUs para separar geograficamente os objetos (usuários e computadores) entre a matriz e a filial, concedendo poderes de administração para um determinado usuário dessa OU. Só é possível atribuir diretivas de grupos às OUs, pois uma OU é a menor unidade a que se pode atribuir políticas de grupos e conceder permissões administrativas.

9.1 Separação de OUs

É muito comum que administradores de AD queiram separar as OUs de acordo com o organograma da empresa, que é uma forma válida, porém, é possível que configurações, políticas de senhas, entre outros, sejam iguais para os objetos.

Existem diversos tipos de estruturas entre as OUs, como por departamento, por localização, por setor, por projeto ou até mesmo uma estrutura híbrida na qual possamos agrupar todas elas.

É interessante criar uma OU com o mesmo nome do domínio e, dentro desta, criar a sua estrutura. Um dos muitos exemplos do que podemos fazer com isso é a política de senha, não importa se o usuário é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, se pertence ao departamento A ou B, se é diretor ou estagiário, todos devem seguir a mesma política de tamanho e complexidade de senha.

9.2 Criando uma OU

Com a janela de “Usuários e Computadores do Active Directory”, clique com o botão direito sobre “Domínio”, depois “Novo” e “Unidade Organizacional”.

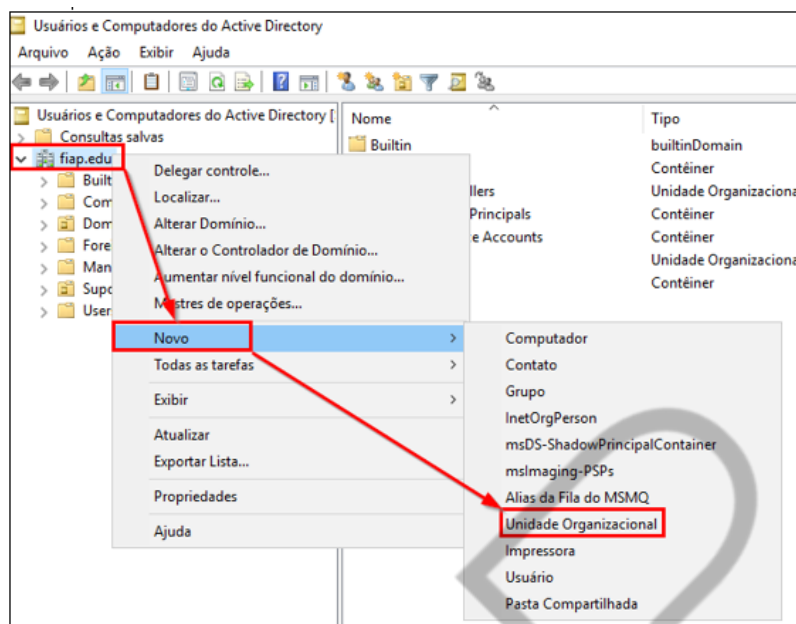


Figura 1 – Definindo grupo primário (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, “Novo Objeto – Unidade Organizacional”, dê um nome para a nova OU e marque “Proteger contêiner contra exclusão acidental”, isso evita que sua OU, junto com todos os seus objetos internos, usuários, computadores, grupos e até mesmo outras OUs, seja apagada, visto que, como é uma hierarquia, caso você remova a raiz, tudo o que se encontra dentro dela será removido também.

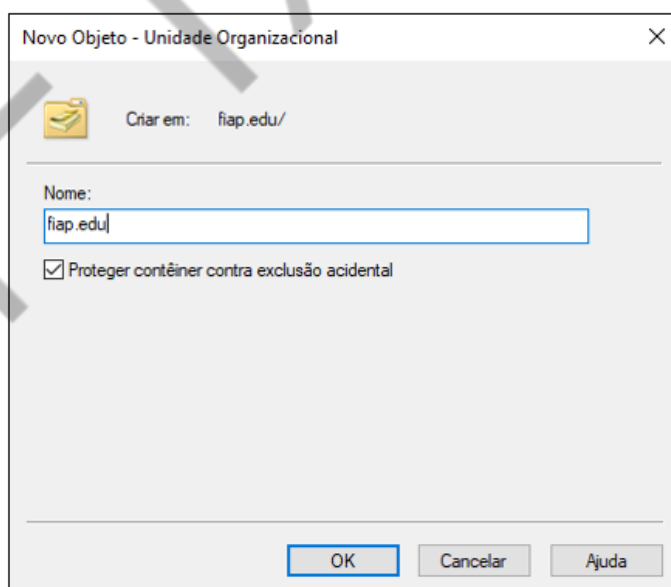


Figura 2 – Nomeando a OU
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora que temos uma OU com o mesmo nome do domínio, podemos montar toda nossa organização dentro da OU fiap.edu.

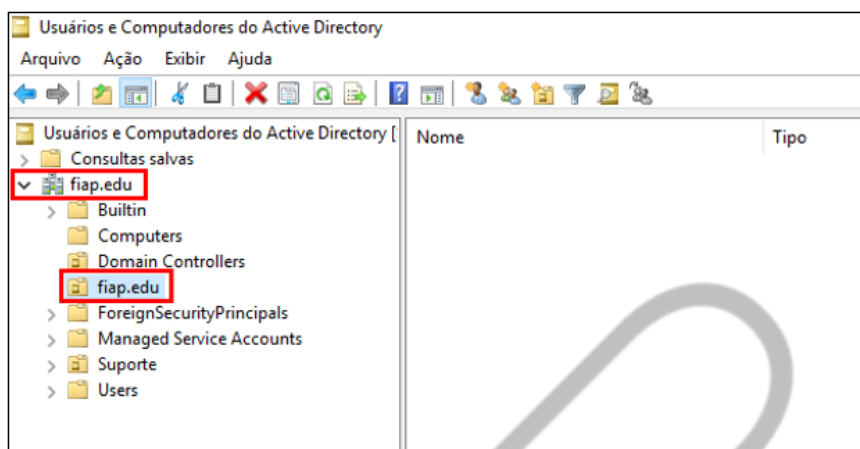


Figura 3 – Unidade organizacional fiap.edu
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

9.3 Removendo uma unidade organizacional

A remoção de uma OU não é muito trivial, porém, é bastante simples, primeiro vamos tentar remover apenas clicando com o botão direito do mouse sobre a OU e, depois, clicando em “Excluir”, você receberá a primeira mensagem perguntando se tem certeza do que está fazendo.

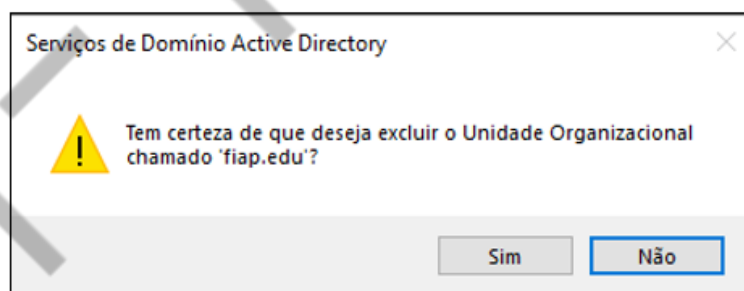


Figura 4 – Removendo uma OU (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Se tiver certeza, clique em “Sim” e receberá a mensagem que vemos na Figura “Removendo uma OU (b)”.

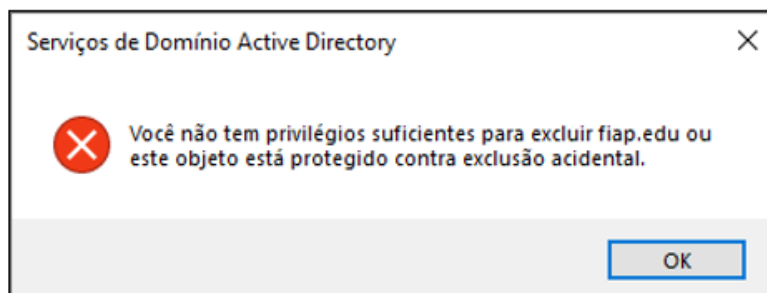


Figura 5 – Removendo uma OU (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Então, você deve estar se perguntando: “Como assim, eu sou o Administrador do AD e não tenho privilégios para remover uma simples OU?”. Bem, é quase isso, não é que você tenha ou não privilégios, o problema é que a OU não tem permissão para ser removida.

Para removermos uma OU, são necessários os seguintes passos: primeiro, clique no menu “Exibir” na janela “Usuários e Computadores do Active Directory”.

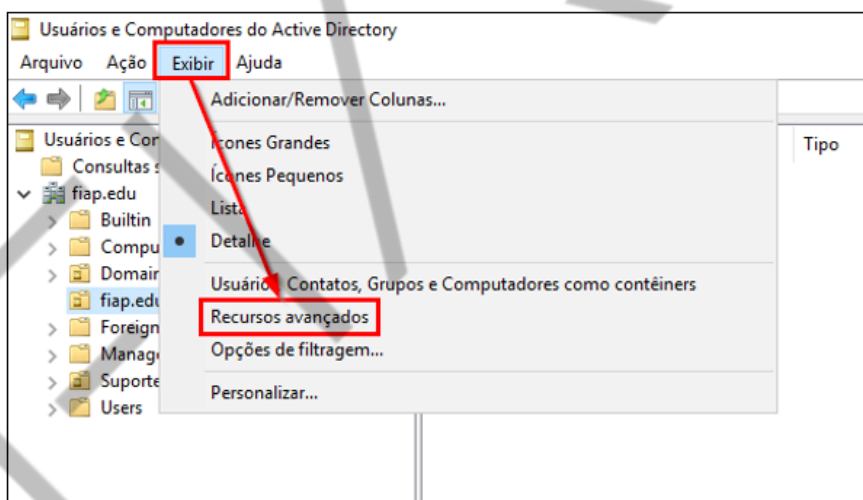


Figura 6 – Exibir opções avançadas de objetos
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Clique com o botão direito sobre a OU que deseja remover e depois em “Propriedades”.

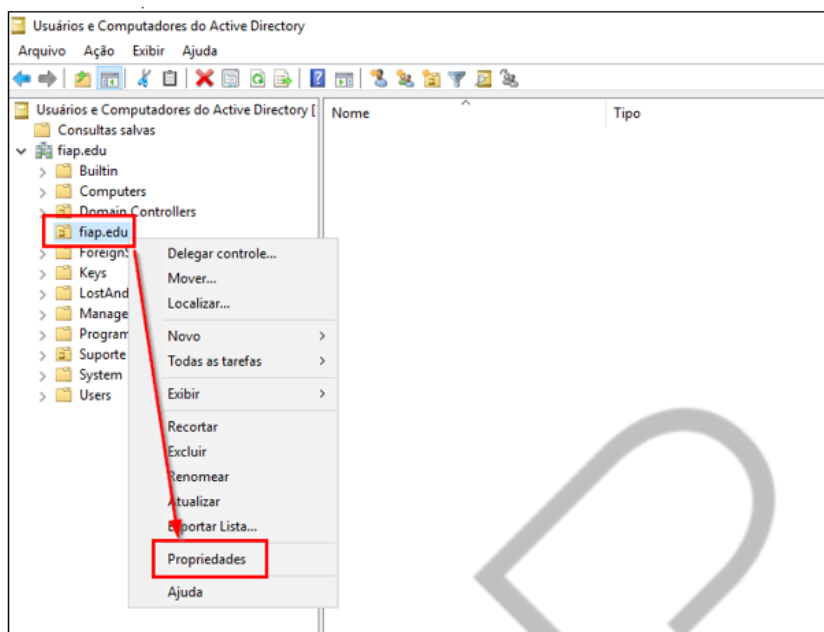


Figura 7 – Propriedades da OU
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Em “Propriedades”, clique na guia “Objeto” e desmarque a opção “Proteger objeto contra exclusão acidental”, então, clique em “Aplicar” e, depois, em “OK”.

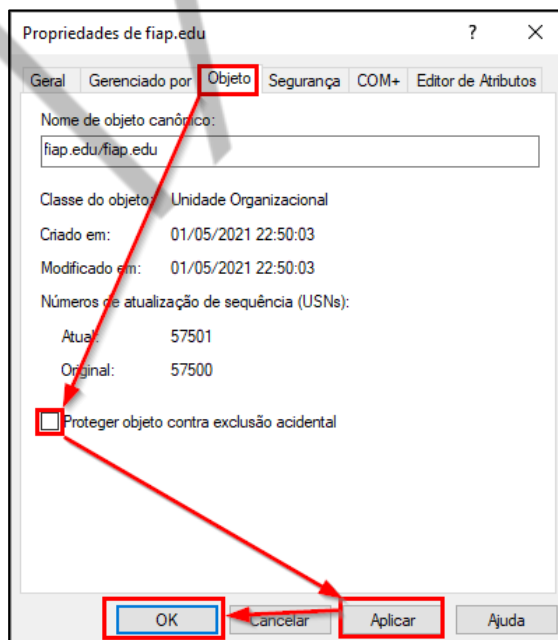


Figura 8 – Removendo proteção da OU
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora podemos remover a OU apenas clicando com o botão direito sobre ela e depois em “Excluir”.

9.4 Movendo unidade organizacional

É provável que, com o passar do tempo, haja necessidade de mover uma ou outra unidade organizacional para outro local, por observar que ela não se encontra em um bom lugar, por exemplo: imagine a seguinte situação: aqui temos duas OUs, Professores e Coordenadores; então, caso sinta necessidade, pode-se criar outra OU chamada “Acadêmico” e inserir “Professores” e “Coordenadores” dentro dela.

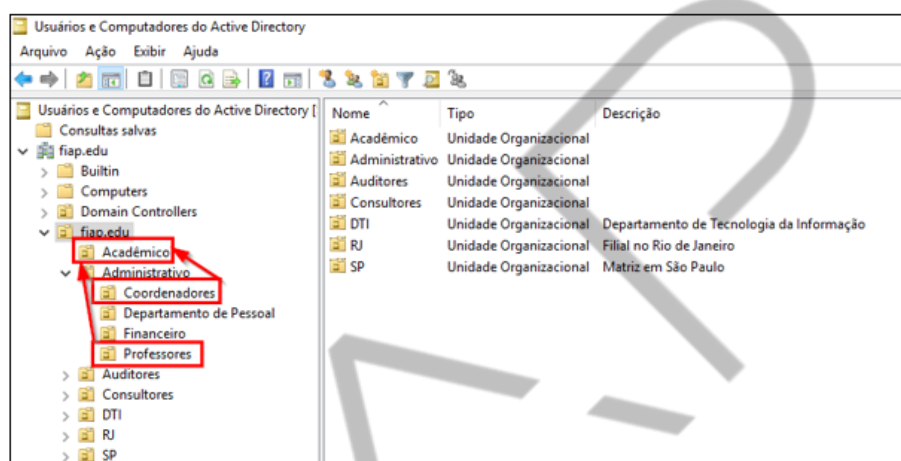


Figura 9 – Movendo unidade organizacional (a)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Primeiro, é necessário desbloquear a OU como fizemos no item anterior “Removendo uma unidade organizacional”, depois podemos apenas selecionar a OU com o botão esquerdo e arrastar para o local que você deseja.

É possível, também, clicar com o botão direito do mouse sobre a OU e selecionar “Mover...”, na janela “Mover”, selecione o local de destino para o qual você deseja enviar a OU, depois clique em “OK”.

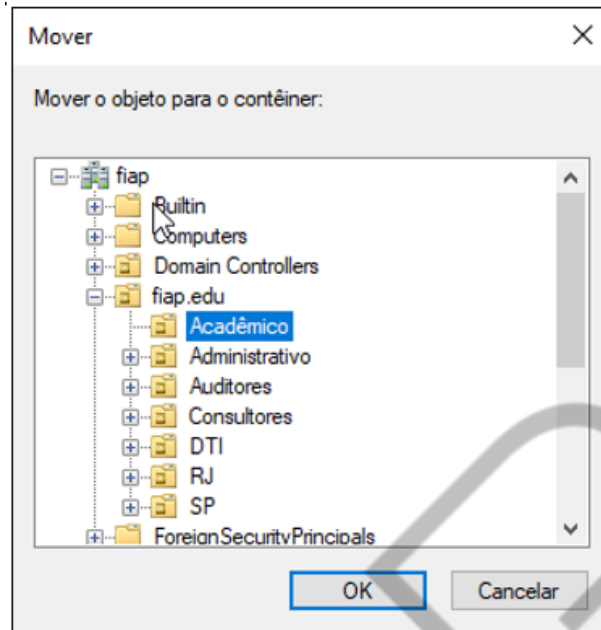


Figura 10 – Movendo unidade organizacional (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

9.5 Delegando controle de uma unidade organizacional

Por vezes, é possível delegar o controle de uma OU para alguém que está dentro dela, por exemplo, em nossa estrutura, temos uma OU com o nome de RJ, uma filial, e lá temos um pessoal de DTI que poderá administrar alguns dados da OU. Essa delegação poderá ser feita para algum usuário ou grupo.

Para isso, clique com o botão direito sobre a OU cujo controle você deseja delegar e selecione “Delegar Controle...”.

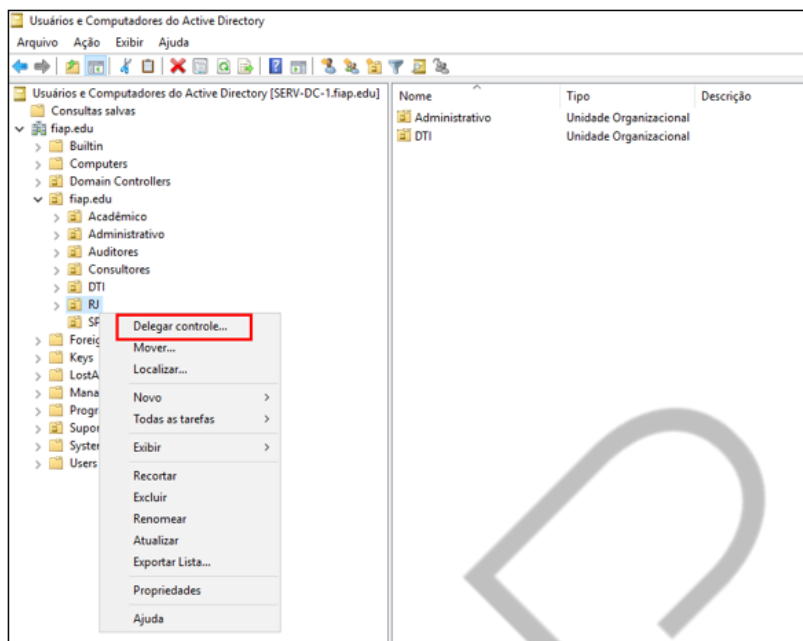


Figura 11 – Delegando controle de uma OU (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Será aberto o “Assistente para delegação de controle”, clique em “Avançar”, na próxima etapa escolheremos os usuários e grupos que receberão o controle sobre a OU, clique em “Adicionar” e escolha o usuário ou grupo, depois clique novamente em “Avançar”. Após adicionar o usuário ou grupo, podemos escolher algumas tarefas que podem ser delegadas ao usuário, observe a Figura “Delegando controle de uma OU (b)”.

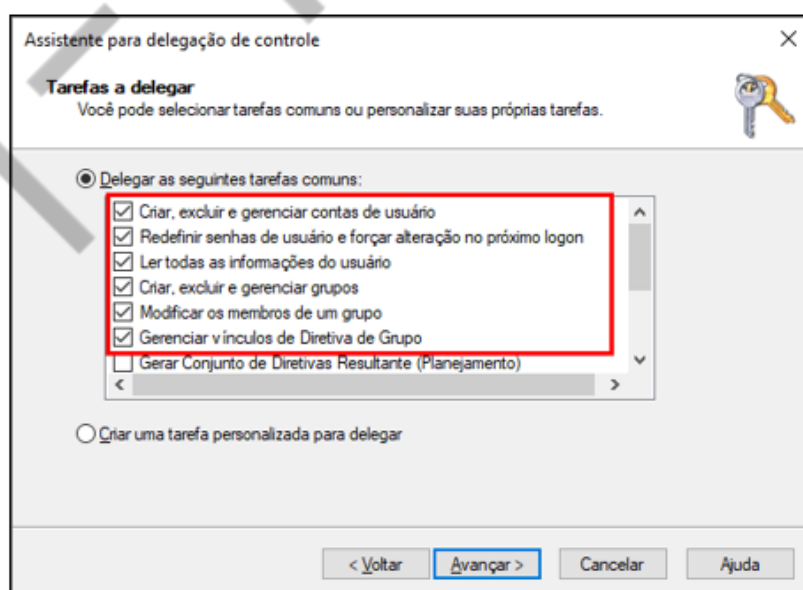


Figura 12 – Delegando controle de uma OU (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, será mostrado um resumo de toda a operação que você acabou de realizar, clique em “Concluir” e a OU será controlada pelo usuário ao qual foi delegado o controle.

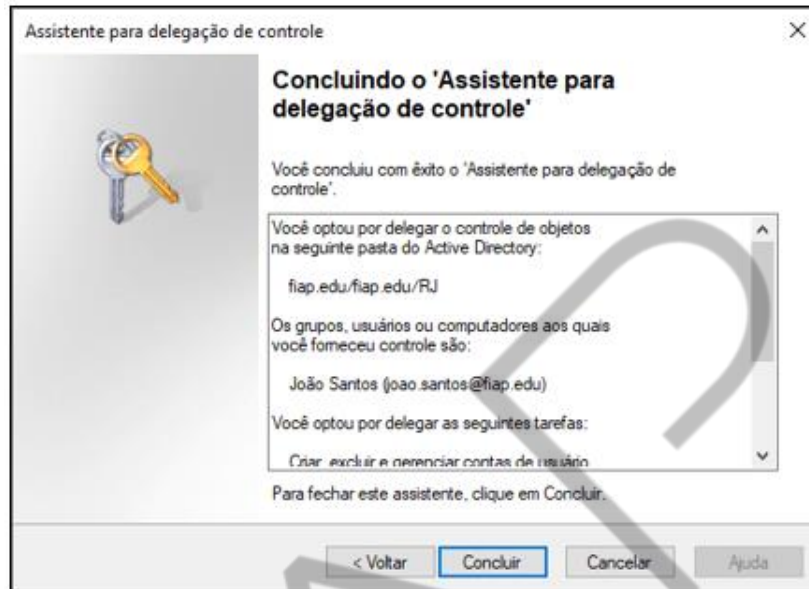


Figura 13 – Delegando controle de uma OU (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

10 COMPUTADORES

Todo computador adicionado ao domínio receberá um nome, uma conta e uma senha, isso é criado por ocasião da inserção do computador ao domínio e serve para que seja gerado um canal de confiança entre o computador e o controlador de domínio. Existem casos em que essa confiança é quebrada, por exemplo, o computador não é ligado por muito tempo e perde o prazo de troca de senha com o AD ou, quando utilizamos uma máquina virtual e voltamos um snapshot, é comum apresentar o erro de falha na relação de confiança entre o computador e o controlador de domínio. Para resolver isso, execute o comando em PowerShell indicado na Figura “Adicionando novo computador” como usuário administrador, o parâmetro “-Verbose” é opcional.

```
PS C:\Windows\system32> Test-ComputerSecureChannel -Verbose -Repair
MODO DETALHADO: Realizando a operação "Test-ComputerSecureChannel" no destino "RJ-ADM-CL-01".
True
MODO DETALHADO: O canal seguro entre o computador local e o domínio fiap.edu foi reparado com êxito.
PS C:\Windows\system32>
```

Figura 1 – Adicionando novo computador
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

10.1 Adicionando computador ao domínio

Uma das melhores práticas para se adicionar um computador ao domínio é adicionar primeiro uma conta para o novo computador no AD e depois adicioná-lo ao domínio.

Primeiramente, vamos criar uma conta de computador no AD, para isso, clique com o botão direito sobre a OU em que deseja adicionar o novo cliente, clique em “Novo”, depois em “Computador”.

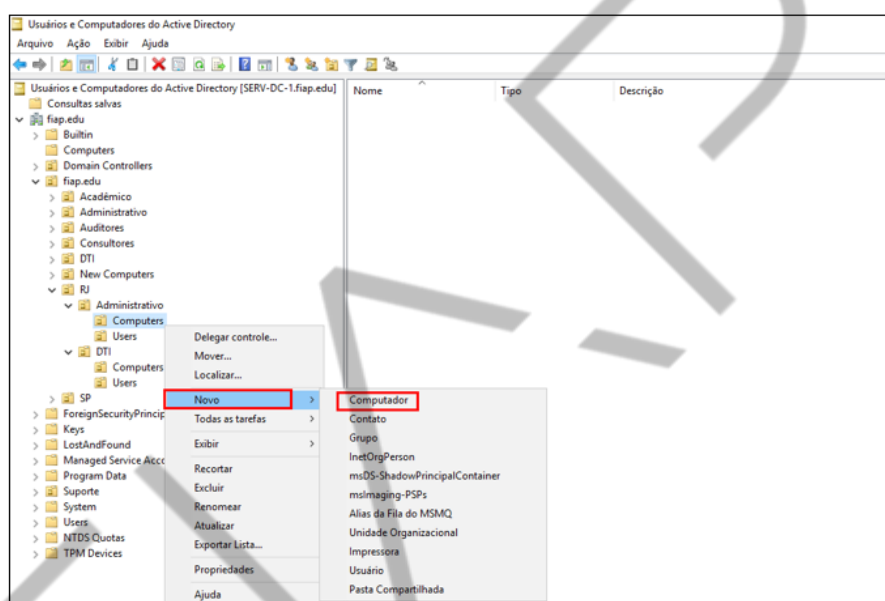


Figura 2 – Adicionando novo computador

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na janela “Novo Objeto – Computador”, adicione um nome para o novo computador; atente-se para o limite de 15 caracteres, então tente abreviar ao máximo esse campo. Na Figura “Nome para novo computador”, como podemos observar, atribuí o nome “RJ-ADM-CL-01”, que tem 12 caracteres, com isso, podemos saber onde o computador está localizado.

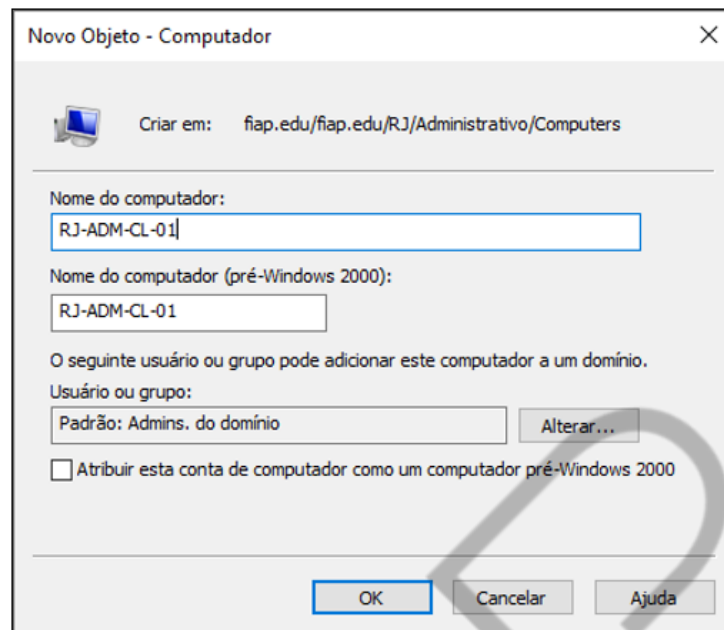


Figura 3 – Nome para novo computador
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora devemos adicionar o novo computador ao domínio. No novo cliente que será adicionado ao domínio, clique com o botão direito sobre o menu Iniciar e escolha “Sistema”.

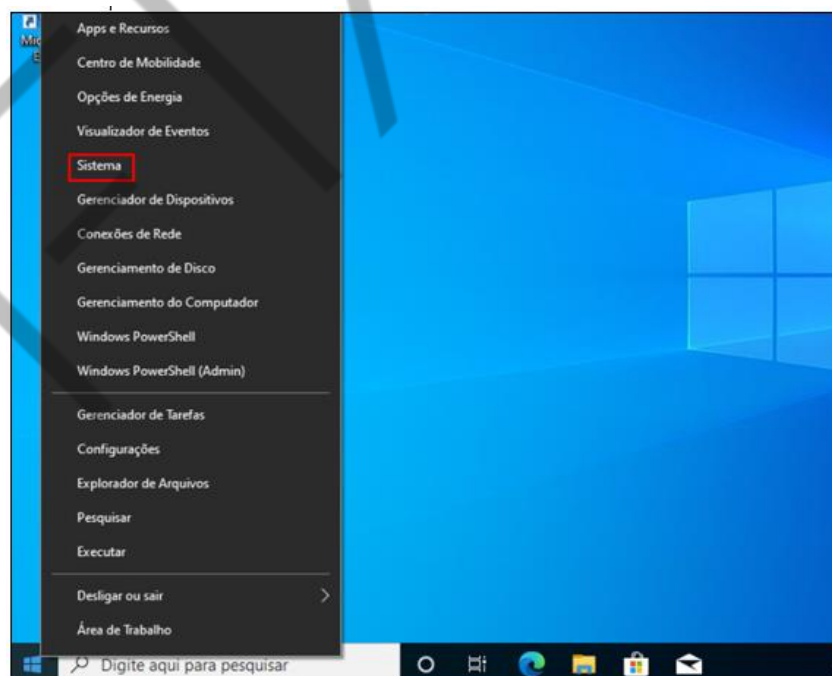


Figura 4 – Inserindo computador ao domínio (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Role a tela para baixo e clique em “Configurações avançadas do sistema”.



Figura 5 – Inserindo computador ao domínio (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na janela “Propriedades do Sistema”, clique na guia “Nome do Computador” e depois clique em “Alterar”.

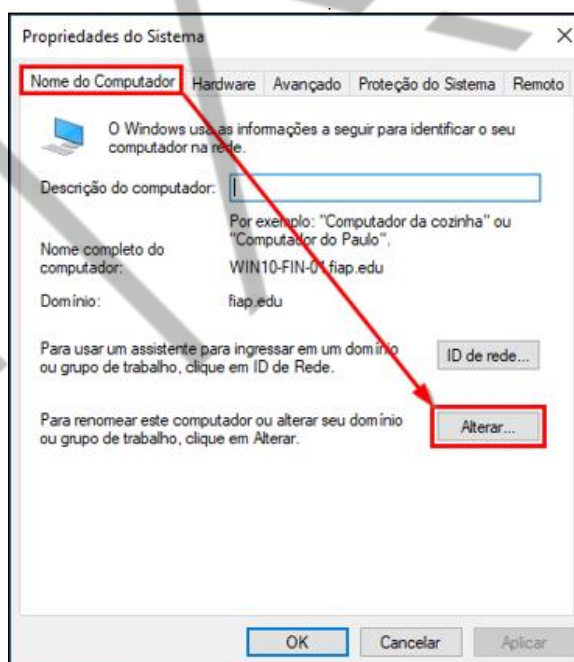


Figura 6 – Inserindo computador ao domínio (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na janela “Alteração de Nome/Domínio do Computador”, preencha os campos “Nome do computador” e “Domínio”. Lembre-se de que o nome precisa ser igual ao criado no AD. Agora, clique em “OK”.

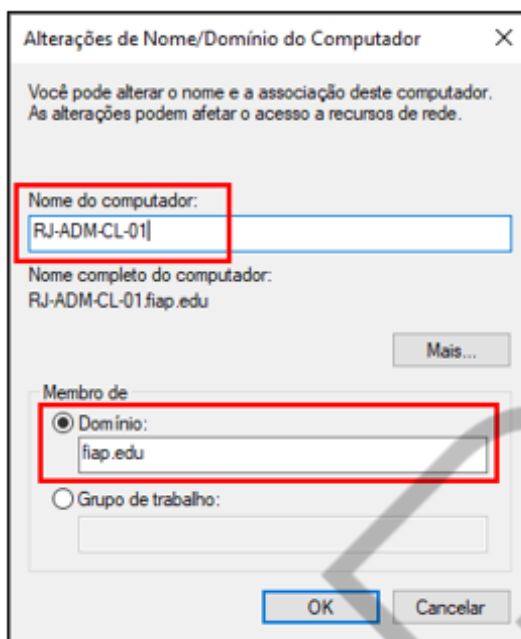


Figura 7 – Inserindo computador ao domínio (d)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Serão solicitados o usuário e a senha do administrador do domínio, preencha e clique em “OK”.

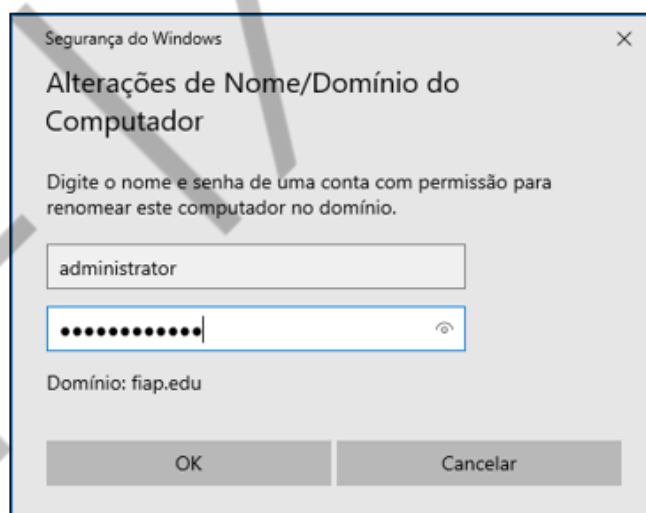


Figura 8 – Inserindo computador ao domínio (e)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Se tudo ocorreu sem problemas, deverá aparecer a mensagem apresentada na Figura “Inserindo computador ao domínio (f)”, indicando que o Windows 10 ingressou no domínio.

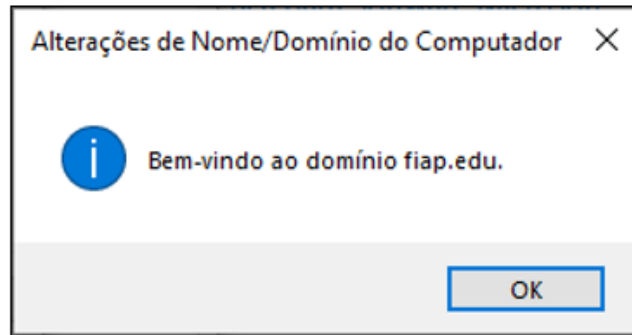


Figura 9 – Inserindo computador ao domínio (f)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Reinicie o computador e faça o login com um usuário cadastrado no AD.


10.2 Redirecionando novos computadores

Sempre que adicionamos um novo computador ao domínio, ele será associado ao Container Computadores, uma das principais diferenças entre container e unidade organizacional é que o primeiro não pode receber políticas de grupo e, conseqüentemente, se seu novo computador cai em um container, nenhuma GPO será aplicada a ele.

Uma boa prática é criar uma OU para que recebam todos os novos computadores adicionados ao domínio.

A vantagem de se alterar a localização padrão de um novo computador é que podemos criar uma política de grupos para que, quando um novo computador for adicionado, receba essas políticas e, nessa política, possamos adicionar configurações iniciais, como atualização, softwares que precisam ser instalados, alteração de plano de fundo etc.

Para alterar a localização padrão de computadores adicionados ao domínio, primeiro crie a nova OU na qual você deseja inserir os novos computadores, depois, com o comando apresentado na Figura “Alterando local-padrão de computadores”, faça a alteração do container padrão para a OU que foi criada para este propósito.

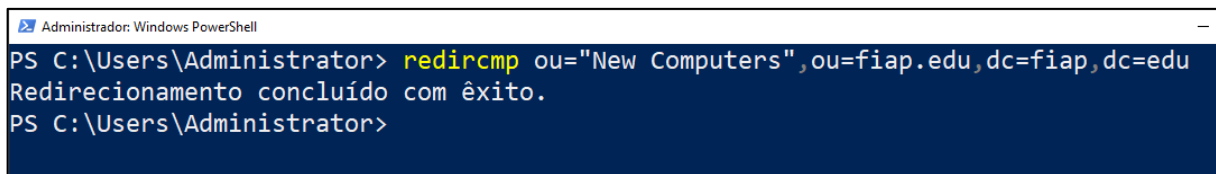

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> redircmp ou="New Computers",ou=fiap.edu,dc=fiap,dc=edu
Redirecionamento concluído com êxito.
PS C:\Users\Administrator>
```

Figura 10 – Alterando local padrão de computadores
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

11 GRUPOS

Quando falamos em grupos no AD, estamos nos referindo a um conjunto de objetos (usuários, computadores, outros grupos etc.) que se agrupam para simplificar a administração, assim, podemos conceder permissões por grupos e não para cada usuário individualmente. Esses objetos, quando fazem parte de um determinado grupo, são considerados membros do grupo.

No AD existem dois tipos de grupos, o de segurança e o de distribuição:

- Grupos de segurança: após atribuído a um usuário, este terá o direito, por exemplo, de fazer *backup* ou restaurar arquivos em cada controlador de domínio etc., ou estará autorizado a fazer logon em determinados dispositivos, ou seja, terá direitos sobre o domínio ou a floresta de acordo com o grupo do qual o usuário é membro, já as permissões determinam a quais recursos os membros dos grupos terão acesso na rede.
- Grupos de distribuição: utilizado apenas para envio de e-mail com o serviço Exchange da Microsoft.

Os grupos podem ser divididos por escopo, que os identifica até onde o grupo pode ser aplicado na árvore de domínio ou na floresta.

- Grupo universal.
- Grupo global.
- Grupo de domínio global.

No Quadro “Características de escopo”, podemos identificar algumas características de cada escopo, como: possíveis membros, conversões entre grupos, permissões etc.

Escopo	Membros possíveis	Conversão de escopo	Pode conceder permissões	Possível membro
Universal	Contas de qualquer domínio na mesma floresta. Grupos globais de qualquer domínio na mesma floresta. Outros grupos universais de qualquer domínio na mesma floresta.	Pode ser convertido em escopo local de domínio se o grupo não for membro de outros grupos universais. Pode ser convertido em escopo global se o grupo não tiver outros grupos universais.	Em qualquer domínio na mesma floresta ou florestas confiáveis.	Outros grupos universais na mesma floresta. Domínio grupos locais na mesma floresta ou florestas confiáveis. Grupos locais em computadores na mesma floresta ou florestas confiáveis.
Global	Contas do mesmo domínio. Outros grupos globais do mesmo domínio.	Pode ser convertido em escopo universal se o grupo não for membro de qualquer outro grupo global.	Em qualquer domínio na mesma floresta ou domínios ou florestas confiáveis.	Grupos universais de qualquer domínio na mesma floresta. Outros grupos globais do mesmo domínio. Grupos locais de domínio de qualquer domínio na mesma floresta ou de qualquer domínio confiável.
Domínio local	Contas de qualquer domínio ou qualquer domínio confiável. Grupos globais de qualquer domínio ou qualquer domínio confiável. Grupos universais de qualquer domínio na mesma floresta. Outros grupos locais de domínio do mesmo domínio. Contas, grupos globais e grupos universais de outras florestas e de domínios externos.	Pode ser convertido em escopo universal se o grupo não tiver outros grupos locais de domínio.	Dentro do mesmo domínio.	Outros grupos locais de domínio do mesmo domínio. Grupos locais em computadores no mesmo domínio, excluindo grupos integrados com SIDs conhecidos.

Quadro 1 – Características de escopo
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Uma das principais vantagens de se trabalhar com grupos, como mencionado, é a simplicidade, porém, outra vantagem, que neste caso está para o servidor, é a quantidade de processamento economizado quando trabalhamos com diretórios compartilhados, a saber.

11.1 Grupos aninhados

Sempre que um usuário precisa acessar um compartilhamento no domínio, o subsistema de segurança verifica se o SID do usuário se encontra em uma das ACE (Access Control Entry) do diretório. Quando o administrador decide inserir as permissões para acesso ao diretório apenas por usuários e não por grupos, se estivermos falando de uma empresa com 30 ou até 50 usuários, e alguns compartilhamentos, o processamento do subsistema de segurança não será sobrecarregado, porém, existem empresas cujo AD possui mil usuários ou mais, com algumas centenas de compartilhamentos, essas verificações resultarão em tempo de processamento muito maior e desnecessário. Para isso, existe uma política de boas práticas, criada pela Microsoft, quando nos referimos a grupos e acesso a recursos. Essa boa prática informa que devemos criar grupos diferentes com escopo de “Local Domain” para ter acesso ao compartilhamento, sendo um para escrita e outro para leitura. Esses grupos receberão outros grupos, no caso, “Global Groups” que, por sua vez, receberão os usuários de acordo com a necessidade de acesso individual ao compartilhamento.

É aqui que entra o conceito de “Nested Groups” ou “Grupos Aninhados”, em que utilizamos grupos aninhados dentro de outros e assim gerenciamos as permissões de cada recurso. Com o acrônimo AGDLP/AGUDLP, podemos criar uma hierarquia entre os grupos e diferenciar as funções que cada grupo terá sobre os recursos.

- **(A)** Account: contas de usuário e computadores.
- **(G)** Global: grupos globais.
- **(U)** Universal: grupos universais (utilizado quando temos uma floresta com multi-domain).
- **(DL)** Domain Local: grupos de domínio local.
- **(P)** Permissions: permissões do recurso/serviço.

Imagine que tenhamos dois domínios dentro de uma floresta, são eles “fiap.edu” e “outro.edu”; dentro do primeiro domínio, temos três usuários, “User 1”, “User 2” e “Auditor 3” e, no segundo domínio, teremos mais dois usuários, “Auditor 1” e “Auditor 2”. Agora precisamos criar um diretório no qual os usuários “User 1 e User 2” tenham permissões de escrita e permissão de leitura para os usuários “Auditor 1”, “Auditor 2” e “Auditor 3”. Utilizando a função AGDLP/AGUDLP, podemos resolver esse problema de maneira fácil.

Crie sempre seus grupos com nomes que sejam bem objetivos e sempre, eu disse sempre, ponha descrições em todos os seus objetos, de forma sucinta e objetiva.

Passo a passo:

- 1) Criar um diretório com o nome de Financeiro.
- 2) Criar dois grupos com escopo “Domain Local” no domínio “fiap.edu”, DL_FINANCEIRO_W (terá permissão de escrita) e DL_FINANCEIRO_R (terá permissão de somente leitura), cada um terá uma função diferente no diretório criado anteriormente.
- 3) Criar dois grupos com escopo “Global Group”, dentro de “fiap.edu”, “GG_FINANCEIRO” e “GG_AUDITORIA_FIAP” e um grupo “GG_AUDITORIA_OUTRO” com o mesmo escopo no domínio “outro.edu”.
- 4) Criar um grupo com escopo “Universal”, “UG_AUDITORIA”, este poderá ser criado em qualquer domínio.
- 5) Agora, no domínio “fiap.edu”, adicione os usuários “User 1” e “User 2” como membros do grupo “GG_FINANCEIRO” e o usuário “Auditor 3” como membro do grupo “GG_AUDITORIA_FIAP”.
- 6) Já no domínio “outro.edu”, adicione os usuários “Auditor 1” e “Auditor 2” como membros do grupo “GG_AUDITORIA_OUTRO”.
- 7) Adicione o grupo “GG_AUDITORIA_OUTRO” como membro do grupo UG_AUDITORIA.
- 8) Adicione os grupos “UG_AUDITORIA” e “GG_AUDITORIA_FIAP” como membros do grupo “DL_FINANCEIRO_R”.

- 9) Por último, adicione o grupo “GG_FINANCEIRO” como membro do grupo “DF_FINANCEIRO_W”.

Ao final, teremos o cenário que podemos observar na Figura “AGDLP e AGUDLP”.

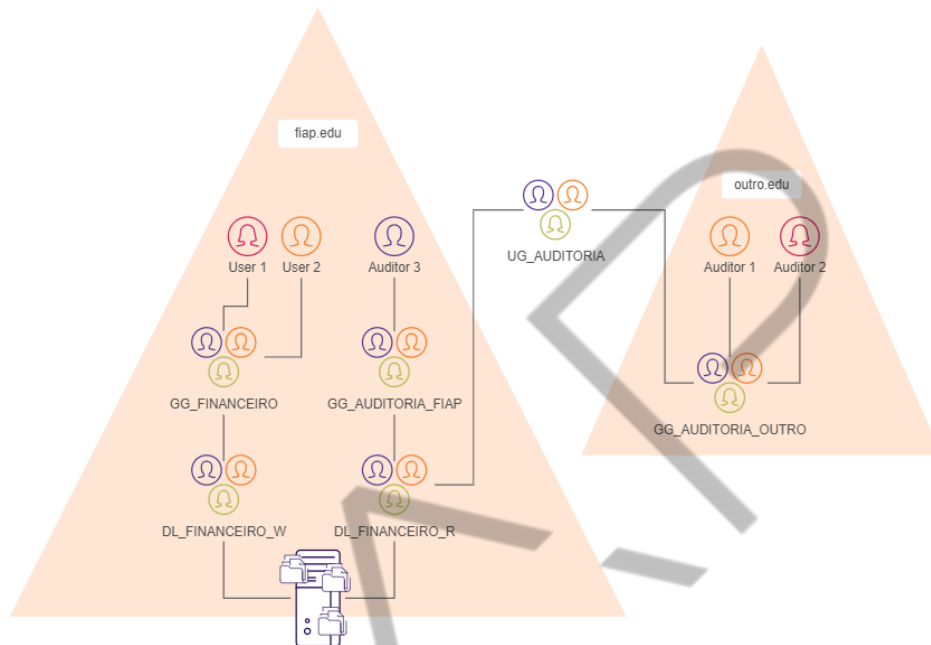


Figura 1 – AGDLP e AGUDLP
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

11.2 Configuração do AGDLP no AD

No cenário acima, trabalhamos os dois conceitos, AGDLP e AGUDLP. Agora vamos configurar o AGDLP no Active Directory e ver como fica configurado no Windows Server 2019.

Primeiramente, criaremos a estrutura de OUs que receberá os departamentos e os grupos para que fiquem organizados. Em cada OU de departamento, criamos mais duas, uma para usuários e outra para computadores e, dentro da OU de grupos, “Groups”, criamos mais três: uma para cada escopo de grupo.

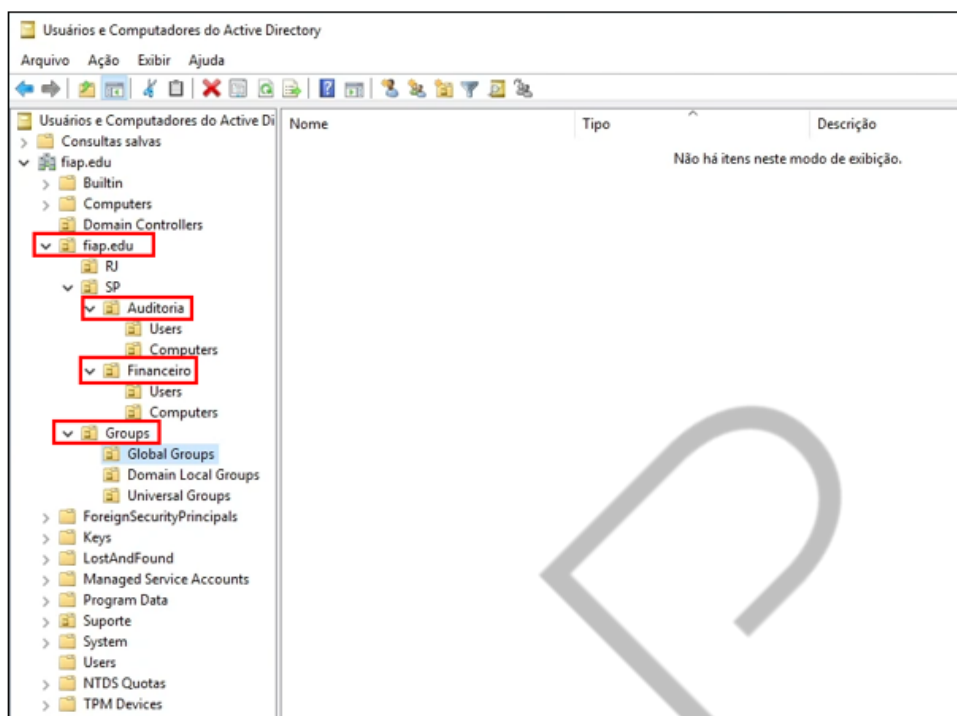


Figura 2 – Separando os grupos em OUs
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora iniciaremos a criação dos grupos globais. Para criar um grupo no AD, é muito simples: com a aplicação de “Usuários e Computadores do Active Directory”, selecione a OU na qual criaremos o grupo, clique no ícone de criação de um novo grupo, como na Figura “Criando um grupo (a)”.

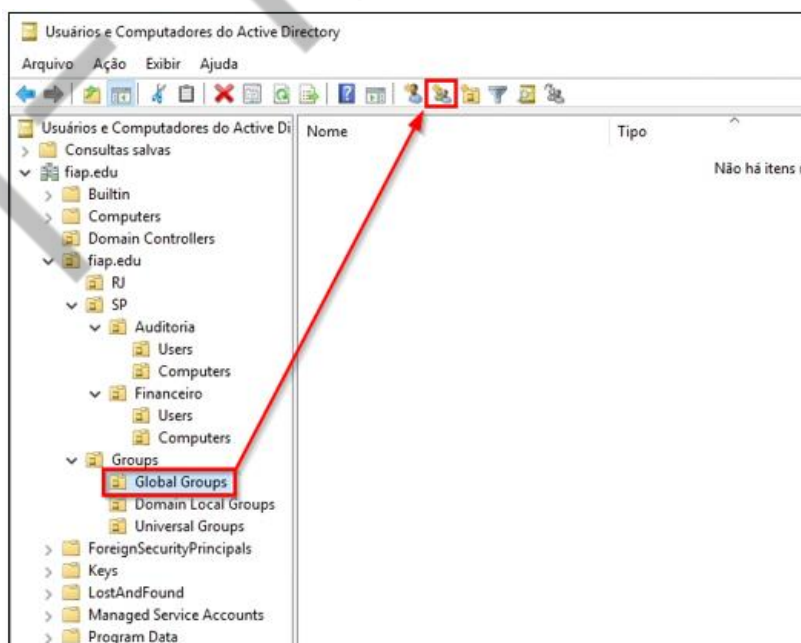


Figura 3 – Criando um grupo (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, identificaremos o grupo com um nome e selecionaremos o seu tipo e escopo.

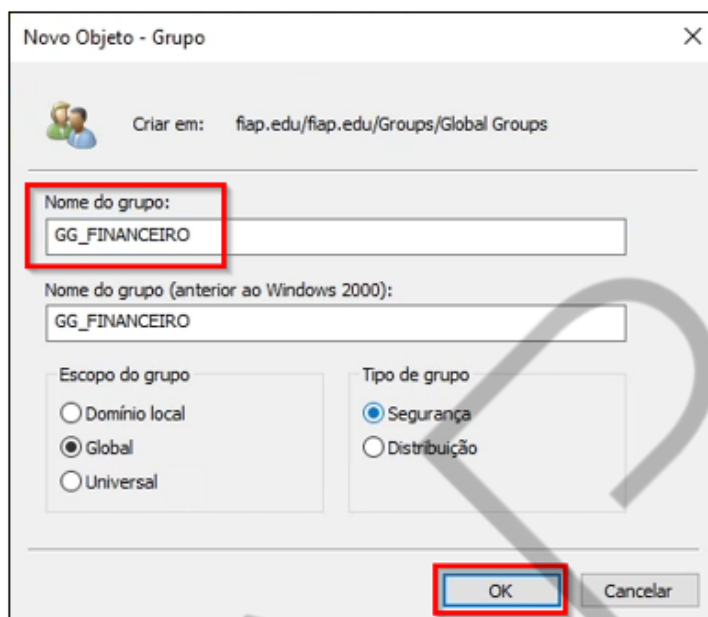


Figura 4 – Criando um grupo (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Observe que, no nome do grupo, por convenção, utilizamos caracteres em caixa alta e incluímos em seu prefixo “GG_” e, em seu sufixo, o nome do departamento ao qual esse grupo se destina. Essa nomenclatura nos mostra que o grupo se trata de um “Global Group” e que tem como membros os usuários do financeiro.

Futuramente, isso terá uma grande importância, quando a quantidade de grupos crescer e ultrapassar a casa das centenas, você saberá o escopo do grupo e quem pertence a ele apenas pelo nome.

Ok, você deve estar se perguntando: “E como ponho a descrição para ajudar no entendimento do grupo?”. Boa a sua pergunta!

Após criá-lo, execute dois cliques no grupo criado e terá a janela que vemos na Figura “Descrição de um grupo”; na guia “Geral”, ponha uma descrição para o grupo e depois aplique as alterações.

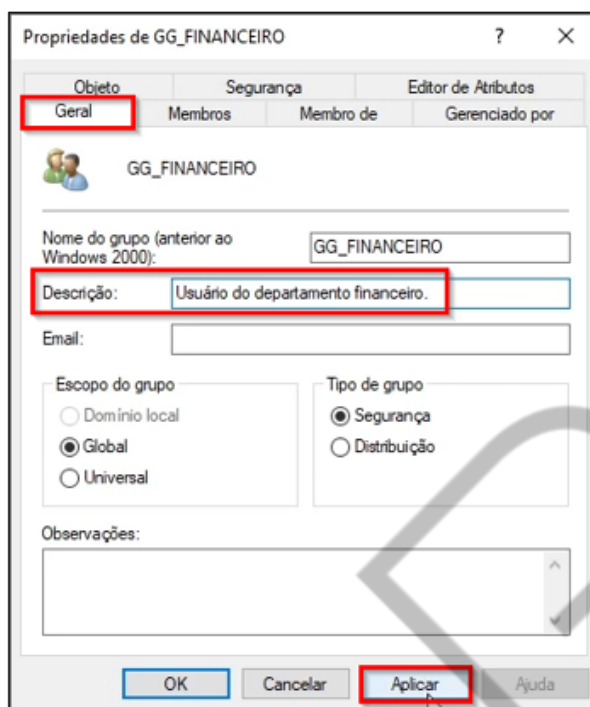


Figura 5 – Descrição de um grupo
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Repita os passos acima para criar o Global Group da auditoria, no final teremos os dois grupos apresentados na Figura “Descrição de um grupo”.

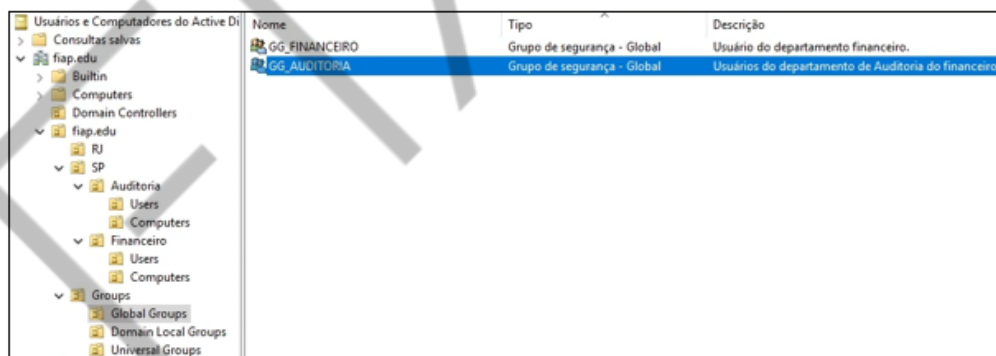


Figura 6 – Descrição de um grupo
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, adicionaremos os usuários ao grupo “GG_FINANCEIRO”, podemos executar essa ação de algumas formas, uma é selecionando o usuário e adicionando o grupo a ele, porém, essa forma, dependendo da quantidade de usuários, será bastante custosa e levará muito tempo; há outra forma, um pouco mais rápida, por meio da qual podemos adicionar vários usuários ao mesmo tempo. Para isso, devemos selecionar o grupo ao qual serão adicionados os usuários, clique com o botão direito do mouse sobre o grupo e selecione as suas “Propriedades”.

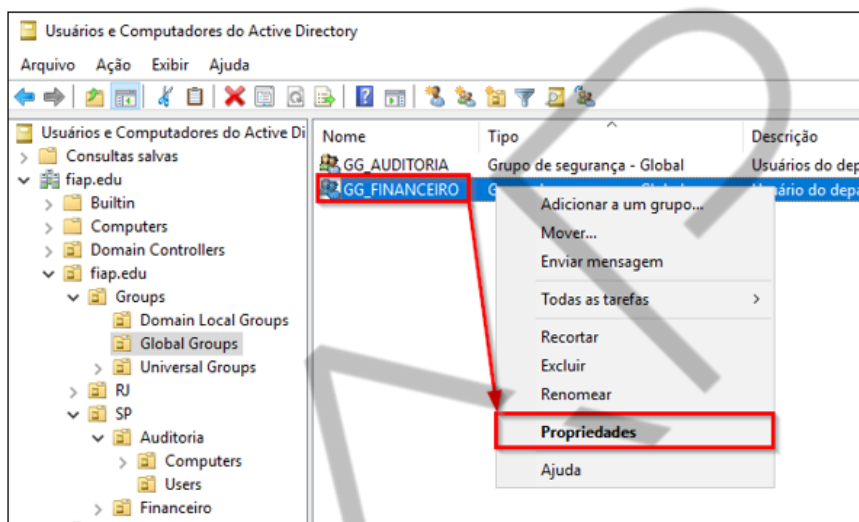


Figura 7 – Adicionando usuários a um grupo (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Em “Propriedades”, clique em “Membros” e depois em “Adicionar”.



Figura 8 – Adicionando usuários a um grupo (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, digite os nomes dos usuários que deseja adicionar e clique em “Verificar nomes”.

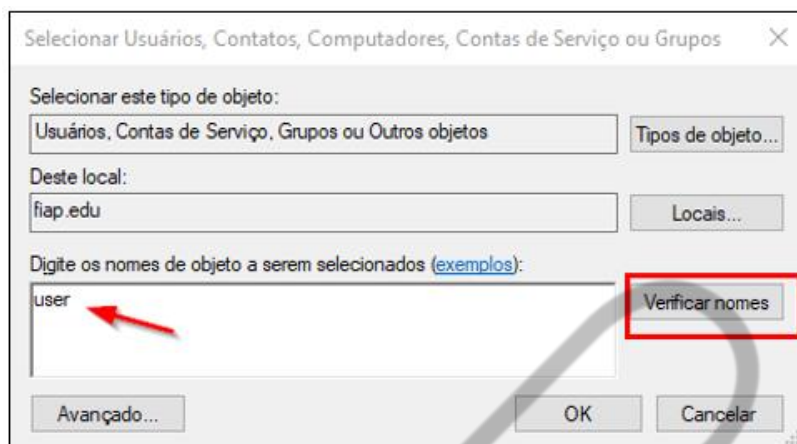


Figura 9 – Adicionando usuários a um grupo (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, podemos selecionar os usuários que queremos adicionar ao grupo, podemos selecionar mais de um, pressione a tecla Ctrl, selecione quantos usuários forem necessários e clique em “OK”.

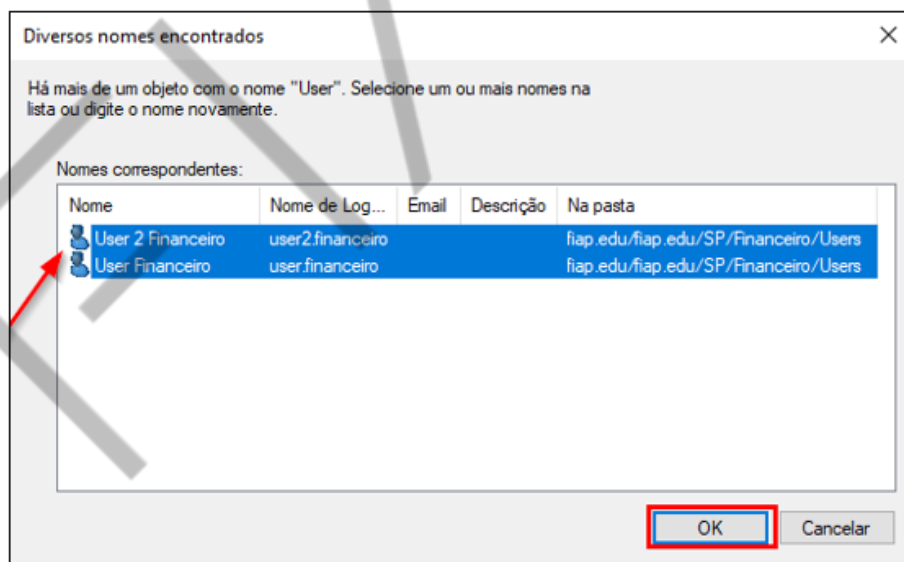


Figura 10 – Adicionando usuários a um grupo (d)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Caso exista mais algum usuário que você deseje adicionar, ponha um “;” (ponto e vírgula) após o último nome e adicione as iniciais de outro, depois clique novamente em “Verificar nomes” e selecione, como na janela anterior, o usuário.

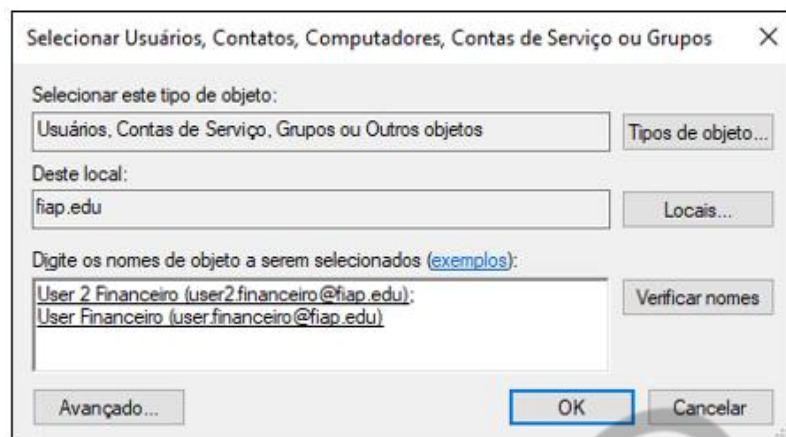


Figura 11 – Adicionando usuários a um grupo (e)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Ao final, teremos, como membros do grupo “GG_FINANCEIRO”, dois usuários. Clique em “OK”, repita essa operação para o grupo “GG_AUDITORIA” e adicione os usuários da auditoria.

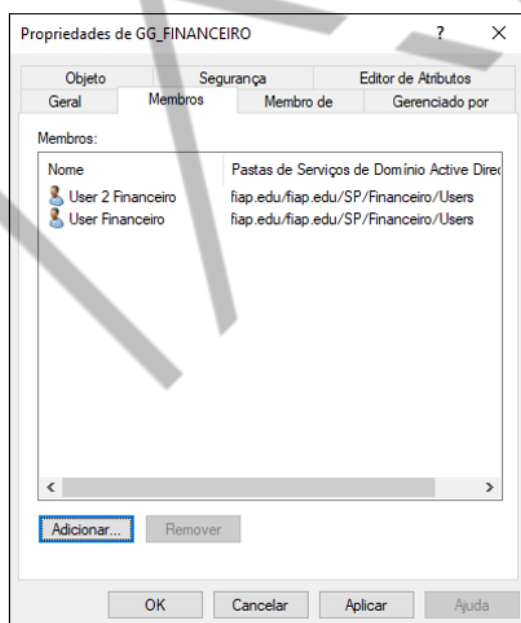


Figura 12 – Adicionando usuários a um grupo (f)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Outra forma de adicionar vários usuários a um grupo é selecionando os usuários na OU, clique com o botão direito e selecione “Adicionar a um grupo”.

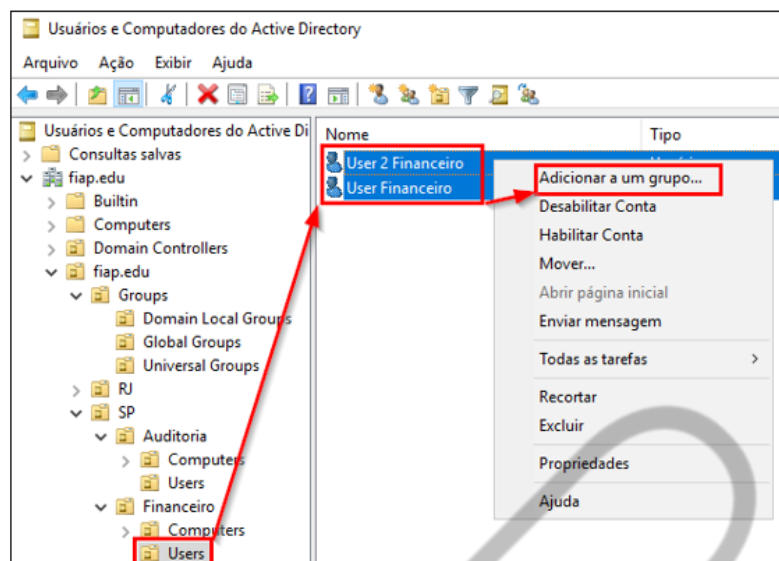


Figura 13 – Adicionando usuários a um grupo (g)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na próxima janela, “Selecionar Grupos”, digite apenas as iniciais do grupo que deseja adicionar e clique em “Verificar nomes”, e na janela “Diversos nomes encontrados”, selecione o grupo que deseja adicionar, no caso acima, “GG_FINANCEIRO”, e clique em “OK”.

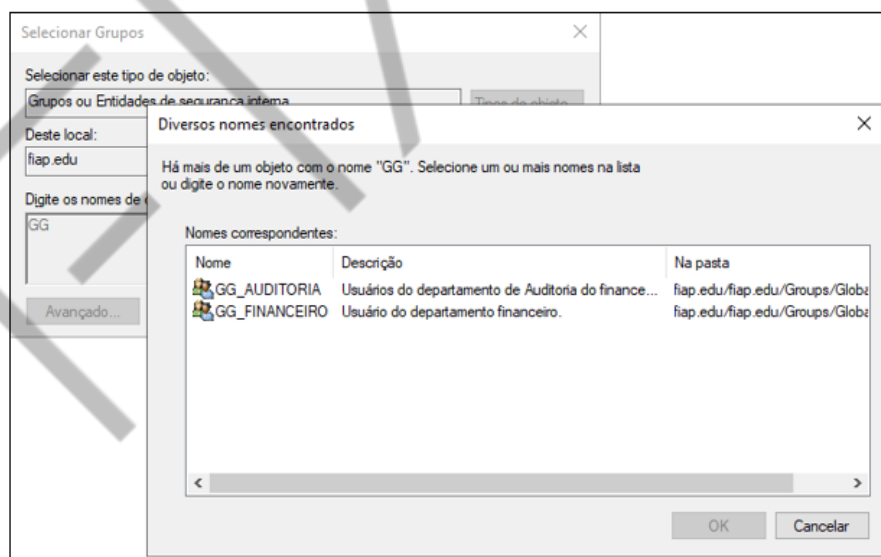


Figura 14 – Adicionando usuários a um grupo (g)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora devemos criar os grupos “Domain Local”, que terão as devidas permissões dentro do diretório compartilhado. Serão criados dois grupos, um que terá a permissão de leitura, “DL_FINANCEIRO_R”, e terá como membro o grupo “GG_AUDITORIA”, e o que terá a permissão de escrita, “DL_FINANCEIRO_W”, e terá como membro o grupo “GG_FINANCEIRO”.

O processo de criação do grupo “Domain Local” é o mesmo que foi executado para o grupo “Global Group”, só devemos alterar o escopo, como na Figura “Criando o grupo ‘Domain Local’”. Agora, crie os dois grupos: “DL_FINANCEIRO_R” e “DL_FINANCEIRO_W”.

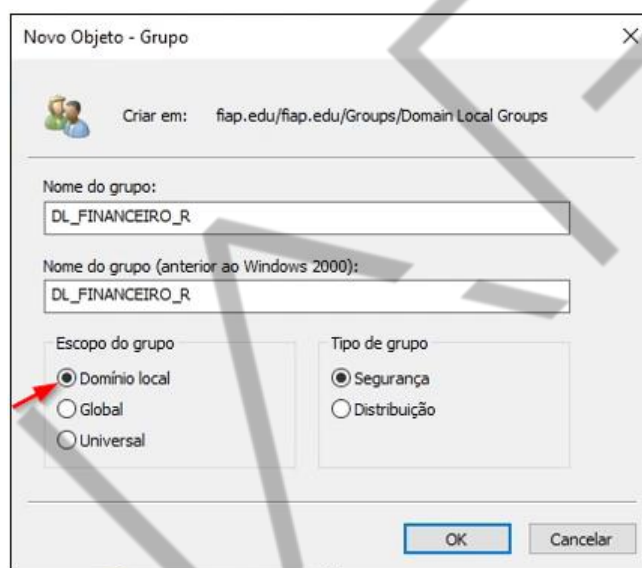


Figura 15 – Criando o grupo “Domain Local”
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Para adicionar um grupo como membro de outro, ou seja, aninhar os grupos, é executado um processo semelhante ao de adicionar o usuário a um grupo, observe a Figura “Aninhando um grupo a outro (a)”.

Agora, adicionarei o grupo “GG_FINANCEIRO” ao grupo “DL_FINANCEIRO_W”.

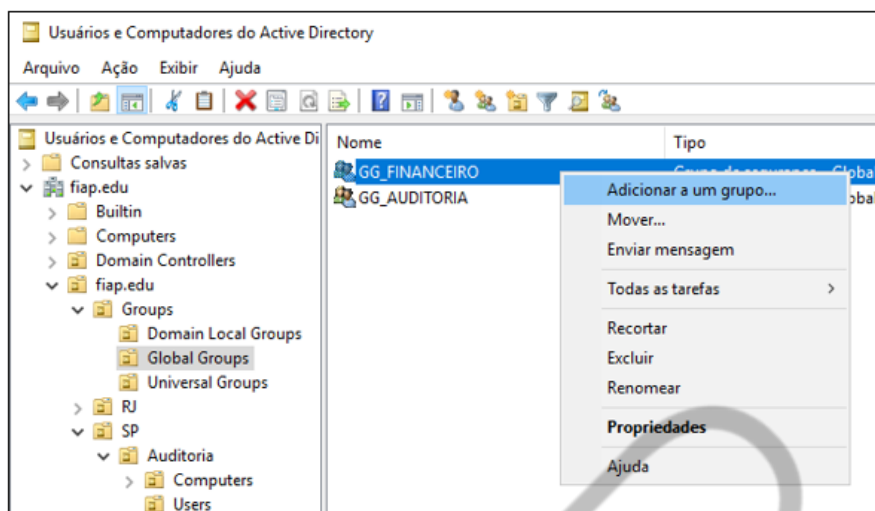


Figura 16 – Aninhando um grupo a outro (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na janela “Selecionar Grupos”, digite as iniciais do grupo e clique em “Verificar nomes”; na janela “Diversos nomes encontrados”, selecione o grupo que deseja adicionar como “Membro de” do grupo “GG_FINANCEIRO”, agora clique em “OK”.

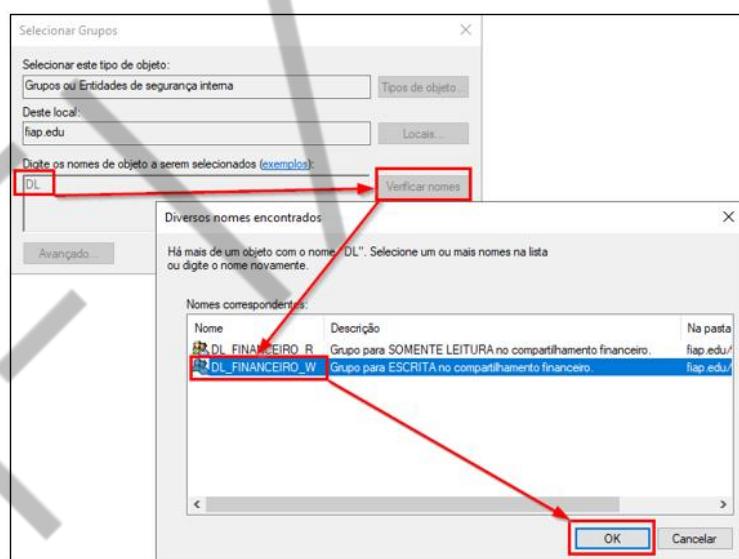


Figura 17 – Aninhando um grupo a outro (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, verifique as propriedades do grupo “GG_FINANCEIRO” e clique na guia “Membro de”, o grupo “DL_FINANCEIRO_W” deverá aparecer.

Repita o mesmo processo para adicionar o grupo “DL_FINANCEIRO_R” como “Membro de” do grupo “GG_AUDITORIA”.

Neste momento, devemos criar o diretório que será compartilhado entre o departamento Financeiro e o departamento de Auditoria.

Primeiramente, crie um diretório com o nome de FIAPs_SHARE e compartilharemos esse diretório com todos os usuários do domínio. Esse é apenas o diretório raiz, por meio do qual todos os usuários terão acesso a listar seus subdiretórios, pois, mesmo que ele seja compartilhado com todos os usuários, eles terão apenas permissão de leitura e listagem de conteúdo. Observe as Figura “Criando o compartilhamento (a)”.

Criaremos um diretório raiz no qual todos os compartilhamentos serão seus subdiretórios, o diretório raiz não deverá ser compartilhado, no entanto, em sua política de segurança, todos os usuários deverão ter acesso à leitura.

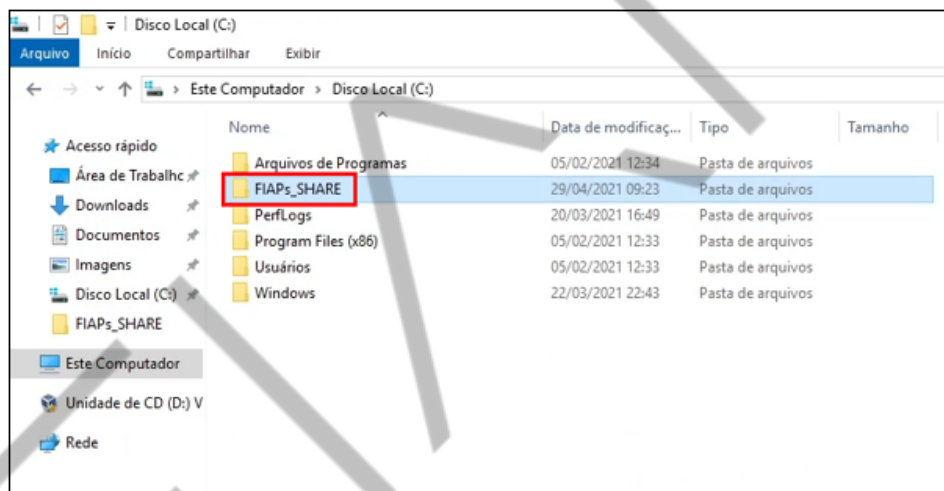


Figura 18 – Criando o compartilhamento (a)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, criaremos o diretório que será compartilhado, “Financeiro”, com os usuários pela rede, ele deverá receber algumas configurações de compartilhamento e segurança. Após criar o diretório, abra suas propriedades, na janela “Propriedades de Financeiro”, clique na guia “Compartilhamento”, em seguida, “Compartilhamento Avançado”, como na Figura “Criando o compartilhamento (b)”.

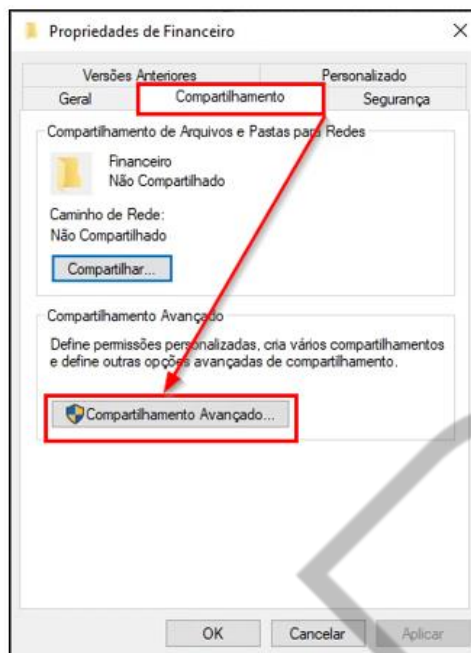


Figura 19 – Criando o compartilhamento (b)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na Janela “Compartilhamento Avançado”, selecione “Compartilhar a pasta”, e o campo “Nome do Compartilhamento:” é o nome que será apresentado para os usuários quando o diretório for acessado pela rede.

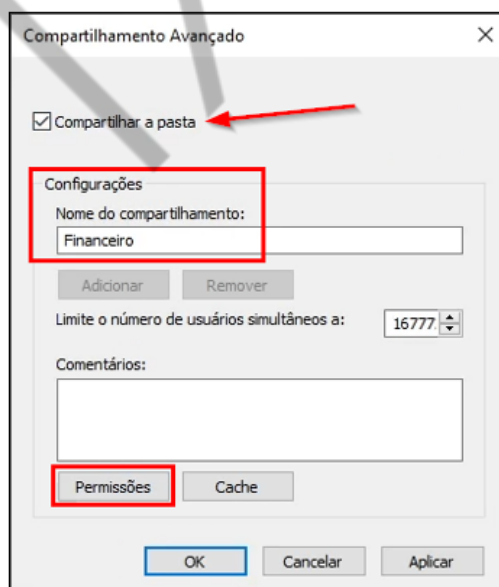


Figura 20 – Criando o compartilhamento (c)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Após dar um nome para nosso compartilhamento, clique em “Permissões” e será aberta a janela “Permissões para Financeiro”. Aqui, selecione “Everyone” e, em “Permissões para Everyone”, selecione todas: “Controle total”, “Alteração” e “Leitura”, agora clique em “Aplicar”.

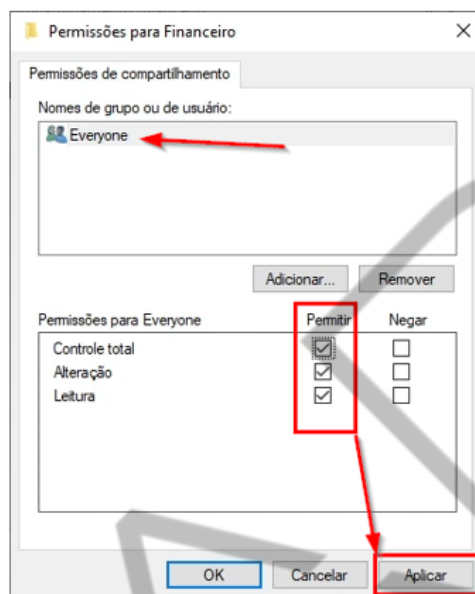


Figura 21 – Criando o compartilhamento (d)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Ao final, nosso compartilhamento está com a configuração conforme a Figura “Criando o compartilhamento (e)”.

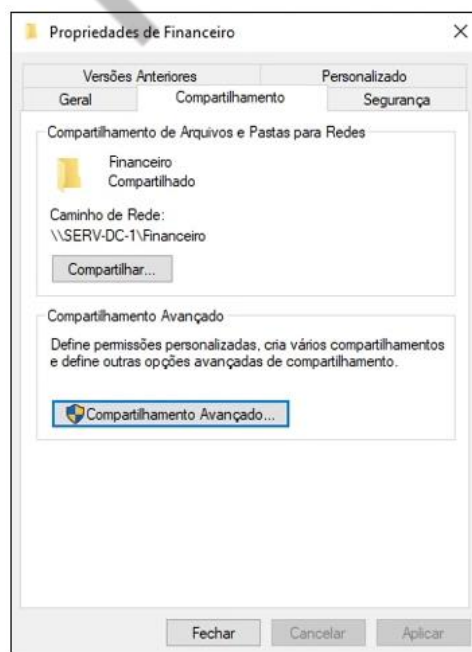


Figura 22 – Criando o compartilhamento (e)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, na mesma janela, clique na guia “Segurança” e, dentro dessa guia, clique em “Avançado”.

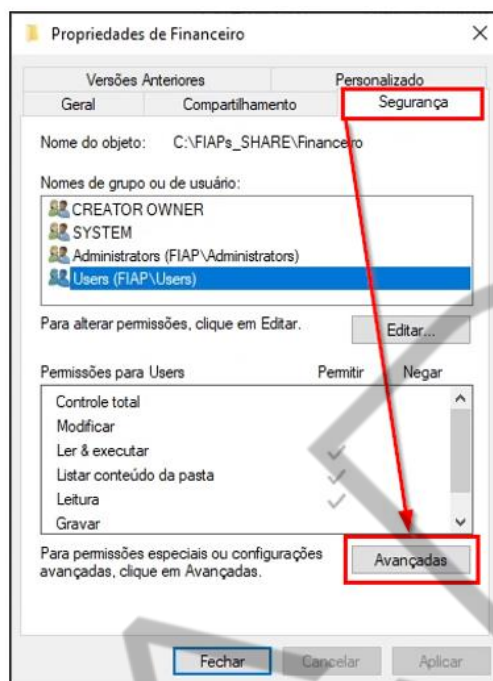


Figura 23 – Criando o compartilhamento (f)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Na janela “Configuração de Segurança Avançada de Financeiro”, clique em “Desabilitar herança”; na próxima janela, “Bloquear Herança”; clique em “Converter as permissões em permissões explícitas no objeto”, com isso, teremos o controle de acesso pelos grupos que criamos.

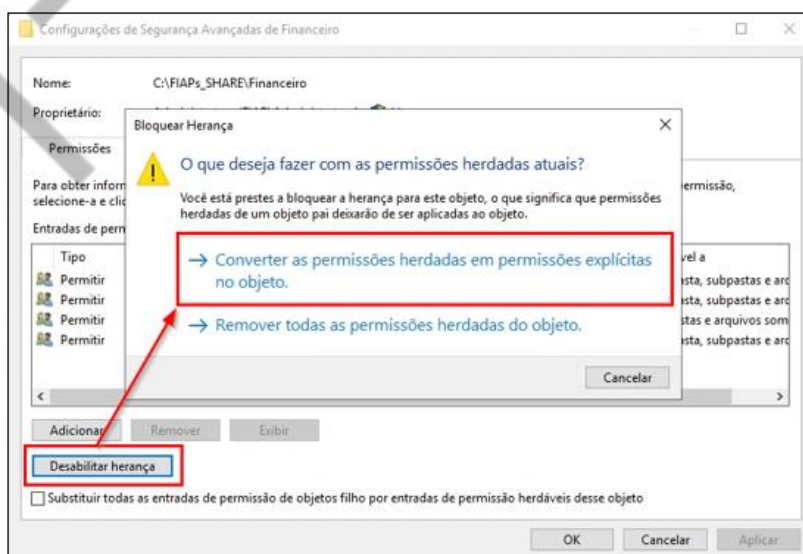


Figura 24 – Criando o compartilhamento (g)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

As únicas “Entradas de segurança” que devem permanecer são “Administrators” e “SYSTEM”. Clique, então, em “Aplicar” e depois em “OK”.

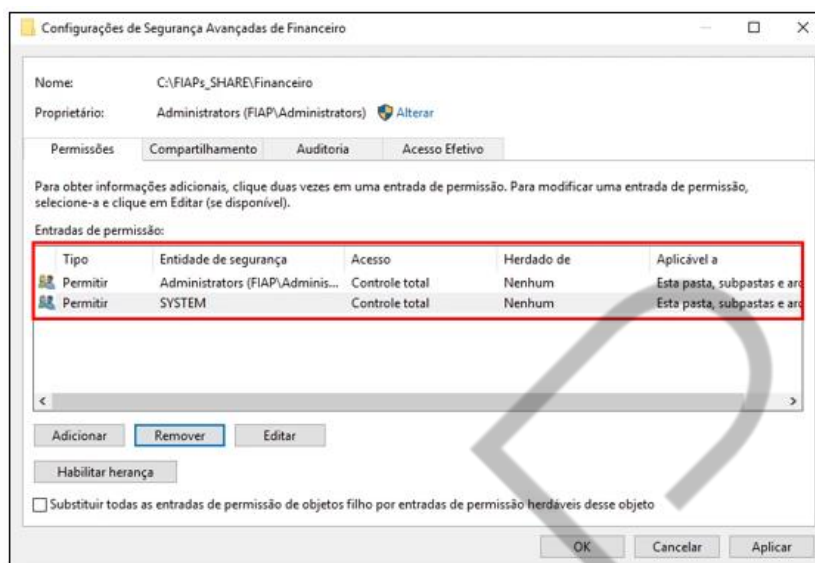


Figura 25 – Criando o compartilhamento (h)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora vamos adicionar os grupos “DL_FINANCEIRO_W” e “DL_FINANCEIRO_R”, cada um com suas devidas permissões, para isso, clique em “Editar” na guia “Segurança” da janela “Propriedades de Financeiro”.

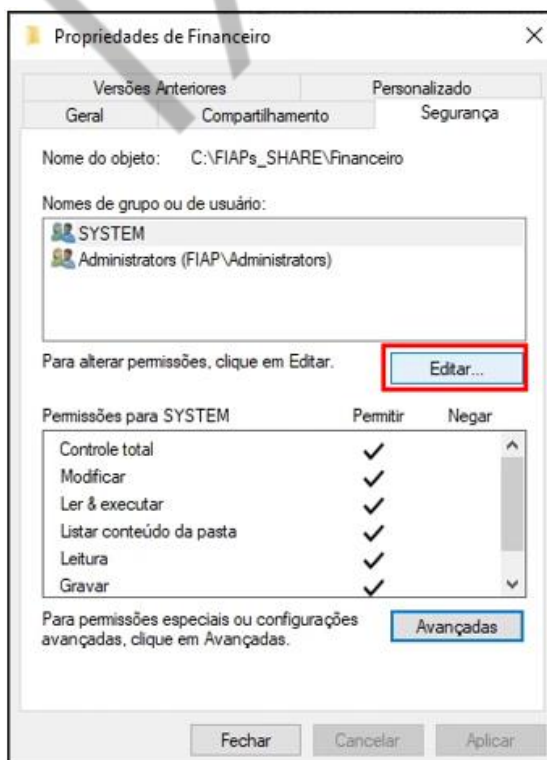


Figura 26 – Criando o compartilhamento (i)
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Permissões para o grupo “DL_FINANCEIRO_R”.

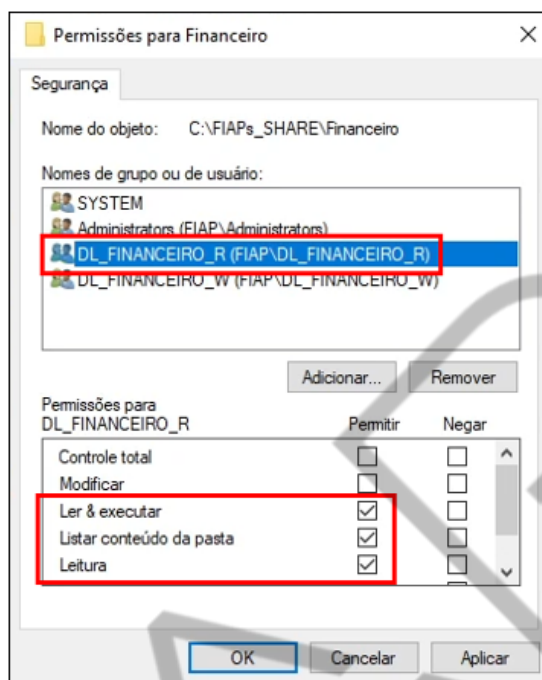


Figura 27 – Permissões de leitura
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Permissões do grupo “DL_FINANCEIRO_W”.

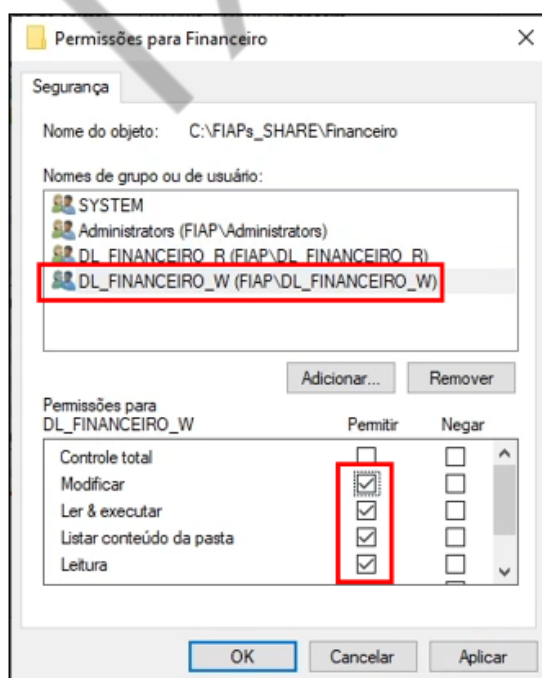


Figura 28 – Permissões de escrita
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

Agora, após fazer o login em um computador no domínio e acessar o compartilhamento “Financeiro” no servidor, o usuário “User Financeiro” tem permissão de criar outros diretórios dentro do compartilhamento.

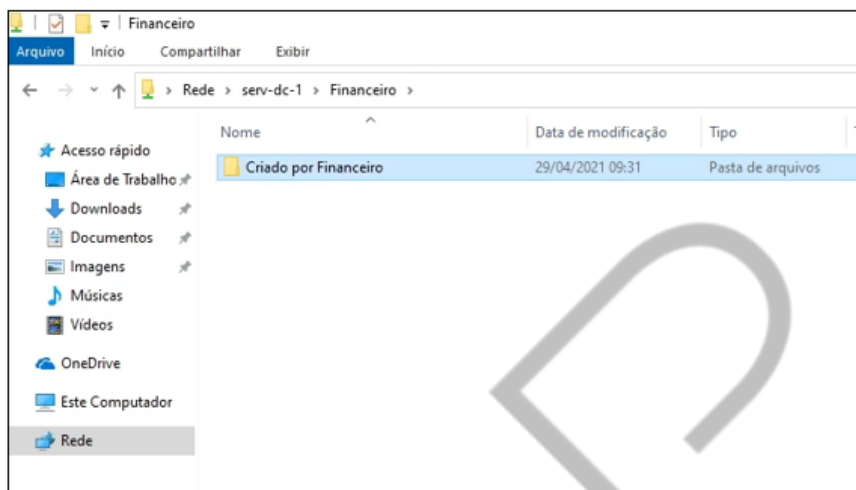


Figura 29 – Acesso do usuário User Financeiro (a)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

E o usuário Auditor apenas tem direito de leitura, caso tente remover ou criar algum diretório ou arquivo dentro do compartilhamento, receberá a seguinte mensagem indicada na Figura “Acesso do usuário User Financeiro”.



Figura 30 – Acesso do usuário User Financeiro (b)

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

CONCLUSÃO

Neste capítulo, aprendemos como gerenciar usuários, Unidades Organizacionais, computadores e grupos de um AD, vimos algumas formas de nomear os objetos e como organizar as OUs, mas lembre-se de que as formas apresentadas são apenas boas práticas, como será implementado dependerá muito da política de segurança da sua empresa e como o administrador do AD e sua equipe se sentirem mais confortáveis para administrar, podendo também tomar como base o organograma da empresa.

REFERÊNCIA

KRAUSE, J. **Mastering Windows Server 2019**: the complete guide for IT professionals to install and manage Windows Server 2019 and deploy new capabilities. 2. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2019.

EMANIP