



Mục Lục

BÀI TẬP LẬP TRÌNH JAVA.....	2
I – BÀI TẬP LÀM QUEN	3
1.1 Welcome java.....	3
1.2 Nhập trong java.....	3
1.3 Nhập thông tin cá nhân	3
II – BÀI TẬP GIỚI THIỆU	5
1.1 IF – ELSE	5
1.2 LOOP 1	6
1.3 LOOP 2	8
1.4 TÍNH TOÁN	10
1.5 SỐ MAX.....	12
1.6 NGUYÊN TỐ	14
1.7 ĐI TẮT	16
1.8 BẮT TAY	18
1.9 SỐ LỚN NHẤT	20
1.10 ARRAY	22
1.11 SẮP XẾP	24
1.12 STRING	26
1.13 SUB STRING	28
1.14 SO SÁNH	30
1.15 KẾT HỢP	32
1.16 TÌM KIẾM CHUỖI.....	34
1.17 REVERSE.....	36
1.18 LỌC SỐ.....	38
1.19 LỌC NGUYÊN TỐ	40
1.20 MA TRẬN.....	42



BÀI TẬP LẬP TRÌNH JAVA

Ghi chú:

Dưới đây là bài tập lập trình java từ cơ bản tới nâng cao có lời giải code chi tiết cho từng bài. Các học viên chú ý không nên chép lời giải và thay vào đó hay dùng nó như một tài liệu để tham khảo học hỏi thì thật đáng quý.

Các sinh viên học viên tham gia chương trình đào tạo do Trịnh Xuân Đạt hướng dẫn sẽ có những phong cách cũng như được đào tạo bài bản về lập trình java có khả năng code nhạy bén và xử lý code mềm dẻo. Học được những cách code hiện đại nhất tại thời điểm hiện tại và có khả năng tự giác năng động trong quá trình học tập.

Tăng khả năng tư duy và tay nghề code nhanh chóng.

Học viên làm bài không hiểu có thể trao đổi trong group đã đăng ký trong quá trình tham gia.

Chúc các học viên có một kỳ tham gia đào tạo tốt.



I – BÀI TẬP LÀM QUEN

1.1 Welcome java

Viết chương trình hiện dòng chữ “Welcome to java basic of Trinh Dat” bằng trình soạn thảo IDE đã cài, sử dụng câu lệnh `System.out.println(“...”)`;

Chương trình mẫu :

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Welcome to java basic of Trinh Dat");  
    }  
}
```

1.2 Nhập trong java

Viết chương trình thực hiện nhập vào tên của mình và sau đó hiển thị ra màn hình dòng chữ “Xin chào” + tên vừa nhập. Sau đó kết thúc chương trình:

Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        String name = sc.nextLine();  
        System.out.println("Xin Chào: " + name);  
    }  
}
```

1.3 Nhập thông tin cá nhân

Viết chương trình thực hiện nhập mời nhập vào tên, năm sinh, địa chỉ của mình vào sau đó hiển thị ra màn hình thông tin đã nhập bao gồm Tên, năm sinh, địa chỉ...

Gợi ý:

- Tên là một kiểu dữ liệu String
- Năm sinh là kiểu dữ liệu int
- Địa chỉ là kiểu String

Sau đó kết thúc chương trình.



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Moi ban nhao vao thong tin ca nhan: ");
        System.out.print("Ten: ");
        String name = sc.nextLine();
        System.out.print("Dia chi: ");
        String dc = sc.nextLine();
        System.out.print("Nam sinh: ");
        int ns = sc.nextInt();
        System.out.println("Thong tin ca nhanh la");
        System.out.println("Ten: " + name + "\nDia chi: " + dc + "\nNam sinh: " + ns);
    }
}
```



II – BÀI TẬP GIỚI THIỆU

1.1 IF – ELSE

Nhập số nguyên n , kiểm tra và đưa ra theo quy tắc sau:

- Nếu n lẻ đưa ra “Weird”,
- Nếu n chẵn và nằm trong khoảng $[2, 5]$ đưa ra “Not Weird”,
- Nếu n chẵn và nằm trong khoảng $[6, 20]$ đưa ra “Weird”,
- Nếu n lớn hơn 20 đưa ra “Not Weird”,

Dữ liệu: Dòng duy nhất chứa số nguyên n ($-10000 < n < 10000$).

Kết quả: Đưa ra theo yêu cầu đề bài

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5	Weird



JVA.21|01

Chương trình:

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        if((n%2==1 || (n>=6 && n<=20 && n%2==0))){
            System.out.println("Weird");
        }
        else if((n>=2 && n<=5 && n%2==0) || n>20)
        {
            System.out.println("Not Weird");
        }
    }
}
```



1.2 LOOP 1

Nhập vào số nguyên n đưa ra bảng cửu chương của n theo định dạng kiểm thử mẫu, ví dụ nhập $n = 2$. Đưa ra như sau:

$$1 \times 2 = 2$$

$$2 \times 2 = 4$$

$$3 \times 2 = 6$$

$$4 \times 2 = 8$$

$$5 \times 2 = 10$$

$$6 \times 2 = 12$$

$$7 \times 2 = 14$$

$$8 \times 2 = 16$$

$$9 \times 2 = 18$$

$$10 \times 2 = 20$$

Dữ liệu: Dòng duy nhất chứa số nguyên n ($1 < n < 10$)

Kết quả: Đưa ra bảng cửu chương của n

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5	$1 \times 5 = 5$ $2 \times 5 = 10$ $3 \times 5 = 15$ $4 \times 5 = 20$ $5 \times 5 = 25$ $6 \times 5 = 30$ $7 \times 5 = 35$ $8 \times 5 = 40$ $9 \times 5 = 45$ $10 \times 5 = 50$



JVA.21|02



Chương trình:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        for (int i=1;i<=10;++i){
            System.out.println(n + " x " + i + " = " + (n*i));
        }
    }
}
```



1.3 LOOP 2

Chúng tôi sử dụng 3 số nguyên **a**, **b** và **n** để tạo ra dãy số có quy tắc sau:

$$(a + 2^0 * b), (a + 2^0 * b + 2^1 * b), \dots, (a + 2^0 * b + 2^1 * b + \dots + 2^{n-1} * b).$$

Bạn được nhận **q** các truy vấn dưới dạng **a**, **b** và **n**. Đối với mỗi truy vấn in chuỗi tương ứng với **a**, **b** và **n** các giá trị dưới dạng một dòng **n** các số nguyên được phân tách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu:

Dòng đầu tiên chứa số nguyên **q**, số lượng truy vấn ($0 < q < 500$),

q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 3 số nguyên **a**, **b** và **n** ($0 < a, b < 50 \mid 1 \leq n \leq 15$).

Kết quả: Đưa ra **q** dòng, mỗi dòng là kết quả của từng trường hợp.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
2	2 6 14 30 62 126 254 510 1022 2046
0 2 10	8 14 26 50 98
5 3 5	



JVA.21|03



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int q = sc.nextInt();
        for(int x=0; x<q; ++x){
            int n,a,b;
            a = sc.nextInt();
            b = sc.nextInt();
            n = sc.nextInt();
            int ans = a+b;
            System.out.print(ans+" ");
            for(int i=1;i<n;++i){
                ans += (1<<i)*b;
                System.out.print(ans+" ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```



1.4 TÍNH TOÁN

Bạn được chúng tôi cung cấp cho 2 tọa độ trong mặt phẳng 2D đó là tọa độ **A** và **B**. Tính toán và đưa ra tọa độ **C** là tọa độ đối xứng với tọa độ **A** qua tọa độ **B**.

Mỗi tọa độ được chúng tôi cung cấp 2 số nguyên (**x,y**). Tính toán và đưa ra tọa độ **C**.

Dữ liệu:

- Đòng đầu tiên chứa số nguyên **t**, số trường hợp thử nghiệm ($1 \leq t \leq 1000$),
- t** dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 4 số nguyên **xA, yA, xB, yB** ($0 \leq x, y \leq 10^9$).

Kết quả: Đưa ra trên **t** dòng , mỗi dòng chứa 2 số nguyên **xC, yC** biểu diễn tọa độ **C**.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
2	5 5
1 1 3 3	0 11
4 3 2 7	



JVA.21|04



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void solution()
    {
        int x1,y1,x2,y2,xr,yr;
        x1=sc.nextInt();
        y1=sc.nextInt();
        x2=sc.nextInt();
        y2=sc.nextInt();
        xr = 2*x2-x1;
        yr = 2*y2-y1;
        System.out.println(xr + " " + yr);
    }

    public static void main(String[] args) {
        int t = sc.nextInt();
        while(t-->0){
            solution();
        }
    }
}
```



1.5 SỐ MAX

Cho bạn 3 số nguyên a,b,c. Bạn cần đưa ra số lớn nhất trong 3 số.

Dữ liệu: Dòng duy nhất chứa 3 số nguyên a, b, c ($-10^9 < a, b, c < 10^9$)

Kết quả: Đưa ra số nguyên duy nhất res – số lớn nhất trong 3 số.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
4 2 7	7



JVA.21|05



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        int a,b,c,res;
        a = sc.nextInt();
        b = sc.nextInt();
        c = sc.nextInt();
        res = a;
        if(res<b) res=b;
        if(res<c) res=c;
        System.out.println(res);
    }
}
```



1.6 NGUYÊN TỐ

Bob rất kém toán và muốn bạn giúp cậu ấy giải quyết vấn đề về số nguyên tố. Số nguyên tố được định nghĩa rằng nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó và số 1 không phải nguyên tố. Bob được giao nhiệm vụ kiểm tra một số xem có phải nguyên tố hay không.

Hãy giúp Bob hoàn thành nhiệm vụ này.

Dữ liệu: Dòng duy nhất chứa số nguyên n ($0 < n < 10^9$).

Kết quả: Đưa ra “YES” nếu n là số nguyên tố, ngược lại đưa ra “NO”.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
2	YES



JVA.21|06



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        int n = sc.nextInt();
        boolean nt = true;
        for(int i=2;i<=n-1;++i){
            if(n%i==0)nt=false;
        }
        System.out.println((nt==true && n>1)?"YES":"NO");
    }
}
```



1.7 ĐI TẮT

Một người chuẩn bị đi ra ngoài và cần một đôi tất phù hợp. Nếu có n màu sắc của những chiếc tất trong ngăn kéo, cần lấy ra bao nhiêu chiếc tất để chắc chắn có một đôi phù hợp?

Thí dụ: $n = 2$, Có 2 màu sắc của tất trong ngăn kéo. Nếu họ loại bỏ 2 tất, chúng có thể không phù hợp. Con số tối thiểu để đảm bảo thành công là 3.

Dữ liệu:

- Đòng đầu tiên chứa số nguyên t , số trường hợp thử nghiệm ($0 < t < 10^5$),
- t dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một số nguyên x ($0 < x < 10^9$), số lượng màu tất.

Kết quả: đưa ra số nguyên – số lần chọn tối thiểu để có được một đôi tất phù hợp.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
1 3	4



JVA.21|07



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        int t = sc.nextInt();
        while(t-->0){
            int n = sc.nextInt();
            System.out.println(n+1);
        }
    }
}
```



1.8 BẮT TAY

Trong một căn phòng có n người, mỗi người bắt tay với tất cả những người còn lại một lần. Nhiệm vụ của bạn là xem xét tổng số lần bắt tay của n người trong căn phòng đó.

Vì có thể số lần bắt tay quá lớn nên bạn cần chia dư kết quả cho $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Dòng duy nhất chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^5$)

Kết quả: Đưa ra số nguyên duy nhất – số lần bắt tay của n người.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
2	1



JVA.21|08



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static final int mod = 1000000007;
    public static void main(String[] args) {
        int n = sc.nextInt();
        int res = ((n%mod)*((n-1)%mod))%mod;
        System.out.println(res/2);
    }
}
```



1.9 SỐ LỚN NHẤT

Cho bạn n số nguyên. Đưa ra số lớn nhất trong n số vừa nhập

Dữ liệu:

- Đòng đầu tiên chứa số nguyên n ($0 < n < 1000$),
- Đòng thứ 2 chứa n số nguyên phân biệt nhau bởi khoảng trắng.

Kết quả: Đưa ra số nguyên – số lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5 1 2 3 4 5	5



JVA.21|09



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        int n = sc.nextInt(), res;
        int c = sc.nextInt();
        res = c;
        n--;
        while (n-->0) {
            c = sc.nextInt();
            if (c>res) res = c;
        }
        System.out.println(res);
    }
}
```



1.10 ARRAY

Bạn được chúng tôi cung cấp một mảng, hãy viết chương trình nhập mảng số nguyên **n** phần tử **a₁, a₂, ..., a_n**. Đưa ra số nhỏ nhất trong mảng.

Dữ liệu:

- ✚ Dòng đầu tiên chứa số nguyên **n** ($n < 1000$) – số lượng phần tử mảng
- ✚ Dòng thứ 2 chứa **n** số nguyên **a₁, a₂, ..., a_n** ($-10^9 < a_i < 10^9$)

Kết quả: Đưa ra một số nguyên – kết quả tìm được

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5 1 2 3 4 5	1



JVA.21|10



Code mẫu:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        int n = sc.nextInt(), res;
        ArrayList<Integer> a = new ArrayList<Integer>();
        for (int i=0; i<n; ++i)
        {
            int x = sc.nextInt();
            a.add(x);
        }
        res = a.get(0);
        for(int x:a){
            if(x<res) res=x;
        }
        System.out.println(res);
    }
}
```



1.11 SẮP XẾP

Bạn được cung cấp một mảng số nguyên gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$. Bạn cần đưa ra mảng sau khi sắp xếp các phần tử theo thứ tự từ nhỏ tới lớn.

Dữ liệu:

- Đòng đầu tiên chứa số nguyên n , ($0 < n < 1000$) – số lượng phần tử mảng
- Đòng thứ 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 < a_i < 10^9$)

Kết quả: Đưa ra các số trong mảng a sau khi sắp xếp.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5 1 2 5 4 3	1 2 3 4 5



JVA.21|11



Code mẫu:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        int n = sc.nextInt();
        ArrayList<Integer> a = new ArrayList<Integer>();
        for(int i=0;i<n;++i){
            int x = sc.nextInt();
            a.add(x);
        }
        Collections.sort(a);
        for(int i:a){
            System.out.print(i + " ");
        }
    }
}
```



1.12 STRING

Cho bạn một chuỗi ký tự liên tiếp **S**. Đưa ra kích thước của chuỗi .

Dữ liệu: Dòng duy nhất chứa một chuỗi ký tự **S**

Kết quả: Đưa ra kích thước của chuỗi đó **|S|**

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
abc	3



JVA.21|12



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        String s = sc.next();
        System.out.println(s.length());
    }
}
```



1.13 SUB STRING

Bạn được cung cấp một chuỗi s và 2 số nguyên l, r . Nhiệm vụ của bạn là đưa ra chuỗi con từ vị trí l tới vị trí r trong chuỗi s ban đầu. Biết rằng l và r thuộc phạm vi từ 1 tới $|s|$ trong đó $|s|$ là kích thước của chuỗi.

Dữ liệu:

- ✚ Dòng đầu tiên chứa chuỗi s
- ✚ Dòng thứ 2 chứa 2 số nguyên l, r

Kết quả: Đưa ra chuỗi duy nhất kết quả tìm được

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
abc 2 3	bc



JVA.21|13



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        String s = sc.next(), res;
        int l, r;
        l = sc.nextInt();
        r = sc.nextInt();
        res = s.substring(l-1, r);
        System.out.println(res);
    }
}
```



1.14 SO SÁNH

Cho bạn 2 chuỗi a và b. Nhiệm vụ của bạn là so sánh 2 chuỗi nếu giống nhau đưa ra “YES”, ngược lại đưa ra “NO”.

Dữ liệu:

- ✚ Dòng đầu tiên chứa chuỗi ký tự a
- ✚ Dòng thứ 2 chứa chuỗi ký tự b

Kết quả: Đưa ra “YES” nếu a giống b, ngược lại đưa ra “NO”.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
abc abc	YES



JVA.21|14



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        String a,b;
        a = sc.nextLine();
        b = sc.nextLine();
        System.out.println((a.equals(b))?"YES":"NO");
    }
}
```



1.15 KẾT HỢP

Bạn được cung cấp 2 chuỗi a vs b. Việc của bạn là tạo ra chuỗi c là chuỗi kết hợp của chuỗi a và chuỗi b.

Dữ liệu:

- ✚ Dòng đầu tiên chứa chuỗi **a**
- ✚ Dòng thứ 2 chứa chuỗi **b**

Kết quả: Đưa ra một dòng duy nhất chứa chuỗi **c**.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
abc	abcabc
abc	



JVA.21|15



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        String a,b;
        a = sc.nextLine();
        b = sc.nextLine();
        a+=b;
        System.out.println(a);
    }
}
```



1.16 TÌM KIẾM CHUỖI

Bạn được cung cấp một chuỗi s và một chuỗi v. Đưa ra “YES” nếu trong chuỗi s xuất hiện chuỗi v. Ngược lại đưa ra “NO”.

Dữ liệu:

- ✚ Dòng đầu tiên chứa chuỗi s
- ✚ Dòng thứ 2 chứa chuỗi v

Kết quả: Đưa ra YES nếu trong chuỗi s xuất hiện chuỗi v, ngược lại đưa ra “NO”

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
abcdef cd	YES




JVA.21|16



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        String s,v;
        s = sc.nextLine();
        v = sc.nextLine();
        System.out.println(s.indexOf(v) != -1 ? "YES" : "NO");
    }
}
```

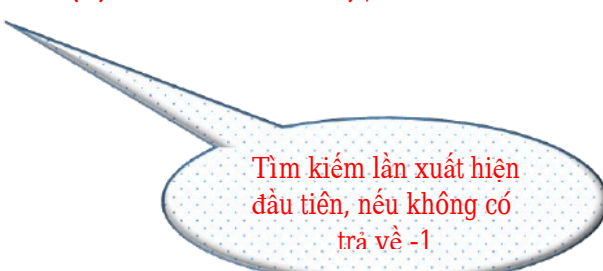

Tìm kiếm lần xuất hiện
đầu tiên, nếu không có
trả về -1



1.17 REVERSE

Bạn được chúng tôi cung cấp một chuỗi ký tự s. Nhiệm vụ của bạn là đảo ngược chuỗi s đã cho và đưa ra màn hình.

Dữ liệu: Dòng duy nhất chứa chuỗi s

Kết quả: Đưa ra chuỗi v là chuỗi đảo ngược chuỗi s

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
abcdef	fedcba



JVA.21|17



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        String s;
        s = sc.nextLine();
        StringBuilder v = new StringBuilder();
        v.append(s);
        v.reverse();
        System.out.println(v);
    }
}
```



1.18 LỌC SỐ

Cho một mảng số nguyên gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$. Nhiệm vụ của bạn là đưa ra các số nguyên lẻ trong mảng theo thứ tự từ nhỏ tới lớn.

Dữ liệu:

- Đòng đầu tiên chứa số nguyên n ($0 < n < 1000$),
- Đòng thứ 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 < a_i < 10^9$).

Kết quả: Đưa ra dãy số nguyên tìm được.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5 1 2 3 4 5	1 3 5



JVA.21|18



Code mẫu:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> a = new ArrayList<>();
        int n = sc.nextInt();
        for(int i=0;i<n;++i){
            int x = sc.nextInt();
            a.add(x);
        }
        Collections.sort(a);
        for(int i:a){
            if(i%2==1) System.out.print(i + " ");
        }
    }
}
```



1.19 LỌC NGUYÊN TỐ

Bạn được cung cấp mảng số nguyên n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$. Đưa ra các phần tử trong mảng là số nguyên tố và sắp xếp theo chiều từ nhỏ tới lớn.

Dữ liệu:

- ✚ Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($0 < n < 1000$),
- ✚ Dòng thứ 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 < a_i < 10^9$),

Kết quả: Đưa ra các số trong mảng là số nguyên tố.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
5 1 2 3 4 5	2 3 5



JVA.21|19



Code mẫu:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);

    static private boolean check(int x){
        for(int i=2;i*i<=x;++i){
            if(x%i==0) return false;
        }
        return x>1;
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> a = new ArrayList<>();
        int n = sc.nextInt();
        for(int i=0;i<n;++i){
            int x = sc.nextInt();
            a.add(x);
        }
        Collections.sort(a);
        for(int i:a){
            if(check(i)) System.out.print(i + " ");
        }
    }
}
```



1.20 MA TRẬN

Bạn được cung cấp một ma trận n hàng và m cột. Nhiệm vụ của bạn là tính tổng các phần tử trên hàng x bất kỳ nhập từ bàn phím.

Dữ liệu:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n, m ($0 < n, m < 1000$),
- n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa m phần tử biểu diễn ma trận
- Dòng cuối cùng chứa số nguyên x ($0 < x \leq n$)

Kết quả: Đưa ra một số nguyên – kết quả tìm được.

Ví dụ:

INPUT	OUTPUT
2 3 1 2 3 2 3 4 2	9



JVA.21|20



Code mẫu:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {
        int n,m,res = 0;
        n = sc.nextInt();
        m = sc.nextInt();
        int [][] a = new int[n][m];
        for(int i=0;i<n;++i){
            for(int j=0;j<m;++j){
                a[i][j] = sc.nextInt();
            }
        }
        int x = sc.nextInt()-1;
        for(int i=0;i<m;++i){
            res+=a[x][i];
        }
        System.out.println(res);
    }
}
```

