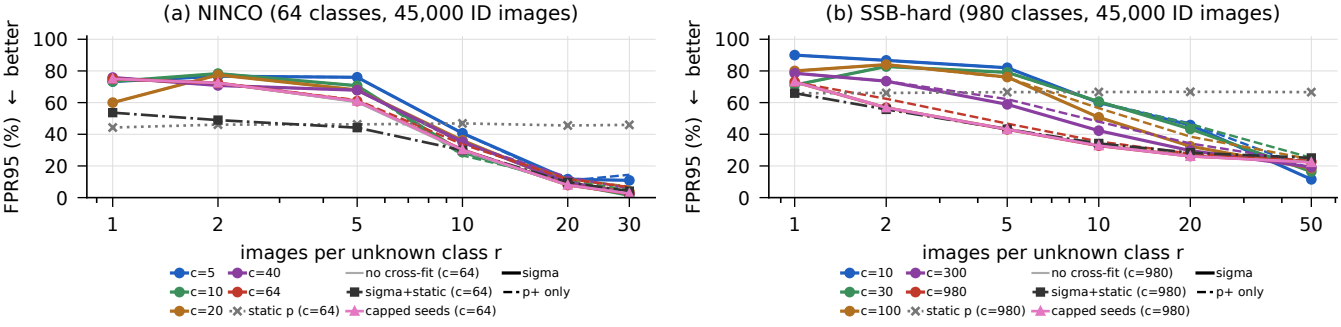
(a) NINCO (64 classes, 45,000 ID images)
FPR95 (%) ← better
100
80
60
40
20
0
1
2
5
10
20
30
images per unknown class r
c=5
c=40
no cross-fit (c=64)
sigma
c=10
c=64
sigma+static (c=64)
p+ only
c=20
static p (c=64)
capped seeds (c=64)
(b) SSB-hard (980 classes, 45,000 ID images)
FPR95 (%) ← better
100
80
60
40
20
0
1
2
5
10
20
50
images per unknown class r
c=10
c=300
no cross-fit (c=980)
sigma
c=30
c=980
sigma+static (c=980)
p+ only
c=100
static p (c=980)
capped seeds (c=980)