

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO  
KATEDRA INFORMATIKY

# ROČNÍKOVÝ PROJEKT

Projektový seminář

Latrunculi



Červen 2016

Ondřej Grätz  
Aplikovaná informatika, III. ročník

## **Abstrakt**

Implementace deskové hry Latrunculi s použitím *.NET Framework* pro operační systém *Windows*.

# Obsah

<b>1. Zadání projektu</b>	<b>5</b>
<b>2. Volba technologie</b>	<b>5</b>
2.1. Výběr operačního systému . . . . .	5
2.2. Výběr vývojového prostředí . . . . .	5
<b>3. Organizace kódu</b>	<b>6</b>
3.1. Zvyklosti pro .NET aplikace . . . . .	6
3.2. Prevence cyklických závislostí . . . . .	6
3.3. Soubory projektu . . . . .	6
<b>4. Vrstvy aplikace</b>	<b>6</b>
4.1. Uživatelské rozhraní (Latrunculi*.exe) . . . . .	7
4.2. Pohledový model (Latrunculi.ViewModel.dll) . . . . .	7
4.3. Kontrolér a doménový model (Latrunculi.Model.dll) . . . . .	8
<b>5. Návrh aplikace</b>	<b>8</b>
5.1. Případy užití . . . . .	8
5.2. Diagram tříd . . . . .	8
<b>6. Implementace</b>	<b>8</b>
6.1. Unit Testy . . . . .	9
6.2. Třída Latrunculi.Model.GameModel . . . . .	9
<b>7. Systémové požadavky</b>	<b>9</b>
<b>8. Vytvoření aplikace</b>	<b>9</b>
8.1. Instalace vývojového prostředí . . . . .	9
8.2. Sestavení aplikace . . . . .	10
<b>9. Spuštění aplikace</b>	<b>10</b>

## Seznam obrázků

1.	Vrstvy aplikace . . . . .	7
2.	Závislosti souborů . . . . .	7
3.	Případy užití . . . . .	12
4.	Diagram tříd . . . . .	13

# 1. Zadání projektu

Cílem projektu je vytvoření hry pro desktopový operační systém s grafickým uživatelským rozhraním (GUI) dle standardů.

Požadavek na přenositelnost spustitelných souborů nebyl stanoven. Uživatelské rozhraní se předpokládá objektově orientované s použitím oken a standardních prvků (hlavní nabídka, nástrojová lišta, tlačítka).

## 2. Volba technologie

### 2.1. Výběr operačního systému

Já jsem pro vývoj i běh hry (aplikace) zvolil operační systém *Windows*, jelikož je mi dobře známý a také proto, že je to s podílem 52 % (viz [4]) mezi uživateli i programátory nej-používanější operační systém pro osobní počítače.

### 2.2. Výběr vývojového prostředí

Pro vývoj byl zvolen nástroj *Visual Studio* od firmy *Microsoft*, jazyky *C#* a *F#* a pro vývoj uživatelského rozhraní *Windows Presentation Framework* (WPF).

Pro zvolený operační systém (*Windows*) by s ohledem na zadání bylo výhodné použít jeden z následujících typů aplikací.

- Win32 (Visual C++ s použitím Windows API nebo MFC)
- .NET Framework + WinForms
- .NET Framework + WPF
- Windows Runtime (C++/CX)

*Win32* a *Windows Runtime* poskytují nejmenší úroveň abstrakce. Vývoj tohoto typu aplikací vyžaduje větší znalosti a zkušenosti programátora. *Windows Runtime* aplikace je navíc možné spustit pouze pod operačním systémem *Windows 8* (nebo novějším). Výhodou je ale standardní vzhled výsledných aplikací a nejlepší výpočetní výkon.

Použití *WinForms* by bylo výhodné, jelikož vývoj je jednoduchý (údálostmi řízený, objektově orientovaný). Výsledná aplikace má vzhled v souladu se standardy operačního systému a očekáváním uživatele. Nevýhodou je strohý design, který se příliš nepřizpůsobuje rozlišení obrazovky a jehož vzhled se může jevit zastaralý. Design je navíc velmi svázan s kódem, který má na starosti výpočty a samotnou logiku aplikace.

Naproti tomu u *WPF* je již při vývoji myšleno na responzivní design. Prvky uživatelského rozhraní mají velmi bohaté a pro programátora snadno použitelné vlastnosti, které umožňují přizpůsobit aplikaci různým velikostem obrazovky a různým způsobům vstupu od uživatele (dotykové obrazovky, přizpůsobení pro zrakově nebo tělesně hendikepované uživatele). Návrh uživatelského rozhraní je navíc velmi dobře oddělen od samotného kódu a umožňuje s použitím nástroje *Microsoft Blend* výrazně zasáhnout do designu aplikace i grafikovi (bez nutnosti znalosti programování a bez zásahu do modelu aplikace).

## 3. Organizace kódu

### 3.1. Zvyklosti pro .NET aplikace

Při vývoji pro *.NET Framework* je nutno veškerý kód umisťovat do metod tříd. Třídy musejí být povinně organizovány do jmenných prostorů. Jmenné prostory je vhodné stromově strukturovat dle navržené architektury aplikace.

Pro *.NET* aplikace (s výjimkou aplikací v jazyku F#) je typické rozdělení zdrojového kódu do několika projektů, které jsou přidány do skupiny projektů (Solution). Rozdělení se provádí na základě jmenných prostorů (namespaces) tak, aby třídy patřící do stejného prostoru byly ve stejném projektu.

Spustitelný (EXE) soubor obsahuje jádro programu a definice hlavních částí uživatelského rozhraní, ale komponenty uživatelského rozhraní i třídy obsahující doménový nebo datový model, rozhodovací logiku a třídy pro práci se soubory, databázemi či síťovou komunikaci jsou umístěny v tzv. knihovnách tříd (DLL soubory). Toto dělení poté představuje výhodu při požadavku na změnu typu výsledné aplikace. Lze například textové rozhraní aplikace nahradit GUI. Nebo nahradit samostatně spustitelnou konzolovou aplikaci službou systému Windows. Společné součásti tak mohou být opětovně využívány (sdíleny).

DLL i EXE soubory po sestavení obsahují překladačem vytvořený *bytecode*, který je poté při spuštění aplikace částečně kompilován do strojového kódu (just-in-time kompilace) a částečně také interpretován běhovým prostředím *.NET*.

### 3.2. Prevence cyklických závislostí

Abstraktní rozdělení kódu na vrstvy pomáhá při vývoji předcházet cyklickým (rekurzivním) závislostem mezi třídami (respektive mezi jednotlivými knihovnami tříd). Nevhodné závislosti mezi třídami by totiž mohly při dokončování aplikace způsobit komplikace, které by v krajním případě bránily sestavení aplikace a vyžadovaly by refaktorování celého kódu.

Jako prevence se proto činnosti jednotlivých součástí seskupují tak, aby vyšší vrstvy byly závislé na nižších vrstvách. Nevhodné je naopak odkazovat se z nižších vrstev na vyšší, ačkoliv i tato možnost může být potřebná. V případě potřeby se ale namísto reference používají události tak, že nižší vrstva generuje událost a vyšší vrstva událost zachytává. Bližší informace viz [6].

### 3.3. Soubory projektu


Třídy projektu jsou organizovány v podprostorech jmenného prostoru *Latrunculi*.

Rozvrstvení aplikace je zobrazeno na obr.1. Výsledné soubory sestavení jednotlivých projektů (assemblies) a jejich závislosti jsou zobrazeny na obr.2. Rozdělení do více projektů bylo provedeno s ohledem na výše uvedené zásady.


Úlohy jednotlivých částí systému budou popsány v další kapitole.

## 4. Vrstvy aplikace

Rozvrstvení aplikace vychází z architektury MVC (*Model-View-Controller*, viz [5]). Pro vývoj *WPF* aplikace jsem jej ale musel mírně modifikovat. Úlohu pohledu (View) zastává konkrétní okno aplikace (instance třídy *System.Windows.Window*) nedělitelně spolu

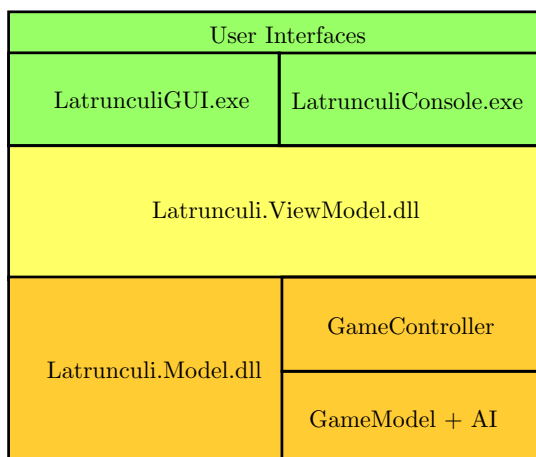

Obrázek 1. Vrstvy aplikace

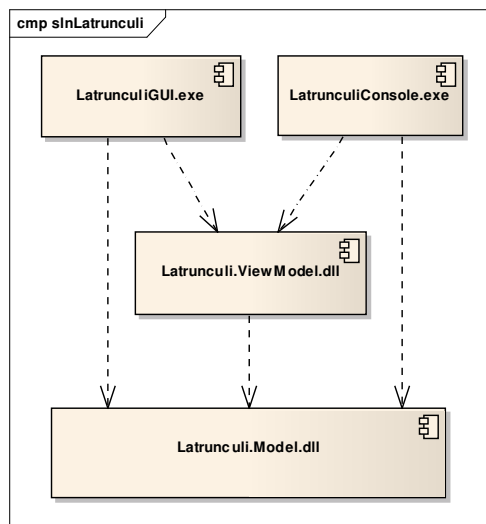

Obrázek 2. Závislosti souborů

s odpovídajícím pohledovým modelem (ViewModel), jehož instanci okno vytvoří ve svém konstruktoru. Výsledkem je MWVmC, tj. *Model-Window-ViewModel-Controller*.

#### 4.1. Uživatelské rozhraní (Latrunculi\*.exe)

Nejvyšší vrstvou v našem diagramu z obr.1. je *User Interfaces*, tj. uživatelská rozhraní. Vrstva je horizontálně rozdělena, neboť naše aplikace má dva typy samostatně spustitelných uživatelských rozhraní. Konzolové rozhraní (Latrunculi.ConsoleUI) a grafické rozhraní (Latrunculi.GUI).

Uživatelské rozhraní zobrazuje stav hry uživateli a poskytuje prvky pro ovládání hry. Neobsahuje ale samotnou logiku ani řízení hry. Požadavky od uživatele jsou předávány nižší vrstvě - *GameController*.

Konstruktoru hlavního okna aplikace je nutno předat vytvořené instance tříd z nižších vrstev - *MainWindowViewModel*, *GameController*. Za vytvoření jejich instancí zodpovídá třída, která okno vytváří. V našem případě třída *App* (vstupní bod aplikace).

#### 4.2. Pohledový model (Latrunculi.ViewModel.dll)

Použití pohledových modelů je typické pro WPF aplikace. Úlohou pohledového modelu je poskytnout uživatelskému rozhraní třídy, které obsahují vlastnosti (*Properties*), jež mohou být přímo napojeny na jednotlivé grafické komponenty uživatelského rozhraní. Takové třídy musejí implementovat rozhraní *INotifyPropertyChanged*, tj. implementovat událost *PropertyChanged*. Tato událost je zachytávána uživatelským rozhraním.

Při zachycení události dojde automaticky k aktualizaci grafických komponent, které jsou navázány (*Binding*) na vlastnost třídy, jejíž hodnota byla změněna. Dodejme navíc, že je podporováno i zachytávání změn v generických kolekcích typu *ObservableCollection<T>*, což se využívá pro aktualizaci komponent GUI typu *List*, *ComboBox* či tabulkového zobrazení.

Podobný princip aktualizace komponent (využití *Bindingu*) existuje i v aplikacích *WinForms* a také i v jiných vývojových prostředích a jazycích (Delphi, Java). Smyslem je odstra-

nit nutnost psát kód, který nesouvisí přímo s výpočetní logikou aplikace či jejím doménovým modelem.

Příkladem takového kódu je např. v události `Form.OnShow` kód `textBox1.Text = "Test";`, kterým se zaktualizuje konkrétní komponenta. Pokud komponentu `textBox1` přejmenujeme nebo odstraníme, aplikace přestane fungovat a daný řádek musíme upravit. Při použití pohledového modelu ve *WPF* aplikaci nemusí mít komponenta vůbec stanovený název a navíc může být více komponent (i různých typů) navázáno na stejnou vlastnost v třídě pohledového modelu. Jakákoliv změna v návrhu uživatelského rozhraní nerozbije funkčnost pohledového modelu.

V pohledovém modelu se zpravidla implementují třídy, které odpovídají třídám z nižší vrstvy aplikace (z doménového či datového modelu). Avšak implementují se pouze ty třídy, u kterých se předpokládá nutnost grafické reprezentace. Tj. zobrazení uživateli ve formě odpovídajícího grafického prvku. Někdy může být výhodné sloučit vlastnosti z různých tříd datového modelu do jedné třídy pohledového modelu.

Pohledový model si načítá a transformuje data z doménového modelu. Konstruktoru pohledového modelu proto musí být předána platná instance třídy `GameModel`.

### 4.3. Kontrolér a doménový model (`Latrunculi.Model.dll`)

Tyto součásti jsou implementovány v jazyku *F#*, který jakožto ryze funkcionální jazyk poskytuje možnosti interaktivního prototypově či doménově řízeného vývoje. Také obsahuje některé prostředky (např. datové typy a struktury), které usnadňují vývoj aplikací, a přitom v jazyku *C#* nemají odpovídající náhradu. Skriptovací vlastnosti jazyka *F#* navíc využijeme pro testování jednotlivých součástí aplikace.

Kontrolér má na starosti řízení hry. Jeho metody jsou volány z uživatelského rozhraní. Kontrolér na základě jejich volání provede příslušnou akci a předá požadavek doménovému modelu. Toto zpravidla také povede ke změně stavu modelu a tudíž k nutnosti aktualizovat pohledový model a uživatelské rozhraní.

Doménový model reprezentuje samotnou hru *Latrunculi*. Jeho úkolem je modelovat reálnou podobu hry, včetně jejích entit (deska, figurka, hráč, pravidla) a jejich atributů a metod. Doménový model musí zajistit, aby se hra neocitla ve stavu který odporuje pravidlům nebo je v rozporu s očekávaným chováním deskové hry. Více obecně o doménově řízeném vývoji viz [7].

Součástí této vrstvy je i implementace mozku počítačového hráče (*AI*).

## 5. Návrh aplikace

### 5.1. Případy užití

Případy užití vycházejí ze zadání a jsou zobrazeny v příloze na obr.3.

### 5.2. Diagram tříd

Návržené třídy, jejich atributy a operace jsou uvedeny na obr.4.

## 6. Implementace



## 6.1. Unit Testy

Pro testování je použit framework *NUnit 3.2.1*. Soubory s testy doménového modelu jsou umístěny v sestavení `Latrunculi.Model.Test.dll`.

## 6.2. Třída `Latrunculi.Model.GameModel`

# 7. Systémové požadavky

Pro vývoj i běh aplikace jsou na počítač kladeny tyto nároky:

- osobní počítač, notebook nebo tablet
- 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor s frekvencí 1 GHz nebo vyšší
- operační systém Microsoft Windows 7 (64 bitový nebo 32 bitový)
- 1 GB paměti RAM (32bitová verze) nebo 2 GB paměti RAM (64bitová verze)
- 16 GB volného místa na disku (32bitová verze) nebo 20 GB (64bitová verze)
- Grafická karta s podporou DirectX 9 s ovladačem WDDM 1.0 nebo novějším
- Microsoft .NET Framework verze 4.5.2 (nebo novější)

# 8. Vytvoření aplikace

## 8.1. Instalace vývojového prostředí

Pro sestavení aplikace nainstalujeme nejprve vývojové prostředí *Microsoft Visual Studio*.

Pro vývoj byla použita edice *Community 2015*, která je zdarma ke stažení na stránce <https://www.visualstudio.com/cs-cz/downloads/download-visual-studio-vs.aspx>.

Při instalaci zvolíme jazyk C#. Po nainstalování zvolíme v menu File → New → Project... V zobrazeném dialogovém okně zvolíme ve stromu vlevo položku Installed → Templates → Other Languages → Visual F# a poté v seznamu nabídnutých položek zvolíme Install F# Tools a provedeme instalaci nástrojů pro vývoj v jazyku F# (pokud máme již správně nainstalovánu podporu jazyku F#, budou v seznamu položky Console Application, Library a další).

Lze použít i jiné edice, případně starší verze *Visual Studio*. Jediným požadavkem je, aby daná verze uměla cílit na *.NET Framework verze 4.5.2* a aby podporovala jazyk F# verze 4.0.

## 8.2. Sestavení aplikace

Jestliže nemáme soubory se zdrojovým kódem, tak v nabídce Team zvolíme Manage Connections. V okně Team Explorer - Connect v části Local Git Repositories zvolíme příkaz Clone a jako Repository URL zadáme `https://github.com/ondrejgr/FLatrunculi.git`. Případně změním název složky, do které chceme zdrojové soubory stáhnout.

Příkazem Build Solution v menu Build provedeme sestavení aplikace.

Pokud budeme chtít spouštět i testy, nainstalujeme *NUnit* z `http://www.nunit.org/index.php?p=download`.


## 9. Spuštění aplikace

Aplikace se spouští spustitelným souborem `LatrunculiGUI.exe`. Ve složce s aplikací musejí být uloženy také následující soubory knihoven tříd:


- `FSharp.Core.dll`
- `Latrunculi.Model.dll`
- `Latrunculi.ViewModel.dll`

## Reference

- [1] Mgr. Jan Outrata, Ph.D.: *Projekt - implementace*, <http://outrata.inf.upol.cz/courses/ps/navrh.pdf>, listopad 2008.
- [2] Mgr. Jan Outrata, Ph.D.: *Projekt - analýza a návrh*, <http://outrata.inf.upol.cz/courses/ps/implementace.txt>, listopad 2010.
- [3] Mgr. Tomáš Kühn, Ph.D.: *Algoritmy realizující počítačového hráče*, <http://www.inf.upol.cz/downloads/studium/PS/algoritmy.pdf>, říjen 2011.
- [4] Wikipedia: *Usage share of operating systems*, [https://en.wikipedia.org/wiki/Usage\\_share\\_of\\_operating\\_systems#Desktop\\_and\\_laptop\\_computers](https://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems#Desktop_and_laptop_computers), květen 2016.
- [5] Wikipedia: *Model-view-controller*, <https://en.wikipedia.org/wiki/https://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller>, květen 2016.
- [6] Scott Wlaschin: *Dependency Cycles*, <https://fsharpforfunandprofit.com/series/dependency-cycles.html>, květen 2016.
- [7] Scott Wlaschin: *Domain Driven Design*, <https://fsharpforfunandprofit.com/ddd/>, květen 2016.

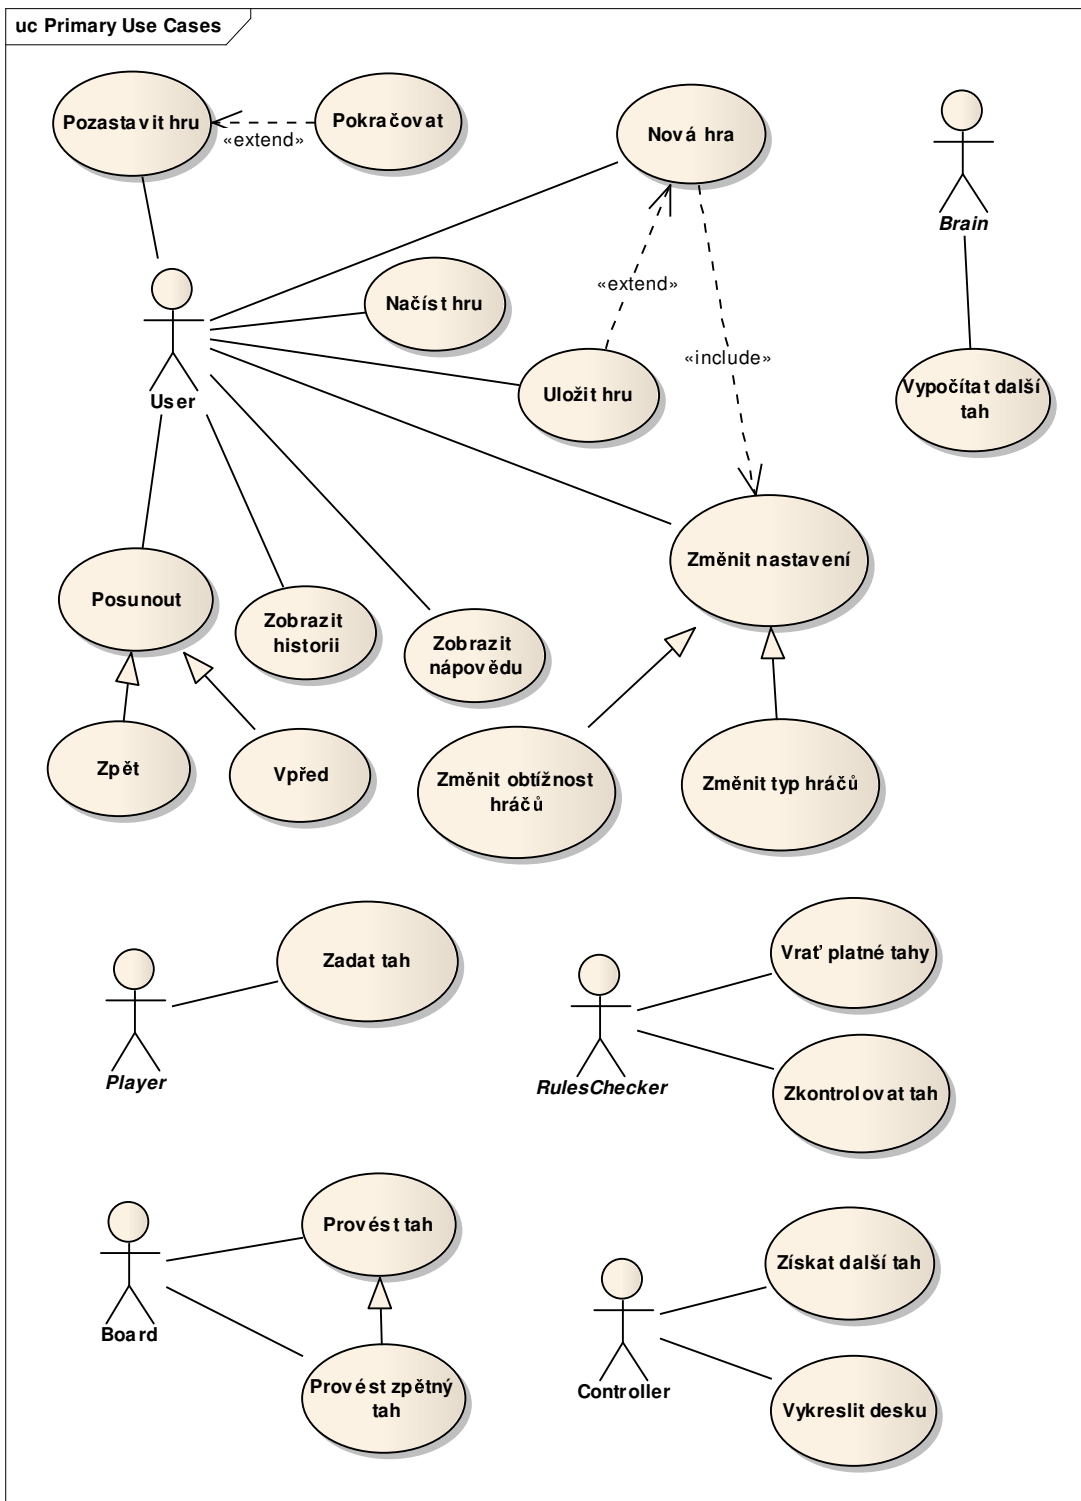

Obrázek 3. Případy užití

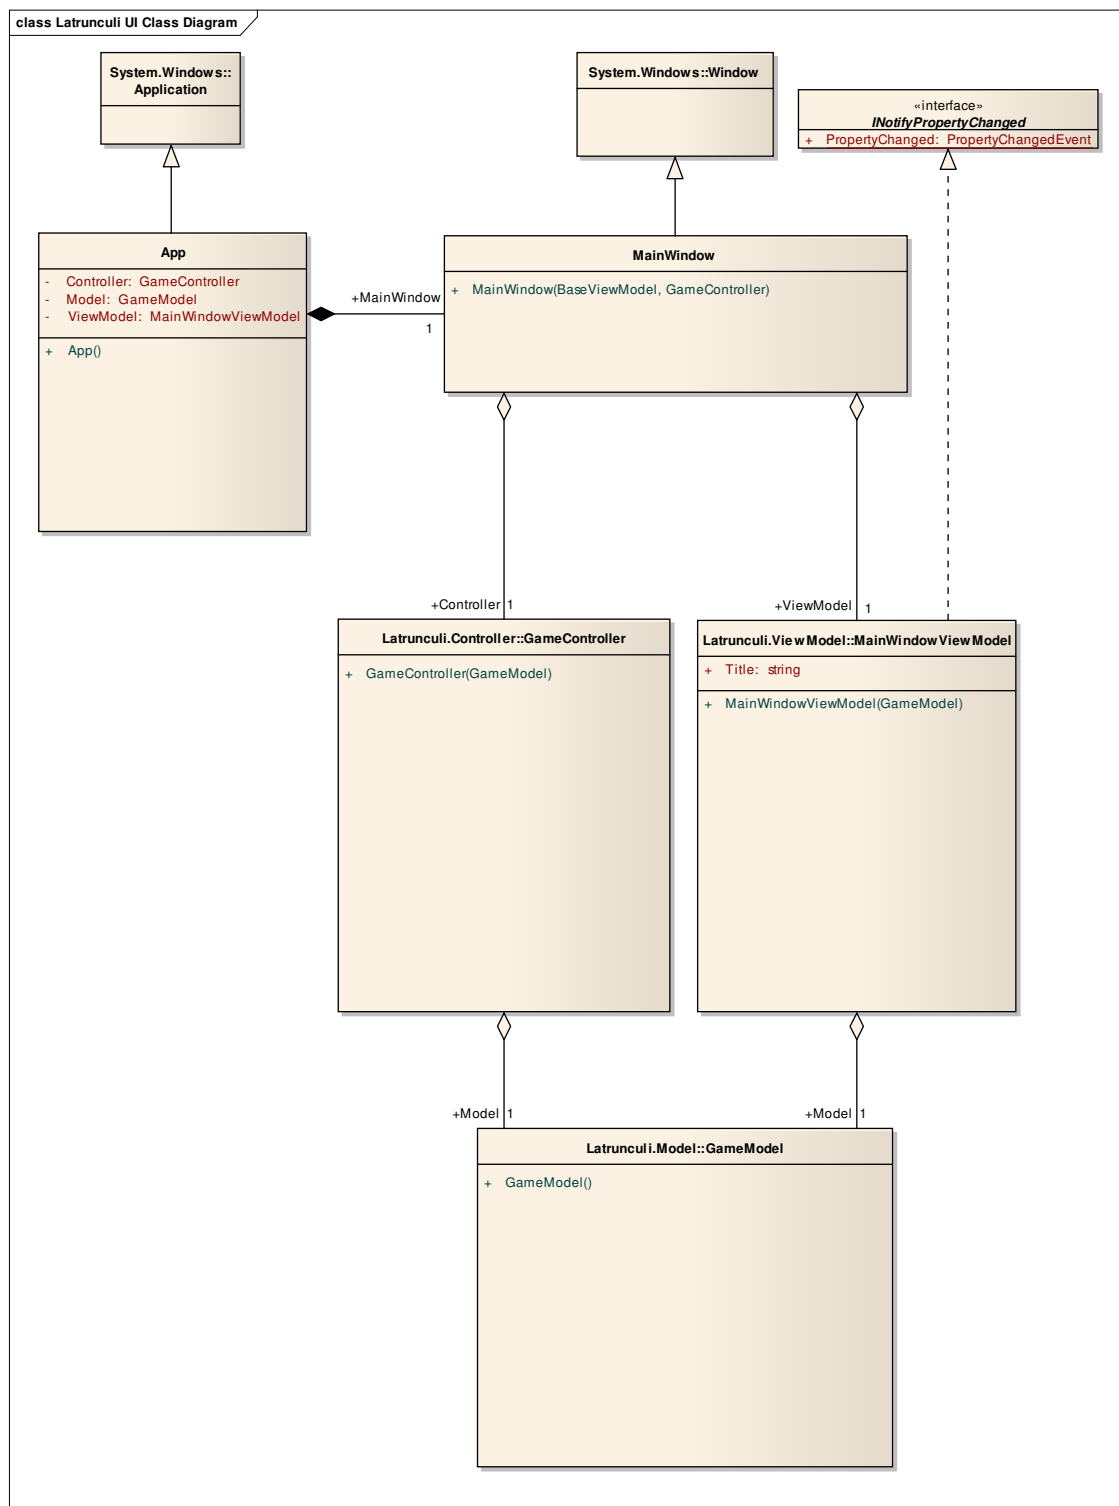

Obrázek 4. Diagram tříd