
StatS

Desktopová aplikace pro automatizované vyplňování výkazů pro Český statistický úřad. Načte obratovou předvahu z Excelu, vypočítá vykazované ukazatele podle metodiky a uloží je do výkazu ve formátu PDF. To celé je hotové za několik minut namísto hodin při ručním zpracování.

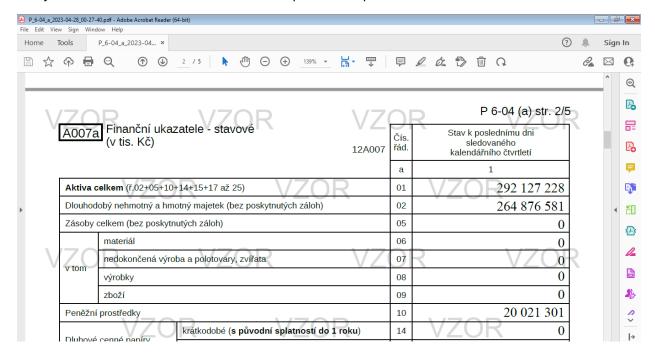

Spuštění


Aplikace je distribuována v archivu formátu .zip. Před spuštěním je potřeba archiv rozbalit. To lze provést v libovolné složce, která ovšem není systémovou složkou Windows.

Spuštění aplikace se provede pomocí souboru ve formátu .exe (typu Aplikace). Název souboru začíná "StatS" a zbytek názvu odkazuje na typ výkazu, pro který je aplikace určena.

Název	Datum změny	Тур	Velikost
icons	27.04.2023 20:48	Složka souborů	
lib	27.04.2023 20:48	Složka souborů	
logs	27.04.2023 20:48	Složka souborů	
reports	27.04.2023 20:48	Složka souborů	
python3.dll	17.01.2022 15:26	Rozšíření aplikace	61 kB
python310.dll	17.01.2022 15:26	Rozšíření aplikace	4 350 kB
■ StatS_2023_quarter_P_6_04_a	10.04.2023 11:29	Aplikace	17 kB

Přihlášení

Jako první se po spuštění zobrazí okno s přihlášením. Zde prosím zadejte údaje, kterými jste se registrovali na webu dcba.cz. Přihlášení slouží pouze pro účely ověření platnosti licence a žádná další data aplikace nikam neodesílá.

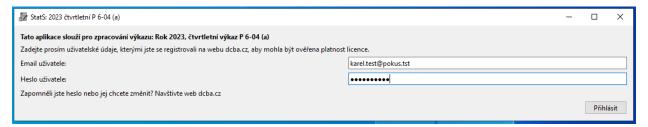


Výběr obratové předvahy

Dále je potřeba vybrat soubor s obratovou předvahou uloženou v jednom z formátů programu Microsoft Excel.




Specifikace obratové předvahy


Posledním krokem je specifikace obratové předvahy načtené ze zdrojového excelového souboru.

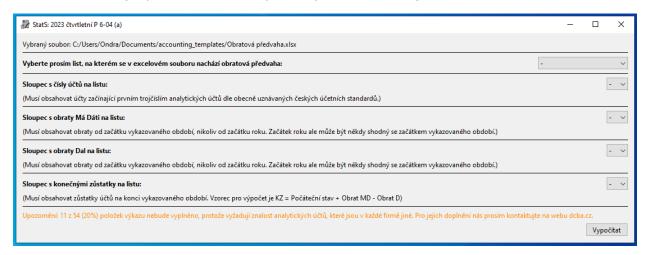

Ve zdrojovém excelu lze zjistit, na kterém listu je obratová předvaha umístěna. Zjistit lze také, ve kterých sloupcích (označené písmeny abecedy) jsou údaje požadované aplikací StatS.

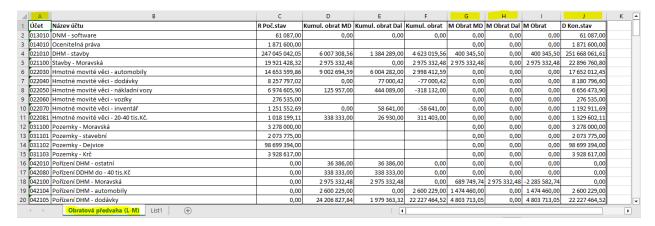

V aplikaci StatS jsou tedy navoleny příslušné položky z rozevíracího menu. Po kliknutí na tlačítko Vypočítat jsou z obratové předvahy automaticky vypočteny ukazatele a tyto jsou vyplněny do výkazu pro ČSÚ.

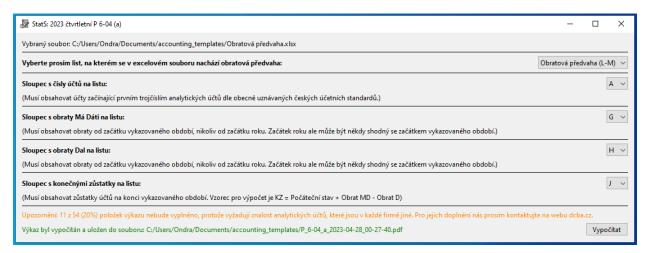

Vypočtený výkaz pro ČSÚ

Vypočtený výkaz ve formátu .pdf je uložen do stejné složky, ve které je zdrojový soubor s obratovou předvahou.

