

ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ МОСКВЫ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МАССОВОМУ ИМПОРТУ ПРАЙС-ЛИСТА

Техническая документация по массовому импорту прайс-листа

Москва

2025

Содержание

1	Массовый импорт прайс-листа в личном кабинете Поставщика	4
1.1	Подготовка YML файла прайс-листов	4
1.1.1	Формат YML	4
1.1.2	Требование к YML-файлу.....	5
1.1.3	Способы формирования YML прайс-листа	5
1.2	Структура YML файла	6
1.3	Основные блоки, которые должен содержать YML прайс-лист	7
1.4	Элементы, входящие в shop.....	8
1.4.1	Состав элемента.....	8
1.4.2	Описание входящих элементов.....	9
1.4.3	Элемент current cies	11
1.4.4	Элемент categories	12
1.4.4.1	Как использовать элемент в прайс-листе	12
1.4.4.2	Требования к идентификаторам.....	13
1.4.5	Элемент offers	13
1.4.5.1	Список и описание элементов.....	14
1.5	Подробное описание некоторых элементов.....	20
1.5.1	Элемент delivery-options	20
1.5.1.1	Атрибут cost — стоимость доставки	21
1.5.1.2	Атрибут days — срок доставки	21
1.5.1.3	Атрибут order-before — время заказа	21
1.5.1.4	Как использовать элемент в прайс-листе.....	21
1.5.2	Элемент picture	23
1.5.3	Элемент param.....	23
1.5.3.1	Как использовать элемент в прайс-листе.....	23
1.5.3.2	Параметры элемента param.....	24
1.5.3.3	Лицензиар, франшиза и персонаж	25
1.6	Пример YML-формата для массовой загрузки прайс-листов	26
1.7	XSD-схема для массовой загрузки оферт	27
1.7.1	Формирование XSD-схемы	28
1.7.2	Описание типов данных, используемых при определении полей документов.....	29
2	Справочники Портала поставщиков.....	36

3	Требования к ссылкам и изображениям.....	37
3.1	Требования к ссылкам.....	37
3.2	Требования к изображениям	37
4	Вопросы и ответы	38
5	Загрузка прайс-листа в Портал поставщиков	38

1 Массовый импорт прайс-листа в личном кабинете Поставщика

Учитывая большой объем прайс-листов, новый каталог обеспечивает возможность массовой загрузки. Все, что нужно сделать поставщику – это экспортировать свой прайс-лист в yml формат и загрузить в личном кабинете. При этом поставщик может продолжать использовать свои товарные категории, предварительно установив связь между ними и категориями справочника Портала поставщиков. Задача справочника Портала поставщиков – стать более гибким и понятным, как для заказчиков, так и для поставщиков.

Пользователю больше не требуется указывать id характеристик Портала при помощи разработчика. Необходимо сгенерировать yml-файл из своей номенклатуры, из своей учетной системы с помощью бесплатных сервисов и отправить его через форму импорта Портала поставщиков.

1.1 Подготовка YML файла прайс-листов

1.1.1 Формат YML

Прайс-лист — это файл в определенном формате с данными о всех товарах поставщика, которые планируется размещать на Портале Поставщиков. Файл нужно подготовить по правилам Портала поставщиков.

Допустимый формат прайс-листа для Портала Поставщиков:

- YML.

Стандарт YML (Yandex Markup Language) разработан Яндексом и основан на стандарте XML. Описание формата общедоступно и имеет понятную структуру. Все данные указываются в читаемом виде. Формат YML предоставляет больше возможностей и преимуществ, чем форматы XLS¹, CSV², TSV³. В данном руководстве мы рассмотрим процесс формирования файла в формате YML.

Задача YML прайс-лист предоставить поставщикам загружать свои прайс-листы с тем набором данных, который имеется в их личной базе, независимо от ее типа: SQL, 1с, интернет-магазин или что-то еще. Так же в этом случае не требуется перевод характеристик

¹ Формат XLS - формат файлов программы Microsoft Excel;

² Формат CSV - текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных;

³ Формат TSV - текстовый формат для представления таблиц баз данных.

в формат Портала поставщиков. Их можно указывать в явном виде в отдельном параметре, например:

<param name="Высота упаковки" unit="мм">100</param>

Такой подход обеспечивает более емкое описание товарных предложений структурными характеристиками. Что в свою очередь позволяет заказчикам однозначно определять позиции для своих закупок, а значит обеспечивает прозрачный торговый процесс.

1.1.2 Требование к YML-файлу

– В YML нельзя использовать непечатаемые символы с ASCII-кодами⁴ от 0 до 31 (за исключением символов с кодами 9, 10, 13 — табуляция, перевод строки, возврат каретки);

– Символы " & > < ' нужно заменять на эквивалентные коды(Таблица 1):

Таблица 1 - Эквивалентные коды для YML-файла

Символ в тексте	Код для YML-файла
"	"
&	&
>	>
<	<
'	'

– Допустимые кодировки YML-файла: UTF-8⁵, windows-1251⁶

1.1.3 Способы формирования YML прайс-листа

Сформировать YML прайс-лист можно несколькими способами:

⁴ ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange) — американский стандартный код для обмена информацией. ASCII представляет собой кодировку для представления десятичных цифр, латинского и национального алфавитов, знаков препинания и управляющих символов;

⁵ UTF-8 (от англ. Unicode Transformation Format, 8-bit)— «формат преобразования Юникода, 8-бит») - распространённый стандарт кодирования текста, позволяющий более компактно хранить и передавать символы Юникода, используя переменное количество октетов (байтов) (от 1 до 4), и обеспечивающий полную обратную совместимость с 7-битной кодировкой ASCII;

⁶ Windows-1251 — набор символов и кодировка, являющаяся стандартной 8-битной кодировкой для русских версий Microsoft Windows до 10-й версии.

- Модифицировать действующий механизм создания xml для массового импорта оферт в соответствии с новой xsd-схемой https://zakupki.mos.ru/Content/Pub/YmlExchange/v1_0/Xsd/schema.xsd ;
- Если ваша система управления прайс-листом (1с, интернет-магазин и т.д.) позволяет, то установить модуль экспорта данных в формат yml в соответствии с вышеуказанной схемой;
- Воспользоваться любым другим удобным инструментом для конвертации вашего прайс-листа в yml формат.

При использовании массовой загрузки впервые рекомендуем подготовить yml прайс-лист, который будет содержать не весь каталог, а лишь часть. Например, одну небольшую категорию с 10-20 офертами. Это позволит ознакомиться и понять процесс работы импорта. После чего можно будет загружать весь каталог со всеми офертами.

1.2 Структура YML файла

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <yml_catalog date="2017-02-05 17:22"> xmlns="http://market.zakupki.mos.ru/
   spIntegration/Yml/1.0">
3      <shop>
4          ...
5      </shop>
6      ...
7      <offers>
8          ...
9      </offers>
10     <gifts>
11         ...
12     </gifts>
13     <promos>
14         ...
15     </promos>
16 </yml_catalog>

```

- **xml header** — стандартный XML-заголовок. Должен начинаться с первой строки, с нулевого символа;
- **yml_catalog** — любой XML-документ может содержать только один корневой элемент. Формат YML в качестве корневого использует элемент `<yml_catalog>`. Атрибут `date` элемента `<yml_catalog>` должен соответствовать дате и времени генерации YML-файла на стороне магазина. Дата должна иметь формат YYYY-MM-DD hh:mm;
- **shop** — элемент содержит описание магазина (`shop`) и его предложений (`offers`).

1.3 Основные блоки, которые должен содержать YML прайс-лист

Основные блоки, которые должен содержать YML прайс-лист, для импорта на Портал поставщиков (Таблица 2):

Таблица 2 - Основные блоки YML прайс-листа

Поле	Описание
<code><yml_catalog date="2018-09-28 14:33" xmlns="http://market.zakupki.mos.ru/spIntegration/Yml/1.0"></code>	Обязательное указание namespace ⁷
<code>shop</code>	Блок с описанием магазина
<code>categories</code>	Список пользовательских категорий в прайс-листе, которые поставщик использует в своей базе данных. При использовании своих категорий поставщик разово устанавливает соответствие с категориями в справочнике Портала и продолжает работать только со своими названиями и Id категорий. Вложенность родительских и дочерних категорий

⁷ Идентификатор (имя) пространства имён (англ. namespace name) задаётся с помощью XML-атрибута `xmlns`, значение которого должно быть ссылкой URI.

	указывается с помощью атрибута parentId.
offers	Список офферт поставщика. Если в оффере указана категория справочника Портала ppCategory, то категории указанные в categories игнорируются.

1.4 Элементы, входящие в shop

1.4.1 Состав элемента

```

<shop>
  <name>BestSeller</name>
  <company>Tne Best inc.</company>
  <url>http://best.seller.ru</url>
  <currencies>
    <currency id="RUR" rate="1"/>
  </currencies>
</shop>

<categories>
  <category id="1">Бытовая техника</category>
  <category id="10" parentId="1">Мелкая техника для кухни</category>
  <category id="101" parentId="10">Сэндвичницы и приборы для выпечки</category>
  <category id="102" parentId="10">Мороженицы</category>
</categories>

<offers>
  ...
</offers>

```


1.4.2 Описание входящих элементов

В графе «Содержание элемента» записывается условное обозначение атрибута или другого элемента, входящего в состав элемента.

В графе «Описание элемента» записывается наименование и дополнительная информация атрибута или другого элемента, входящего в состав элемента.

В графе "Тип" записывается один из символов О, Н. Символы имеют следующий смысл:

- О – обязательный реквизит;
- Н – необязательный реквизит;

Таблица 3 - Описание входящих элементов

Содержание элемента	Описание элемента	Тип
name	Короткое название магазина, не более 20 символов. Название магазина должно совпадать с фактическим названием магазина.	О
company	Полное наименование компании, владеющей магазином. Не публикуется, используется для внутренней идентификации.	О
url	URL главной страницы магазина. Максимум 50 символов. Допускаются кириллические ссылки ⁸ .	Н
platform	Система управления контентом, на основе которой работает магазин (CMS).	Н
version	Версия CMS.	Н

⁸ Если Вы используете кириллический сайт, он должен быть доступен по протоколу HTTP (не HTTPS).

Содержание элемента	Описание элемента	Тип
agency	Наименование агентства, которое оказывает техническую поддержку магазину и отвечает за работоспособность сайта.	Н
email	Контактный адрес разработчиков CMS или агентства, осуществляющего техподдержку.	Н
currencies	Список курсов валют магазина.	О
categories	Список категорий магазина.	О
delivery-options	Стоимость и сроки курьерской доставки по региону, в котором находится магазин.	О* ⁹
enable_auto_discounts	Автоматический расчет и показ скидок для всего прайс-листа. Обязательно должен быть перед списком предложений (offers).	Н
offers	Список предложений магазина. Каждое предложение описывается в отдельном элементе offer. Здесь не приводится список всех элементов, входящих в offer, так как он зависит от типа предложения. Для большинства категорий товаров подходит <i>упрощенный</i> тип описаний.	О

⁹ Обязательный элемент, если все данные по доставке передаются в прайс-листе.

Содержание элемента	Описание элемента	Тип
	Для некоторых категорий товаров нужно использовать собственные типы описаний: – Лекарства – Книги – Аудиокниги – Музыкальная и видеопродукция – Билеты на мероприятия – Туры.	

1.4.3 Элемент `currencies`

Элемент `currencies` задает список курсов валют магазина. Каждая из валют описывается отдельным элементом `currency`.

Данные о ценах принимаются в рублях (RUR, RUB).

Пример:

```
<currencies>
  <currency id="RUR" rate="1"/>
</currencies>
```

Атрибут `id` элемента `currency` указывает код одной или нескольких валют, которые могут быть использованы в YML-файле.

Атрибут `rate` указывает курс валюты к курсу основной валюты, взятой за единицу (валюта, для которой `rate="1"`). Параметр `rate` может иметь следующие значения:

- Постоянное число — внутренний курс, который использует поставщик;
- CBRF — курс по Центральному банку РФ;
- CB — курс по банку той страны, к которой относится магазин по своему

региону, указанному в личном кабинете.

В качестве основной валюты (для которой установлено `rate="1"`) могут быть использованы только рубль (RUR, RUB).

1.4.4 Элемент categories

В формате YML в родительском элементе categories содержится список категорий магазина. Каждая категория описывается отдельным элементом category. Укажите:

- Идентификатор категории — в атрибуте id;
- Идентификатор категории более высокого уровня — в атрибуте parentId (если категория является дочерней). Если parentId не указан, категория считается корневой;

- Название категории.

Пример для формата YML:

```
<categories>
  <category id="1">Книги</category>
  <category id="2" parentId="1">Детективы</category>
  <category id="3" parentId="1">Боевики</category>
  <category id="4">Видео</category>
  <category id="5" parentId="4">Комедии</category>
  <category id="6">Принтеры</category>
  <category id="7">Оргтехника</category>
</categories>
```

1.4.4.1 Как использовать элемент в прайс-листе

Категории из прайс-листа используются для распределения товаров по категориям на Портале поставщиков. При этом учитывается не только конечная категория предложения, но и все родительские категории. Чтобы ваши предложения попали в правильные категории, соблюдайте правила:

- 1) Конечная категория, к которой относится товар, должна соответствовать товару.

Правильно: Электроника/Фото/Объективы;

Неправильно: Электроника/Фото.

2) Список категорий должен отражать названия реальных товарных категорий, а не содержать «заглушки», понятные только самому магазину.

Правильно: Товары для интернет-магазина/Одежда;

Неправильно: Товары для интернет-магазина/Склад_1.

3) Путь до конечной категории, к которой относится товар, должен быть логичным.

Правильно: Товары для детей/Одежда/Детские комбинезоны;

Неправильно: Одежда/Женская одежда/Верхняя одежда/Платья.

Если у Вашего магазина нет своего списка категорий или вы сомневаетесь, как указать категорию, вы можете использовать Справочники Портала поставщиков, они доступны для скачивания по адресу: <https://zakupki.mos.ru/#/sku-offers>

1.4.4.2 Требования к идентификаторам

- Идентификаторы категорий и подкатегорий должны быть уникальными.
- Все идентификаторы должны быть положительными целыми числами.
- Идентификатор не может быть равен 0.
- Максимальная длина идентификатора — 18 символов.

1.4.5 Элемент offers

Список предложений магазина. Каждое предложение описывается в отдельном элементе offer. Здесь не приводится список всех элементов, входящих в offer, так как он зависит от типа предложения. Для большинства категорий товаров подходит упрощенный тип описаний.

Пример одного предложения (offer) для формата YML:

```
<offer id="0000000" available="true" bid="80">
  <currencyId>RUR</currencyId>
  <name>КАЛЬКУЛЯТОР ФИНАНСОВЫЙ CASIO FC-100V</name>
  <picture>https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=55d289bcf50fb89c2dc5e08425f8b23
5-sr&n=13</picture>
  <ste>77778</ste>
  <isVisibleToStateCustomers>true</isVisibleToStateCustomers>
  <isAvailableToIndividuals>true</isAvailableToIndividuals>
```

```

<ppCategory>1</ppCategory>
<categoryId>102</categoryId>
<okei id="113">Упаковка</okei>
<min-quantity>1</min-quantity>
<max-quantity>100</max-quantity>
<beginDate>2018-07-19T23:02:35</beginDate>
<endDate>2018-09-19T19:02:35</endDate>
<packageType id="4" />
<region id="504">Москва</region>
<param name="Размер экрана" unit="дюйм">2</param>
<param name="Цвет">белый</param>
<price>6700</price>
<delivery-options>
  <option days="1" cost="1000"></option>
</delivery-options>
</offer>

```

1.4.5.1 Список и описание элементов

Таблица 4 - Список и описание элементов

Содержание элемента	Описание элемента	Тип
id	Идентификатор предложения. Может состоять только из цифр и латинских букв. Максимальная длина — 20 символов. Должен быть уникальным для каждого предложения. Является атрибутом для offer.	О
available	Статус товара: true — «в наличии» / «готов к отправке»	Н

Содержание элемента	Описание элемента	Тип
	false — «на заказ» Элемент не используется, когда условия локальной курьерской доставки настроены в прайс-листе (любого формата). Является атрибутом для offer. Если элемент не указан, используется значение по умолчанию — true.	
currencyId	Валюта, в которой указана цена товара.	О
name	Полное наименование товара в прайс-листе поставщика.	О
picture	URL-ссылка на картинку товара.	О
ste	Идентификатор СТЕ на Портале поставщиков.	Н
isVisibleToStateCustomers	Статус товара. Доступность для государственных заказчиков.	Н
isAvailableToIndividuals	Статус товара. Доступность для негосударственных заказчиков.	Н
ppcategory	Категория товара из справочника на Портале поставщиков.	Н
categoryId	Идентификатор категории товара в базе поставщика.	О
okei id	Идентификатор типа единицы измерения согласно «Общероссийскому классификатору единиц измерения».	Н
min-quantity	Минимальное количество в одной поставке (минимум товаров в заказе).	Н

Содержание элемента	Описание элемента	Тип
max-quantity	Максимум поставки (если бесконечность, оставить пустым).	Н
beginDate	Дата начала предложения.	О
endDate	Дата окончания предложения.	О
packageType	Тип упаковки согласно справочнику на Портале поставщиков.	Н
param name	Все важные характеристики товара — цвет, размер, объем, материал, вес, возраст, пол, и т. д. В YML элемент offer может содержать несколько элементов param (один элемент param — одна характеристика).	Для части категорий является обязательным элементом. Количество <param> должно быть не менее 4-х (модель, производитель в количестве <param> не учитывается)
price	Актуальная цена товара. Если товар продается по весу, метражу и т. п. (не штуками), указывайте цену за вашу единицу продажи. Например, если вы продаете кабель бухтами, указывайте цену за бухту. В некоторых категориях (если прайс-лист передается в формате YML) допустимо указывать начальную цену «от» — с помощью атрибута from="true". Посмотреть список категорий Пример: <price from="true">2000</price>.	О

Содержание элемента	Описание элемента	Тип
delivery-options	Условия курьерской доставки товара по региону магазина (виды доставки, сроки, стоимость).	Н
model	Модель товара.	О
vendor	Название производителя.	О
oksm	Страна происхождения	О
vendorCode	Код производителя для данного товара.	Н
vat	Ставка НДС для товара. Используется, только если вы включили загрузку ставок из прайс-листа.	О
delivery	Возможность курьерской доставки по региону магазина. Возможные значения: true — товар может быть доставлен курьером. false — товар не может быть доставлен курьером (только самовывоз); Элемент delivery должен обязательно иметь значение false, если товар запрещено продавать дистанционно (ювелирные изделия, лекарственные средства).	О
manufacturer_warranty	Официальная гарантия производителя. Возможные значения: true — товар имеет официальную гарантию производителя; false — товар не имеет официальной гарантии производителя.	Н

Содержание элемента	Описание элемента	Тип
barcode	Штрихкод товара от производителя в одном из форматов: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E. В YML элемент offer может содержать несколько элементов barcode.	Н
expiry	Срок годности / срок службы либо дата истечения срока годности / срока службы. Значение элемента должно быть в формате ISO8601: Для срока годности / срока службы — P1Y2M10DT2H30M. Расшифровка примера — 1 год, 2 месяца, 10 дней, 2 часа и 30 минут. Для даты истечения срока годности / срока службы — YYYY-MM-DDThh:mm.	Н
weight	Вес товара в килограммах с учетом упаковки. Для некоторых категорий установлены ограничения по минимальному или максимальному значению веса. В любой категории вес можно указывать с точностью до тысячных (например, 1.001 кг; разделитель целой и дробной части — точка). Если минимальное значение указано 0, ограничений по	Н

Содержание элемента	Описание элемента	Тип
	минимальному весу нет, и можно указывать начиная с одного грамма (0.001 кг).	
dimensions	Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке. Размеры укажите в сантиметрах. Формат: три положительных числа с точностью 0.001, разделитель целой и дробной части — точка. Числа должны быть разделены символом «/» без пробелов.	Н
downloadable	Продукт можно скачать. Если указано true, предложение показывается во всех регионах.	Н
age	Возрастная категория товара. В формате YML: Годы задаются с помощью атрибута unitco значением year. Допустимые значения параметра age при unit="year": 0, 6, 12, 16, 18. Месяцы задаются с помощью атрибута unitco значением month. Допустимые значения параметра age при unit="month": 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	Н
group_id	Элемент используется только в формате YML и только в категориях: Одежда, обувь и аксессуары, Мебель, Косметика, парфюмерия и уход, Детские	Н

Содержание элемента	Описание элемента	Тип
	товары, Аксессуары для портативной электроники. Элемент объединяет все предложения, которые являются вариациями одной модели и должен иметь одинаковое значение. Значение должно быть целым числом, максимум 9 знаков. Является атрибутом элемента offer.	

При необходимости offers могут быть дополнены вспомогательными атрибутами/элементами.

1.5 Подробное описание некоторых элементов

1.5.1 Элемент delivery-options

Используйте элемент delivery-options в прайс-листе формата YML для указания стоимости и сроков курьерской доставки по вашему региону. При использовании элемента delivery-options атрибут available не влияет на срок курьерской доставки и статус товара.

Структура элемента delivery-options:

```
<delivery-options>
  <option cost="стоимость" days="срок" order-before="при заказе до"/>
</delivery-options>
```

Один элемент option — это информация об одном виде курьерской доставки:

- cost — стоимость доставки;
- days — срок доставки в рабочих днях;
- order-before (необязательный) — время, до которого нужно сделать заказ, чтобы получить его в этот срок.

Элемент `delivery-options` может содержать до пяти элементов `option` для указания разных видов и условий доставки (например, обычная, экспресс и др.). Если в магазине несколько видов доставки, то каждый вид доставки в элементе `option` должен отличаться и сроком и ценой. Если в магазине только один вид доставки, используйте только один элемент `option`.

1.5.1.1 Атрибут `cost` — стоимость доставки

В качестве значения используйте только целые числа.

Элемент `delivery-options` может быть использован в прайс-листе дважды, поэтому в `delivery-options` на уровне `offer` стоимость доставки указывайте в валюте предложения. На уровне `shop` — в основной валюте прайс-листа.

Для бесплатной доставки укажите значение 0.

1.5.1.2 Атрибут `days` — срок доставки

Конкретный срок доставки

Если магазин готов доставить товары в день заказа (сегодня), используйте значение 0: `days="0"`. Для доставки на следующий день (завтра) используйте значение 1 и т. д.

Можно указать как конкретное количество дней, так и период «от — до». Например, срок доставки от 2 до 4 дней опишите так: `days="2-4"`.

Неопределенный срок доставки (товары «на заказ»)

Если точный срок доставки неизвестен, используйте в атрибуте `days` значение 32 или больше (либо оставьте значение пустым).

1.5.1.3 Атрибут `order-before` — время заказа

Укажите местное время (в часовом поясе магазина), при заказе до которого действует срок доставки. В качестве значения используйте только целое число от 0 до 24.

Например, время 18:00 указывается как `order-before="18"`. Если срок доставки составляет два дня, то при этом значении до 18:00 пользователи увидят, что срок доставки составляет два дня, а после 18:00 — три дня.

Если атрибут не указан, используется значение по умолчанию — 13.

1.5.1.4 Как использовать элемент в прайс-листе

Общие условия доставки для всех товаров

Общие условия доставки нужно указывать в элементе `delivery-option` в составе элемента `shop` (должен следовать за элементом `categories`). Эти условия распространяются на все предложения магазина, кроме предложений с индивидуальными условиями доставки.

Элемент `delivery-options` в составе элемента `shop` обязателен. Если элемент не указан, при проверке прайс-листа будет выдана ошибка.

```
<shop>
  ...
</shop>

<categories> ... </categories>

<delivery-options>
  ...
</delivery-options>

<offers>
  ...
</offers>
```

Индивидуальные условия доставки товара

Если для предложения действуют индивидуальные условия доставки, их нужно указать в элементе `delivery-options` в составе соответствующего элемента `offer`:

```
<offers>
  <offer id="1">
    <delivery-options>
      ...
    </delivery-options>
  </offer>
  <offer id="2">
    ...
  </offer>
</offers>
```

В этом примере для первого предложения с id="1" действуют индивидуальные условия доставки, а для второго предложения с id="2" действуют общие условия доставки, указанные в составе shop. Приоритет всегда выше у delivery-options, входящего в offer.

1.5.2 Элемент picture

В элементе picture передайте ссылку на изображение товара, например:

```
<picture>http://best.seller.ru/img/device12346.jpg</picture>
```

Для каждого предложения можно указать до 10 ссылок на изображения товара. При этом первое изображение считается изображением по умолчанию. Оно используется в качестве изображения товара в поиске Портала поставщиков и на странице предложения. Другие изображения товара доступны в режиме просмотра увеличенных изображений. Для каких категорий обязателен элемент?

1.5.3 Элемент param

Используйте элемент param для передачи характеристик и параметров товара, например: цвета, размера, материала и т. д. Рекомендуем указывать параметры для всех товаров, чтобы они попадали в результаты фильтрации.

1.5.3.1 Как использовать элемент в прайс-листе

Один элемент <param> описывает одну характеристику, при этом элемент <offer> может содержать любое количество <param>.

Пример:

```
<offer>
...
<param name="Размер экрана" unit="дюйм">27</param>
<param name="Материал">алюминий</param>
<param name="Wi-Fi">есть</param>
...
</offer>
```

Структура:

```
<param name=" " unit=" ">...</param>
```

- В атрибуте name укажите название параметра (обязательно);
- В атрибуте unit задайте единицы измерения (для числовых параметров, опционально). Как указать сложные единицы измерения;
- В самом элементе <param>...</param> укажите значение параметра.

1.5.3.2 Параметры элемента param

Набор параметров можно составлять самостоятельно, ориентируясь на фильтры в нужной категории или на карточках товаров.

Требований к наименованию параметров и их количеству нет. Однако, чем больше параметров вы передадите, тем выше ваше предложение окажется в результатах поиска Портала поставщиков (Таблица 5).

Таблица 5 - Параметры элемента param

Название на русском языке	Название на английском языке	Единицы измерения
Тип	Type	
Цвет	Colour	
Размер	Size	
Материал	Material	
Ширина Глубина Высота Диаметр	Width Depth Height Diameter	мм, см, м
Вес	Weight	мг, г, кг

Название на русском языке	Название на английском языке	Единицы измерения
Объем	Capacity	мл, л

Сложные единицы измерения

Указать сложные единицы (например, квадратные метры или градусы Цельсия) можно в любом общепотребимом формате. Примеры:

Квадратные метры:	м2	м2	кв. м
Градусы:	°C	C	град.

1.5.3.3 Лицензиар, франшиза и персонаж

Если вы продаете лицензионные товары, укажите лицензиара, франшизу и персонажа:

- в элементе `name` — для предложений упрощенного типа;
- в элементах `param` — для предложений произвольного типа.

Пример для произвольного типа:

```
<param name="Франшиза">Тачки</param>
<param name="Лицензиар">Disney</param>
<param name="Персонаж">Молния Маккуин</param>
```

Для франшизы можно использовать `<param name="Тема">`, если ранее вы уже использовали `param` такого вида.

1.6 Пример YML-формата для массовой загрузки прайс-листов

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <yaml_catalog date="2018-07-08 17:22" xmlns="http://market.zakupki.mos.ru/spIntegration/Yml/1.0">
3   <shop>
4     <name>Company name</name>                                <!--Наименование компании-->
5     <company>ООО "Company name"</company>                  <!--Полное наименование компании-->
6     <url>http://best.seller.ru</url>                        <!--Адрес веб-сайта-->
7   </shop>
8   <currencies>
9     <currency id="RUB" rate="1"/>                            <!--Использовать текущее заполнение для рублей-->
10  </currencies>
11  </shop>
12  <categories>
13    <category id="1">Бытовая техника</category>            <!--Список категорий каталога поставщика-->
14    <category id="10" parentId="1">Мелкая техника для офиса</category>
15    <category id="101" parentId="10">Калькулятор торговый</category>
16    <category id="102" parentId="10">Калькулятор настольный</category>
17  </categories>
18  <offers>
19    <offer id="0000000" available="true">
20      <currencyId>RUB</currencyId>                            <!--id товара в базе поставщика, доступность для заказа - true/false-->
21      <name>КАЛЬКУЛЯТОР ФИНАНСОВЫЙ CASIO FC-100V</name>      <!--Валюта - RUB-->
22      <picture>https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=55d283bcf50fb89c2dc5e08425f8b235-ar&n=13</picture> <!--Название товара в прайс-листе поставщика-->
23      <ste>77778</ste>                                         <!--Адрес изображения товара-->
24      <isVisibleToStateCustomers>true</isVisibleToStateCustomers> <!--ID STE на Портале поставщиков. Следует указывать, если заранее известно с каким STE должна связаться оферта. Если не известно, данный тег не указывать-->
25      <isAvailableToIndividuals>true</isAvailableToIndividuals> <!--Доступность для государственных заказчиков - true/false-->
26      <ppCategory>1</ppCategory>                               <!--Доступность для негосударственных заказчиков - true/false-->
27      <categoryId>102</categoryId>                             <!--Категория товара из справочника на портале поставщиков. Доступен по ссылке http://zakupki.mos.ru/api/cssp/data/exchange/v1.1/category. Должен быть
28      <okei id="113">Упаковка</okei>                           <!--Если не указан категория Портала поставщиков ppCategory, то нужно указать ID категории в базе поставщика-->
29      <min-quantity>1</min-quantity>                           <!--Тип единиц измерения согласно "Общероссийскому классификатору единиц измерения"-->
30      <max-quantity>100</max-quantity>                         <!--Минимальное количество в одной поставке (минимум товаров в заказе)-->
31      <beginDate>2018-07-19T23:02:35</beginDate>              <!--Максимум поставок (если бесконечность, оставить пустым)-->
32      <endDate>2018-09-19T19:02:35</endDate>                  <!--Дата начала предложения-->
33      <packageType id="4" />                                   <!--Дата окончания предложения-->
34      <http://zakupki.mos.ru/api/cssp/data/exchange/v1.1/package --> <!--Тип упаковки согласно справочнику на Портале поставщиков. Нужно указать или name="Коробка бумажная" или id="4"
35      <region id="504">Москва</region>                         <!--Использовать текущее заполнение для Москвы-->
36      <param name="Размер экрана" unit="дюйм">2</param>       <!--Используется для передачи свойства товара. Название указывается в name в произвольной форме, единица измерения в unit (если отсутствует, атрибут не
37      <param name="Цвет">Белый</param>                         указываетея). В самом элементе указывается значение -->
38      <price>6700</price>
39      <delivery-options>
40        <option days="1" cost="1000"></option>                <!--Цена-->
41      </delivery-options>
42    </offer>
43  </offers>
44 </yaml_catalog>
```

Рисунок 1 – Пример YML-формата для массовой загрузки прайс-листов

1.7 XSD-схема для массовой загрузки ofert

Файлы XSD используются для проверки XML файла, который соответствует определенному формату. Без XML-схемы (XSD файл) XML файл является относительно свободным набором элементов и атрибутов.

Схемы XSD способны решать следующие задачи:

- Перечисление элементов в документе XML и проверка наличия в документе только объявленных элементов;
- Объявление и определение атрибутов, модифицирующих элементы документа;
- Определение родительско-дочерних отношений между элементами;
- Определение состояний и моделей содержания для элементов и атрибутов;
- Задание типов данных;
- Установка значений по умолчанию;
- Возможность расширения;
- Поддержка использования пространств имен.

Стандарт YML основан на стандарте XML, поэтому файл YML прайс-листа на Портале поставщиков необходимо формировать по правилам XSD-схемы для массовой загрузки ofert.

Ознакомиться с XSD-схемой (**schema.offer.xsd**) можно в личном кабинете поставщика на Портале поставщиков в разделе «Оферты» → «Импорт YML прайс-листов» (**Рисунок 2**) или перейти по ссылке:

https://old.zakupki.mos.ru/Content/Pub/YmlExchange/v1_0/Xsd/schema.xsd.

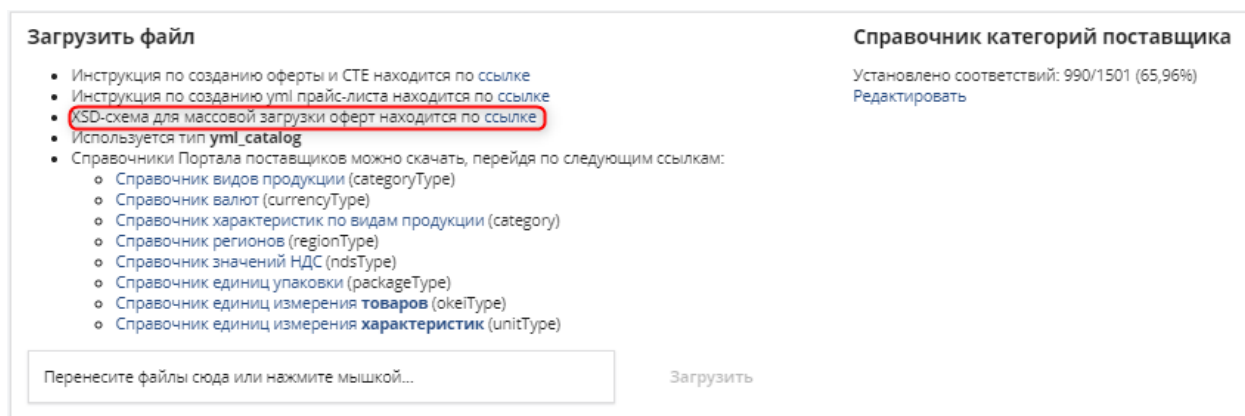


Рисунок 2 – Страница с XSD-схемой для массовой загрузки ofert

1.7.1 Формирование XSD-схемы

Корневым элементом в схеме XML является элемент Schema, который содержит все остальные элементы в документе схемы. В рамках корневого элемента схемы XSD атрибутом xmlns определяется пространство имен XMLSchema, которое содержит элементы и атрибуты XSD схемы:

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

Все элементы XSD начинаются с префикса xsd:, который указывается для пространства имен XSD, объявленного в корневом элементе экземпляра схемы.

XML-документ, который проверяется с помощью схемы, также должен содержать объявление пространства имен. Пространство имен всегда указывается в корневом элементе экземпляра документа с помощью атрибута xmlns:

```
xmlns="http://market.zakupki.mos.ru/spIntegration/Yml/1.0" version="1.1.0.0" targetNamespace="http://market.zakupki.mos.ru/spIntegration/Yml/1.0"
```

Это пространство имен содержит элементы и атрибуты XMLSchema, которые можно включать в документ XML.

Ссылка на конкретную схему приводится в атрибуте:

```
xsd:include schemaLocation="schema.offer.xsd"
```

Процесс создания схемы включает в себя два шага — определение и объявление типов элементов или типов атрибутов. Элементы и атрибуты XML-документа объявляются элементами схемы xsd:element и xsd:attribute. Структура же XML-документа определяется элементами схемы xsd:simpleType и xsd:complexType.

Основное объявление элемента состоит из имени и типа данных:

```
<xsd:element name="имя_элемента" type="xsd:тип_данных"/>
<xsd:element name="yml_catalog">
```

В схемах XSD дескрипторы, используемые в документах XML, разделяются на две категории — сложные типы и простые типы. Элементы сложных типов могут содержать другие элементы, а также обладают определенными атрибутами; элементы простых типов такими возможностями не обладают.

Атрибут - объявление простого типа, которое не может содержать другие элементы.

Объявление атрибута похоже на объявление элемента:

```
<xsd:attribute name="имя_атрибута" type="xsd:тип_данных"/>
```

Строки, документирующие элемент:

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
```

Наименование(ключ) оферты. При загрузке заменяется на системное наименование.

</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

Перечень объявлений дочерних элементов приводится в структуре группирующих XSD-элементов choice, sequence, и all.

Элемент xsd:choice позволяет только одному из элементов, содержащихся в группе присутствовать в составе элемента. Элемент xsd:sequence требует появления элементов группы в точно установленной последовательности в составе элемента. xsd:all элемент позволяет элементам в группе быть (или не быть) в любом порядке в составе элемента.

Элемент xsd:group используется для четкого определения группы и для ссылки к именованной группе. Вы можете использовать модель группы, чтобы определить набор элементов, которые могут быть повторены в документе. Это полезно для формирования определения комплексного типа. Именованную модель группы можно далее определить, используя <xsd:sequence>, <xsd:choice> или <xsd:all> дочерние элементы. Именованные группы должны определяться в корне схемы. При необходимости многократного использования перечня элементов, определенного в группе, не надо каждый раз писать этот перечень - достаточно дать ссылку на именованную группу <xsd:group ref="имя_группы">.

1.7.2 Описание типов данных, используемых при определении полей документов

В графе «Код элемента» записывается условное обозначение элемента сообщения.

В графе «Содержание элемента» записывается условное обозначение атрибута или другого элемента, входящего в состав элемента.

В графе «Описание элемента» записывается наименование и дополнительная информация атрибута или другого элемента, входящего в состав элемента.

В графе "Тип" записывается один из символов О, Н. Символы имеют следующий смысл:

- О – обязательный реквизит;
- Н – необязательный реквизит;

Код элемента	Содержание элемента	Тип	Описание элемента
Yml elements			
	url	Н	URL главной страницы магазина.
	oldprice	Н	Снижение цены.
	store	Н	Покупка товара без предварительного заказа в точках продажи (торговых залах с витринами).
	pickup	Н	Получение товара в пунктах выдачи.
	delivery	Н	Доставка товара по адресу покупателя в регионе магазина.
	deliveryIncluded	Н	Включенные значения в доставку.
	local_delivery_cost	Н	Стоимость курьерской доставки товара по региону магазина.
	orderingTime	Н	Время, до которого нужно сделать заказ.
	typePrefix	Н	Формируют название предложения.
	provider	Н	Провайдер услуги.
	tarifplan	Н	Тарифный план.
	author	Н	Автор произведения.
	publisher	Н	Издательство.
	series	Н	Серия.
	year	Н	Год издания.
	ISBN	Н	International Standard Book Number — международный уникальный номер книжного издания. Если их несколько, укажите все через запятую.
	volume	Н	Общее количество томов, если издание состоит из нескольких томов.
	part	Н	Укажите номер тома, если издание состоит из нескольких томов.
	language	Н	Язык, на котором издано произведение.
	binding	Н	Формат.
	page_extent	Н	Количество страниц в книге, должно быть целым положительным числом.

	table_of_contents	Н	Оглавление.
	performed_by	Н	Исполнитель. Если их несколько, перечисляются через запятую.
	performance_type	Н	Тип аудиокниги (радиоспектакль, «произведение начитано» и т. п.).
	storage	Н	Носитель аудиокниги.
	format	Н	Формат аудиокниги.
	recording_length	Н	Время звучания, задается в формате mm.ss (минуты.секунды).
	artist	Н	Исполнитель.
	title	Н	Название.
	media	Н	Носитель.
	starring	Н	Актеры.
	director	Н	Режиссер.
	originalName	Н	Оригинальное название.
	country	Н	Страна исполнителя.
	worldRegion	Н	Часть света.
	days	Н	Количество дней.
	dataTour	Н	Даты заездов. Предпочтительный формат: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
	hotel_stars	Н	Звезды отеля.
	room	Н	Тип комнаты (SNG, DBL и т. п.).
	meal	Н	Тип питания (All, HB и т. п.).
	included	Н	Что включено в стоимость тура.
	transport	Н	Транспорт.
	price_min	Н	Минимальная цена тура.
	price_max	Н	Максимальная цена тура.
	options	Н	Опции.
	place	Н	Место проведения.
	hall	Н	Зал.
	hall_part	Н	Ряд и место в зале.

	date	Н	Дата и время сеанса. Предпочтительный формат: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
	is_premiere	Н	Признак премьерности мероприятия (true / false).
	is_kids	Н	Признак детского мероприятия (true / false).
	promo	Н	Промоакции.
	manufacturer_warranty	Н	Официальная гарантия производителя. Возможные значения: true -товар имеет официальную гарантию производителя; false -товар не имеет официальной гарантии производителя.
	seller_warranty	Н	Гарантия продавца.
	country_of_origin	Н	Страна производства товара.
	downloadable	Н	Продукт можно скачать. Если указано true, предложение показывается во всех регионах.
	adult	Н	Товар имеет отношение к удовлетворению сексуальных потребностей, либо иным образом эксплуатирует интерес к сексу. Возможные значения — true, false.

	age	Н	Возрастная категория товара. Годы задаются с помощью атрибута unitco значением year. Допустимые значения параметра age при unit="year": 0, 6, 12, 16, 18. Месяцы задаются с помощью атрибута unitco значением month. Допустимые значения параметра age при unit="month": 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
	expiry	Н	Срок годности / срок службы либо дата истечения срока годности / срока службы.
	pricelabs_param	Н	Альтернативный способ управления ставками.
	purchase_price	Н	Информация о цене товара.
	name	О	Полное наименование товара в прайс-листе поставщика.
	categoryId	О	Идентификатор категории товара в базе поставщика.
	ppCategory	О	Категория товара из справочника на Портале поставщиков.
	currencyId	О	Валюта, в которой указана цена товара: RUR, USD, EUR, UAH, KZT, BY. Цена и валюта должны соответствовать друг другу.
	price	О	Цена за единицу продукции.
	vat	О	Ставка НДС для товара. Используется, только если вы включили загрузку ставок из прайс-листа.

	min-quantity	О	Минимальное количество одинаковых товаров в заказе (для случаев, когда покупка возможна только комплектом, а не поштучно).
	delivery-options	Н	Условия курьерской доставки товара по региону магазина (виды доставки, сроки, стоимость).
	picture	О	URL-ссылка на картинку товара.
	description	Н	Описание предложения. Длина текста не более 3000 символов (включая знаки препинания).
	sales_notes	Н	Короткий промо-текст.
	model	О	Модель товара.
	dimensions	Н	Габариты товара (длина, ширина, высота) в упаковке.
	weight	Н	Вес товара в килограммах с учетом упаковки.
	barcode	Н	Передача численных штрихкодов (баркодов) товара.
	vendor	Н	Название производителя.
	vendorCode	Н	Код производителя для данного товара.
	param	Н	Все важные характеристики товара — цвет, размер, объем, материал, вес, возраст, пол, и т. д.
spIntegration elements			
	isVisibleToStateCustomers	О	Статус товара. Доступность для государственных заказчиков.
	isAvailableToIndividuals	О	Статус товара. Доступность для негосударственных заказчиков.

	okei	О	Идентификатор типа единицы измерения согласно «Общероссийскому классификатору единиц измерения».
	discounts	Н	Размер скидки в процентах от стоимости или в валюте.
	discount	Н	Размер скидки в процентах от стоимости или в валюте. Тип скидки указывается в атрибутах: unit="percent" — скидка в процентах, доступные значения: от 5 до 95 процентов; unit="currency" currency="RUR" — скидка в валюте, доступные значения: кратные 100.
	costPerUnit	Н	Цена за единицу продукции.
	costPerUnitWithoutNds	О	Цена за единицу продукции без НДС.
	startValue	О	Количество.
	max-quantity	Н	Максимум поставки (если бесконечность, оставить пустым).
	beginDate	О	Дата начала предложения.
	endDate	О	Дата окончания предложения.
	package	Н	Тип упаковки.
	packageComment	Н	Единица упаковки (иная) (тип упаковки, не представленный в справочнике).
	packageName	Н	Наименование упаковки.
	perPackage	Н	Количество единиц в упаковке.
	regions	О	Регионы поставки.
	region	О	Регион.
	contractProject	Н	Проект контракта.
	tags	Н	Теги.
	tag	Н	Тег.
	ste	О	Идентификационный код справочника СТЕ Портала поставщиков.

	id	О	Идентификационный код.
	group_id	Н	Идентификационный код группы.
	type	Н	Тип.
	available	Н	Статус.
	okeiType	Н	Единица измерения.
	unitType	Н	Единица измерения характеристики.
	ndsType	О	Ставка НДС.
	packageType	Н	Тип упаковки согласно справочнику на Портале поставщиков.
	regionType	О	Регион.
	tagType	Н	Тег.
	offerPriceUpdatePacket	Н	Пакет обновления прайс-листа.
	offerPrices	Н	Коллекция цен ofert для импорта.
	offerPriceUpdateType	Н	Данные для обновления стоимости в оферте.
	code	О	Артикул.
	minValue	Н	Минимальное количество.
	maxValue	Н	Максимальное количество.
	maxValueUnbounded	Н	Максимальное количество неограниченно.
	endDate	О	Дата окончания действия.
	Own	О	Владелец.
	bid	Н	Значения ставок.
	cbid	Н	Отдельная ставка для карточки товара.
	cost	Н	Стоимость.
	order-before	Н	Время заказа.

2 Справочники Портала поставщиков

Для формирования корректных сведений воспользуйтесь справочниками Портала поставщиков, которые можно скачать в разделе «Оферты» → «Импорт YML прайс-листов» (Рисунок 3):

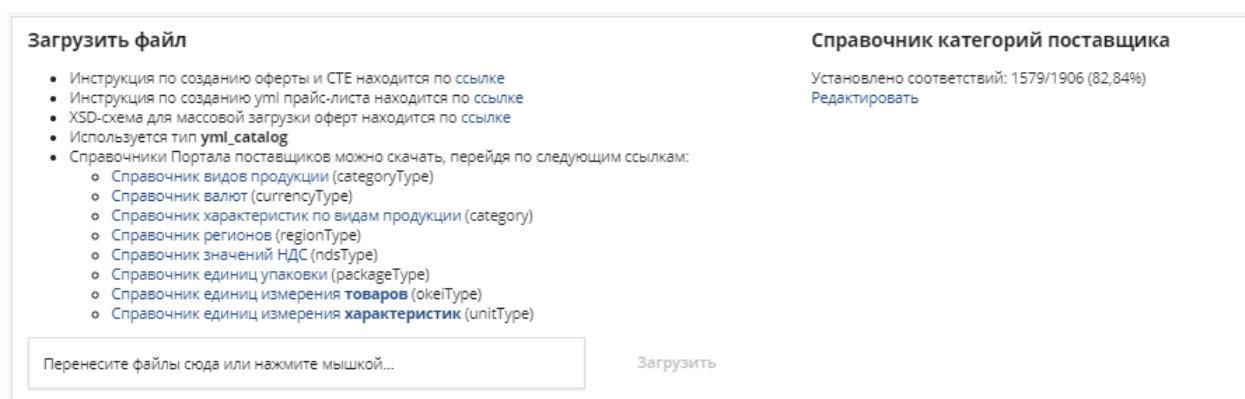


Рисунок 3 – Список справочников Портала поставщиков

3 Требования к ссылкам и изображениям

3.1 Требования к ссылкам

- Допустимые протоколы URL изображения — HTTP или HTTPS.
- Ссылка на изображение должна быть абсолютной. Относительные ссылки недопустимы.
- Допускаются кириллические ссылки.
- По указанной ссылке должно размещаться изображение товара, соответствующего описанию предложения. Нельзя использовать изображение другого товара.
- Запрещено использовать ссылку на одно и то же изображение в описании разных товаров. Исключение — модификации одной модели, которые внешне не отличаются, например, Apple iPhone 6 Silver 16 GB и Apple iPhone 6 Silver 32 GB.
- Недопустима ссылка на HTML-страницу, содержащую изображение.
- Недопустима ссылка на логотип магазина или «заглушку» (страницу, где написано «картинка отсутствует» и т. п.).
- Максимальная длина URL — 512 символов.

3.2 Требования к изображениям

- Изображение должно быть формата JPEG или PNG. В случае конвертации изображения в JPEG рекомендуется сохранять качество не менее 90%.

- Максимальный размер — 3500 пикселей по большей из сторон. Рекомендуемый — не менее 600 пикселей по меньшей из сторон. Минимальный — 250 пикселей по любой из сторон.
- Запрещено размещать на изображении информацию о цене модели или скидке, название бренда или магазина, телефон магазина и другие отвлекающие надписи.
- Цвет товара на изображении должен совпадать с цветом в описании предложения (например, для товара зеленого цвета нельзя размещать изображение красного цвета).
- Если на изображении есть водяные знаки, они должны занимать не больше 10% от всей площади изображения.
- На основном (первом) изображении показывайте товар целиком. Фотографию фрагмента товара лучше разместить среди дополнительных изображений.

4 Вопросы и ответы

- *У нас уже есть прайс-лист, можно использовать его?*

Скорее всего нет. Прайс-лист должен быть составлен по правилам Портала поставщиков в определенном формате (YML, CSV, Excel). Если вы выгружаете его из CMS, возможно, он подойдет.

- *Может ли Портал поставщиков сам собирать данные о товарах с сайта портала?*

Нет, Портал поставщиков не собирает данные о товарах с вашего сайта. Вы должны самостоятельно подготовить прайс-лист или выгрузить его из CMS.

Портал поставщиков может автоматически загружать подготовленный прайс-лист с вашего сайта.

5 Загрузка прайс-листа в Портал поставщиков

Для загрузки прайс-листа на Портал поставщиков необходимо перейти в раздел «Оферты» → «Массовый импорт прайс-листа» (**Рисунок 4**):


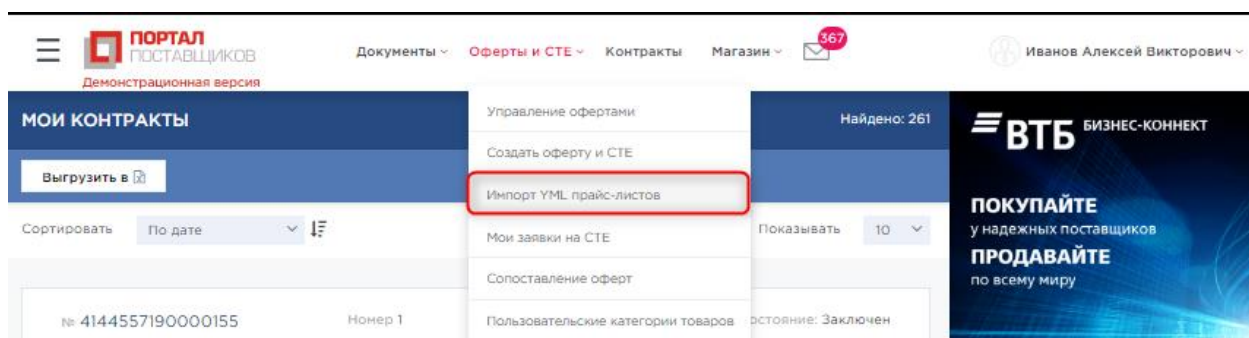


Рисунок 4 – Массовый импорт прайс-листа

Далее необходимо загрузить прайс-лист в портал поставщиков с помощью кнопки



Результат массовой загрузки ofert будет доступен по ссылке «Перейти к загруженным оффертам».