

РУКОВОДСТВО

После инсталляции приложения для пользователя «admin» по умолчанию задан пароль admin123, который нужно незамедлительно сменить на безопасный.

РОЛЬ АДМИНИСТРАТОР

ВКЛАДКА РЕЕСТР СЕРВЕРОВ

В первую очередь для работы с приложением нужно на вкладке «Реестр серверов» добавить хосты postgres.

Заполнить поля «ID Сервера», «Хост / IP-адрес», «Порт», «Пароль».

PostgreSQL Rights Manager

Панель для управления привилегиями

admin АДМИНИСТРАТОР

Управление пользователями | Управление правами | **Реестр серверов** | Администраторы панели | Настройка почты | Журнал аудита

Регистрация базы данных


ID Сервера: dwh_prod | Хост / IP-адрес: 10.8.2.15 | Порт: 5432 | Пользователь: postgres | Служебная БД: postgres | Пароль: ***** | Проверить связь | Добавить

Зарегистрированные инстансы

Быстрый поиск серверов...

ID Сервера	Host / IP-адрес	Порт	Пользователь	Служебная БД	Действие
dwh_prod	192.168.0.236	5433	postgres	postgres	

Далее нажать кнопку «Проверить связь». В случае корректного заполнения всех полей выйдет уведомление об успешном подключении.

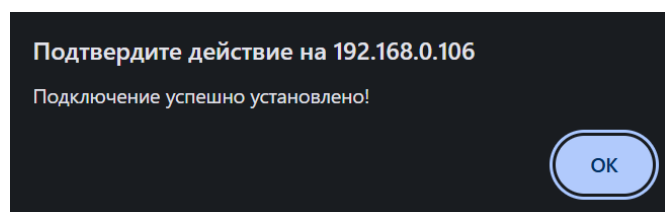

Далее нажать кнопку «Добавить»

После регистрации для каждого хоста будет доступно удаление и повторная проверка связи, а также поиск по наименованию хоста.

Зарегистрированные инстансы

Быстрый поиск серверов...

ID Сервера	Host / IP-адрес	Порт	Пользователь	Служебная БД	Действие
dwh_prod	192.168.0.236	5433	postgres	postgres	 

ВКЛАДКА НАСТРОЙКА ПОЧТЫ

Далее следует настроить отправку почты на вкладке «Настройка почты».

Заполнить поля «SMTP Сервер», «Порт», «Пользователь (Email)», «Пароль приложения» и выбрать тип шифрования.

PostgreSQL Rights Manager

Панель для управления привилегиями

admin АДМИНИСТРАТОР

Управление пользователями Управление правами Реестр серверов Администраторы панели **Настройка почты** Журнал аудита

Конфигурация почтового сервера (SMTP)

SMTP Сервер Порт Пользователь (Email) Пароль приложения Шифрование

smtp.company.domain 465 admin@company.domain ***** SSL/TLS

Сохранить

Проверка работоспособности шлюза оповещений

Email получателя тестового письма

your-email@company.domain

Отправить

Нажать кнопку «Сохранить».

Подтвердите действие на 192.168.0.106


Конфигурация SMTP сервера успешно запечатана в файл .env и применена в рантайме!

OK

Параметры сохраняются в файл /opt/pgrights_manager/.env

```
# Настройки почтового шлюза SMTP (Принудительный нижний регистр для флагов)
SMTP_HOST=smtp.mail.ru
SMTP_PORT=465
SMTP_USER=pgs_sender@mail.ru
SMTP_PASSWORD=231243432423423432
SMTP_USE_TLS=TRUE
[root@localhost ~]#
```

Для проверки отправки сообщений заполните поле «Email получателя тестового письма» и нажмите кнопку «Отправить».

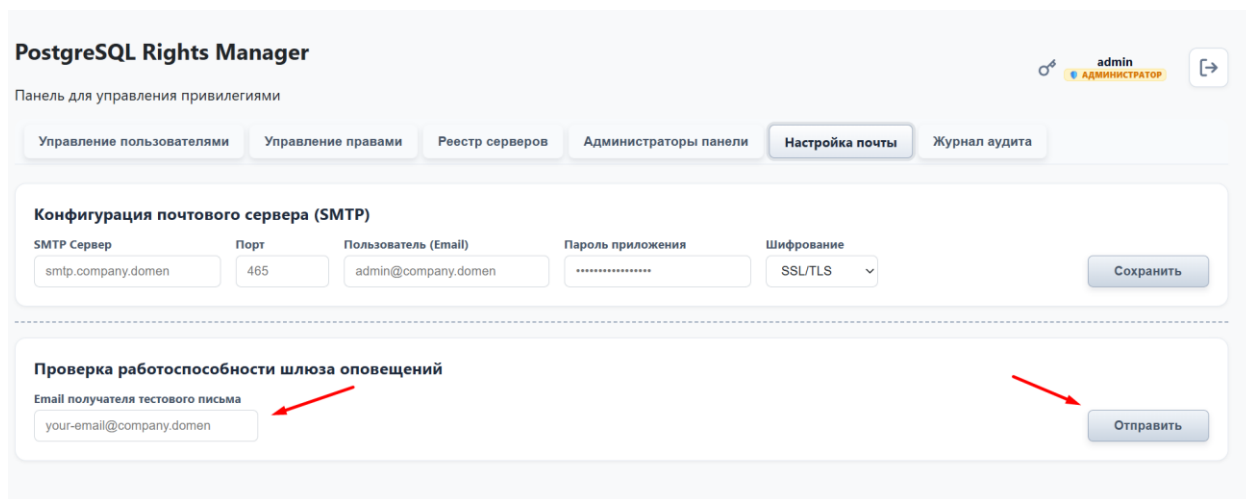

The screenshot shows the 'PostgreSQL Rights Manager' web interface. At the top, there's a header with the user 'admin' and a role 'ADMINISTRATOR'. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Управление пользователями', 'Управление правами', 'Реестр серверов', 'Администраторы панели', 'Настройка почты' (selected), and 'Журнал аудита'. The main content area is titled 'Конфигурация почтового сервера (SMTP)'. It contains several input fields: 'SMTP Сервер' (smtp.company.domain), 'Порт' (465), 'Пользователь (Email)' (admin@company.domain), 'Пароль приложения' (masked with dots), and 'Шифрование' (SSL/TLS). A 'Сохранить' button is on the right. Below this is a section titled 'Проверка работоспособности шлюза оповещений'. It has an input field 'Email получателя тестового письма' with the value 'your-email@company.domain' and a red arrow pointing to it. To the right of this field is a red arrow pointing to an 'Отправить' button.

В случае успешного выполнения на почту придет сообщение «ТЕСТ: Проверка защищенного почтового шлюза панели СУБД».

ВКЛАДКА УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Раздел «Создание пользователя PostgreSQL или изменение его пароля» позволяет создать нового пользователя либо выслать новый пароль уже существующему.

Необходимо заполнить все поля и нажать кнопку «Отправить».

Создание пользователя PostgreSQL или изменение его пароля

Пароль на 16 символов генерируется СУБД, создается роль с флагом LOGIN и доступы отправляются на Email.

1. Введите или выберите сервер

dwh_prod

2. Имя пользователя

test_user

3. Email сотрудника

test@mail.ru

Отправить

Пользователь получит письмо «ПАРАМЕТРЫ АВТОРИЗАЦИИ СУБД ПОД РОЛЮ».

PostgreSQL Security Access Link

Для учетной записи **test_user** сгенерированы новые параметры авторизации в СУБД кластере.

ЦЕЛЕВОЙ ХОСТ	192.168.0.236:5433
--------------	--------------------

Получить временный пароль

* Внимание: данная ссылка сгорит автоматически ровно через 24 часа или будет безвозвратно уничтожена СУБД сразу после первого показа.

Для получения пароля пользователь должен пройти по ссылке «Получить временный пароль» (ссылка удалится автоматически ровно через 24 часа или будет безвозвратно уничтожена СУБД сразу после первого показа.).

Автоформатировать ☐

```
{"status": "success", "username": "test_user", "password": "V0D0jig6hrR@YmN+", "warning": "Внимание! Секрет стерт из базы данных панели навсегда. Запишите его прямо сейчас!"}
```

При повторном нажатии на ссылку.

Автоформатировать ☐

```
{"status": "error", "message": "Ссылка устарела, сгорела или уже была открыта ранее! (404 Token Expired)"}
```

Для смены пароля пользователю, необходимо заполнить все поля и нажать кнопку «Отправить».

Создание пользователя PostgreSQL или изменение его пароля

Пароль на 16 символов генерируется СУБД, создается роль с флагом LOGIN и доступы отправляются на Email.

1. Введите или выберите сервер

dwh_prod

2. Имя пользователя


test_user

3. Email сотрудника

test@mail.ru

Отправить

Пользователь получит письмо «ПАРАМЕТРЫ АВТОРИЗАЦИИ СУБД ПОД РОЛЮ».

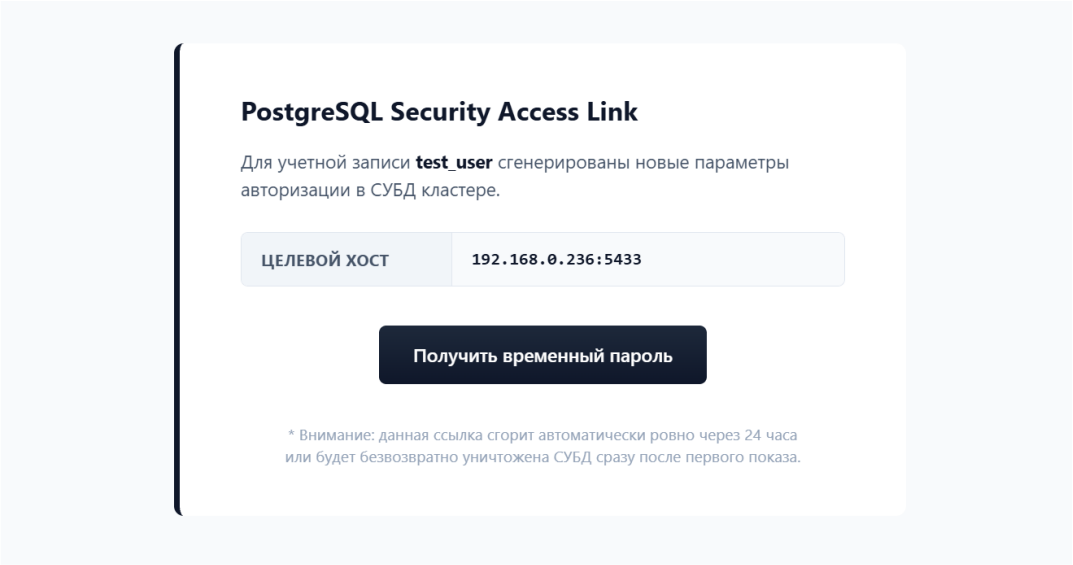

Раздел «Удаление пользователя (Каскадное)»

Для удаления пользователя необходимо заполнить все необходимые поля и нажать кнопку «Удалить».

Удаление пользователя (Каскадное)

Внимание! Будет выполнена команда DROP OWNED BY / DROP ROLE. Все привилегии роли будут каскадно отозваны из всех БД.

1. Введите или выберите сервер

2. Введите или выберите пользователя

dwh_prod

test_user

Удалить

Подтвердите действие на 192.168.0.106

КРИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ!

Вы действительно хотите КАСКАДНО УДАЛИТЬ роль "test_user" с инстанса dwh_prod?

ОК

Отмена

Подтвердите действие на 192.168.0.106

Успешно!

Роль "test_user" каскадно удалена со всеми зависимостями.

ОК

Раздел «Блокировка / Разблокировка пользователя»

Для блокировки/разблокировки пользователя необходимо заполнить все необходимые поля и нажать кнопку «Выполнить».

Блокировка / Разблокировка пользователя
Управление флагом LOGIN / NOLOGIN. Блокировка запрещает авторизоваться, сохраняя права и объекты роли.

1. Введите или выберите сервер: dwh_prod

2. Введите или выберите пользователя: test2

3. Действие администратора: Блокировать (NOLOGIN) (selected), Блокировать (NOLOGIN), Разблокировать (LOGIN)

Выполнить

ВКЛАДКА УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ

После выбора хоста в селекторе «Выберите базу данных» появится возможность выбрать ALL (все базы данных на хосте, в секциях database, schema, tables, sequence права будут назначаться на все базы) либо единственную базу.

PostgreSQL Rights Manager
Панель для управления привилегиями

Управление пользователями | **Управление правами** | Реестр серверов | Администраторы панели | Настройка почты | Журнал аудита

1. Выберите сервер: dwh_prod

2. Выберите базу данных: Начните вводить базу... (dropdown menu open: ALL, ВСЕ БАЗЫ ДАННЫХ (ALL), postgres, test_a, test_b, test_c, 123)

3. Выберите пользователя: Сначала выберите базу...

Уровень базы данных (DATABASE)
Действие: GRANT, Привилегия: CONNECT

Уровень схемы (SCHEMA)
Схемы (зажмите Ctrl): Выберите базу...
Действие: GRANT

Привилегии (зажмите Ctrl): USAGE, CREATE, ALL

Применить

В случае выбора ALL необходимо выбрать пользователя, которому будут назначены права.

1. Выберите сервер: dwh_prod

2. Выберите базу данных: ALL

3. Выберите пользователя: abc (selected)

«Уровень базы данных (DATABASE)» (В режиме ALL права будут выданы на все базы)

Для функционирования раздачи прав connect и create на уровне баз данных на кластере postgres сначала необходимо отозвать права у public

Пример:

REVOKE CONNECT ON DATABASE test_a FROM PUBLIC;

REVOKE CREATE ON DATABASE test_a FROM PUBLIC;

После этого необходимо принудительно остановить сессию пользователя в postgres.

Далее появится возможность манипулировать правами из секции database.

1. Выберите сервер: dwh_prod

2. Выберите базу данных: ALL

3. Выберите пользователя: Начните вводить пользователя...

Уровень базы данных (DATABASE)

Действие: GRANT

Привилегия: CONNECT

Уровень схемы (SCHEMA)

Схемы (зажмите Ctrl): ВСЕ СХЕМЫ (ALL)

Действие: GRANT

Привилегии (зажмите Ctrl): USAGE, CREATE, ALL

Применить

«Уровень схемы (SCHEMA)» (В режиме ALL права будут выданы на все базы и все схемы в них, кроме этого назначатся дефолтные права на будущие таблицы)

Уровень позволяет назначить/отозвать права на уровне схем.

Уровень схемы (SCHEMA)

Схемы (зажмите Ctrl): ВСЕ СХЕМЫ (ALL)

Действие: GRANT

Уровень таблицы (TABLE)

Режим: TABLE

Схема: ВСЕ СХЕМЫ (ALL)

Имя таблицы: ALL

Действие: GRANT

Привилегии (зажмите Ctrl): USAGE, CREATE, ALL

Применить

Уровень таблицы (TABLE) (В режиме ALL права будут выданы все таблицы во всех схемах и базах)

Список привилегий для назначения – select, insert, update, delete, truncate, all.

Для выбора нескольких привилегий нужно зажать кнопку «CTRL» на клавиатуре.

Для выбора всех привилегий выбрать ALL.

Уровень таблицы (TABLE)

Режим: TABLE

Схема: ВСЕ СХЕМЫ (.)

Имя таблицы: ALL

Действие: GRANT, GRANT, REVOKE

Привилегии (зажмите Ctrl): SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

Применить

Уровень последовательностей (SEQUENCE) (В режиме ALL права будут выданы на все базы и все сиквансы в них, кроме этого назначатся дефолтные права на будущие сиквансы)

Уровень последовательностей (SEQUENCE)

Режим: SEQUENCE

Схема: ВСЕ СХЕМЫ (.)

Имя сиквенса: ALL

Действие: GRANT, GRANT, REVOKE

Привилегии (зажмите Ctrl): USAGE, SELECT, ALL

Применить

В случае выбора в селекторе «Выберите базу данных» единственной базы, аналогично с ALL нужно выбрать пользователя для назначения прав.

1. Выберите сервер: dwh_prod

2. Выберите базу данных: test_a

3. Выберите пользователя: abc

Для функционирования раздачи прав connect и create на уровне баз данных в кластере postgres сначала необходимо отозвать права у public.

Пример:

REVOKE CONNECT ON DATABASE test_a FROM PUBLIC;

REVOKE CREATE ON DATABASE test_a FROM PUBLIC;

После этого принудительно остановить сессию пользователя в postgres.

Далее появится возможность манипулировать правами из секции database.

Уровень схемы (SCHEMA)

В селекторе схемы возможно выбрать несколько схем одновременно, для этого необходимо нажать на клавиатуре кнопку «CTRL», аналогично на селекторе «Привилегии».

Уровень таблицы (TABLE)

После выбора схемы есть два варианта раздачи прав ALL. Либо предоставляется обычный и дефолтовый доступ на будущие таблицы для всех таблиц в схеме. Либо указывается название одной таблицы, и доступ будет предоставлен только к ней, при этом дефолтовые права не предоставляются.

Уровень последовательностей (SEQUENCE)

Для уровня сиквенс действия выполняются аналогично как на уровне таблицы.

Уровень последовательностей (SEQUENCE)

Режим: SEQUENCE

Схема: public

Имя сиквенса: Имя или ALL

Действие: GRANT

Привилегии (зажмите Ctrl): USAGE, SELECT, ALL

Применить

«Предоставление групповых ролей»

После того как будет выбран пользователь, необходимо нажать значок шестеренки.

1. Выберите сервер: dwh_prod

2. Выберите базу данных: test_a

3. Выберите пользователя: abc

Гear icon

Далее в модальном окне выбрать роль, которая будет назначена пользователю и нажать кнопку «Выполнить».

Системные и кастомные роли кластера

Сервер: dwh_prod | Пользователь: abc

1. Выберите действие: GRANT

2. Выберите роли (зажмите Ctrl): Быстрый фильтр по имени роли...

pg_read_server_files

pg_signal_autovacuum_worker

pg_signal_backend

pg_stat_scan_tables

pg_use_reserved_connections

pg_write_all_data

Отмена

Выполнить

ВКЛАДКА АДМИНИСТРАТОРЫ ПАНЕЛИ

Раздел «Регистрация администратора панели» позволяет создать пользователя приложения.

Роли:

Администратор – полный доступ;

Менеджер – создание пользователей, назначение групповых ролей;

Аудитор – просмотр вкладки «Журнал аудита».

Для создания пользователей с ролями Администратор и Аудитор необходимо заполнить поля «Учётная запись», «Пароль».

Регистрация администратора панели
Создание локальной учётной записи для управления правами и аудита инстансов PostgreSQL.

Учётная запись: dba Пароль: Назначить роль: Администратор Серверы СУБД: ALL Роли: ALL **Создать**

Регистрация администратора панели
Создание локальной учётной записи для управления правами и аудита инстансов PostgreSQL.

Учётная запись: auditor Пароль: Назначить роль: Аудитор Серверы СУБД: NONE (ReadOnly) Роли: NONE (ReadOnly) **Создать**

В случае создания роли Менеджера потребуется заполнить поля «Учётная запись», «Пароль», «Серверы СУБД», «Роли».

Серверы СУБД – серверы, которые будут доступны Менеджеру (они должны быть зарегистрированы на вкладке «Реестр серверов») для создания пользователей;

Роли – групповые роли, которые будут доступны для назначения Менеджером.

Регистрация администратора панели
Создание локальной учётной записи для управления правами и аудита инстансов PostgreSQL.

Учётная запись: manager Пароль: Назначить роль: Менеджер Серверы СУБД: dwh_prod Роли: pg_monitor **Создать**

Раздел «Действующие администраторы панели» предоставляет возможность изменить пароль, заблокировать, удалить пользователя, а также осуществить быстрый поиск.

Действующие администраторы панели

Поиск по логину, роли или серверу...

ID	Учётная запись	Статус сессии	Управление доступом
1	admin	Admin Серверы: Без ограничений Роли: Без лимитов	Active
2	manager	Security Manager Серверы: dwh_prod Роли: pg_monitor	Active
3	dba	Admin Серверы: all Роли: all	Active
4	auditor	auditor Серверы: none_readonly Роли: none_readonly	Active

Пример блокировки:

2

manager

Security Manager

Серверы: dwh_prod

Роли: pg_monitor

Blocked

PG Rights Panel

Введите учётные данные администратора

Ваша учетная запись заблокирована.
Обратитесь к старшему DBA.

Имя пользователя

manager

Пароль

.....

Войти в систему

В случае необходимости изменения «Серверов» и «Ролей» у пользователя с ролью Менеджер, необходимо воспользоваться разделом «Калибровка ИБ-матрицы прав и лимитов».

Необходимо заполнить поля «Имя пользователя», «Серверы СУБД», «Роль» и нажать кнопку «Обновить».

Калибровка ИБ-матрицы прав и лимитов
Введите логин существующего пользователя, укажите новые пулы допусков и нажмите кнопку обновления. База учетных записей не затрагивается.

Имя пользователя

manager

Серверы СУБД

dwh_prod, dev_test, qa_test

Роли

pg_monitor, qa_dev

Обновить

После этого в разделе «Действующие администраторы панели» обновятся лимиты для пользователя.

Действующие администраторы панели

Поиск по логину, роли или серверу...

ID	Учётная запись	Статус сессии	Управление доступом
1	admin	Admin Серверы: Без ограничений Роли: Без лимитов	Active
2	manager	Security_Manager Серверы: dev_test, dwh_prod, qa_test Роли: pg_monitor, qa_dev	Active
3	dba	Admin Серверы: all Роли: all	Active
4	auditor	auditor Серверы: none_readonly Роли: none_readonly	Active

ВКЛАДКА ЖУРНАЛ АУДИТА

Предоставляет возможность просмотра и фильтрации по всем главным событиям в приложении: создание пользователей, удаление, назначение доступа и пр.

Все действия (регистрация сервера, удаление администратора, обновление лимитов и пр.), которые происходят локально внутри приложения, фиксируются под ID Сервер **PANEL_MANAGER**.

Журнал аудита

Мониторинг действий пользователей панели, вызовов API и системных логов СУБД PostgreSQL.

Администратор

ID Сервера

Команда

Логи за дату

admin

PANEL_MANAGER

GRANT

ДД.ММ.ГГГГ

Найти

Сброс

ID	Время	Администратор	Пользователь СУБД	ID Сервера	Команда	Объект СУБД	Права	Статус	Опис
31	2026-06-23 18:38:31	Система	admin	PANEL_MANAGER	REGISTER_SERVER	server.43543	INFRASTRUCTURE	ERROR	Оши(повт наруш "unit DETA: dbnai postj
30	2026-06-23 18:21:12	admin	manager	PANEL_MANAGER	UPDATE_ADMIN_LIMITS	panel_users.manager	ACCESS	SUCCESS	Обнс manaj
29	2026-06-23 18:16:13	admin	manager	PANEL_MANAGER	UNLOCK_ADMIN	panel_users.manager	ACCESS	SUCCESS	-
28	2026-06-23 18:14:46	admin	manager	PANEL_MANAGER	LOCK_ADMIN	panel_users.manager	ACCESS	SUCCESS	-
27	2026-06-23 18:10:50	Система	admin	PANEL_MANAGER	CREATE_ADMIN	panel_users.auditor	ACCESS	SUCCESS	-
26	2026-06-23 18:10:39	Система	admin	PANEL_MANAGER	CREATE_ADMIN	panel_users.dba	ACCESS	SUCCESS	-
25	2026-06-23 18:10:01	Система	admin	PANEL_MANAGER	CREATE_ADMIN	panel_users.manager	ACCESS	SUCCESS	-
24	2026-06-23 15:27:48	admin	a	dwh_prod	GRANT_DATABASE	test_a.test_a	CONNECT	SUCCESS	-
23	2026-06-23 15:26:50	admin	a	dwh_prod	REVOKE_DATABASE	test_a.test_a	CONNECT	SUCCESS	-
22	2026-06-23 15:14:36	admin	test2	dwh_prod	LOCK_USER	LOGIN_PRIVILEGE	REVOKE_LOCK	SUCCESS	-
21	2026-06-23 15:12:15	admin	test_user	dwh_prod	DROP_USER	ALL_PRIVILEGES	CASCADE	SUCCESS	-

Использование нескольких фильтров одновременно предоставляет возможность гибкого поиска.

Журнал аудита

Мониторинг действий пользователей панели, вызовов API и системных логов СУБД PostgreSQL.

Администратор

ID Сервера

Команда

Логи за дату

admin

PANEL_MANAGER

CREATE_ADMIN

23.06.2026

Найти

Сброс

ID	Время	Администратор	Пользователь СУБД	ID Сервера	Команда	Объект СУБД	Права	Статус	Описание ошибки СУБД
27	2026-06-23 18:10:50	Система	admin	PANEL_MANAGER	CREATE_ADMIN	panel_users.auditor	ACCESS	SUCCESS	-
26	2026-06-23 18:10:39	Система	admin	PANEL_MANAGER	CREATE_ADMIN	panel_users.dba	ACCESS	SUCCESS	-
25	2026-06-23 18:10:01	Система	admin	PANEL_MANAGER	CREATE_ADMIN	panel_users.manager	ACCESS	SUCCESS	-

Журнал аудита позволяет выявлять ошибки.

система	admin	PANEL_MANAGER	REGISTER_SERVER	server.54355435	INFRASTRUCTURE	ERROR	Ошибка СУБД при интеграции узла: повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "unique_server_connection" DETAIL: Ключ "(host, port, dbname)=(43543, 5432, postgres)" уже существует.
система	admin	PANEL_MANAGER	REGISTER_SERVER	server.5435	INFRASTRUCTURE	ERROR	Ошибка СУБД при интеграции узла: повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "unique_server_connection" DETAIL: Ключ "(host, port, dbname)=(43543, 5432, postgres)" уже существует.


Более детальное логирование ошибок и событий находится в логах самого сервиса (journalctl -u pgrights.service -n 100).

```
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/admin/panel-users-list HTTP/1.0" 401 Unauthorized
INFO: [ИБ-АВТОРИЗАЦИЯ] >>> Попытка входа в систему. Пользователь: 'manager'
WARNING: [ИБ-АУДИТ] !!! ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ ВХОД | Попытка авторизации в забаненный аккаунт: 'manager'
INFO: 192.168.0.236:0 - "POST /api/login/ HTTP/1.0" 403 Forbidden
INFO: [ИБ-АВТОРИЗАЦИЯ] >>> Попытка входа в систему. Пользователь: 'admin'
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< УСПЕХ АВТОРИЗАЦИИ | Пользователь: 'admin' успешно авторизован. Роль: [admin]
INFO: 192.168.0.236:0 - "POST /api/login/ HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Запрос реестра серверов. Пользователь: 'admin'
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Реестр серверов успешно отдан пользователю 'admin'. Найдено инстансов: 1
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/servers/ HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Запрос реестра администраторов панели. Оператор: 'admin'
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Реестр администраторов панели успешно выгружен для 'admin'. Передано записей: 4
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/admin/panel-users-list HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Запрос реестра администраторов панели. Оператор: 'admin'
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Запрос реестра администраторов панели. Оператор: 'admin'. Передано записей: 4
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/admin/panel-users-list HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< ЗАПРОС ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА АККАУНТА | Администратор: 'admin'
INFO: [ИБ-АУДИТ] >>> Целевой аккаунт: 'manager' | Новое состояние: РАЗБЛОКИРОВАН
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< СТАТУС УСПЕШНО ИЗМЕНЕН | Пользователь: 'manager' успешно разблокирован администратором 'admin'.
INFO: 192.168.0.236:0 - "PUT /api/panel-users/toggle-status/ HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Запрос реестра администраторов панели. Оператор: 'admin'
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Реестр администраторов панели успешно выгружен для 'admin'. Передано записей: 4
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/admin/panel-users-list HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< ЗАПРОС ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМИТОВ | Администратор: 'admin' | Целевой аккаунт: 'manager'
INFO: 192.168.0.236:0 - "POST /api/admin/update-user-limits HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] >>> Логин: 'manager' сопоставлен со связанным реляционным ID: 2
INFO: [ИБ-АУДИТ] >>> Обновление доступных серверов СУБД для 'manager'. Количество: 3
INFO: [ИБ-АУДИТ] >>> Накатываем обновленную матрицу разрешенных ролей для 'manager'. Количество: 2
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< МАТРИЦА ЛИМИТОВ ОБНОВЛЕНА | Ограничения пользователя 'manager' успешно перезаписаны администратором 'admin'.
INFO: 192.168.0.236:0 - "POST /api/admin/update-user-limits HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Запрос реестра администраторов панели. Оператор: 'admin'
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Реестр администраторов панели успешно выгружен для 'admin'. Передано записей: 4
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/admin/panel-users-list HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Чтение журнала логов. Пользователь: 'admin' | Фильтры -> username: None, server: None, action: None, admin: None, page: 1
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/audit/?page=1&size=20 HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Запрос реестра серверов. Пользователь: 'admin'
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Реестр серверов успешно отдан пользователю 'admin'. Найдено инстансов: 1
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/servers/ HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Запрос реестра администраторов панели. Оператор: 'admin'
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Реестр администраторов панели успешно выгружен для 'admin'. Передано записей: 4
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/admin/panel-users-list HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Чтение журнала логов. Пользователь: 'admin' | Фильтры -> username: None, server: None, action: None, admin: None, page: 1
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/audit/?page=1&size=20 HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Чтение журнала логов. Пользователь: 'admin' | Фильтры -> username: None, server: None, action: None, admin: None, page: 1
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/audit/?page=1&size=20&timestamp=2026-06-23 HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Чтение журнала логов. Пользователь: 'admin' | Фильтры -> username: None, server: None, action: None, admin: None, page: 1
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/audit/?page=1&size=20&timestamp=2026-06-23 HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Чтение журнала логов. Пользователь: 'admin' | Фильтры -> username: None, server: None, action: CREATE_ADMIN, admin: None, page: 1
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/audit/?page=1&size=20&action=CREATE_ADMIN&timestamp=2026-06-23 HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Чтение журнала логов. Пользователь: 'admin' | Фильтры -> username: None, server: None, action: None, admin: None, page: 1
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/audit/?page=1&size=20 HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Запрос реестра серверов. Пользователь: 'admin'
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Реестр серверов успешно отдан пользователю 'admin'. Найдено инстансов: 1
INFO: 192.168.0.236:0 - "GET /api/servers/?_id=1702229098993 HTTP/1.0" 200 OK
INFO: [ИБ-АУДИТ] <<< Попытка регистрации узла СУБД. Администратор: 'admin', Сервер ID: '43543', Хост: 192.168.0.236
ERROR: [ИБ-ОТКАЗ] База данных отклонила регистрацию сервера 43543: повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "unique_server_connection"
DETAIL: Ключ "(host, port, dbname)=(192.168.0.236, 5433, postgres)" уже существует.
INFO: 192.168.0.236:0 - "POST /api/register-server/ HTTP/1.0" 422 Unprocessable Entity
```

РОЛЬ АУДИТОР

Позволяет видеть только одну вкладку в системе «Журнал аудита».

Описание вкладки «Журнал аудита» дано выше.

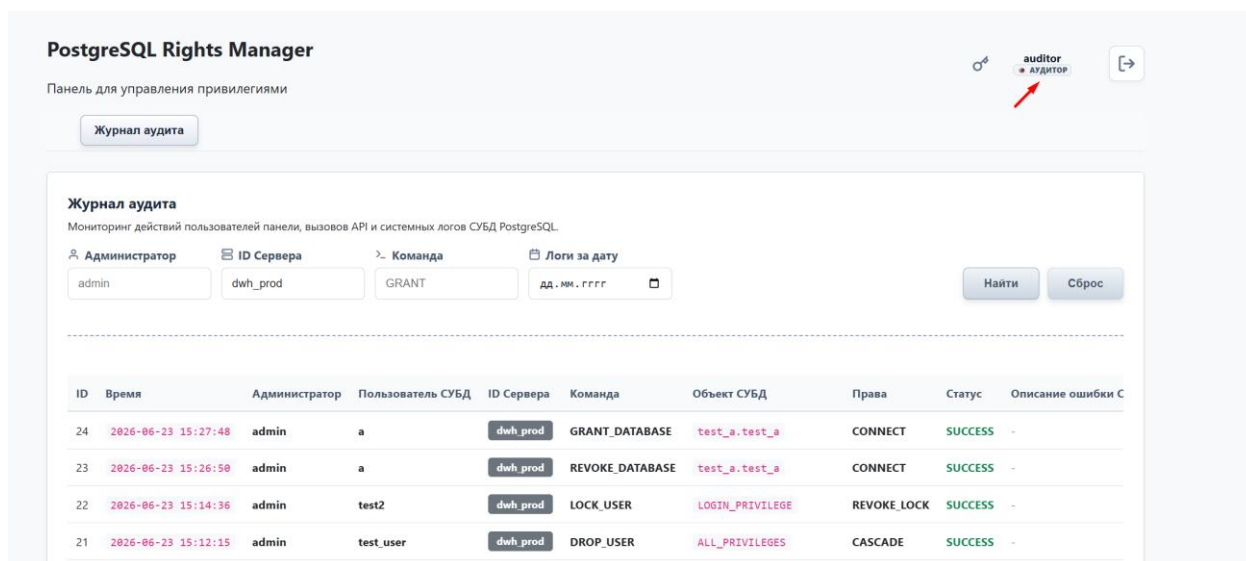


РОЛЬ МЕНЕДЖЕР


ВКЛАДКА ИЗОЛИРОВАННОЕ СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Позволяет Менеджеру только создать нового пользователя на назначенных администратором хостах (изменение пароля не доступно, для этой роли создан отдельный эндпоинт).

Для создания пользователя требуется выбрать сервер, заполнить поле «Имя пользователя» и «Email сотрудника», после нажать кнопку «Создать учётную запись».

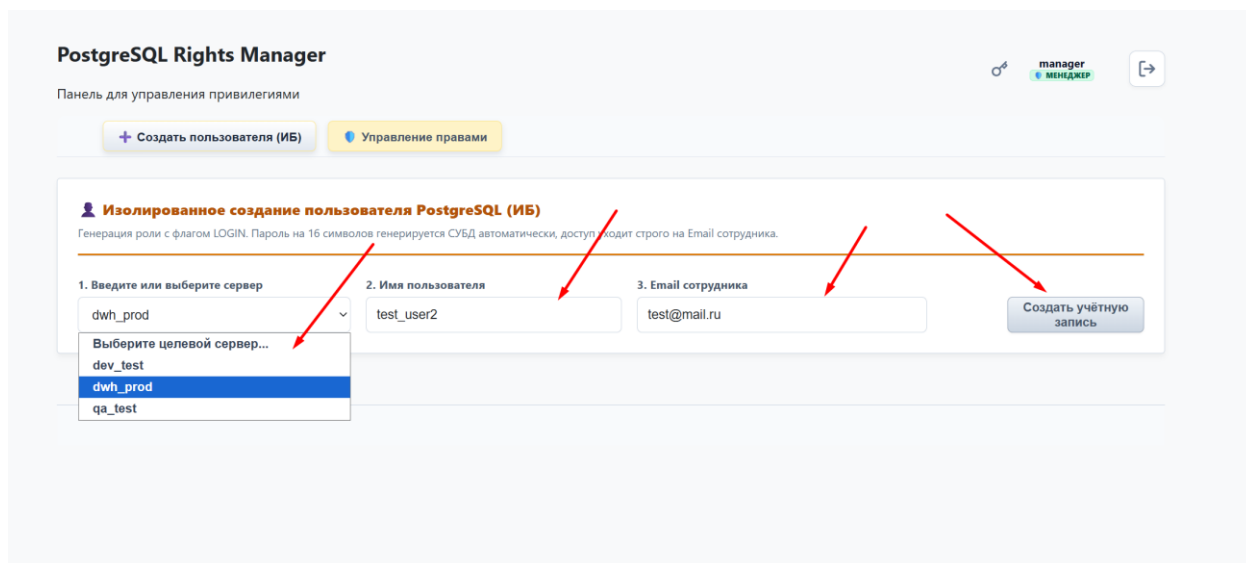

На почту пользователю будет отправлено письмо «ПАРАМЕТРЫ АВТОРИЗАЦИИ СУБД ПОД РОЛЬЮ».

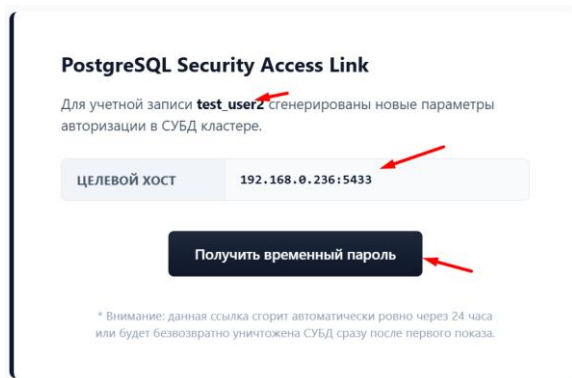

Ссылка будет доступна 24 часа или будет безвозвратно уничтожена СУБД сразу после первого показа.

```
Автоформатировать ☐  
{ "status": "success", "username": "test_user2", "password": "f03B2y!e&z3onxLk", "warning": "Внимание! Секрет стерт из базы данных панели навсегда. Запишите его прямо сейчас!" }
```


После повторного открытия ссылки.

```
Автоформатировать ☐  
{ "status": "error", "message": "Ссылка устарела, сгорела или уже была открыта ранее! (404 Token Expired)" }
```

ВКЛАДКА ДЕЛЕГИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ ГРУПП И РОЛЕЙ КЛАСТЕРА

Вкладка позволяет Менеджеру назначить групповые роли другим пользователям. Список серверов и ролей назначает администратор.

Для назначения роли Менеджеру необходимо выбрать сервер, после выбрать любую базу из списка и пользователя, которому будет назначена групповая роль.

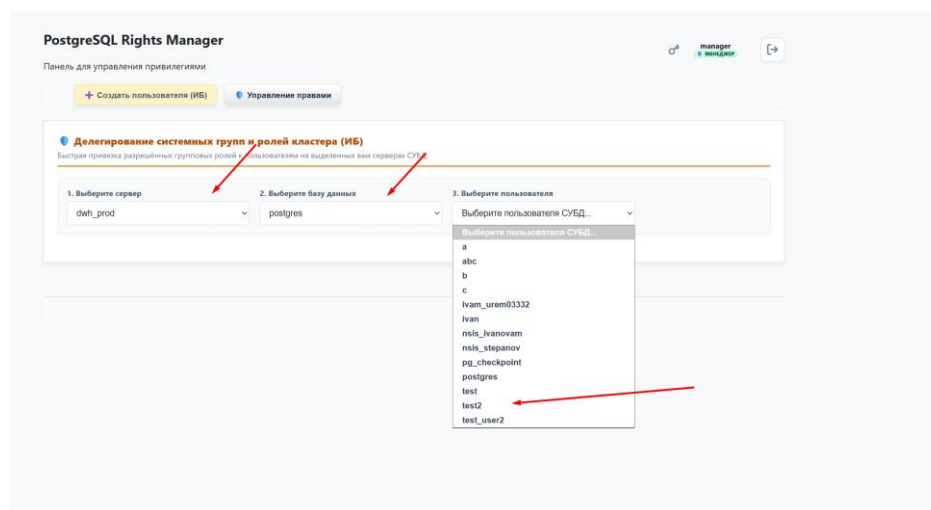

Далее нужно выбрать групповую роль для назначения или отзыва и нажать кнопку «Выполнить».

PostgreSQL Rights Manager

Панель для управления привилегиями

[+ Создать пользователя \(ИБ\)](#) [Управление правами](#)

Делегирование системных групп и ролей кластера (ИБ)

Быстрая привязка разрешённых групповых ролей к пользователям на выделенных вам серверах СУБД.

1. Выберите сервер

2. Выберите базу данных

3. Выберите пользователя

dw_h_prod

postgres

test2

✦ Выбранный контур СУБД:

Сервер: dw_h_prod | База: postgres | Цель: test2

Доступные ИБ-группы для делегирования:

Выберите системную роль...

Выберите системную роль...

pg_monitor

qa_dev

Действие ИБ:

+ Назначить

Выполнить