

AgentAtelierR

前端使用与配置说明书

版本 1.0.4 中文界面 2026 年 10 月 8 日

本说明书用于学习 AgentAtelierR 的页面操作、服务配置和功能入口，也可作为 AI 或智能体指导用户操作时的参考。每项功能都提供入口路径、前置条件、步骤和字段说明。

首次使用时，先配置聊天服务，再配置需要的语音服务；其他功能从聊天右上角的虚拟手机进入。服务地址、模型和音色须按自己的账户资料填写。

查找方法：用目录中的章节编号定位功能；也可搜索真实按钮名。截图中的配置与状态用于识别填写位置，不是推荐值或统一默认值。

文件使用：Word 与 PDF 提供图文说明；Markdown 提供完整文字及意图索引，可单独发给 AI。无需依赖截图识别即可检索入口与配置步骤。



图 1 虚拟手机与应用入口

给 AI 与智能体的指导规则

1. 先确认用户想完成的功能、当前角色和当前页面；用户已经在目标页时，从当前位置继续。
2. 先给完整入口路径，再按真实按钮名称指导。可以分步回答，并通过页面标题、保存提示或列表条目核对结果。
3. 服务地址、模型、音色 ID 和 API Key 以用户自己的服务资料为准。示例和截图中的值不代表该用户账号可用；无需用户公开完整密钥。
4. 区分角色、聊天服务配置、设定槽位与存档。分别对应换人物、换服务模型、换设定方案与换一段进度。
5. 区分查看、保存、试听、发送和成功。配置页没有单独连接测试按钮；返回聊天发一条简短消息才能检查真实对话。语音试听后仍要保存。
6. 按钮灰色时先检查本章前置条件。页面不同先确认“设置 → 关于”的版本和当前角色，不凭空补出按钮。
7. 语音输入和电话尚未接入。苏菲目前为静态角色，地图、商店、服装动作、炼金、任务和语音闹钟相关资源尚未提供。
8. 购买、消耗、读取或覆盖存档、清理数据、创建云端音色、向 PC 发送任务会产生实际结果；说明结果后按用户所选操作。只找入口时停留在页面即可。
9. 本手册说明前端入口、填写和操作，不涉及服务器部署、程序构建或数据库维护。

可直接交给 AI 的任务说明

请依据本说明书指导我使用 AgentAtelierR。先判断我的目标对应哪个功能，给出完整中文入口和前置条件，再用实际按钮名说明怎么填写、保存和验证。需要服务参数时告诉我从自己的账户获取，并让我在本机填写密钥。遇到与说明书不同的页面，先核对版本、角色和当前页面。我的目标是：填写要完成的事项。

首次使用的配置顺序

1. 打开虚拟手机 → 设置 → AI 接口，选择 OpenAI 兼容接口或 Google Gemini。
2. 填写同一服务的地址、模型和密钥，打开服务启用开关，点击相应保存按钮。
3. 返回聊天发送一句简短消息，收到正常回复后再继续配置语音。
4. 需要朗读时打开 设置 → 声音与语音，选一种 TTS，填写参数、试听、打开自动播放并保存。
5. 按需要配置语言与译文、用户称呼、人物和世界资料，再使用地图、背包和任务。

功能与章节索引

用户目标	章节	操作路线
第一次联网聊天	CFG02 或 CFG03	选服务 → 填地址模型密钥 → 启用 → 保存 → 回聊天发送一句测试
更换模型或中转	CFG02	选配置 1 至 3 → 核对地址模型密钥 → 保存
有文字没有声音	CFG04 至 CFG09	选择语音服务 → 配置 → 试听 → 开自动播放 → 保存
改日语与中文译文	CFG10	界面与场景 → 语言 → 设置回复和翻译语言 → 保存
让角色换个称呼	CFG11	用户设定 → 称呼与自画像 → 填称呼 → 保存并使用
换人物与世界背景	CFG12	角色与世界 → 编辑对应资料 → 选槽位 → 保存并使用
找背包与调合	USE06	虚拟手机 → 炼金工房 → 背包；调合需真实 AI 与联网 Agent
旅行与地点切换	USE05	世界地图 → 地区 → 地点 → 前往或进入
换衣服或姿态	USE04	服装 → 卡片 → 切换；组合动作 → 选择动作或姿态
连续陪伴与定时	USE10	语音菜单 → 长按 ASMR → 填主题设置时间 → 确定 → 播放
找 NPC 私信	USE09	主聊天交换联系方式并确认 → 手机底部信息
手机语音闹钟	USE11	语音闹钟 → 添加 → 权限 → 时间 → 提醒类型
记住或整理往事	CFG13	数据管理 → 长期记忆 → 马上整理 → 保存记忆与译文
整体备份与恢复	CFG14	数据管理 → 导出本地数据或导入本地数据
保存某段进度	USE12	虚拟手机 → 存档 → 保存；导出时选择是否包含历史
查看历史与收藏	USE12	设置 → 数据管理 → 历史对话或语音和文字收藏
远程让电脑执行	USE14	PC Agent → 历史对话 → 配对与联动管理 → 配对后发送并确认
查看失败原因	USE15	运行日志 → 选分类 → ERROR → 查看相应时间条目
换角色	CFG01	设置首页顶部 → 莱莎或苏菲
找全部功能入口	USE01	聊天右上角打开虚拟手机

完整目录

- 01 USE01 主界面手机与导航
- 02 CFG01 设置入口与角色选择
- 03 CFG02 兼容聊天接口配置
- 04 CFG03 谷歌模型与聊天选项
- 05 USE02 聊天发送旁白与附件
- 06 USE03 对话工具与片段收藏
- 07 CFG04 音量与回复语音选择
- 08 CFG05 Fish Audio 语音配置
- 09 CFG06 百炼语音与音色复刻
- 10 CFG07 通用语音接口配置
- 11 CFG08 MiMo 语音模式配置
- 12 CFG09 本地语音安装与音色
- 13 CFG10 语言界面与性能
- 14 CFG11 用户设定与方案槽位
- 15 CFG12 人物世界与互动频率
- 16 USE04 服装动作与资源导入
- 17 USE05 世界地图与旅行
- 18 USE06 背包与炼金工房
- 19 USE07 商店与关系点数
- 20 USE08 主线任务与莱莎委托
- 21 USE09 联系人与 NPC 信息
- 22 USE10 连续 ASMR 与定时停止
- 23 USE11 语音闹钟与提醒
- 24 USE12 存档历史与收藏管理
- 25 USE13 手机壁纸与快捷入口
- 26 CFG13 记忆查看与整理
- 27 CFG14 备份恢复与清理数据
- 28 USE14 电脑智能体联动
- 29 USE15 运行日志与错误排查

01 USE01 主界面手机与导航

聊天页展示角色与对话，虚拟手机集中提供各项功能入口。

入口 **聊天** → **右上角打开虚拟手机**

前置条件 打开应用并进入聊天页。

操作步骤

- 1. 点击聊天右上角的手机图标，打开虚拟手机。
- 2. 在手机主页点击角色状态、服装、组合动作、存档、世界地图、炼金工房、任务、语音闹钟、商店、设置、运行日志或手机壁纸等应用。
- 3. 进入应用后使用返回按钮或系统返回逐级返回手机主页；从手机最顶部状态栏向下拖动可收起手机。
- 4. 需要更多阅读空间时，点击聊天面板的全屏对话按钮；再次点击退出全屏对话。
- 5. 上下拖动聊天面板右上角把手调整高度，长按把手锁定或解锁高度。
- 6. 点击左上角隐藏界面可隐藏聊天控件，点击恢复界面或使用系统返回恢复。

字段与控件

界面名称	填写或作用
角色状态	查看当前状态、关系点数、最近变化、当前位置和长期记忆状态。
切换场景时间	在聊天顶栏选择当前场景时段。
全屏对话	扩大对话面板。
隐藏界面	隐藏聊天控件以观看角色画面。
设置	打开界面与场景、声音与语音、用户设定、AI 接口、角色与世界、数据管理和关于等分组。

使用条件与结果

- 手机状态栏信号反映 AI 回复延迟采样，电池显示与剧情饱食度相关，不代表设备电量。
- 剧情时间和饱食度在启用剧情时钟后显示；手机天气为场景信息。
- 虚拟手机的电话功能尚未接入。
- 切换人物的入口是聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 首页顶部莱莎或苏菲；部分功能随角色资源变化。

页面图示

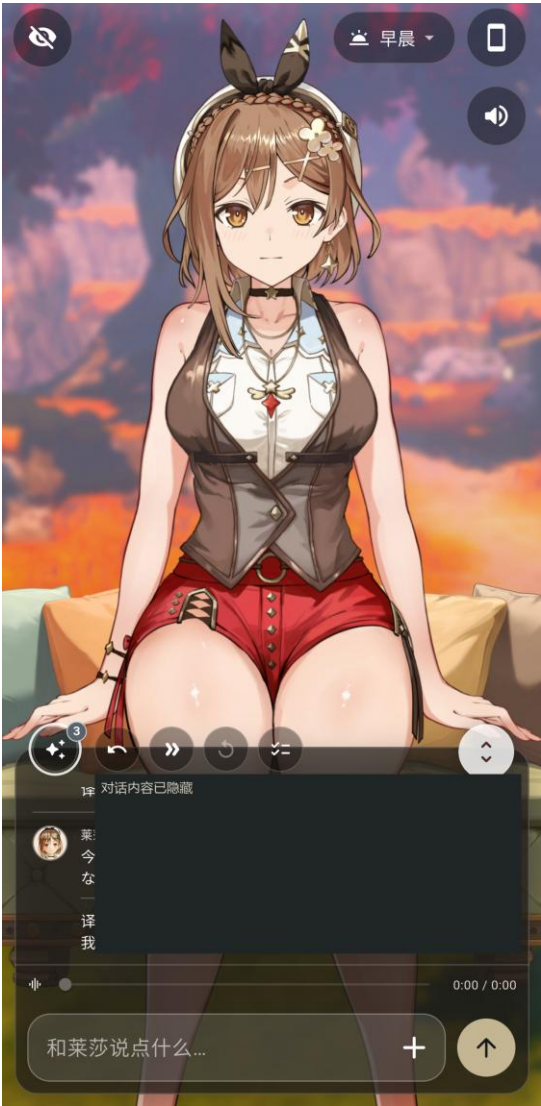


图 2 角色聊天首页与手机入口



图 3 虚拟手机与应用入口



图 4 角色状态与剧情指标

02 CFG01 设置入口与角色选择

在设置中选择聊天角色，并按分组调整应用的使用方式。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置

操作步骤

1. 点击聊天右上角的虚拟手机，再点击“设置”。
2. 如需切换角色，在设置首页顶部点击“莱莎”或“苏菲”，切换后返回聊天。
3. 点击“界面与场景”“声音与语音”“用户设定”“AI 接口”“角色与世界”或“数据管理”，再选择具体设置项。
4. 直接显示在分组页的开关、音量和帧率滑块，调整后即可生效。
5. 进入带有“保存”“保存设置”或“保存并使用”的编辑页后，填写完成再点击相应按钮；左上角返回上一页。

字段与控件

界面名称	填写或作用
莱莎与苏菲	点击角色卡切换当前聊天角色。两名角色分别保留自己的对话和相关设置，聊天模型连接共用。
关于	查看应用名称和版本；本说明书对应 AgentAtelierR 1.0.4 正式版。
手机快捷入口	可长按设置首页的分组，或使用分组页的“添加到手机快捷入口”；以后点击快捷图标直接进入该分组。

使用条件与结果

- 普通编辑页点击“取消”或未保存返回，放弃该页未提交的编辑。主题色等标明即时应用的选项无需再次保存。
- OpenAI 兼容接口的“清除 Key”需要保存才提交；其他语音服务的清除密钥、下载或删除模型、创建音色等专门操作会直接执行，取消编辑页不会撤销已经执行的操作。
- 用户、人物和世界书的“槽位”用于保存设置方案，与聊天“存档”用途不同。
- 角色切换失败时按页面提示重试；缺少角色资源的功能会显示为不可用。

页面图示



图 5 设置首页与角色选择

03 CFG02 兼容聊天接口配置

填写聊天服务地址、模型和密钥，让角色使用所选模型回复。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置 → AI 接口 → OpenAI 兼容接口

前置条件 已取得服务商提供的兼容聊天接口地址、可用模型名称和 API Key；设备能够连接该服务。

操作步骤

1. 选择 “配置 1” “配置 2” 或 “配置 3” 。
2. 打开 “启用真实 AI 对话” 。
3. 填写 “Base URL” “模型名称” “API Key” ， 确保三项来自同一服务。
4. 点击 “保存” ， 当前选中的配置成为聊天使用的配置。
5. 返回聊天，发送 “你好” 等简短消息，检查是否收到回复。

字段与控件

界面名称	填写或作用
配置 1 至配置 3	最多保存 3 套服务配置；切换配置保留本次编辑，保存后启用当前选中项。
启用真实 AI 对话	打开后使用所选服务进行聊天。
Base URL	准确填写服务商提供的 HTTP 或 HTTPS 基础地址，例如 https://api.example.com/v1；该地址只是占位示例。
模型名称	填写服务商提供的实际模型标识，例如 <服务商提供的模型标识>。
API Key	粘贴自己的访问密钥；已有密钥时留空会保留当前配置的密钥。
清除 Key	标记删除当前配置的密钥，再点击 “保存” 才完成删除。

使用条件与结果

- 点击 “取消” 不保存配置编辑，也不提交本次标记的密钥删除。
- 出现 “请填写有效的 HTTP(S) 地址和模型名称。” 时，检查地址和模型名称后再保存。
- 本页没有单独的连接测试按钮；发送聊天消息用于检查服务能否正常回复。
- 不同配置的 API Key 分开保存，切换服务时应确认所选配置的密钥正确。



图 6 OpenAI 兼容接口与三个配置

04 CFG03 谷歌模型与聊天选项

选择 Gemini 聊天服务，并按当前模型能力调整思考和辅助功能。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置 → AI 接口 → Google Gemini

前置条件 配置 Gemini 时，需要自己的 Gemini API Key 和账户可用模型名称。

操作步骤

1. 打开 “Google Gemini” ，启用 “设为当前 AI 对话服务” 。
2. 填写 “Base URL” “Gemini 模型名称” “Gemini API Key” ，点击 “保存并选用” 。
3. 返回聊天发送简短消息，检查服务回复。
4. 再次进入 “AI 接口” 分组，按需要调整 “LLM 长上下文兼容模式” “模型思考” 和 “联网 Agent” 。
5. 如果页面显示 “思考程度” ，从下拉框选择当前模型支持的程度。

字段与控件

界面名称	填写或作用
Base URL	官方服务可使用 https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/interactions；使用其他服务时按其说明填写。
Gemini 模型名称	准确填写账户可用的模型标识，不必照抄输入框中的提示示例。
Gemini API Key	填写自己的密钥；留空保留已有密钥。
LLM 长上下文兼容模式	精简角色资料和附近人物信息；长对话或回复格式不稳定时可尝试开启。
模型思考	当前服务和模型支持时可切换；灰色表示当前不可调整。
思考程度	支持时可选最低、低、中、高；实际选项随当前模型变化。
联网 Agent	用于对话中的人物查询、记忆、联网、炼金和采集等功能；界面建议保持开启。

使用条件与结果

- “清除 Key” 会立即清除已保存的 Gemini 密钥并关闭该页。
- 思考功能可能增加等待时间；服务对模型别名或参数的支持不一致时，以实际回复和页面提示为准。
- 开关显示在 “AI 接口” 分组中，调整后即时应用；Gemini 字段需要 “保存并选用” 。

页面图示



图 7 AI 接口分组



图 8 Google Gemini 配置

05 USE02 聊天发送旁白与附件

使用聊天输入框发送文字，并按需要加入旁白、图片或文档。

入口 聊天 → 下方输入框

前置条件 真实 AI 对话需先在聊天右上角虚拟手机 → 设置 → AI 接口配置并启用可用服务；拍照需要 Android 或 iOS 相机权限；单次全部附件总大小不得超过 10 MB。

操作步骤

- 1. 在和莱莎说点什么或当前角色对应的输入框中填写文字，点击右侧发送按钮。
- 2. 等待角色回复；回复过程中可点击同一位置的停止回复按钮停止本次生成。
- 3. 长按发送按钮切换到旁白分栏，分别填写旁白、你想说的话和下方旁白。
- 4. 点击放大输入框扩大编辑区域；返回保留草稿继续编辑，发送提交内容。
- 5. 需要附件时，点击添加附件，选择拍照、图片或文件。
- 6. 检查草稿中的附件；不需要的附件点击移除，再发送消息。
- 7. 滚动查看已有消息，点击回到最新消息底部回到最新内容。

字段与控件

界面名称	填写或作用
旁白（环境、动作、神态）	补充发言前的场景与动作。
你想说的话	填写用户对白。
下方旁白（反应、收尾、气氛）	补充发言后的反应或气氛。
返回（保留草稿）	离开放大编辑页并保留尚未发送的内容。
添加附件	打开拍照、图片和文件菜单。

使用条件与结果

- 未启用真实 AI 时，聊天使用本地演示回复。
- 选择附件先加入草稿，发送后才随本轮对话提交；模型能否理解附件取决于所用服务。
- 文件菜单支持 PDF、TXT、MD、CSV、JSON、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT 和 PPTX。
- 桌面端不能直接拍照，可选择已有图片。
- 语音输入尚未接入；显示麦克风按钮仅控制图标显示。

页面图示



图 9 旁白发言分栏与放大入口



图 10 拍照图片与文件附件菜单

06 USE03 对话工具与片段收藏

对话工具条提供建议回复、撤回、继续对话、语音重播和片段收藏。

入口 **聊天** → **对话面板上方工具条**

前置条件 建议回复和继续对话需要已有对话；建议回复还需可用额度；重播需要现有可用音频，重新生成语音需要已配置的语音服务。

操作步骤

1. 点击生成建议回复，查看回填到输入框的文字，按需要修改后再发送。
2. 需要修正上一轮时，点击撤回上一条消息，检查恢复到草稿中的文字和可用附件。
3. 希望角色延续当前话题时，点击让莱莎继续对话或当前角色对应的继续按钮。
4. 短按重播图标重播上一段语音，长按重新生成语音；已有音频的台词片段也可点击播放。
5. 点击多选收藏文字或语音，勾选需要的片段，再点击保存收藏；根据弹窗填写名称并保存。
6. 查看已保存收藏时，进入聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 数据管理 → 语音和文字收藏。

字段与控件

界面名称	填写或作用
生成建议回复（剩余 N 次）	生成用户回复草稿，不会自动发送。
撤回上一条消息	撤回上一轮并恢复可编辑草稿。
让莱莎继续对话	发起角色的下一次回复，名称随当前角色变化。
点击重播语音，长按重新生成	分别重播已有音频或按当前语音设置重新合成。
保存收藏（未选择则退出）	保存选中片段；没有选择时退出选择模式。

使用条件与结果

- 真实 AI 模式下建议回复、继续对话和重新生成语音会使用相应服务。
- 建议回复额度用完时显示恢复倒计时。
- 若存在失败回复，撤回可能先清除失败项。
- 语音缓存最多保留最近 50 轮；收藏独立保存，不受存档或语音缓存清理影响。

07 CFG04 音量与回复语音选择

分别控制角色点击语音、背景声音和聊天回复朗读。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 声音与语音

操作步骤

1. 按需打开“点击语音”“背景音乐”“环境音”，拖动对应音量滑块。
2. 查看“AI 回复语音”，确认当前语音服务，或查看是否显示“未启用”。
3. 点击要使用的 Fish Audio、百炼 Qwen-TTS、通用 OpenAI TTS、MiMo TTS 或 CosyVoice 3（本地），按后续章节完成配置。
4. 在所选服务中打开“AI 回复后自动播放”或“自动朗读 AI 回复”，保存该服务设置。
5. 按需调整“独立语音演出”和“后台语音播放”。

字段与控件

界面名称	填写或作用
点击语音与语音音量	点击角色时播放已有语音，并调整其音量；没有对应资源的角色不可用。
背景音乐与音乐音量	控制工房主题音乐及其音量。
环境音与环境音量	控制昼夜环境声音及其音量。
独立语音演出	单独规划语音情绪和停顿；开启后每轮增加一次模型请求，可能增加等待和用量。
后台语音播放	进入设置、地图等应用内页面时继续播放回复语音；关闭后离开聊天页停止播放。
感情程度	语音服务页可选关闭、克制、自然、鲜明、戏剧化；初次可选“自然”。
句内情绪演出密度	可选关闭、少量、适中、较多、每句；初次可选“适中”。

使用条件与结果

- 音量开关与滑块即时生效；对应声音关闭时，音量滑块可能不可调整。
- 保存另一种语音服务后会切换到该服务；是否自动朗读取决于该页的自动播放开关。
- “后台语音播放”说明的是应用内切页，不代表已经支持锁屏或应用退出后的持续播放。
- 云端语音页的“试音文字”可填“你好，今天一起去工房看看吧。”；点击播放图标“试听”或“试音”只检查当前填写结果，确认后仍需保存。

页面图示



图 11 音量与常规声音



图 12 语音服务与演出选项

08 CFG05 Fish Audio 语音配置

使用 Fish Audio 的声音模型朗读角色回复。

入口 **聊天右上角虚拟手机** → **设置** → **声音与语音** → **Fish Audio**

前置条件 已取得 Fish Audio API Key、可用 TTS 模型名称和声音模型 ID。

操作步骤

1. 在 “Fish Audio TTS” 页填写 “API 端点” “TTS 模型” “Voice model ID / reference_id” “Fish Audio API Key” 。
2. 选择 “输出格式” 和 “延迟策略”，将语速先设为 1.0x。
3. 按需调整感情程度、句内情绪演出密度和 “ASMR 模式 Voice model ID” 。
4. 填写 “试音文字”，点击播放图标 “试听” 。
5. 打开 “AI 回复后自动播放”，点击 “保存设置” 。

字段与控件

界面名称	填写或作用
API 端点	默认 https://api.fish.audio/v1/tts；自定义服务使用其提供的地址。
TTS 模型	填写账户支持的模型标识；页面提示示例为 s2-pro。
Voice model ID / reference_id	复制声音库或自建声音的模型 ID，例如 <你的声音模型 ID>。
ASMR 模式 Voice model ID	仅主页开启 ASMR 时使用；页面提示留空使用默认 ASMR 音色。
输出格式	MP3、WAV 或 Opus。
延迟策略	质量优先、平衡或低延迟。
语速	0.5x 至 2.0x；1.0x 为正常速度。
Fish Audio API Key	填写自己的密钥；留空保留已有密钥。

使用条件与结果

- 自动播放只朗读角色台词，旁白不会发声。
- 试听按主页当前普通或 ASMR 模式选用相应声音 ID；出现缺少当前模式声音 ID 的提示时，检查字段和主页模式。

- “清除 API Key” 立即清除已保存密钥并关闭该页；“取消” 不提交普通字段编辑。

页面图示

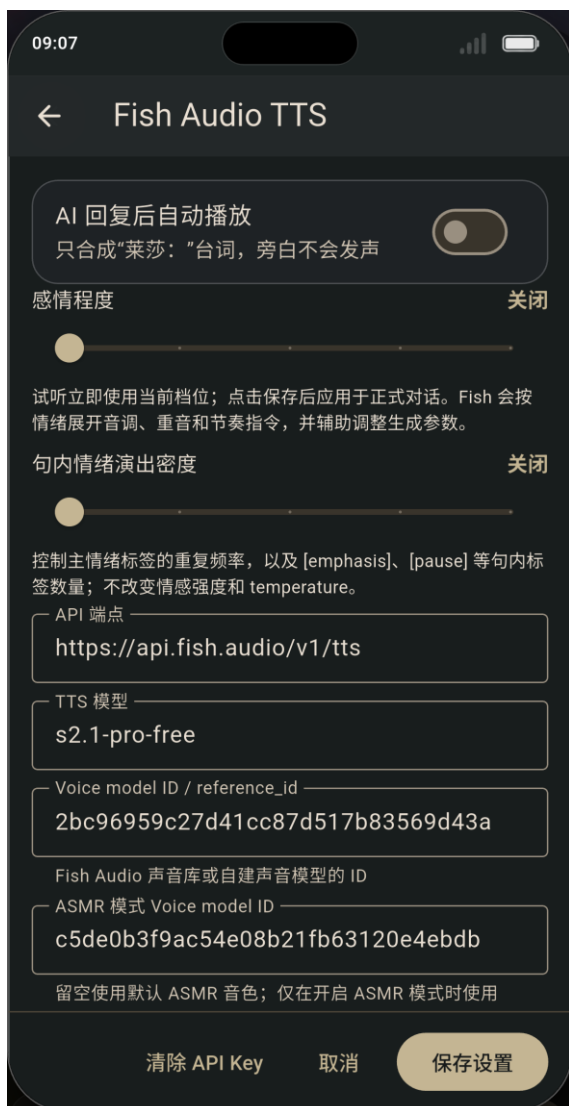


图 13 Fish Audio 语音配置

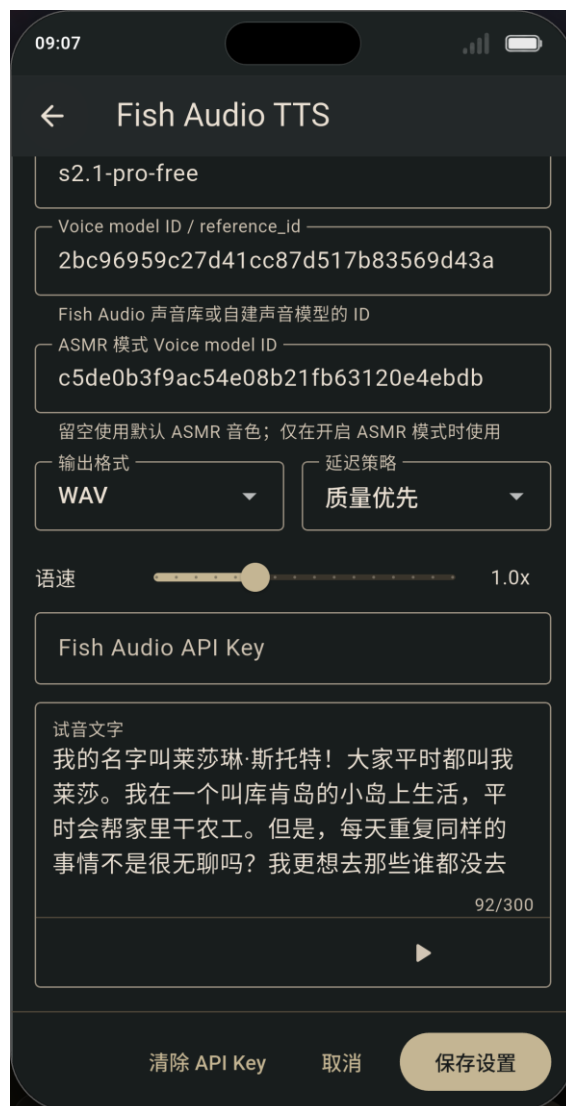


图 14 Fish Audio 格式语速与试音

09 CFG06 百炼语音与音色复刻

选择百炼系统音色，或在同一页面创建自己的复刻音色。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 声音与语音 → 百炼 Qwen-TTS

前置条件 已取得 DashScope API Key、可用模型和音色标识；复刻音色时另准备小于 10 MB 的 WAV、MP3 或 M4A 参考音频。

操作步骤

1. 填写 “DashScope API Key” “百炼 API 端点” “模型” “系统音色 / Voice ID” ，选择 “语言” 。
2. 使用系统音色时可直接填写试音文字并点击 “试听” ；如需复刻，继续下面的操作。
3. 在 “创建自定义音色” 中填写 “第 1 步：复刻目标模型” ，点击 “选择音频” 。
4. 填写 “自定义音色名称” ，按需填写音频中实际说出的 “参考音频文本（可选）” 。
5. 点击 “创建音色并自动回填 Voice ID” ，等待成功后检查上方已回填的声音 ID 和合成模型。
6. 按需填 “声音指令（Instruct 模型）” 和 “ASMR 模式 Voice ID” ，再点击 “试听” 。
7. 打开 “AI 回复后自动播放” ，点击 “保存设置” 。

字段与控件

界面名称	填写或作用
DashScope API Key	自己的百炼密钥，创建音色和试听共用；留空保留已有值。
百炼 API 端点	使用页面默认值，或准确填写自己服务提供的地址。
模型与系统音色 / Voice ID	按控制台可用项填写；页面示例为 qwen3-tts-flash 与 Cherry。
第 1 步：复刻目标模型	填写控制台支持的声音复刻模型；成功创建后同步到上方合成模型。
自定义音色名称	只含英文字母、数字和下划线，最多 16 字符，例如 atelier_voice01。
参考音频文本（可选）	写音频里实际说的内容，帮助保持复刻稳定。
语言	中文、英文、日语或韩语。
声音指令（Instruct 模型）	如 “吐字清楚，语速适中，语气友好” ；也可点击活泼少女、温柔陪伴、兴奋发现、清晰讲解回填。
ASMR 模式 Voice ID	可选，只在主页启用 ASMR 时使用。

使用条件与结果

- 复刻目标模型与之后合成使用的模型必须同系列。
- 创建成功后仍需试听并“保存设置”，才能保存本页的使用配置。
- 创建云端音色是独立操作，稍后取消编辑页不会撤销已经创建的音色。
- “清除 API Key” 立即清除保存的密钥。

页面图示



图 15 百炼 Qwen TTS 配置



图 16 百炼音色复刻配置

10 CFG07 通用语音接口配置

使用提供兼容语音合成功能的服务朗读回复。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 声音与语音 → 通用 OpenAI TTS

前置条件 已取得该语音服务的地址、TTS 模型、音色标识和 API Key。

操作步骤

- 1. 填写 “Base URL 或完整 /audio/speech 地址” “模型” “Voice ID / 音色” “API Key” 。
- 2. 选择 “格式” ， 调整语速；按需填 “ASMR 模式 Voice ID” 并调整情感与演出密度。
- 3. 填写 “试音文字” ， 点击播放图标 “试听” 。
- 4. 打开 “AI 回复后自动播放” ， 点击 “保存设置” 。

字段与控件

界面名称	填写或作用
Base URL 或完整 /audio/speech 地址	基础地址或服务提供的完整语音地址；https://api.example.com/v1 只是占位示例。
模型	填写服务支持的语音模型标识，例如 <TTS 模型标识>。
Voice ID / 音色	填写服务支持的音色，例如 <音色标识>。
ASMR 模式 Voice ID	可选，只在主页开启 ASMR 时使用。
格式与语速	WAV 或 MP3；语速 0.5x 至 2.0x，初次可用 1.0x。
API Key	填写自己的密钥；留空保留已有密钥。

使用条件与结果

- 聊天服务密钥与语音服务密钥按各自服务要求填写，不应仅凭地址相似就认为可以共用。
- “清除 API Key” 立即清除已保存密钥；试听成功后仍须 “保存设置” 。

页面图示



图 17 通用 OpenAI TTS 配置



图 18 通用 TTS 密钥与试音

11 CFG08 MiMo 语音模式配置

在参考音频、预置音色和文字设计三种方式中选择回复声音。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 声音与语音 → MiMo TTS

前置条件 已取得 MiMo TTS API Key；使用参考音频克隆时准备 MP3 或 WAV，原文件建议小于 7.5 MB。

操作步骤

1. 填写 “API 地址” “API Key”，在 “合成模式” 中选择参考音频克隆、预置音色或文字设计音色。
2. 选择克隆时点击 “选择参考音频”；选择预置时填写 “预置音色”；选择文字设计时填写 “音色描述（必填）”。
3. 按需填写 “演绎指令（可选）” 或 “ASMR 演绎指令”，调整情感程度和句内演出密度。
4. 填写 “试音文字”，按需打开 “以 ASMR 模式试音”，点击 “试音”。
5. 打开 “AI 回复后自动播放”，点击 “保存”。

字段与控件

界面名称	填写或作用
API 地址	默认 <code>https://api.xiaomimimo.com/v1</code> ，也可按服务说明填完整地址；地址中不要附带密钥或查询参数。
API Key	自己的服务密钥；留空保留已有密钥。
参考音频克隆	上传 MP3 或 WAV 作为声音参考；每次合成会将参考音频发送至所填服务。
预置音色	填写服务支持的音色；页面提示示例包括 <code>mimo_default</code> 、冰糖、茉莉、Mia、Chloe。
音色描述（必填）	文字设计模式使用，例如 “温和清晰的成年声音，语速适中，适合讲解”。
演绎指令（可选）	描述语气、节奏和表达方式。
ASMR 演绎指令	例如 “轻声表达，语速稍慢，保持同一音色”；主页 ASMR 沿用同一声音参考。

使用条件与结果

- 克隆模式未选音频、文字设计未填描述或预置模式未填音色时，页面会提示补齐。
- 参考音频保存在当前设备，备份恢复后需要重新选择。
- “清除密钥” 立即删除保存的密钥；“试音” 不会自动保存本页配置。
- 克隆与文字设计会先生成完整语音片段再播放，开始播放前可能需要等待。



图 19 MiMo 合成模式与参考音频

12 CFG09 本地语音安装与音色

在支持的设备上安装本地语音模型，并选择或创建音色。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 声音与语音 → CosyVoice 3 (本地)

前置条件 Android 8.0 及以上的 arm64 设备，页面显示支持时才能使用；安装基础模型需要约 1.4 GB 空间；克隆扩展包另需约 1.0 GB。

操作步骤

1. 在“CosyVoice 3”模型卡点击“下载”，或点击“导入 ZIP”选择对应模型包，等待显示“已安装”。
2. 在“音色”列表点击要使用的内置音色或已有克隆音色。
3. 填写“试听文本”，点击“试听当前音色”。
4. 打开“自动朗读 AI 回复”，点击“启用本地语音”。
5. 如需新建克隆音色，重新进入本页，先下载或导入“音色克隆扩展包”，再点“选择 WAV 参考音频”。
6. 填写音频内连续 3 至 5 秒的“起点（秒）”和“终点（秒）”，填写“该片段逐字文本”和“音色名称”。
7. 点击“创建音色”，成功后试听新音色并按需启用本地语音。

字段与控件

界面名称	填写或作用
下载与导入 ZIP	安装基础模型或音色克隆扩展包的两种方式。
音色	点击列表项选择，标签区分内置与克隆音色。
选择 WAV 参考音频	参考音频至少 3 秒、文件不大于 50 MB。
起点（秒）与终点（秒）	例如 0 与 4，前提是参考音频确实包含这段连续 4 秒内容。
该片段逐字文本	准确写出所选片段实际说的话。
音色名称	便于在音色列表辨认，最多 40 字符。

使用条件与结果

- 本地语音无需填写云端 API Key；其他平台和不支持的模拟器以页面提示为准。
- 选音色、下载安装和创建音色会即时执行；自动朗读开关通过“启用本地语音”提交。
- 删除基础模型后必须重新下载或导入才能合成；删除克隆扩展包后不能创建新音色。删除操作需要确认。



图 20 本地语音模型安装入口

13 CFG10 语言界面与性能

调整阅读外观、回复语言、角色表现和功耗。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 界面与场景

操作步骤

- 1. 进入“主题”，选择跟随系统、浅色模式或暗色模式。
- 2. 进入“主题色”，选喜欢的主题颜色，按需调整“对话字号”和“文字颜色”，点击“完成”返回。
- 3. 进入“语言”，分别选择界面、旁白、角色回复与翻译语言，按需调整翻译开关，点击“保存”。
- 4. 返回“界面与场景”，按需调整液态玻璃、回复时解锁输入框、视线追踪、帧率和全屏暂停动画。
- 5. 在场景部分按需启用剧情时钟和根据时间自动切换场景。

字段与控件

界面名称	填写或作用
主题色	翡翠绿、琥珀橙、星海蓝、薰衣草、蔷薇粉、香槟金、石墨灰。
对话字号与文字颜色	字号 85%至 135%；文字可跟随主题或使用黑、白及主题色。
界面语言与旁白语言	中文、English、日本語分别设置。
角色回复语言	字段随角色显示为“莱莎回复语言”或“苏菲回复语言”；选择原始台词语言。
翻译语言	不翻译、中文、English 或日本語；例如角色日语回复，额外翻译为中文。
只显示翻译语言	隐藏对话框中的角色原文；记录和语音仍保持原始内容。
独立翻译	开启后回复结束再单独请求翻译，关闭由主要回复同时输出原文与译文。
液态玻璃对话框	开启模糊与玻璃高光，关闭后保留普通半透明浮层。
回复时解锁输入框	回复期间可先写下一条消息，当前回复结束前仍不能发送。
视线追踪	按住角色区域时眼睛随手指方向移动；无对应动态素材的角色不可用。
帧率模式	高帧率优先流畅，自适应按操作状态调整，低帧率将角色动画限制为 30fps 以降低功耗。
全屏页面暂停人物动画	进入设置等全屏页冻结主界面角色，返回聊天恢复。
启用剧情时钟	对话与互动推进剧情时间，并影响饱食度与精力；随存档保存。

界面名称	填写或作用
根据时间自动切换	开启后自动选择时段场景，关闭固定当前时段；副标题显示当前场景。
显示麦克风按钮	只控制按钮显示；当前语音输入尚未接入，默认隐藏。

使用条件与结果

- 主题色、字号、颜色和分组页开关即时生效；语言页需要点击“保存”。
- 语言设置只影响保存后发送的新消息，历史消息不会重新翻译；翻译语言选“不翻译”时不生成翻译。
- 没有可用的语音识别配置步骤，显示麦克风按钮不会启用录音转文字。

页面图示



图 21 界面显示选项

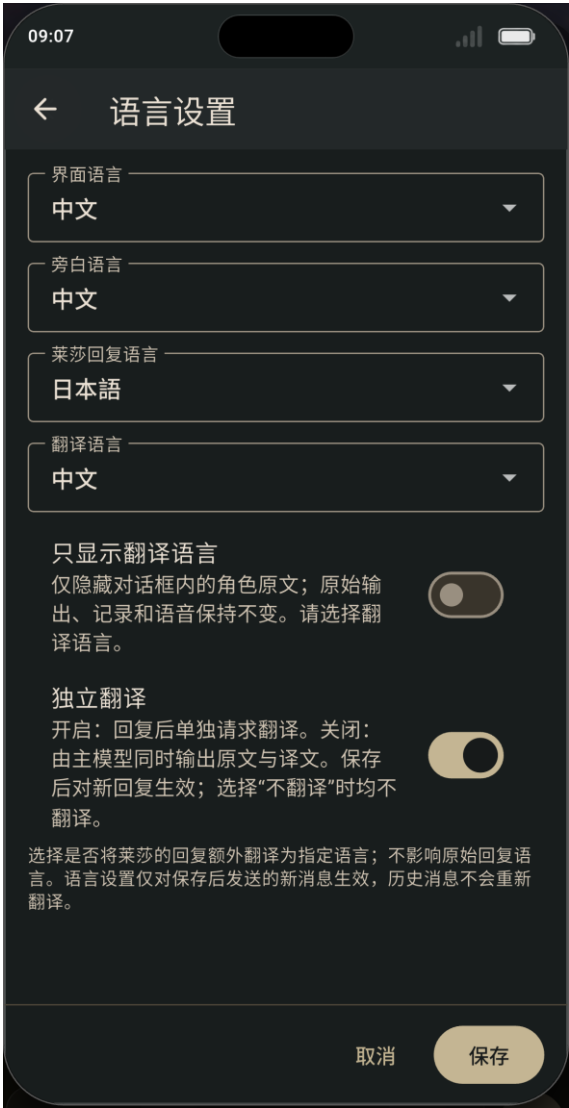


图 22 语言与译文设置



图 23 帧率与剧情时钟

14 CFG11 用户设定与方案槽位

告诉角色如何称呼你、与你相处，以及需要避开的内容。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 用户设定 → 称呼与自画像

操作步骤

- 1. 选择“槽位 1”至“槽位 5”中的一个，用于保存这一套用户设定。
- 2. 填写角色对你的称呼和“用户自画像”。
- 3. 选择“关系定位”和“互动偏好”，按需填写“需要避开的称呼或话题”。
- 4. 如预设不合适，展开“自定义关系与互动偏好（可选）”，填写自定义内容并打开“优先自定义”。
- 5. 点击“保存并使用”，使用当前选中的方案。

字段与控件

界面名称	填写或作用
角色对你的称呼	随角色显示对应称呼字段，最多 24 字，例如“伙伴”。
用户自画像	用文字描述性格、兴趣、外观或身份，不是上传头像；最多 500 字。
关系定位	熟悉伙伴、冒险搭档、炼金助手。
互动偏好	自然均衡、活泼冒险、温柔陪伴、直接实用。
需要避开的称呼或话题	最多 300 字，例如“不要使用贬低式昵称”。
自定义关系定位	例如“一起旅行的老朋友”。
自定义互动偏好	例如“多提问，多给行动建议”。
优先自定义	开启后自定义关系和互动偏好覆盖上方预设。

使用条件与结果

- 切换槽位会保留本页本次编辑的草稿；点击“保存并使用”才提交并启用选中的槽位。
- “取消”不提交本页编辑；这 5 个槽位用于设定方案，不是聊天存档。



图 24 用户设定与五个槽位

15 CFG12 人物世界与互动频率

选择是否使用详细角色和世界资料，并按自己的故事需要编辑方案。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 角色与世界

操作步骤

- 1. 按需要打开“人物设定注入”和“世界书注入”。
- 2. 点击“编辑人物设定”或“编辑世界书”，先选择槽位 1 至槽位 5。
- 3. 修改“角色描述与扮演资料”或“世界书内容”；长文本可点击“全屏编辑”，编辑后“收起”。
- 4. 如需恢复原有资料，点击“恢复默认”，确认替换编辑框内容。
- 5. 点击“保存并使用”，提交编辑并启用当前槽位。
- 6. 返回“角色与世界”，拖动“NPC 互动频率”，按需查看下方“角色状态”。

字段与控件

界面名称	填写或作用
人物设定注入	聊天时使用当前角色的详细身份、性格、背景和相处方式。
世界书注入	聊天时使用当前世界背景；关闭可减少发送的资料。
角色描述与扮演资料	例如补充“解释步骤时分点表达，遇到不熟悉的事情先确认”。
世界书内容	适合写时代、地点、社会背景和世界规则。
槽位 1 至槽位 5	人物设定与世界书分别保存自己的 5 套方案。
NPC 互动频率	克制、正常、频繁、热闹；调整附近人物主动搭话和回应事件的频率。
角色状态	展示当前状态摘要和原因，本页不能直接输入数值修改。

使用条件与结果

- 注入开关即时生效；编辑资料、切换槽位或恢复默认后，必须“保存并使用”。
- 空白资料不能保存，可填写内容或使用“恢复默认”；直接返回不提交编辑。
- 关闭详细人物资料后，角色仍保留最基本身份。

页面图示



图 25 人物世界注入与 NPC 频率



图 26 人物设定编辑与槽位

16 USE04 服装动作与资源导入

服装页切换角色外观，组合动作页播放当前服装支持的动作。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 服装；动作入口为聊天右上角虚拟手机 → 组合动作

前置条件 当前角色和服装具备对应动态资源；导入 ZIP 需使用兼容应用的资源包，文件不得超过 64 MB；导入贴图需使用 PNG，尺寸与目标原贴图一致，目标服装目前需为单张贴图。

操作步骤

1. 打开服装，左右滑动卡片或点击侧面卡片选择外观，核对后点击切换；当前外观显示已装备。
2. 需要导入资源时，滑动到最后的导入卡，点击导入 ZIP，选择兼容资源包；导入成功后选择新卡片并切换。
3. 需要替换贴图时，点击导入贴图，选择 PNG，再在选择贴图对应的服装中选择目标。
4. 导入贴图后，使用卡片左上角选择贴图菜单，在原始贴图和导入贴图之间切换。
5. 需要移除替换贴图时，点击删除导入贴图并确认，服装恢复原始贴图。
6. 打开组合动作，点击列表中的动作播放；按当前资源选择自动姿态、自然坐姿或盘腿坐。

字段与控件

界面名称	填写或作用
切换	装备当前选中的外观。
已装备	标识当前使用的外观。
导入 ZIP	添加兼容的本地动态服装资源。
导入贴图	为选定服装导入尺寸一致的 PNG。
自动姿态	允许角色自动选择姿态。

使用条件与结果

- 内置外观以服装卡片实际列表为准，站姿和坐姿的可用动作不同。
- 启用真实 AI 时，换装后可能自动产生一次角色回应。
- 任意单张人物图片不能作为兼容动态资源 ZIP 使用。
- 苏菲的服装和动作资源尚未提供；页面出现资源提示时不继续按莱莎步骤操作。

页面图示

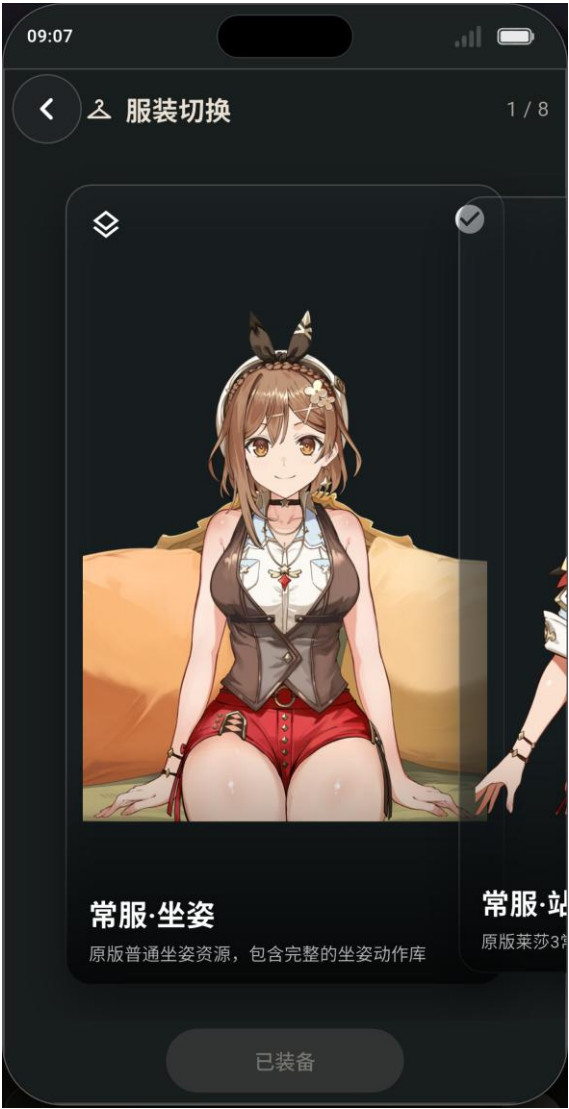


图 27 服装切换与卡片预览



图 28 组合动作与姿态

17 USE05 世界地图与旅行

通过地图浏览区域、选择具体地点并前往新的聊天场景。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 世界地图

前置条件 当前角色为具备地图内容的莱莎。

操作步骤

- 1. 拖动或缩放地图，点击地区标记。
- 2. 在展开的地区中选择具体地点，查看地点与人物信息。
- 3. 点击底部前往移动到新地点；所选地点已经是当前地点时，点击进入返回该地点的聊天场景。
- 4. 需要浏览其他区域时，点击底部区域名称，在选择区域列表中选择目标。
- 5. 尚未选择地点时，点击底部当前地定位当前位置。
- 6. 使用返回按钮或系统返回退出地区展开状态，逐级回到手机。

字段与控件

界面名称	填写或作用
选择区域	切换浏览的大区域。
前往	确认旅行并使用所选地点。
进入	进入当前地点的聊天场景。
当前地	在未选地点时定位当前地区。

使用条件与结果

- 选择区域、地区或地点只是预览；点击前往或进入才确认使用地点。
- 地图没有独立采集按钮；配置并启用真实 AI 与联网 Agent 后，可到达场景再在聊天中请求采集。
- 采集成功应以炼金工房背包中的实际库存为准。
- 苏菲的世界地图内容尚未提供。

页面图示



图 29 世界地图与地区标记



图 30 具体地点与前往按钮

18 USE06 背包与炼金工房

炼金工房用于查看库存、使用物品和查阅调合记录。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 炼金工房 → 背包或记录

前置条件 当前角色具备炼金工房内容；聊天添加物品、采集与调合需要可用真实 AI 和已开启的联网 Agent。

操作步骤

- 1. 打开背包页签，查看珍贵的东西和当前库存中的物品、数量、品质和标签。
- 2. 添加普通物品时，回到聊天明确提出请求，例如把一个苹果放入背包；完成后返回背包核对库存。
- 3. 调合时在聊天中提出基于现有库存的调合要求；完成后到记录页签查看结果，并到背包核对产物。
- 4. 使用普通库存时，点击使用 1 份，阅读使用物品确认框，再点击使用。
- 5. 使用珍贵物品时，点击对应物品的使用，阅读介绍和效果后确认。

字段与控件

界面名称	填写或作用
背包	显示普通库存和珍贵物品。
记录	显示调合结果、品质、标签和时间。
使用 1 份	弹出消耗普通库存的确认窗口。
使用	按确认内容消耗或应用物品。

使用条件与结果

- 普通库存使用只扣除库存，不自动增加角色属性。
- 珍贵物品按其效果和当前状态判断是否可以使用。
- 对话中提到获得物品不代表已经入包，应查看实际库存条目。
- 调合失败的记录会标注失败。
- 苏菲的炼金工房内容尚未提供。



图 31 炼金工房中的背包

19 USE07 商店与关系点数

使用关系点数购买商品，购买后到背包查看和使用。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 商店

前置条件 当前角色具备商店内容，关系点数足够且库存未滿。

操作步骤

1. 查看商店顶部的关系点数。
2. 点击商品图片，查看商品介绍和效果，点击关闭回到列表。
3. 核对商品价格，点击购买。
4. 成功后查看已放入背包提示，再进入聊天右上角虚拟手机 → 炼金工房 → 背包 → 珍贵的东西查看商品。
5. 需要使用时，在背包中点击对应物品的使用，阅读效果并确认。

字段与控件

界面名称	填写或作用
关系点数	显示可用于购买的点数。
购买	直接扣除对应点数并将商品加入背包。
效果	说明物品使用后的作用和条件。

使用条件与结果

- 购买没有二次确认，点击前应核对商品与价格。
- 无法购买时显示关系点数不足或库存已滿。
- 苏菲的商店内容尚未提供。



图 32 商店商品价格与购买

20 USE08 主线任务与莱莎委托

在任务页查看目标和进度，完成后领取相应奖励。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 任务 → 主线或莱莎委托

前置条件 当前角色具备任务内容；创建莱莎委托需要已配置并启用真实 AI 和联网 Agent。

操作步骤

1. 打开主线，查看当前任务目标、进度和奖励；按目标完成相应操作。
2. 当前任务达到要求并显示可领取时，点击完成推进主线并获得星数。
3. 需要新委托时，返回聊天提出给我一个委托，或接受莱莎提出的任务。
4. 委托成功创建后，打开莱莎委托查看目标与进度；采集、调合、旅行或交流会记录对应进度。
5. 委托达到要求后点击领取。
6. 需要放弃委托时，点击放弃任务图标，阅读确认窗口，再选择放弃或取消。

字段与控件

界面名称	填写或作用
主线	显示主线目标、解锁关系和星数奖励。
莱莎委托	显示实际创建的动态委托。
完成	领取当前已达标主线奖励并推进主线。
领取	领取已达标委托奖励。
放弃任务	打开放弃委托确认窗口。

使用条件与结果

- 已完成、未解锁、可领取和进行中表示不同任务状态。
- 聊天中提出委托不代表已经创建成功，应以任务列表为准。
- 苏菲的任务内容尚未提供。

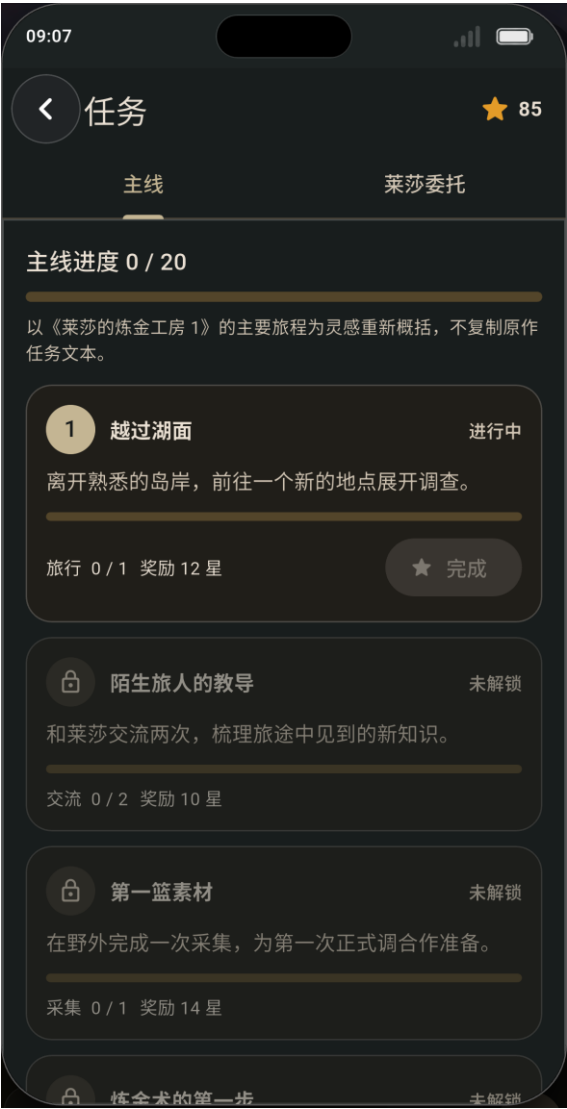


图 33 主线任务与委托页签

21 USE09 联系人与 NPC 信息

在信息页与已确认添加的 NPC 单独聊天并设置私信语言。

入口 **聊天右上角虚拟手机 → 底部信息**

前置条件 已在主对话与 NPC 交换联系方式并确认添加联系人；主 AI 服务的地址、模型和密钥有效，并已启用真实 AI。

操作步骤

1. 在主对话中询问 NPC 是否可以交换联系方式。
2. 出现添加联系人确认时，点击加入信息；暂不添加可取消。
3. 打开信息，使用搜索联系人查找名字，再点击联系人进入私信。
4. 输入消息并点击发送，等待回复；生成中可停止生成，失败后可重试。
5. 需要单独设置语言时，打开信息设置，选择 NPC 回复语言和翻译语言。
6. 返回联系人对话发送新消息，检查所选语言效果。

字段与控件

界面名称	填写或作用
加入信息	确认将 NPC 添加到信息联系人。
搜索联系人	按联系人名字筛选列表。
NPC 回复语言	选择私信回复语言或跟随当前角色。
翻译语言	选择私信译文语言或跟随当前角色。
停止生成	停止当前 NPC 回复。

使用条件与结果

- 信息是应用内 NPC 对话，不是真实短信。
- 信息语言选择立即保存，对新消息生效；历史原文和译文保留。
- 启用翻译后会额外生成译文并与原文一起保存。
- 没有联系人时，先回主对话交换联系方式，不通过信息页直接添加陌生 NPC。

页面图示



图 34 信息应用与联系人入口

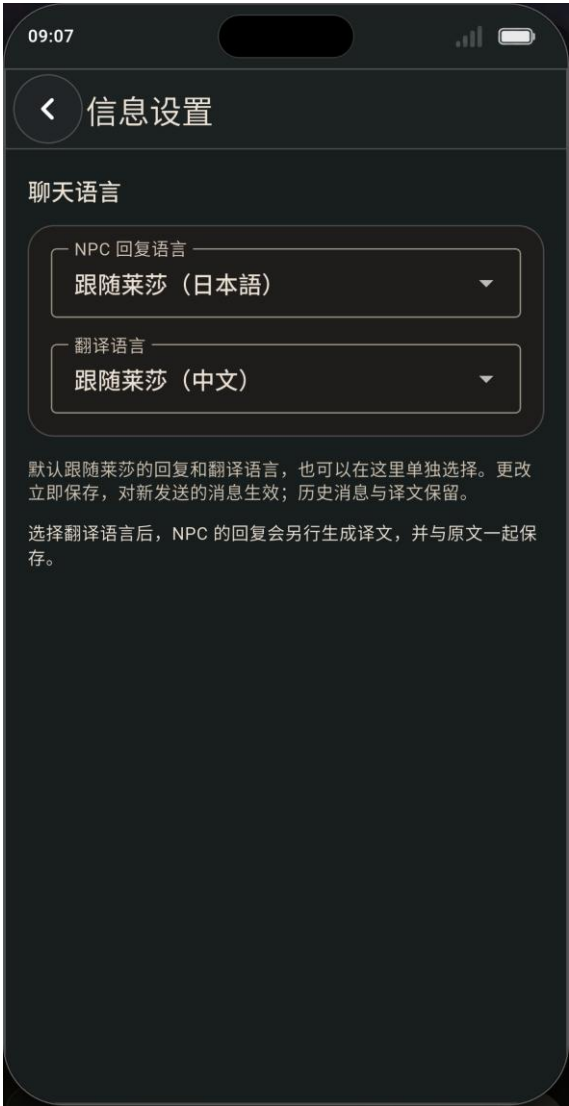


图 35 NPC 信息语言设置

22 USE10 连续 ASMR 与定时停止

连续 ASMR 根据主题准备和播放语音，并支持倒计时或指定时刻停止。

入口 聊天 → 角色画面右侧语音模式菜单 → 长按 ASMR → ASMR 页面

前置条件 已启用并配置可用的 LLM 和语音合成服务；当前模式需要的音色或演绎设置已补齐；主题不能为空；启用倒计时时，时长必须大于零。

操作步骤

1. 打开语音模式菜单，长按 ASMR 进入连续 ASMR 页面。
2. 在输入 ASMR 主题中填写本次主题。
3. 需要定时停止时，选择倒计时关闭或指定时刻关闭，滚动时间选择器，并开启定时关闭或到时间关闭。
4. 点击确定开始准备语音，再点击播放按钮开始播放。
5. 在语音列表中可点击单个条目的播放按钮重播。
6. 准备或生成中点击“取消”；进入播放界面后点击“停止”，可提前结束本次生成和播放。启用定时后，到时自动停止。

字段与控件

界面名称	填写或作用
输入 ASMR 主题	指定陪伴内容或本次声音主题。
倒计时关闭	按设置时长结束本次生成与播放。
指定时刻关闭	按选定时间结束，已过时刻按明天计算。
确定	按主题和设置开始准备语音。
取消与停止	准备或生成页用“取消”，播放界面用“停止”。

使用条件与结果

- 定时停止不会退出应用，不是通用系统计时器。
- 本页语音仅保留本次页面会话，最多 50 条。
- 准备连续语音会使用 AI 和语音服务。
- 普通聊天语音模式可在同一语音模式菜单中切换；对应服务的 ASMR 设置位于声音与语音中的服务配置页。

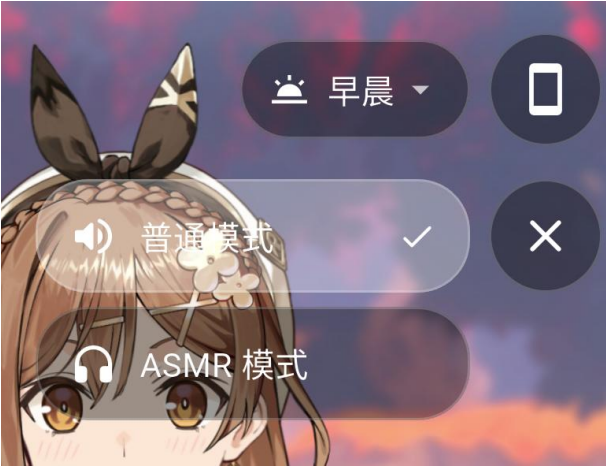


图 36 普通与 ASMR 模式菜单



图 37 连续 ASMR 主题与定时



图 38 连续 ASMR 播放入口与结束提示

23 USE11 语音闹钟与提醒

使用莱莎内置语音预约叫醒、陪伴邀请和任务提醒。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 语音闹钟

前置条件 当前角色为具备内置语音闹钟资源的莱莎；按系统提示授予通知和闹钟和提醒或精确闹钟权限。

操作步骤

1. 点击添加闹钟，按系统提示处理所需权限。
2. 在选择响铃时间中滚动小时、分钟和秒，点击确定。
3. 在选择提醒类型中选择早安唤醒、陪伴邀请、任务提醒或完成鼓励，完成预约。
4. 返回列表核对预约时间、类型和普通或耳语语音。
5. 需要删除预约时，点击对应条目的删除图标。
6. 闹钟响起时点击停止结束，或点击稍后提醒延后 5 分钟。

字段与控件

界面名称	填写或作用
早安唤醒	让莱莎叫你起床。
陪伴邀请	提醒暂停忙碌并陪伴片刻。
任务提醒	提醒预定任务。
完成鼓励	提供完成后的鼓励与问候。
稍后提醒	延后 5 分钟再次提醒。

使用条件与结果

- 所选响铃时间已过时，安排到明天。
- 选择提醒类型后即完成预约，没有额外保存按钮。
- 普通或耳语闹钟按创建时当前 ASMR 模式选择，语音语言跟随角色回复语言。
- 苏菲的语音闹钟资源尚未提供。

页面图示



图 39 语音闹钟与添加入口

24 USE12 存档历史与收藏管理

通过存档管理进度，并在数据管理中查找历史对话和收藏。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 存档；历史与收藏入口为聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 数据管理

前置条件 读取或覆盖前先保存需要保留的当前进度；导入使用兼容的存档 JSON，历史与收藏需已有相应记录。

操作步骤

1. 打开本地存档，点击新建存档，填写存档名称并创建；应用会切换到新存档。
2. 保存当前进度时选择目标槽位并点击保存；已有内容的槽位需确认覆盖。
3. 恢复某个进度时点击对应槽位的读取，阅读替换当前未保存进度提示后确认。
4. 使用槽位的更多操作重命名、导出、导入或删除；覆盖与删除按提示确认。
5. 导出时在是否包含历史对话中选择包含或不包含，再在系统文件选择器保存 JSON。
6. 查看历史时，打开设置 → 数据管理 → 历史对话，搜索存档名或对话内容，点击分组展开。
7. 查看收藏时，打开设置 → 数据管理 → 语音和文字收藏，搜索、展开、播放、重命名或删除；需要导出时保存包含文字与所选音频的 ZIP。

字段与控件

界面名称	填写或作用
新建存档	创建并切换到新的进度槽位。
保存	把当前进度保存到目标槽位。
读取	用所选槽位替换当前进度。
包含	导出存档时带历史对话。
搜索存档名或对话内容	筛选已保存历史对话。
搜索收藏名称或文字	筛选独立保存的收藏条目。

使用条件与结果

- 存档导出针对单个进度，不等于设置 → 数据管理 → 导出本地数据的整份备份。
- 不包含历史对话时，导入后的存档从空白对话开始。
- 查看历史对话不会读取或切换存档。

- 收藏独立保存，不随存档切换或语音缓存清理删除。
- 整体迁移应先导出本地数据；导出可选择是否包含 API 密钥，含密钥的 JSON 为明文。导入不含密钥的备份时，本机密钥不变，新设备可能需重新填写，MiMo 参考音频需重新选择。

页面图示



图 40 本地存档与读取保存

25 USE13 手机壁纸与快捷入口

为虚拟手机选择壁纸，并把常用设置分组固定到自定义快捷入口。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 手机壁纸；快捷入口设置为聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 目标分组

前置条件 导入壁纸需要可用本地图片；快捷入口按当前平台提供的控件操作。

操作步骤

1. 打开手机壁纸，点击壁纸卡片选用。
2. 点击导入壁纸，选择本地图片，完成后选用新壁纸。
3. 删除导入壁纸时，点击选择删除的壁纸，勾选目标，再点击删除所选壁纸并确认。
4. 打开设置中的常用分组，点击添加到手机快捷入口；Android 设置首页也可长按分组设置快捷入口。
5. 返回手机主页，点击底部自定义图标直接打开所选分组。
6. 需要更换快捷入口时，长按自定义图标重新选择。

字段与控件

界面名称	填写或作用
导入壁纸	添加本地图片作为手机壁纸。
选择删除的壁纸	进入壁纸多选删除模式。
删除所选壁纸	确认删除已勾选的导入壁纸。
添加到手机快捷入口	把当前设置分组固定为手机快捷入口。
自定义	打开或重新选择手机设置快捷入口。

使用条件与结果

- 内置壁纸不能删除。
- 壁纸选择立即应用；快捷分组设置成功后会显示提示。
- 自定义快捷图标的图案与名称可能随所选设置分组变化。

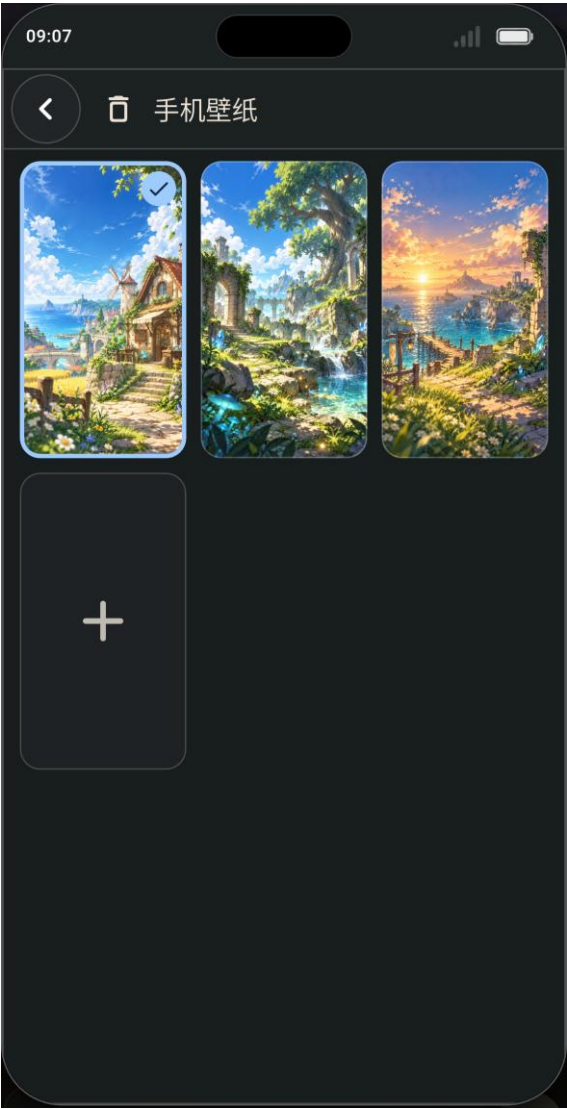


图 41 手机壁纸选择与导入

26 CFG13 记忆查看与整理

查看角色已经记录的事情，修正记忆，并主动整理新的对话。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 数据管理 → 长期记忆

前置条件 使用“马上整理”时，需要已启用并配置有效的 AI 服务和 API Key。

操作步骤

1. 点击“长期记忆”整行打开“记忆”页，按需打开“启用长期记忆”。
2. 选择“长期记忆”查看记忆卡片，或选择“最近记忆”查看近期条目和待整理数量。
3. 需要修正时编辑记忆总结、译文或删除对应卡片，再点击“保存”。
4. 要主动整理时，先保存本页修改，再重新进入并点击“马上整理”。
5. 在“确认整理的记忆”中校正内容与译文，删除不需要的候选条目，点击“保存记忆与译文”。
6. 如需调整整理偏好，点击标题栏编辑图标，进入“长期记忆整理提示词”，修改“整理提示词”后点击“保存”。

字段与控件

界面名称	填写或作用
长期记忆	保存较稳定的事件和信息；界面提示每 4 轮生成最近记忆，累计 8 条后整理长期记忆。
最近记忆	查看近期记录和待整理计数。
记忆总结与译文	可以直接编辑卡片内容，修正后保存。
编辑原始内容	切换到完整记忆文本；普通使用优先编辑记忆卡片。
马上整理	主动整理已有对话与最近记忆，生成确认页面。
整理提示词	控制记忆整理方式；普通使用可保留默认，必要时“恢复默认”再保存。

使用条件与结果

- 数据管理分组中的长期记忆开关即时生效；详情页的编辑需要“保存”。
- 仅打开整理结果不会提交，必须点击“保存记忆与译文”；取消放弃本次候选结果。
- 页面提示“没有待整理的对话或最近记忆”时，无需反复点击整理。
- 整理提示词子页点击“保存”即提交，不需要再保存记忆主页。

页面图示



图 42 记忆页顶部与整理入口

27 CFG14 备份恢复与清理数据

导出备份、恢复数据、转换旧资料，并按需要清理当前聊天。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 设置 → 数据管理

前置条件 恢复时准备 AgentAtelierR JSON 备份；转换旧数据时，需要已配置并启用有效的 AI 服务。

操作步骤

1. 备份时点击“导出本地数据”，选择“不包含 API 密钥”或“包含 API 密钥”，在系统文件选择器中选择保存位置。
2. 看到“本地数据已导出”后，保留生成的 JSON 文件。
3. 恢复时点击“导入本地数据”，选择备份 JSON，等待数据恢复提示。
4. 转换旧资料时点击“旧数据导入转换器”，选择旧 JSON，转换过程中保持当前页面打开。
5. 在“转换结果”中查看消息数量、记忆文本和预览，点击“另存为转换文件”。
6. 再点击“导入本地数据”，选择刚保存的转换文件，完成恢复。
7. 需要清理时点击“清除聊天记录”，阅读确认窗口，选择“保留长期记忆”或“一并删除”；不清理则点击“取消”。

字段与控件

界面名称	填写或作用
不包含 API 密钥	备份仍包含服务地址、模型和语音选项；恢复时保留本机已有密钥。
包含 API 密钥	一并备份已保存的聊天和云端语音服务密钥，文件以明文保存这些密钥。
导入本地数据	选择本应用的 JSON 备份；成功提示说明是仅恢复数据，还是同时恢复密钥。
旧数据导入转换器	使用当前 AI 服务转换旧 JSON，先另存为新文件，再手动导入。
保留长期记忆	清除聊天记录，保留长期记忆和当前人物状态。
一并删除	同时删除长期记忆，当前人物状态、关系点数和剧情时钟恢复初始值。
历史对话与语音和文字收藏	在数据管理中打开对应页面，浏览已有记录和收藏。

使用条件与结果

- 导入前可先备份当前数据；导出是否含密钥，以本次导出窗口的选择为准。包含密钥的文件应妥善保管。
- 不含密钥的备份迁移到新设备后，可能需要重新填写服务密钥；MiMo 参考音频恢复后需要重新选择。

- 旧数据转换结果尚未写入应用，必须另存并再次手动导入；转换会将资料交给当前 AI 服务处理。
- 清除聊天无法撤销；界面说明不影响已保存的存档、任务与地图进度。
- 聊天 JSON 备份不携带已导入的服装资源、PNG 贴图和 MiMo 参考音频；换设备时须另行保留原文件并重新导入或选择。

页面图示



图 43 数据管理功能入口

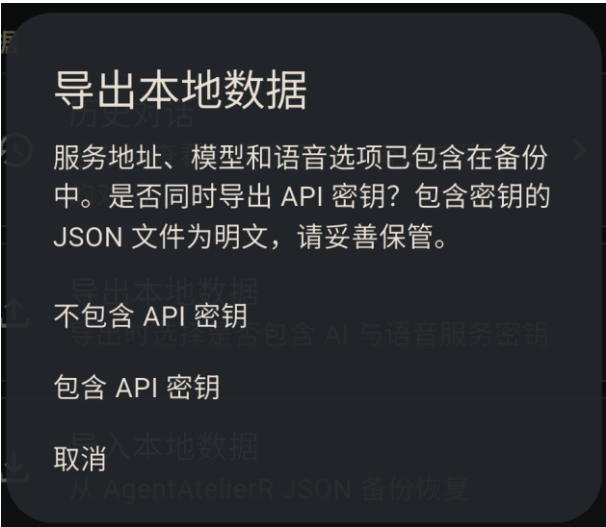


图 44 导出时选择是否包含密钥

28 USE14 电脑智能体联动

PC Agent 提供电脑配对、远程会话、任务提交和问题审批的手机前端。

入口 聊天右上角虚拟手机 → PC Agent → 左上角历史对话 → 配对与联动管理

前置条件 当前版本提供 PC Agent 入口，用户自己的 PC 已提供有效配对二维码；扫码需相机权限；申请配对后需到 PC 批准；下发任务需 PC 已绑定且就绪，新会话需选择 PC 授权工作区。

操作步骤

1. 从手机打开 PC Agent；设置 → PC Agent 联动也可进入同一电脑对话页。
2. 首次配对时，点击左上角历史对话打开抽屉，再点击配对与联动管理。
3. 点击扫码绑定或重新配对，扫描自己的 PC 二维码；可见粘贴二维码数据时也可使用该替代入口。
4. 核对确认配对此 PC 或确认信任此联动服务器的内容，点击申请配对或信任并申请配对，再到 PC 批准。
5. 返回 PC 对话页，核对目标 PC 与状态；需要切换时点击选择目标 PC，点击同步对话与状态更新显示。
6. 继续已有会话时，从历史对话抽屉搜索并选择会话；新会话点击新开对话并选择 PC 授权工作区。
7. 在向 PC Agent 发送消息输入框填写任务，点击发送任务；在向 PC 发送任务确认框核对 PC、会话和内容，再点击确认发送。
8. 也可在配对与联动管理中点击下发新任务，选择会话与 PC 授权工作区，填写任务内容，再点击确认下发任务。
9. 在任务与操作状态或管理页操作回执中查看提交结果；失败时按页面提示重试原操作，可取消任务需再次确认。
10. 收到问题或审批时，打开管理页问题与审批，按内容提交回答，或选择明确批准、拒绝；稍后或关闭不提交。
11. 需要通知时，在管理页远程通知中启用推送或申请通知权限，并核对实际状态；需要解除绑定时点击解绑并确认。

字段与控件

界面名称	填写或作用
历史对话	打开 PC 会话抽屉，同时提供配对与联动管理入口。
配对与联动管理	管理绑定 PC、任务、审批和远程通知。
选择目标 PC	选择本次操作的电脑。
新开对话	准备新会话并选择授权工作区。

界面名称	填写或作用
发送任务	打开任务发送确认。
确认发送	从电脑对话页确认下发任务。
确认下发任务	从管理页确认下发任务。
操作回执	查看请求送达、接受或失败等状态。

使用条件与结果

- 申请配对不等于已经绑定成功，手机需等待 PC 批准。
- 已送达仍需等待 PC 接受，不代表任务执行完成。
- 网络离线或 PC 离线时可能仅显示已同步历史，应核对实时状态后发送。
- 角色聊天与语音不会自动控制 PC，任务需在 PC Agent 前端确认发送。
- 没有可用推送渠道时，后台、锁屏或进程结束后的通知不可用，回到应用可同步。
- 解绑撤销本手机与目标 PC 的绑定，之后需要重新配对。
- 浏览 PC 完整聊天历史还需 PC 允许此手机“读取历史”并授权相应工作区。出现“尚未提供完整聊天历史”时，任务回执不能替代完整对话。

页面图示



图 45 PC Agent 对话页



图 46 PC 历史抽屉中的配对入口

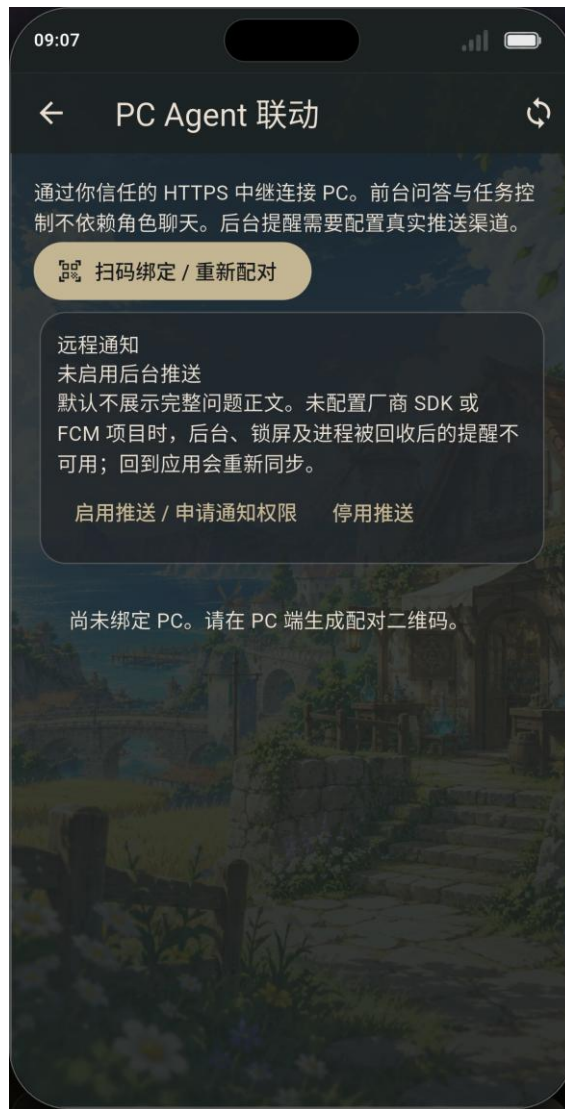


图 47 PC 配对与远程通知管理

29 USE15 运行日志与错误排查

在前端查看失败提示，筛选出与当前问题有关的日志。

入口 聊天右上角虚拟手机 → 运行日志

操作步骤

- 1. 打开“运行日志”，选择“全部”或与问题有关的分类，例如 LLM、TTS、记忆、翻译。分类栏可横向滑动。
- 2. 在“全部级别”下拉框选择 INFO、WARN 或 ERROR；寻找与问题发生时间接近的条目。
- 3. 点击较长日志展开内容；需要求助时点击右上角“复制筛选结果”，检查文本后提供与问题有关的部分。

字段与控件

界面名称	填写或作用
分类	全部、LLM、TTS、表情规划、动作规划、语音规划、记忆、翻译、角色、数据、系统其他。
级别	INFO 为信息，WARN 为警告，ERROR 为错误；按问题筛选。
复制筛选结果	复制当前筛选后显示的日志。
清空全部日志	直接清空全部日志，包含未显示的分类，没有二次确认。

使用条件与结果

- 只想诊断问题时，无需清空日志、清理聊天或覆盖存档。
- 转发日志前遮住个人对话、账号信息、服务密钥和私人地址。

页面图示

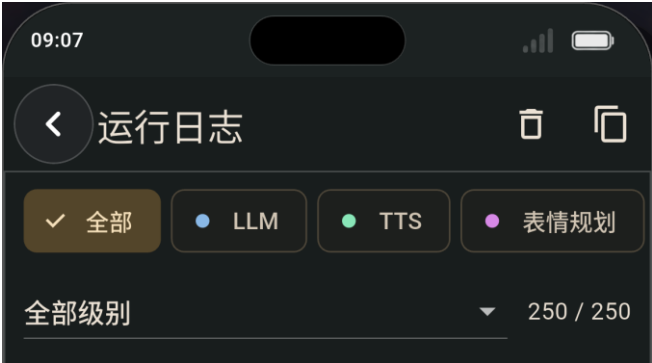


图 48 日志分类级别与复制入口

常见问题与检查顺序

聊天没有真实回复

先核对 CFG02 或 CFG03：当前服务、启用开关、Base URL、模型与已保存密钥；保存后回聊天发简短测试，再看实际错误。

回复有文字但无语音

核对 CFG04：AI 回复语音是否未启用，再查所选 TTS 页的自动播放、密钥、音色与试听结果；主角台词与旁白不同。

普通模式有声音而 ASMR 无声

核对主页所选语音模式，再检查该服务的 ASMR 音色或演绎字段；同一服务两个模式可用条件不同。

改语言后旧消息没变化

语言设置作用于保存后的新消息，历史消息不会自动重新翻译。

模型思考或部分按钮变灰

先检查真实 AI 是否启用、当前模型能力、当前角色资源以及本章前置条件。

角色说拿到了物品但背包为空

确认联网 Agent 已启用，以炼金工房背包中的实际条目为准；文本描述不等于入包成功。

找不到 NPC 联系人

先在主聊天询问添加联系方式，并在确认卡点击加入信息；信息页不自动列出所有 NPC。

本地语音缺少音色列表

先完成主模型安装并显示已安装；不支持的平台无法按本地语音流程使用。

导入后语音或贴图缺失

检查服务密钥是否随备份恢复，重新选择 MiMo 参考音频；服装和贴图文件另行导入。

PC 发出任务但没执行

检查目标 PC、绑定与在线状态、工作区授权和正式回执；送达不等于接受或完成。

返回后进度不符合预期

区分当前聊天与已保存存档；读取会替换当前未保存进度，先备份后再尝试恢复。