



Лабораторная работа №8. Коваленко Кирилл ИС221


Создаем cardView, в который кидаем ConstraintLayout, в котором, в свою очередь, создаем картинку и 2 текста. Все для маканчика

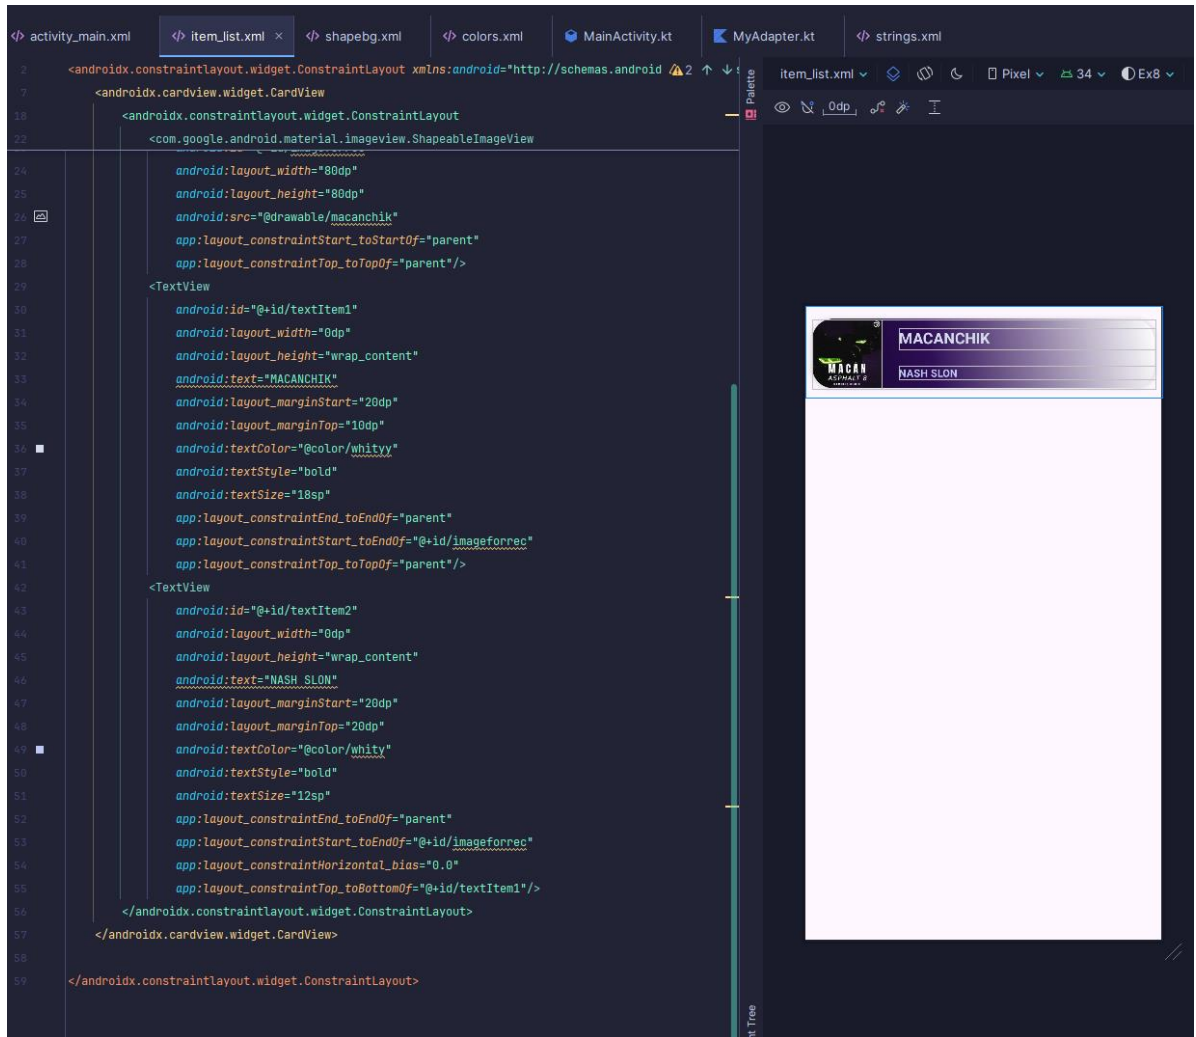


activity_main.xml

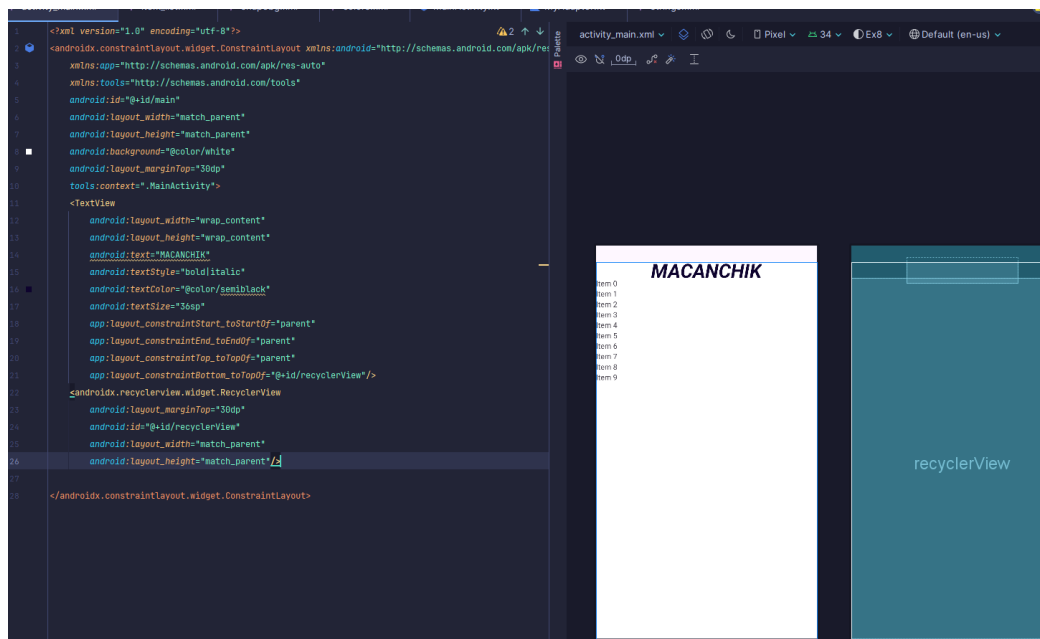

Shapebg.xml для бэкграунда карточек

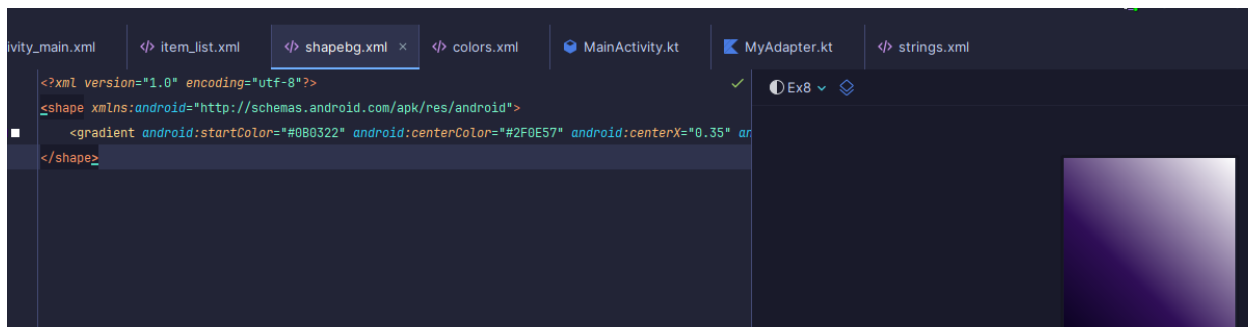

Цвета

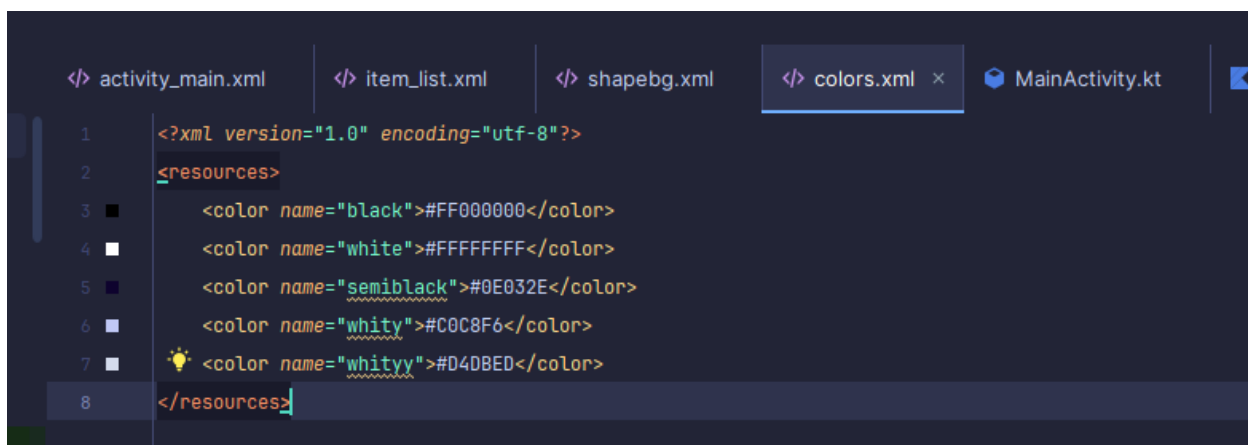

```

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var newRecyclerView : RecyclerView
    private lateinit var newArrayList : ArrayList<DataClass>
    private lateinit var imageid : Array<Int>
    private lateinit var text1Id : Array<String>
    private lateinit var text2Id : Array<String>

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        actionBar?.hide()
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)

        imageid = Array<Int>( size: 10) { R.drawable.macanchik }
        //      imageid = arrayOf(
        //          R.drawable.macanchik,
        //          R.drawable.macanchik,
        //          R.drawable.macanchik,
        //          R.drawable.macanchik,
        //          R.drawable.macanchik,
        //          R.drawable.macanchik,
        //          R.drawable.macanchik,
        //          R.drawable.macanchik,
        //          R.drawable.macanchik,
        //          R.drawable.macanchik,
        //      )

        text1Id = resources.getStringArray(R.array.macanchik_names)
        text2Id = resources.getStringArray(R.array.macanchik_nastroy)
        newRecyclerView = findViewById(R.id.recyclerView)
        newRecyclerView.layoutManager = LinearLayoutManager( context: this)
        newRecyclerView.setHasFixedSize(true)
        newArrayList = arrayListOf<DataClass>()
        getUserdata()
    }

    private fun getUserdata() {
        val mp: MediaPlayer = MediaPlayer.create( context: this, R.raw.macan)
        for (i in imageid.indices) {
            val data = DataClass(imageid[i], text1Id[i], text2Id[i], mp)
            newArrayList.add(data)
        }
        newRecyclerView.adapter = MyAdapter(newArrayList)
    }
}

```

MyAdapter.kt

```
package com.onlylose.ex8

import android.media.MediaPlayer
import android.util.Log
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.TextView
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
import com.google.android.material.imageview.ShapeableImageView

data class DataClass(var img: Int, var head: String, var macantext: String, var mp: MediaPlayer)

class MyAdapter(private val newList: ArrayList<DataClass>): RecyclerView.Adapter<MyAdapter.MyViewHolder> () {
    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): MyViewHolder {
        val itemView = LayoutInflater.from(parent.context).inflate(R.layout.item_list, parent, attachToRoot: false)
        return MyViewHolder(itemView)
    }
    override fun getItemCount(): Int {
        return newList.size
    }
    override fun onBindViewHolder(holder: MyViewHolder, position: Int) {
        val currentItem = newList[position]
        holder.imageView.setImageResource(currentItem.img)
        holder.item1.text = currentItem.head
        holder.item2.text = currentItem.macantext
        var mp: MediaPlayer = currentItem.mp
        mp.isLooping = true
        holder.itemView.setOnClickListener {
            if (mp.isPlaying) mp.pause()
            else mp.start()
        }
    }
    class MyViewHolder (itemView: View): RecyclerView.ViewHolder (itemView) {
        val imageView : ShapeableImageView = itemView.findViewById(R.id.imageforrec)
        val item1 : TextView = itemView.findViewById(R.id.textItem1)
        val item2 : TextView = itemView.findViewById(R.id.textItem2)
    }
}
```

Strings.xml

Edit translations for all locales in the translations editor.

```
<resources>
    <string name="app_name">ex8</string>
    <string-array name="macanchik_names">
        <item>MACAN</item>
        <item>MACANIDZE</item>
        <item>MACANSHNAKNEKS</item>
        <item>MACUSHKA</item>
        <item>MACARONI</item>
        <item>MACANNIUS</item>
        <item>MACINTOSH</item>
        <item>UGLYMACAN</item>
        <item>MACAN-MINICAN</item>
        <item>MACAN-P2P</item>
    </string-array>
    <string-array name="macanchik_nastroy">
        <item>Обычный</item>
        <item>Старый</item>
        <item>Мемный</item>
        <item>Головной</item>
        <item>Съедобный</item>
        <item>Злодейский</item>
        <item>Пародист</item>
        <item>Фейк</item>
        <item>Парильщик</item>
        <item>Арбитражник</item>
    </string-array>
</resources>
```

Само приложение:

