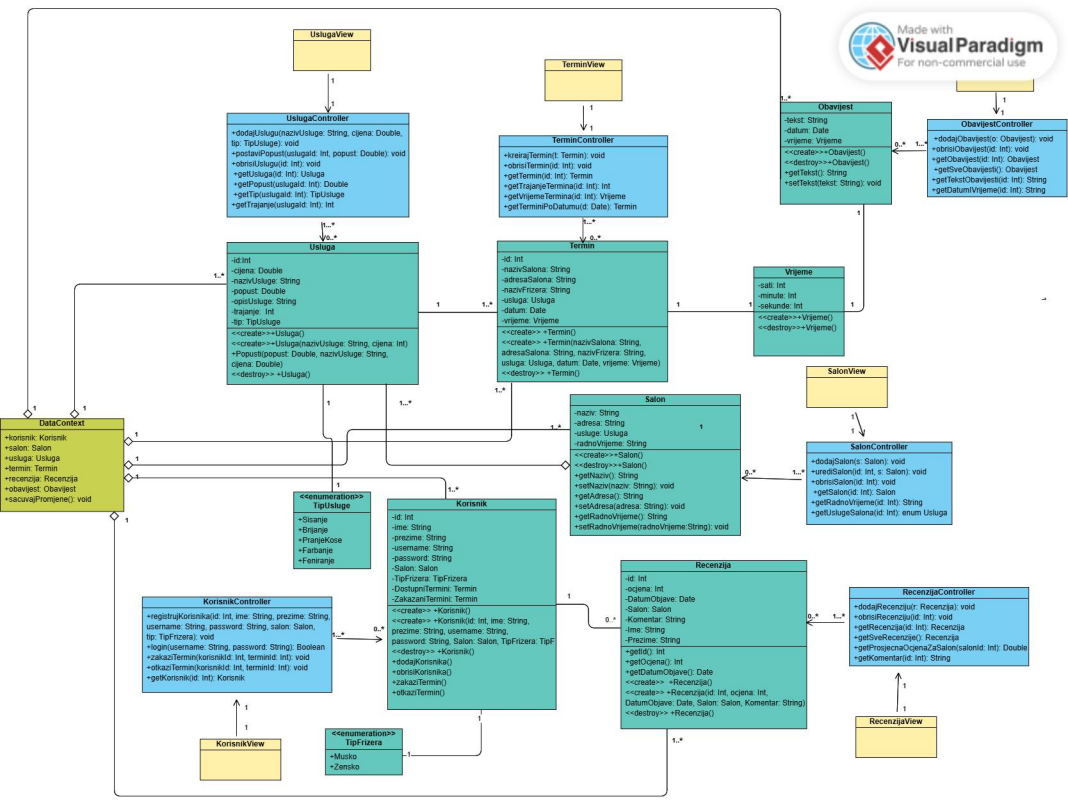
Made with Visual Paradigm
For non-commercial use
UslugaView
UslugaController
+dodajUslugu(nazivUsluge: String, cijena: Double, tip: TipUsluge): void
+postaviPopust(uslugaId: Int, popust: Double): void
+obrisiUslugu(id: Int): void
+getUslugaId(id: Int): Usluga
+getPopust(uslugaId: Int): Double
+getTipUslugaId: Int): TipUsluge
+getTrajanje(uslugaId: Int): Int
TerminView
TerminController
+kreirajTermin(): Termin): void
+obrisiTermin(id: Int): void
+getTermin(id: Int): Termin
+getTrajanjeTermina(id: Int): Int
+getVrijemeTermina(id: Int): Vrijeme
+getTerminiPoDatumu(d: Date): Termin
Obavijest
-tekst: String
-datum: Date
-vrijeme: Vrijeme
<<create>>+Obavijest()
<<destroy>>+Obavijest()
+getTekst(): String
+setTekst(tekst: String); void
ObavijestController
+dodajObavijest(o: Obavijest): void
+obrisiObavijest(id: Int): void
+getObavijest(id: Int): Obavijest
+getSveObavijesti(): Obavijest
+getTekstObavijesti(id: Int): String
+getDatumIVrijeme(id: Int): String
Usluga
-id:Int
-cijena: Double
-nazivUsluge: String
-popust: Double
-opisUsluge: String
-trajanje: Int
-tip: TipUsluge
<<create>>+Usluga()
<<create>>+Usluga(nazivUsluge: String, cijena: Int)
+Popust(popust: Double, nazivUsluge: String, cijena: Double)
<<destroy>> +Usluga()
Termin
-id: Int
-nazivSalona: String
-adresaSalona: String
-nazivFrizera: String
-usluga: Usluga
-datum: Date
-vrijeme: Vrijeme
<<create>> +Termin()
<<create>> +Termin(nazivSalona: String, adresaSalona: String, nazivFrizera: String, usluga: Usluga, datum: Date, vrijeme: Vrijeme)
<<destroy>> +Termin()
Vrijeme
-sati: Int
-minute: Int
-sekunde: Int
<<create>>+Vrijeme()
<<destroy>>+Vrijeme()
SalonView
DataContext
+korisnik: Korisnik
+salon: Salon
+usluga: Usluga
+termin: Termin
+recenzija: Recenzija
+obavijest: Obavijest
+sacuvajPromjene(): void
Salon
-naziv: String
-adresa: String
-usluge: Usluga
-radnoVrijeme: String
<<create>>+Salon()
<<destroy>>+Salon()
+getNaziv(): String
+setNaziv(naziv: String): void
+getAdresa(): String
+setAdresa(adresa: String): void
+getRadnoVrijeme(): String
+setRadnoVrijeme(radnoVrijeme:String): void
SalonController
+dodajSalon(s: Salon): void
+urediSalon(id: Int, s: Salon): void
+obrisiSalon(id: Int): void
+getSalon(id: Int): Salon
+getRadnoVrijeme(id: Int): String
+getUslugeSalona(id: Int): enum Usluga
<<enumeration>>
TipUsluge
+Sisanje
+Brijanje
+PranjeKose
+Farbanje
+Feniranje
Korisnik
-id: Int
-ime: String
-prezime: String
-username: String
-password: String
-Salon: Salon
-TipFrizera: TipFrizera
-DostupniTermini: Termin
-ZakazaniTermini: Termin
<<create>> +Korisnik()
<<create>> +Korisnik(id: Int, ime: String, prezime: String, username: String, password: String, Salon: Salon, TipFrizera: TipF
<<destroy>> +Korisnik()
+dodajKorisnika()
+obrisiKorisnika()
+zakazaiTermin()
+otkazaiTermin()
Recenzija
-id: Int
-ocjena: Int
-DatumOcjene: Date
-Salon: Salon
-Komentar: String
-ime: String
-Prezime: String
+getId(): Int
+getOcjena(): Int
+getDatumObjave(): Date
<<create>> +Recenzija()
<<create>> +Recenzija(id: Int, ocjena: Int, DatumObjave: Date, Salon: Salon, Komentar: String)
<<destroy>> +Recenzija()
RecenzijaController
+dodajRecenziju(r: Recenzija): void
+obrisiRecenziju(id: Int): void
+getRecenzija(id: Int): Recenzija
+getSveRecenzije(): Recenzija
+getProsjecnaOcjenaZaSalon(salonId: Int): Double
+getKomentar(id: Int): String
RecenzijaView
KorisnikController
+registrujKorisnika(id: Int, ime: String, prezime: String, username: String, password: String, salon: Salon, tip: TipFrizera): void
+login(username: String, password: String): Boolean
+zakaziTermin(korisnikId: Int, terminId: Int): void
+otkaziTermin(korisnikId: Int, terminId: Int): void
+getKorisnik(id: Int): Korisnik
KorisnikView
<<enumeration>>
TipFrizera
+Musko
+Zensko