

MODULE 9

Envoyer, recevoir & comprendre les réseaux

TEREX ACADEMY

Formation Crypto & Blockchain



Module 9

1



Envoyer des cryptos, pas à pas

2



Comprendre les frais de réseau (gas fees)

3




Éviter les erreurs de réseau — la règle absolue

Leçon 1 / 3

Envoyer des cryptos, pas à pas

Envoyer, recevoir & comprendre les réseaux

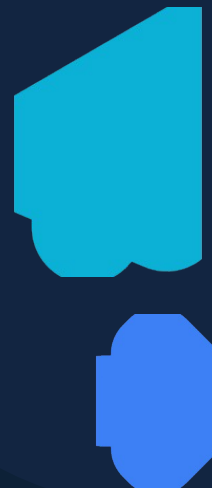



- Envoyer des cryptos à quelqu'un fonctionne exactement comme envoyer un e-mail : vous avez une adresse d'envoi (la vôtre), une adresse de réception (celle du destinataire), un mo...

Étape 1 — Récupérer l'adresse du destinataire

- Demandez à la personne à qui vous voulez envoyer :
- Son adresse crypto (elle vous la copie-colle).
- Le réseau correspondant. Sans cette info, vous ne pouvez pas envoyer en sécurité.



Si la personne vous envoie une adresse ERC20 mais que vous avez des USDT-TRC20...



Lui demander une adresse TRC20.



Convertir vos USDT-TRC20 en USDT-ERC20 (via Binance ou un service de bridge —...

Étape 2 — Ouvrir votre wallet et choisir « Envoyer »



- Sélectionnez le token à envoyer (USDT), sur le bon réseau (TRC20 par exemple). Cliquez sur « Envoyer » (ou « Send »).



Étape 3 — Coller l'adresse

- Copier-coller uniquement.
- Vérifiez visuellement les premiers et derniers caractères.
- Si vous êtes en face du destinataire, préférez le QR code.

Étape 4 — Entrer le montant



- Vous pouvez entrer un montant en USDT ou parfois en USD si votre wallet l'affiche.

Étape 5 — Vérifier les frais réseau



Le wallet affiche les frais qui seront prélevés. Sur TRC20...
Sur ERC20 : peut monter à plusieurs dollars. Les frais sont payés en :



TRX si vous envoyez depuis Tron.



BNB si vous envoyez depuis BNB Chain.



ETH si vous envoyez depuis Ethereum.



MATIC (ou POL) sur Polygon.



Important : vous devez avoir un peu de la monnaie native ...
s frais. Si vous n'avez que des USDT-TRC20 sans TRX du tout, la transaction écho



Étape 6 — Confirmer

- Une fois validé, la transaction est diffusée sur le réseau.
- Vous voyez un ID de transaction (« Transaction Hash »).
- Gardez-le : il prouve l'envoi et permet de suivre l'état sur l'explorateur.
- Le destinataire reçoit ses fonds en quelques secondes à quelques minutes.

Erreur classique à éviter

- Envoyer sur le mauvais réseau (TRC20 sur adresse ERC20 par exemple).
- C'est la cause n°1 de perte de fonds.



Voir la leçon suivante.



A RETENIR

Envoyer des cryptos, pas à pas

- 1 Son adresse crypto (elle vous la copie-colle).
- 2 Le réseau correspondant. Sans cette info, vous ne pouvez pas envoyer en sécurité.
- 3 Lui demander une adresse TRC20.
- 4 Convertir vos USDT-TRC20 en USDT-ERC20 (via Binance ou un service de bridge — sujet avancé).
- 5 TRX si vous envoyez depuis Tron.



ATTENTION

Important : vous devez avoir un peu de la monnaie native pour payer les frais. Si vous n'avez que des USDT-TRC20 sans TRX du tout, la transaction échouera. Astuce : gardez toujours l'équivalent de 5\$ de monnaie native dans le wallet pour couvrir 5-10 transactions.

Étape 6 — Confirmer

Une fois validé, la transaction est diffusée sur le réseau. Vous voyez un ID de transaction (« Transaction Hash »). Gardez-le : il prouve l'envoi et permet de suivre l'état sur l'explorateur.

Leçon 2 / 3

Comprendre les frais de réseau (gas fees)

Envoyer, recevoir & comprendre les réseaux



- 
- Chaque fois que vous envoyez une transaction sur une blockchain, vous payez des « frais réseau » (ou « gas fees »).
 - C'est ce qui incite les validateurs à traiter votre transaction et sécurise le système.

D'où viennent ces frais ?

- Quand vous envoyez une transaction, elle rejoint une file d'attente (la « mempool »).
- Les validateurs choisissent quelles transactions inclure en priorité dans le prochain bloc.
- Ils choisissent celles qui paient le plus de frais.



Donc : plus vous payez, plus vous êtes servi vite.



Moins vous payez, plus votre transaction attend (voire n'est jamais incluse s...



Combien ça coûte ?

- Tron (TRC20) : ~1 USDT quel que soit le montant.
- Ultra prévisible.
- C'est la raison principale pour laquelle l'USDT-TRC20 domine en Afrique.
- BNB Chain (BEP20) : ~0,10 à 0,50 USDT. Très raisonnable.
- Polygon : moins de 0,01 USDT. Quasi gratuit.
- Solana : 0,00025 SOL $\approx$ 0,04 USDT. Presque gratuit.
- Ethereum (ERC20) : très variable.



Combien ça coûte ?

- En période calme : 2-5 USDT.
- En période chargée : 20-50 USDT.
- En pic de spéculation : jusqu'à 200 USDT pour une simple transaction.
- C'est pour ça qu'ERC20 ne devrait être utilisé que pour de gros montants, où les frais deviennent relativement faibles.

Comment ne pas payer trop cher ?

- Choisir le bon réseau : préférez TRC20 pour les petits transferts USDT.
- Éviter les heures de pointe sur Ethereum : les frais explosent en journée US (14h-23h UTC). Envoyez plutôt le matin o...



Regrouper vos envois : plutôt que d'envoyer 10 fois 10\$ à la même personne, e...



Ne pas paniquer sur une transaction lente : quand le réseau est chargé, il va...



Pourquoi les frais existent-ils ?

- Sans frais, un attaquant pourrait spammer le réseau avec des millions de transactions vides et le paralyser.
- Les frais découragent le spam et rétribuent les validateurs.

Comprendre les frais de réseau (gas fees)

- 1 Choisir le bon réseau : préférez TRC20 pour les petits transferts USDT.
- 2 Éviter les heures de pointe sur Ethereum : les frais explosent en journée US (14h-23h UTC). Envoyez plutôt le matin ou la nuit.
- 3 Regrouper vos envois : plutôt que d'envoyer 10 fois 10\$ à la même personne, envoyez 100\$ d'un coup. Frais divisés par 10.
- 4 Ne pas paniquer sur une transaction lente : quand le réseau est chargé, il vaut mieux attendre que d'essayer de « pousser » avec plus de frais.

Leçon 3 / 3

Éviter les erreurs de réseau — la règle absolue



Envoyer, recevoir & comprendre les réseaux



- C'est la leçon la plus importante de tout ce cours. Retenez-la, gravez-la :
- > Le réseau d'envoi et le réseau de réception DOIVENT être identiques.
- Si vous envoyez de l'USDT sur un réseau incompatible avec l'adresse de destination, vos fonds sont perdus définitivement.
- Personne — pas Terex, pas Trust Wallet, pas Binance — ne peut les récupérer.

Erreur 1 : USDT-TRC20 envoyé à une adresse ERC20 (0x...)

- Les adresses ERC20 et TRC20 ont des formats très différents (0x... vs T...), mais parfois les gens confondent quand même.
- Une adresse 0x est une adresse Ethereum ou BNB ou Polygon — jamais Tron.



Résultat : vos USDT partent dans le vide.

Erreur 2 : USDT-ERC20 envoyé à une adresse BNB Chain (0x...)



- Celle-là est vicieuse : les adresses ERC20 et BEP20 ont le même format (0x...).
- Physiquement, elles peuvent même être identiques.
- MAIS les tokens sont émis sur des réseaux différents.
- Ce qui se passe : les USDT partent sur Ethereum, arrivent à l'adresse, mais la personne qui contrôle cette adresse sur BNB Chain ne les voit PAS dans son wallet — parce qu'ils s...
- Récupération possible ?
- Dans ce cas précis, oui, en théorie.
- Si le destinataire a la clé privée de cette adresse ET importe son wallet sur MetaMask configuré pour Ethereum, il peut voir et récupérer les fonds.

Erreur 2 : USDT-ERC20 envoyé à une adresse BNB Chain (0x...)



- Mais c'est technique, et beaucoup d'utilisateurs n'y parviennent pas.

Erreur 3 : USDT envoyé à une adresse Solana ou Aptos par erreur



- Aucune récupération possible.

Les 3 vérifications systématiques avant CHAQUE envoi



**Le réseau du wallet source
= le réseau attendu par le
des...**



**Le premier caractère de
l'adresse correspond au
réseau :**



T... → Tron



**0x... → Ethereum, BNB
Chain ou Polygon
(attention : trois p...**



**Base58 (chiffres et lettres
mélangés) → Solana**



**Le montant est celui que
vous vouliez envoyer.**

Bonnes pratiques Terex



- Sur Terex, notre interface vous demande de choisir le réseau avant l'adresse.
- Une fois le réseau choisi, la validation d'adresse est stricte : si vous collez une adresse d'un autre réseau, un message rouge apparaît immédiatement.
- Mais faites toujours un test avec un petit montant pour votre première transaction vers un nouveau destinataire.

En cas de doute



- Contactez notre support avant d'envoyer.
- Nous préférons répondre à 100 questions préventives plutôt qu'à une seule après une erreur irréversible.



A RETENIR

Éviter les erreurs de réseau — la règle absolue

- 1 Le réseau du wallet source = le réseau attendu par le destinataire.
- 2 Le premier caractère de l'adresse correspond au réseau :
- 3 0x... → Ethereum, BNB Chain ou Polygon (attention : trois possibilités !)
- 4 Base58 (chiffres et lettres mélangés) → Solana
- 5 Le montant est celui que vous vouliez envoyer.



ATTENTION

C'est la leçon la plus importante de tout ce cours. Retenez-la, gravez-la :

> Le réseau d'envoi et le réseau de réception DOIVENT être identiques.

Si vous envoyez de l'USDT sur un réseau incompatible avec l'adresse de destination, vos fonds sont perdus définitivement. Personne — pas Terex, pas Trust Wallet, pas Binance — ne peut les récupérer.



Module 9 termine

Passez au module suivant pour continuer votre apprentissage.

TEREX ACADEMY

terangaexchange.com