



## دليل التشغيل الكامل — نسخة SaaS

برنامج سلامة الغذاء والتفتيش الإلكتروني للمنشآت الغذائية

دليل رفع النظام على دومين حقيقي وتفعيله لأي عميل


الإصدار 1.0 — 2026/06/25

# دليل التشغيل الكامل — نظام سلامة الغذاء و GMP (SaaS)

دليل عملي من الصفر حتى تشغيل النظام على **دومين حقيقي** وتفعيله **لأي عميل** يطلبه.

لا يتطلب خبرة متقدمة — اتبع الخطوات بالترتيب. الوقت التقديري: **30-60 دقيقة**.

## (0) كيف يعمل النظام (المعمارية)

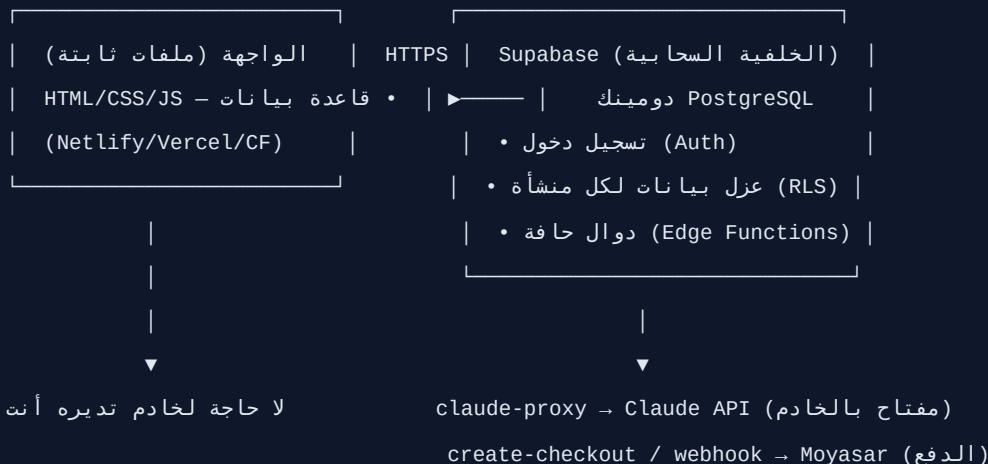

- **متعدد المستأجرين (Multi-tenant):** كل عميل = «منشأة» معزولة بياناتها وحسابها. العزل مفروض على مستوى قاعدة البيانات (RLS)، لا الواجهة فقط.
- **بلا خادم تديره:** Supabase يتكفل بالبيانات والمصادقة والدوال. أنت تستضيف ملفات ثابتة فقط.
- **وضع العرض المحلي (بلا Supabase):** يعمل بالكامل من المتصفح، بيانات على الجهاز — مثالي للتجربة والعروض.
- **وضع SaaS السحابي (مع Supabase):** حسابات حقيقية، مزامنة، خطط واشتراكات — هذا ما يُفعل للعملاء.

## (1) المتطلبات

- حساب **Supabase** (مجاني للبدء) — <https://supabase.com>
- حساب استضافة ثابتة: **Netlify** أو **Vercel** أو **Cloudflare Pages** (مجاني)
- **دومين** (من أي مزود: Namecheap, GoDaddy, Name.com, ...)
- (اختياري) **Node.js** على جهازك لتثبيت Supabase CLI ونشر الدوال
- (اختياري) مفتاح **Anthropic** للذكاء الاصطناعي — <https://console.anthropic.com>
- (اختياري) حساب **Moyasar** لتحصيل المدفوعات — <https://moyasar.com>

الذكاء الاصطناعي والدفع **اختياريان**. يعمل النظام كاملاً بدونهما، وتضيفهما متى شئت.

## (2) تجهيز الخلفية السحابية (Supabase)

### 2-1 أنشئ المشروع

1. ادخل > **New Project** → <https://supabase.com>. اختر اسماً وكلمة مرور لقاعدة البيانات ومنطقة قريبة (مثل Frankfurt).

2. انتظر دقيقة حتى يجهز، ثم من **API** → **Project Settings** انسخ:

- **Project URL** (مثل <https://abcd.supabase.co>)
- **anon public key** (مفتاح عام — آمن للواجهة)

### 2-2 أنشئ قاعدة البيانات (3 ملفات SQL بالترتيب)

افتح **SQL Editor** في Supabase والصق محتوى كل ملف ثم **Run**:

| الترتيب | الملف                                | ماذا يفعل                                        |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1       | <code>schema.sql</code>              | الجدول + عزل البيانات (RLS) + دالة إنشاء المنشأة |
| 2       | <code>team_and_billing.sql_02</code> | ملفات التعريف، الدعوات، الأدوار (مالك/مدير/مفتش) |
| 3       | <code>admin_activation.sql_03</code> | أدوات تفعيل العملاء (تستخدمها أنت لاحقاً)        |

### 2-3 إعداد تسجيل الدخول

- **Email** → **Providers** → **Authentication**: فَعِّل الدخول بالبريد.
- **URL Configuration** → **Authentication**: ضع **Site URL** = دومينك (بعد النشر في الخطوة 4).
- للتجربة السريعة فقط: يمكن تعطيل **Confirm email** ليدخل المستخدم فوراً. **في الإنتاج أبقيه مفعلاً.**

## (3) اربط التطبيق بمشروعك

في ملفات المشروع، انسخ `assets/js/config.example.js` إلى `assets/js/config.js` وأدخل مفاتيحك:

```
window.SAAS = {
  url: 'https://abcd.supabase.co',
  anonKey: 'هذا هنا anon public key انسخ...',
};
```

بمجرد ضبط القيمتين يتحوّل التطبيق تلقائياً إلى **الوضع السحابي**: شاشة تسجيل/دخول حقيقية بدل أدوار العرض.

أبقى `config.js` خارج المستودع العام إن أردت (مدرج في `.gitignore`). وأضفه مباشرة في الاستضافة.

## (4) انشر الواجهة على دومين حقيقي

اختر أحد الخيارات (كلها مجانية وتدعم HTTPS تلقائياً):

## الخيار أ — Netlify (الأسهل، بالسحب والإفلات)

1. ادخل `>https://app.netlify.com` → **Add new site** → **Deploy manually**.
2. اسحب مجلد المشروع كاملاً (الذي يحتوي `index.html`) إلى الصفحة.
3. **Add custom domain** → **Domain management** → **Site settings**: أدخل دومينك واتبع تعليمات DNS (سجلّ CNAME/A). يصدر HTTPS تلقائياً.

## الخيار ب — Vercel

1. ادخل `>https://vercel.com` → **Add New** → **Project** (أو استخدم `vercel` CLI).
2. **Root Directory** = جذر المشروع (حيث `index.html`). لا حاجة لأمر بناء (مشروع ثابت).
3. **Domains** → **Settings**: أضف دومينك واتبع تعليمات DNS.

## الخيار ج — Cloudflare Pages

1. `>https://pages.cloudflare.com` → **Create project**. اربط Git أو ارفع مباشرة.
2. **Build command**: (اتركه فارغاً) — **Output directory**: `/`.
3. **Custom domains**: أضف دومينك (إن كان دومينك على Cloudflare يُربط تلقائياً).

بعد النشر، ارجع إلى **URL Configuration** → **Authentication** → **Supabase** واضبط **Site URL** و **Redirect URLs** على دومينك.

تحقق: افتح دومينك → ستظهر شاشة «أنشئ منشأة / تسجيل دخول» (وضع سحابي يعمل).

## (5) اختياري) دوال الحافة: الذكاء الاصطناعي والدفع

تتطلب **Supabase CLI** تثبيتها وادخل مرة واحدة:

```
npm i -g supabase
supabase login
supabase link --project-ref <PROJECT_REF> # PROJECT_REF من رابط مشروعك
```

## 5-أ الذكاء الاصطناعي عبر بوابة آمنة (claude-proxy) — موصى به

المفتاح يبقى في الخادم ولا يظهر للمتصفح إطلاقاً.

```
supabase functions deploy claude-proxy
supabase secrets set ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
# اختياري: ANTHROPIC_MODEL=claude-opus-4-8 MAX_TOKENS_CAP=3000
```

بعدها تعمل ميزات التحليل والتصوير وتقدير التغذية تلقائياً لكل عميل **تتيح خطته** الذكاء الاصطناعي (trial/pro/enterprise) دون أن يُدخل أحد مفتاحاً.

```
supabase functions deploy create-checkout
supabase functions deploy moyasar-webhook --no-verify-jwt
supabase secrets set MOYASAR_SECRET_KEY=sk_... APP_URL=https://دومينك \
MOYASAR_WEBHOOK_SECRET=سر-عشوائي SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=service_role_key
```

- في لوحة **Webhooks** → Moyasar: أضف رابط دالة `moyasar-webhook` لحدث `payment_paid` مع ترويسة `x-webhook-secret`.
- الأسعار في `functions/create-checkout/index.ts` (بالهوللة) — عدّلها لباقاتك.
- عند نجاح الدفع تُفعل خطة العميل تلقائيًا عبر الـ Webhook.

**service\_role key** (من API → Project Settings) سري تمامًا — يُستخدم داخل الدوال فقط ولا يُكشف للعميل أبدًا.

## 6) ★ تفعيل النظام لأي عميل جديد

### المسار 1 — تفعيل ذاتي (الأنسب)

1. أرسل للعميل رابط دومينك.
2. يضغط «أنشئ منشأة جديدة» ويُدخل (بريد + كلمة مرور + اسم المنشأة).
3. يُنشأ له حساب ومنشأة معزولة على خطة **تجريبية 14 يومًا** تلقائيًا — يبدأ العمل فورًا.
4. من داخل النظام: صفحة **الفريق والأدوار** يدعو موظفيه ويحدد أدوارهم.

### المسار 2 — تفعيل/ترقية يدوية (عند الاشتراك المدفوع أو اتفاق خاص)

افتح **SQL Editor** → **Supabase** واستخدم أدوات `admin_activation.sql_03`:

- **عرض كل العملاء** ومعرفة `org_id` والبريد:

```
sql
```

-- استعلام رقم (1) في الملف

- **تفعيل عميل بالبريد بسطر واحد** (بعد تشغيل الملف مرة):

```
sql
```

-- خطة احترافية 12 شهرًا  
`select admin_activate('customer@example.com', 'pro', 12);`

- **تمديد التجربة أو الإيقاف عند عدم السداد:** استعلامات (4) و(5) في الملف.

| الخطة      | المعرّف    | الذكاء الاصطناعي | حد الموظفين          |
|------------|------------|------------------|----------------------|
| تجريبية    | trial      | ✓                | غير محدود (14 يومًا) |
| الأساسية   | basic      | ✗                | 30                   |
| الاحترافية | pro        | ✓                | 200                  |
| المؤسسية   | enterprise | ✓                | غير محدود            |

الحدود مُعرّفة في `assets/js/cloud.js` → `PLAN_LIMITS` — عدّلها كما تشاء، وعدّل الأسعار في دالة `create-checkout`.

7) قائمة تحقق الإطلاق

- شغّلت ملفات SQL الثلاثة بالترتيب دون أخطاء.
- `config.js` يحوي URL و anon key الصحيحين.
- الدومين منشور بـ HTTPS، و **Site URL** مضبوط في Supabase.
- **Confirm email** مفعل (إنتاج).
- جرّبت إنشاء منشأة تجريبية ودخولها وتسجيل بيانات.
- (إن فُعلت AI) نشرت `claude-proxy` وضبطت `ANTHROPIC_API_KEY`.
- (إن فُعلت الدفع) نشرت الدالتين وضبطت أسرار Moyasar و Webhook.
- وضعت حدًا شهريًا في `console.anthropic.com` لضبط تكلفة AI.
- جدول نسخ احتياطي لقاعدة (Supabase (Database → Backups).

8) الأمان والنسخ الاحتياطي

- **anon key** عام وآمن للواجهة؛ الحماية الحقيقية عبر RLS (كل منشأة ترى بياناتها فقط).
- **service\_role** و `ANTHROPIC_API_KEY` و `MOYASAR_SECRET_KEY`: أسرار خادم فقط — لا تضعها في الواجهة إطلاقًا.
- **النسخ الاحتياطي**: Supabase يؤمّر نسخًا تلقائية (Database → Backups). يمكن للعميل أيضًا **تصدير نسخة JSON** من داخل النظام (قائمة «المزيد»).
- لا تمنح أدوار العملاء صلاحية تنفيذ `admin_activate` (الملف يلغيها تلقائيًا).

## 9) استكشاف الأخطاء

| العرض                                       | السبب المحتمل                             | الحل                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| تظهر شاشة الأدوار التجريبية لا تسجيل الدخول | <code>config.js</code> غير مضبوط          | تأكد من URL/anonKey وأن الملف مُحقق                                                |
| «فشل التسجيل/الدخول»                        | Email provider غير مفعل، أو Confirm email | فعل Email، وتحقق من بريد التأكيد                                                   |
| لا تظهر بيانات بعد الدخول                   | ملفات SQL لم تُشغّل بالكامل               | أعد تشغيل <code>schema.sql</code> ثم البقية                                        |
| AI لا يعمل للعميل                           | الخطأ لا تتيح AI، أو الدالة غير منشورة    | رقّ الخطأ، وتأكد من نشر <code>claude-proxy</code> و <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> |
| الدفع لا يفعل الخطأ                         | AI Webhook غير مضبوط                      | تحقق من رابط <code>moyasar-webhook</code> و <code>x-webhook-secret</code>          |
| 404 بعد النشر                               | مجلد الجذر خاطئ                           | اجعل جذر النشر حيث يوجد <code>index.html</code>                                    |

## ملخص الأوامر (نسخ سريع)

```
# دوال الحافة (مرة واحدة)
npm i -g supabase && supabase login && supabase link --project-ref <REF>

supabase functions deploy claude-proxy
supabase functions deploy create-checkout
supabase functions deploy moyasar-webhook --no-verify-jwt

supabase secrets set ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... \
  MOYASAR_SECRET_KEY=sk_... APP_URL=https://دومينك \
  MOYASAR_WEBHOOK_SECRET=سر-عشوائي SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=service_role_key
```

```
-- تفعيل عميل بالبريد (في SQL Editor، 03 تشغيل بعد admin_activation.sql)
select admin_activate('customer@example.com', 'pro', 12);
```

بهذا يصبح النظام جاهزاً للبيع والتشغيل لأي عدد من العملاء على دومينك. 🎉