

Laporan Eksperimen: Perbandingan Tiga Model CNN untuk Deteksi Citra AI-Generated pada Dataset CIFAKE

Tanggal eksperimen: 7–8 Oktober 2026

Repo: <https://github.com/opallep/CIFAKE-DETECTION>

Perangkat: Laptop, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8 GB)

Daftar isi

1. Ringkasan hasil
 2. Tujuan eksperimen
 3. Lingkungan eksperimen
 4. Dataset
 5. Arsitektur model
 6. Prosedur training dan hyperparameter
 7. Jumlah percobaan
 8. Hasil training per model
 9. Evaluasi pada data uji
 10. Perbandingan ketiga model
 11. Uji kelayakan tambahan
 12. Pembahasan
 13. Keterbatasan dan ancaman validitas
 14. Kesimpulan dan rekomendasi
 15. Cara mereproduksi
-

1. Ringkasan hasil

Tiga model CNN dilatih dan diuji untuk membedakan citra **asli (REAL)** dan **buatan AI (FAKE)** pada dataset CIFAKE (120.000 citra). Semua model memakai pembagian data, data uji, dan prosedur evaluasi yang sama.

Peringkat	Model	Akurasi uji	F1-Score	AUC-ROC	Parameter	Inferensi
1	EfficientNetV2-B0	98,52%	98,52%	0,9986	5,86 juta	0,52 ms/citra
2	ResNet-50	98,16%	98,15%	0,9978	23,51 juta	0,93 ms/citra
3	LightweightCNN	94,75%	94,74%	0,9921	0,58 juta	0,10 ms/citra

Model terpilih: EfficientNetV2-B0. Model ini unggul di semua metrik akurasi, paling tahan terhadap kompresi JPEG berat, dan 4× lebih kecil serta 1,8× lebih cepat dibanding ResNet-50. Model ini sudah dipasang di website CekCitra.

2. Tujuan eksperimen

- Melatih tiga arsitektur CNN dengan karakteristik berbeda:
 - CNN ringan yang dilatih dari nol
 - dua model transfer learning dari ImageNet
- Membandingkan kemampuan ketiganya dalam mendeteksi citra buatan AI dari sisi akurasi, keseimbangan antar kelas, efisiensi, dan ketahanan.
- Memilih model terbaik untuk dipakai pada aplikasi web.

3. Lingkungan eksperimen

Komponen	Spesifikasi
Sistem operasi	Windows 11 Home
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, 8 GB VRAM
Python	3.12.6
PyTorch / torchvision	2.6.0+cu124 / 0.21.0+cu124
timm	untuk EfficientNetV2-B0 (<code>tf_efficientnetv2_b0</code>)
Library lain	scikit-learn (metrik), matplotlib dan seaborn (grafik), pandas
Seed	42 (<code>torch.manual_seed</code> , <code>random_split</code>), <code> cudnn.deterministic = True</code>

4. Dataset

4.1 Sumber

CIFAKE: Real and AI-Generated Synthetic Images (Bird & Lotfi, 2024), diunduh dari Kaggle.

- **REAL:** citra asli dari dataset **CIFAR-10**.
- **FAKE:** citra buatan **Stable Diffusion v1.4** yang meniru 10 kategori CIFAR-10 yang sama.

4.2 Karakteristik

Properti	Nilai
Format	JPEG, RGB
Resolusi	32 × 32 piksel (semua citra)
Kualitas JPEG asli	sekitar 75 , sama untuk REAL dan FAKE (diestimasi dari tabel kuantisasi 400 citra uji)
Kelas	2: FAKE (indeks 0), REAL (indeks 1)

Karena kualitas JPEG kedua kelas sama, model **tidak bisa** membedakan kelas hanya dari tingkat kompresinya.

4.3 Komposisi

Split	REAL	FAKE	Total
Train (folder <code>train/</code>)	50.000	50.000	100.000
Test (folder <code>test/</code>)	10.000	10.000	20.000
Total	60.000	60.000	120.000

4.4 Kategori objek

Kategori **tidak dipakai sebagai label**, tetapi bisa dibaca dari nama file (`xxxx (k).jpg`). Setiap kategori berisi tepat 10% data di setiap folder. Pemetaan kategori diverifikasi secara visual dari 10 sampel per kelompok.

Kategori	Jenis	Train REAL	Train FAKE	Test REAL	Test FAKE	%
Pesawat (airplane)	Kendaraan	5.000	5.000	1.000	1.000	10%
Mobil (automobile)	Kendaraan	5.000	5.000	1.000	1.000	10%
Burung (bird)	Hewan	5.000	5.000	1.000	1.000	10%
Kucing (cat)	Hewan	5.000	5.000	1.000	1.000	10%
Rusa (deer)	Hewan	5.000	5.000	1.000	1.000	10%
Anjing (dog)	Hewan	5.000	5.000	1.000	1.000	10%
Katak (frog)	Hewan	5.000	5.000	1.000	1.000	10%
Kuda (horse)	Hewan	5.000	5.000	1.000	1.000	10%
Kapal (ship)	Kendaraan	5.000	5.000	1.000	1.000	10%
Truk (truck)	Kendaraan	5.000	5.000	1.000	1.000	10%

Jadi dataset terdiri dari **hewan 60%** (6 kategori) dan **kendaraan 40%** (4 kategori).

Pengamatan visual: citra REAL (CIFAR-10) cenderung berupa foto amatir dengan latar ramai. Citra FAKE cenderung bergaya foto profesional: latar buram (bokeh), objek di tengah, warna lebih dramatis, dan sebagian hitam-putih.

4.5 Pembagian data

Subset	Jumlah	Sumber	Fungsi
Training	80.000	80% folder <code>train/</code>	memperbarui bobot model
Validasi	20.000	20% folder <code>train/</code>	memilih epoch terbaik, scheduler, early stopping
Uji	20.000	folder <code>test/</code>	evaluasi akhir; tidak pernah dipakai selama training

Pembagian train/validasi memakai `random_split` dengan seed 42, sehingga **ketiga model memakai subset yang identik**.

4.6 Pra-pemrosesan dan augmentasi

	LightweightCNN	ResNet-50 dan EfficientNetV2-B0
Ukuran input	32 × 32 (ukuran asli)	224 × 224 (citra 32×32 diperbesar, bilinear)
Normalisasi	mean = std = (0,5; 0,5; 0,5), rentang -1...1	mean/std ImageNet (0,485; 0,456; 0,406) / (0,229; 0,224; 0,225)
Augmentasi training	<code>RandomHorizontalFlip(0,5)</code> + <code>RandomCrop(32, padding=2, reflect)</code>	<code>RandomHorizontalFlip(0,3)</code>
Validasi / uji	tanpa augmentasi	tanpa augmentasi

Alasan pemilihan augmentasi LightweightCNN: `RandomRotation` dan `ColorJitter` dari konfigurasi awal sengaja **dihapus**. Rotasi memakai interpolasi bilinear, dan ColorJitter mengubah statistik warna. Keduanya berisiko menghapus artefak frekuensi tinggi dan pola warna yang justru menjadi ciri citra AI.

5. Arsitektur model

5.1 Ringkasan

	LightweightCNN	ResNet-50	EfficientNetV2-B0
Jenis	CNN custom, dilatih dari nol	Transfer learning	Transfer learning
Bobot awal	Kaiming (conv), Xavier (linear)	ImageNet (<code>IMAGENET1K_V2</code> , <code>torchvision</code>)	ImageNet (<code>tf_efficientnetv2_b0</code> , <code>timm</code>)
Total parameter	583.138	23.512.130	5.861.266
Parameter dilatih	583.138 (100%)	14.968.834 (63,7%)	5.436.310 (92,7%)
Parameter dibekukan	0	8.543.296	424.956
Ukuran file bobot	2,36 MB	94,4 MB	23,8 MB

5.2 LightweightCNN

8 lapisan konvolusi dalam 4 blok:

Blok	Lapisan	Output (input 32×32)
1	2× [Conv 3×3 (32) → BN → ReLU] → MaxPool 2×2 → Dropout2d 0,25	32 × 16 × 16
2	2× [Conv 3×3 (64) → BN → ReLU] → MaxPool 2×2 → Dropout2d 0,25	64 × 8 × 8
3	2× [Conv 3×3 (128) → BN → ReLU] → MaxPool 2×2 → Dropout2d 0,25	128 × 4 × 4
4	2× [Conv 3×3 (128) → BN → ReLU]	128 × 4 × 4
Head	Global Average Pooling → Dropout 0,5 → Linear(128 → 2)	2

5.3 ResNet-50 (transfer learning)

- **Dibekukan:** conv1, bn1, layer1 – layer3
- **Dilatih ulang:** layer4
- **Head baru:** Dropout 0,5 → Linear(2048 → 2)

5.4 EfficientNetV2-B0 (transfer learning)

- **Dibekukan:** conv_stem, bn1, stage 1–4 dari 6 stage
- **Dilatih ulang:** stage 5–6, conv_head, bn2
- **Head baru:** Linear(1280 → 2)
- Stage 5–6 berisi sebagian besar parameter, sehingga 92,7% parameter ikut dilatih, hampir setara full fine-tuning.

5.5 Penanganan BatchNorm pada layer beku

Pada kedua model transfer learning, BatchNorm di layer yang dibekukan **dipertahankan dalam mode eval** selama training (fungsi `freeze_bn_stats()` di `models.py`). Tanpa ini, `model.train()` tetap memperbarui `running_mean` dan `running_var` layer beku dengan statistik CIFAKE, sehingga fitur pretrained ImageNet ikut bergeser walaupun bobotnya dibekukan. Perbaikan ini diverifikasi sebelum training: statistik BN beku tetap konstan, sedangkan BN di layer yang dilatih tetap belajar.

6. Prosedur training dan hyperparameter

6.1 Hyperparameter

Hyperparameter	LightweightCNN	ResNet-50	EfficientNetV2-B0
Optimizer	Adam	Adam	Adam
Learning rate	1e-3 (semua layer)	1e-4 (layer pretrained), 1e-3 (head)	1e-4 (layer pretrained), 1e-3 (head)
Weight decay (L2)	1e-4	1e-4	1e-4
Batch size	128	32	32
Batch per epoch (train/val)	625 / 157	2.500 / 625	2.500 / 625
Loss	CrossEntropyLoss	CrossEntropyLoss	CrossEntropyLoss
Maksimal epoch	25	25	25
LR scheduler	ReduceLROnPlateau	ReduceLROnPlateau	ReduceLROnPlateau

Hyperparameter	LightweightCNN	ResNet-50	EfficientNetV2-B0
Mixed precision (AMP)	Ya	Ya	Ya

6.2 Mekanisme training

Mekanisme	Pengaturan
ReduceLROnPlateau	memantau val accuracy (<code>mode="max"</code>), <code>patience=3</code> , <code>factor=0,5</code> . Learning rate dikali 0,5 setelah lebih dari 3 epoch tanpa peningkatan
Early stopping	memantau val accuracy, <code>patience=7</code> , <code>min_delta=0,001</code> . Berhenti setelah 7 epoch tanpa kenaikan minimal 0,1% dari patokan terbaik
Checkpoint	bobot disimpan setiap kali val accuracy lebih tinggi dari sebelumnya (<code>models/<nama>_best.pt</code>)
Model akhir	checkpoint dengan val accuracy tertinggi, bukan model di epoch terakhir

Kolom LR pada tabel bagian 8 adalah learning rate kelompok parameter pertama: semua layer untuk LightweightCNN, dan layer pretrained untuk kedua model transfer learning. Learning rate head selalu 10× lebih besar dan ikut turun bersamaan.

7. Jumlah percobaan

Jenis percobaan	Jumlah	Keterangan
Training penuh	3 (1 per model)	seed 42, konfigurasi pada bagian 6, tanpa pencarian hyperparameter
Uji kecepatan sebelum training	2	ResNet-50 dan EfficientNetV2-B0, 60 batch training dan 40 batch validasi, hanya untuk memperkirakan waktu dan VRAM. Bobotnya tidak disimpan
Uji kelayakan pipeline	2	(1) satu batch data dan forward pass LightweightCNN; (2) instansiasi ketiga model, cek jumlah parameter, bentuk output, pembagian learning rate, dan perilaku BatchNorm
Evaluasi data uji	3	<code>evaluate.py</code> , 1 per model
Evaluasi perbandingan	3	<code>compare_models.py</code> mengulang evaluasi ketiga model dan mengukur waktu inferensi. Hasilnya identik dengan evaluasi sebelumnya
Uji kompresi JPEG	12	3 model × 4 tingkat kualitas
Uji per kategori	3	1 per model
Uji jalur website	2	ResNet-50 dan EfficientNetV2-B0, masing-masing 12 contoh + 1.000 citra uji acak

Perubahan sebelum training (tidak ada run yang dibuang atau diulang): - Sebelum LightweightCNN dilatih: augmentasi diubah (bagian 4.6) dan batch size dinaikkan dari 64 ke 128. - Sebelum ResNet-50 dan EfficientNetV2-B0 dilatih: perbaikan BatchNorm beku (bagian 5.5).



8. Hasil training per model

★ menandai epoch dengan val accuracy tertinggi, yaitu checkpoint yang dipakai.

8.1 LightweightCNN

Training: 24 epoch (early stopping) dalam 61,5 menit. Model terbaik dari **epoch 17, val acc 94,80%**.



Epoch	Train Loss	Train Acc	Val Loss	Val Acc	LR	Waktu (detik)
1	0,3312	85,77%	0,3184	86,83%	1e-3	259
2	0,2443	90,23%	0,2441	90,10%	1e-3	226
3	0,2219	91,30%	0,3216	87,17%	1e-3	209
4	0,2065	91,96%	0,2223	90,76%	1e-3	286
5	0,1975	92,26%	0,2109	91,55%	1e-3	229
6	0,1883	92,65%	0,2577	89,83%	1e-3	212
7	0,1815	93,03%	0,1758	93,06%	1e-3	25
8	0,1780	93,19%	0,2193	91,27%	1e-3	16
9	0,1749	93,30%	0,1596	93,73%	1e-3	16
10	0,1712	93,49%	0,1585	93,79%	1e-3	16
11	0,1684	93,52%	0,2002	92,24%	1e-3	16
12	0,1627	93,75%	0,1365	94,56%	1e-3	16
13	0,1613	93,75%	0,1837	92,66%	1e-3	16
14	0,1578	94,00%	0,1598	93,69%	1e-3	16
15	0,1508	94,20%	0,1948	92,16%	1e-3	16
16	0,1504	94,28%	0,1758	93,10%	1e-3	17
17	0,1361	94,87%	0,1320	94,80% ★	5e-4	235
18	0,1320	95,02%	0,1481	94,16%	5e-4	233
19	0,1311	95,06%	0,1784	92,67%	5e-4	256
20	0,1303	95,06%	0,1464	94,14%	5e-4	247
21	0,1280	95,13%	0,1587	93,64%	5e-4	337
22	0,1190	95,47%	0,1559	93,86%	2,5e-4	304
23	0,1157	95,71%	0,1336	94,78%	2,5e-4	236
24	0,1158	95,69%	0,1362	94,58%	2,5e-4	250

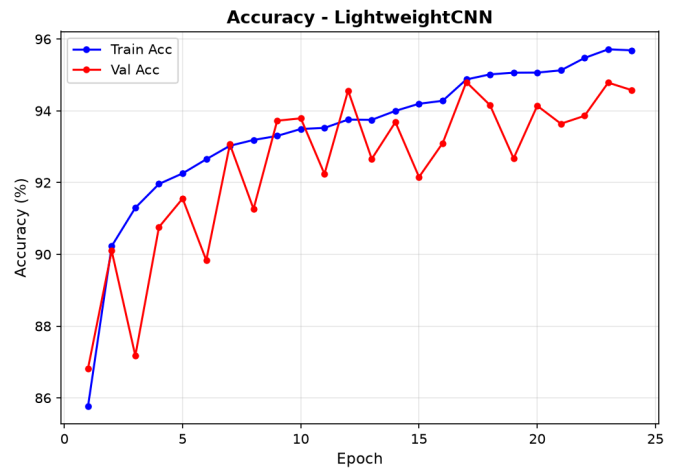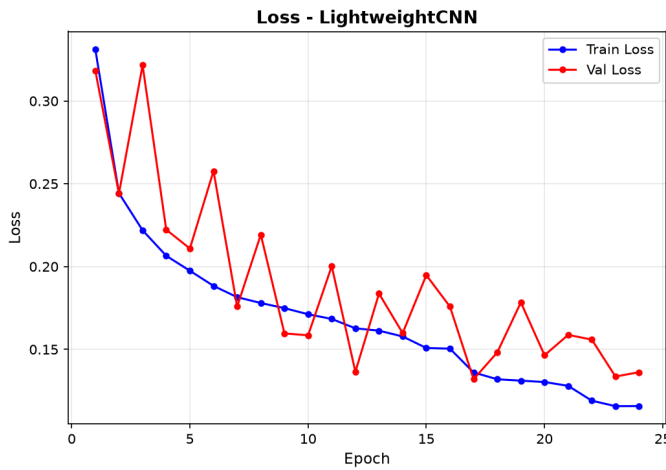

8.2 ResNet-50

Training: 11 epoch (early stopping) dalam 63,9 menit. Model terbaik dari **epoch 7, val acc 98,00%**. Learning rate tidak sempat diturunkan.


Epoch	Train Loss	Train Acc	Val Loss	Val Acc	LR	Waktu (detik)
1	0,1260	95,08%	0,0760	97,19%	1e-4	616
2	0,0581	97,89%	0,0642	97,65%	1e-4	731
3	0,0391	98,60%	0,0685	97,71%	1e-4	662
4	0,0298	98,93%	0,0676	97,90%	1e-4	262
5	0,0252	99,11%	0,0628	97,97%	1e-4	234
6	0,0216	99,27%	0,0684	97,94%	1e-4	204
7	0,0204	99,27%	0,0665	98,00% ★	1e-4	298
8	0,0172	99,41%	0,0697	97,97%	1e-4	324
9	0,0184	99,34%	0,0789	97,82%	1e-4	238
10	0,0170	99,41%	0,0712	97,88%	1e-4	132
11	0,0158	99,44%	0,0814	97,71%	1e-4	132

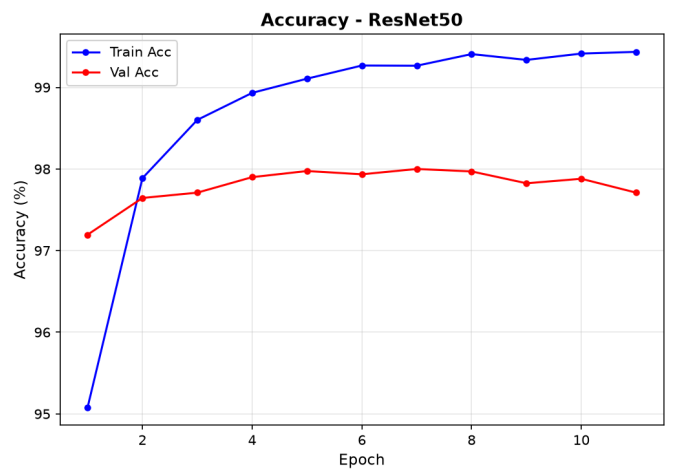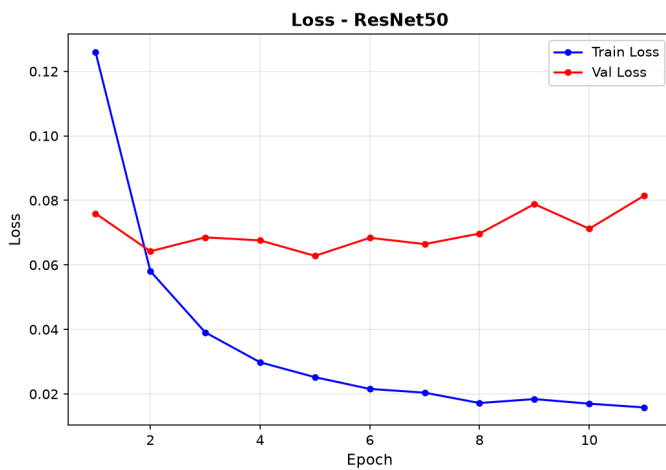

8.3 EfficientNetV2-B0

Training: 20 epoch (early stopping) dalam 56,8 menit. Model terbaik dari **epoch 19, val acc 98,455%**.

Epoch	Train Loss	Train Acc	Val Loss	Val Acc	LR	Waktu (detik)
1	0,1648	94,33%	0,0678	97,56%	1e-4	289
2	0,0465	98,30%	0,0663	97,63%	1e-4	456
3	0,0280	98,98%	0,0619	97,97%	1e-4	455
4	0,0223	99,20%	0,0589	98,12%	1e-4	325
5	0,0193	99,30%	0,0587	98,19%	1e-4	299
6	0,0189	99,34%	0,0633	98,01%	1e-4	107
7	0,0167	99,41%	0,0589	98,13%	1e-4	106
8	0,0182	99,35%	0,0547	98,25%	1e-4	105
9	0,0170	99,40%	0,0530	98,16%	1e-4	105
10	0,0175	99,38%	0,0584	98,19%	1e-4	106
11	0,0184	99,32%	0,0582	98,05%	1e-4	105
12	0,0171	99,40%	0,0527	98,27%	1e-4	106
13	0,0163	99,43%	0,0536	98,36%	1e-4	105
14	0,0154	99,46%	0,0537	98,43%	1e-4	104
15	0,0152	99,45%	0,0647	98,10%	1e-4	105
16	0,0151	99,49%	0,0599	98,19%	1e-4	105
17	0,0136	99,51%	0,0646	98,26%	1e-4	106
18	0,0141	99,47%	0,0646	98,19%	1e-4	106
19	0,0068	99,78%	0,0528	98,45% ★	5e-5	106
20	0,0048	99,83%	0,0547	98,45%	5e-5	105

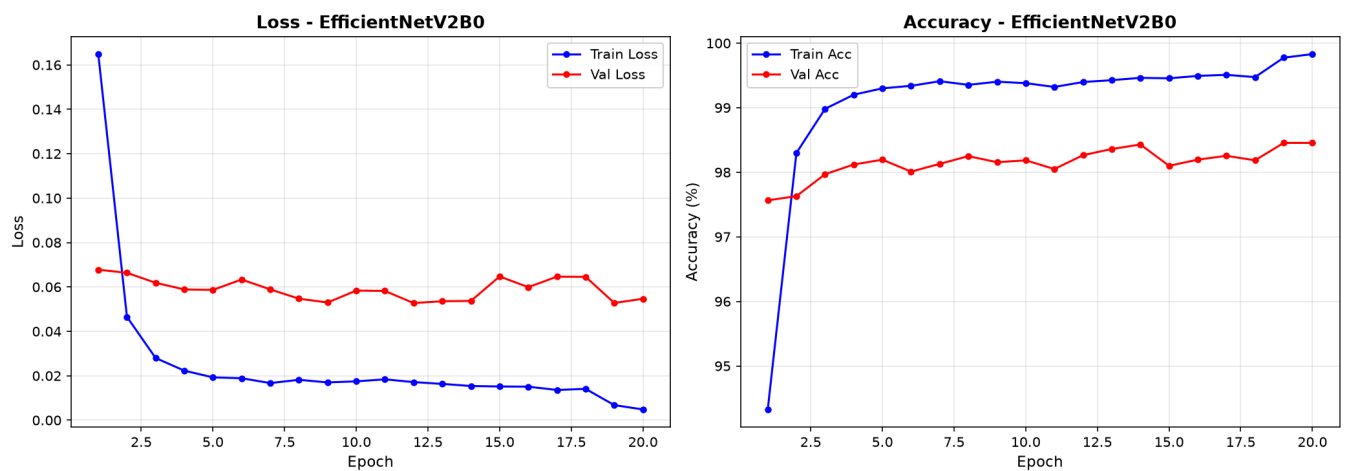

8.4 Ringkasan training

	LightweightCNN	ResNet-50	EfficientNetV2-B0
Epoch dijalankan	24	11	20
Epoch terbaik	17	7	19
Val acc terbaik	94,80%	98,00%	98,455%
Val acc di epoch 1	86,83%	97,19%	97,56%
Penurunan LR	$2 \times (5e-4, 2,5e-4)$	$0 \times$	$1 \times (5e-5)$
Total waktu training	61,5 menit	63,9 menit	56,8 menit

Waktu per epoch sangat bervariasi (16 detik sampai 12 menit) karena pembacaan 100.000 file kecil dari disk. Epoch menjadi jauh lebih cepat setelah file masuk cache memori Windows. Karena itu, **waktu training total bukan ukuran kecepatan model yang adil**. Untuk membandingkan kecepatan, gunakan waktu inferensi di bagian 10.

9. Evaluasi pada data uji

Data uji: 20.000 citra (10.000 REAL, 10.000 FAKE), tanpa augmentasi. Untuk precision, recall, dan F1 dipakai rata-rata **macro**.

9.1 Metrik keseluruhan

Metrik	LightweightCNN	ResNet-50	EfficientNetV2-B0
Accuracy	94,75%	98,155%	98,52%
Precision (macro)	94,93%	98,16%	98,52%
Recall (macro)	94,75%	98,155%	98,52%
F1-Score (macro)	94,74%	98,15%	98,52%
AUC-ROC	0,9921	0,9978	0,9986
Selisih val acc vs uji	-0,05%	+0,16%	+0,07%

Akurasi uji ketiga model hampir sama dengan akurasi validasi (selisih di bawah 0,2%). Artinya pemilihan epoch berdasarkan data validasi **tidak menghasilkan estimasi yang terlalu optimistis**.


9.2 Metrik per kelas

Model	Kelas	Precision	Recall	F1
LightweightCNN	FAKE	97,79%	91,57%	94,58%
	REAL	92,07%	97,93%	94,91%
ResNet-50	FAKE	98,03%	98,29%	98,16%
	REAL	98,29%	98,02%	98,15%
EfficientNetV2-B0	FAKE	98,26%	98,79%	98,52%
	REAL	98,78%	98,25%	98,52%


9.3 Confusion matrix

Model	FAKE → FAKE ✓	FAKE → REAL ✗	REAL → FAKE ✗	REAL → REAL ✓	Total salah
LightweightCNN	9.157	843	207	9.793	1.050
ResNet-50	9.829	171	198	9.802	369
EfficientNetV2-B0	9.879	121	175	9.825	296

- **FAKE → REAL:** citra AI yang lolos dianggap asli. Ini kesalahan yang paling merugikan untuk aplikasi pendeteksi.
- **REAL → FAKE:** foto asli yang salah dituduh buatan AI.

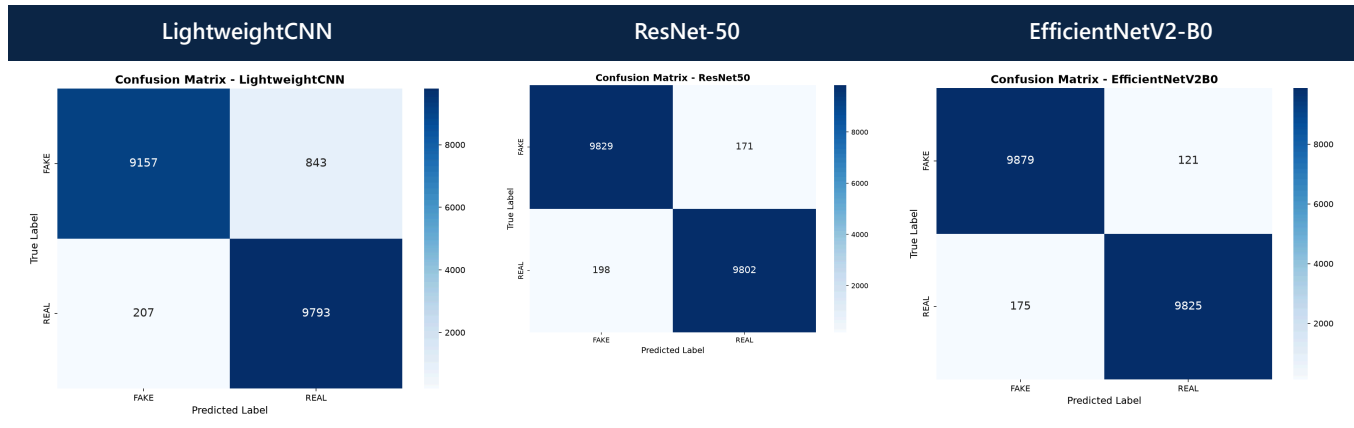

9.4 Kurva ROC

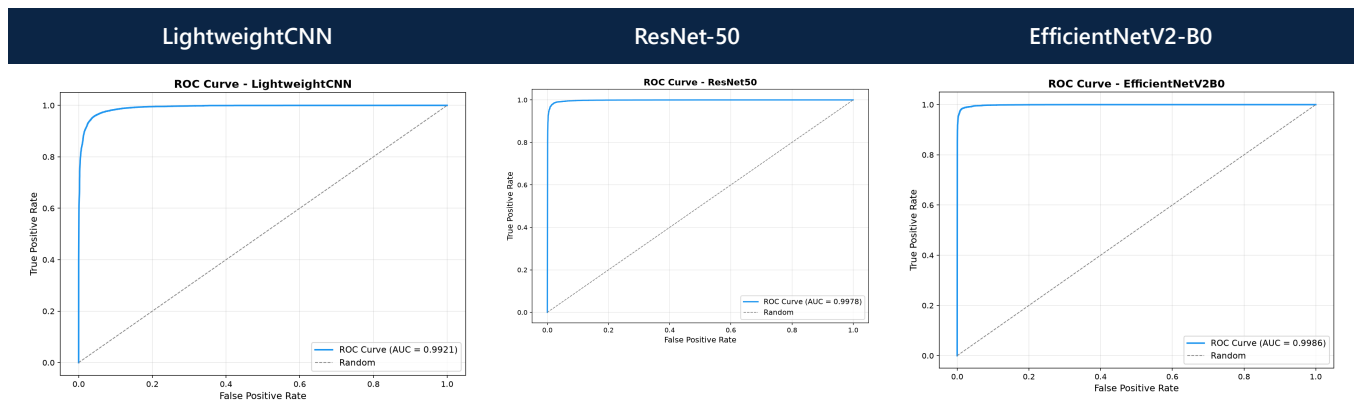


10. Perbandingan ketiga model

Aspek	LightweightCNN	ResNet-50	EfficientNetV2-B0	Terbaik
Akurasi uji	94,75%	98,16%	98,52%	EfficientNetV2-B0
F1-Score	94,74%	98,15%	98,52%	EfficientNetV2-B0
AUC-ROC	0,9921	0,9978	0,9986	EfficientNetV2-B0
Recall FAKE	91,57%	98,29%	98,79%	EfficientNetV2-B0
Total parameter	0,58 juta	23,51 juta	5,86 juta	LightweightCNN
Ukuran file bobot	2,4 MB	94,4 MB	23,8 MB	LightweightCNN


Aspek	LightweightCNN	ResNet-50	EfficientNetV2-B0	Terbaik
Waktu inferensi (GPU, AMP)	0,10 ms/citra	0,93 ms/citra	0,52 ms/citra	LightweightCNN
Akurasi pada JPEG Q40	84,76%	87,63%	91,71%	EfficientNetV2-B0

Waktu inferensi diukur dengan `compare_models.py` per batch di GPU, tanpa waktu memuat data. Batch LightweightCNN berisi 128 citra, sedangkan batch kedua model lain 32 citra, jadi angka LightweightCNN sedikit diuntungkan oleh batch yang lebih besar.

Perbandingan Model CIFAKE Detection

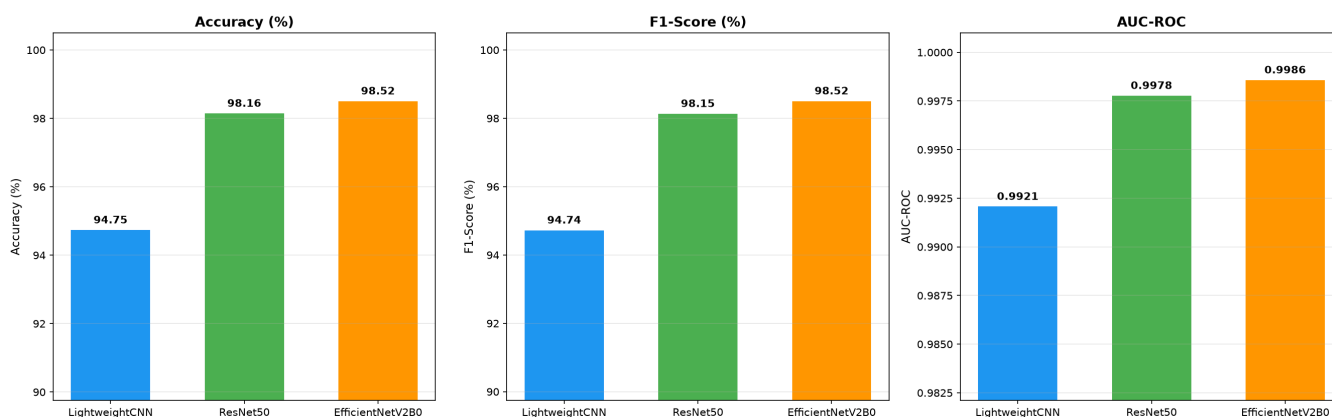

Waktu Inferensi per Citra

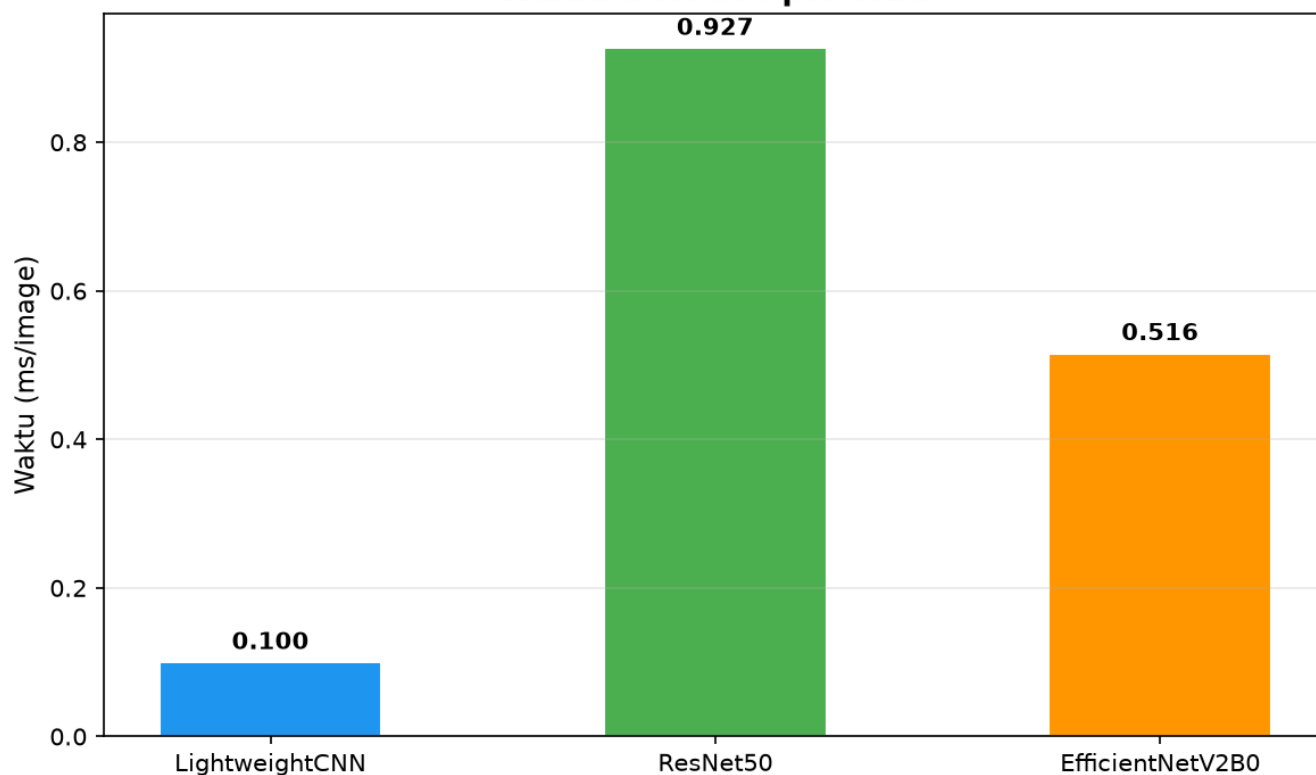


11. Uji kelayakan tambahan

11.1 Akurasi per kategori objek

Akurasi deteksi REAL/FAKE dihitung terpisah untuk setiap kategori (2.000 citra uji per kategori). Skrip:

`evaluate_per_category.py`.

Kategori	LightweightCNN	ResNet-50	EfficientNetV2-B0
Pesawat	94,45%	96,65%	97,60%
Mobil	95,40%	98,50%	98,80%
Burung	90,55%	95,80%	96,20%
Kucing	95,75%	98,75%	98,90%
Rusa	98,05%	99,45%	99,40%
Anjing	95,30%	98,80%	99,20%
Katak	98,40%	99,75%	99,50%
Kuda	94,65%	98,90%	98,95%
Kapal	91,80%	97,55%	98,00%
Truk	93,15%	97,40%	98,65%

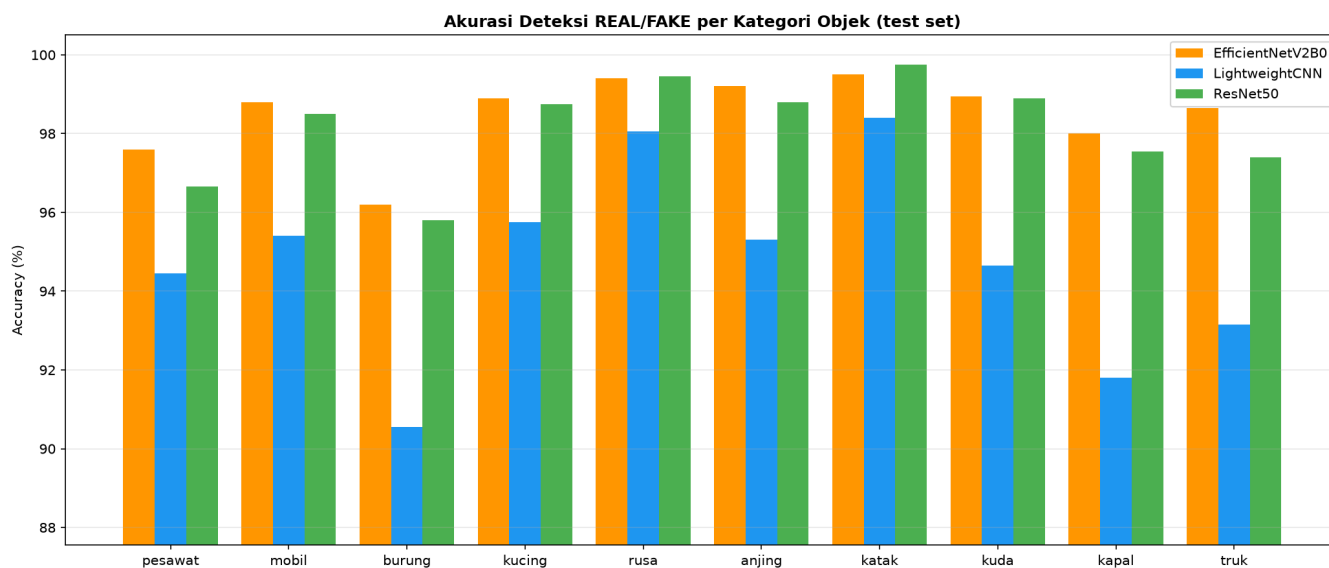

Temuan: - **Burung** adalah kategori tersulit bagi ketiga model. Pada LightweightCNN, hanya 85,0% citra burung buatan AI yang terdeteksi (recall FAKE). - **Katak dan rusa paling mudah**, dengan akurasi di atas 98% untuk semua model. - Kategori **kendaraan** (pesawat, kapal, truk) cenderung lebih sulit dibanding mamalia. - EfficientNetV2-B0 unggul di 8 dari 10 kategori. ResNet-50 sedikit lebih baik di rusa dan katak (selisih 0,05–0,25%).

11.2 Ketahanan terhadap kompresi JPEG

Citra uji dikompresi ulang secara on-the-fly dengan kualitas 80, 60, dan 40. **Q100 berarti tanpa kompresi ulang**, yaitu file asli yang sudah ber-JPEG kualitas sekitar 75. Skrip: `test_compression_robustness.py`.


Akurasi (%):

Model	Q100 (asli)	Q80	Q60	Q40	Penurunan Q100 → Q40
LightweightCNN	94,75	92,68	95,19	84,76	-10,00
ResNet-50	98,16	97,87	97,56	87,63	-10,53
EfficientNetV2-B0	98,52	98,24	97,43	91,71	-6,81

AUC-ROC:

Model	Q100	Q80	Q60	Q40
LightweightCNN	0,9921	0,9902	0,9910	0,9729
ResNet-50	0,9978	0,9976	0,9969	0,9766
EfficientNetV2-B0	0,9986	0,9981	0,9969	0,9846

Ketahanan Model terhadap Kompresi JPEG

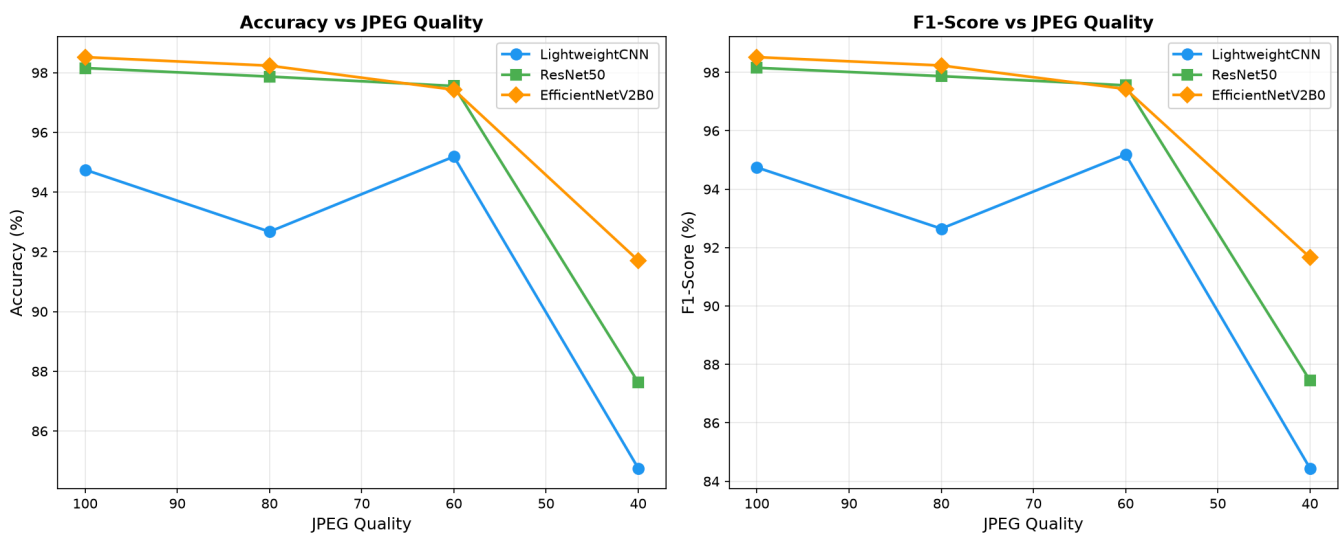

Temuan: - Pada kompresi ringan sampai sedang (Q80–Q60), **kedua model transfer learning tetap di atas 97%**. - Pada kompresi berat (Q40), semua model turun tajam, karena artefak halus yang dipakai untuk mendeteksi citra AI ikut terhapus. **EfficientNetV2-B0 paling tahan** (91,71%, turun 6,81%). ResNet-50 turun 10,53% dan LightweightCNN turun 10,00%. - AUC tetap di atas 0,97 bahkan pada Q40. Artinya model masih bisa **mengurutkan** citra berdasarkan peluang FAKE. Penurunan akurasi lebih banyak disebabkan oleh ambang 50% yang tidak lagi tepat setelah kompresi berat. - **LightweightCNN berperilaku tidak monoton:** akurasinya turun di Q80 (92,68%), lalu naik di Q60 (95,19%, lebih tinggi dari aslinya). Dugaan kami, model ini paling peka terhadap pola kompresi ganda, dan pada Q60 bias awalnya ke kelas REAL kebetulan bergeser ke arah seimbang. Dugaan ini **belum dibuktikan**, karena recall per kelas pada setiap tingkat kompresi belum dihitung.

11.3 Uji jalur aplikasi web

Model dipasang di server Flask (web/app.py). Alur pra-pemrosesannya: citra di-resize ke 32×32 (menyamakan dengan citra CIFAKE), lalu diberi transform evaluasi model. Pengujian lewat jalur yang sama dengan website:

Model	12 contoh di website	1.000 citra uji acak (seed 1)	Rata-rata inferensi per citra
ResNet-50	12/12 benar	98,5%	~9 ms
EfficientNetV2-B0	12/12 benar	98,7%	~13 ms

Waktu di tabel ini termasuk pra-pemrosesan satu citra tanpa batch, sehingga lebih besar dari waktu inferensi di bagian 10. Hasilnya konsisten dengan evaluasi resmi, jadi alur prediksi di website **sama** dengan alur evaluasi. Server juga menolak file non-gambar (HTTP 400) dan dapat memproses citra besar (1024×1024).

11.4 Verifikasi teknis

Pemeriksaan	Hasil
Forward pass ketiga model	output berbentuk (batch, 2) ✓
Jumlah parameter dan pembagian learning rate	sesuai rancangan ✓
BatchNorm beku tidak berubah saat <code>train()</code>	ResNet-50: 43 BN beku / 10 dilatih; EfficientNet: 19 / 40 ✓
Checkpoint dapat dimuat ulang	ketiga model ✓
Evaluasi berulang (<code>evaluate.py</code> vs <code>compare_models.py</code>)	metrik identik ✓
Kualitas JPEG REAL vs FAKE	sama (sekitar 75), tidak ada jalan pintas dari kompresi ✓

12. Pembahasan

1. **Transfer learning memberi keunggulan besar.** Kedua model pretrained ImageNet sudah mencapai val acc di atas 97% pada epoch pertama, sedangkan LightweightCNN butuh 17 epoch untuk mencapai 94,80%. Fitur visual umum dari ImageNet (tepi, tekstur, pola) ternyata sangat membantu mendeteksi citra AI, walaupun citranya kecil dan diperbesar ke 224×224.
2. **LightweightCNN bias ke kelas REAL.** Model ini meloloskan 843 citra AI sebagai asli (recall FAKE 91,57%), sedangkan hanya 207 foto asli yang salah dituduh. Kedua model transfer learning jauh lebih seimbang (selisih kesalahan kedua arah kurang dari 55 citra).
3. **EfficientNetV2-B0 adalah kompromi terbaik.** Dibanding ResNet-50, model ini lebih akurat (+0,36%), 20% lebih sedikit salah, paling tahan kompresi berat, serta 4× lebih kecil dan 1,8× lebih cepat. Hal ini sejalan dengan desain EfficientNet yang menyeimbangkan kedalaman, lebar, dan resolusi jaringan.
4. **Tanda overfitting dan pengendaliannya.** Pada kedua model transfer learning, train acc naik ke sekitar 99,4–99,8% sementara val loss mulai naik setelah titik terbaik (ResNet-50 setelah epoch 5, EfficientNet berfluktuasi setelah epoch 12). Early stopping dan pemilihan checkpoint terbaik mencegah model yang overfit ikut dipakai. Ini terbukti dari akurasi uji yang sama dengan akurasi validasi.
5. **Penurunan learning rate efektif di akhir training.** EfficientNet naik dari 98,19% ke 98,45% tepat setelah learning rate diturunkan ke 5e-5 (epoch 19). LightweightCNN juga mencapai titik terbaiknya tepat setelah learning rate pertama kali diturunkan (epoch 17).
6. **Model mungkin juga belajar dari gaya foto.** Citra FAKE cenderung bergaya foto profesional (bokeh, objek di tengah), sedangkan citra REAL bergaya foto amatir. Model kemungkinan memanfaatkan perbedaan gaya ini selain artefak AI. Analisis Grad-CAM (`grad_cam_viz.py`) dapat dipakai untuk memeriksa bagian citra yang diperhatikan model.

13. Keterbatasan dan ancaman validitas

Keterbatasan	Dampak
Satu kali training per model (satu seed)	Variasi hasil antar seed tidak diketahui. Selisih kecil seperti ResNet-50 vs EfficientNet (0,36%) belum terbukti signifikan secara statistik.
Tanpa pencarian hyperparameter	Kedua model transfer learning memakai hyperparameter yang sama. Konfigurasi lain mungkin lebih cocok untuk salah satunya.
Strategi fine-tuning tidak setara	Parameter yang dilatih: EfficientNet 92,7%, ResNet-50 63,7%. Sebagian keunggulan EfficientNet mungkin berasal dari porsi fine-tuning yang lebih besar.
Resolusi 32×32	Detail citra sangat terbatas. Foto beresolusi tinggi harus diperkecil, dan banyak informasinya hilang.
Satu generator AI	Semua citra FAKE berasal dari Stable Diffusion v1.4. Kemampuan mendeteksi citra dari generator lain (Midjourney, DALL-E, SDXL) belum diuji.
Hanya 10 kategori	Model tidak pernah melihat manusia, makanan, pemandangan, teks, dan lainnya. Hasil untuk citra di luar 10 kategori tidak dapat diandalkan.
Citra suntingan sebagian	Model dilatih untuk citra yang sepenuhnya buatan AI, bukan foto asli yang hanya diedit dengan AI.
Waktu training dipengaruhi cache disk	Waktu training antar model tidak sepenuhnya sebanding.
Uji dunia nyata belum dilakukan	Pengujian dengan foto asli dan foto AI dari luar dataset (tahap 6) belum dijalankan.

14. Kesimpulan dan rekomendasi

Kesimpulan

- Ketiga model **layak** untuk mendeteksi citra buatan AI pada domain CIFAKE. Akurasi uji semuanya di atas 94% dan AUC di atas 0,99.
- EfficientNetV2-B0 adalah model terbaik:**
 - akurasi 98,52%, F1 98,52%, AUC 0,9986
 - kesalahan paling sedikit (296 dari 20.000)
 - paling baik mendeteksi citra AI (recall FAKE 98,79%)
 - paling tahan kompresi berat
 - efisien: 5,86 juta parameter, 0,52 ms/citra
- ResNet-50** hampir setara akurasi (98,16%), tetapi 4× lebih besar dan lebih lambat.
- LightweightCNN** cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, karena paling kecil (2,4 MB) dan paling cepat. Kekurangannya, akurasi 3,8% lebih rendah dan cenderung meloloskan citra AI.

Rekomendasi

- Gunakan EfficientNetV2-B0 untuk aplikasi web CekCitra.** Rekomendasi ini sudah diterapkan.
- Jalankan **tahap 6**: uji website dengan foto asli dan foto AI dari luar dataset (hewan atau kendaraan dari 10 kategori, serta beberapa foto di luar kategori sebagai uji batasan).
- Untuk penelitian lanjutan:
 - ulangi training dengan beberapa seed untuk mengukur variasi

- o pakai dataset dengan resolusi lebih tinggi dan generator AI yang lebih beragam
- o latih dengan augmentasi kompresi JPEG agar lebih tahan pada Q rendah
- o lakukan analisis Grad-CAM

15. Cara mereproduksi

```

pip install -r requirements.txt
# Unduh CIFAKE dari Kaggle, ekstrak ke data/archive/{train,test}/{REAL,FAKE}

python train.py --model LightweightCNN
python train.py --model ResNet50
python train.py --model EfficientNetV2B0

python evaluate.py --model LightweightCNN      # ulangi untuk ResNet50 dan EfficientNetV2B0
python compare_models.py                      # tabel dan grafik perbandingan
python evaluate_per_category.py               # akurasi per kategori
python test_compression_robustness.py         # uji kompresi JPEG

python web/app.py --lan                       # website CekCitra (model default: EfficientNetV2B0)

```

File hasil

File	Isi
results/<model>_history.json	loss, akurasi, LR, dan waktu per epoch
results/<model>_metrics.json	metrik data uji dan confusion matrix
results/model_comparison.csv / .json	tabel perbandingan ketiga model
results/per_category_accuracy.csv / .json	akurasi per kategori
results/compression_robustness.csv / .json	hasil uji kompresi JPEG
results/plots/*.png	semua grafik di laporan ini
models/<model>_best.pt	bobot model terbaik (tidak di-commit; LightweightCNN 2,4 MB, ResNet-50 94 MB, EfficientNetV2-B0 24 MB)