

Spring Webflux

Давайте знакомиться

Петрелевич Сергей



Java – разработчик в Т-Банк



Программировать начал в середине 199х



Профессионально работаю с 2003 года,
начинал с Си/Си++ и Oracle PL/SQL.




Основной язык – Java



План лекции




- 01 Event Loop
- 02 Webflux
- 03 Unit – тестирование

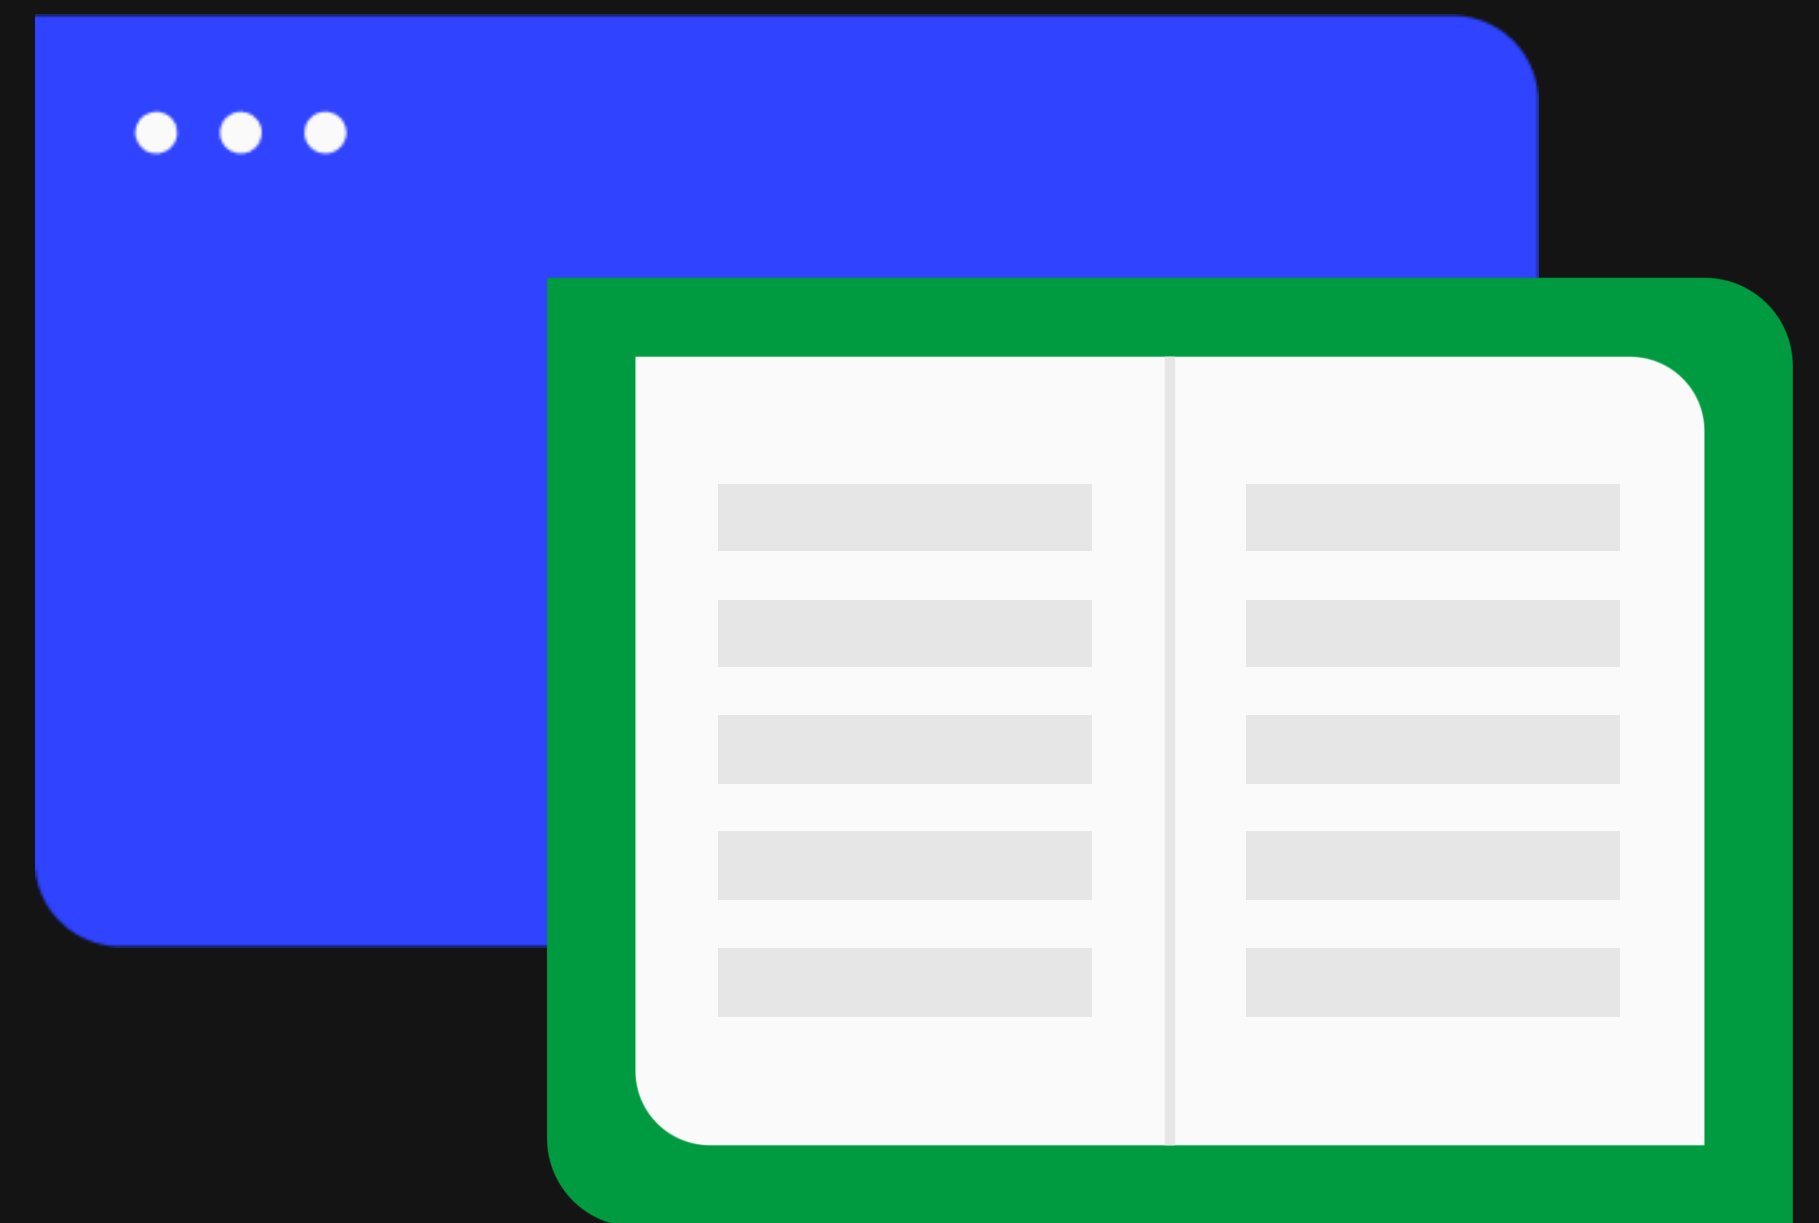




Event Loop

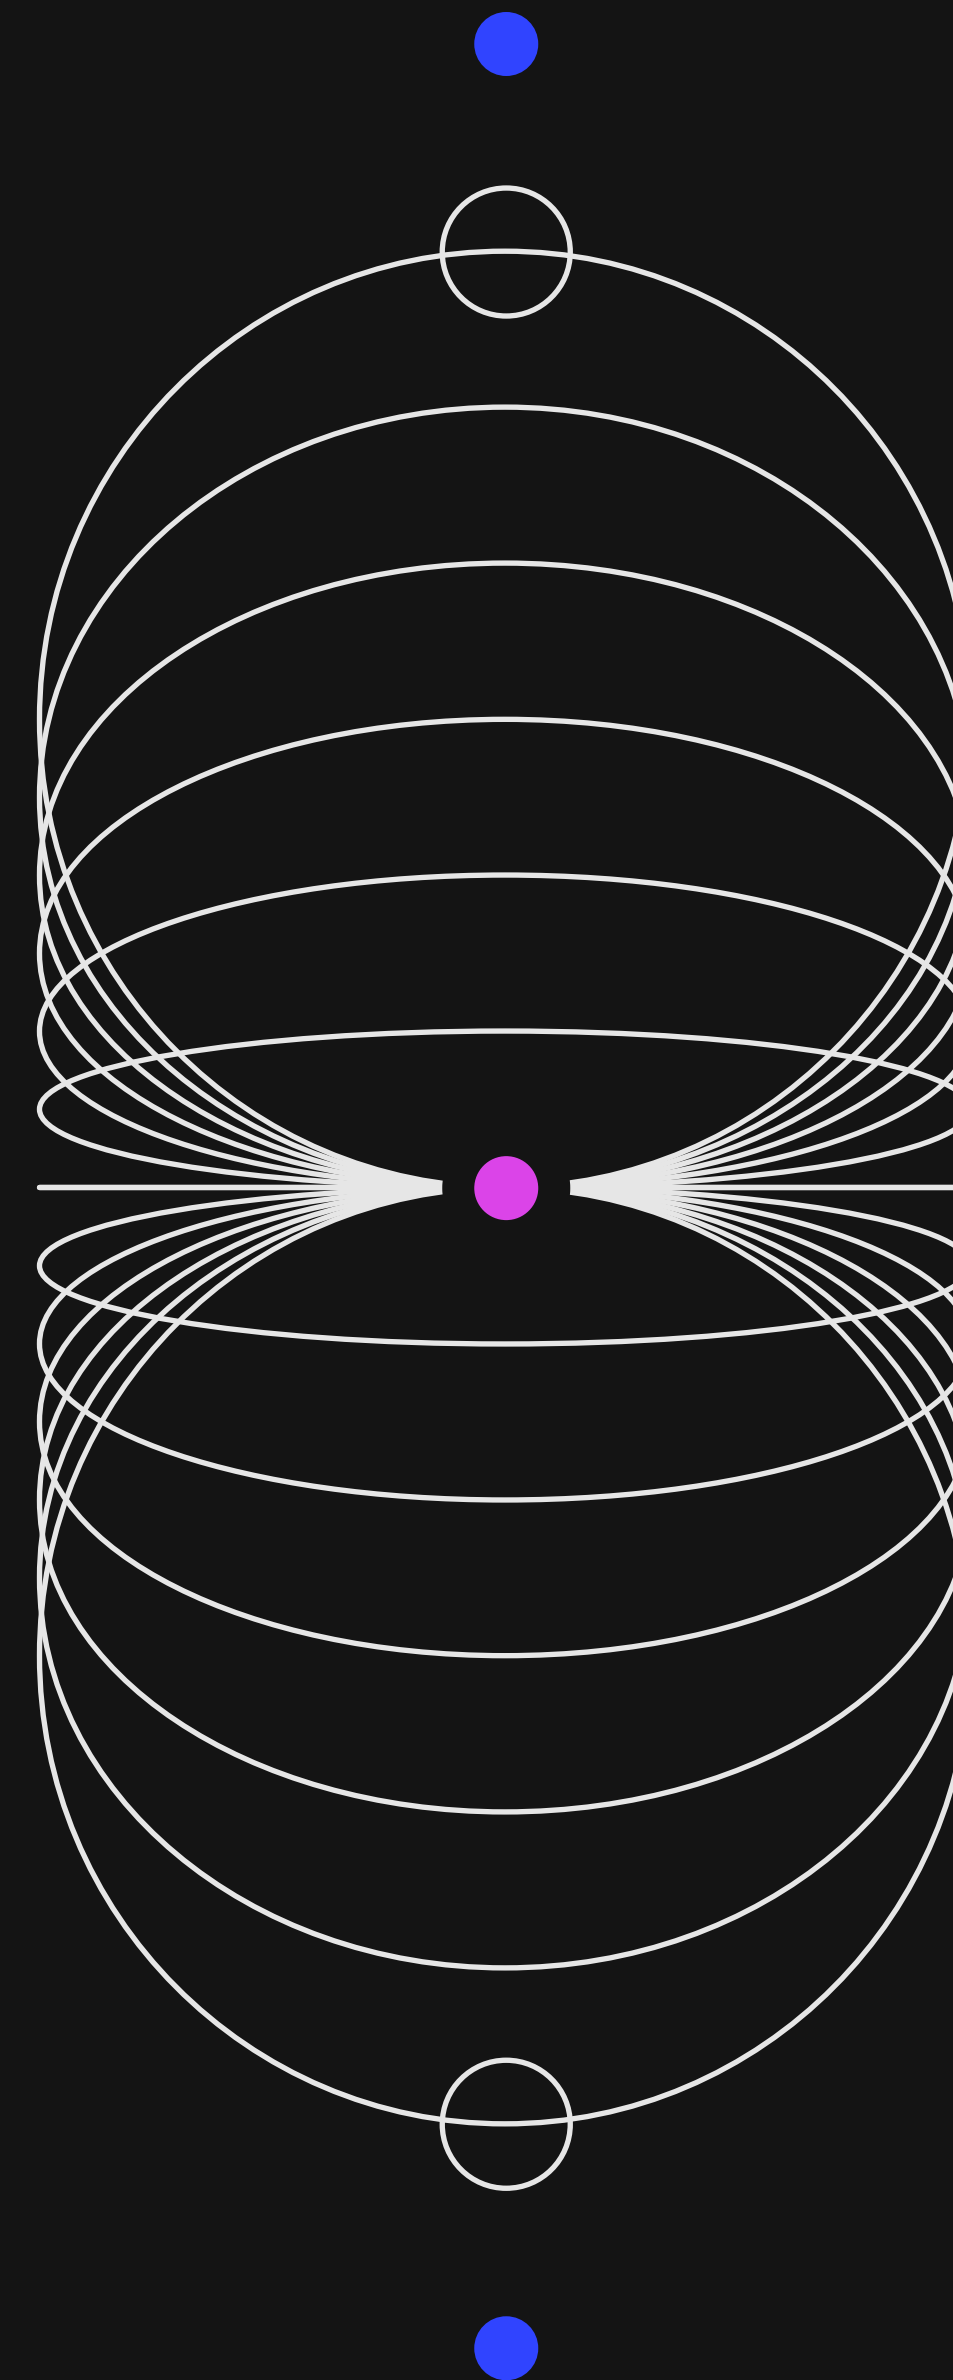

Event Loop

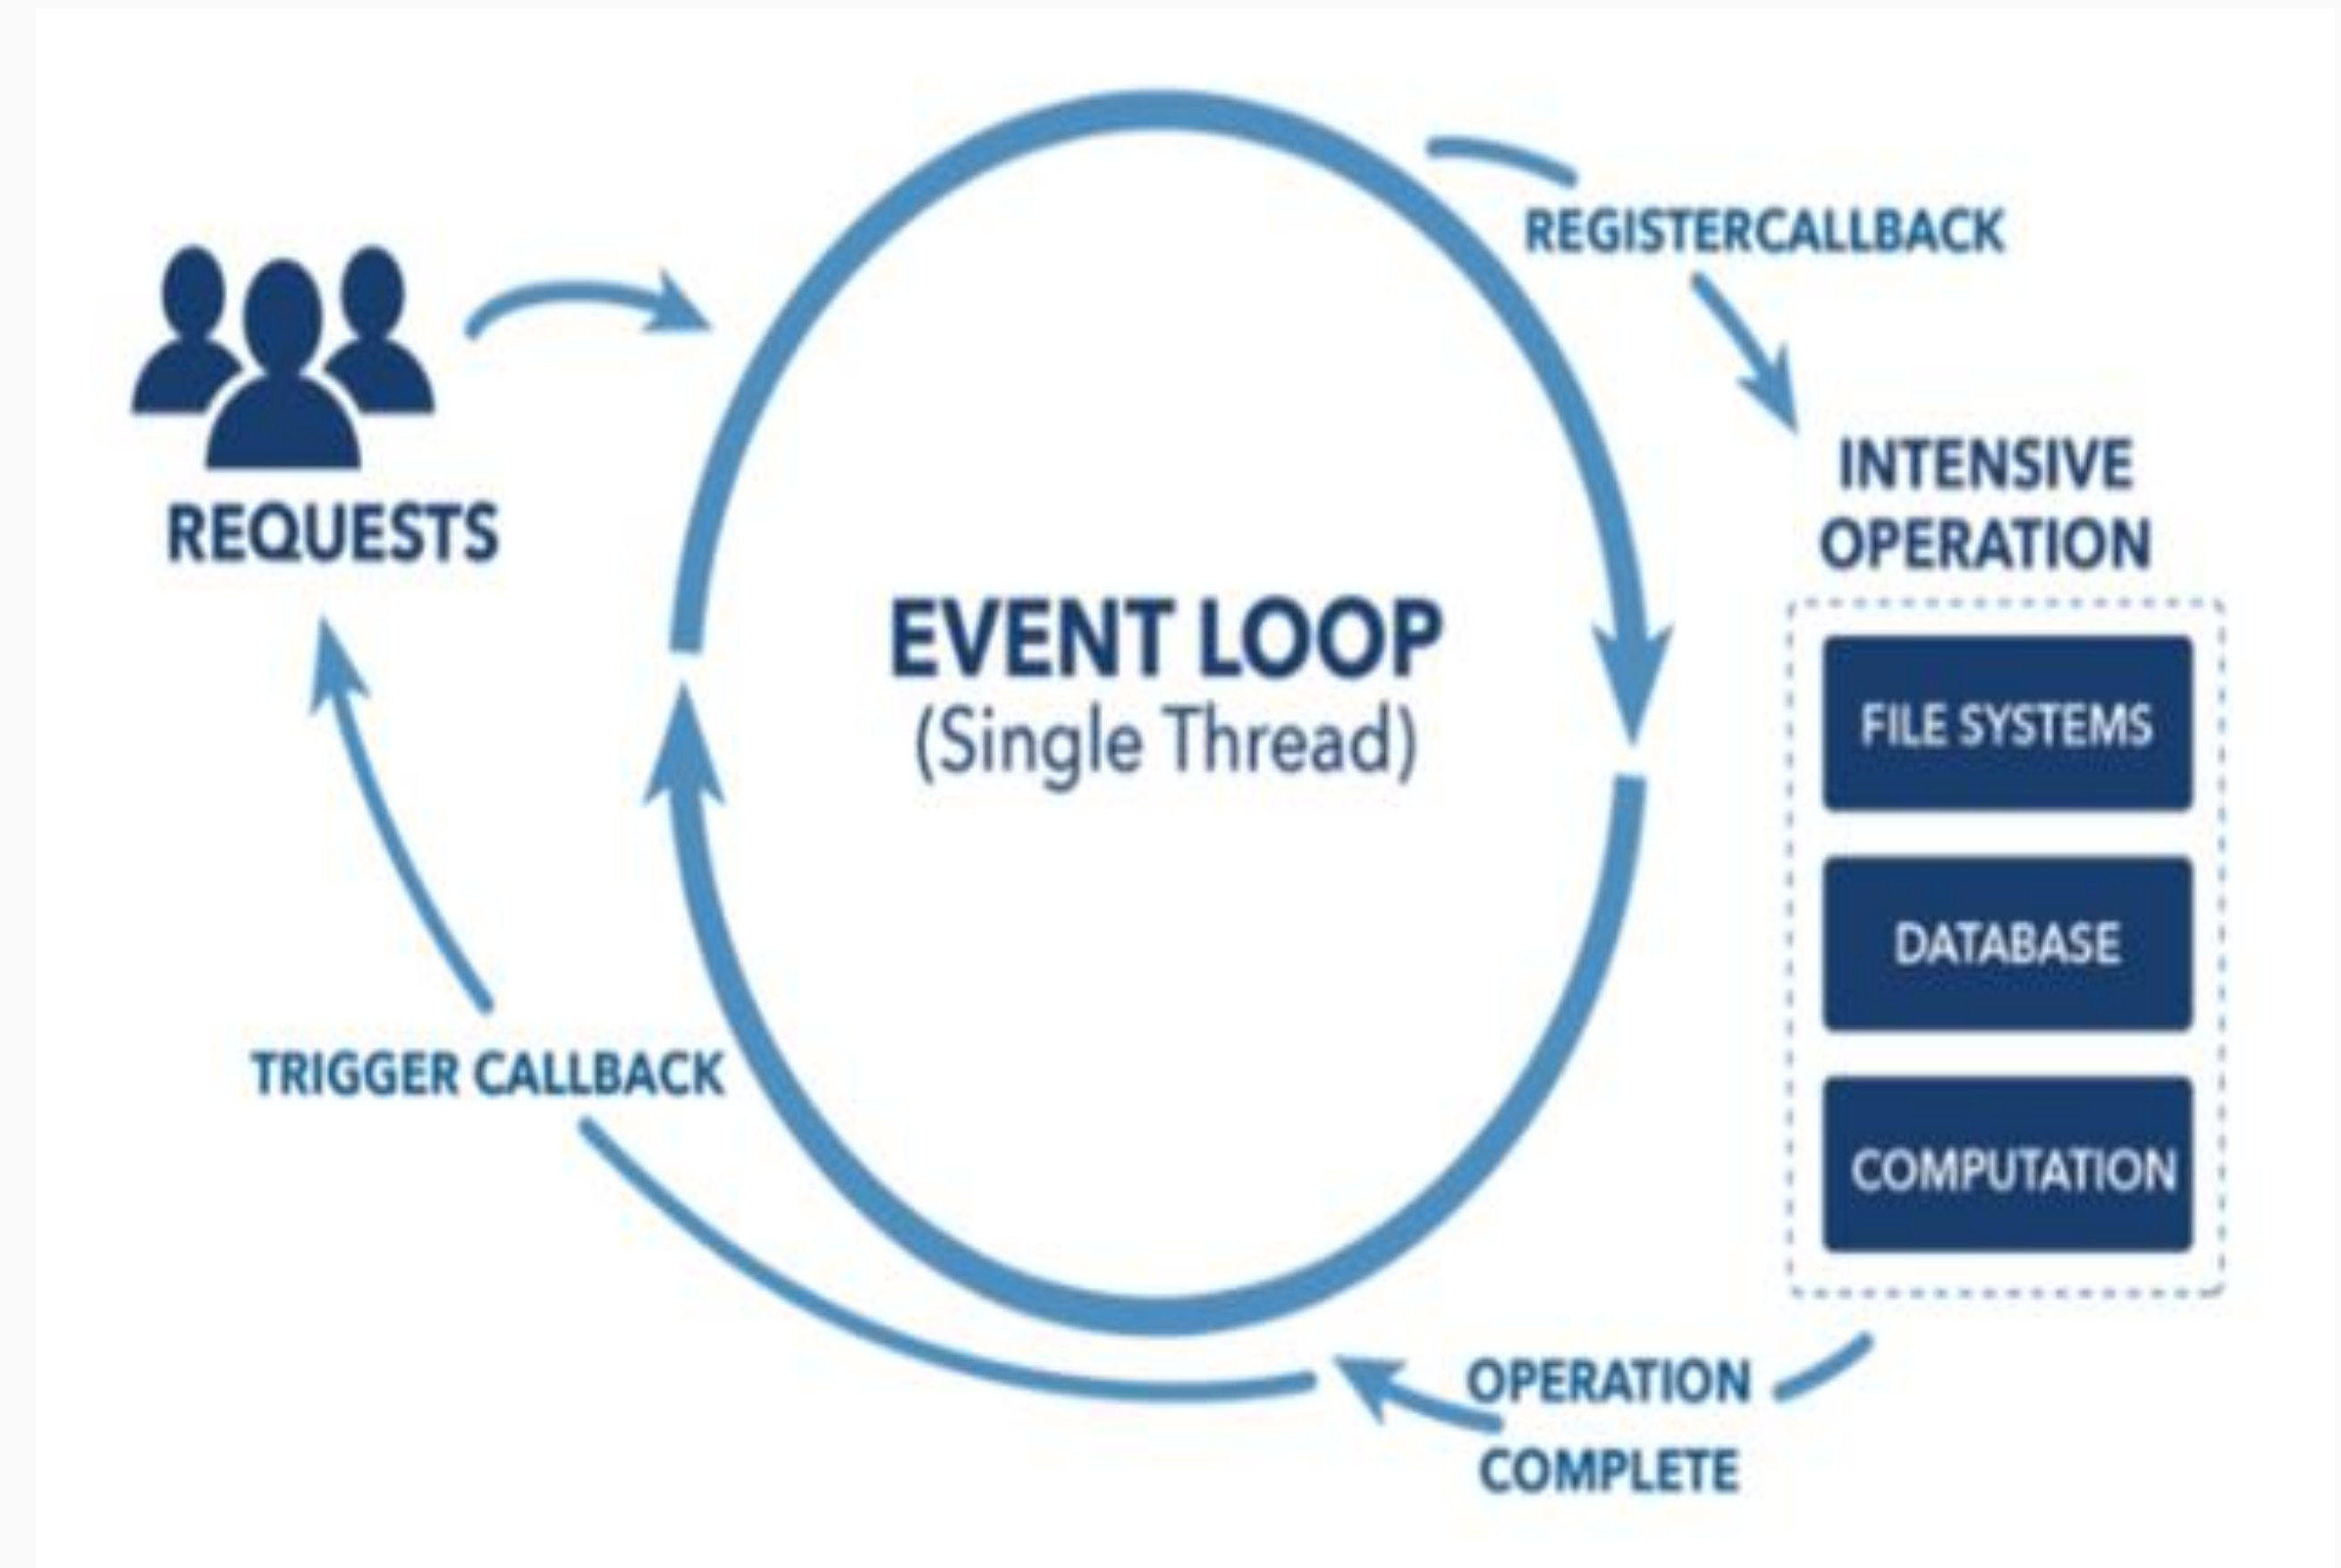

Жизненный пример



Абстракции: Официант – поток, кухня – БД

Нереактивное программирование:

Официант принимает заказ, отдаёт заказ на кухню и стоит рядом с кухней – ждёт, когда приготовят заказ. Когда приготовят – относит заказавшему.

Реактивное программирование:

Официант отдаёт заказ на кухню и дальше принимает заказы.

Как только заказ приготовлен – официант берёт заказ и относит его заказавшему.


Возможность применения

Виды нагрузки


- CPU – bound
- IO – bound



Webflux

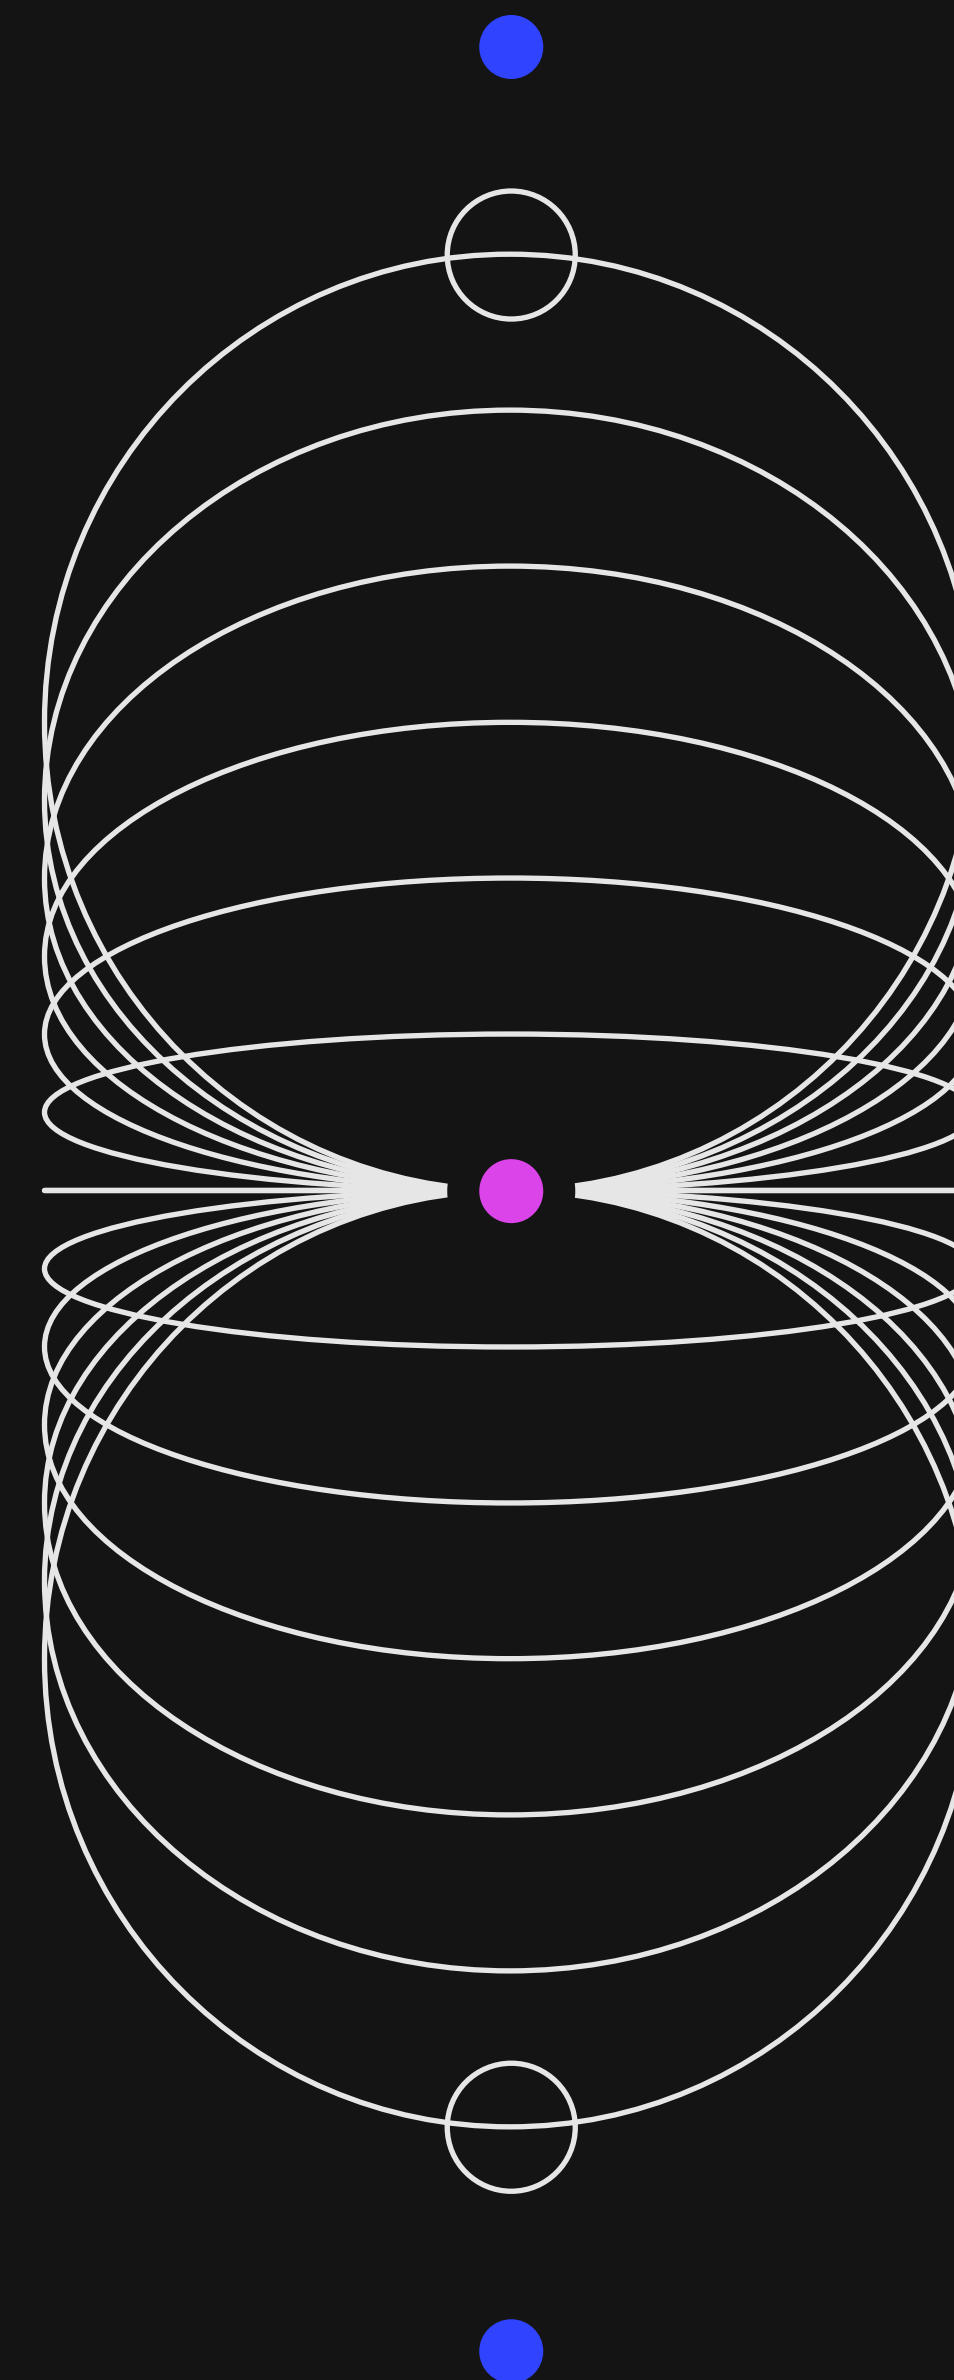


Симбиоз

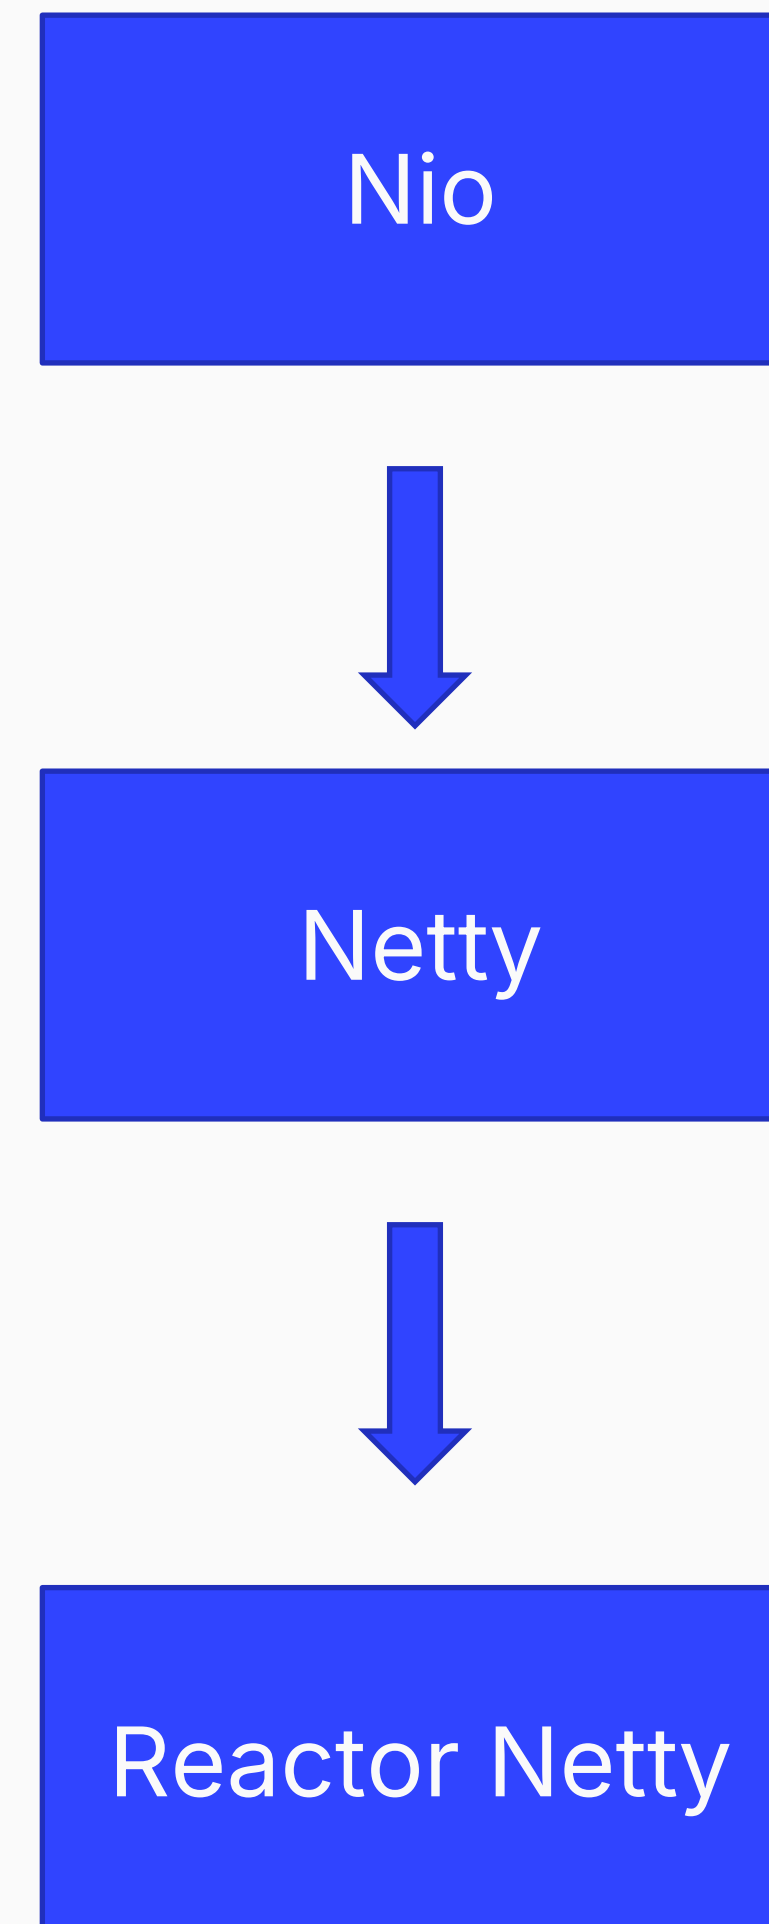


Webflux



Reactor Netty



Интеграция со
Spring



Spring Webflux



Spring Webflux vs Spring MVC

Webflux

MVC


Netty

Tomcat


Неблокирующие
сокеты

Блокирующие
сокеты

Spring Webflux vs Spring MVC

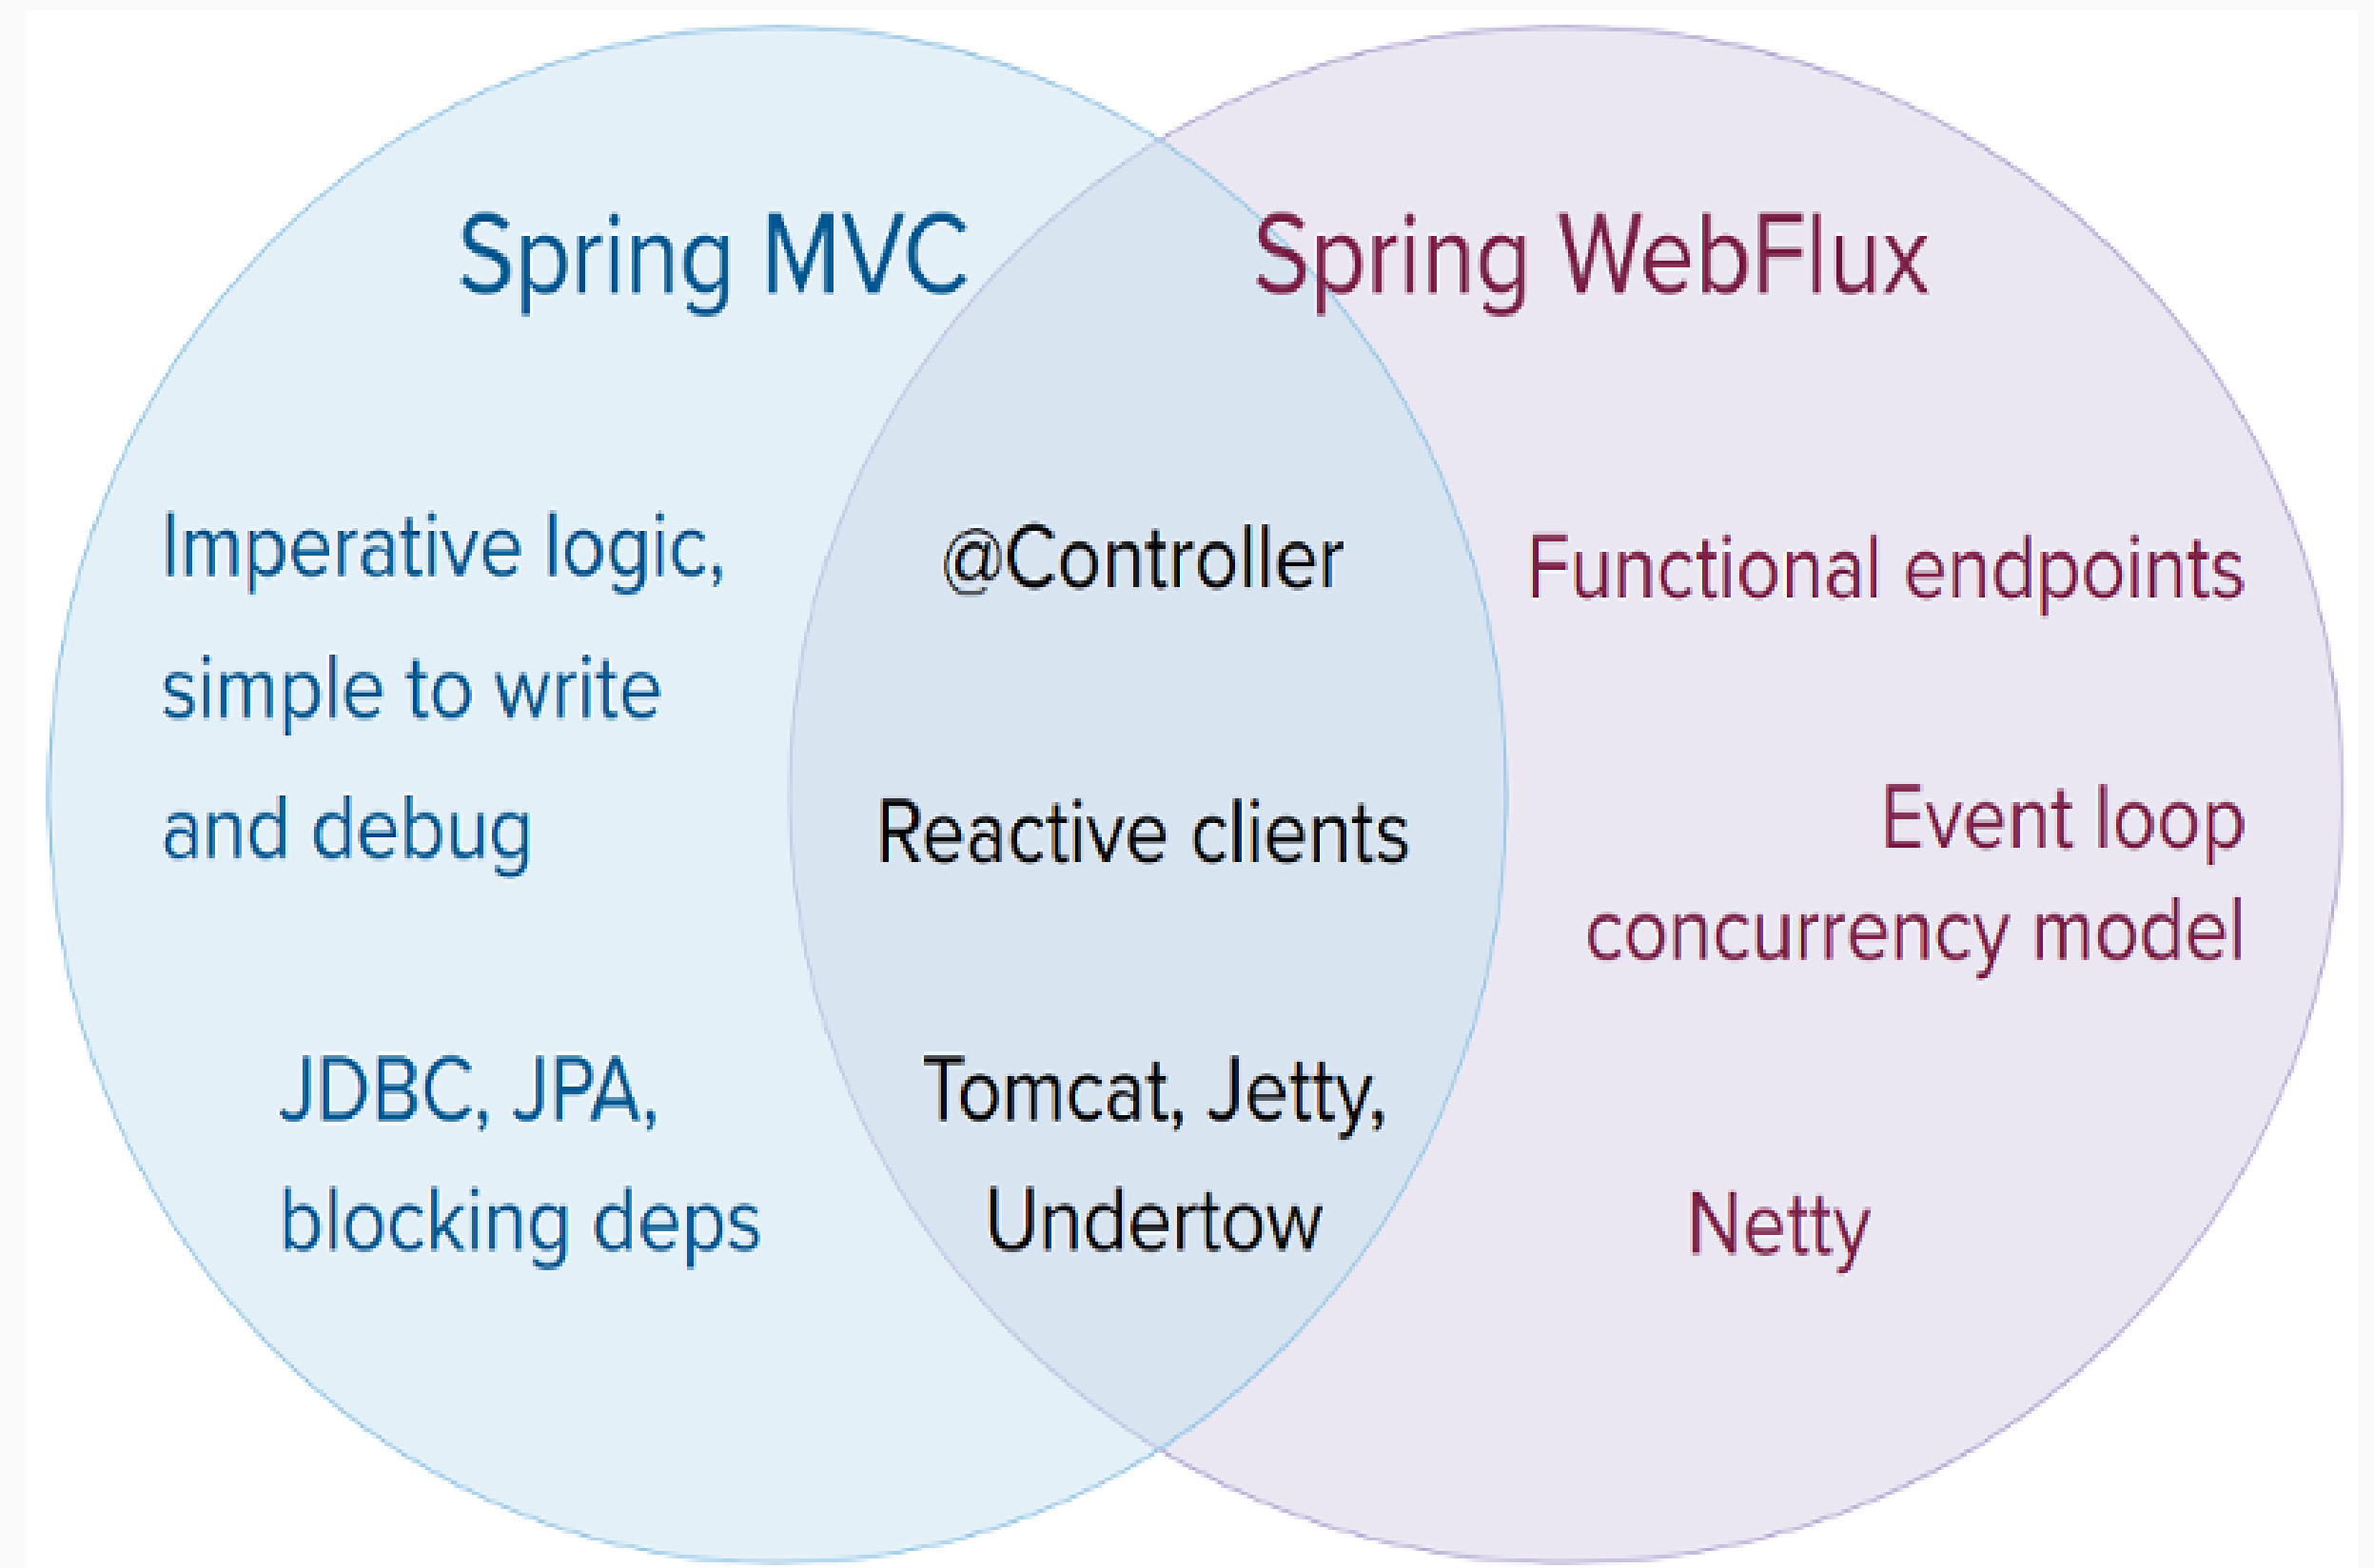


Webflux (Annotated Controllers)

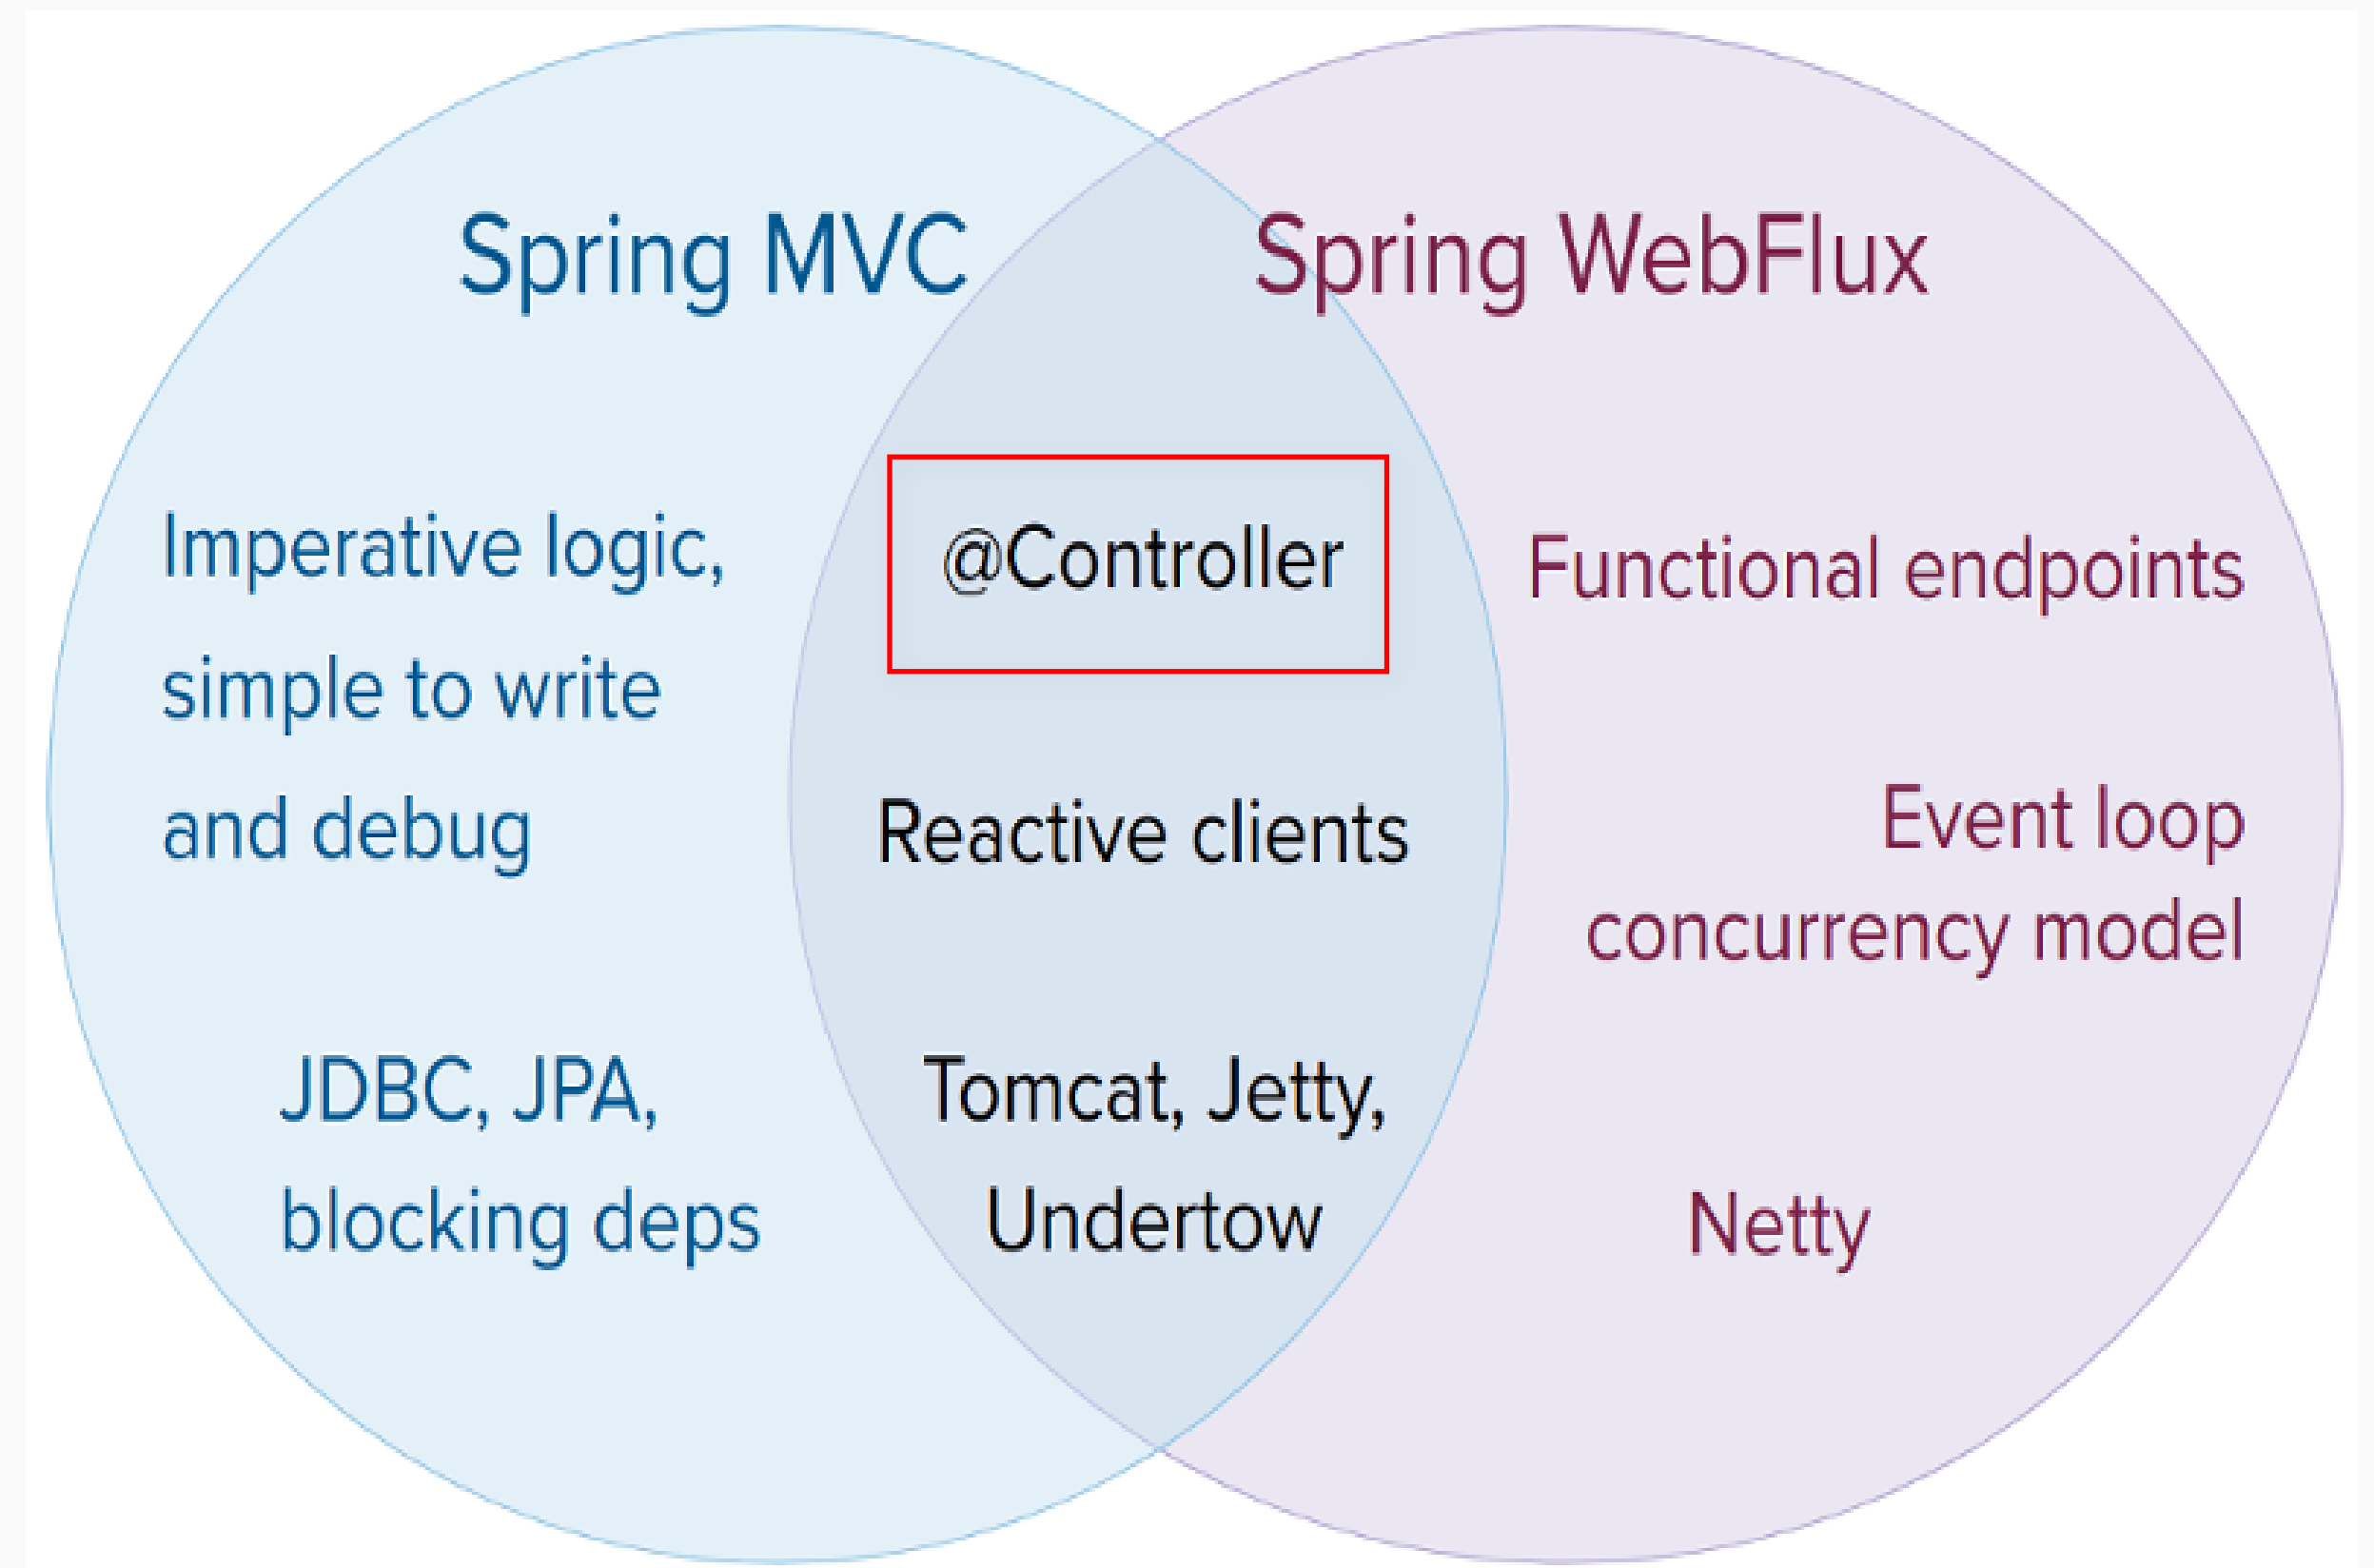

Webflux (Annotated Controllers)

Посмотрим пример

Webflux (Functional Controllers)

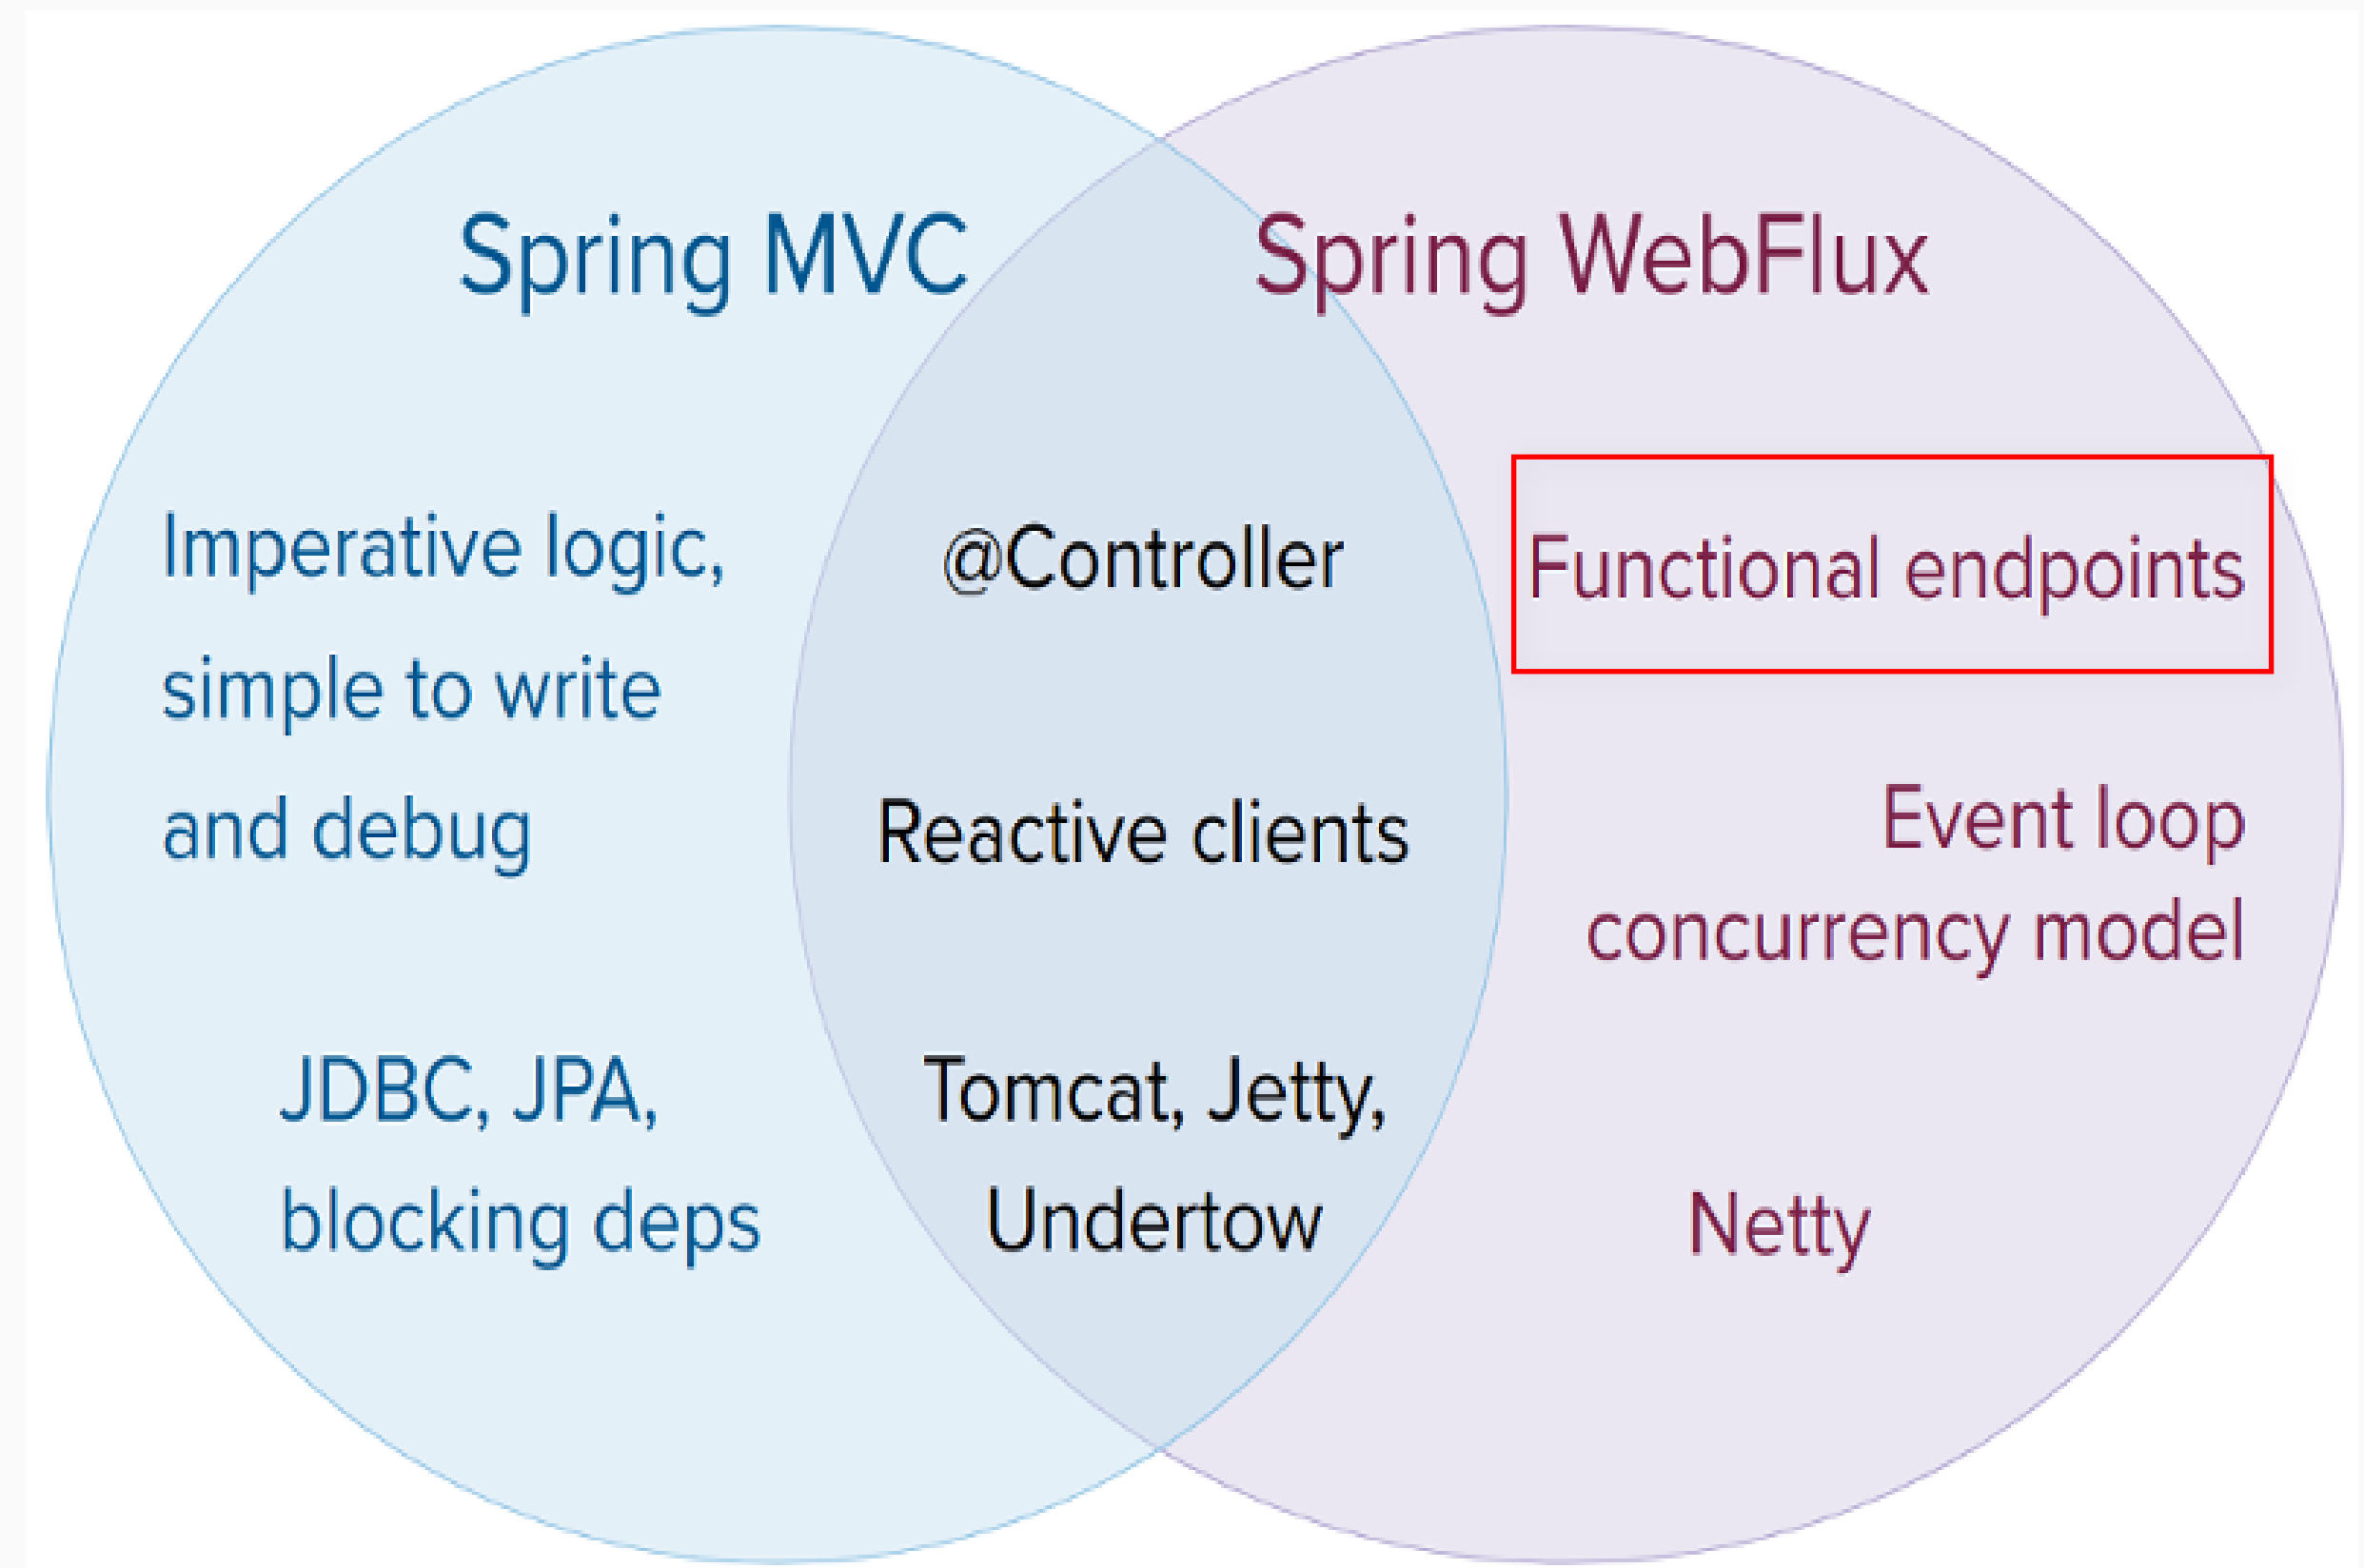

Webflux (Functional Controllers)


- Основная функция роутинга
- Обработчики – отдельные функции

Webflux (Functional Controllers)

Посмотрим пример



Unit - тестирование

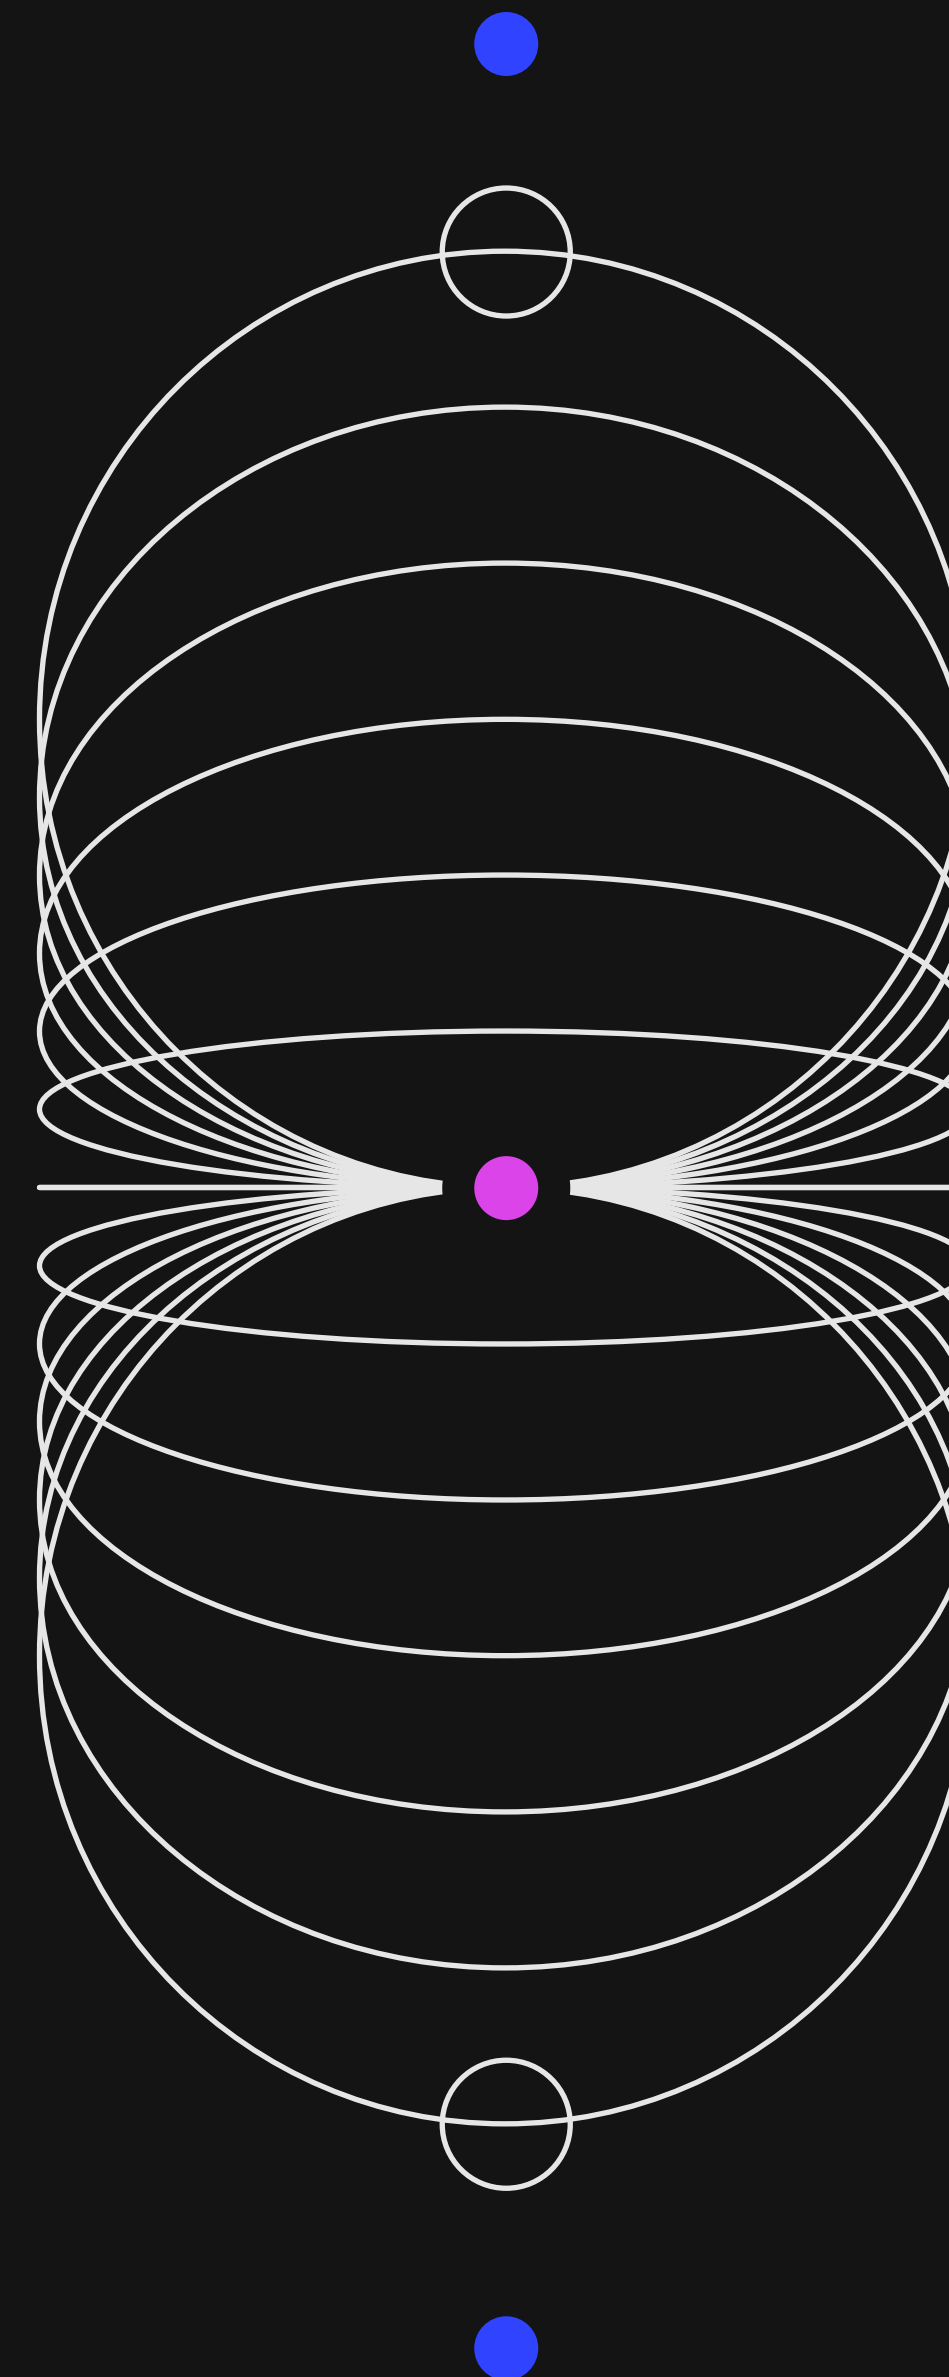

Примеры



Примеры тестов

Когда ИСПОЛЬЗОВАТЬ Webflux

- SpringMVC не справляется с нагрузкой
- IO – нагрузка
- Сложная логика коммуникации
- Необходимость в backpressure

На Webflux может быть только часть системы.

**Спасибо
за внимание**

