5. Documento de base de datos — Órbita

Dato	Valor
Motor	PostgreSQL 17 administrado por Supabase (plan gratuito)
Esquema documentado	`public`, más los objetos de `auth`, `storage` y `cron` que usa la aplicación
Fuente	**Extraído en modo solo lectura de la base en producción el 11 de noviembre de 2026** (catálogos `information_schema` y `pg_catalog`)
Tablas en `public`	47
Funciones en `public`	103
Repositorio de scripts	`orbita-web/sql/` (scripts incrementales; ver sección 5.8)

Convenciones de este documento


- ✅ **Confirmado:** existe en la base de producción al momento de la extracción.
- 🟡 **Inferencia técnica (I):** el propósito se dedujo de los nombres de columnas y del código; no hay documentación de origen.
- ⚠️ **Pendiente de verificar o no aplicado:** está en el código o en `sql/` pero no en la base.

No se incluyen datos personales, contraseñas, tokens ni claves.

5.1 Hallazgos importantes

#	Hallazgo	Estado	Impacto
1	La tabla `appointment_files`, la función `register_appointment_file` y el bucket `appointment-evidence` (script `sql/2026-11-10_evidencia_citas.sql`) **no existen en la base**.	⚠️ No aplicado	La evidencia de citas (fotos o PDF) de la app Android fallará hasta correr el script.
2	Los buckets `avatars`, `chat-files` y `client-covers` son **públicos**: cualquiera con el enlace abre el archivo.	✅ Confirmado	Riesgo de privacidad para archivos de chat. Así lo dice la política de privacidad.
3	La carpeta `sql/` por sí sola no recrea la base: la tabla `users` y el trigger de alta de Auth vienen de la copia de estructura original.	✅ Confirmado (notas del proyecto)	Para un entorno nuevo hace falta un volcado de esquema (`pg_dump --schema-only`).
4	`workflow_chains` no tiene datos.	✅ Confirmado	Las tareas encadenadas no se activan.
5	Al momento de la extracción: 3 usuarios, 0 proyectos, 0 tareas y 0 citas.	✅ Confirmado	No hay evidencia de pruebas de punta a punta con datos reales en producción.

5.2 Modelo general y relaciones principales

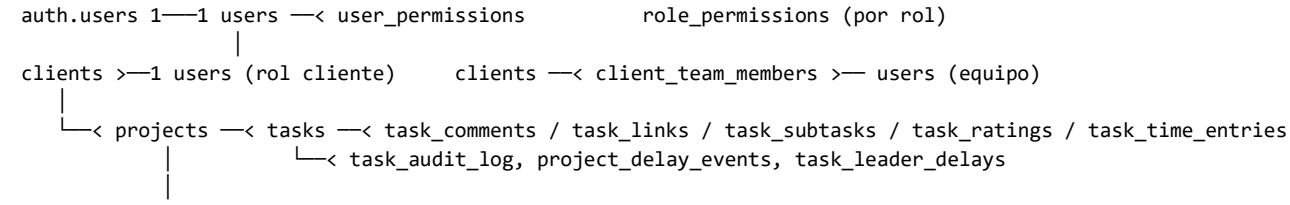

```
            └──< appointments ──< appointment_participants >── users
                       ├──< appointment_agreements      appointment_kinds (catálogo)
                       └──< appointment_events          appointment_places (catálogo)

users ──< work_sessions ──< work_session_corrections        users ──< notifications, device_tokens
project_templates ──< template_tasks                          chat_rooms ──< chat_messages
direct_conversations ──< direct_messages                      client_invitations / team_invitations
```

Las relaciones exactas (llaves foráneas y su comportamiento al borrar) se listan por tabla en la sección 5.4.

5.3 Seguridad del acceso a datos

- **RLS:** las tablas tienen *Row Level Security* activado (ver columna RLS en el índice). Sin sesión, las tablas devuelven 0 filas. Lo probó una consulta anónima durante la configuración (ver `sql/2026-11-05_cerrar_privacidad.sql`).
- **Funciones de ayuda:** `is_active_admin()`, `app_is_staff()`, `app_client_owns_project(uuid)`, `app_client_owns_task(uuid)` y `app_is_appointment_member(uuid)` deciden qué filas ve cada rol.
- **Escrituras de citas, asistencia y evidencia:** solo por funciones `SECURITY DEFINER`, que validan rol, estado y datos. Las tablas de citas solo tienen `SELECT` para `authenticated`.
- **Registro:** el trigger `on_auth_user_created` (antes de insertar en `auth.users`) rechaza correos sin invitación pendiente.

5.4 Índice de tablas

#	Tabla	Módulo	RLS	Políticas	Realtime	Descripción
1	`client_team_members`	Núcleo	Sí	4	—	Integrantes del equipo asignados a cada cliente.
2	`clients`	Núcleo	Sí	3	—	Clientes de la agencia. `user_id` liga al usuario con rol cliente que accede al portal.
3	`users`	Núcleo	Sí	4	—	Perfil de cada cuenta (admin, equipo o cliente): rol, departamento, horario, estado activo y superadmin. El `id` coincide con `auth.users`.
4	`app_license`	Acceso	Sí	2	—	Licencia de uso de la plataforma (activa o suspendida) y sus datos administrativos.
5	`client_invitations`	Acceso	Sí	1	—	Invitaciones de cliente: correo, cliente y permisos iniciales. Se marcan como usadas al aceptarlas.
6	`role_permissions`	Acceso	Sí	2	—	Permisos por rol

						y sección de la interfaz.
7	team_invitations	Acceso	Sí	1	—	Invitaciones de equipo o administración: correo, nombre, rol, departamento y permisos.
8	user_permissions	Acceso	Sí	2	—	Permisos individuales por persona y sección; tienen prioridad sobre los del rol.
9	project_delay_events	Proyectos y tareas	Sí	2	—	Historial de retrasos de un proyecto, con su responsable (cliente o agencia) y los días.
10	project_plan	Proyectos y tareas	Sí	1	—	(I) Prioridad y fecha objetivo por proyecto, para planificación.
11	project_templates	Proyectos y tareas	Sí	1	—	Embudos (plantillas de proyecto) con nombre, icono y bandera de archivado.
12	projects	Proyectos y tareas	Sí	2	—	Proyectos de cada cliente: estado, modalidad de grabación, fecha de lanzamiento y embudo de origen.
13	task_audit_log	Proyectos y tareas	Sí	1	—	Bitácora de cambios hechos por administradores a las tareas (antes y después).
14	task_comments	Proyectos y tareas	Sí	3	—	Comentarios de equipo y clientes en una tarea.
15	task_leader_delays	Proyectos y tareas	Sí	1	—	(I) Retrasos atribuidos al líder por tarea, con justificación opcional.
16	task_links	Proyectos y tareas	Sí	8	—	Entregables: enlaces o archivos adjuntos a una tarea.
17	task_plans	Proyectos y tareas	Sí	1	—	(I) Planeación de inicio y fin de una tarea.

18	task_ratings	Proyectos y tareas	Sí	3	—	Calificación (estrellas y comentario) que el cliente da a una tarea.
19	task_requests	Proyectos y tareas	Sí	3	Sí	Solicitudes de tareas enviadas por clientes, con estado pendiente, aprobada o rechazada.
20	task_subtasks	Proyectos y tareas	Sí	4	—	Subtareas (lista de verificación) de una tarea.
21	task_time_entries	Proyectos y tareas	Sí	4	—	Registros de tiempo trabajado en una tarea.
22	tasks	Proyectos y tareas	Sí	6	—	Tareas: asignado, estado, prioridad, fechas, revisión, aprobación del cliente, fase y origen del embudo.
23	template_tasks	Proyectos y tareas	Sí	1	—	Tareas predefinidas de cada embudo (título, departamento y prioridad).
24	workflow_chain_steps	Proyectos y tareas	Sí	1	—	(I) Pasos de cada cadena de tareas.
25	workflow_chains	Proyectos y tareas	Sí	1	—	(I) Cadenas de tareas encadenadas por plantilla. **Sin datos en esta base**: la función de tareas encadenadas queda inactiva.
26	workflow_owners	Proyectos y tareas	Sí	1	—	(I) Responsables por clave de dueño en las cadenas.
27	workflow_settings	Proyectos y tareas	Sí	1	—	(I) Interruptor global de las cadenas de tareas.
28	daily_closures	Equipo	Sí	3	—	(I) Cierre diario de cada persona: tareas terminadas, pendientes y resumen.
29	team_departments	Equipo	Sí	2	—	Catálogo editable de departamentos (roles

						operativos).
30	team_goals	Equipo	Sí	2	—	(I) Metas semanales por persona o departamento y tipo de trabajo; las usaba el Tablero semanal, ya retirado de la web.
31	work_type_weights	Equipo	Sí	2	—	(I) Puntos por tipo de trabajo; los usaba el Tablero semanal, ya retirado.
32	attendance_alerts	Asistencia	Sí	0	—	Control para no repetir las alertas de "sin registro" y el resumen diario.
33	user_daily_activity	Asistencia	Sí	1	—	Primera y última actividad del día por persona.
34	work_session_corrections	Asistencia	Sí	1	—	Correcciones de sesiones hechas por un administrador, con el motivo.
35	work_sessions	Asistencia	Sí	1	Sí	Sesiones de trabajo (entrada y salida), con modalidad, retardo y minutos regulares y extra.
36	chat_messages	Comunicación	Sí	2	—	Mensajes de chat con archivos, respuestas, reacciones, fijados y leídos.
37	chat_rooms	Comunicación	Sí	2	—	Salas de chat: la del equipo y una por cliente.
38	device_tokens	Comunicación	Sí	0	—	Tokens de Firebase de los teléfonos con la app, para notificaciones push. Solo se usa por funciones.
39	direct_conversations	Comunicación	Sí	2	—	Conversaciones directas entre dos personas.
40	direct_messages	Comunicación	Sí	4	Sí	Mensajes de las conversaciones directas.
41	notifications	Comunicación	Sí	4	—	Avisos de la campana web y de la app móvil (tipo, mensaje, tarea o cita relacionada,

						leído y enviado por push).
42	appointment_agreements	Citas	Sí	1	—	Acuerdos de una cita, cada uno marcado como visible o no para el cliente.
43	appointment_events	Citas	Sí	1	—	Historial de cada cita (solicitada, programada, respuestas, recordatorios, cierre).
44	appointment_kinds	Citas	Sí	1	—	Catálogo de tipos de cita con su modalidad sugerida. Los administradores pueden agregar tipos.
45	appointment_participants	Citas	Sí	1	Sí	Invitados de cada cita: obligatorio u opcional, respuesta, asistencia y franja ocupada (slot) para evitar empalmes.
46	appointment_places	Citas	Sí	1	—	Estudios o lugares de la agencia, con dirección y coordenadas.
47	appointments	Citas	Sí	1	Sí	Citas: tipo, estado, modalidad, lugar o enlace, horario, horarios propuestos, solicitante y coordinador.

5.5 Detalle de tablas

5.5.1 client_team_members

Integrantes del equipo asignados a cada cliente.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
client_id	uuid	No	
user_id	uuid	No	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	client_team_members_pkey	PRIMARY KEY (client_id, user_id)
Llave foránea	client_team_members_client_id_fkey	FOREIGN KEY (client_id)

		REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	client_team_members_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

5.5.2 clients

Clientes de la agencia. `user_id` liga al usuario con rol cliente que accede al portal.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
name	text	No	
company	text	Sí	
user_id	uuid	Sí	
created_at	timestamptz	Sí	now()
notes	text	Sí	
cover_image	text	Sí	
active	boolean	No	true
directory_hidden	boolean	No	false

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	clients_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	clients_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)

5.5.3 users

Perfil de cada cuenta (admin, equipo o cliente): rol, departamento, horario, estado activo y superadmin. El `id` coincide con `auth.users`.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	
email	text	No	
full_name	text	No	
role	text	No	
department	text	Sí	
created_at	timestamptz	Sí	now()
must_change_password	boolean	Sí	true
avatar_url	text	Sí	
work_start	integer	Sí	9
work_end	integer	Sí	17
active	boolean	No	true
is_super_admin	boolean	No	false
directory_hidden	boolean	No	false
work_schedule	jsonb	Sí	jsonb_build_object('0', jsonb_build_object('enabled', fal…

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición

Llave primaria	users_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	users_id_fkey	FOREIGN KEY (id) REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE
Verificación (CHECK)	users_role_check	CHECK ((role = ANY (ARRAY['admin'::text, 'team'::text, 'client'::text])))

5.5.4 app_license

Licencia de uso de la plataforma (activa o suspendida) y sus datos administrativos.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	integer	No	1
status	text	No	'active'::text
client_name	text	Sí	
expires_at	date	Sí	
notes	text	Sí	
updated_at	timestamptz	No	now()
start_date	date	Sí	
monthly_amount	numeric	No	0
payment_link	text	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	app_license_pkey	PRIMARY KEY (id)
Verificación (CHECK)	app_license_status_check	CHECK ((status = ANY (ARRAY['active'::text, 'suspended'::text])))
Verificación (CHECK)	single_row	CHECK ((id = 1))

5.5.5 client_invitations

Invitaciones de cliente: correo, cliente y permisos iniciales. Se marcan como usadas al aceptarlas.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
client_id	uuid	No	
created_at	timestamptz	Sí	now()
used	boolean	Sí	false
email	text	Sí	
permissions	jsonb	No	'{}'::jsonb

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	client_invitations_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	client_invitations_client_id_fkey	FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE
Verificación (CHECK)	client_invitations_email_required	CHECK ((NULLIF(TRIM(BOTH FROM email), ''::text) IS NOT NULL)) NOT VALID

5.5.6 role_permissions

Permisos por rol y sección de la interfaz.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
role	text	No	
section_key	text	No	
allowed	boolean	No	true

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	role_permissions_pkey	PRIMARY KEY (id)
Única	role_permissions_role_section_key_key	UNIQUE (role, section_key)
Verificación (CHECK)	role_permissions_role_check	CHECK ((role = ANY (ARRAY['team'::text, 'client'::text])))

5.5.7 team_invitations

Invitaciones de equipo o administración: correo, nombre, rol, departamento y permisos.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
email	text	No	
full_name	text	Sí	
role	text	No	
department	text	Sí	
used	boolean	No	false
created_at	timestamptz	No	now()
permissions	jsonb	No	'{}'::jsonb

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	team_invitations_pkey	PRIMARY KEY (id)
Verificación (CHECK)	team_invitations_role_check	CHECK ((role = ANY (ARRAY['team'::text, 'admin'::text])))

5.5.8 user_permissions

Permisos individuales por persona y sección; tienen prioridad sobre los del rol.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
user_id	uuid	No	
section_key	text	No	
allowed	boolean	No	true
created_at	timestamptz	No	now()
updated_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	user_permissions_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	user_permissions_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
Única	user_permissions_user_id_section_key_key	UNIQUE (user_id, section_key)

5.5.9 project_delay_events

Historial de retrasos de un proyecto, con su responsable (cliente o agencia) y los días.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
project_id	uuid	No	
task_id	uuid	Sí	
responsible	text	No	
days	integer	Sí	
reason	text	Sí	
created_by	uuid	Sí	
created_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	project_delay_events_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	project_delay_events_created_by_fkey	FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id)
Llave foránea	project_delay_events_project_id_fkey	FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	project_delay_events_task_id_fkey	FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE SET NULL
Verificación (CHECK)	project_delay_events_responsible_check	CHECK ((responsible = ANY (ARRAY['cliente'::text, 'agencia'::text])))

5.5.10 project_plan

(I) Prioridad y fecha objetivo por proyecto, para planificación.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
project_id	uuid	No	
priority	integer	Sí	
target_date	date	Sí	
updated_at	timestamptz	No	now()
updated_by	uuid	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición

Llave primaria	project_plan_pkey	PRIMARY KEY (project_id)
Llave foránea	project_plan_project_id_fkey	FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	project_plan_updated_by_fkey	FOREIGN KEY (updated_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Verificación (CHECK)	project_plan_priority_check	CHECK (((priority IS NULL) OR (priority >= 1)))

5.5.11 project_templates

Embudos (plantillas de proyecto) con nombre, icono y bandera de archivado.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	text	No	
name	text	No	
icon	text	No	'🗂️'::text
description	text	Sí	
created_at	timestamptz	No	now()
archived	boolean	No	false

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	project_templates_pkey	PRIMARY KEY (id)

5.5.12 projects

Proyectos de cada cliente: estado, modalidad de grabación, fecha de lanzamiento y embudo de origen.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
client_id	uuid	Sí	
name	text	No	
description	text	Sí	
status	text	Sí	'activo'::text
created_at	timestamptz	Sí	now()
recording_mode	text	No	'oficina'::text
launch_date	date	Sí	
launch_date_original	date	Sí	
stage	text	Sí	
funnel_type	text	Sí	
source_template_id	text	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	projects_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	projects_client_id_fkey	FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE
Verificación (CHECK)	projects_funnel_type_check	CHECK (((funnel_type IS NULL) OR (funnel_type = ANY

		(ARRAY['low2funnel'::text, 'vsl_high_ticket'::text, 'high_ticket'::text, 'restaurante'::text, 'webinar'::text, 'otro'::text]))))
Verificación (CHECK)	projects_recording_mode_check	CHECK ((recording_mode = ANY (ARRAY['oficina'::text, 'remota'::text])))
Verificación (CHECK)	projects_stage_check	CHECK (((stage IS NULL) OR (stage = ANY (ARRAY['en_proceso'::text, 'corriendo'::text]))))
Verificación (CHECK)	projects_status_check	CHECK ((status = ANY (ARRAY['activo'::text, 'pausado'::text, 'completado'::text])))

5.5.13 task_audit_log

Bitácora de cambios hechos por administradores a las tareas (antes y después).

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
task_id	uuid	No	
actor_id	uuid	Sí	
at	timestamptz	No	now()
action	text	No	
before	jsonb	Sí	
after	jsonb	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	task_audit_log_pkey	PRIMARY KEY (id)
Verificación (CHECK)	task_audit_log_action_check	CHECK ((action = ANY (ARRAY['update'::text, 'archive'::text, 'restore'::text, 'delete'::text])))

5.5.14 task_comments

Comentarios de equipo y clientes en una tarea.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
task_id	uuid	Sí	
user_id	uuid	Sí	
content	text	No	
created_at	timestamptz	Sí	now()
image_url	text	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	task_comments_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	task_comments_task_id_fkey	FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	task_comments_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)

5.5.15 task_leader_delays

(I) Retrasos atribuidos al líder por tarea, con justificación opcional.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
task_id	uuid	Sí	
project_id	uuid	Sí	
user_id	uuid	Sí	
task_title	text	Sí	
kind	text	No	
planned_date	date	No	
actual_date	date	No	
business_days	integer	No	
created_by	uuid	Sí	
created_at	timestamptz	No	now()
excused_at	timestamptz	Sí	
excused_by	uuid	Sí	
excuse_reason	text	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	task_leader_delays_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	task_leader_delays_created_by_fkey	FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	task_leader_delays_excused_by_fkey	FOREIGN KEY (excused_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	task_leader_delays_project_id_fkey	FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	task_leader_delays_task_id_fkey	FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	task_leader_delays_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Verificación (CHECK)	task_leader_delays_business_days_check	CHECK ((business_days >= 0))
Verificación (CHECK)	task_leader_delays_kind_check	CHECK ((kind = ANY (ARRAY['inicio'::text, 'entrega'::text])))

5.5.16 task_links

Entregables: enlaces o archivos adjuntos a una tarea.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
task_id	uuid	Sí	
label	text	No	
url	text	No	
created_at	timestamptz	Sí	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	task_links_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	task_links_task_id_fkey	FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE CASCADE

5.5.17 task_plans

(I) Planeación de inicio y fin de una tarea.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
task_id	uuid	No	
planned_start	date	No	
planned_end	date	No	
planned_at	timestamptz	No	now()
planned_by	uuid	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	task_plans_pkey	PRIMARY KEY (task_id)
Llave foránea	task_plans_planned_by_fkey	FOREIGN KEY (planned_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	task_plans_task_id_fkey	FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE CASCADE
Verificación (CHECK)	task_plans_range	CHECK ((planned_end >= planned_start))

5.5.18 task_ratings

Calificación (estrellas y comentario) que el cliente da a una tarea.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
task_id	uuid	Sí	
client_id	uuid	Sí	
stars	integer	No	
comment	text	Sí	
created_at	timestamptz	Sí	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	task_ratings_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	task_ratings_client_id_fkey	FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	task_ratings_task_id_fkey	FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE CASCADE
Única	task_ratings_task_id_client_id_key	UNIQUE (task_id, client_id)
Verificación (CHECK)	task_ratings_stars_check	CHECK (((stars >= 1) AND (stars <= 5)))

5.5.19 task_requests

Solicitudes de tareas enviadas por clientes, con estado pendiente, aprobada o rechazada.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
client_id	uuid	No	
requester_id	uuid	No	
project_id	uuid	Sí	
department	text	No	
assigned_to	uuid	Sí	
title	text	No	
description	text	Sí	
status	text	No	'pendiente'::text
created_at	timestamptz	No	now()
updated_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	task_requests_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	task_requests_assigned_to_fkey	FOREIGN KEY (assigned_to) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	task_requests_client_id_fkey	FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	task_requests_project_id_fkey	FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	task_requests_requester_id_fkey	FOREIGN KEY (requester_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
Verificación (CHECK)	task_requests_status_check	CHECK ((status = ANY (ARRAY['pendiente'::text, 'aprobada'::text, 'rechazada'::text])))

5.5.20 task_subtasks

Subtareas (lista de verificación) de una tarea.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
task_id	uuid	No	

title	text	No	
completed	boolean	No	false
position	integer	No	0
created_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	task_subtasks_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	task_subtasks_task_id_fkey	FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE CASCADE

5.5.21 task_time_entries

Registros de tiempo trabajado en una tarea.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
task_id	uuid	No	
user_id	uuid	No	
started_at	timestamptz	No	now()
ended_at	timestamptz	Sí	
minutes	integer	Sí	
note	text	Sí	
created_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	task_time_entries_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	task_time_entries_task_id_fkey	FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	task_time_entries_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

5.5.22 tasks

Tareas: asignado, estado, prioridad, fechas, revisión, aprobación del cliente, fase y origen del embudo.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
project_id	uuid	Sí	
title	text	No	
description	text	Sí	
assigned_to	uuid	Sí	
department	text	Sí	
status	text	Sí	'pendiente'::text
priority	text	Sí	'media'::text
start_date	date	Sí	
commitment_date	date	Sí	
completion_date	date	Sí	

created_by	uuid	Sí	
created_at	timestamptz	Sí	now()
updated_at	timestamptz	Sí	now()
needed_date	date	Sí	
reviewer_id	uuid	Sí	
review_status	text	Sí	
client_approval	text	Sí	
change_count	integer	Sí	0
depends_on_task_id	uuid	Sí	
approver_id	uuid	Sí	
approver_ids	_uuid	No	'{}'::uuid[]
delay_responsible	text	Sí	
delay_days	integer	Sí	
delay_reason	text	Sí	
delay_marked_at	timestamptz	Sí	
delay_marked_by	uuid	Sí	
phase	text	Sí	
archived_at	timestamptz	Sí	
archived_by	uuid	Sí	
archive_reason	text	Sí	
work_type	text	Sí	
work_units	numeric	Sí	
archived_via	text	Sí	
chain_key	text	Sí	
chain_step	integer	Sí	
chain_round	integer	No	1
chain_target_task_id	uuid	Sí	
chain_outcome	text	Sí	
chain_note	text	Sí	
chain_date	date	Sí	
progress_pct	smallint	Sí	
sort_order	integer	Sí	
planned_start_date	date	Sí	
source_template_id	text	Sí	
source_template_key	text	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	tasks_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	tasks_approver_id_fkey	FOREIGN KEY (approver_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	tasks_archived_by_fkey	FOREIGN KEY (archived_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	tasks_assigned_to_fkey	FOREIGN KEY (assigned_to) REFERENCES users(id)
Llave foránea	tasks_chain_target_task_id_fkey	FOREIGN KEY (chain_target_task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	tasks_created_by_fkey	FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id)
Llave foránea	tasks_delay_marked_by_fkey	FOREIGN KEY (delay_marked_by)

		REFERENCES users(id)
Llave foránea	tasks_depends_on_task_id_fkey	FOREIGN KEY (depends_on_task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	tasks_project_id_fkey	FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	tasks_reviewer_id_fkey	FOREIGN KEY (reviewer_id) REFERENCES users(id)
Verificación (CHECK)	tasks_chain_outcome_check	CHECK (((chain_outcome IS NULL) OR (chain_outcome = ANY (ARRAY['aprobada'::text, 'regresada'::text]))))
Verificación (CHECK)	tasks_delay_responsible_check	CHECK ((delay_responsible = ANY (ARRAY['cliente'::text, 'agencia'::text])))
Verificación (CHECK)	tasks_phase_check	CHECK (((phase IS NULL) OR (phase = ANY (ARRAY['entrada'::text, 'estrategia'::text, 'guiones'::text, 'produccion_video'::text, 'produccion_paginas'::text, 'revision'::text, 'lanzamiento'::text, 'optimizacion'::text]))))
Verificación (CHECK)	tasks_priority_check	CHECK ((priority = ANY (ARRAY['critica'::text, 'alta'::text, 'media'::text, 'baja'::text])))
Verificación (CHECK)	tasks_progress_pct_check	CHECK (((progress_pct IS NULL) OR ((progress_pct >= 0) AND (progress_pct <= 100))))
Verificación (CHECK)	tasks_review_status_check	CHECK ((review_status = ANY (ARRAY['pendiente_revision'::text, 'pendiente_trafficker'::text, 'en_revision'::text, 'aprobada'::text, 'cambios_solicitados'::text])))
Verificación (CHECK)	tasks_status_check	CHECK ((status = ANY (ARRAY['pendiente'::text, 'en_progreso'::text, 'completada'::text, 'bloqueada'::text])))
Verificación (CHECK)	tasks_work_units_check	CHECK (((work_units IS NULL) OR (work_units > (0)::numeric)))

5.5.23 template_tasks

Tareas predefinidas de cada embudo (título, departamento y prioridad).

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
title	text	No	
department	text	No	
priority	text	No	'alta'::text
template_id	text	No	
created_at	timestamptz	Sí	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	template_tasks_pkey	PRIMARY KEY (id)

5.5.24 workflow_chain_steps

(I) Pasos de cada cadena de tareas.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
chain_key	text	No	
step	integer	No	
step_key	text	No	
title	text	No	
department	text	No	
kind	text	No	
owner_key	text	No	
target_step	integer	Sí	
phase	text	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	workflow_chain_steps_pkey	PRIMARY KEY (chain_key, step)
Llave foránea	workflow_chain_steps_chain_key_fkey	FOREIGN KEY (chain_key) REFERENCES workflow_chains(chain_key) ON DELETE CASCADE
Verificación (CHECK)	workflow_chain_steps_kind_check	CHECK ((kind = ANY (ARRAY['produccion'::text, 'revision'::text, 'revision_final'::text, 'compartir'::text, 'cliente'::text, 'fecha'::text])))

5.5.25 workflow_chains

(I) Cadenas de tareas encadenadas por plantilla. **Sin datos en esta base**: la función de tareas encadenadas queda inactiva.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
chain_key	text	No	
label	text	No	
templates	_text	No	'{}'::text[]

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	workflow_chains_pkey	PRIMARY KEY (chain_key)

5.5.26 workflow_owners

(I) Responsables por clave de dueño en las cadenas.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
owner_key	text	No	
user_id	uuid	No	
position	integer	No	1

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	workflow_owners_pkey	PRIMARY KEY (owner_key, user_id)
Llave foránea	workflow_owners_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

5.5.27 workflow_settings

(I) Interruptor global de las cadenas de tareas.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	integer	No	1
enabled	boolean	No	true
updated_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	workflow_settings_pkey	PRIMARY KEY (id)
Verificación (CHECK)	workflow_settings_id_check	CHECK ((id = 1))

5.5.28 daily_closures

(I) Cierre diario de cada persona: tareas terminadas, pendientes y resumen.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
user_id	uuid	No	auth.uid()
work_date	date	No	
submitted_at	timestamptz	No	now()
finished_count	integer	No	0
pending_count	integer	No	0
summary	jsonb	No	'[]'::jsonb
created_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	daily_closures_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	daily_closures_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
Única	daily_closures_user_date_key	UNIQUE (user_id, work_date)
Verificación (CHECK)	daily_closures_finished_count_check	CHECK ((finished_count >= 0))
Verificación (CHECK)	daily_closures_pending_count_check	CHECK ((pending_count >= 0))

5.5.29 team_departments

Catálogo editable de departamentos (roles operativos).

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	text	No	
name	text	No	
active	boolean	No	true
created_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	team_departments_pkey	PRIMARY KEY (id)
Única	team_departments_name_key	UNIQUE (name)
Verificación (CHECK)	team_departments_id_check	CHECK ((id ~ '^[a-z0-9_]{2,40}$'::text))
Verificación (CHECK)	team_departments_name_check	CHECK (((length(TRIM(BOTH FROM name)) >= 2) AND (length(TRIM(BOTH FROM name)) <= 60)))

5.5.30 team_goals

(I) Metas semanales por persona o departamento y tipo de trabajo; las usaba el Tablero semanal, ya retirado de la web.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
user_id	uuid	Sí	
department	text	Sí	
work_type	text	No	
weekly_target	numeric	No	
updated_by	uuid	Sí	
updated_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	team_goals_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	team_goals_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
Verificación (CHECK)	team_goals_scope	CHECK (((user_id IS NOT NULL) <> (department IS NOT NULL)))
Verificación (CHECK)	team_goals_weekly_target_check	CHECK ((weekly_target >= (0)::numeric))

5.5.31 work_type_weights

(I) Puntos por tipo de trabajo; los usaba el Tablero semanal, ya retirado.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
work_type	text	No	
label	text	No	

points	numeric	No	
updated_by	uuid	Sí	
updated_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	work_type_weights_pkey	PRIMARY KEY (work_type)
Verificación (CHECK)	work_type_weights_points_check	CHECK ((points >= (0)::numeric))

5.5.32 attendance_alerts

Control para no repetir las alertas de "sin registro" y el resumen diario.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
user_id	uuid	No	
date	date	No	
kind	text	No	
created_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	attendance_alerts_pkey	PRIMARY KEY (user_id, date, kind)
Llave foránea	attendance_alerts_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

5.5.33 user_daily_activity

Primera y última actividad del día por persona.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
user_id	uuid	No	
date	date	No	
first_activity_at	timestamptz	No	
first_activity_kind	text	Sí	
last_activity_at	timestamptz	No	
events	integer	No	1

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	user_daily_activity_pkey	PRIMARY KEY (user_id, date)
Llave foránea	user_daily_activity_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

5.5.34 work_session_corrections

Correcciones de sesiones hechas por un administrador, con el motivo.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
session_id	uuid	No	
admin_id	uuid	No	
old_started_at	timestamptz	Sí	
old_ended_at	timestamptz	Sí	
new_started_at	timestamptz	Sí	
new_ended_at	timestamptz	Sí	
reason	text	No	
created_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	work_session_corrections_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	work_session_corrections_admin_id_fkey	FOREIGN KEY (admin_id) REFERENCES users(id)
Llave foránea	work_session_corrections_session_id_fkey	FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES work_sessions(id) ON DELETE CASCADE

5.5.35 work_sessions

Sesiones de trabajo (entrada y salida), con modalidad, retardo y minutos regulares y extra.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
user_id	uuid	No	
location	text	No	
started_at	timestamptz	No	now()
ended_at	timestamptz	Sí	
regular_minutes	integer	Sí	0
overtime_minutes	integer	Sí	0
date	date	No	CURRENT_DATE
created_at	timestamptz	No	now()
scheduled_start_min	integer	Sí	
late_minutes	integer	No	0
is_first_of_day	boolean	No	true
auto_closed	boolean	No	false
close_source	text	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	work_sessions_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	work_sessions_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
Verificación (CHECK)	work_sessions_location_check	CHECK ((location = ANY (ARRAY['oficina'::text, 'home_office'::text])))

5.5.36 chat_messages

Mensajes de chat con archivos, respuestas, reacciones, fijados y leídos.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
room_id	uuid	No	
sender_id	uuid	Sí	
content	text	No	
created_at	timestamptz	Sí	now()
converted_to_task	boolean	Sí	false
task_id	uuid	Sí	
file_url	text	Sí	
file_type	text	Sí	
file_name	text	Sí	
deleted_for_everyone	boolean	No	false
deleted_for	_uuid	No	'{}'::uuid[]
reply_to_id	uuid	Sí	
is_pinned	boolean	No	false
reactions	jsonb	No	'{}'::jsonb
read_by	_uuid	No	'{}'::uuid[]

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	chat_messages_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	chat_messages_reply_to_id_fkey	FOREIGN KEY (reply_to_id) REFERENCES chat_messages(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	chat_messages_room_id_fkey	FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES chat_rooms(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	chat_messages_sender_id_fkey	FOREIGN KEY (sender_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	chat_messages_task_id_fkey	FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE SET NULL

5.5.37 chat_rooms

Salas de chat: la del equipo y una por cliente.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
type	text	No	
client_id	uuid	Sí	
name	text	No	
created_at	timestamptz	Sí	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición

Llave primaria	chat_rooms_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	chat_rooms_client_id_fkey	FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(id) ON DELETE CASCADE
Verificación (CHECK)	chat_rooms_type_check	CHECK ((type = ANY (ARRAY['team'::text, 'client'::text])))

5.5.38 device_tokens

Tokens de Firebase de los teléfonos con la app, para notificaciones push. Solo se usa por funciones.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
token	text	No	
user_id	uuid	No	
platform	text	No	'android'::text
updated_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	device_tokens_pkey	PRIMARY KEY (token)
Llave foránea	device_tokens_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
Verificación (CHECK)	device_tokens_platform_check	CHECK ((platform = 'android'::text))
Verificación (CHECK)	device_tokens_token_check	CHECK (((length(token) >= 20) AND (length(token) <= 4096)))

5.5.39 direct_conversations

Conversaciones directas entre dos personas.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
user_a	uuid	No	
user_b	uuid	No	
pair_key	text	No	
created_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	direct_conversations_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	direct_conversations_user_a_fkey	FOREIGN KEY (user_a) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	direct_conversations_user_b_fkey	FOREIGN KEY (user_b) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
Única	direct_conversations_pair_key_key	UNIQUE (pair_key)
Verificación (CHECK)	direct_conversations_different_users	CHECK ((user_a <> user_b))

5.5.40 direct_messages

Mensajes de las conversaciones directas.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
conversation_id	uuid	No	
sender_id	uuid	No	
content	text	No	''::text
file_url	text	Sí	
file_type	text	Sí	
file_name	text	Sí	
created_at	timestamptz	No	now()
deleted_for	_uuid	No	'{}'::uuid[]

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	direct_messages_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	direct_messages_conversation_id_fkey	FOREIGN KEY (conversation_id) REFERENCES direct_conversations(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	direct_messages_sender_id_fkey	FOREIGN KEY (sender_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

5.5.41 notifications

Avisos de la campana web y de la app móvil (tipo, mensaje, tarea o cita relacionada, leído y enviado por push).

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
user_id	uuid	Sí	
title	text	No	
message	text	No	
type	text	Sí	'task'::text
task_id	uuid	Sí	
read	boolean	Sí	false
created_at	timestamptz	Sí	now()
appointment_id	uuid	Sí	
pushed_at	timestamptz	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	notifications_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	notifications_appointment_id_fkey	FOREIGN KEY (appointment_id) REFERENCES appointments(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	notifications_task_id_fkey	FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE CASCADE
Llave	notifications_user_i	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

foránea	d_fkey	
Verificación (CHECK)	notifications_type_check	CHECK ((type = ANY ('{approval,attendance,change_request,client_delay,comment,deadline,review,task,task_request,appointment}'::text[])))

5.5.42 appointment_agreements

Acuerdos de una cita, cada uno marcado como visible o no para el cliente.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
appointment_id	uuid	No	
body	text	No	
visible_to_client	boolean	No	false
created_by	uuid	Sí	
created_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	appointment_agreements_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	appointment_agreements_appointment_id_fkey	FOREIGN KEY (appointment_id) REFERENCES appointments(id) ON DELETE CASCADE
Llave foránea	appointment_agreements_created_by_fkey	FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Verificación (CHECK)	appointment_agreements_body_check	CHECK (((length(TRIM(BOTH FROM body)) >= 2) AND (length(TRIM(BOTH FROM body)) <= 1000)))

5.5.43 appointment_events

Historial de cada cita (solicitada, programada, respuestas, recordatorios, cierre).

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	bigint	No	
appointment_id	uuid	No	
actor_id	uuid	Sí	
action	text	No	
detail	jsonb	No	'{}'::jsonb
created_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	appointment_events_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	appointment_events_actor_id_fkey	FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	appointment_events_appointment_id_fkey	FOREIGN KEY (appointment_id) REFERENCES appointments(id) ON DELETE CASCADE

5.5.44 appointment_kinds

Catálogo de tipos de cita con su modalidad sugerida. Los administradores pueden agregar tipos.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
slug	text	No	
label	text	No	
default_modality	text	No	
active	boolean	No	true
sort_order	integer	No	100
created_by	uuid	Sí	
created_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	appointment_kinds_pkey	PRIMARY KEY (slug)
Llave foránea	appointment_kinds_created_by_fkey	FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Verificación (CHECK)	appointment_kinds_default_modality_check	CHECK ((default_modality = ANY (ARRAY['presencial'::text, 'virtual'::text])))
Verificación (CHECK)	appointment_kinds_label_check	CHECK (((length(TRIM(BOTH FROM label)) >= 2) AND (length(TRIM(BOTH FROM label)) <= 40)))
Verificación (CHECK)	appointment_kinds_slug_check	CHECK ((slug ~ '^[a-z0-9_]{2,40}$'::text))

5.5.45 appointment_participants

Invitados de cada cita: obligatorio u opcional, respuesta, asistencia y franja ocupada (slot) para evitar empalmes.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
appointment_id	uuid	No	
user_id	uuid	No	
role_label	text	Sí	
required	boolean	No	true
response	text	No	'pendiente'::text
response_note	text	Sí	
proposed_slots	jsonb	No	'[]'::jsonb
responded_at	timestamptz	Sí	
attendance	text	Sí	
slot	tstzrange	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	appointment_participants_pkey	PRIMARY KEY (appointment_id, user_id)
Llave foránea	appointment_participants_appointment_id_fkey	FOREIGN KEY (appointment_id) REFERENCES appointments(id) ON

		DELETE CASCADE
Llave foránea	appointment_participants_user_id_fkey	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
Exclusión	appointment_participants_sin_empalmes	EXCLUDE USING gist (user_id WITH =, slot WITH &&) WHERE ((required AND (slot IS NOT NULL)))
Verificación (CHECK)	appointment_participants_attendance_check	CHECK ((attendance = ANY (ARRAY['presente'::text, 'ausente'::text])))
Verificación (CHECK)	appointment_participants_response_check	CHECK ((response = ANY (ARRAY['pendiente'::text, 'aceptada'::text, 'rechazada'::text, 'cambio_solicitado'::text])))
Verificación (CHECK)	appointment_participants_response_note_check	CHECK (((response_note IS NULL) OR (length(response_note) <= 1000)))

5.5.46 appointment_places

Estudios o lugares de la agencia, con dirección y coordenadas.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
name	text	No	
address	text	Sí	
latitude	double	Sí	
longitude	double	Sí	
active	boolean	No	true
created_by	uuid	Sí	
created_at	timestamptz	No	now()

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	appointment_places_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	appointment_places_created_by_fkey	FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Verificación (CHECK)	appointment_places_address_check	CHECK (((address IS NULL) OR (length(address) <= 300)))
Verificación (CHECK)	appointment_places_latitude_check	CHECK (((latitude IS NULL) OR ((latitude >= ('-90'::integer)::double precision) AND (latitude <= (90)::double precision))))
Verificación (CHECK)	appointment_places_longitude_check	CHECK (((longitude IS NULL) OR ((longitude >= ('-180'::integer)::double precision) AND (longitude <= (180)::double precision))))
Verificación (CHECK)	appointment_places_name_check	CHECK (((length(TRIM(BOTH FROM name)) >= 2) AND (length(TRIM(BOTH FROM name)) <= 80)))

5.5.47 appointments

Citas: tipo, estado, modalidad, lugar o enlace, horario, horarios propuestos, solicitante y coordinador.

Campo	Tipo	Nulo	Valor por omisión
id	uuid	No	gen_random_uuid()
project_id	uuid	Sí	
kind	text	No	
title	text	No	
reason	text	Sí	
status	text	No	'solicitada'::text
modality	text	Sí	
location	text	Sí	
meeting_url	text	Sí	
starts_at	timestamptz	Sí	
ends_at	timestamptz	Sí	
timezone	text	No	'America/Mexico_City'::text
proposed_slots	jsonb	No	'[]'::jsonb
related_task_id	uuid	Sí	
related_task_title	text	Sí	
requested_by	uuid	Sí	
coordinator_id	uuid	Sí	
cancel_reason	text	Sí	
close_note	text	Sí	
started_at	timestamptz	Sí	
closed_at	timestamptz	Sí	
created_at	timestamptz	No	now()
updated_at	timestamptz	No	now()
location_kind	text	Sí	
place_id	uuid	Sí	
address	text	Sí	
latitude	double	Sí	
longitude	double	Sí	

Restricciones

Tipo	Nombre	Definición
Llave primaria	appointments_pkey	PRIMARY KEY (id)
Llave foránea	appointments_coordinator_id_fkey	FOREIGN KEY (coordinator_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	appointments_kind_fkey	FOREIGN KEY (kind) REFERENCES appointment_kinds(slug) ON UPDATE CASCADE
Llave foránea	appointments_place_id_fkey	FOREIGN KEY (place_id) REFERENCES appointment_places(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	appointments_project_id_fkey	FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES projects(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	appointments_related_task_id_fkey	FOREIGN KEY (related_task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE SET NULL
Llave foránea	appointments_requested_by_fkey	FOREIGN KEY (requested_by) REFERENCES users(id) ON DELETE

		SET NULL
Verificación (CHECK)	appointments_address_check	CHECK (((address IS NULL) OR (length(address) <= 300)))
Verificación (CHECK)	appointments_horario	CHECK (((ends_at IS NULL) OR (starts_at IS NULL) OR (ends_at > starts_at)))
Verificación (CHECK)	appointments_latitude_check	CHECK (((latitude IS NULL) OR ((latitude >= ('-90'::integer)::double precision) AND (latitude <= (90)::double precision))))
Verificación (CHECK)	appointments_location_check	CHECK (((location IS NULL) OR (length(location) <= 200)))
Verificación (CHECK)	appointments_location_kind_check	CHECK ((location_kind = ANY (ARRAY['estudio'::text, 'cliente'::text, 'otro'::text])))
Verificación (CHECK)	appointments_longitude_check	CHECK (((longitude IS NULL) OR ((longitude >= ('-180'::integer)::double precision) AND (longitude <= (180)::double precision))))
Verificación (CHECK)	appointments_meeting_url_check	CHECK (((meeting_url IS NULL) OR (meeting_url ~ '^https://'::text)))
Verificación (CHECK)	appointments_modality_check	CHECK ((modality = ANY (ARRAY['presencial'::text, 'virtual'::text])))
Verificación (CHECK)	appointments_programada_completa	CHECK (((status = ANY (ARRAY['solicitada'::text, 'cancelada'::text])) OR ((starts_at IS NOT NULL) AND (ends_at IS NOT NULL) AND (modality IS NOT NULL))))
Verificación (CHECK)	appointments_reason_check	CHECK (((reason IS NULL) OR (length(reason) <= 2000)))
Verificación (CHECK)	appointments_status_check	CHECK ((status = ANY (ARRAY['solicitada'::text, 'programada'::text, 'en_curso'::text, 'realizada'::text, 'incompleta'::text, 'cancelada'::text])))
Verificación (CHECK)	appointments_title_check	CHECK (((length(TRIM(BOTH FROM title)) >= 3) AND (length(TRIM(BOTH FROM title)) <= 140)))

5.6 Funciones de la base de datos (API)

`SECURITY DEFINER` = se ejecuta con permisos del dueño y valida internamente quién la llama. Columnas: **Auth** = puede ejecutarla un usuario con sesión; **Anon** = puede ejecutarla alguien sin sesión. Las funciones de trigger y las internas no se exponen.

Función	Parámetros	Devuelve	Definer	Auth	Anon
accept_client_invitation	p_invitation_id uuid, p_full_name text	uuid	Sí	Sí	No
accept_team_invitation	p_invitation_id uuid, p_full_name text	uuid	Sí	Sí	No
add_appointment_agreement	p_appointment_id uuid, p_body text,	uuid	Sí	Sí	No

	p_visible_to_client boolean				
add_appointment_kind	p_label text, p_default_modality text	text	Sí	Sí	No
add_appointment_place	p_name text, p_address text, p_lat double precision, p_lng double precision	uuid	Sí	Sí	No
admin_archive_task	p_task_id uuid, p_reason text	tasks	Sí	Sí	No
admin_complete_team_task	p_task_id uuid	void	Sí	Sí	No
admin_corregir_sesion	p_session_id uuid, p_started_at timestamp with time zone, p_ended_at timestamp with time zone, p_reason text	void	Sí	Sí	No
admin_delete_project	p_project_id uuid	uuid	Sí	Sí	No
admin_delete_team_task	p_task_id uuid	void	Sí	Sí	No
admin_excuse_leader_delay	p_delay_id uuid, p_reason text	void	Sí	Sí	No
admin_remove_template_tasks	p_template_id text, p_task_keys text[]	integer	Sí	Sí	No
admin_reorder_member_tasks	p_member_id uuid, p_task_ids uuid[]	integer	Sí	Sí	No
admin_restore_task	p_task_id uuid	tasks	Sí	Sí	No
admin_save_task_plan	p_items jsonb, p_remove uuid[]	integer	Sí	Sí	No
admin_set_leader_plan	p_task_id uuid, p_planned_start date, p_needed date	tasks	Sí	Sí	No
admin_set_project_plan	p_items jsonb	integer	Sí	Sí	No
admin_update_task	p_task_id uuid, p_changes jsonb	tasks	Sí	Sí	No
app_active_admin_ids	—	uuid[]	Sí	No	No
app_appointment_kind_label	p_kind text	text	Sí	Sí	No
app_appointment_log	p_appointment_id uuid, p_action text, p_detail jsonb	void	Sí	No	No
app_appointment_notify	p_appointment_id uuid, p_user_ids uuid[], p_title text, p_message text	void	Sí	No	No
app_appointment_reminders	—	void	Sí	No	No
app_appointment_suggested_modality	p_kind text	text	Sí	Sí	No
app_appointment_when	p_starts timestamp with time zone, p_tz text	text	No	Sí	Sí
app_client_owns_project	p_project_id uuid	boolean	Sí	Sí	No
app_client_owns_task	p_task_id uuid	boolean	Sí	Sí	No
app_is_appointment_member	p_appointment_id uuid	boolean	Sí	Sí	No
app_is_staff	—	boolean	Sí	Sí	No
app_resolve_place	p_kind text, p_place_id uuid, p_location text, p_address text, p_lat double precision, p_lng double precision, p_estricto boolean	TABLE(lugar text, direccion text, lat double precision, lng double precision, tipo text, place_id uuid)	Sí	No	No
app_sync_appointment_slots	p_appointment_id uuid	void	Sí	No	No
app_validate_slots	p_slots jsonb, p_min integer	jsonb	No	No	No
apply_invitation_permissions	invitation_id uuid, invitation_kind text	void	Sí	Sí	No
asistencia_rango	p_from date, p_to date,	TABLE(user_id uuid,	Sí	Sí	No

	p_tolerancia integer	full_name text, department text, date date, laborable boolean, inicio_programado_min integer, fin_programado_min integer, entrada timestamp with time zone, ubicacion text, retardo_min integer, primera_actividad timestamp with time zone, primera_actividad_tipo text, ultima_actividad timestamp with time zone, salida timestamp with time zone, salida_automatica boolean, minutos_regulares integer, minutos_extra integer, estado text)			
asistencia_rango_interno	p_date date, p_tolerancia integer	TABLE(user_id uuid, full_name text, department text, date date, laborable boolean, inicio_programado_min integer, fin_programado_min integer, entrada timestamp with time zone, ubicacion text, retardo_min integer, primera_actividad timestamp with time zone, primera_actividad_tipo text, ultima_actividad timestamp with time zone, salida timestamp with time zone, salida_automatica boolean, minutos_regulares integer, minutos_extra integer, estado text)	Sí	No	No
can_edit_task_items	p_task_id uuid	boolean	Sí	Sí	No
cancel_appointment	p_appointment_id uuid, p_reason text	void	Sí	Sí	No
cerrar_sesiones_olvidadas	—	void	Sí	No	No
chain_create_step	p_project_id uuid, p_chain_key text, p_step integer, p_round integer, p_prev_id uuid, p_actor uuid	uuid	Sí	No	No
chain_enabled	—	boolean	Sí	Sí	No
chain_is_reviewer_of	p_task_id uuid	boolean	Sí	Sí	No
chain_reopen	p_task_id uuid, p_actor uuid, p_reason text	void	Sí	No	No
chain_resolve_owner	p_owner_key text, p_project_id uuid, OUT	record	Sí	No	No

	user_id uuid, OUT fallback boolean				
chain_review_decision	p_task_id uuid, p_decision text, p_comment text	tasks	Sí	Sí	No
chain_set_recording_date	p_task_id uuid, p_date date	tasks	Sí	Sí	No
chain_start_project	p_project_id uuid, p_chains text[]	integer	Sí	Sí	No
check_appointment_conflicts	p_starts timestamp with time zone, p_ends timestamp with time zone, p_user_ids uuid[], p_exclude_appointment uuid	TABLE(user_id uuid, full_name text, appointment_id uuid, appointment_title text, required_there boolean)	Sí	Sí	No
client_complete_task	p_task_id uuid	uuid	Sí	Sí	No
close_appointment	p_appointment_id uuid, p_status text, p_note text	void	Sí	Sí	No
delete_appointment_agreement	p_agreement_id uuid	void	Sí	Sí	No
delete_task_permanently_internal	p_task_id uuid, p_reason text	void	Sí	No	No
finalize_project	p_project_id uuid, p_mode text	integer	Sí	Sí	No
get_client_invitation	p_invitation_id uuid	TABLE(id uuid, email text, used boolean, client_name text, client_company text)	Sí	Sí	Sí
get_team_invitation	p_invitation_id uuid	TABLE(id uuid, email text, full_name text, role text, department text, used boolean, permissions jsonb)	Sí	Sí	Sí
has_full_task_access	—	boolean	Sí	Sí	No
is_active_admin	—	boolean	Sí	Sí	No
is_active_super_admin	—	boolean	Sí	Sí	No
is_task_delivered	p_status text, p_review_status text	boolean	No	Sí	Sí
leader_business_days	p_user uuid, p_from date, p_to date	integer	Sí	No	No
mark_chat_room_read	p_room_id uuid	void	Sí	Sí	No
mark_client_delays	—	void	Sí	No	No
mi_sesion_hoy	—	SETOF work_sessions	Sí	Sí	No
notify_overdue_client_tasks	—	void	Sí	No	No
notify_upcoming_deadlines	—	void	Sí	No	No
purge_finalized_project_tasks	p_project_id uuid	integer	Sí	No	No
record_user_activity	p_kind text	void	Sí	No	No
register_device_token	p_token text	void	Sí	Sí	No
registrar_entrada	p_location text	work_sessions	Sí	Sí	No
registrar_salida	—	integer	Sí	Sí	No
request_appointment	p_project_id uuid, p_kind text, p_reason text, p_slots jsonb, p_location_kind text, p_place_id uuid, p_address text, p_lat double precisi…	uuid	Sí	Sí	No
resolve_change_request	p_appointment_id uuid, p_user_id uuid, p_accept boolean, p_slot_index integer, p_note text	void	Sí	Sí	No
respond_appointment	p_appointment_id uuid,	void	Sí	Sí	No

	p_response text, p_note text, p_slots jsonb				
resumen_asistencia_diario	—	void	Sí	No	No
revisar_asistencia	—	void	Sí	No	No
schedule_appointment	p_appointment_id uuid, p_project_id uuid, p_kind text, p_title text, p_starts timestamp with time zone, p_ends timestamp with time zone, …	uuid	Sí	Sí	No
set_appointment_attendance	p_appointment_id uuid, p_user_id uuid, p_attendance text	void	Sí	Sí	No
set_appointment_kind_active	p_slug text, p_active boolean	void	Sí	Sí	No
set_appointment_place_active	p_place_id uuid, p_active boolean	void	Sí	Sí	No
set_user_access_role	p_user_id uuid, p_role text	uuid	Sí	Sí	No
start_appointment	p_appointment_id uuid	void	Sí	Sí	No
super_admin_delete_task	p_task_id uuid	uuid	Sí	Sí	No
super_admin_set_task_status	p_task_id uuid, p_status text, p_completion_date date	tasks	Sí	Sí	No
unregister_device_token	p_token text	void	Sí	Sí	No
update_task_review_status	p_task_id uuid, p_review_status text	void	Sí	Sí	No
work_day_schedule	p_user uuid, p_date date	jsonb	Sí	No	No
work_session_minutes	p_user uuid, p_start timestamp with time zone, p_end timestamp with time zone, OUT regular_minutes integer, OUT overtime_minutes integer	record	Sí	No	No

Funciones de trigger

enforce_client_task_assignment, handle_new_user, protect_user_access_fields, trg_activity_generic, trg_activity_task_update, trg_aviso_entrada, trg_enviar_push, trg_projects_delete_super_admin_only, trg_projects_finalize_delete, trg_projects_reactivate_restore, trg_projects_status_super_admin_only, trg_tasks_chain, trg_tasks_clear_archived_via, trg_tasks_clear_sort_order_on_reassign, trg_tasks_completion_date, trg_tasks_fill_real_start, trg_tasks_leader_delays

5.7 Triggers, tareas programadas, almacenamiento y tiempo real

Triggers

Tabla	Trigger	Momento	Eventos	Función
notifications	enviar_push	AFTER	INSERT	trg_enviar_push
projects	projects_delete_super_admin_only	BEFORE	DELETE	trg_projects_delete_super_admin_only
projects	projects_finalize_delete	AFTER	UPDATE	trg_projects_finalize_delete
projects	projects_reactivate_restore	AFTER	UPDATE	trg_projects_reactivate_restore
projects	projects_status_super_admin_o	BEFORE	INSERT,UPDA	trg_projects_status_super_admin_

	nly		TE	only
task_comments	activity_task_comment	AFTER	INSERT	trg_activity_generic
task_subtasks	activity_subtask	AFTER	INSERT,UPDATE	trg_activity_generic
task_time_entries	activity_time_entry	AFTER	INSERT	trg_activity_generic
tasks	activity_task_update	AFTER	UPDATE	trg_activity_task_update
tasks	enforce_client_task_assignment	BEFORE	INSERT,UPDATE	enforce_client_task_assignment
tasks	tasks_chain_advance	AFTER	UPDATE	trg_tasks_chain
tasks	tasks_clear_archived_via	BEFORE	UPDATE	trg_tasks_clear_archived_via
tasks	tasks_clear_sort_order_on_reassign	BEFORE	UPDATE	trg_tasks_clear_sort_order_on_reassign
tasks	tasks_completion_date	BEFORE	INSERT,UPDATE	trg_tasks_completion_date
tasks	tasks_fill_real_start	BEFORE	UPDATE	trg_tasks_fill_real_start
tasks	tasks_leader_delays	AFTER	UPDATE	trg_tasks_leader_delays
users	on_auth_user_created	BEFORE	INSERT	handle_new_user
users	protect_user_access_fields	BEFORE	INSERT,UPDATE	protect_user_access_fields
work_sessions	aviso_entrada	AFTER	INSERT	trg_aviso_entrada

Tareas programadas (pg_cron, hora UTC; CDMX = UTC−6)

Nombre	Horario (cron)	Comando
alertas-vencimiento-diarias	0 15 * * *	INSERT INTO public.notifications (user_id, title, message, type) SELECT t.assigned_to, '⚠️ Tarea vence mañana'
checador-cerrar-olvidadas	15 6 * * *	select public.cerrar_sesiones_olvidadas()
checador-resumen-diario	30 15 * * 1-6	select public.resumen_asistencia_diario()
checador-revisar-asistencia	*/15 13-20 * * 1-6	select public.revisar_asistencia()
citas-recordatorios	*/10 * * * *	select public.app_appointment_reminders()
mark-client-delays-daily	10 14 * * *	select public.mark_client_delays()
notify-overdue-client-tasks-daily	15 14 * * *	select public.notify_overdue_client_tasks()
notify-upcoming-deadlines-daily	0 14 * * *	select notify_upcoming_deadlines()

Buckets de Storage

Bucket	Público	Límite	Tipos permitidos
avatars	Sí	Sin límite	Cualquiera
chat-files	Sí	Sin límite	Cualquiera
client-covers	Sí	Sin límite	Cualquiera
appointment-evidence	No (definido en sql/2026-11-10_evidencia_citas.sql)	10 MB	JPEG, PNG, WEBP, HEIC, PDF

⚠️ *appointment-evidence* ***no existe aún en producción*** *(hallazgo 1).*

Tablas publicadas en Realtime: appointment_participants, appointments, direct_messages, task_requests, work_sessions. notifications se escucha desde la web por suscripción.

5.8 Scripts SQL del repositorio

Los scripts de `orbita-web/sql/` son **incrementales** y se corren a mano en el SQL Editor de Supabase. Los recientes (desde `2026-11-05`) incluyen pruebas internas: si alguna falla, se cancela toda la transacción. Los archivos `*_00_revision.sql` son consultas de diagnóstico previas.

Script	Contenido principal	Estado en producción
`2026-11-05_cerrar_privacidad.sql`	RLS por rol, registro solo por invitación, funciones de ayuda	✅ Aplicado (políticas y trigger presentes)
`2026-11-06_admin_borra_tareas.sql`	Borrado definitivo de tareas por administradores	✅ Aplicado (verificado el 11 nov)
`2026-11-09_citas.sql`	Citas, participantes, acuerdos, historial y funciones	✅ Aplicado
`2026-11-10_citas_v2_y_asistencia.sql`	Tipos de cita, cambio de horario, recordatorios y aviso de entrada	✅ Aplicado
`2026-11-10_evidencia_citas.sql`	Evidencia en bucket privado	⚠️ **No aplicado**
`2026-11-11_ubicacion_citas.sql`	Lugares de la agencia y ubicación de citas presenciales	✅ Aplicado
`2026-11-11_push.sql`	Tokens de teléfonos y trigger de push	✅ Aplicado
`2026-11-11_departamentos.sql`	Catálogo de departamentos	✅ Aplicado
`2026-11-11_embudos.sql`	Borrado de embudos y sus tareas	✅ Aplicado

Los scripts anteriores a noviembre de 2026 provienen del proyecto de origen. Su estado individual no se verificó; la estructura se copió de la base original.