

Алгоритми кластеризації даних великих об'ємів

Задача кластеризації

Нехай D — множина точок n -вимірного простору.

Означення

Кластеризацією $C = \{C \mid C \subseteq D\}$ називається таке розбиття D на підмножини, для якого виконується $\bigcup_{C_i \in C} C_i = D$ і $\forall C_i, C_j \in C : C_i \cap C_{j \neq i} = \emptyset$. Множини C_i називаються кластерами.

Застосування

- ▶ розпізнавання зображень, мови
- ▶ соціологія
- ▶ медицина
- ▶ маркетингові дослідження

Алгоритми

- ▶ K-means
- ▶ DBSCAN
- ▶ UPGMA
- ▶ Neighbor-joining

Тестові дані


Тестування швидкодії алгоритмів проводилось на наборі даних розміром до 100000 об'єктів розмірності 8, 32 та 64. Кожен об'єкт вибірки — вектор, всі компоненти якого лежать у проміжку $(-1; 1)$ та є випадковими величинами.

Критерії оцінки ефективності

Ефективність реалізації кожного алгоритму оцінювалась в першу чергу за часом роботи.

Для усіх алгоритмів час виконання одної ітерації не змінюється на протязі всього часу роботи, тому оцінювати можна зміни часу виконання ітерації.

K-means — оптимізації

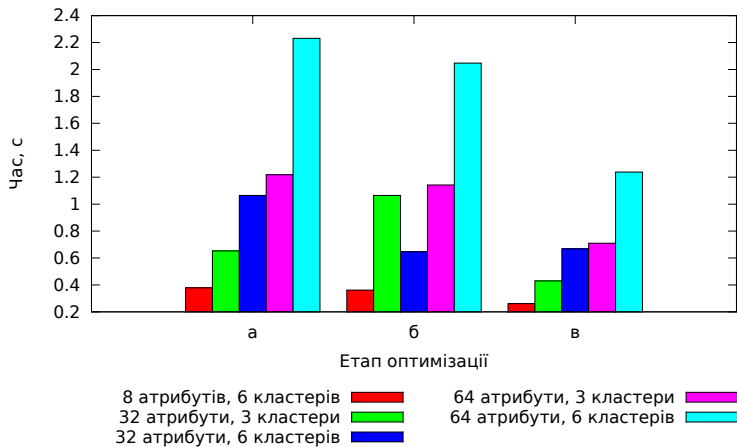

K-means — загальний час роботи

