Pyetje teorike:

1. **Çfarë është GUI? Cilat janë komponentet kryesore të GUI?**

2. **Flisni për Java Swing dhe AWT (Abstract Window Toolkit).**

3. **Cila është diferenca midis:**
   a. **një paneli dhe një frame?**
   b. **një label dhe një textField?**

Ushtrime:

1. **Krijoni një frame që përmban një label si mesazh përshëndetjeje:**

```
//AWT
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Shembull1{
  public static void main(String[] args){
  Frame frame = new Frame("Frame i pare");
  Label lbl = new Label("Pershendetje te gjitheve",Label.CENTER);
  frame.add(lbl);
  frame.setSize(400,400);
  frame.setVisible(true);
  frame.addWindowListener(new WindowAdapter(){
  public void windowClosing(WindowEvent we){
  System.exit(0);
  }
  });
  }
}

//SWING
import javax.swing.*;


public class Shembull1_Swing{
  public static void main(String[] args){
  JFrame frame = new JFrame("Frame i pare");
  JLabel lbl = new JLabel("Pershendetje te gjitheve",JLabel.CENTER);

  frame.add(lbl);
  frame.setSize(400,400);
  frame.setVisible(true);
  frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  }
}
```

2. Ndërtoni një program në JAVA që merr nga përdoruesi nëpërmjet një textField emrin e tij, dhe në klikim të një butoni e afishon atë në një label.

   Mënyra 1:

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.WindowAdapter;
```

```
import java.awt.event.WindowEvent;

public class Ushtrimi1_AWT extends Frame implements ActionListener  {
        private Label lblEmri, lblAfisho;
        private TextField tfEmri;
        private Button btnKliko;
        Ushtrimi1_AWT() {



                lblEmri = new Label("Jepni emrin");
                lblEmri.setBounds(20, 50, 80, 20);

                tfEmri = new TextField("Emer Mbiemer");
                tfEmri.setBounds(120, 50, 100, 20);

                btnKliko = new Button("Kliko");
                btnKliko.setBounds(20, 100, 100, 30);
                btnKliko.addActionListener(this);

                lblAfisho = new Label();
                lblAfisho.setBounds(20, 150, 100, 20);

                add(tfEmri);
                add(lblEmri);
                add(btnKliko);
                add(lblAfisho);

                setSize(300, 300);
                setLayout(null);
                setVisible(true);
        }

        public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
                Ushtrimi1_AWT awt = new Ushtrimi1_AWT();

                awt.addWindowListener(new WindowAdapter(){
                          public void windowClosing(WindowEvent we){
                          System.exit(0);
                          }
                          });

        }

        public void actionPerformed(ActionEvent evt) {

                                String emri = tfEmri.getText();

                                lblAfisho.setText(emri);
                                tfEmri.setText("");

                        }
        }
```

Mënyra 2:

```
        import javax.swing.*;
        import java.awt.event.ActionEvent;
        import java.awt.event.ActionListener;

        import javax.swing.*;

        public class Ushtrimi1_Swing {
```

```
        private JLabel lblEmri, lblAfisho;
        private JTextField tfEmri;
        private JButton btnKliko;

        Ushtrimi1_Swing() {
                JFrame f = new JFrame();

                lblEmri = new JLabel("Jepni emrin:");
                lblEmri.setBounds(20, 50, 100, 20);

                tfEmri = new JTextField("Emer Mbiemer");
                tfEmri.setBounds(120, 50, 100, 20);

                btnKliko = new JButton("Kliko");
                btnKliko.setBounds(20, 100, 100, 30);

                lblAfisho = new JLabel();
                lblAfisho.setBounds(20, 150, 100, 20);

                f.add(tfEmri);
                f.add(lblEmri);
                f.add(btnKliko);
                f.add(lblAfisho);

                f.setSize(300, 300);
                f.setLayout(null);
                f.setVisible(true);

                btnKliko.addActionListener(new ActionListener() {

                        @Override
                        public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
                                String emri = tfEmri.getText();

                                lblAfisho.setText(emri);
                                tfEmri.setText("");

                        }

                });

        }

        public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
                Ushtrimi1_Swing s = new Ushtrimi1_Swing();
        }
}
```

3. Krijoni një aplikacion në JAVA që mban një label, një textField dhe një buton. Vlera fillestare e textField është 0. Sa herë klikoni në buton, vlera e textField rritet me një.
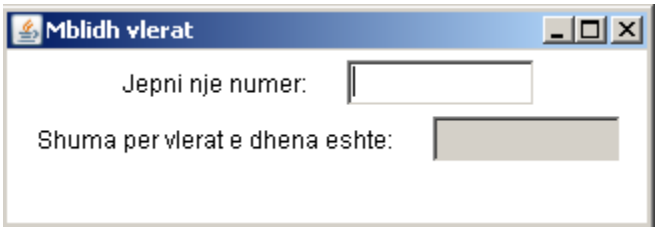
4. Krijoni një aplikacion që përmban 2 label dhe 2 textField. TextField i 2 është i paeditueshëm. Nëse japim një vlerë numerike tek textField i parë dhe klikojmë Enter nga tastiera, në textField-in e dytë të llogaritet shuma e vlerës së shtuar (shih figurën)