# *Ushtrime Laboratori 1 - Grupi B 1.2*

1. Ndërtoni një metodë statike perfshinPiken(String email), e cila merr si parametër një adresë email-i dhe kontrollon nëse ajo përmban karakterin e pikës ("."). Nëse po, metoda kthen true, përndryshe kthen false. Testoni metodën në main duke futur disa shembuj.

**Zgjidhje:**

```
public class EmailCheck {
   public static boolean perfshinPiken(String email) {
      if (email.contains(".")) {
         return true;
      } else {
         return false;
      }
   }
   public static void main(String[] args) {

      String email1 = "user@example.com";
      String email2 = "user@examplecom";
      String email3 = "test.user@gmail.com";

      System.out.println(email1 + " -> " + perfshinPiken(email1));
      System.out.println(email2 + " -> " + perfshinPiken(email2));
      System.out.println(email3 + " -> " + perfshinPiken(email3));
   }
}
```

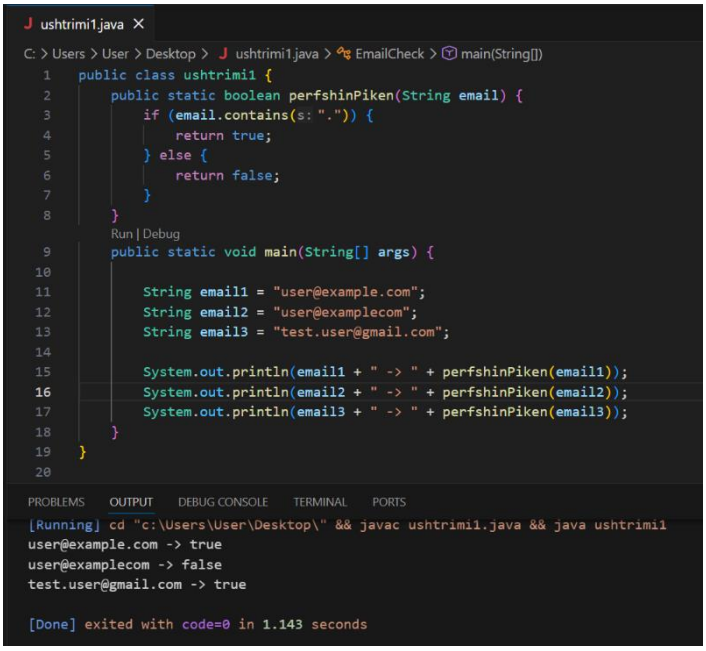

2. Ndërtoni një metodë statike kategoriaEMotit(char kodi) që merr si parametër një shkronjë dhe kthen përshkrimin e motit: Për çdo shkronjë tjetër, të kthehet mesazhi "Kod i panjohur".

'S' = "Diell" -- 'R' = "Shi" - - 'C' = "Vranësira" - - 'W' = "Erë" - - 'N' = "Borë"
Bonus programi duhet te punoje , edhe me shkronjat e vogla

**Zgjidhje:**

```
public class MotCheck {

    public static String kategoriaEMotit(char kodi) {

        kodi = Character.toUpperCase(kodi); // e kthen në shkronjë të madhe

        switch (kodi) {
            case 'S':
                return "Diell";
            case 'R':
                return "Shi";
            case 'C':
                return "Vranesira";
            case 'W':
                return "Ere";
            case 'N':
                return "Bore";
            default:
                return "Kod i panjohur";
        }
    }

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println(kategoriaEMotit('S'));
        System.out.println(kategoriaEMotit('r'));
        System.out.println(kategoriaEMotit('C'));
        System.out.println(kategoriaEMotit('w'));
        System.out.println(kategoriaEMotit('X'));
    }
}
```

C: > Users > User > Desktop > MotCheck.java > MotCheck

```java
public class MotCheck {

    public static String kategoriaEMotit(char kodi) {

        kodi = Character.toUpperCase(kodi);

        switch (kodi) {
            case 'S':
                return "Diell";
            case 'R':
                return "Shi";
            case 'C':
                return "Vranesira";
            case 'W':
                return "Ere";
```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\User\Desktop> javac .\MotCheck.java
PS C:\Users\User\Desktop> java MotCheck
Diell
Shi
Vranesira
Ere
Kod i panjohur
PS C:\Users\User\Desktop>
```

3. Ndërtoni metodën numeroShifratNenKater(int n) që merr një numër të plotë si parametër dhe kthen sasinë e shifrave të atij numri që janë më të vogla se 4 (0, 1, 2, 3).Shembull: Nëse n=15270 -> rezultati është 3 (sepse shifrat 1, 2 dhe 0 janë < 4).

**Zgjidhje:**

```java
public class ShifraCheck {

    public static int numeroShifratNenKater(int n) {
        int count = 0;

        while (n > 0) {
            int shifra = n % 10;

            if (shifra < 4) {
                count++;
            }
```

```
        n = n / 10;
    }

    return count;
  }

  public static void main(String[] args) {

    int n = 15270;

    int rezultati = numeroShifratNenKater(n);

    System.out.println("Numri: " + n);
    System.out.println("Shifrat me te vogla se 4: " + rezultati);
  }
}
```

```
PS C:\Users\User\Desktop> javac .\ShifraCheck.java
PS C:\Users\User\Desktop> java ShifraCheck
Numri: 15270
Shifrat me te vogla se 4: 3
PS C:\Users\User\Desktop>
```

4. Implementoni klasën MenaxhimProjekti, e cila ka si atribute: emrin e projektit (String), buxhetin total (double) dhe listën e anëtarëve të ekipit (ArrayList<String>). Ndërtoni:

Konstruktorin me parametra dhe pa parametra.
Metodat getter dhe setter për të gjitha fushat.
Metodën isProjektIMadh() që kthen true nëse buxheti është mbi 50,000 Euro.
Ndërtoni klasën testuese ku krijoni një objekt dhe shtoni disa anëtarë në listë.

**Zgjidhje:**

```
import java.util.ArrayList;

public class MenaxhimProjekti {

    private String emriProjektit;
    private double buxhetiTotal;
    private ArrayList<String> anetaretEkipit;

    // Konstruktor pa parametra
    public MenaxhimProjekti() {
        emriProjektit = "";
        buxhetiTotal = 0;
        anetaretEkipit = new ArrayList<>();
    }

    // Konstruktor me parametra
    public MenaxhimProjekti(String emriProjektit, double buxhetiTotal, ArrayList<String>
anetaretEkipit) {
        this.emriProjektit = emriProjektit;
        this.buxhetiTotal = buxhetiTotal;
        this.anetaretEkipit = anetaretEkipit;
    }

    // Getter dhe Setter
    public String getEmriProjektit() {
        return emriProjektit;
    }
    public void setEmriProjektit(String emriProjektit) {
        this.emriProjektit = emriProjektit;
    }
    public double getBuxhetiTotal() {
        return buxhetiTotal;
    }
    public void setBuxhetiTotal(double buxhetiTotal) {
        this.buxhetiTotal = buxhetiTotal;
    }
    public ArrayList<String> getAnetaretEkipit() {
        return anetaretEkipit;
    }
    public void setAnetaretEkipit(ArrayList<String> anetaretEkipit) {
        this.anetaretEkipit = anetaretEkipit;
    }
    public boolean isProjektIMadh() {
        return buxhetiTotal > 50000;
    }
}
```

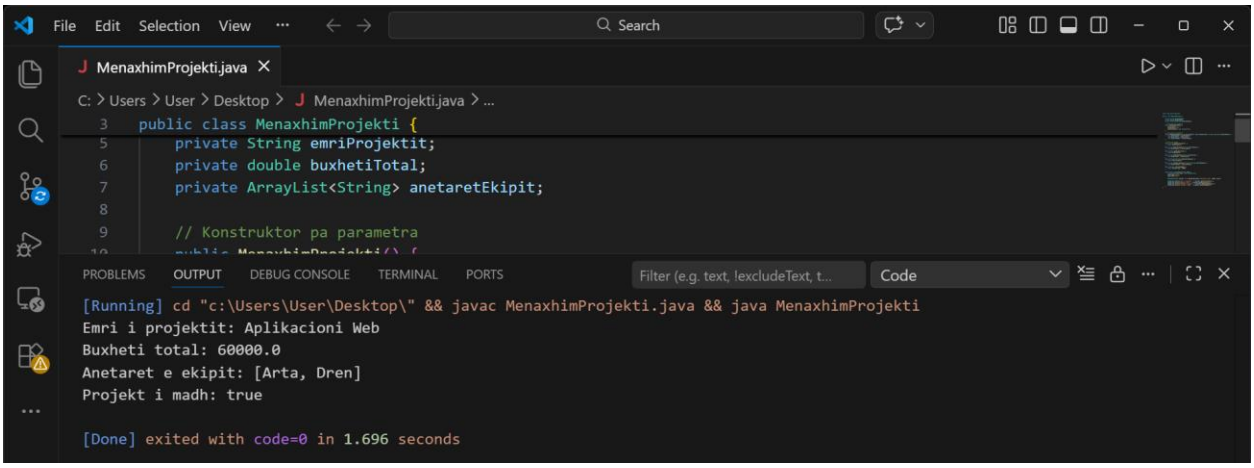


5.Implementoni klasën AnetaresiaPalestres, e cila ka si atribute: emrin e klientit (String), vitin e regjistrimit (int) dhe listën e ushtrimeve të planifikuara (ArrayList<String>). Ndërtoni:

Konstruktorin me parametra dhe pa parametra.
Metodat getter dhe setter.
Metodën isAnetarBesnik() që kthen true nëse klienti është regjistruar prej të paktën 3 vitesh (referenca viti aktual 2026).
Metodën shtoUshtrim(String ushtrim) që shton një ushtrim të ri në listë.
Ndërtoni klasën testuese.

**Zgjidhje:**

```
import java.util.ArrayList;

public class AnetaresiaPalestres {
    private String emriKlientit;
    private int vitiRegjistrimit;
    private ArrayList<String> ushtrimet;
    // Konstruktor pa parametra
    public AnetaresiaPalestres() {
        emriKlientit = "";
        vitiRegjistrimit = 0;
        ushtrimet = new ArrayList<>();
    }


    // Konstruktor me parametra
```

```
    public AnetaresiaPalestres(String emriKlientit, int vitiRegjistrimit, ArrayList<String>
ushtrimet) {
        this.emriKlientit = emriKlientit;
        this.vitiRegjistrimit = vitiRegjistrimit;
        this.ushtrimet = ushtrimet;
    }
    // Getter dhe Setter
    public String getEmriKlientit() {
        return emriKlientit;
    }
    public void setEmriKlientit(String emriKlientit) {
        this.emriKlientit = emriKlientit;
    }
    public int getVitiRegjistrimit() {
        return vitiRegjistrimit;
    }
    public void setVitiRegjistrimit(int vitiRegjistrimit) {
        this.vitiRegjistrimit = vitiRegjistrimit;
    }
    public ArrayList<String> getUshtrimet() {
        return ushtrimet;
    }
    public void setUshtrimet(ArrayList<String> ushtrimet) {
        this.ushtrimet = ushtrimet;
    }
    public boolean isAnetarBesnik() {
        return (2026 - vitiRegjistrimit) >= 3;
    }
    public void shtoUshtrim(String ushtrim) {
        ushtrimet.add(ushtrim);
    }
}
```

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   ...   Filter (e.g. text, !excludeTex...   Code

Error: Main method not found in class AnetaresiaPalestres, please define the main
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

[Done] exited with code=1 in 1.213 seconds

[Running] cd "c:\Users\User\Desktop\" && javac AnetaresiaPalestres.java && java
AnetaresiaPalestres
Emri: Klienti Test
Viti i regjistrimit: 2022
Ushtrimet: [Kardio, Pesha]
Anetar besnik: true

[Done] exited with code=0 in 1.24 seconds
```