

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Орхан Ширинов

15 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Выполнение работы


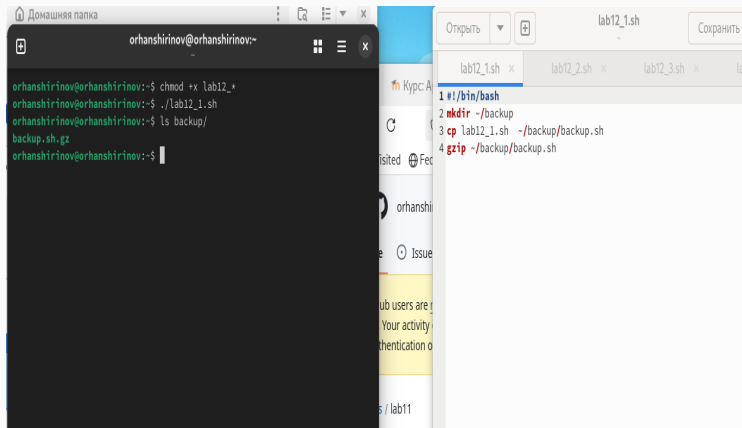


Рис. 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы

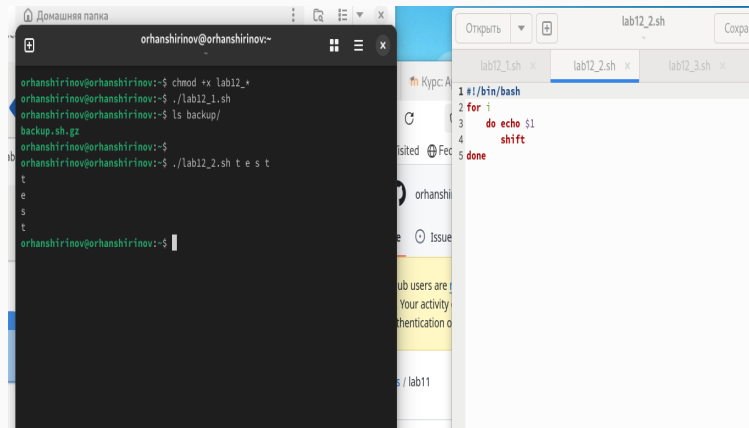

The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window, titled 'orhanshirinov@orhanshirinov:~', displays the following commands and output:

```
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ chmod +x lab12_*
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ ./lab12_1.sh
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ ls backup/
backup.sh.gz
orhanshirinov@orhanshirinov:~$
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ ./lab12_2.sh test
t
e
s
t
orhanshirinov@orhanshirinov:~$
```


The code editor on the right, titled 'lab12_2.sh', shows the content of the script:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3 do echo $1
4 shift
5 done
```

Рис. 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

Выполнение работы

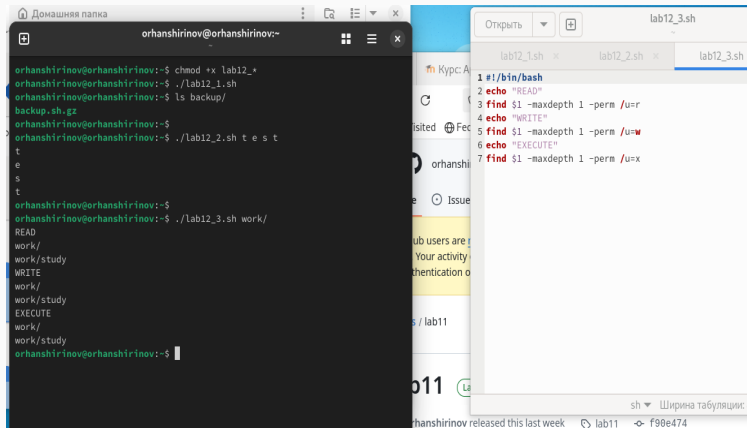

The image shows a terminal window and a file editor. The terminal window, titled 'орhanshirinov@орhanshirinov:~', displays the following commands and output:

```
орhanshirinov@орhanshirinov:~$ chmod +x lab12_*
орhanshirinov@орhanshirinov:~$ ./lab12_1.sh
орhanshirinov@орhanshirinov:~$ ls backup/
backup.sh.gz
орhanshirinov@орhanshirinov:~$ ./lab12_2.sh test
test
test
орhanshirinov@орhanshirinov:~$
орhanshirinov@орhanshirinov:~$ ./lab12_3.sh work/
READ
work/
work/study
WRITE
work/
work/study
EXECUTE
work/
work/study
орhanshirinov@орhanshirinov:~$
```


The file editor, titled 'lab12_3.sh', shows the following script content:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рис. 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Выполнение работы

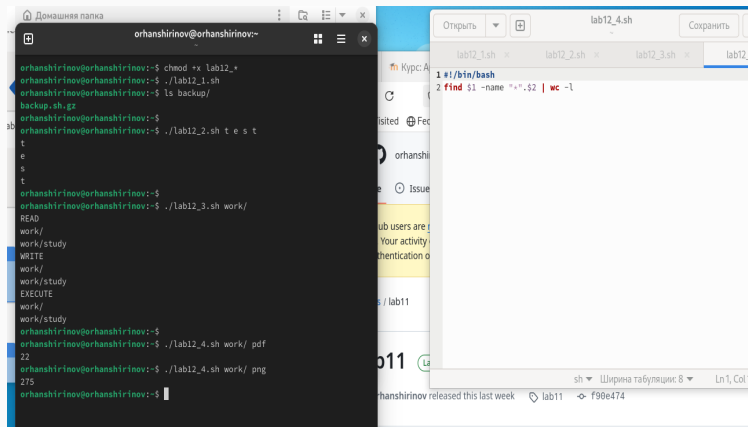

The image shows a terminal window and a file editor. The terminal window, titled 'орhanshirinov@орhanshirinov:~', displays the following commands and output:

```
орhanshirinov@орhanshirinov:~$ chmod +x lab12_*
орhanshirinov@орhanshirinov:~$ ./lab12_1.sh
орhanshirinov@орhanshirinov:~$ ls backup/
backup.sh.gz
орhanshirinov@орhanshirinov:~$
орhanshirinov@орhanshirinov:~$ ./lab12_2.sh test
test
орhanshirinov@орhanshirinov:~$
орhanshirinov@орhanshirinov:~$ ./lab12_3.sh work/
READ
work/
work/study
WRITE
work/
work/study
EXECUTE
work/
work/study
орhanshirinov@орhanshirinov:~$
орhanshirinov@орhanshirinov:~$ ./lab12_4.sh work/ pdf
22
орhanshirinov@орhanshirinov:~$ ./lab12_4.sh work/ png
275
орhanshirinov@орhanshirinov:~$
```

The file editor, titled 'lab12_4.sh', shows the content of the script:

```
1#!/bin/bash
2find $1 -name "*" -exec wc -l
```

Рис. 4: Задание 4

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.