

Операционные системы

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Орхан Ширинов

10 марта 2025

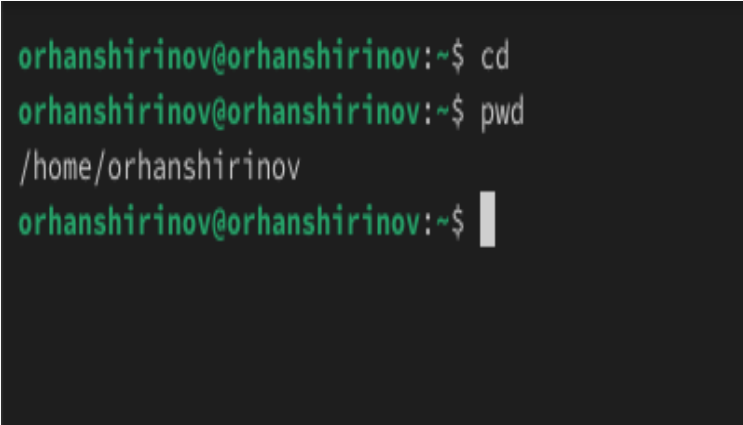
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

- 1 Определить имя и путь домашнего каталога
- 2 Изучить команду `ls`.
- 3 Выполнить действия с каталогами.
- 4 Получить дополнительные сведения при помощи справки по командам.
- 5 Изучить команду `history`.

Процесс выполнения лабораторной работы

A terminal window with a dark background and green text. It shows a user named 'orhanshirinov' at a prompt '~\$' typing 'cd' and 'pwd'. The output of 'pwd' is '/home/orhanshirinov'. The prompt is followed by a white cursor bar.

```
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ cd  
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ pwd  
/home/orhanshirinov  
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ █
```

Рис. 1: Путь к домашнему каталогу

Опции команды ls

```
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ cd /tmp
orhanshirinov@orhanshirinov:/tmp$ ls
snap-private-tmp
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-abrt.service-IE4u3m
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-chrond.service-W3i8i3
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-colord.service-nYx3vY
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-dbus-broker.service-ASYzti
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-fwupd.service-oJiN9o
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-low-memory-monitor.service-0T82Rd
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-ModemManager.service-Yjus6b
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-passim.service-ToHnAj
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-polkit.service-Ga1Wf1
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-rtkit-daemon.service-XhA3rc
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-switcheroo-control.service-LtkMLK
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-systemd-logind.service-9j4qzj
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-systemd-oomd.service-I80P35
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-systemd-resolved.service-59E0Nq
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-upower.service-KLnCp7
vmware-root
vmware-root_1015-4281777838
orhanshirinov@orhanshirinov:/tmp$
```

Рис. 2: Команда ls

Опции команды ls

```
orhanshirinov@orhanshirinov:/tmp$ ls -la
.
..
.font-unix
.ICE-unix
snap-private-tmp
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-abrt.service-IE4u3m
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-chrond.service-W3i8i3
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-colord.service-nYx3vY
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-dbus-broker.service-ASYzti
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-fwupd.service-oJiN9o
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-low-memory-monitor.service-0T82Rd
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-ModemManager.service-Yjus6b
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-passim.service-ToHnAj
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-polkit.service-Ga1Wf1
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-rtkit-daemon.service-XhA3rc
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-switcheroo-control.service-LtkMk
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-systemd-logind.service-9j4qzj
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-systemd-oomd.service-I80P35
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-systemd-resolved.service-59E0Nq
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-upower.service-KLnCp7
vmware-root
vmware-root_1015-4281777838
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
orhanshirinov@orhanshirinov:/tmp$
```

Рис. 3: Команда ls -la

Опции команды ls

```
orhanshirinov@orhanshirinov:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx-----, 2 root root 40 map 11 10:51 snap-private-tmp
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-abrt.service-IE4u3m
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-chronyd.service-W3i8i3
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-colord.service-nYx3vY
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-dbus-broker.service-ASVzti
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:53 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-fwupd.service-oJin9o
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-low-memory-monitor.service-8T
82Rd
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-ModemManager.service-Yjus6b
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:53 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-passim.service-ToHnAj
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-polkit.service-Ga1Wf1
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-rtkit-daemon.service-XhA3rc
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-switcheroo-control.service-Lt
kMLK
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-systemd-logind.service-9j4qzj
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-systemd-oemd.service-I80P35
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-systemd-resolved.service-59E0
Nq
drwx-----, 3 root root 60 map 11 10:51 systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-upower.service-KLnCp7
drwx-----, 2 root root 120 map 11 10:51 vmware-root
drwx-----, 2 root root 40 map 11 10:51 vmware-root_1015-4281777838
orhanshirinov@orhanshirinov:/tmp$
```

Рис. 4: Команда ls -l

```
orhanshirinov@orhanshirinov:/tmp$ ls -f
.
..
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-passim.service-ToHnAj
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-fwupd.service-oJiN9o
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-colord.service-nYx3vY
.X1025-lock
.X1024-lock
vmware-root
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-ModemManager.service-Yjus6b
vmware-root_1015-4281777838
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-upower.service-KLnCp7
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-systemd-logind.service-9j4qzj
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-switcheroo-control.service-LtkMLK
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-rtkit-daemon.service-XhA3rc
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-polkit.service-Ga1Wf1
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-low-memory-monitor.service-0T82Rd
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-chronyd.service-W3i8i3
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-abrtd.service-IE4u3m
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-dbus-broker.service-ASYzt1
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-systemd-resolved.service-59E0Nq
systemd-private-9a9bae402d9b4bf7a3d363a2096335cf-systemd-oomd.service-I80P35
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
orhanshirinov@orhanshirinov:/tmp$
```

Рис. 5: Команда ls -f

```
orhanshirinov@orhanshirinov:/tmp$ cd /var/spool/  
orhanshirinov@orhanshirinov:/var/spool$ ls -l  
итого 0  
drwxr-x--x. 1 root abrt 70 мар 6 11:28 abrt  
drwx-----. 1 abrt abrt 0 ноя 20 03:00 abrt-upload  
drwx--x---. 1 root lp 6 янв 7 03:00 cups  
drwxr-xr-x. 1 root root 0 июл 17 2024 lpd  
drwxrwxr-x. 1 root mail 1296 мар 5 17:16 mail  
drwxr-xr-x. 1 root root 0 сен 21 03:00 plymouth  
orhanshirinov@orhanshirinov:/var/spool$
```

Рис. 6: Каталог /var/spool

```
orhanshirinov@orhanshirinov:/var/spool$ cd
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ ls
git-extended  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ ls -al
итого 20
drwx-----. 1 orhanshirinov orhanshirinov 522 мар  4 14:49 .
drwxr-xr-x. 1 root root 1290 мар  5 17:16 ..
-rw-----. 1 orhanshirinov orhanshirinov 2903 мар  4 14:49 .bash_history
-rw-r--r--. 1 orhanshirinov orhanshirinov 18 авг 12 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 orhanshirinov orhanshirinov 144 авг 12 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 orhanshirinov orhanshirinov 683 мар  4 14:38 .bashrc
drwx-----. 1 orhanshirinov orhanshirinov 492 мар  4 14:42 .cache
drwx-----. 1 orhanshirinov orhanshirinov 350 мар  4 14:54 .config
-rw-r--r--. 1 orhanshirinov orhanshirinov 245 мар  4 14:49 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 orhanshirinov orhanshirinov 74 мар  4 14:44 git-extended
drwx-----. 1 orhanshirinov orhanshirinov 136 мар  4 14:33 .gnupg
drwx-----. 1 orhanshirinov orhanshirinov 20 мар  4 14:24 .local
drwxr-xr-x. 1 orhanshirinov orhanshirinov 48 мар  4 14:25 .mozilla
drwx-----. 1 orhanshirinov orhanshirinov 132 мар  4 14:36 .ssh
drwxr-xr-x. 1 orhanshirinov orhanshirinov 18 мар  4 14:37 .texlive2023
drwxr-xr-x. 1 orhanshirinov orhanshirinov 10 мар  4 14:35 work
drwxr-xr-x. 1 orhanshirinov orhanshirinov 0 мар  4 14:24 Видео
drwxr-xr-x. 1 orhanshirinov orhanshirinov 0 мар  4 14:24 Документы
drwxr-xr-x. 1 orhanshirinov orhanshirinov 0 мар  4 14:24 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 orhanshirinov orhanshirinov 0 мар  4 14:24 Изображения
drwxr-xr-x. 1 orhanshirinov orhanshirinov 0 мар  4 14:24 Музыка
drwxr-xr-x. 1 orhanshirinov orhanshirinov 0 мар  4 14:24 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 orhanshirinov orhanshirinov 0 мар  4 14:24 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 orhanshirinov orhanshirinov 0 мар  4 14:24 Шаблоны
orhanshirinov@orhanshirinov:~$
```

Рис. 7: Файлы в домашнем каталоге

```
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ mkdir newdir
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ mkdir newdir/morefun
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ mkdir letters memos misk
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ ls
git-extended  memos  newdir  Видео      Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
letters       misk   work    Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ rm letters/ memos/ misk/
rm: невозможно удалить 'letters/': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos/': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk/': Это каталог
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ rm -r letters/ memos/ misk/
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ rm -r newdir/
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ ls
git-extended  work  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
orhanshirinov@orhanshirinov:~$
```

Рис. 8: Действия с каталогами

Опции команды ls

```
'./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/report/report/pandoc/filters/pandocxnos':
core.py __init__.py main.py pandocattributes.py

'./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/report/scripts':
image-report mpv-shot

./Видео:

./Документы:

./Загрузки:

./Изображения:

./Музыка:

./Общедоступные:

'./Рабочий стол':

./Шаблоны:
orhanshirinov@orhanshirinov:~$ ls -t
git-extended work Видео Документы Загрузки Изображения Музыка Общедоступные Шаблоны 'Рабочий стол'
orhanshirinov@orhanshirinov:~$
```

Рис. 9: Команда ls -R и ls -t

```
cd: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [каталог]
Change the shell working directory.

Change the current directory to DIR. The default DIR is the value of the
HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
DIR. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
A null directory name is the same as the current directory. If DIR begins
with a slash (/), then CDPATH is not used.

If the directory is not found, and the shell option 'cdable_vars' is set,
the word is assumed to be a variable name. If that variable has a value,
its value is used for DIR.

Options:
  -L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
          links in DIR after processing instances of '..'
  -P      use the physical directory structure without following
          symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
          processing instances of '..'
  -e      if the -P option is supplied, and the current working
          directory cannot be determined successfully, exit with
          a non-zero status
  -@      on systems that support it, present a file with extended
          attributes as a directory containing the file attributes

The default is to follow symbolic links, as if '-L' were specified.
'..' is processed by removing the immediately previous pathname component
back to a slash or the beginning of DIR.

Exit Status:
Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
-P is used; non-zero otherwise.
tdbabudzhyan@tdbabudzhyan:~$
```

Рис. 10: Справка по команде cd

```
PWD (1)                                Команды пользователя                                PWD (1)

ИМЯ
    pwd — вывести имя текущего/рабочего каталога

СИНТАКСИС
    pwd [ПАРАМЕТР]...

ОПИСАНИЕ
    Вывести полное имя текущего рабочего каталога.

    -L, --logical
        использовать PWD из среды окружения, даже если она содержит символичные ссылки

    -P, --physical
        избегать всех символических ссылок

    --help
        отобразить эту справочную информацию и завершить работу

    --version
        вывести информацию о версии и завершить работу

    Если ни один из параметров не указан, подразумевается -P.

    Используемая вами оболочка может иметь собственную версию pwd, которая обычно заменяет версию,
    описанную здесь. Чтобы получить подробную информацию о поддерживаемых ею параметрах, обратитесь к
    документации на вашу оболочку.

АВТОРЫ
    Программа написана Джимом Мейерингом (Jim Meyering).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
    Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 11: Справка по команде pwd


```
МКDIR(1)                                     Команды пользователя                                     МКDIR(1)

ИМЯ
    mkdir — создать каталоги

СИНТАКСИС
    mkdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
    Создать КАТАЛОГ(и), если они ещё не существуют.

    Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

    -m, --mode=РЕЖИМ
        задать указанный режим доступа (по аналогии с chmod) вместо a=rwx - umask

    -p, --parents
        не завершаться с ошибкой, если каталоги уже существуют; создавать родительские каталоги по мере необходимости, не учитывая значения параметров -m при задании их режимов доступа

    -v, --verbose
        выводить сообщение для каждого созданного каталога

    -Z
        привести контекст безопасности SELinux каждого созданного каталога к типу по умолчанию

    --context[=КОНТЕКСТ]
        если указан КОНТЕКСТ, задать его в качестве контекста безопасности SELinux или SMACK, в противном случае то же, что и -Z

    --help
        отобразить эту справочную информацию и завершить работу

    --version

Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 12: Справка по команде mkdir

```
RMDIR(1)                                     Команды пользователя                                     RMDIR(1)

ИМЯ
    rmdir — удалить пустые каталоги

СИНТАКСИС
    rmdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
    Удалить КАТАЛОГ(и), если они пусты.

    --ignore-fail-on-non-empty
        игнорировать все ошибки удаления непустых каталогов

    -p, --parents
        удалить КАТАЛОГ и его родительские каталоги; например, «rmdir -p a/b» равнозначно «rmdir
        a/b a»

    -v, --verbose
        выводить диагностическую информацию для каждого обработанного каталога

    --help отобразить эту справочную информацию и завершить работу

    --version
        вывести информацию о версии и завершить работу

АВТОРЫ
    Программа написана Дэвидом Маккензи (David MacKenzie).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
    Онлайн-справка GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Сообщайте обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>
Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 13: Справка по команде rmdir

```
rm(1)                                Команды пользователя                                rm(1)

ИМЯ
  rm — удалить файлы или каталоги

СИНТАКСИС
  rm [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
  Данная страница руководства описывает версию rm от GNU. rm удаляет каждый указанный файл. По умолчанию данная утилита не удаляет каталоги.

  Если задан параметр -I или --interactive=once и указано более трёх файлов либо заданы параметры -r, -R или --recursive, rm спросит у пользователя, продолжать ли выполнение операции. При получении отрицательного ответа команда будет отменена целиком.

  В остальных случаях, если файл недоступен для записи, стандартный поток вывода представляет собой терминал, не задан параметр -f или --force либо задан параметр -i или --interactive=always, rm спросит у пользователя, удалять ли файл. При получении отрицательного ответа этот файл будет пропущен.

ПАРАМЕТРЫ
  Удалить (unlink) ФАЙЛ(ы).

  -f, --force
    игнорировать несуществующие файлы и аргументы, не задавать пользователю вопросов

  -i
    спрашивать перед каждым удалением

  -I
    спросить пользователя один раз перед удалением более трёх файлов или при рекурсивном удалении; не так навязчив, как параметр -i, но всё же обеспечивает защиту от большинства ошибок

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 14: Справка по команде rm

```
153  make &  
154  cd ../report  
155  make  
156  cd  
157  pwd  
158  cd /tmp  
159  ls  
160  ls -a  
161  ls -l  
162  ls -f  
163  cd /var/spool/  
164  ls -al  
165  cd  
166  ls  
167  ls -al  
168  mkdir newdir  
169  mkdir newdir/morefun  
170  mkdir letters memos misk  
171  ls
```

Рис. 15: Команда history

Выводы по проделанной работе

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.