RAPPORT DE TÂCHE

Mission 4 — Authentification et gestion des droits d'accès

Projet MediatekDocuments — C# / PHP / MySQL

Projet	MediatekDocuments — BTS SIO SLAM
Mission	Mission 4 — Authentification
Tâche	Unique — Authentification et gestion des droits d'accès
Temps estimé	4 heures
Temps réel	4 heures
Fichiers C# modifiés/créés	Program.cs, FrmMediatek.cs, FrmConnexion.cs (nouveau), FrmConnexion.Designer.cs (nouveau), FrmMediatekController.cs, Access.cs, Utilisateur.cs (nouveau), Service.cs (nouveau)
Fichiers PHP modifiés	MyAccessBDD.php
BDD modifiée	Tables service et utilisateur créées

1. Demande de la tâche

- Ajouter une table Utilisateur et une table Service dans la BDD et les remplir d'exemples
- Créer une fenêtre d'authentification au démarrage de l'application
- Restreindre les accès selon le service de l'utilisateur connecté
- Afficher un message d'accès refusé et fermer l'application pour le service Culture
- L'alerte d'expiration d'abonnement ne s'affiche que pour le service Administratif

2. Kanban

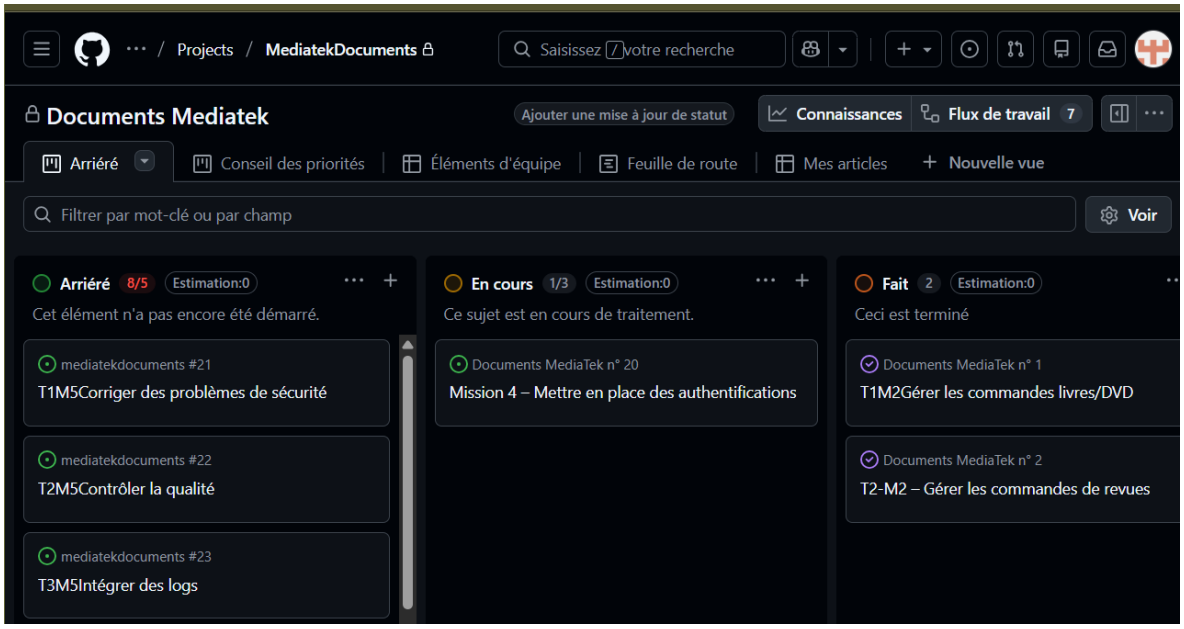

Capture du Kanban GitHub avec T1M4 dans la colonne 'In Progress'

3. Temps estimé et temps réel

Indicateur	Valeur
Temps estimé	4 heures
Temps réel	4 heures
Écart	0 heure

4. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous représente les 3 acteurs (Administratif, Prêts, Culture) et leurs interactions avec le système selon leurs droits d'accès.

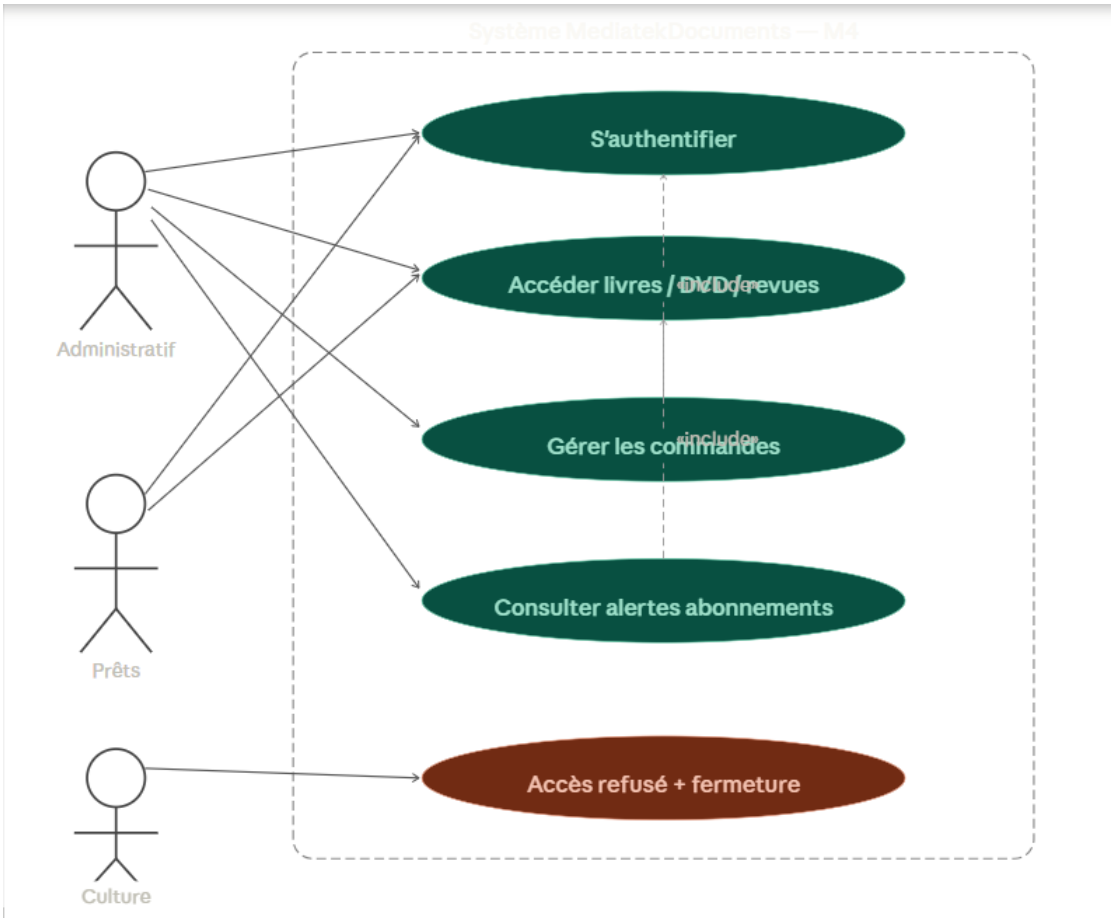

Diagramme de cas d'utilisation M4 — voir diagramme généré séparément ou ci-dessous

Résumé des droits par service :

- Administratif (00001) : accès complet + alerte abonnements expirants
- Prêts (00002) : accès livres/DVD/revues/parutions uniquement — onglets commandes désactivés
- Culture (00003) : accès refusé — message affiché puis fermeture de l'application

5. Extrait du MCD — tables ajoutées

Deux nouvelles tables ont été ajoutées, isolées du reste du schéma existant :

Table	Colonnes
service	id VARCHAR(10) PK, libelle VARCHAR(50) NOT NULL
utilisateur	login VARCHAR(50) PK, pwd VARCHAR(50) NOT NULL, idService VARCHAR(10) FK → service.id

Relation : un utilisateur appartient à exactement un service (association 1-1 côté utilisateur, 1-N côté service).

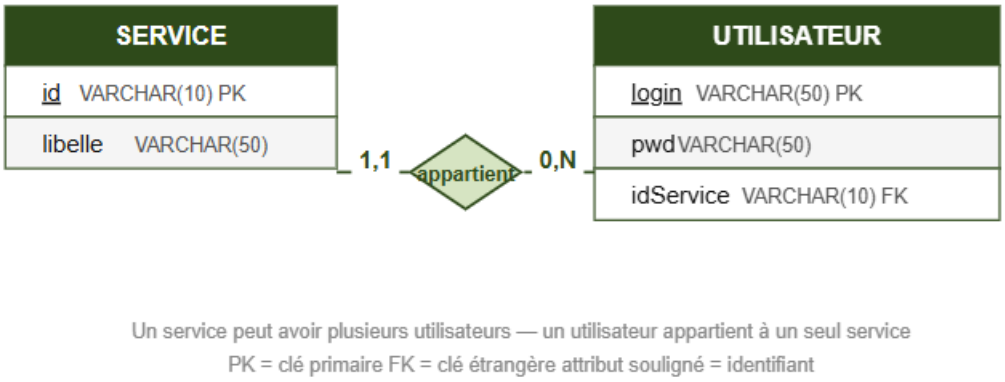

Extrait du MCD — tables service et utilisateur (à générer avec Looping)

6. Maquette de la fenêtre d'authentification

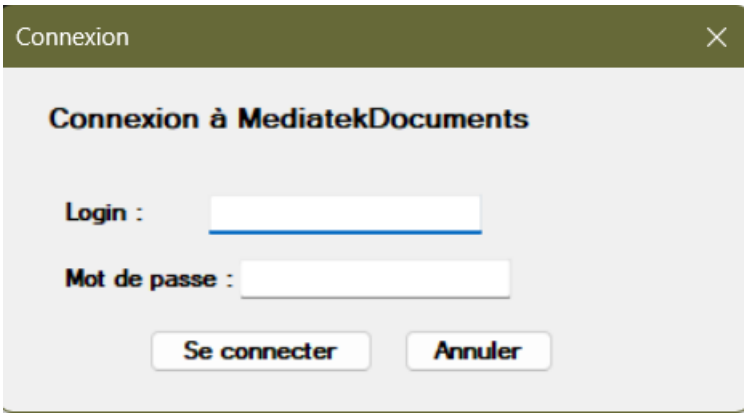

Capture de FrmConnexion.cs — fenêtre de connexion avec Login, Mot de passe, Se connecter, Annuler

La fenêtre contient :

- Un titre centré : 'Connexion à MediatekDocuments'
- Un champ Login (TextBox txbLogin)
- Un champ Mot de passe (TextBox txbPwd avec PasswordChar '*')
- Un bouton 'Se connecter' (btnConnexion)
- Un bouton 'Annuler' (btnAnnuler) — ferme l'application

7. Classes impactées

7.1 Service.cs (nouveau modèle)

```
public class Service
  + Id : string
  + Libelle : string
  + Service(id, libelle)
  + ToString() : string  // retourne Libelle
```

```
1   namespace MediaTekDocuments.model
2   {
3       /// <summary>
4       /// Classe métier Suivi (stade d'une commande)
5       /// </summary>

6       public class Suivi
7       {

8           public string Id { get; set; }

9           public string Libelle { get; set; }
10

11          public Suivi(string id, string libelle)
12          {
13              this.Id = id;
14              this.Libelle = libelle;
15          }
16

17          public override string ToString()
18          {
19              return this.Libelle;
20          }
21      }
22  }
```

7.2 Utilisateur.cs (nouveau modèle)

```
public class Utilisateur
  + Login : string
  + Pwd : string
  + IdService : string
  + Service : string
  + Utilisateur(login, pwd, idService, service)
```

```
1   namespace MediaTekDocuments.model
2   {
3       /// <summary>
4       /// Classe métier Utilisateur
5       /// </summary>

6       public class Utilisateur
7       {

8           public string Login { get; set; }

9           public string Pwd { get; set; }

10          public string IdService { get; set; }

11          public string Service { get; set; }
12
            0 références | 0 modification | 0 auteur, 0 modification
13          public Utilisateur(string login, string pwd, string idService, string service)
14          {
15              this.Login = login;
16              this.Pwd = pwd;
17              this.IdService = idService;
18              this.Service = service;
19          }
20      }
21  }
```

7.3 Access.cs (dal)

```
+ GetUtilisateur(login : string, pwd : string) : Utilisateur
```

Appelle l'API REST pour récupérer l'utilisateur par son login, vérifie le mot de passe et retourne l'objet Utilisateur ou null si les identifiants sont incorrects.

```
274         /// <summary>
275         /// Retourne l'utilisateur correspondant au login/pwd ou null si introuvable
276         /// </summary>
            1 référence  0 modification | 0 auteur, 0 modification
277         public Utilisateur GetUtilisateur(string login, string pwd)
278         {
279             String jsonChamps = convertToJson("login", login);
280             List<Utilisateur> lesUtilisateurs = TraitementRecup<Utilisateur>(GET, "utilisateur/" + jsonChamps, null);
281             if (lesUtilisateurs != null && lesUtilisateurs.Count > 0)
282             {
283                 Utilisateur utilisateur = lesUtilisateurs[0];
284                 if (utilisateur.Pwd.Equals(pwd))
285                 {
286                     return utilisateur;
287                 }
288             }
289             return null;
290         }
291
292     }
293 }
```

7.4 FrmMediatekController.cs (controller)

```
+ GetUtilisateur(login : string, pwd : string) : Utilisateur
```

Délègue l'appel à Access.GetUtilisateur.

```
            1 référence  orient75015, il y a 2 jours | 1 auteur, 1 modification
33          public bool CreerCommandeRevue(CommandeRevue commande) { return access.CreerCommandeRevue(commande); }
            1 référence  orient75015, il y a 2 jours | 1 auteur, 1 modification
34          public bool SupprimerCommandeRevue(string id) { return access.SupprimerCommandeRevue(id); }
            1 référence  orient75015, il y a 2 jours | 1 auteur, 1 modification
35          public List<CommandeRevue> GetAbonnementsExpiresBientot() { return access.GetAbonnementsExpiresBientot(); }
            1 référence  0 modification | 0 auteur, 0 modification
36          public Utilisateur GetUtilisateur(string login, string pwd) { return access.GetUtilisateur(login, pwd); }
37      }
38  }
```

7.5 MyAccessBDD.php (API PHP)

```
- selectUtilisateur(?array $champs) : ?array
```

Requête SELECT avec jointure utilisateur + service filtrée par login. Retourne le login, pwd, idService et le libelle du service.

```
344         */
345         private function selectUtilisateur(?array $champs) : ?array{
346             if(empty($champs) || !array_key_exists('login', $champs)){
347         return null;
348         }
349         $requete = "SELECT u.login, u.pwd, u.idService, s.libelle as service ";
350         $requete .= "FROM utilisateur u ";
351         $requete .= "JOIN service s ON u.idService = s.id ";
352         $requete .= "WHERE u.login = :login";
353         return $this->conn->queryBDD($requete, ['login' => $champs['login']]);
354         }
```

7.6 FrmConnexion.cs (nouvelle vue)

```
+ UtilisateurConnecte : Utilisateur  // propriété publique
+ FrmConnexion()
```

Constructeur : initialise le contrôleur.

```
- btnConnexion_Click(sender, e) : void
```

Valide les champs, appelle GetUtilisateur, stocke l'utilisateur dans UtilisateurConnecte et ferme avec DialogResult.OK.

```
- btnAnnuler_Click(sender, e) : void
```

Ferme la fenêtre avec DialogResult.Cancel, ce qui empêche l'ouverture de FrmMediatek.

```
11      public partial class FrmConnexion : Form
12      {
13          private readonly FrmMediatekController controller;
            2 références | 0 modification | 0 auteur, 0 modification
14          public Utilisateur UtilisateurConnecte { get; private set; }
15
            1 référence | 0 modification | 0 auteur, 0 modification
16          public FrmConnexion()
17          {
18              InitializeComponent();
19              controller = new FrmMediatekController();
20          }
21
            1 référence | 0 modification | 0 auteur, 0 modification
22          private void btnConnexion_Click(object sender, EventArgs e)
23          {
24              if (txbLogin.Text.Equals("") || txbPwd.Text.Equals(""))
25              {
26                  MessageBox.Show("Veuillez saisir un login et un mot de passe", "Information");
27                  return;
28              }
29              Utilisateur utilisateur = controller.GetUtilisateur(txbLogin.Text, txbPwd.Text);
30              if (utilisateur == null)
31              {
32                  MessageBox.Show("Login ou mot de passe incorrect", "Erreur");
33                  txbPwd.Text = "";
34                  txbLogin.Focus();
35                  return;
36              }
37              UtilisateurConnecte = utilisateur;
38              this.DialogResult = DialogResult.OK;
39              this.Close();
40          }
41
            1 référence | 0 modification | 0 auteur, 0 modification
42          private void btnAnnuler_Click(object sender, EventArgs e)
43          {
44              this.DialogResult = DialogResult.Cancel;
45              this.Close();
46          }
```

7.7 FrmMediatek.cs (vue) — modifications

```
- FrmMediatek(utilisateur : Utilisateur)  // constructeur modifié
```

Le constructeur accepte désormais un Utilisateur en paramètre et appelle AppliquerDroits.

```
- AppliquerDroits(utilisateur : Utilisateur) : void
```

Applique les restrictions selon le service de l'utilisateur connecté (voir section 8).

```
25          /// </summary>
            1 référence | 0 modification | 0 auteur, 0 modification
26          internal FrmMediatek(Utilisateur utilisateur)
27          {
28              InitializeComponent();
29              this.controller = new FrmMediatekController();
30              AppliquerDroits(utilisateur);
31          }
32
            1 référence | 0 modification | 0 auteur, 0 modification
33          private void AppliquerDroits(Utilisateur utilisateur)
34          {
35              switch (utilisateur.IdService)
36              {
37                  case "00001": // Administratif
38                      List<CommandeRevue> abonnements = controller.GetAbonnementsExpiresBientot();
39                      if (abonnements.Count > 0)
40                      {
41                          FrmAlerteAbonnements frm = new FrmAlerteAbonnements(abonnements);
42                          frm.ShowDialog();
43                      }
44                      break;
45                  case "00002": // Prêts
46                      tabCommandesLivreDvd.Enabled = false;
47                      tabCommandesRevues.Enabled = false;
48                      break;
49                  case "00003": // Culture
50                      MessageBox.Show("Vos droits ne sont pas suffisants pour accéder à cette application.", "Accès refusé")
51                      Environment.Exit(0);
52                      break;
53              }
54          }
```

7.8 Program.cs (modifié)

```
static void Main()
```

Démarre sur FrmConnexion. Si DialogResult.OK, ouvre FrmMediatek avec l'utilisateur connecté. Si annulation, l'application ne s'ouvre pas.

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using MediaTekDocuments.view;
using MediaTekDocuments.controller;

namespace MediaTekDocuments
{
    0 références  orient75015, il y a 15 jours | 1 auteur, 1 modification
    static class Program
    {
        [STAThread]
        0 références | orient75015, il y a 15 jours  1 auteur, 1 modification
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            FrmConnexion frmConnexion = new FrmConnexion();
            if (frmConnexion.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                Application.Run(new FrmMediatek(frmConnexion.UtilisateurConnecte));
            }
        }
    }
}
```

8. Modifications apportées pour limiter les accès

La méthode AppliquerDroits dans FrmMediatek.cs applique les restrictions suivantes selon IdService :

Service	Restrictions appliquées
Administratif (00001)	Accès complet. Affichage de l'alerte d'expiration d'abonnement si nécessaire.
Prêts (00002)	tabCommandesLivreDvd.Enabled = false et tabCommandesRevues.Enabled = false. Les onglets commandes sont grisés et inaccessibles.
Culture (00003)	MessageBox 'droits insuffisants' affiché puis Environment.Exit(0) — fermeture immédiate de l'application.

Code de la méthode AppliquerDroits :

```
private void AppliquerDroits(Utilisateur utilisateur)
{
    switch (utilisateur.IdService)
    {
        case "00001": // Administratif
            // alerte abonnements + accès complet
            break;
        case "00002": // Prêts
            tabCommandesLivreDvd.Enabled = false;
            tabCommandesRevues.Enabled = false;
            break;
        case "00003": // Culture
            MessageBox.Show("Droits insuffisants");
            Environment.Exit(0);
            break;
    }
}
```

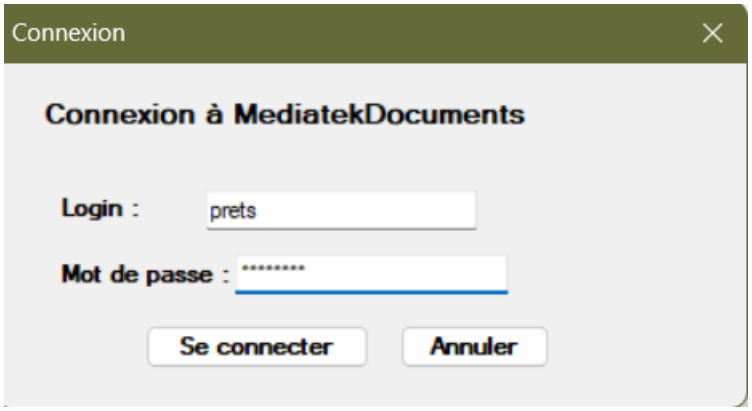

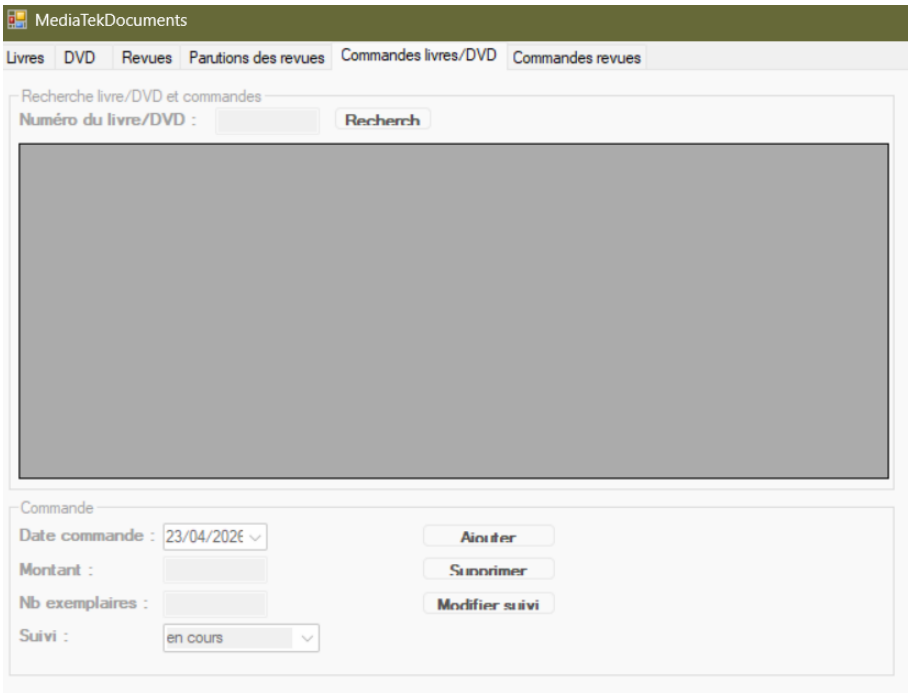

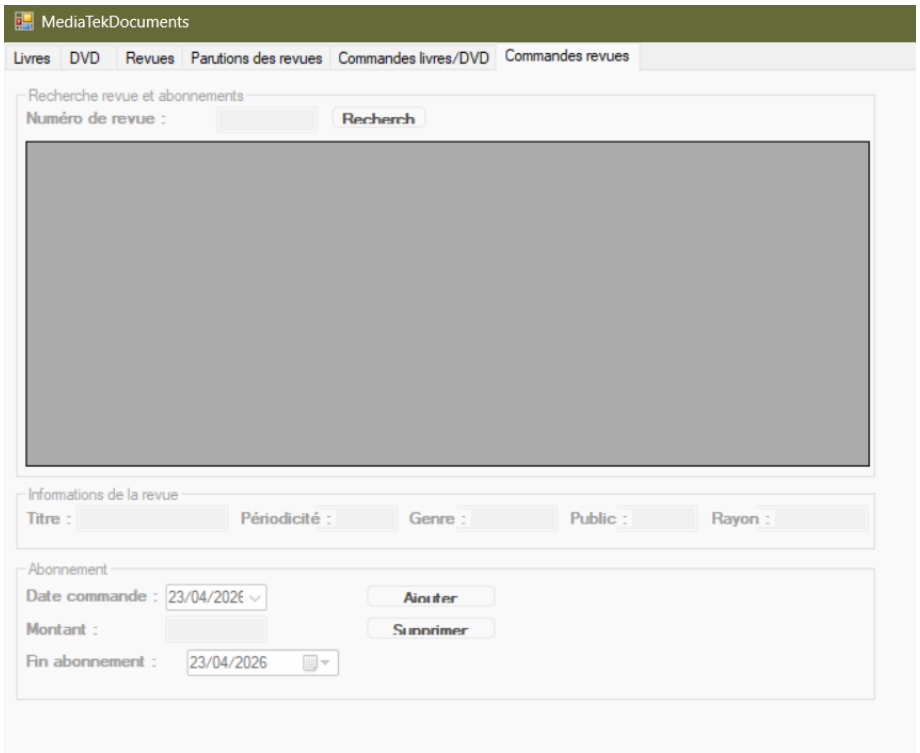

Capture de FrmMediatek avec onglets Commandes grisés — login 'prets'

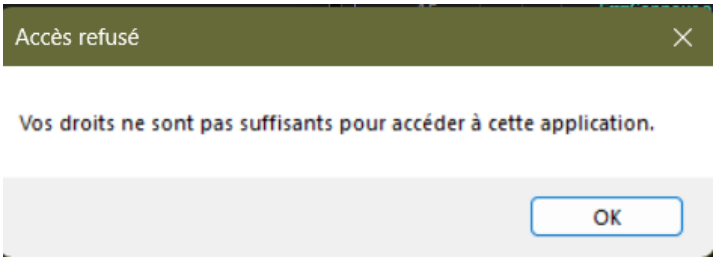

Capture du message d'accès refusé — login 'culture'

9. Résultat

L'authentification est opérationnelle et respecte toutes les contraintes :

- La fenêtre de connexion s'affiche au démarrage
- Login/mot de passe incorrects → message d'erreur
- Service Administratif → accès complet + alerte abonnements
- Service Prêts → onglets Commandes désactivés
- Service Culture → message d'accès refusé + fermeture

Login	Mot de passe	Service
`admin`	`admin123`	Administratif
`prets`	`prets123`	Prêts
`culture`	`culture123`	Culture