Tache 2 M 1: (prevue 2h réalisation : 2h)

Objectif :

L'objectif de la tâche 2 était d'ajouter une colonne dans la page des playlists pour afficher le nombre de formations par playlist, avec la possibilité de trier par ordre croissant ou décroissant. Ce nombre devait également être affiché dans la page de détail d'une playlist.

Fichiers modifiés

PlaylistRepository.php

Une nouvelle méthode findAllOrderByNbFormations($ordre) a été ajoutée dans le repository. Cette méthode utilise le QueryBuilder Doctrine avec un LEFT JOIN sur les formations, un GROUP BY sur l'id de la playlist, et un SELECT COUNT(f.id) AS HIDDEN nbFormations pour pouvoir trier par nombre de formations sans que ce champ calculé ne soit retourné dans le résultat. Le mot-clé HIDDEN est indispensable car Doctrine ne permet pas de trier directement sur une fonction d'agrégation sans la déclarer dans le SELECT. Le tri par COUNT ne fonctionnait pas avec orderBy('COUNT(f.id)', $ordre) directement. Il a fallu utiliser addSelect('COUNT(f.id) AS HIDDEN nbFormations') puis orderBy('nbFormations', $ordre) pour que Doctrine accepte le tri sur un champ calculé.

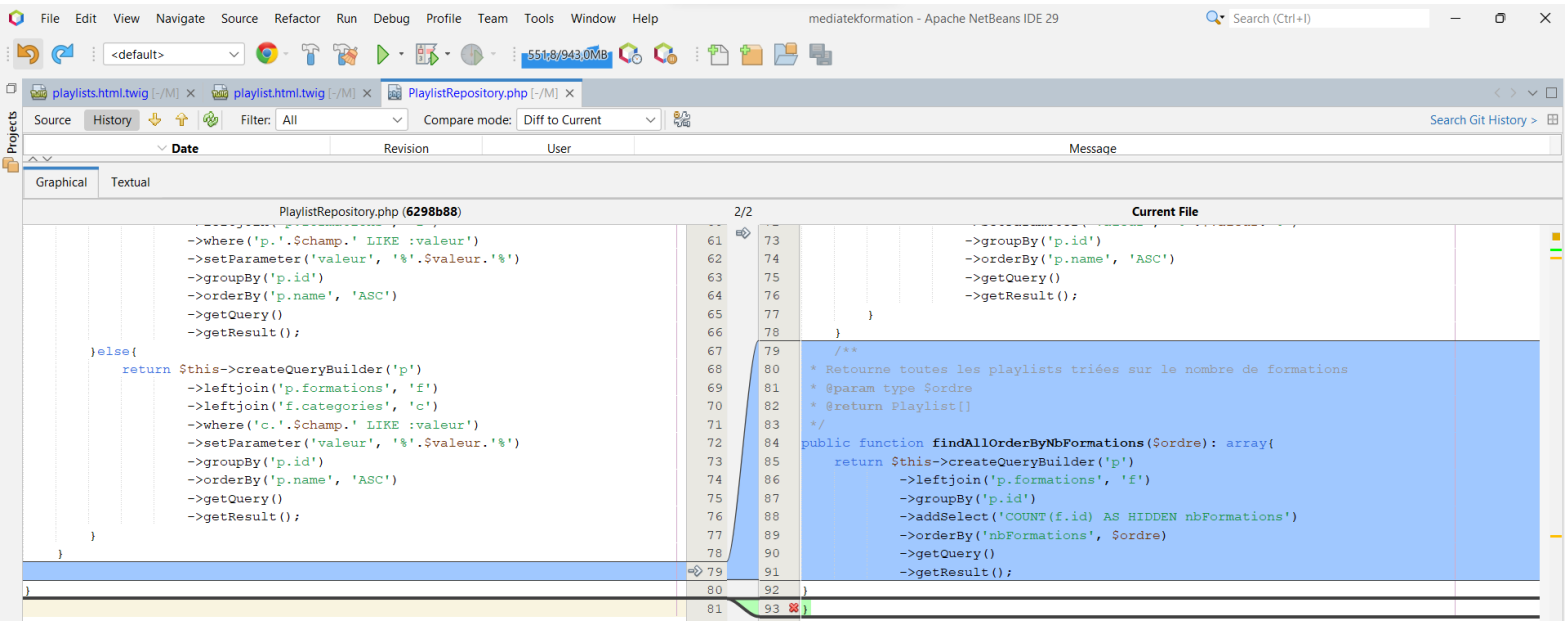

PlaylistsController.php

Un nouveau case "nbformations" a été ajouté dans le switch de la méthode sort(). Lorsque le champ de tri est "nbformations", le contrôleur appelle la nouvelle méthode findAllOrderByNbFormations($ordre) du repository avec l'ordre passé en paramètre dans l'URL.

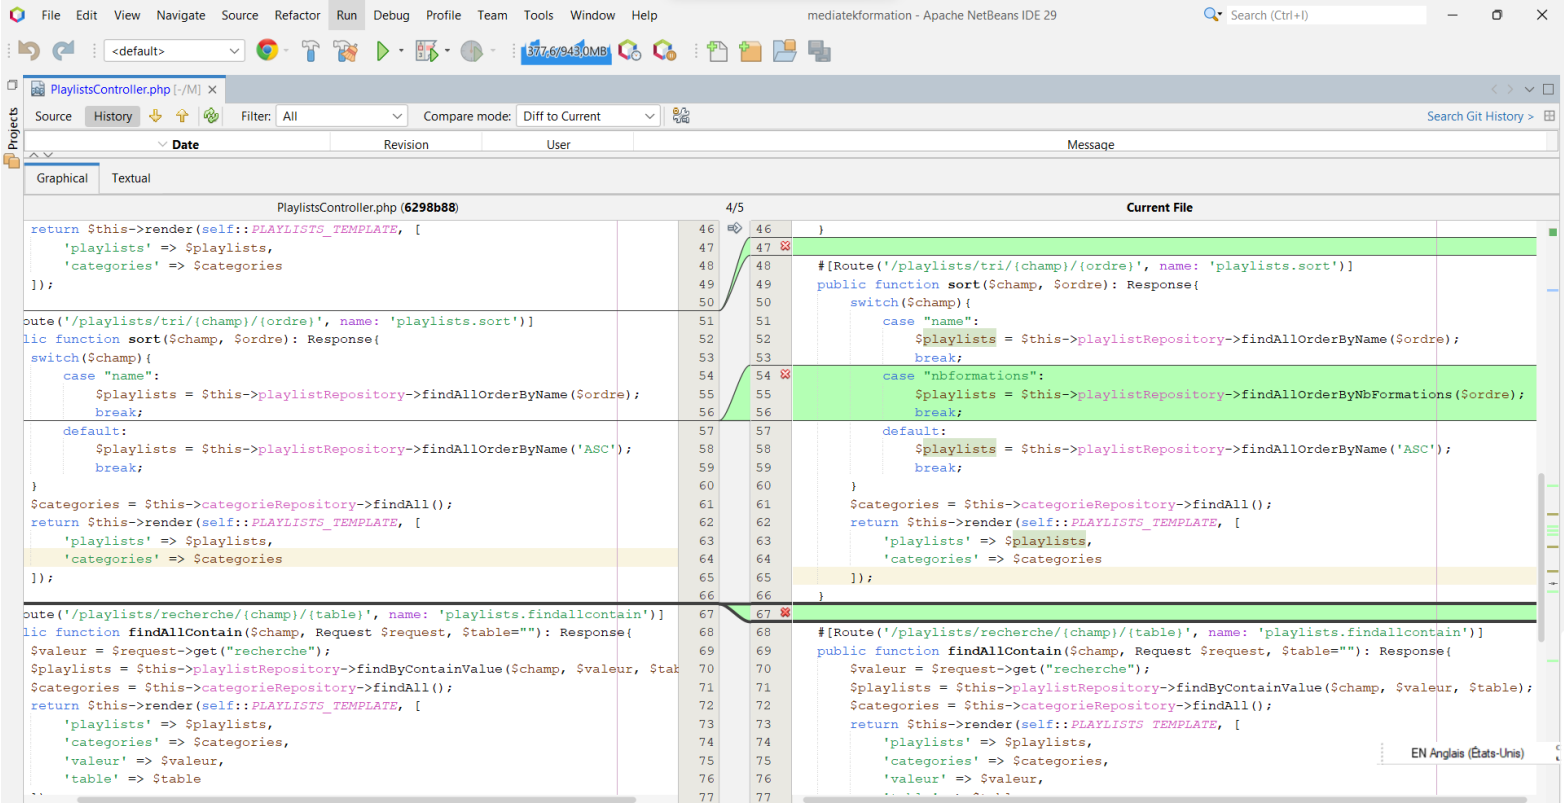

playlists.html.twig

Deux modifications ont été apportées dans ce template. Premièrement, un nouveau <th> a été ajouté dans l'en-tête du tableau pour la colonne "nb formations", avec deux boutons de tri : "↑ croissant" et "↓ décroissant" qui pointent vers la route playlists.sort avec le champ nbformations et l'ordre correspondant. Deuxièmement, un nouveau <td> a été ajouté dans le corps du tableau pour afficher le nombre de formations de chaque playlist via le filtre Twig playlists[k].formations|length. Les boutons de la colonne "playlist" ont également été mis à jour avec les flèches ↑ et ↓ pour rester cohérents avec la nouvelle colonne.

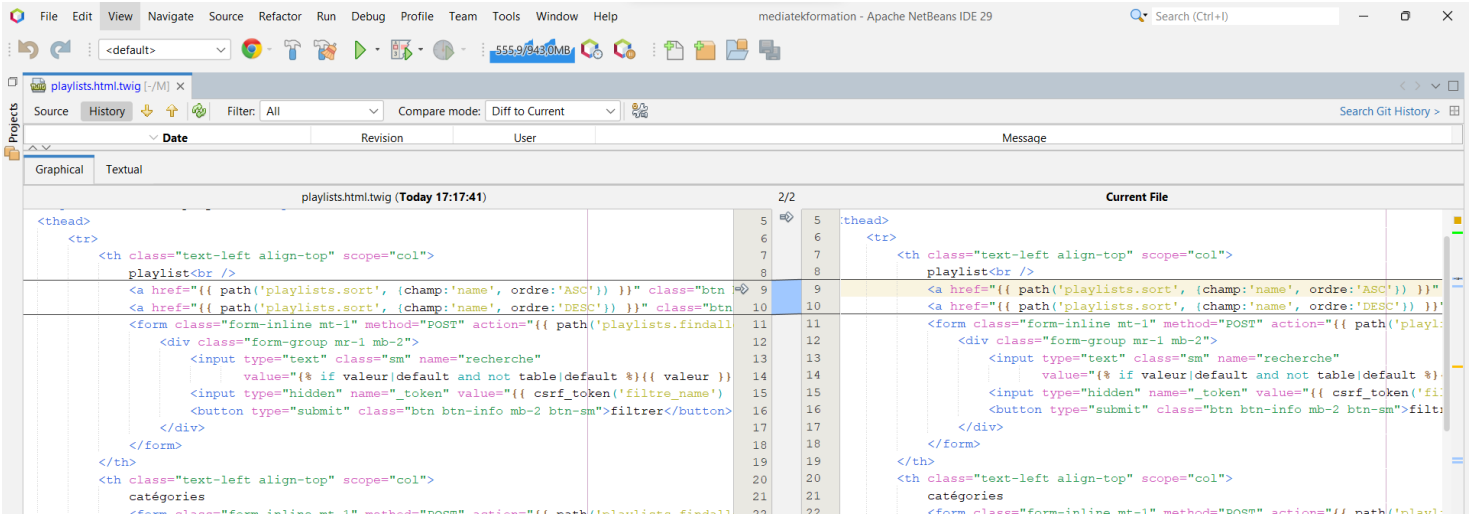

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help — mediatekformation - Apache NetBeans IDE 29

playlists.html.twig [-/M]

Source | History | Filter: All | Compare mode: Diff to Current | Search Git History >

Date	Revision	User	Message

Graphical | Textual

playlists.html.twig (**Today 17:17:41**) — 2/2 — **Current File**

```
re:'ASC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm active" role="button" aria-pressed="true"><</a>
re:'DESC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm active" role="button" aria-pressed="true">></a>
{{ path('playlists.findallcontain', {champ:'name'}) }}">

"
ple|default %}{{ valeur }}{% endif %}">
csrf_token('filtre_name') }}">
2 btn-sm">filtrer</button>
```

```
info btn-sm active" role="button" aria-pressed="true">&#8593; croissant</a>
-info btn-sm active" role="button" aria-pressed="true">&#8595; décroissant</a>
ain', {champ:'name'}) }}">

ndif %}">
```

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help — mediatekformation - Apache NetBeans IDE 29

playlists.html.twig [-/M]

Source | History | Filter: All | Compare mode: Diff to Current | Search Git History >

Date	Revision	User	Message

Graphical | Textual

playlists.html.twig (**Today 17:17:41**) — 2/2 — **Current File**

```
        </form>
    </th>
    <th class="text-left align-top" scope="col">
        nb formations<br />
        <a href="{{ path('playlists.sort', {champ:'nbformations', ordre:'ASC'}) }}" cla
        <a href="{{ path('playlists.sort', {champ:'nbformations', ordre:'DESC'}) }}" cl
    </th>
    <th class="text-center align-top" scope="col">
         
    </th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  {% if playlists|length > 0 %}
    {% for k in 0..playlists|length-1 %}
      <tr class="align-middle">
        <td>
```

```
        </form>
    </th>
    <th class="text-left align-top" scope="col">
        nb formations<br />
        <a href="{{ path('playlists.sort', {champ:'nbformations', ordre:'ASC
        <a href="{{ path('playlists.sort', {champ:'nbformations', ordre:'DES
    </th>
    <th class="text-center align-top" scope="col">
         
    </th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  {% if playlists|length > 0 %}
    {% for k in 0..playlists|length-1 %}
      <tr class="align-middle">
        <td>
```

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help — mediatekformation - Apache NetBeans IDE 29

playlists.html.twig [-/M]

Source | History | Filter: All | Compare mode: Diff to Current | Search Git History >

Date	Revision	User	Message

Graphical | Textual

playlists.html.twig (**Today 17:17:41**) — 2/2 — **Current File**

```
e }}

rdre:'ASC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm active" role="button" aria-pressed="true">><</a>
rdre:'DESC'}) }}" class="btn btn-info btn-sm active" role="button" aria-pressed="true">></a>
```

```
info btn-sm active" role="button" aria-pressed="true">&#8593; croissant</a>
-info btn-sm active" role="button" aria-pressed="true">&#8595; décroissant</a>
```

playlist.html.twig

Dans la page de détail d'une playlist, une ligne a été ajoutée pour afficher le nombre de formations via playlistformations|length, après la description de la playlist.

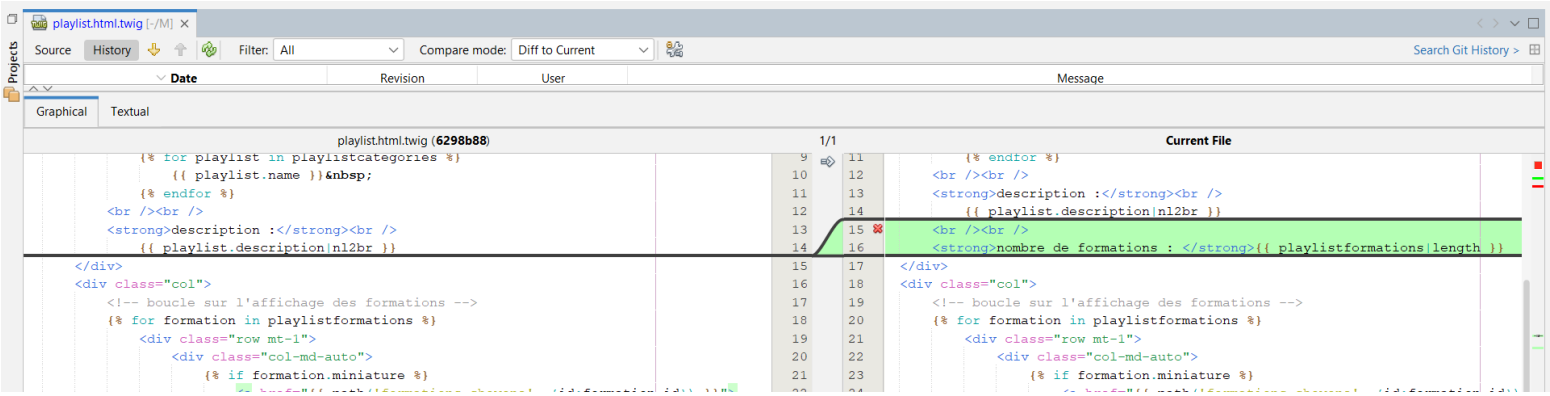

Résultat
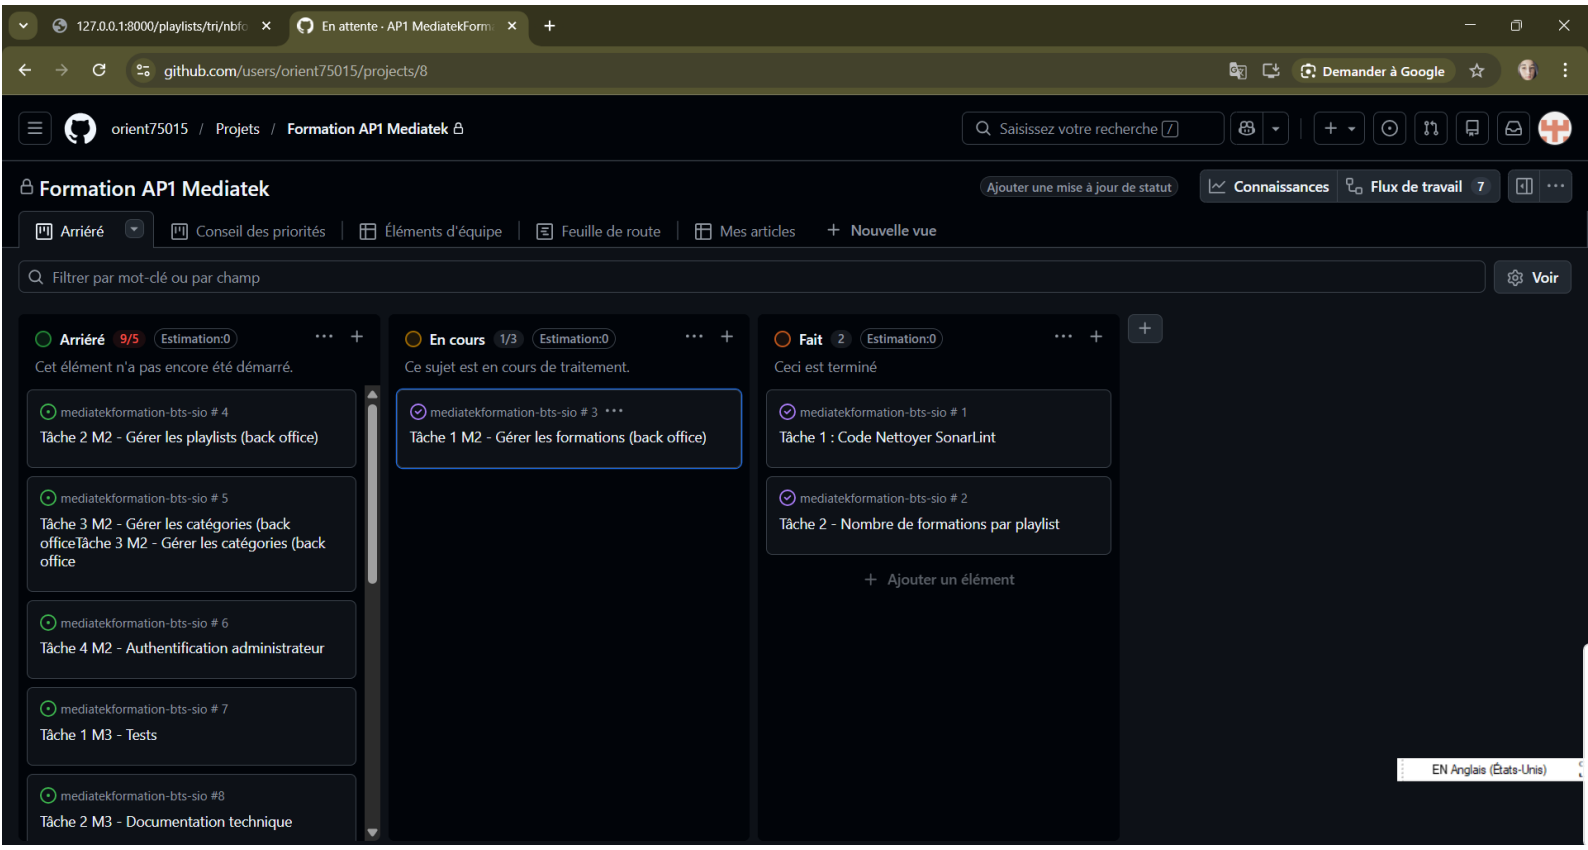
La page /playlists affiche désormais une colonne "nb formations" avec le nombre de formations pour chaque playlist. Les boutons "↑ croissant" et "↓ décroissant" permettent de trier les playlists par nombre de formations. La page de détail d'une playlist affiche également le nombre de formations correspondant. Aucune erreur n'est apparue lors de l'implémentation.