RAPPORT DE TÂCHE

Mission 4 — Tâche 1 : Déploiement du site

Projet MediatekFormation — Symfony 6.4

Projet	
Mission	Mission 4 — Déploiement
Tâche	Tâche 1 — Déploiement du site
Temps estimé	2 heures
Temps réel	4 heures (nombreuses difficultés de configuration)
Hébergeur	Alwaysdata (plan gratuit)
URL du site	https://orianecned.alwaysdata.net
URL admin	https://orianecned.alwaysdata.net/admin
BDD	orianecned_mediatekformation
Documentation technique	~/www/mediatekformation_doc/index.html

1. Demande de la tâche

La tâche 1 de la Mission 4 consiste à déployer le site MediatekFormation chez un hébergeur en ligne. Les exigences sont :

- Déployer le site, la BDD et la documentation technique chez un hébergeur.
- Mettre à jour la page de CGU avec la bonne adresse du site et les informations de l'hébergeur.
- Le site est opérationnel en ligne, ainsi que l'accès sécurisé à la partie admin via /admin.

2. Tableau de bord Kanban

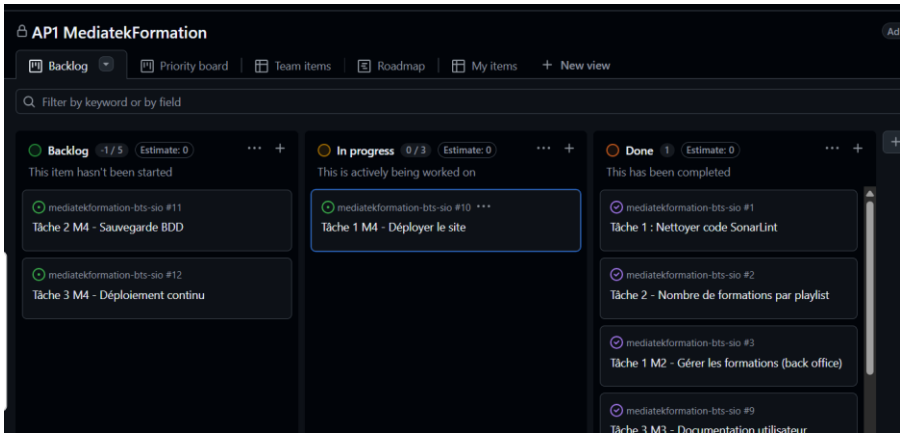

[CAPTURE : Kanban GitHub — Tâche 1 M4 visible dans la colonne En cours]

3. Étapes du déploiement

3.1 Choix de l'hébergeur — Alwaysdata

L'hébergeur Alwaysdata a été choisi car il propose un plan gratuit supportant PHP 8.2, MySQL et SSH, et est compatible avec Symfony. Un compte a été créé avec le nom orianecned, donnant accès à l'URL https://orianecned.alwaysdata.net.

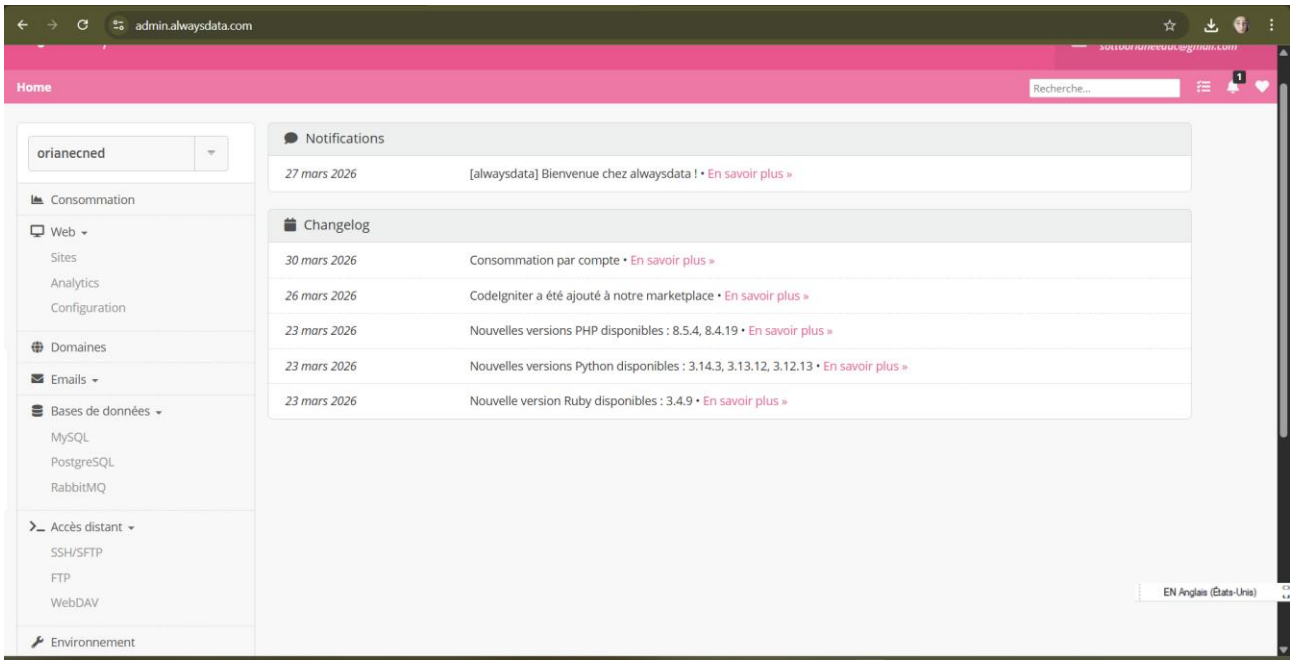

[CAPTURE : Capture — Panneau d'administration Alwaysdata]

3.2 Création et import de la base de données

Une base de données MySQL a été créée dans le panneau Alwaysdata sous le nom orianecned_mediatekformation (hôte : mysql-orianecned.alwaysdata.net). L'import via phpMyAdmin échouait à cause de la taille du fichier. La base a donc été importée via la ligne de commande depuis le PC local :

```
C:\xampp\mysql\bin\mysqldump -u root mediatekformation > backup.sql
C:\xampp\mysql\bin\mysql -h mysql-orianecned.alwaysdata.net -u orianecned -p
orianecned_mediatekformation < backup.sql
```

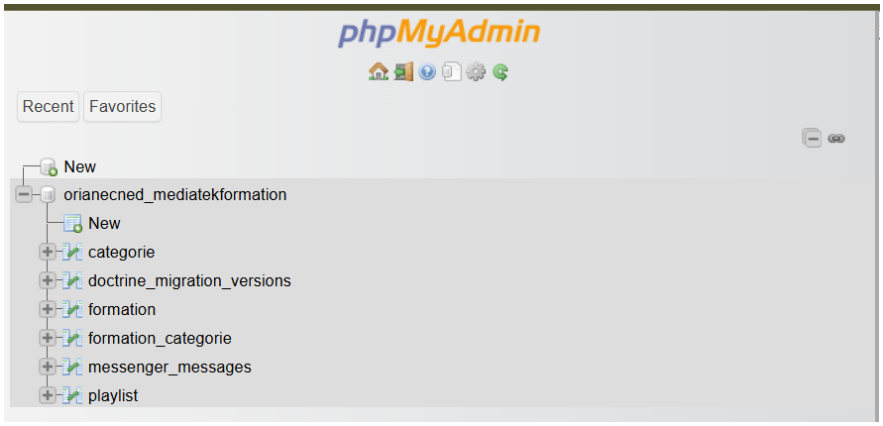

[CAPTURE : Capture — phpMyAdmin Alwaysdata avec les tables importées]

3.3 Clonage du projet depuis GitHub

Le projet a été cloné directement depuis GitHub sur le serveur via SSH :

```
ssh orianecned@ssh-orianecned.alwaysdata.net
cd www
git clone https://github.com/orient75015/mediatekformation-bts-sio.git
mediatekformation
```

3.4 Installation des dépendances Composer

Les dépendances PHP ont été installées sur le serveur en mode production (sans les dépendances de développement) :

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

3.5 Configuration du fichier .env.local

Un fichier .env.local a été créé sur le serveur pour configurer l'environnement de production :

```
APP_ENV=prod
APP_SECRET=mediatekformation123
DATABASE_URL="mysql://orianecned:****@mysql-
orianecned.alwaysdata.net:3306/orianecned_mediatekformation?serverVersion=10.4.32-
MariaDB"
```

3.6 Configuration du site dans Alwaysdata

Le site a été configuré dans le panneau Alwaysdata avec les paramètres suivants :

- Type : PHP
- Version PHP : 8.2
- Répertoire racine : www/mediatekformation/public (Alwaysdata préfixe automatiquement /home/orianecned/)

[CAPTURE : Capture — Configuration du site dans Alwaysdata]

3.7 Correction du fichier routes.yaml

Le fichier config/routes.yaml utilisait un alias routing.controllers qui ne fonctionnait pas en production (routeur vide). Il a été corrigé pour pointer directement vers src/Controller/ :

```
controllers:
    resource:
        path: ../src/Controller/
        namespace: App\Controller
    type: attribute
```

3.8 Création du fichier .htaccess

Un fichier .htaccess a été créé dans le dossier public/ pour permettre la réécriture des URLs par Apache et rediriger toutes les requêtes vers index.php de Symfony.

3.9 Mise à jour de la page CGU

La page templates/pages/cgu.html.twig a été mise à jour avec l'URL du site déployé (https://orianecned.alwaysdata.net) et les informations de l'hébergeur Alwaysdata en remplacement de PlanetHoster.

3.10 Déploiement de la documentation technique

La documentation technique générée par phpDocumentor a été uploadée sur le serveur Alwaysdata via SCP :

```
scp -r C:\mediatekformation_doc orianecned@ssh-orianecned.alwaysdata.net:~/www/
```

3.11 Mise en production finale

```
git reset --hard origin/master
php bin/console cache:clear --env=prod
php bin/console cache:warmup --env=prod
```

4. Difficultés rencontrées et solutions apportées

4.1 Import BDD via phpMyAdmin impossible

L'import du fichier backup.sql via phpMyAdmin d'Alwaysdata échouait sans message d'erreur car le fichier était trop volumineux.

Solution : utilisation de la commande mysql en ligne de commande avec le chemin complet vers le binaire XAMPP et l'hôte distant d'Alwaysdata.

4.2 Commandes mysqldump et mysql non reconnues

Les commandes mysqldump et mysql n'étaient pas reconnues dans le terminal Windows car le dossier bin de MySQL XAMPP n'était pas dans le PATH.

Solution : utilisation des chemins complets C:\xampp\mysql\bin\mysqldump et C:\xampp\mysql\bin\mysql.

4.3 Chemin du répertoire racine dupliqué

Alwaysdata préfixe automatiquement /home/orianecned/ dans le répertoire racine. En ajoutant ce préfixe manuellement, le chemin devenait /home/orianecned/home/orianecned/www/... ce qui causait une erreur 404.

Solution : ne mettre que www/mediatekformation/public sans le préfixe /home/orianecned/.

4.4 Erreur DebugBundle non trouvé

Une erreur critique apparaissait : Class Symfony\Bundle\DebugBundle\DebugBundle not found. Ce bundle de développement était chargé malgré APP_ENV=prod.

Solution : exécution de composer dump-autoload --optimize --no-dev pour régénérer l'autoloader sans les dépendances de développement.

4.5 Routes vides en production

Le routeur Symfony ne chargeait aucune route en production (debug:router retournait une liste vide). Le fichier routes.yaml utilisait l'alias routing.controllers incompatible avec cet environnement.

Solution : remplacement du contenu de routes.yaml pour pointer directement vers src/Controller/ avec le type attribute.

4.6 Branches Git divergentes

Un commit accidentel depuis le serveur SSH avait créé une divergence entre les branches. La commande git pull échouait.

Solution : utilisation de git reset --hard origin/master pour forcer la synchronisation avec master.

5. Résultat final

Le site MediatekFormation est déployé et pleinement opérationnel. Toutes les fonctionnalités sont accessibles :

- Front office accessible sur https://orianecned.alwaysdata.net
- Back office sécurisé accessible sur https://orianecned.alwaysdata.net/admin
- Base de données correctement importée avec toutes les données
- Documentation technique déployée sur le serveur
- Page CGU mise à jour avec l'URL du site et l'hébergeur Alwaysdata

[CAPTURE : Capture — Page d'accueil du site en ligne : https://orianecned.alwaysdata.net]

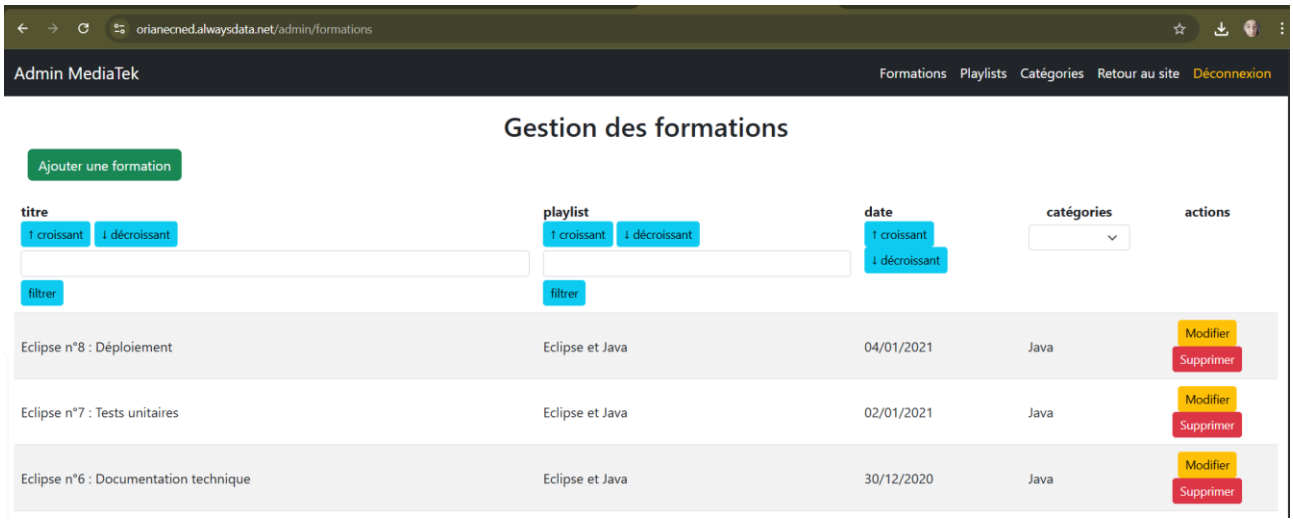

[CAPTURE : Capture — Back office formations après connexion]