RAPPORT DE TÂCHE

Mission 4 — Tâche 2 : Sauvegarde et restauration de la BDD

Projet MediatekFormation — Symfony 6.4

Projet	
Mission	Mission 4 — Déploiement
Tâche	Tâche 2 — Sauvegarde et restauration de la BDD
Temps estimé	1 heure
Temps réel	1 heure
Hébergeur	Alwaysdata
Script de sauvegarde	/home/orianecned/savebdd/backup.sh
Dossier de sauvegarde	/home/orianecned/savebdd/
Fréquence	Tous les jours à 03h00

1. Demande de la tâche

La tâche 2 de la Mission 4 consiste à mettre en place une sauvegarde journalière automatisée de la base de données MediatekFormation hébergée sur Alwaysdata. Les exigences sont :

• Une sauvegarde journalière automatisée doit être programmée pour la BDD.
• La restauration pourra se faire manuellement en exécutant le script de sauvegarde.
• Un bilan est rédigé avec une explication de l'organisation de la sauvegarde et un mode opératoire pour la restauration.

2. Tableau de bord Kanban

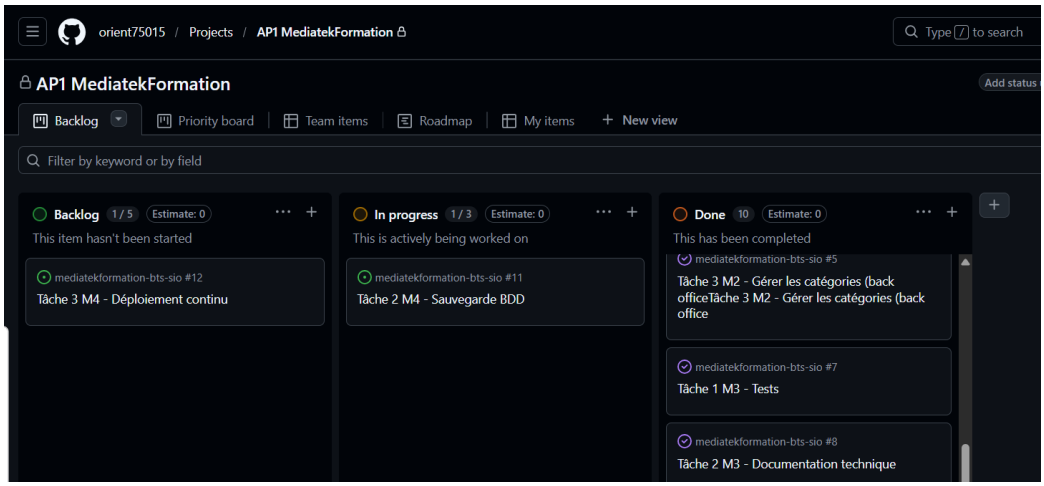

[CAPTURE : Kanban GitHub — Tâche 2 M4 visible dans la colonne En cours]

3. Organisation de la sauvegarde

3.1 Création du dossier de sauvegarde

Un dossier savebdd a été créé en racine du compte Alwaysdata pour stocker les fichiers de sauvegarde :

```
mkdir ~/savebdd
chmod 777 ~/savebdd
```

3.2 Création du script de sauvegarde

Un script shell backup.sh a été créé dans le dossier savebdd. Il effectue les opérations suivantes :

- Mémorise la date du jour pour construire le nom du fichier de sauvegarde.
- Supprime l'éventuel fichier de sauvegarde précédent pour ne garder qu'un seul fichier.
- Exporte la base de données via mysqldump et compresse le résultat en .sql.gz.

Contenu du script backup.sh :

```
#!/bin/sh
DATE=`date -I`
find /home/orianecned/savebdd/bdd* -mtime -1 -exec rm {} \;
mysqldump -h mysql-orianecned.alwaysdata.net -u orianecned -p**** --databases
orianecned_mediatekformation --single-transaction | gzip >
/home/orianecned/savebdd/bddbackup_${DATE}.sql.gz
```

Le fichier de sauvegarde généré porte un nom de la forme : bddbackup_2026-03-31.sql.gz

3.3 Test du script

Le script a été testé manuellement en SSH. Il a généré le fichier bddbackup_2026-03-31.sql.gz dans le dossier savebdd, confirmant son bon fonctionnement.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalité
s et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\orien> ssh orianecned@ssh-orianecned.alwaysdata.net
(orianecned@ssh-orianecned.alwaysdata.net) Password:
Linux ssh1 6.12.49-alwaysdata #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Sep 29 14:04:11 UTC
 2025 x86_64

  * Any process using too much CPU, RAM or IO will get killed
  * Any process running for too long (e.g. days) will get killed
  * If you want to have cron jobs, use scheduled tasks: https://help.alwaysd
ata.com/en/tasks/
  * If you want to have processes running 24/7, use services: https://help.a
lwaysdata.com/en/services/

Last login: Tue Mar 31 20:21:39 2026 from 86.104.20.107
orianecned@ssh1:~$ ~/savebdd/backup.sh
ls ~/savebdd/
backup.sh  bddbackup_2026-04-01.sql.gz
orianecned@ssh1:~$
```

[CAPTURE : Capture — Terminal SSH montrant l'exécution du script et le fichier généré]

3.4 Programmation de la tâche automatisée

Une tâche planifiée a été configurée dans le panneau Alwaysdata (Avancé → Tâches planifiées) avec les paramètres suivants :

- Type de tâche : Exécuter la commande
- Commande : /home/orianecned/savebdd/backup.sh
- Utilisateur SSH : orianecned
- Périodicité : Tous les jours à 03h00

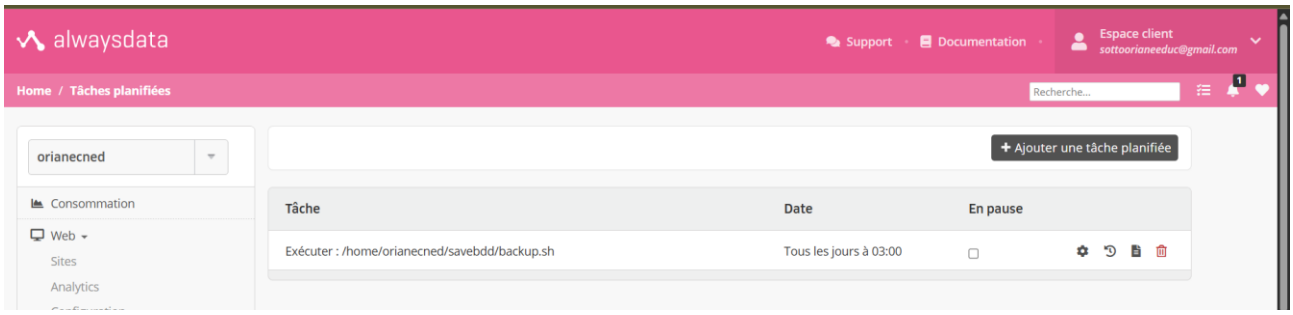

[CAPTURE : Capture — Tâche planifiée enregistrée dans Alwaysdata]

4. Mode opératoire pour la restauration

En cas de problème sur la base de données, voici la procédure de restauration :

Étape 1 — Récupérer le fichier de sauvegarde

Se connecter en SSH au serveur Alwaysdata et vérifier la présence du fichier de sauvegarde :

```
ssh orianecned@ssh-orianecned.alwaysdata.net
ls ~/savebdd/
```

Étape 2 — Décompresser le fichier

Décompresser le fichier .sql.gz pour obtenir le script SQL :

```
gunzip ~/savebdd/bddbackup_YYYY-MM-DD.sql.gz
```

Étape 3 — Vider la base de données

Dans phpMyAdmin d'Alwaysdata (phpmyadmin.alwaysdata.com), sélectionner la base orianecned_mediatekformation, aller dans Opérations et vider toutes les tables.

Étape 4 — Restaurer la base de données

Importer le fichier SQL décompressé dans la base de données via la commande mysql :

```
mysql -h mysql-orianecned.alwaysdata.net -u orianecned -p
orianecned_mediatekformation < ~/savebdd/bddbackup_YYYY-MM-DD.sql
```

Remplacer YYYY-MM-DD par la date du fichier de sauvegarde à restaurer.

Alternative — Exécuter manuellement le script

Il est également possible de forcer une sauvegarde immédiate en exécutant manuellement le script :

```
~/savebdd/backup.sh
```