RAPPORT DE TÂCHE

Mission 4 — Tâche 3 : Déploiement continu

Projet MediatekFormation — Symfony 6.4

Projet	
Mission	Mission 4 — Déploiement
Tâche	Tâche 3 — Déploiement continu GitHub Actions
Temps estimé	1 heure
Temps réel	1 heure
Outil	GitHub Actions
Workflow	.github/workflows/deploy.yml
Déclencheur	Push sur la branche master

1. Demande de la tâche

La tâche 3 de la Mission 4 consiste à configurer le dépôt GitHub pour que le site en ligne soit automatiquement mis à jour à chaque push reçu dans le dépôt. Le déploiement continu doit être opérationnel.

2. Tableau de bord Kanban

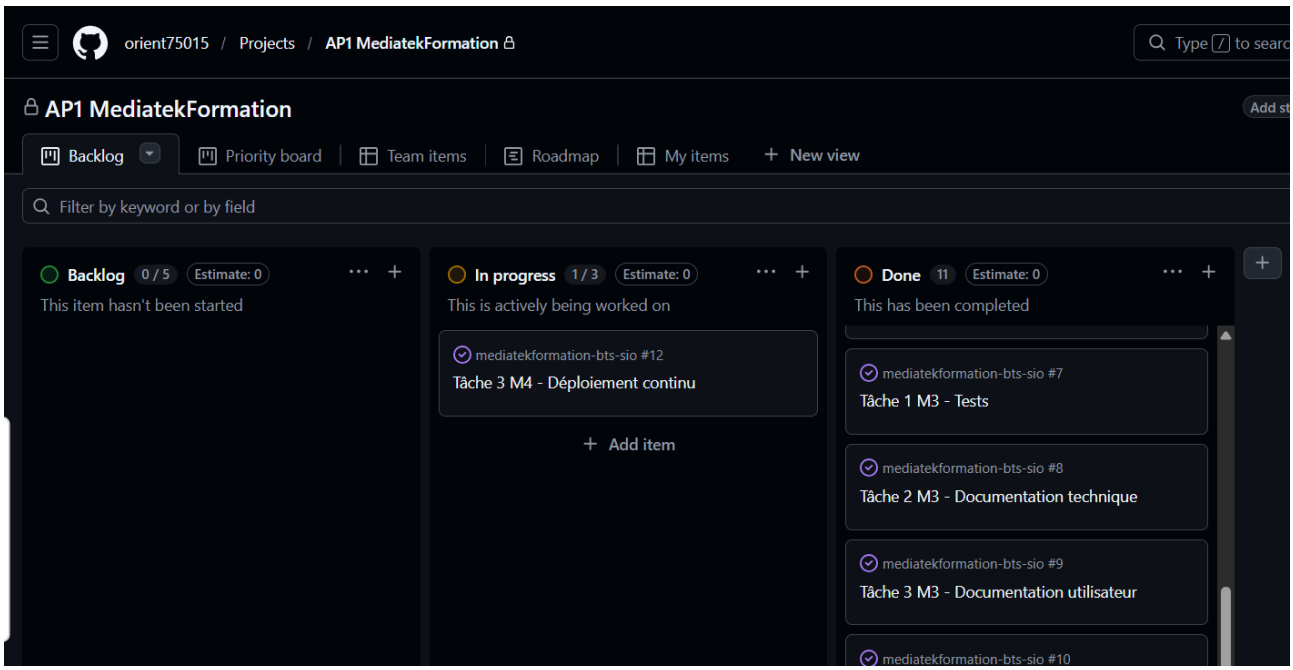

[CAPTURE : Kanban GitHub — Tâche 3 M4 visible dans la colonne En cours

3. Étapes du déploiement continu

3.1 Principe de fonctionnement

Le déploiement continu est mis en place grâce à GitHub Actions. À chaque push sur la branche master, GitHub déclenche automatiquement un workflow qui se connecte en SSH au serveur Alwaysdata et exécute les commandes de mise à jour du site.

3.2 Création du fichier workflow

Un fichier deploy.yml a été créé dans le dossier .github/workflows/ du projet. Ce fichier définit les actions à exécuter automatiquement à chaque push.

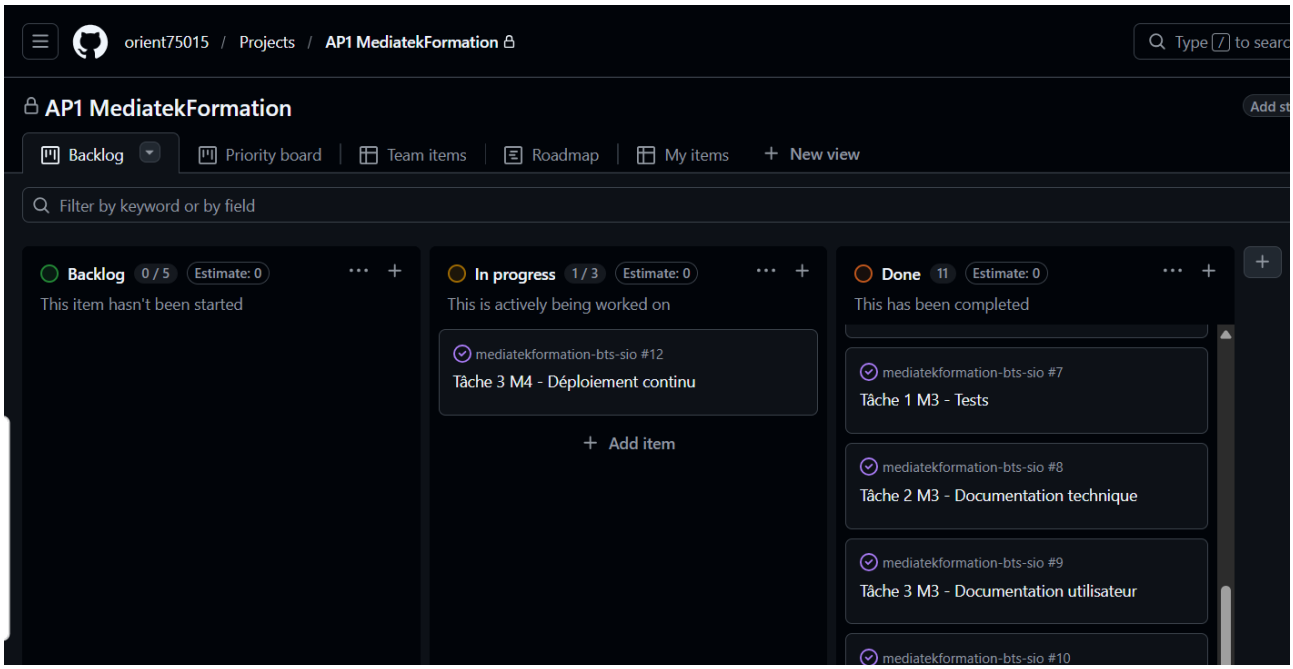

[CAPTURE : Capture NetBeans — fichier deploy.yml dans l'arborescence du projet]

3.3 Contenu du script deploy.yml

Voici le contenu complet du fichier workflow :

```yaml
name: Deploy to Alwaysdata

on:
  push:
    branches: [ master ]

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Deploy via SSH
        uses: appleboy/ssh-action@master
        with:
          host: ssh-orianecned.alwaysdata.net
          username: orianecned
          password: ${{ secrets.SSH_PASSWORD }}
          script: |
            cd ~/www/mediatekformation
            git reset --hard origin/master
            php bin/console cache:clear --env=prod
            php bin/console cache:warmup --env=prod
```

Explication des commandes du script :

• git reset --hard origin/master : force la mise à jour du code depuis GitHub en écrasant toute modification locale.

• php bin/console cache:clear --env=prod : vide le cache Symfony en mode production.

• php bin/console cache:warmup --env=prod : préchaffe le cache pour optimiser les performances.

3.4 Configuration du secret SSH

Le mot de passe SSH du compte Alwaysdata a été ajouté comme secret dans le dépôt GitHub (Settings → Secrets and variables → Actions → New repository secret) sous le nom SSH_PASSWORD. Ce secret est utilisé dans le workflow pour s'authentifier au serveur sans exposer le mot de passe dans le code.

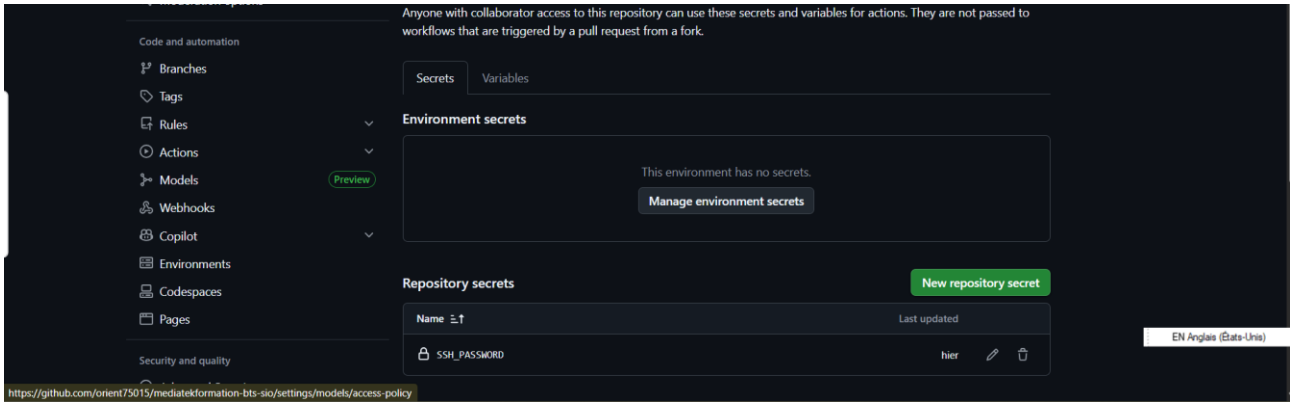

[CAPTURE : Capture — Secret SSH_PASSWORD dans GitHub Actions]

3.5 Premier déploiement et correction

Lors du premier test, le workflow a échoué avec l'erreur : can't connect without a private SSH key or password. La cause était que le secret avait été créé dans Dependabot au lieu de GitHub Actions.

Solution : le secret SSH_PASSWORD a été recréé dans la bonne section (Settings → Secrets and variables → Actions) et le workflow a été relancé avec succès.

4. Résultat final

Le déploiement continu est opérationnel. À chaque push sur la branche master, GitHub Actions se connecte automatiquement en SSH au serveur Alwaysdata, met à jour le code et vide le cache. Le site est ainsi automatiquement mis à jour sans intervention manuelle.

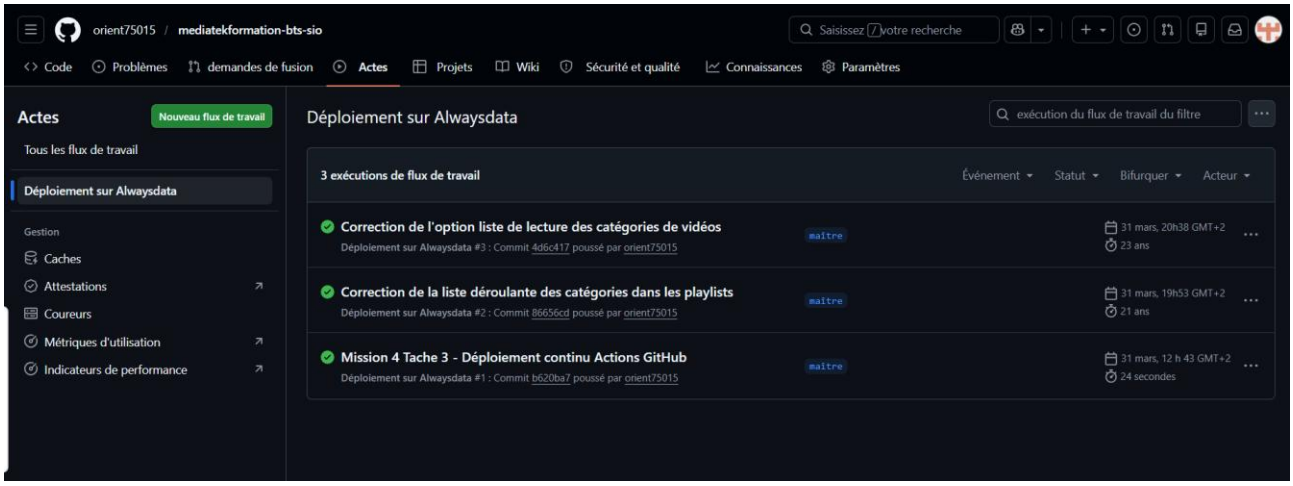

[CAPTURE : Capture — Détail du workflow exécuté avec les étapes en vert]