

✱ Programação Web II

Sistema Agenda de Amigos

- Desenvolvedora: Gabi
- Orientadora: Prof Alice
- Ambiente Execução Apache+MySQL(XAMPP)

Arquitetura do Sistema e Stack Tecnológica

Stack Tecnológica:

- Servidor Local: XAMPP (Apache / MariaDB)
 - Back-end: PHP 8 (com driver MySQLi)
 - Banco de Dados: MySQL (Banco pwv)
 - Front-end: HTML5, CSS3, W3.CSS e Font Awesome
 - Versionamento: Git e GitHub
-

Arquitetura do Sistema


- Design Modular: Separação da interface em blocos reaproveitáveis (cabecalho.php e rodape.php).
- Controle de Acesso: Proteção de páginas privadas usando verificação de sessão em PHP (verificarAcesso.php).
- Conexão Centralizada: Ponto único de comunicação com o banco de dados no arquivo conexaoBD.php.
- Fluxo de Ações CRUD: Separação entre a interface visual e os scripts de processamento no banco (cadastroAction.php, atualizarAction.php, excluirAction.php).
- Modelagem: Identificação precisa de registros através do campo idamigo.

Conexão com Banco de Dados (`conexaoBD.php`)

```
$servername = "localhost";  
$username = "root";  
$password = ""; // Padrão XAMPP  
$dbname = "pwv";  
  
$conexao = new mysqli($servername, $username, $password,  
$dbname);  
  
if ($conexao->connect_error) {  
    die("Falha na conexão");  
}  
$conexao->set_charset("utf8mb4");  
?>
```

-  Centralização da Conexão:
- O que explicar: Em vez de repetir as credenciais em todas as páginas, criamos o conexaoBD.php. Cada arquivo do sistema (como listar.php ou cadastroAction.php) apenas chama esse arquivo usando require_once 'conexaoBD.php'.
-  Codificação UTF-8 (utf8mb4):
- O que explicar: A linha \$conexao->set_charset("utf8mb4") garante que acentos (como á, é, ç) e caracteres especiais nos nomes e e-mails dos amigos sejam salvos e exibidos sem desconfigurar.
-  Tratamento de Exceções:
- O que explicar: A verificação if (\$conexao->connect_error) trata falhas de forma segura, impedindo que erros expostos do servidor quebrem a aplicação sem um diagnóstico claro.

Fluxo de Autenticação e Controle de Sessão

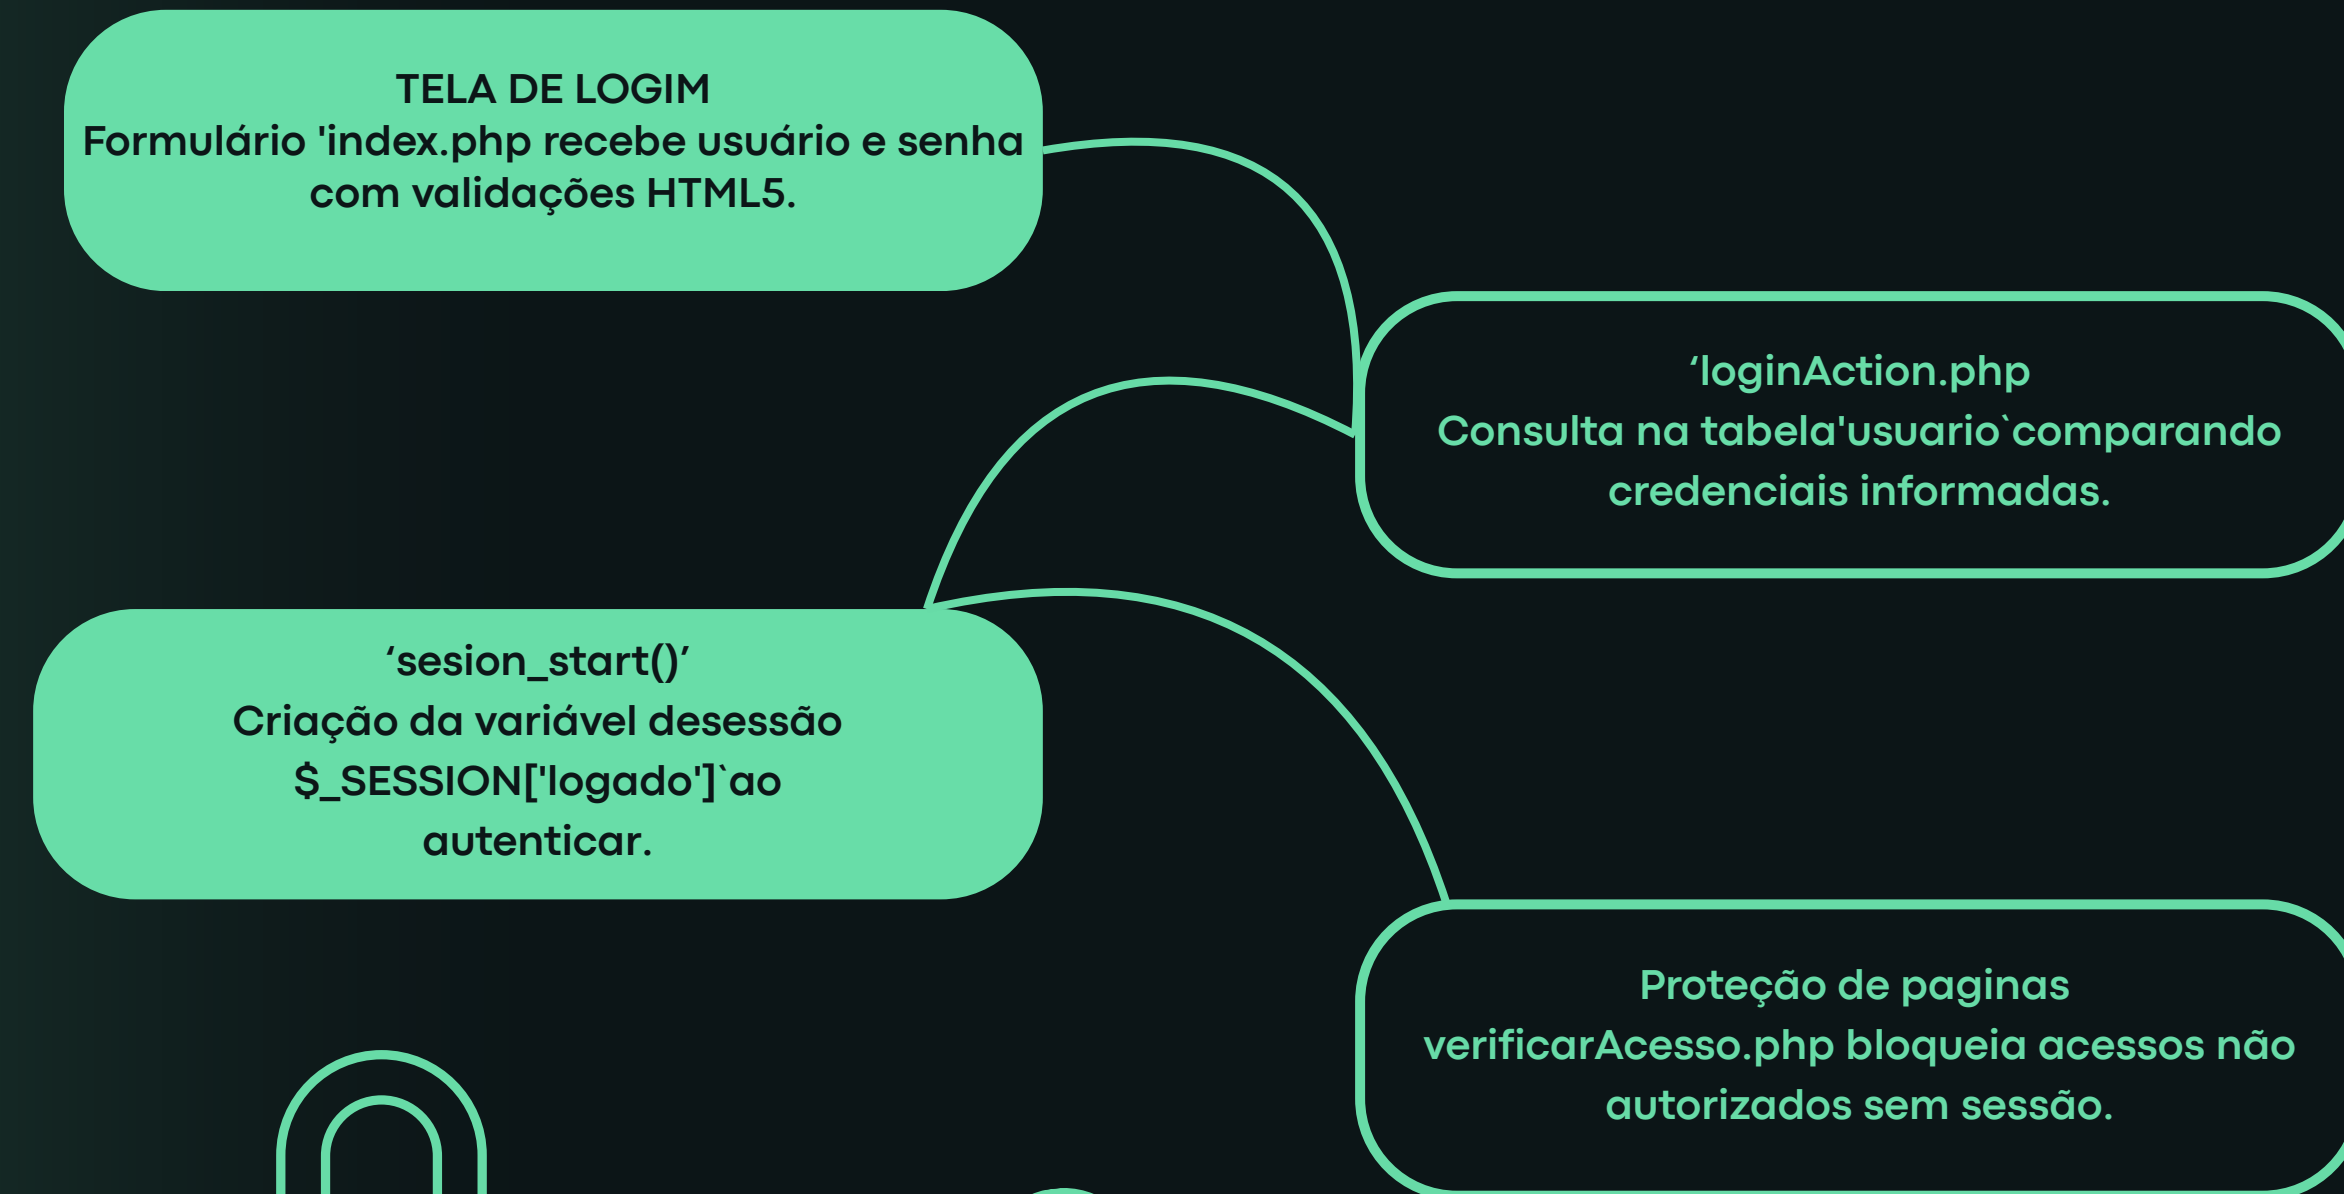

Cadastro de Novos Amigos

CRUD - OPERAÇÃO CREATE



Formulário 'cadastro.php

- Campos intuitivos para digitação de Nome, Apelido e E-mail.

Processamento 'cadastroAction.php

- Recebimento via método 'POST' e execução do comando SQL 'INSERT INTO'.

Chave Primária 'idamigo

- Geração automática e incremental de ID único no MyS

Listagem Dinâmica de Registros ('listar.php')

CRUD - OPERAÇÃO READ

Listagem de Amigos

Código	Nome	Apelido	Email	Excluir	Atualizar
2	zezinho	ze	zeze maluco		
3	Maciel carlos	Carlito	carlito@zzee.com		
4	Carlota Joaquina	Louca	louca@palacio.com		
5	Escariotes Justo	Traira	bolanascosta@ouro.com		
6	Imotep	Enrolado	Faixa@betume.com		

Voltar

1. O que é a Operação READ no Projeto?

- É a funcionalidade responsável por procurar as informações na tabela amigos do banco de dados pwv e exibi-las de forma organizada e estruturada na página listar.php.

2. Principais Pontos Técnicos para o Slide:

- Instrução SQL (SELECT): Utilização do comando `SELECT * FROM amigos` para procurar todos os registros guardados no banco de dados.
- Execução da Consulta (mysqli): A consulta é enviada através do método `$conexao->query($sql)`.
- Processamento e Leitura dos Dados: Utilização do laço de repetição `while ($linha = $resultado->fetch_assoc())` para percorrer cada registro devolvido pelo banco de dados.
- Identificação Única (idamigo): A leitura mapeia o campo `idamigo` para gerar dinamicamente os links de exclusão e atualização para cada linha da tabela.

Projeto Pronto e Disponível no GitHub!

Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia / Ferramenta
Ambiente Servidor	XAMPP (Apache + MariaDB/MySQL)
Linguagem Back-end	PHP 8+ (Driver MySQLi)
Banco de Dados	MySQL / MariaDB (Banco <code>pwv</code>)
Front-end / UI	HTML5, CSS3, W3.CSS, Font Awesome
Controle de Versão	Git & GitHub

Tabela: `amigos` (Gerenciamento de Contatos)

Coluna	Tipo	Descrição
<code>idamigo</code>	INT (PK, Auto)	Chave primária do contato
<code>nome</code>	VARCHAR	Nome completo
<code>apelido</code>	VARCHAR	Apelido
<code>email</code>	VARCHAR	Endereço de e-mail

📄 Estrutura do Banco de Dados

O banco de dados do projeto chama-se `pwv` e possui a seguinte estrutura de tabelas:

Tabela: `usuario` (Autenticação)

Coluna	Tipo	Descrição
<code>idusuario</code>	INT (PK, Auto)	Identificador do usuário
<code>nome</code>	VARCHAR	Login de acesso
<code>senha</code>	VARCHAR	Credencial de acesso

<https://github.com/orlando-safira/Sistema-Agenda-de-Amigos/tree/main>