Obscura

Свой прокси-сервер и переключатель для Chrome

Инструкция для тех, кто делает это впервые: как арендовать сервер, поставить на него прокси одной командой и подключить браузер.



≈ 15 минут
от аренды сервера до работающего браузера

от 3–6 $ в месяц
стоимость небольшого сервера; само расширение бесплатно

1 команда
на сервере; логин и пароль придумываются сами

Версия 0.1 · октябрь 2026 · github.com/orldev/Snail.Obscura.Proxy

Что вас ждёт

Пять шагов. Первые три делаются один раз на каждый сервер, четвёртый — один раз на компьютер.

1	Арендовать сервер с публичным IP-адресом	5 минут
2	Подключиться к серверу из терминала	2 минуты
3	Установить прокси одной командой	3 минуты
4	Добавить расширение в Chrome	3 минуты
5	Вставить строку подключения и выбрать сервер	1 минута

Что понадобится

- [ ] Компьютер с Google Chrome (Windows, macOS или Linux).
- [ ] Банковская карта или другой способ оплаты, который принимает выбранный хостинг.
- [ ] Около 15 минут. Программировать не нужно: все команды есть в этой инструкции, их достаточно скопировать.

Как это работает

Вы арендуете небольшой сервер в той стране, из которой хотите «выходить» в интернет. На него ставится прокси: программа, которая открывает сайты от имени сервера. Расширение Obscura направляет трафик Chrome через этот сервер. Соединение между браузером и сервером зашифровано.

Серверов может быть несколько, например в Нидерландах, Германии и Финляндии. У каждого в расширении короткое имя (**NL**, **DE**, **FI**), и переключаться между ними можно одним кликом.

Что видно и кому

Сайты видят IP-адрес вашего сервера. Ваш интернет-провайдер видит, что вы подключены к серверу, но не видит, какие сайты открываете. Хостинг, у которого вы арендуете сервер, видит имена сайтов, но не содержимое страниц: почти все сайты работают по HTTPS. Сервер не ведёт журнал посещённых адресов.

1 Арендовать сервер

Один раз для каждого сервера · 5 минут

Нужен **VPS** — виртуальный сервер. Его продают сотни хостинговых компаний. Ищите по запросу «VPS» и названию нужной страны. Выбирайте компанию, которая принимает ваш способ оплаты и у которой есть дата-центр в нужной стране.

Что выбрать при заказе

ПАРАМЕТР	ЧТО ВЫБРАТЬ
Операционная система	**Ubuntu 24.04** (подойдёт и Ubuntu 22.04 или Debian 12). Без панелей управления и «приложений».
Процессор, память, диск	Самый дешёвый тариф: 1 ядро, 1 ГБ памяти, 10 ГБ диска — с запасом.
IP-адрес	**Публичный («белый») IPv4**, выделенный только вам. У VPS он почти всегда входит в цену. Если тариф предлагает «только IPv6» или «NAT» — это не подходит.
Расположение (локация)	Страна, из которой сайты должны вас «видеть».
Трафик	От 1 ТБ в месяц. Обычно этого хватает с большим запасом.
Доступ	Пароль root или SSH-ключ. Если не знаете, что выбрать, — пароль.

Что такое «белый» IP и как его проверить

Это адрес, по которому сервер доступен из любой точки интернета. Он нужен, чтобы ваш браузер мог к серверу подключиться и чтобы сервер получил сертификат шифрования. После создания сервера адрес показан в панели хостинга. Он **не** должен начинаться с `10.`, `192.168.`, `172.16.`–`172.31.` или `100.64.`–`100.127.`: такие адреса внутренние, снаружи они недоступны.

Порты

У некоторых хостингов в панели есть свой «Файрвол», «Сетевой экран» или «Группы безопасности». Если он есть, разрешите в нём **входящие TCP-подключения на порты 22, 80 и 443**. Порт 22 нужен для входа на сервер, 443 — для браузера, 80 — для продления сертификата раз в несколько дней. Если такого раздела нет, ничего делать не нужно.

После оплаты запишите три вещи

IP-адрес сервера (например `203.0.113.10`), имя пользователя (обычно `root`) и пароль. Хостинг присылает их на почту или показывает в панели.

2 Подключиться к серверу

2 минуты

На сервер заходят через **SSH** — текстовое подключение из терминала. Ничего устанавливать не нужно: SSH уже есть в Windows 10/11, macOS и Linux.

Windows

Нажмите `Win` и наберите **PowerShell** (или **Терминал**), откройте его.

macOS

Нажмите `⌘ Пробел` и наберите **Терминал**, откройте его.

Введите команду, подставив IP-адрес своего сервера, и нажмите `Enter`:

```
ssh root@203.0.113.10
```

1. При первом подключении терминал спросит, доверять ли серверу (*Are you sure you want to continue connecting*). Наберите `yes` и нажмите `Enter`.
2. Введите пароль от сервера. **Символы при вводе не отображаются** — так и должно быть. Пароль можно вставить: `Ctrl V` или правая кнопка мыши в Windows, `⌘ V` в macOS. Затем нажмите `Enter`.
3. Если всё получилось, вы увидите приветствие Ubuntu и строку вида `root@имя-сервера:~#`.

Не получается подключиться?

Почти у всех хостингов в панели есть кнопка «Консоль» («Console», «VNC»). Она открывает терминал сервера прямо в браузере. Войдите там под `root` с тем же паролем и переходите к шагу 3: дальше всё одинаково.

3 Установить прокси одной командой

3 минуты, из них 2 — ожидание

Скопируйте обе строки целиком и вставьте в терминал сервера. Первая запоминает адрес загрузки, вторая скачивает и запускает установку:

```
u=https://github.com/orldev/Snail.Obscura.Proxy/releases/latest/download
curl -fsSL $u/install-proxy.sh | sudo bash
```

Скрипт сам установит всё нужное: прокси, шифрование с сертификатом Let's Encrypt, защиту сервера. Логин и пароль для прокси он тоже придумает сам. В конце появится рамка со **строкой подключения**:

```
▸ Пакеты
▸ Внешний адрес: 203.0.113.10
▸ squid: 127.0.0.1:8888, вход по паролю
▸ stunnel: TLS на :443
▸ Файрвол: снаружи открыты только SSH (22), 80 и 443
▸ Сертификат Let's Encrypt на 203.0.113.10
▸ Запуск
▸ Проверка снаружи внутрь: https://203.0.113.10:443
▸ Работает: без пароля 407, с паролем 204

──────────────────────────────────────────────────────────

Готово. Строка подключения для Obscura:

  https://obscura:Xk3f9QmZ2wLp7Rt4Vb8Nc1Jd@203.0.113.10:443#NL

Вставьте её в расширение: значок Obscura → Настройки → Импорт.
Показать ещё раз: sudo obscura-show

──────────────────────────────────────────────────────────
```

Скопируйте строку подключения, которая начинается с `https://`: она понадобится на шаге 5. Выделите её мышью и нажмите `Ctrl C` (в macOS `⌘ C`). В PowerShell выделенный текст можно скопировать и правой кнопкой мыши. В конце строки стоит короткое имя сервера, по умолчанию это код страны (**NL**). Имя можно поменять в расширении.

Строка подключения — это пароль

В ней логин и пароль от вашего прокси. Кто получит строку, сможет ходить в интернет через ваш сервер. Не публикуйте её и не отправляйте в открытых чатах. Если строка потерялась, подключитесь к серверу и выполните `sudo obscura-show`.

Если что-то пошло не так

СООБЩЕНИЕ	ЧТО ДЕЛАТЬ
`sudo: command not found`	Вы уже вошли как `root`. Во второй строке уберите слово `sudo`: `curl -fsSL $u/install-proxy.sh | bash`
`curl: command not found`	Выполните `apt-get update && apt-get install -y curl`, затем обе строки установки ещё раз.
Ошибка на шаге «Сертификат Let's Encrypt»	Чаще всего закрыт порт 80. Откройте порты 80 и 443 в панели хостинга (шаг 1, «Порты») и запустите установку ещё раз.
«Не удалось определить внешний IPv4»	У сервера нет публичного IPv4. Нужен другой тариф (шаг 1).
«Порт 443 занят»	На сервере уже работает сайт (traefik, nginx и т. п.). Поставьте прокси на другой порт — во второй строке: `curl -fsSL $u/install-proxy.sh | sudo env PROXY_PORT=8443 bash`
«Порт 80 занят»	Порт 80 нужен Let's Encrypt для сертификата. На сервере с сайтом проще арендовать отдельный VPS под прокси: он стоит несколько долларов.


Запускать установку повторно безопасно: она ничего не ломает, а логин и пароль остаются прежними.

4 Добавить расширение в Chrome

Один раз на компьютер · 3 минуты

Расширения нет в Chrome Web Store, поэтому оно устанавливается из папки. Это обычный способ для расширений с открытым кодом.

1. Скачайте архив расширения: `github.com/orldev/Snail.Obscura.Proxy/releases/latest/download/obscura-extension.zip`
2. Распакуйте архив в папку, которую не будете удалять, например **Документы → Obscura**. Chrome загружает расширение из этой папки при каждом запуске.
3. Откройте в Chrome адрес `chrome://extensions`: введите его в адресную строку и нажмите `Enter`.
4. Включите **«Режим разработчика»** — переключатель справа вверху **(1)**.
5. Нажмите **«Загрузить распакованное расширение» (2)** и выберите распакованную папку: ту, в которой лежит файл `manifest.json`.

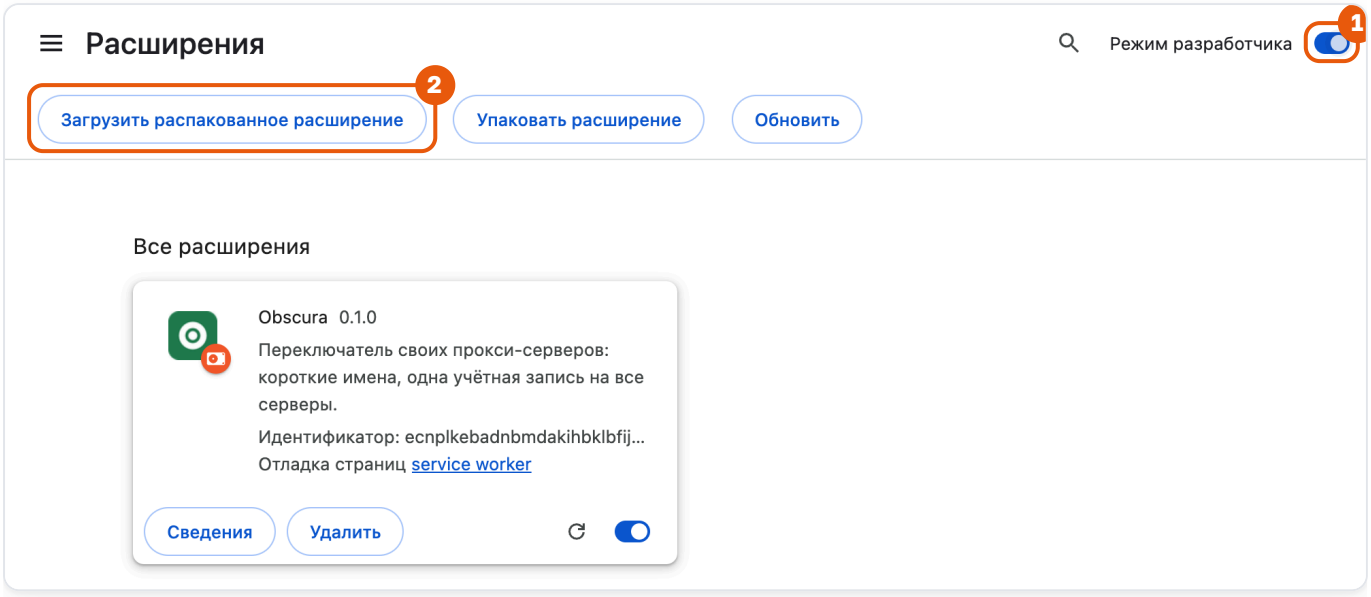

chrome://extensions: (1) режим разработчика, (2) загрузка распакованного расширения. После загрузки появится карточка Obscura.

6. Закрепите значок на панели: нажмите на значок пазла справа от адресной строки, затем на кнопку-булавку рядом с Obscura.


Режим инкогнито

Чтобы прокси работал и в окнах инкогнито, нажмите «Сведения» на карточке Obscura и включите «Разрешить в режиме инкогнито».

5 Подключить сервер


1 минута

1. Нажмите на значок Obscura, затем на «Настройки».
2. Найдите раздел **«Импорт»** и вставьте строку подключения из шага 3 **(1)**.
3. Нажмите **«Добавить из списка» (2)**.

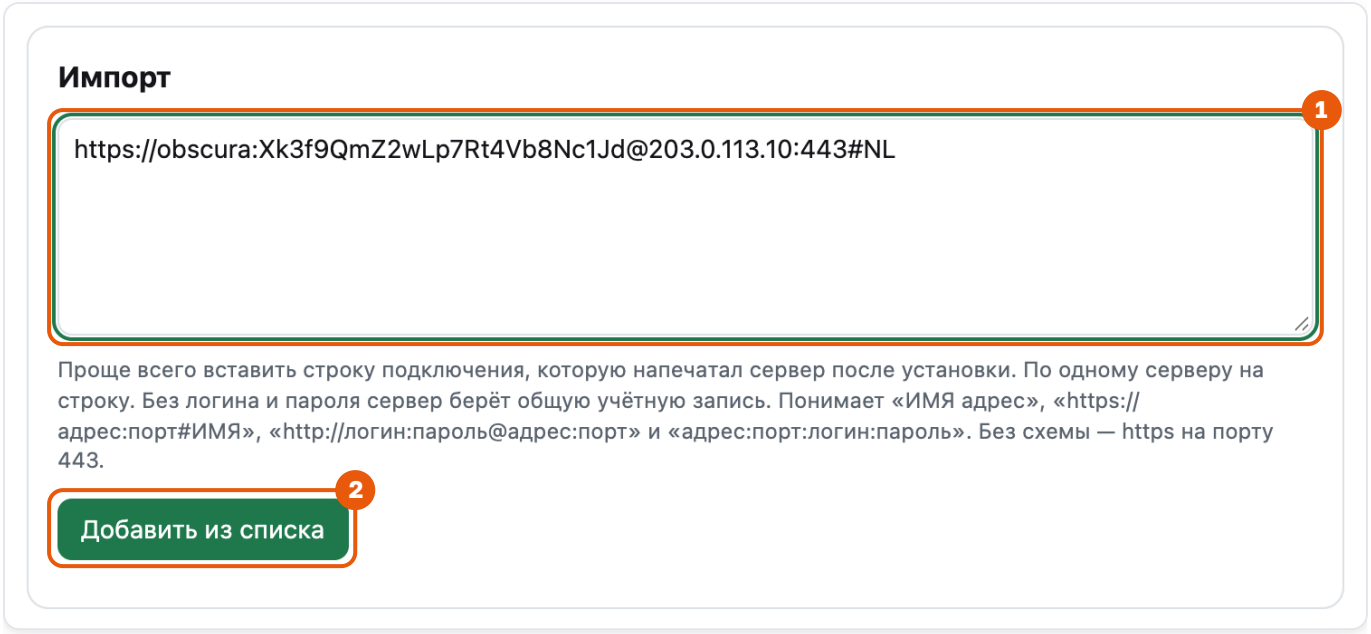


Настройки → Импорт: вставленная строка подключения.

Расширение добавит сервер и запомнит логин и пароль как **общую учётную запись**: её используют все ваши серверы. Пароль хранится только в вашем браузере на этом компьютере.

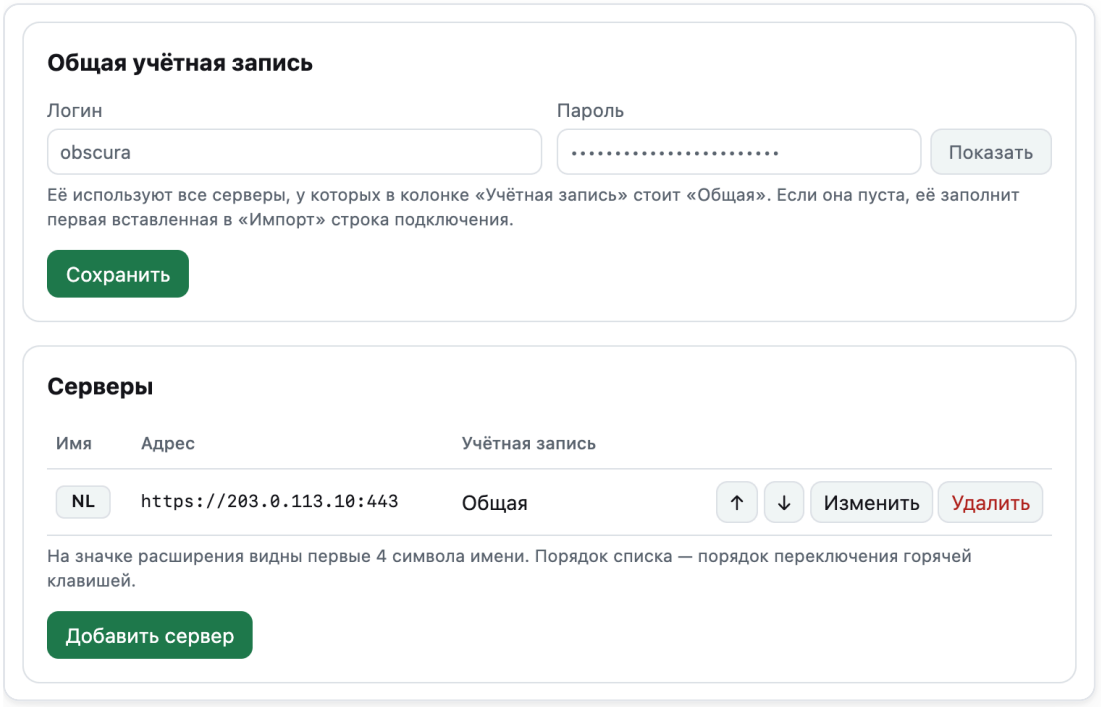

Сервер NL в списке, логин и пароль попали в «Общую учётную запись».

Как пользоваться

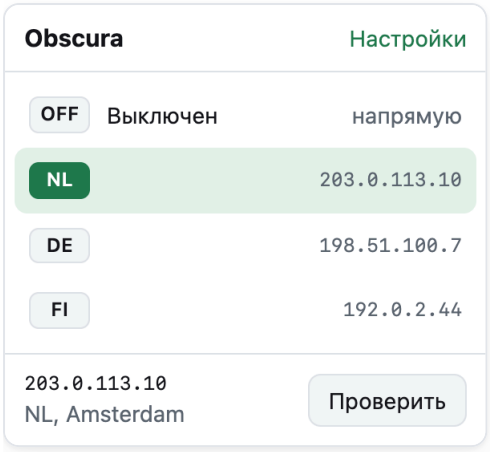

Включён сервер NL, выходной IP проверен.

Включить сервер — нажмите на значок Obscura и выберите сервер по имени. Строка включённого сервера подсвечивается зелёным.

Проверить, что всё работает — после выбора расширение само покажет внизу IP-адрес и страну, с которыми вас видят сайты. Должен быть адрес сервера, а не ваш домашний.

Выключить — строка «Выключен»: Chrome снова ходит в интернет напрямую.

Значок на панели показывает имя включённого сервера. Если на нём **!** — что-то не так, текст ошибки в окне расширения.

Горячие клавиши

`Alt` + `Shift` + `P`	Включить последний сервер или выключить прокси
`Alt` + `Shift` + `N`	Следующий сервер по порядку списка

Поменять сочетания можно на странице `chrome://extensions/shortcuts`.

Несколько серверов

Чтобы один логин и пароль подходили ко всем серверам, ставьте второй и следующие серверы с паролем первого. Пароль — часть строки подключения между `obscura:` и `@`.

```
u=https://github.com/orldev/Snail.Obscura.Proxy/releases/latest/download
curl -fsSL $u/install-proxy.sh | sudo env PROXY_PASS=пароль-первого-сервера bash
```

Строки подключения этих серверов вставляйте в тот же «Импорт». Можно и несколько сразу, по одной на строку. Короткое имя, порядок в списке и адрес можно поменять в «Настройки → Серверы».

Если что-то не работает

ЧТО ВИДИТЕ	ЧТО ДЕЛАТЬ
На значке ! и «сервер не принял логин или пароль»	Строка подключения вставлена с ошибкой или пароль на сервере сменился. Выполните на сервере `sudo obscura-show` и вставьте строку в «Импорт» заново. Если меняли пароль, перезапустите Chrome: принятый пароль он помнит до перезапуска.
`ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED` **или «Нет ответа» при проверке IP**	Сервер выключен или недоступен. Проверьте в панели хостинга, что сервер запущен и порт 443 открыт.
`ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED` **на отдельных сайтах**	Прокси пропускает только стандартные порты HTTPS (443 и 8443). Сайты на необычных портах через него не откроются: выключите прокси для них или добавьте их в «Настройки → Сеть».
«Прокси сейчас управляет другое расширение»	Отключите на `chrome://extensions` другие VPN- и прокси-расширения. Одновременно прокси может управлять только одно.
IP при проверке не изменился	Убедитесь, что в окне расширения выбран сервер, а не «Выключен». Проверьте, нет ли нужного сайта в «Настройки → Сеть → Напрямую».
Расширение пропало после перезапуска компьютера	Папка с расширением была удалена или перемещена. Распакуйте архив снова и повторите шаг 4.
Chrome предупреждает о расширениях в режиме разработчика	Это стандартное напоминание для расширений не из Web Store. Его можно закрыть.

Обслуживание сервера

- **Сертификат** продлевается сам примерно раз в три дня. Ничего делать не нужно, главное — не закрывать порт 80.
- **Обновления системы** — раз в месяц подключитесь к серверу и выполните `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`.
- **Новая версия прокси** — запустите команду установки из шага 3 ещё раз. Пароль сохранится.
- **Отказаться от сервера** — удалите его в панели хостинга, а в расширении — в «Настройки → Серверы».

Безопасность

- Строка подключения и пароль — секрет. Пароль хранится на сервере (доступен только root) и в вашем браузере.
- Сервер открыт снаружи только на портах 22, 80 и 443. Прокси без пароля не пускает никого.
- Расширение не пускает видеозвонки (WebRTC) мимо прокси, чтобы сайты не узнали ваш настоящий IP.
- Не давайте строку подключения другим людям: всё, что они сделают через сервер, будет сделано с вашего IP.