

Üzenetek CRUD műveletei

Üzenetek küldése

Az üzenetküldés funkció fejlesztése során elkészítettem azt az API végpontot, amely lehetővé teszi a bérlők számára üzenetek küldését a rendszerben. A végpont fogadja a küldő azonosítóját, az üzenet tárgyát és az üzenet szövegét, majd eltárolja azokat az adatbázisban. A fejlesztés során SQL INSERT utasítást alkalmaztam az adatok rögzítésére. Sikeres üzenetküldés esetén a rendszer visszaigazoló üzenetet küld a felhasználó számára. Az elkészült funkció működését Postman alkalmazás segítségével teszteltem és ellenőriztem.

```
const express = require("express");
const router = express.Router();

const pool = require("../db");

router.post("/", async (req, res) => {

  const {
    kuldoid,
    targy,
    uzenet
  } = req.body;

  let conn;

  try {

    conn = await pool.getConnection();


    await conn.query(
      `INSERT INTO uzenetek
      (kuldoid, targy, uzenet)
      VALUES (?, ?, ?)`,
      [
        kuldoid,
        targy,
        uzenet
      ]
    );

    res.json({
      siker: true,
      uzenet: "Uzenet elkuldve!"
    });

  } catch (err) {

    res.status(500).json(err);
```

```
    } finally {  
  
        if (conn) conn.release();  
  
    }  
  
});  
  
module.exports = router;
```

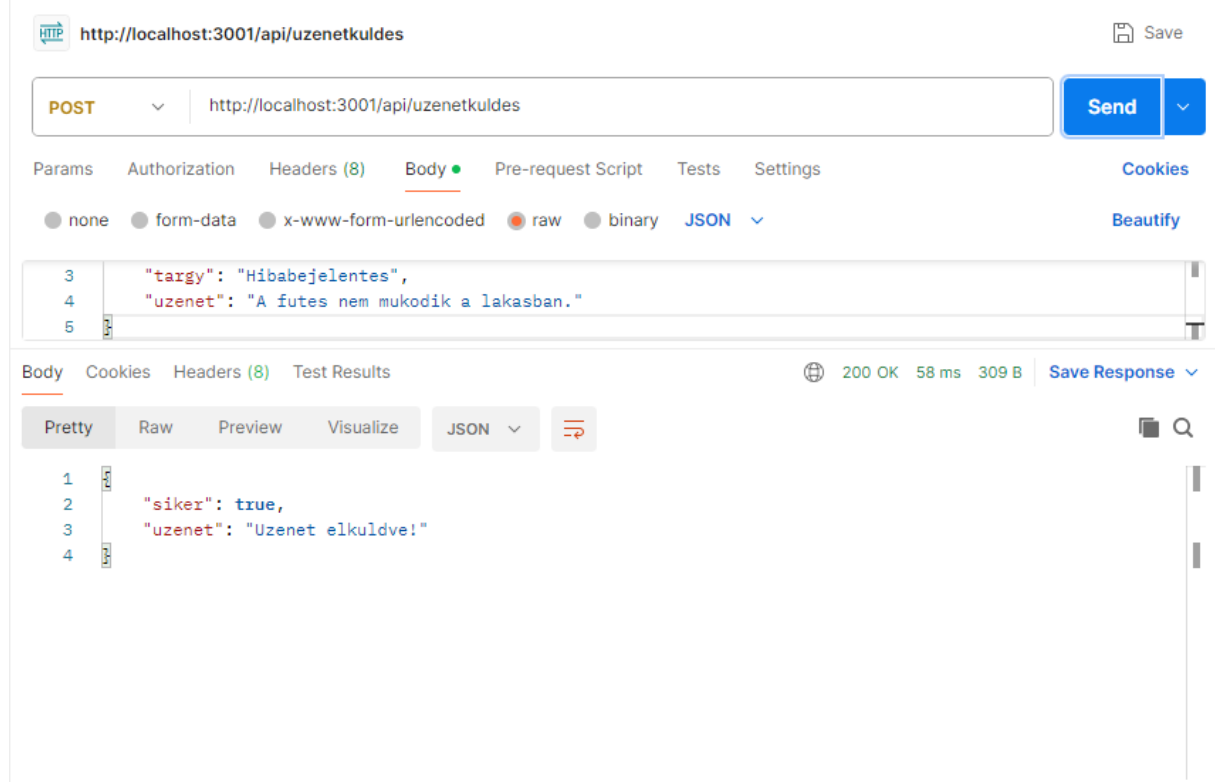

1. Részlet a `uezenetkuldes.js` fájlból.

Üzenetek listázása

Az üzenetek listázása funkció fejlesztése során elkészítettem azt az API végpontot, amely lehetővé teszi az adminisztrátor számára a rendszerben tárolt üzenetek megtekintését. A végpont lekérdezi az adatbázisból az összes rögzített üzenetet, majd JSON formátumban visszaküldi azokat a kliens számára. A fejlesztés során biztosítottam, hogy az üzenetek a küldés időpontja szerint rendezve jelenjenek meg. A funkció célja az adminisztrációs felület információellátásának támogatása és a felhasználói megkeresések nyomon követése volt. Az elkészült végpont helyes működését Postman alkalmazással teszteltem és sikeresen ellenőriztem.

```
const express = require("express");  
const router = express.Router();  
  
const pool = require("../db");  
  
router.get("/", async (req, res) => {
```

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
let conn;

try {

  conn = await pool.getConnection();

  const adatok = await conn.query(`
    SELECT
      uzenetek.*,
      users.nev,
      users.email
    FROM uzenetek
    INNER JOIN users
      ON users.id = uzenetek.kuldoid
    ORDER BY uzenetek.kuldesdatum DESC
  `);

  res.json(adatok);

} catch (err) {

  console.error(err);

  res.status(500).json(err);

} finally {

  if (conn) conn.release();

}

});

module.exports = router;
```

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

The screenshot shows a web browser's developer tools interface. At the top, the URL bar shows `http://localhost:3001/api/uzenetlistazas`. Below it, the 'Send' button is visible. The 'Headers' tab is selected, showing 6 headers. The 'Body' tab is also selected, showing the response body. The response is a JSON object with the following fields:

```
{  "id": 1,  "kuldoid": 2,  "targy": "Hibabejelentés",  "uzenet": "A fűtés nem működik a lakásban.",  "kundesdatum": "2026-06-02T20:13:21.000Z"}
```

The response status is 200 OK, with a response time of 9 ms and a response size of 399 B. The 'Save Response' button is visible.

2.Részlet a `uzenetlistazas.js` fájlból.