

Bérlők CRUD műveletei

Bérlők listázása:

berlolistazas.js

A berlolistazas.js fájlban létrehoztam a bérlők adatainak lekérdezésére szolgáló backend végpontot. A végpont kapcsolatot létesít a MariaDB adatbázissal, majd lekérdezi a users tábla tartalmát. Az eredményül kapott adatokat JSON formátumban küldöm vissza a frontend számára. A hibák kezelésére try-catch szerkezetet alkalmaztam, amely naplózza az esetleges problémákat. A kapcsolat lezárását minden esetben biztosítom, hogy elkerüljem az adatbázis-kapcsolatok felesleges foglaltságát.

```
const express = require("express");
const router = express.Router();

const pool = require("../db");

router.get("/", async (req, res) => {

  let conn;

  try {

    conn = await pool.getConnection();

    const adatok = await conn.query(
      "SELECT * FROM users"
    );

    res.json(adatok);

  } catch (err) {

    console.error(err);
    res.status(500).json(err);

  } finally {

    if (conn) conn.release();


  }

});

module.exports = router;
```

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

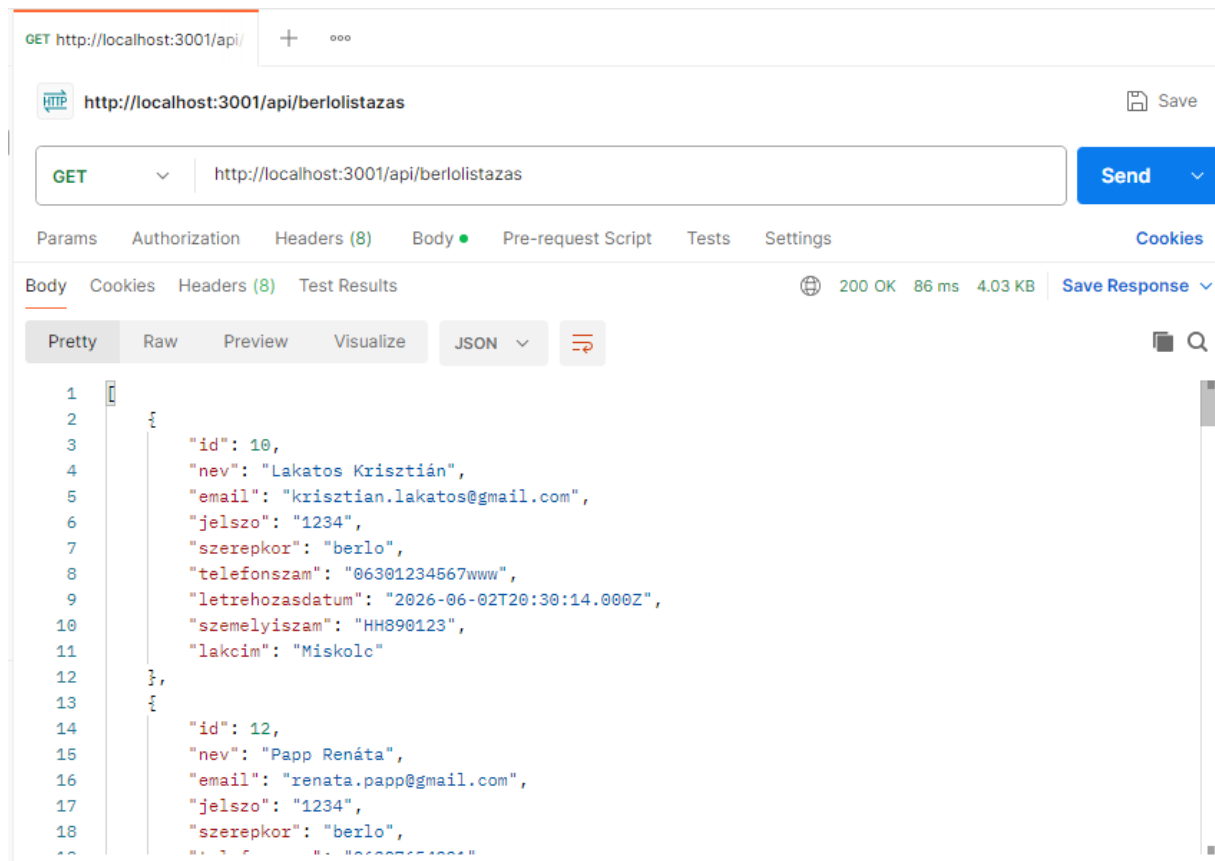

1.Kép: Bérlok listázásának Postman tesztelése.