

## Bérlők oldalak és funkciók beállítása

### Berlok.jsx

A Berlok.jsx fájlban elkészítettem a bérlők adatainak megjelenítésére szolgáló React komponenst. Az oldal betöltésekor lekérem a backendből a bérlők adatait, majd eltárolom azokat a komponens állapotában. A kapott adatokat kártyás elrendezésben jelenítem meg, így a felhasználók könnyen áttekinthetik a bérlők adatait. Minden kártyán megjelenítem a bérlő nevét, e-mail címét, telefonszámát, személyi számát és lakcímét.

```
import { useEffect, useState } from "react";
import "../styles/berlok.css";

function Berlok() {

  const [berlok, setBerlok] = useState([]);

  const berlokBetoltese = async () => {

    try {

      const response = await fetch(
        "http://localhost:3001/api/berlolistazas"
      );

      const data = await response.json();

      setBerlok(
        Array.isArray(data)
          ? data
          : []
      );

    } catch (error) {

      console.error(error);

      alert(
        "Nem sikerült betölteni a bérlőket!"
      );

    }

  };

  useEffect(() => {
```

```
        berlokBetoltese();
    }, []);

    return (

        <div className="tenant-container">

            <h1>Bérlők</h1>

            <div className="tenant-grid">

                {berlok.map((berlo) => (

                    <div
                        key={berlo.id}
                        className="tenant-card"
                    >

                        <h3>
                            {berlo.nev}
                        </h3>

                        <p>
                            <strong>
                                E-mail:
                            </strong>{" "}
                            {
                                berlo.email ||
                                "Nincs megadva"
                            }
                        </p>

                        <p>
                            <strong>
                                Telefonszám:
                            </strong>{" "}
                            {
                                berlo.telefonszam ||
                                "Nincs megadva"
                            }
                        </p>

                        <p>
                            <strong>
                                Személyi szám:
                            </strong>{" "}
                            {
```

berlok.css

```
.tenant-container {
    max-width: 1400px;
    margin: 0 auto;
    padding: 20px;
}

.tenant-container h1 {
    text-align: center;
    margin-bottom: 20px;
}
```

## Szakmai Gyakorlat II. – Frontend – Backend integrációs szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
.add-btn {
  display: block;
  margin: 0 auto 20px auto;
  padding: 12px 20px;
  background-color: #007bff;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  font-weight: bold;
}

.add-btn:hover {
  background-color: #0056b3;
}

.tenant-form {
  background: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  margin-bottom: 25px;
  box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,0.15);
}

.tenant-form input,
.tenant-form textarea {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  margin-bottom: 10px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 6px;
  box-sizing: border-box;
}

.tenant-form button {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  background: #28a745;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 6px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
}

.tenant-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(380px, 1fr));
}
```

```
        gap: 20px;
    }

    .tenant-card {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 12px;
        box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,0.12);
        transition: 0.3s;
    }

    .tenant-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
    }

    .tenant-card h3 {
        text-align: center;
        color: #007bff;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .tenant-card p {
        margin: 8px 0;
        line-height: 1.5;
    }

    .buttons {
        display: flex;
        gap: 10px;
        margin-top: 15px;
    }

    .edit-btn {
        flex: 1;
        background: orange;
        color: white;
        border: none;
        padding: 10px;
        border-radius: 6px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
    }

    .delete-btn {
        flex: 1;
        background: #dc3545;
        color: white;
        border: none;
```

```
padding: 10px;
border-radius: 6px;
font-weight: bold;
cursor: pointer;
}
.assign-btn {
  flex: 1;
  background: #28a745;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px;
  border-radius: 6px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
}
```

### berlolistazas.js

A berlolistazas.js fájlban létrehoztam a bérlők adatainak lekérdezésére szolgáló backend végpontot. A végpont kapcsolatot létesít a MariaDB adatbázissal, majd lekérdezi a users tábla tartalmát. Az eredményül kapott adatokat JSON formátumban küldöm vissza a frontend számára. A hibák kezelésére try-catch szerkezetet alkalmaztam, amely naplózza az esetleges problémákat. A kapcsolat lezárását minden esetben biztosítom, hogy elkerüljem az adatbázis-kapcsolatok felesleges foglaltsát.

```
const express = require("express");
const router = express.Router();

const pool = require("../db");

router.get("/", async (req, res) => {

  let conn;

  try {

    conn = await pool.getConnection();

    const adatok = await conn.query(
      "SELECT * FROM users"
    );


    res.json(adatok);

  } catch (err) {

    console.error(err);
    res.status(500).json(err);
  }
});
```

**Szakmai Gyakorlat II. – Frontend – Backend integrációs szakasz**  
Orosz Kristóf – EYZWG9

```
    } finally {  
  
        if (conn) conn.release();  
  
    }  
});  
  
module.exports = router;
```

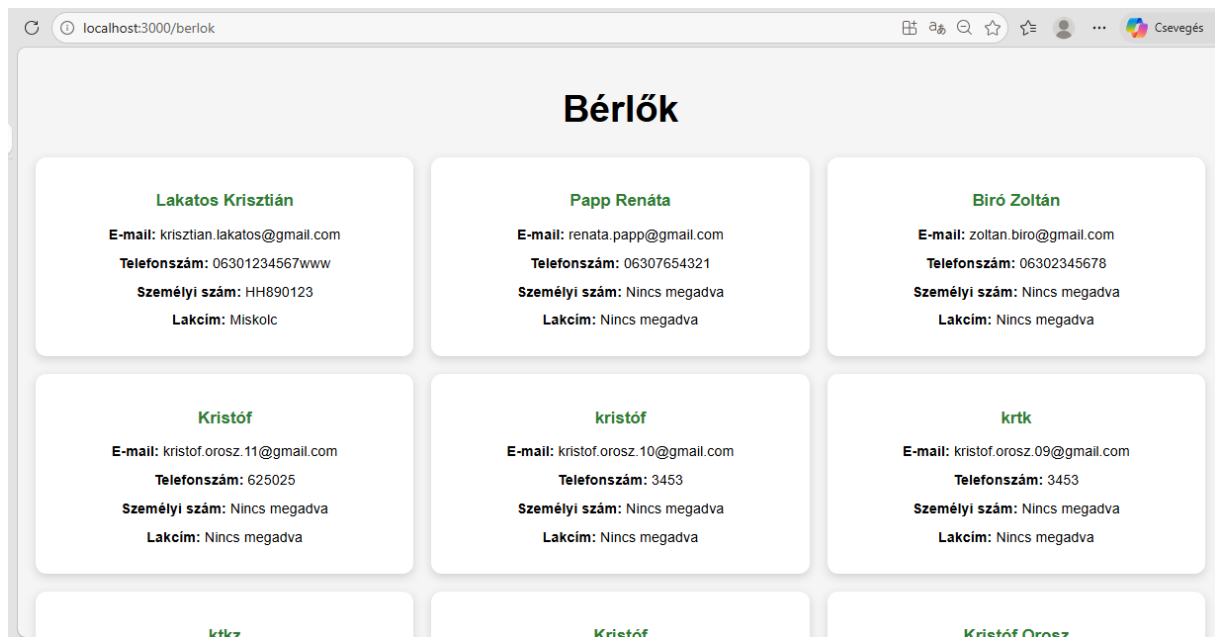

1.Kép: Bérlők HTML oldala.