

Üzenetek CRUD műveletei

Üzenetek küldése

Az üzenetküldés funkció fejlesztése során elkészítettem azt az API végpontot, amely lehetővé teszi a bérlők számára üzenetek küldését a rendszerben. A végpont fogadja a küldő azonosítóját, az üzenet tárgyát és az üzenet szövegét, majd eltárolja azokat az adatbázisban. A fejlesztés során SQL INSERT utasítást alkalmaztam az adatok rögzítésére. Sikeres üzenetküldés esetén a rendszer visszaigazoló üzenetet küld a felhasználó számára. Az elkészült funkció működését Postman alkalmazás segítségével teszteltem és ellenőriztem.

```
const express = require("express");
const router = express.Router();

const pool = require("../db");

router.post("/", async (req, res) => {

  const {
    kuldoid,
    targy,
    uzenet
  } = req.body;

  let conn;

  try {

    conn = await pool.getConnection();

    await conn.query(
      `INSERT INTO uzenetek
      (kuldoid, targy, uzenet)
      VALUES (?, ?, ?)`,
      [
        kuldoid,
        targy,
        uzenet
      ]
    );

    res.json({
      siker: true,
      uzenet: "Uzenet elkuldve!"
    });

  } catch (err) {

    res.status(500).json(err);
```

```

    } finally {


        if (conn) conn.release();

    }

});

module.exports = router;

```

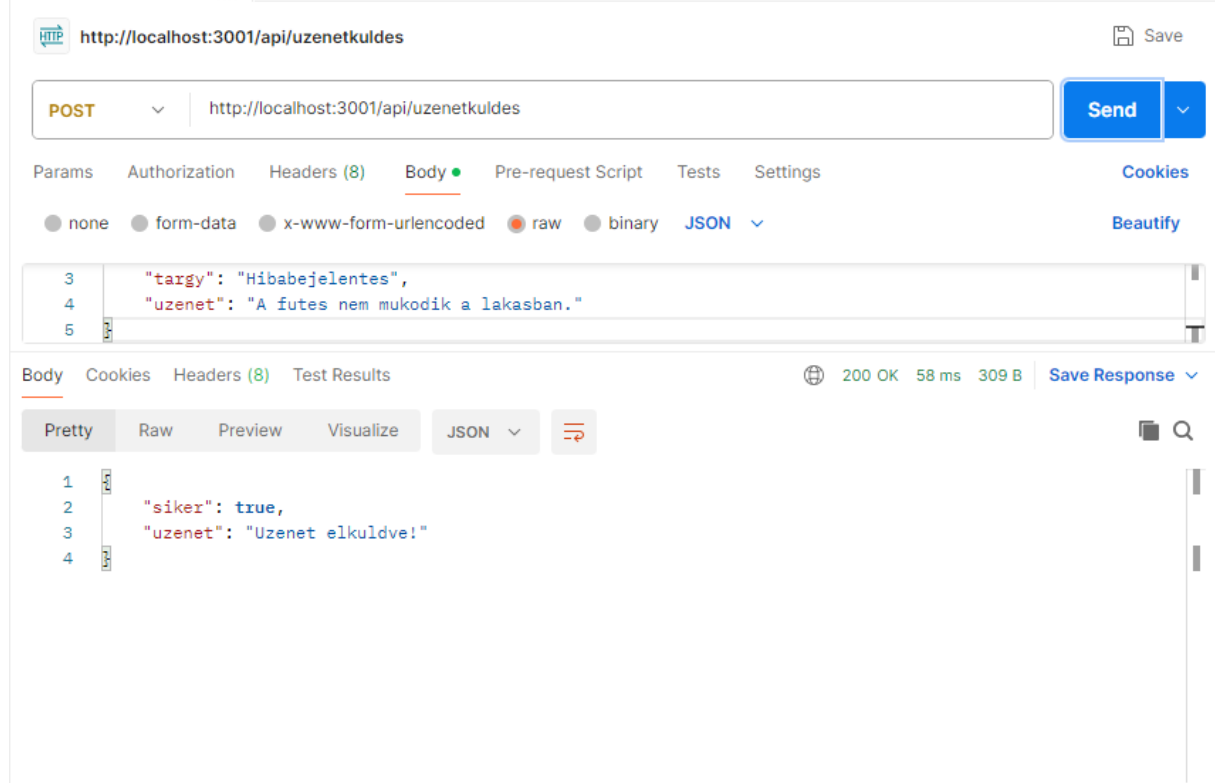

1. Részlet a `uezenetkuldes.js` fájlból.

Üzenetek listázása

Az üzenetek listázása funkció fejlesztése során elkészítettem azt az API végpontot, amely lehetővé teszi az adminisztrátor számára a rendszerben tárolt üzenetek megtekintését. A végpont lekérdezi az adatbázisból az összes rögzített üzenetet, majd JSON formátumban visszaküldi azokat a kliens számára. A fejlesztés során biztosítottam, hogy az üzenetek a küldés időpontja szerint rendezve jelenjenek meg. A funkció célja az adminisztrációs felület információellátásának támogatása és a felhasználói megkeresések nyomon követése volt. Az elkészült végpont helyes működését Postman alkalmazással teszteltem és sikeresen ellenőriztem.

```

const express = require("express");
const router = express.Router();

const pool = require("../db");

router.get("/", async (req, res) => {

```

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
let conn;

try {

  conn = await pool.getConnection();

  const adatok = await conn.query(
    "SELECT * FROM uzenetek ORDER BY kuldesdatum DESC"
  );

  res.json(adatok);

} catch (err) {

  res.status(500).json(err);

} finally {

  if (conn) conn.release();

}

});

module.exports = router;
```

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL: `http://localhost:3001/api/uzenetlistazas`
- Method: `GET`
- Body: `This request does not have a body`
- Response: `200 OK 9 ms 399 B`
- Response Body (JSON):

```
{  "id": 1,  "kuldoid": 2,  "targy": "Hibabejelentes",  "uzenet": "A futes nem mukodik a lakasban.",  "kuldesdatum": "2026-06-02T20:13:21.000Z"}
```

2.Részlet a uzenetlistazas.js fájlból.