

## Ingatlan funkciók kialakítása

### Ingatlanok.jsx

Az Ingatlanok.jsx komponensben elkészítettem az ingatlanok kezelésére szolgáló felhasználói felületet. Megvalósítottam az ingatlanok listázását, amely a backendből tölti be az adatokat és kártyás formában jeleníti meg azokat. Létrehoztam az új ingatlan felvételéhez szükséges űrlapot, amely csak gombnyomásra jelenik meg a felhasználó számára. Kialakítottam az ingatlanok módosításának és törlésének lehetőségét, amelyek a megfelelő backend végpontokat hívják meg.

```
import { useEffect, useState } from "react";
import "../styles/ingatlanok.css";

function Ingatlanok() {

  const [ingatlanok, setIngatlanok] = useState([]);

  const [urlapLathato, setUrlapLathato] =
    useState(false);

  const [szerkesztettIngatlan,
    setSzerkesztettIngatlan] =
    useState(null);

  const [ujIngatlan, setUjIngatlan] = useState({
    tulajdonosid: "",
    cim: "",
    tipus: "",
    szobakszama: "",
    haviar: "",
    leiras: ""
  });

  const lekeres = async () => {

    try {

      const valasz = await fetch(
        "http://localhost:3001/api/ingatlanlistazas"
      );

      const adatok = await valasz.json();

      setIngatlanok(adatok);

    } catch (err) {
```

```
        console.error(err);

    }

};

useEffect(() => {

    lekeres();

}, []);

const szerkesztes = (ingatlan) => {

    setSzerkesztettIngatlan(ingatlan);

    setUjIngatlan({
        tulajdonosid: ingatlan.tulajdonosid,
        cim: ingatlan.cim,
        tipus: ingatlan.tipus,
        szobakszama: ingatlan.szobakszama,
        haviar: ingatlan.haviar,
        leiras: ingatlan.leiras
    });

    setUrlapLathato(true);

};

const torles = async (id) => {

    if (!window.confirm("Biztosan törli az ingatlant?")) {
        return;
    }

    try {

        const valasz = await fetch(
            `http://localhost:3001/api/inglantorles/${id}`,
            {
                method: "DELETE"
            }
        );

        const adat = await valasz.json();

        alert(adat.uzenet);

        lekeres();

    }

};
```

```
        } catch (err) {

            console.error(err);

        }

    };

    const letrehozás = async (e) => {

        e.preventDefault();

        try {

            if (szerkesztettIngatlan) {

                const válasz = await fetch(
                    `http://localhost:3001/api/ingatlanmodositas/${szerkesztettIngatlan.id}`
                ,
                    {
                        method: "PUT",
                        headers: {
                            "Content-Type":
                                "application/json"
                        },
                        body: JSON.stringify(
                            újIngatlan
                        )
                    }
                );

                const adat =
                    await válasz.json();

                alert(adat.üzenet);

                setSzerkesztettIngatlan(null);

                setUrlapLathato(false);

                lekeres();

                return;
            }

            const válasz = await fetch(
                "http://localhost:3001/api/ingatlanletrehozás",
                {
```

```
        method: "POST",
        headers: {
            "Content-Type":
                "application/json"
        },
        body: JSON.stringify(
            ujIngatlan
        )
    }
});

const adat = await valasz.json();

alert(adat.uzenet);

setUjIngatlan({
    tulajdonosid: "",
    cim: "",
    tipus: "",
    szobakszama: "",
    haviar: "",
    leiras: ""
});

setUrlapLathato(false);

lekeres();

} catch (err) {

    console.error(err);

    alert("Hiba történt!");

}

};

return (

    <div className="ingatlan-container">

        <h1>Ingatlanok</h1>

        <button
            className="uj-btn"
            onClick={() =>
                setUrlapLathato(
                    !urlapLathato
```

```
        )
      }
    >
    {
      urlapLathato
        ? "Úrlap bezárása"
        : "Új ingatlan felvétele"
    }
  </button>

  {urlapLathato && (

    <form
      className="ingatlan-form"
      onSubmit={letrehozas}
    >

      <input
        type="number"
        placeholder="Tulajdonos ID"
        value={
          ujIngatlan.tulajdonosid
        }
        onChange={(e) =>
          setUjIngatlan({
            ...ujIngatlan,
            tulajdonosid:
              e.target.value
          })
        }
      />

      <input
        type="text"
        placeholder="Cím"
        value={ujIngatlan.cim}
        onChange={(e) =>
          setUjIngatlan({
            ...ujIngatlan,
            cim: e.target.value
          })
        }
      />

      <input
        type="text"
        placeholder="Típus"
        value={ujIngatlan.tipus}
        onChange={(e) =>
```

```
        setUjIngatlan({
          ...ujIngatlan,
          tipus:
            e.target.value
        })
    }
}
/>

<input
  type="number"
  placeholder="Szobák száma"
  value={
    ujIngatlan.szobakszama
  }
  onChange={(e) =>
    setUjIngatlan({
      ...ujIngatlan,
      szobakszama:
        e.target.value
    })
  }
/>

<input
  type="number"
  placeholder="Havi ár"
  value={
    ujIngatlan.haviar
  }
  onChange={(e) =>
    setUjIngatlan({
      ...ujIngatlan,
      haviar:
        e.target.value
    })
  }
/>

<textarea
  placeholder="Leírás"
  value={
    ujIngatlan.leiras
  }
  onChange={(e) =>
    setUjIngatlan({
      ...ujIngatlan,
      leiras:
        e.target.value
    })
  }
/>
```

```
        }
      />

      <button type="submit">

        {
          szerkesztettIngatlan
            ? "Módosítás mentése"
            : "Új ingatlan felvétele"
        }

      </button>

    </form>

  })

  <div className="ingatlan-grid">

    {ingatlanok.map((ingatlan) => (

      <div
        className="ingatlan-card"
        key={ingatlan.id}
      >

        <h3>
          {ingatlan.cim}
        </h3>

        <p>
          <strong>
            Típus:
          </strong>{" "}
          {ingatlan.tipus}
        </p>

        <p>
          <strong>
            Szobák száma:
          </strong>{" "}
          {ingatlan.szobakszama}
        </p>

        <p>
          <strong>
            Havi ár:
          </strong>{" "}
          {ingatlan.haviar}
```

## Szakmai Gyakorlat II. – Frontend – Backend integrációs szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
        {" "}Ft
      </p>

      <p>
        <strong>
          Leírás:
        </strong>{" "}
        {ingatlan.leiras}
      </p>

      <div className="gombok">

        <button
          className="modositas-btn"
          onClick={() =>
            szerkesztes(
              ingatlan
            )
          }
        >
          Módosítás
        </button>

        <button
          className="torles-btn"
          onClick={() =>
            torles(
              ingatlan.id
            )
          }
        >
          Törlés
        </button>

      </div>

    </div>

  )})

</div>

</div>

);

}

export default Ingatlanok;
```



### ingatlanok.css

Az ingatlanok.css fájlban elkészítettem az Ingatlanok oldal teljes megjelenését és formázását. Kialakítottam a kártyás nézetet, amely áttekinthető módon jeleníti meg az ingatlanok adatait. Stílust adtam az űrlapoknak, beviteli mezőknek és gomboknak annak érdekében, hogy a felület felhasználóbarát legyen. A módosítás és törlés gombok külön színeket kaptak, így a funkciók könnyen megkülönböztethetők.

```
.ingatlan-container {  
    max-width: 1300px;  
    margin: 0 auto;  
    padding: 20px;  
}  
  
.ingatlan-container h1 {  
    text-align: center;  
    margin-bottom: 15px;  
}  
  
.uj-btn {  
    display: block;  
    margin: 0 auto 15px auto;  
    background-color: #007bff;  
    color: white;  
    border: none;  
    padding: 10px 20px;  
    border-radius: 6px;  
    font-weight: bold;  
    cursor: pointer;  
}  
  
.ingatlan-form {  
    background: white;  
    padding: 15px;  
    border-radius: 8px;  
    margin-bottom: 20px;  
    box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.1);  
}  
  
.ingatlan-form input,  
.ingatlan-form textarea {  
    width: 100%;  
    padding: 10px;  
    margin-bottom: 8px;  
    border: 1px solid #ccc;  
    border-radius: 5px;  
    box-sizing: border-box;  
}
```

```
.ingatlan-form textarea {
  min-height: 70px;
  resize: vertical;
}

.ingatlan-form button {
  width: 100%;
  background: #28a745;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
  font-weight: bold;
}

.ingatlan-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(320px, 1fr));
  gap: 12px;
}

.ingatlan-card {
  background: white;
  border-radius: 8px;
  padding: 15px;
  box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,0.1);
}

.ingatlan-card h3 {
  margin: 0 0 10px 0;
  color: #007bff;
}

.ingatlan-card p {
  margin: 4px 0;
}

.gombok {
  display: flex;
  gap: 8px;
  margin-top: 12px;
}

.modositás-btn,
.törles-btn {
  flex: 1;
  border: none;
```

**Szakmai Gyakorlat II. – Frontend – Backend integrációs szakasz**  
Orosz Kristóf – EYZWG9

```
padding: 8px;  
border-radius: 6px;  
font-weight: bold;  
cursor: pointer;  
}  
  
.modositas-btn {  
background: orange;  
color: white;  
}  
  
.torles-btn {  
background: #dc3545;  
color: white;  
}
```

2. Részlet az ingatlan.css fájlból.

localhost:3000/ingatlanok

**Ingatlankezelő rendszer** Ingatlanok Bérlők Szerződések Fizetések Profil Kijelentkezés

## Ingatlanok

Űrlap bezárása

Tulajdonos ID

Cím

Típus

Szobák száma

Havi ár

Leírás

Új ingatlan felvétele

3. Az ingatlan felvétel HTML űrlapra.

**Szakmai Gyakorlat II. – Frontend – Backend integrációs szakasz**  
Orosz Kristóf – EYZWG9

Ingatlankezelő rendszer

Ingatlanok Bérlok Szerződések Fizetések Profil Kijelentkezés

### Ingatlanok

Úrlap bezárása

1

Budapest, Petőfi utca 8.

Társasház

3

180000,00

Belvárosi lakás

Módosítás mentése

4. Részlet az ingatlan módosítás HTML űrlapból.

Ingatlankezelő rendszer

A(z) localhost:3000 üzenete

Biztosan törli az ingatlant?

OK Mégse

Új ingatlan felvétele

Budapest, Kossuth utca 10.

Típus: Társasház  
Szobák száma: 3  
Havi ár: 180000.00 Ft  
Leírás: Felújított lakás

Módosítás Törlés

Budapest, Petőfi utca 8.

Típus: Társasház  
Szobák száma: 3  
Havi ár: 180000.00 Ft  
Leírás: Belvárosi lakás

Módosítás Törlés

Debrecen, Fő utca 21.

Típus: Ház  
Szobák száma: 4  
Havi ár: 220000.00 Ft  
Leírás: Családi ház

Módosítás Törlés

Nyíregyháza, Sóstó utca 4.

Típus: Ház  
Szobák száma: 5  
Havi ár: 250000.00 Ft  
Leírás: Kertes ingatlan

Módosítás Törlés

Miskolc, Arany János utca 7.

Típus: Panel  
Szobák száma: 2  
Havi ár: 140000.00 Ft  
Leírás: Jó állapotú lakás

Módosítás Törlés

Pécs, Rákóczi utca 3.

Típus: Társasház  
Szobák száma: 2  
Havi ár: 160000.00 Ft  
Leírás: Felújított lakás

Módosítás Törlés

Gvör. Bartók Béla utca 10.


Kecskemét. Dózsa Gvörav út 5.

Eöer. Vár utca 11.

5. Részlet az ingatlan törlés funkciójáról.

## Szakmai Gyakorlat II. – Frontend – Backend integrációs szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

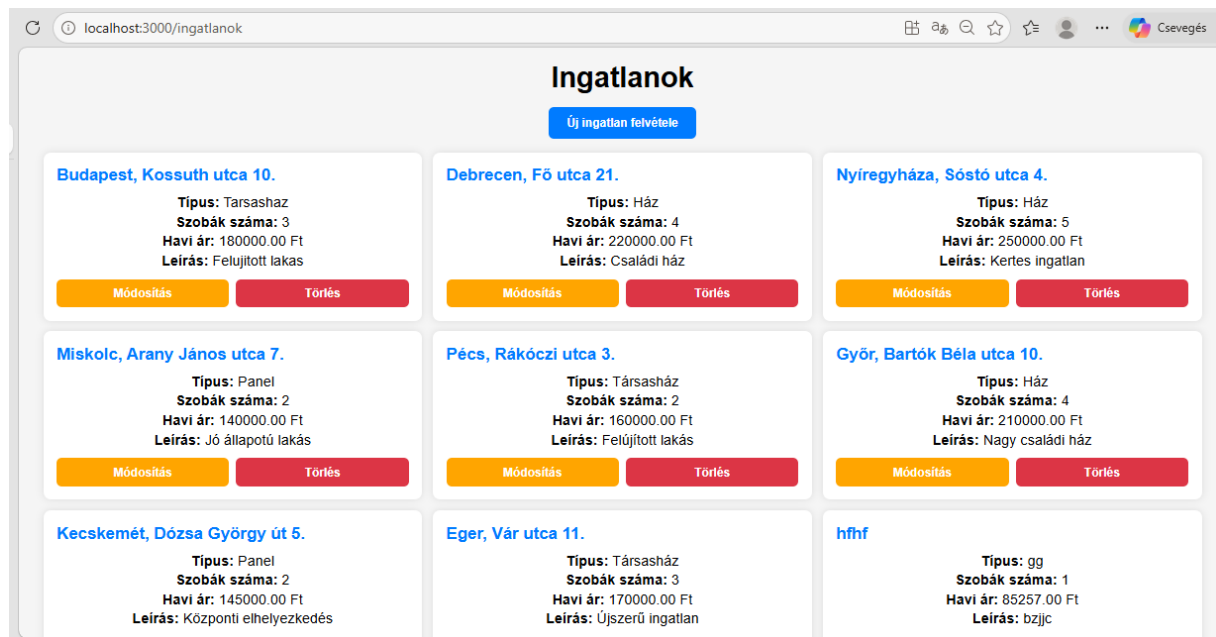

6. Részlet az ingatlan HTML oldalról.

### ingatlanlistazas.js

Az ingatlanlistazas.js fájlban elkészítettem az ingatlanok listázására szolgáló backend végpontot. A végpont adatbázis-kapcsolatot létesít, majd lekérdezi az ingatlanok tábla összes rekordját. A lekérdezett adatokat JSON formátumban küldi vissza a frontend számára. Gondoskodtam a hibakezelésről, hogy adatbázis-hiba esetén megfelelő válasz érkezzon.

```
const express = require("express");
const router = express.Router();

const pool = require("../db");

router.get("/", async (req, res) => {

  let conn;

  try {

    conn = await pool.getConnection();

    const adatok = await conn.query(
      "SELECT * FROM ingatlanok"
    );

    res.json(adatok);

  } catch (err) {

    res.status(500).json(err);

  }

});
```

```
    } finally {  
  
        if(conn) conn.release();  
  
    }  
  
});  
  
module.exports = router;
```

*7. Részlet az ingatlanlistazas.js fájlból.*

### **ingatlanletrehozás.js**

Az ingatlanletrehozás.js fájlban megvalósítottam az új ingatlanok létrehozását végző backend funkciót. A végpont fogadja a frontend által küldött adatokat, például a címet, típust, szobaszámot és havi bérleti díjat. Az adatokat SQL INSERT utasítással rögzíti az adatbázis ingatlanok táblájába. Sikeres mentés esetén a rendszer visszajelző üzenetet küld a frontend számára.

```
const express = require("express");  
const router = express.Router();  
  
const pool = require("../db");  
  
router.post("/", async (req, res) => {  
  
    const {  
        tulajdonosid,  
        cim,  
        tipus,  
        szobakszama,  
        haviar,  
        leiras  
    } = req.body;  
  
    let conn;  
  
    try {  
  
        conn = await pool.getConnection();  
  
        await conn.query(  
            `INSERT INTO ingatlanok  
            (tulajdonosid, cim, tipus, szobakszama, haviar, leiras)  
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)`,  
            [  
                tulajdonosid,  
                cim,  
                tipus,  
                szobakszama,  
                haviar,  
                leiras,  
            ]  
        );  
    }  
}
```

```
        leiras
      ]
    );

    res.json({
      siker: true,
      uzenet: "Ingatlan sikeresen létrehozva!"
    });

  } catch (err) {

    res.status(500).json(err);

  } finally {

    if(conn) conn.release();

  }
});

module.exports = router;
```

*8. Részlet az ingatlanletrehoz.js fájlból.*

### **ingatlanmodositas.js**

Az ingatlanmodositas.js fájlban elkészítettem az ingatlanok módosítására szolgáló backend végpontot. A rendszer az URL-ben kapott azonosító alapján kiválasztja a módosítani kívánt rekordot. A frontendről érkező új adatokat SQL UPDATE utasítással menti az adatbázisba. A művelet sikeres végrehajtása után visszajelző üzenetet küld a kliens számára.

```
const express = require("express");
const router = express.Router();

const pool = require("../db");

router.put("/:id", async (req, res) => {

  const {
    cim,
    tipus,
    szobakszama,
    haviar,
    leiras
  } = req.body;

  let conn;

  try {
```

```
    conn = await pool.getConnection();

    await conn.query(
      `UPDATE ingatlanok
      SET
        cim = ?,
        tipus = ?,
        szobakszama = ?,
        haviar = ?,
        leiras = ?
      WHERE id = ?`,
      [
        cim,
        tipus,
        szobakszama,
        haviar,
        leiras,
        req.params.id
      ]
    );

    res.json({
      siker: true,
      uzenet: "Ingatlan módosítva!"
    });

  } catch (err) {

    res.status(500).json(err);

  } finally {

    if(conn) conn.release();

  }
});

module.exports = router;
```

*9. Részlet az ingatlanmodositas.js fájlból.*

### **ingatlantorles.js**

Az ingatlantorles.js fájlban kialakítottam az ingatlanok törléséhez szükséges backend végpontot. A rendszer az URL-ben kapott azonosító alapján határozza meg a törlendő rekordot. A törlést SQL DELETE utasítással hajtja végre az adatbázisban. Sikeres végrehajtás esetén a frontend tájékoztató üzenetet kap a művelet eredményéről.

```
const express = require("express");
const router = express.Router();
```



```
const pool = require("../db");

router.delete("/:id", async (req, res) => {

  let conn;

  try {

    conn = await pool.getConnection();

    await conn.query(
      "DELETE FROM ingatlanok WHERE id = ?",
      [req.params.id]
    );

    res.json({
      siker: true,
      uzenet: "Ingatlan törölve!"
    });

  } catch (err) {

    res.status(500).json(err);

  } finally {

    if(conn) conn.release();

  }

});

module.exports = router;
```

10. Részlet az ingatlanlistazas.js fájlból.