


Fizetések CRUD műveletei

Fizetés létrehozása:

A fizetés létrehozása funkció fejlesztése során elkészítettem az új befizetések rögzítésére szolgáló API végpontot. A rendszer eltárolja a szerződés azonosítóját, a befizetett összeget, a fizetés dátumát, státuszát és fizetési módját. A fejlesztés során kialakítottam az adatok adatbázisba történő mentésének folyamatát. A végpont sikeres adatmentés esetén visszajelzést küld a kliens számára. A működés helyességét Postman alkalmazással ellenőriztem.

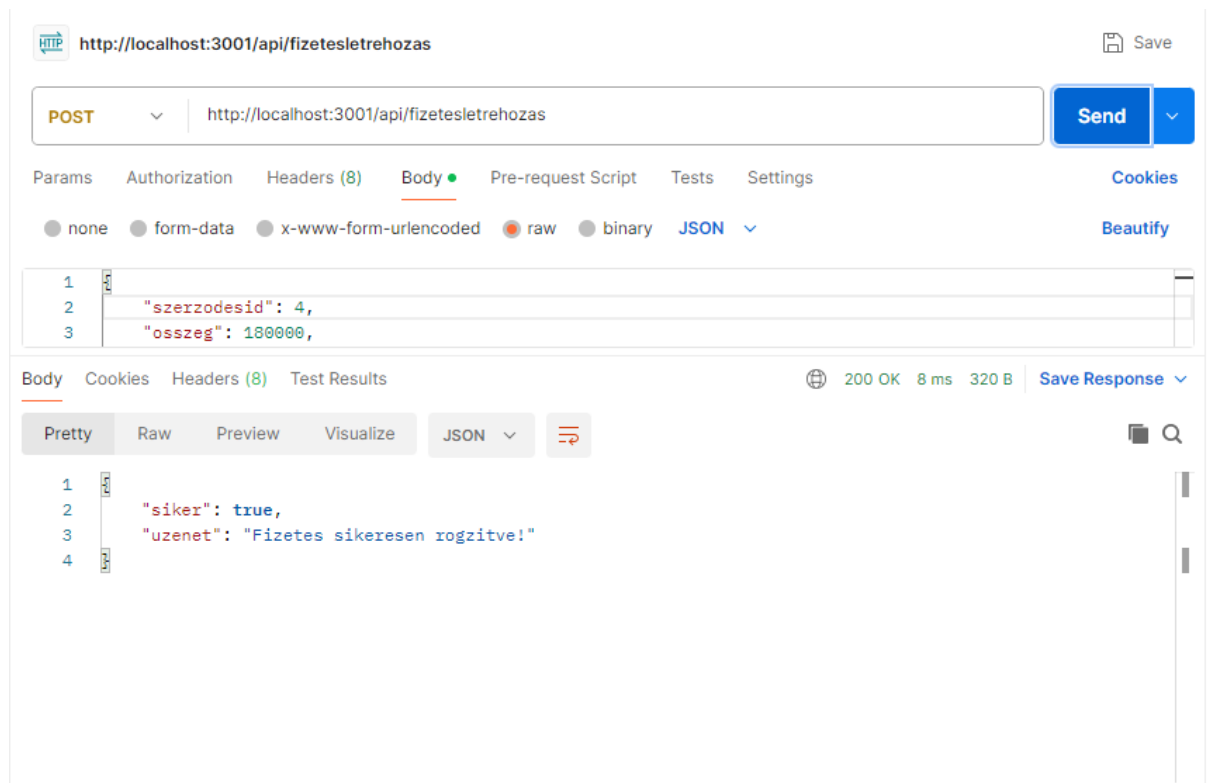

1. Részlet az `fizetesletrehozas.js` fájlból.

Fizetés módosítása:

A fizetés módosítása funkció elkészítése során lehetővé tettem a már rögzített fizetési adatok szerkesztését. A rendszer képes módosítani a befizetett összeget, a fizetés dátumát, státuszát, fizetési módját és a megjegyzéseket. A fejlesztés során elkészítettem a szükséges SQL frissítő lekérdezéseket és backend logikát. A sikeres módosítás után a rendszer visszajelzést küld a felhasználó számára. A működés helyességét Postman segítségével ellenőriztem.

Szakmai Gyakorlat II. – Tesztelési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

The screenshot shows the Postman interface for a PUT request. The URL is `http://localhost:3001/api/fizetesmodositas/1`. The request body is a JSON object: `{ "szerzodesid": 4, "osszeg": 180000 }`. The response is a 200 OK status with a 6 ms response time and 311 B body size. The response body is a JSON object: `{ "siker": true, "uzenet": "Fizetes modositva!" }`.

```
PUT http://localhost:3001/api/fizetesmodositas/1
```

```
{
  "szerzodesid": 4,
  "osszeg": 180000
}
```

200 OK 6 ms 311 B Save Response

```
{
  "siker": true,
  "uzenet": "Fizetes modositva!"
}
```


2. Részlet az `fizetesmodositas.js` fájlból.

Fizetés törlése:

A fizetés törlése funkció fejlesztése során elkészítettem a fizetési rekordok eltávolítására szolgáló API végpontot. A rendszer a megadott azonosító alapján törli a kiválasztott befizetést az adatbázisból. A fejlesztés során biztosítottam a hibák megfelelő kezelését és az adatbázis-kapcsolat szabályos lezárását. A sikeres törlést követően a rendszer tájékoztató üzenetet küld vissza a kliens oldal számára. Az elkészült funkció működését Postman alkalmazás segítségével teszteltem és ellenőriztem.

Szakmai Gyakorlat II. – Tesztelési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

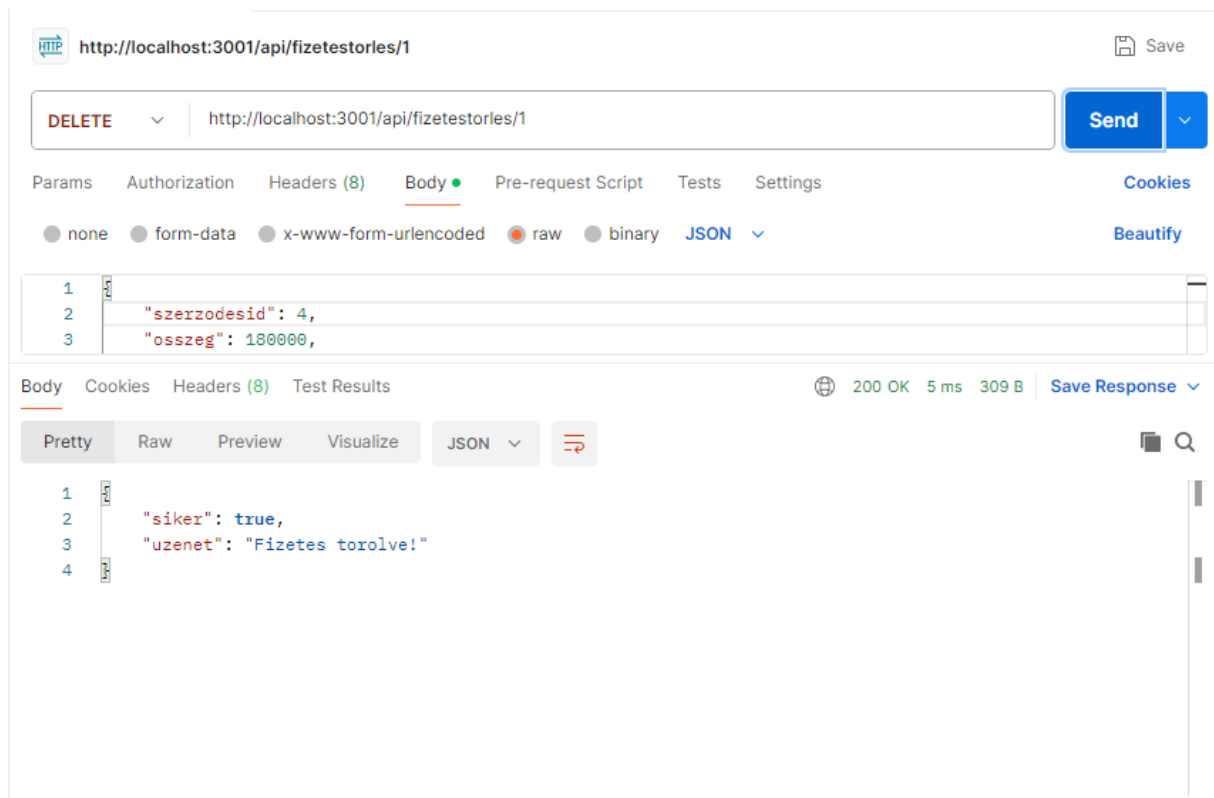

3.Részlet az fizetestorles.js fájlból.

Fizetés listázása:

A fizetések listázása funkció fejlesztése során elkészítettem az összes befizetés lekérdezésére szolgáló API végpontot. A rendszer az adatbázisból lekéri a fizetésekhez tartozó adatokat, majd JSON formátumban visszaküldi azokat. A fejlesztés célja az volt, hogy a felhasználók egyszerűen áttekinthető formában láthassák a befizetések adatait. A lekérdezések során biztosítottam az adatbázis-kapcsolat megfelelő kezelését. Az elkészült funkciót Postman segítségével teszteltem.

Szakmai Gyakorlat II. – Tesztelési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

The screenshot shows a web browser's developer tools interface. At the top, the address bar shows the URL `http://localhost:3001/api/fizeteslistazas`. Below the address bar, the 'Send' button is visible. The 'Body' tab is selected, showing the request body as a JSON object: `{ "szerzodesid": 4, "osszeg": 180000 }`. The 'Test Results' tab is also visible, showing the response status as `200 OK` with a response time of `6 ms` and a response size of `433 B`. The response body is displayed in the 'Pretty' view as a JSON object: `{ "id": 2, "szerzodesid": 4, "osszeg": "180000.00", "fizetesdatum": "2026-01-09T23:00:00.000Z", "statusz": "Befizetve", "fizetesmod": "Atutalas", "megjegyzes": "Januari lakber" }`.

4. Részlet az `fizeteslistazas.js` fájlból.