

Ingatlan CRUD műveletei

Ingatlan létrehozás:

Az ingatlan létrehozása funkció fejlesztése során elkészítettem az új ingatlanok rögzítésére szolgáló backend API végpontot. A megoldás lehetővé teszi az ingatlan legfontosabb adatainak, például címének, típusának, szobaszámának és havi bérleti díjának eltárolását az adatbázisban. A fejlesztés során kialakítottam az adatbázis-kapcsolatot és az adatok fogadását a kliens oldaltól. A végpont sikeres adatmentés esetén visszajelzést küld a felhasználó számára. Az elkészült funkció működését Postman alkalmazás segítségével teszteltem és ellenőriztem.

```
const express = require("express");
const router = express.Router();

const pool = require("../db");

router.post("/", async (req, res) => {

  const {
    tulajdonosid,
    cim,
    tipus,
    szobakszama,
    haviar,
    leiras
  } = req.body;

  let conn;

  try {

    conn = await pool.getConnection();

    await conn.query(
      `INSERT INTO ingatlanok
      (tulajdonosid, cim, tipus, szobakszama, haviar, leiras)
      VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)`,
      [
        tulajdonosid,
        cim,
        tipus,
        szobakszama,
        haviar,
        leiras
      ]
    );
  }
});
```

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
    res.json({
      siker: true,
      uzenet: "Ingatlan sikeresen létrehozva!"
    });

  } catch (err) {

    res.status(500).json(err);

  } finally {

    if(conn) conn.release();

  }

});

module.exports = router;
```

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL: `http://localhost:3001/api/ingatlanletrehozaz`
- Method: `POST`
- Request Body (JSON):

```
{  "tulajdonosid": 1,  "cim": "Budapest, Kossuth utca 10.",  "tipus": "Tarsashaz",  "szobakszama": 3,  "haviar": 180000,  "leiras": "Felujitott lakas"}
```
- Response Body (JSON):

```
{  "siker": true,  "uzenet": "Ingatlan sikeresen létrehozva!"}
```

1. Részlet az `ingatlanletrehozaz.js` fájlból.

Ingatlan módosítás:

Az ingatlan módosítása funkció elkészítése során lehetővé tettem a korábban rögzített ingatlanadatok szerkesztését. A fejlesztés során az API képes az adott azonosítóhoz tartozó rekord adatainak frissítésére az adatbázisban. A módosítható adatok közé tartozik többek között a cím, a típus, a szobák száma, a havi díj és a leírás. A végpont sikeres módosítás esetén

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

visszaigazolást küld a rendszer felé. A működés helyességét Postman segítségével több tesztet végrehajtásával ellenőriztem.

```
const express = require("express");
const router = express.Router();

const pool = require("../db");

router.put("/:id", async (req, res) => {

  const {
    cim,
    tipus,
    szobakszama,
    haviar,
    leiras
  } = req.body;

  let conn;

  try {

    conn = await pool.getConnection();

    await conn.query(
      `UPDATE ingatlanok
      SET
      cim = ?,
      tipus = ?,
      szobakszama = ?,
      haviar = ?,
      leiras = ?
      WHERE id = ?`,
      [
        cim,
        tipus,
        szobakszama,
        haviar,
        leiras,
        req.params.id
      ]
    );

    res.json({
      siker: true,
      uzenet: "Ingatlan modositva!"
    });
  }
```

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
    } catch (err) {

        res.status(500).json(err);

    } finally {

        if(conn) conn.release();

    }

});

module.exports = router;
```

The screenshot shows the Postman interface for a PUT request to `http://localhost:3001/api/ingatlanmodositas/1`. The request body is a JSON object with the following data:

```
{
  "cim": "Budapest, Petofi utca 5.",
  "tipus": "Panel",
  "szobakszama": 2,
  "haviar": 150000,
  "leiras": "Modositott adatok"
}
```

The response is a 200 OK status with a response time of 78 ms and a body size of 312 B. The response body is a JSON object:

```
{
  "siker": true,
  "uzenet": "Ingatlan modositva!"
}
```

2.Részlet az ingatlanmodositas.js fájlból.

Ingatlan törlés:

Az ingatlan törlése funkció fejlesztése során elkészítettem az adott ingatlan rekord eltávolítására szolgáló API végpontot. A megoldás az ingatlan azonosítója alapján törli a kiválasztott rekordot az adatbázisból. A fejlesztés során figyelmet fordítottam az adatbázis-kapcsolat megfelelő kezelésére és a hibák kezelésére is. A végpont sikeres törlés esetén tájékoztató üzenetet küld vissza a felhasználó számára. A funkció működését Postman segítségével teszteltem és sikeresen ellenőriztem.

```
const express = require("express");
const router = express.Router();
```

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
const pool = require("../db");

router.delete("/:id", async (req, res) => {

  let conn;

  try {

    conn = await pool.getConnection();

    await conn.query(
      "DELETE FROM ingatlanok WHERE id = ?",
      [req.params.id]
    );

    res.json({
      siker: true,
      uzenet: "Ingatlan törölve!"
    });

  } catch (err) {

    res.status(500).json(err);

  } finally {

    if(conn) conn.release();


  }

});

module.exports = router;
```

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

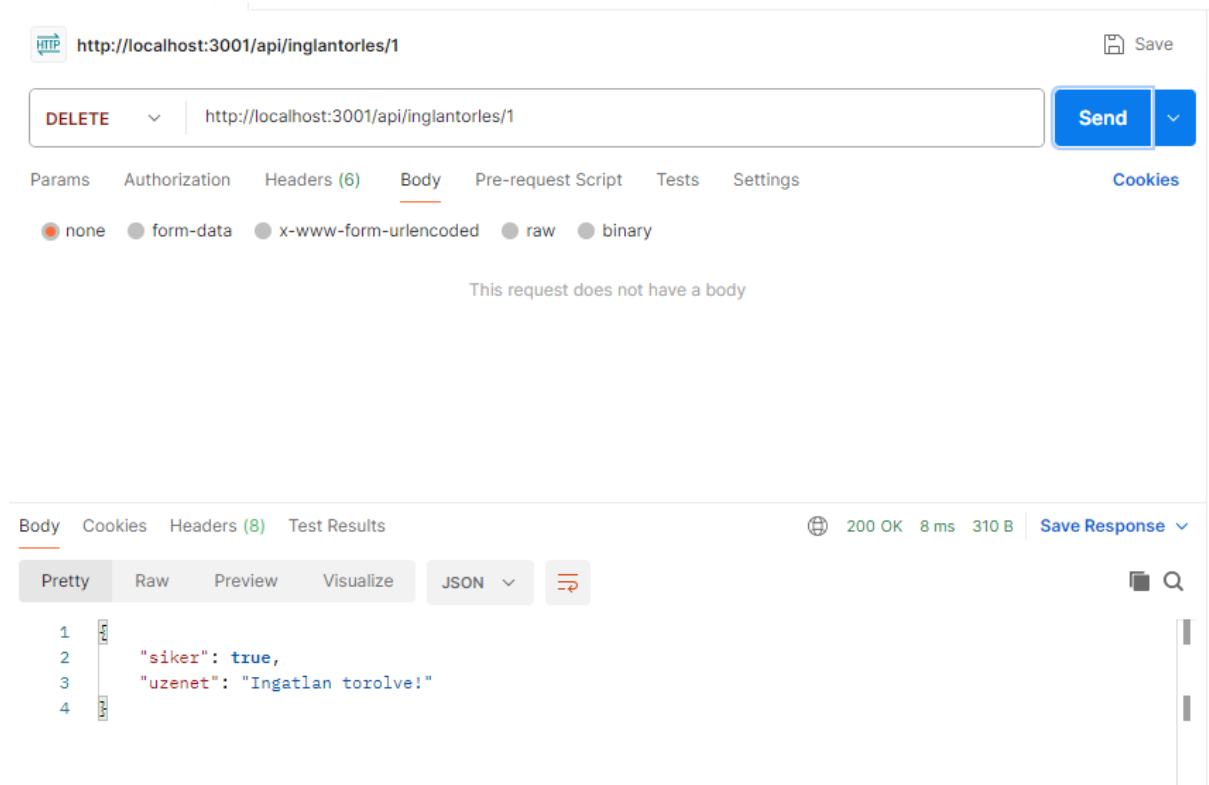

3. Részlet az ingatlantorles.js fájlból.

Ingatlan listázás:

Az ingatlanok listázása funkció fejlesztése során elkészítettem az összes rögzített ingatlan lekérdezésére szolgáló API végpontot. A végpont az adatbázisból lekéri az ingatlanok adatait, majd JSON formátumban továbbítja azokat a kliens számára. A fejlesztés célja az volt, hogy a frontend egyszerűen megjeleníthesse a rendszerben tárolt ingatlanokat. A lekérdezés során biztosítottam az adatbázis-kapcsolat megfelelő kezelését és lezárását. Az elkészült funkció működését Postman alkalmazás segítségével sikeresen teszteltem.

```
const express = require("express");
const router = express.Router();

const pool = require("../db");

router.get("/", async (req, res) => {

  let conn;

  try {

    conn = await pool.getConnection();

    const adatok = await conn.query(
      "SELECT * FROM ingatlanok"
    );

  }
```

Szakmai Gyakorlat II. – Backend fejlesztési szakasz

Orosz Kristóf – EYZWG9

```
        res.json(adatok);

    } catch (err) {

        res.status(500).json(err);

    } finally {

        if(conn) conn.release();

    }

});

module.exports = router;
```

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL: `http://localhost:3001/api/ingatlanlistazas`
- Method: `GET`
- Response Status: `200 OK`
- Response Time: `5 ms`
- Response Size: `415 B`
- Response Body (JSON):

```
{  "id": 2,  "tulajdonosid": 1,  "cim": "Budapest, Kossuth utca 10.",  "tipus": "Tarsashaz",  "szobakszama": 3,  "haviar": "180000.00",  "leiras": "Felujitott lakas"}
```

4.Részlet az ingatlanlistazas.js fájlból.